


1

## Creación Proyecto React

En la terminal ingresamos el siguiente comando:

`npx create-react-app my-app`



```
PS D:\Estudio\DWFS\Programacion\React\React T1> npx create-react-app my-app
```

2

## Creación Componente con "Render Props"


Dentro de tu proyecto, crea un archivo llamado `Mouse.js`



3

## Usar el Componente con "Render Props"

1. En el directorio src, abre el archivo `App.js` y modifícalo para que use el componente `Mouse`:

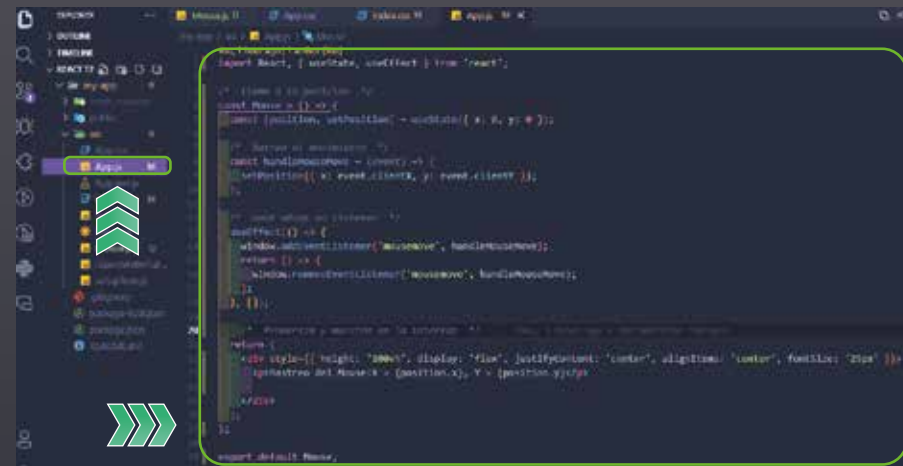


4

## Ejecución de la App

Finalmente, ejecuta tu aplicación para ver el resultado:

`npm start`



```
PS D:\Estudio\DWFS\Programacion\React\React T1> cd my-app
PS D:\Estudio\DWFS\Programacion\React\React T1\my-app> npm start
```

5

## Resultado

