

南京理工大学课程考试试卷 (学生考试用)

课程名称: 网页设计与开发—HTML、CSS、JavaScript 学分: 1 大纲编号 00000134-0

试卷编号: (A) 考试方式: 开卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟

组卷日期: 2015 年 4 月 30 日 组卷教师 (签字): 审定人 (签字):

学生班级: _____ 学生学号: _____ 学生姓名: _____

注意： 请将答案按题号和序号写在答题纸上

一、 简述题（共 8 题，共 60 分）

1. 简述实际开发常用的 4 种块状结构是什么？（8 分）
2. 列举 4 个常用的 HTML 行级标签？（8 分）
3. 简述超链接的应用场合有哪些？（6 分）。
4. 简述使用表格进行布局对显示数据有什么要求？实现思路是什么？（6 分）。
5. 简述为什么使用 CSS？（6 分）。
6. CSS 的基本语法是什么？有哪三类选择器？（9 分）。
7. 简述盒子模型由哪几个部分构成？（8 分）
8. 简述在网页中应用样式有哪几种方式？，并写出各种应用方式的语法（9 分）

二、 选择题（共 10 道选择题，每题 2 分，共 20 分）


1. **HTML 的基本结构是 ()**
A. `<html><body></body><head></head></html>`
B. `<html><head></head><body></body></html>`
C. `<html><head></head><foot></foot></html>`
D. `<html><head><title></title></head></html>`
2. **在 HTML 中, 图片显示与+文字显示分别用()**
A. `img` 标签和 `alt` 属性
B. `img` 标签和 `title` 属性
C. `img` 属性和 `alt` 标签
D. `img` 属性和 `title` 标签
3. **实现背景横向平铺的效果, 对应的 CSS 为()**
A. `div{background-image:url(images/bg.gif);}`
B. `div{background-image:url(images/bg.gif) repeat-x;}`
C. `div{background-image:url(images/bg.gif) repeat-y;}`
D. `div{background-image:url(images/bg.gif)no-repeat;}`
4. **关于 CSS 代码"background-image:url(images/bg.gif)no-repeat -5px 6px;" ,说法正确的是()**
A. 背景图向下偏移 5 像素, 同时向左偏移 6 像素
B. 背景图向上偏移 5 像素, 同时向右偏移 6 像素;
C. 背景图向左偏移 5 像素, 同时向下偏移 6 像素

- D. 背景图向下右偏移 5 像素，同时向上偏移 6 像素
5. 关于各类应用样式的方式，说法正确的是（）
- A. 外部样式表具有最高优先级
 - B. 行内样式表具有最高优先级
 - C. 内部样式表具有最高优先级
 - D. 内部样式表完全实现了多页面的代码与样式的分离
6. 下列说法错误的是（）
- A. 密码框需要设置 input 标签 type="password"
 - B. 图形提交按钮需要设置 input 标签 type="submit"
 - C. 提交方法 post 比 get 更安全
 - D. 文件上传需要设置 input 标签 type="file"
7. 盒子模型的边框，内边距和外边距属性依次是（）
- A. margin, padding, border
 - B. margin, border, padding
 - C. border, padding, margin
 - D. border, margin, padding
8. 设置列表框的默认选择属性的语法是()
- A. selected="selected"
 - B. selected
 - C. checked="checked"
 - D. selected="true"
9. 关于页面的重用，错误的说法是（）
- A. 可以减少不必要的重复工作
 - B. 可以提高重用内容的维护效率
 - C. 可以提高网站的访问速度、下载速度
 - D. 页面重用是网站常用的技术之一
10. 规整的结构化数据显示，应采用（）布局方式
- A. table-tr-td
 - B. div-ul-li
 - C. dl-dt-dd
 - D. form-table-tr-td


三、编程题（共 4 题，共 20 分）

注意：编程题的 XHTML 代码中不需要声明<!DOCTYPE >

1. （5 分）使用 XHTML 编程实现如下所示网页

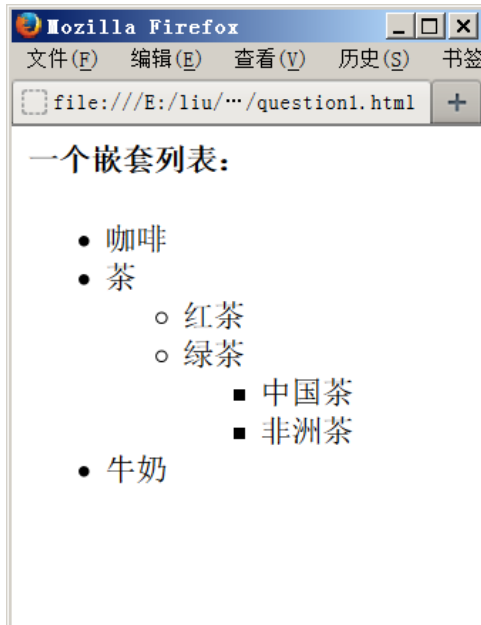

2. （5 分）使用 XHTML 编程实现如下所示网页

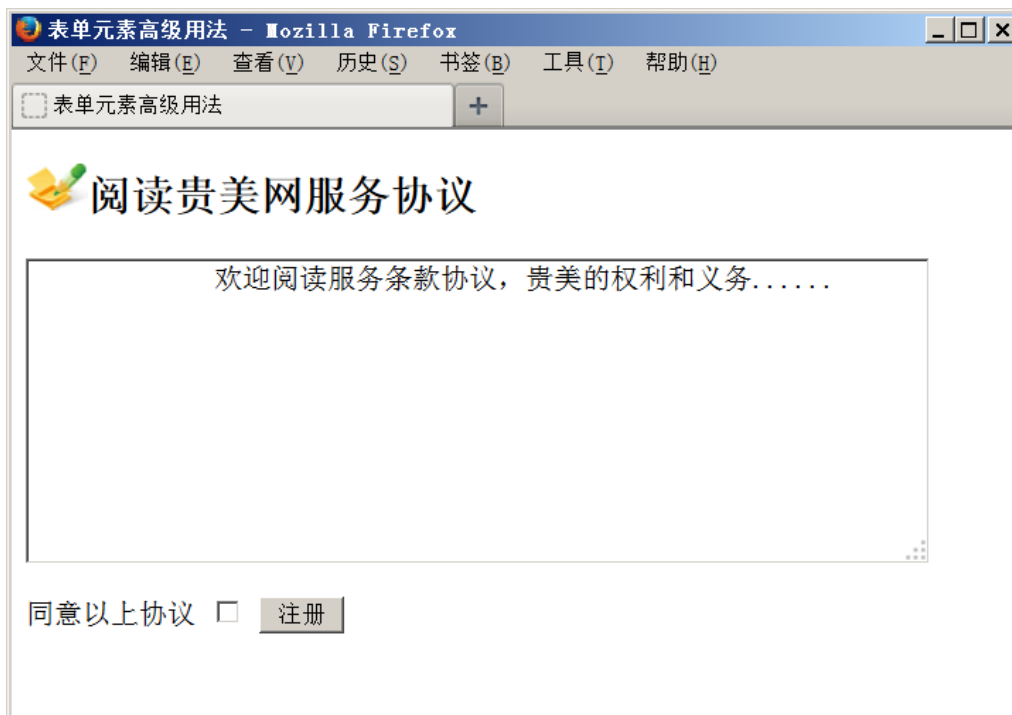

3. (4分) 完成以下 XHTML 网页的填空部分 (共有 1 个空):

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
    _____ ①
</style>
</head>

<body>
<h1>This is a <em>important</em> heading</h1>
<p>This is a <em>important</em> paragraph.</p>
</body>
</html>
```

使得浏览器将标题中的“important”显示为红色,而段落中的“important”显示为默认的黑色。提示,红色属性值是“red”。

4. (6分) 完成以下 XHTML 网页的填空部分 (共有 3 个空):

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
    _____ ①
    {
        _____ ②
        width:30px;
        font-size:48;
        font-family:宋体;
        line-height:80%;
    }
</style>
</head>
<body>
<p>
    _____ ③ his is some text.
    This is some text. This is some text.
    This is some text. This is some text.
    This is some text. This is some text.
</p>
</body>
</html>
```

使得浏览器的显示结果如下图所示:

