


USE CASES

Advis om sygehusophold

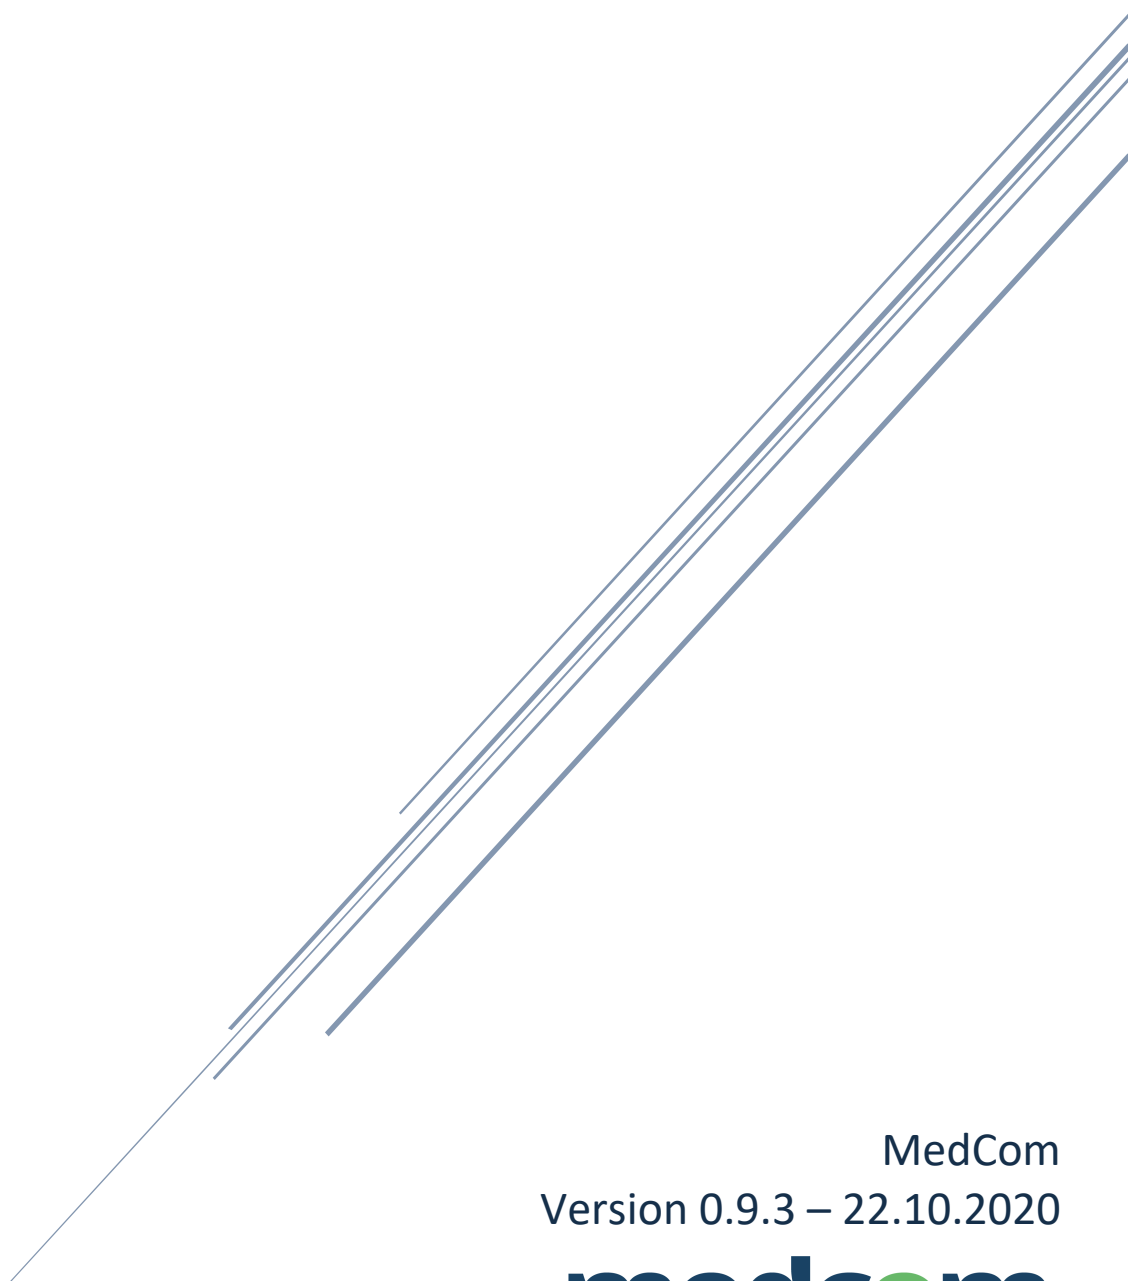

MedCom
Version 0.9.3 – 22.10.2020

medcom

Indhold

1	Introduktion.....	5
1.1	Metode til use case-beskrivelser	5
1.2	Advistyper og koder i moderniseret sygehusadvis.....	6
2	Use cases	7
2.1	Patientrejser og use cases	8
2.2	Forretningsmæssige use cases	9
2.3	Tekniske use cases	10
2.4	Use case 1: Indlæggelser	11
2.4.1	Use case S1.....	11
2.4.1.1	Use case AN_S1	12
2.4.1.2	Use case RE_S1	13
2.4.2	Use case K1	14
2.4.2.1	Use case AN_K1	15
2.4.2.2	Use case RE_K1	16
2.5	Use case 2: Akut ambulante sygehusophold.....	17
2.5.1	Use case S2.....	17
2.5.1.1	Use case AN_S2.....	18
2.5.1.2	Use case RE_S2	19
2.5.2	Use case K2	20
2.5.2.1	Use case AN_K2	21
2.5.2.2	Use case RE_K2	22
2.6	Use case 3: Afslutning til hjemmet	23
2.6.1	Use case S3.....	23
2.6.1.1	Use case AN_S3	24
2.6.1.2	Use case RE_S3	25
2.6.2	Use case K3	26
2.6.2.1	Use case AN_K3	27
2.6.2.2	Use case RE_K3	28
2.7	Use case 4: Start Orlov	29
2.7.1	Use case S4.....	29
2.7.1.1	Use case AN_S4.....	30
2.7.1.2	Use case RE_S4	31
2.7.2	Use case K4	32
2.7.2.1	Use case AN_K4	33
2.7.2.2	Use case RE_K4.....	34

2.8	Use case 5: Slut orlov	35
2.8.1	Use case S5.....	35
2.8.1.1	Use case AN_S5	36
2.8.1.2	Use case RE_S5	37
2.8.2	Use case K5	38
2.8.2.1	Use case AN_K5	39
2.8.2.2	Use case RE_K5	40
2.9	Use case 6: Overflytninger på samme sygehus	41
2.9.1	Use case S6.1.....	41
2.9.2	Use case S6.2.....	42
2.10	Use case 7: Overflytninger i samme region	43
2.10.1	Use case S7.1a.....	43
2.10.2	Use case S7.1b.....	44
2.10.2.1	Use case AN_S7.1b.....	45
2.10.2.2	Use case RE_S7.1b	46
2.10.3	Use case K7.1b.....	47
2.10.3.1	Use case AN_K7.1b.....	48
2.10.3.2	Use case RE_K7.1b.....	49
2.10.4	Use case S7.2.....	50
2.10.5	Use case K7.....	51
2.11	Use case 8: Overflytninger mellem regioner.....	52
2.11.1	Use case S8.1.....	52
2.11.1.1	Use case AN_S8.1.....	53
2.11.1.2	Use case RE_S8.1	54
2.11.2	Use case K8.1.....	55
2.11.2.1	Use case AN_K8.1.....	56
2.11.2.2	Use case RE_K8.1.....	57
2.11.3	Use case S8.2.....	58
2.11.4	Use case K8.....	59
2.12	Use case 9: Død.....	60
2.12.1	Use case S9.1.....	60
2.12.2	Use case S9.2.....	61
2.12.2.1	Use case AN_S9.....	62
2.12.2.2	Use case RE_S9	63
2.12.3	Use case K9.....	64
2.12.3.1	Use case AN_K9	65

2.12.3.2	Use case RE_K9.....	66
2.13	Use case 10: Ændret opholdstype (fra akut ambulant til indlagt)	67
2.13.1	Use case S10.....	67
2.13.2	Use case K10	68
3	Tekniske use cases	69
3.1.1	Use case TC.S1	69
3.1.2	Use case TC.K1	70
3.1.3	Use case TC.K2.....	71
3.1.4	Use case TC.K3	72
3.1.5	Use case TC.K4.....	73
3.1.6	Use case TC.K5.....	74
4	Rettelser.....	75

1 Introduktion

Dette dokument indeholder en række use case-beskrivelser og udgør en del af det samlede dokumentationsmateriale for MedComs FHIR-standard ”Advis om sygehusophold”.

Dokumentationen består af 3 dele:

1. 'Description of Notification of Hospitalization'
2. FHIR profile of Notification of Hospitalization
3. Use case-beskrivelser

Use case-beskrivelserne bør således læses i tæt sammenhæng til det øvrige dokumentationsmateriale.

Use casene forbinder krav til indhold med forretningsregler for anvendelse (fremgår af 'Description of Notification of Hospitalization') og skal sikre en ensartet implementering og anvendelse af ”Advis om sygehusophold”. Use casene er kvalificeret i samarbejde med EPJ- og kommune-leverandører.

Use case beskrivelserne er målrettet it-systemleverandørerne og de implementeringsansvarlige i regioner og kommuner.

Use case-beskrivelserne omfatter ikke på nuværende tidspunkt adressering af sygehusadviser til flere modtagere samt det efterfølgende kommunikationsflow med øvrige hjemmepleje-sygehusmeddelelser.

1.1 Metode til use case-beskrivelser

Use casene er lavet ud fra [KOMBIT's metodehåndbog for use cases](#). Hver use case består af nedenstående elementer. Der er defineret både forretningsmæssige (afsnit 2) og tekniske (afsnit 3) use cases.

Element	Forklaring
ID	Unikt ID
Navn	Aktivitet i bydemåde
Igangsættende aktør	Navn på den igangsættende aktør (kan være en brugeraktør (fx sygeplejerske eller lægesekretær) eller systemaktør (fx et modtaget advis).
Formål	Kort beskrivelse af det forretningsmæssige formål eventuel afgrænsning til andre use cases.
Startbetingelser/forudsætninger	De forudsætninger, der skal være opfyldt for at normalforløbet kan gennemføres frem til slutresultatet.
Igangsættende hændelse	Den begivenhed eller hændelse, som udløser aktørens handlinger i normalforløbet.
Handler	Forløbet af handlinger, der – uden afbrydelser – fører fra den igangsættende begivenhed til slutresultatet.
Slutresultat	Det ønskede forretningsmæssige mål
Alternative handler	Alternative forløb ved afbrudt normalforløb, som ender med en fejlsituation eller med en genoptagelse.

1.2 Advistyper og koder i moderniseret sygehusadvis

I use case beskrivelserne anvendes følgende koder for de forskellige typer af sygehusadvis. Der er udarbejdet en særskilt kodeoversigt, som viser sammenhængen mellem advis koder i use casene og FHIR-terminologien ([link til kodeoversigt](#)).

Kode	Navn på advis notifikation
STAA	Start sygehusophold- Akut Ambulant
STIN	Start sygehusophold- Indlagt ¹
SLHJ	Slut sygehusophold – afsluttet til hjemmet/primær sektor
SLAN	Slut sygehusophold - afsluttet til andet end hjemmet/primær sektor
STOR	Start orlov
SLOR	Slut orlov
MORS	Død
AN STAA	Annullering af akut ambulant ophold
RE STAA	Rettelse af akut ambulant ophold
AN STIN	Annullering af indlagt
RE STIN	Rettelse af indlagt
AN SLHJ	Annullering Slut sygehusophold
RE SLHJ	Rettelse Slut sygehusophold
AN SLAN	Annullering Slut sygehusophold - afsluttet til andet end hjemmet/primær sektor
RE SLAN	Rettelse Slut sygehusophold - afsluttet til andet end hjemmet/primær sektor
AN STOR	Annullering start orlov
RE STOR	Rettelse Start orlov
AN SLOR	Annullering Slut orlov
RE SLOR	Rettelse Slut orlov
AN MORS	Annullering af Død
RE MORS	Rettelse af Død

¹ STIN anvendes med angivelse af ja/nej til anmodning om indlæggelsesrapport.

2 Use cases




Use case-beskrivelserne er opdelt i forretningsmæssige use cases og tekniske use cases. De tekniske use cases er generelle overordnede use cases, som aktiveres i de forskellige handlinger, der er beskrevet i de forretningsmæssige use cases. Til hver af de forretningsmæssige use cases er tilknyttet use cases som hhv. annullerer og retter den aktuelle use case².

I afsnit 2.1 er et overblik over patientrejser og kobling til use cases. Derefter følger de forretningsmæssige use cases (afsnit 2.2) og tekniske use cases (afsnit 2.3), som er opdelt i:

- a. afsender (sygehus)
- b. modtager (relevant modtager, typisk kommune)

² **Generel bemærkning vedr. annulleringer og rettelser:** Der anvendes samme forløbsID i annulleringen/rettelsen som i det oprindelige advis, så modtager kan koble meddelelserne entydigt sammen. Når tidspunkt for afslutning af patientens sygehusophold er overskredet, og der er afsendt advis[SLHJ], skal der ikke aktiveres sygehusadviser med rettelser og annulleringer, medmindre rettelsen/annulleringen relaterer sig til netop advis[SLHJ].

2.1 Patientrejser og use cases

		Status kode	Afsender 	Modtager 
	Patientens rejse		Use cases	Use cases
1	Patienten møder frem mhp. indlæggelse	STIN	S1	K1
2	Patienten møder frem op akutmodtagelse og registreres som akut ambulant	STAA	S2	K2
1.a	Patienten er død ved ankomst til sygehus	MORS	S9.1	K9
2	Akut ambulant patient indlægges på afdeling X	STIN	S10	K10
3	Patienten overflyttes til anden afdeling Y, samme sygehus	STIN	S6.1 S6.2	intet advis
4	Patienten sendes på orlov og forlader sygehuset	STOR	S4	K4
5.	Patienten møder op på sygehuset efter orlov	SLOR	S5	K5
5.a	Patienten udebliver efter orlov	SLHJ	S3	K3
6.	Patienten flyttes til andet sygehus samme region. Ansvar transport: sygehus	STIN	S7.1a	K7
6.a	Alternativ: Patienten flyttes til andet sygehus. Ansvar transport: patienten	SLAN	S7.1b	K7.1b
7.	Patienten møder frem på andet sygehus i samme region	STIN	S7.2	K7
8.	Patienten flyttes til andet sygehus i anden region. Ansvar transport: patienten/sygehus	SLAN	S8.1	K8.1
9.	Patienten møder op på andet sygehus i anden region	STIN	S8.2.	K8
10.	Patienten udskrives til hjemmet	SLHJ	S3	K3
10.a.	Patienten dør på sygehuset	MORS	S9.2	K9
10.b.	Patienten udskrives til hospice	SLHJ	Som overflytning S7.1 – S8.1	Som overflytning K7-K8

2.2 Forretningsmæssige use cases

ID	Navn
S1	Indlæg patient og send advis
K1	Modtag advisering om indlæggelse
S2	Modtag akut ambulant patient og send advis
K2	Modtag advisering om akut ambulant sygehusophold
S3	Afslut patient til hjemmet/primær sektor og send advis
K3	Modtag advisering om patientens afslutning på sygehuset
S4	Start orlov for patient og send advis
K4	Modtag advisering om orlov start
S5	Modtag patient, der har været på orlov, og send advis
K5	Modtag advisering om orlov slut
S6.1	Overflyt patient til anden afdeling på samme sygehus
S6.2	Modtag patient fra anden afdeling på samme sygehus
S7.1a	Overflyt patient til andet sygehus i samme region (ansvarlig: hospital)
S7.1b	Overflyt patient til andet sygehus i samme region (ansvarlig: patient)
S7.2	Modtag patient fra andet sygehus i samme region og send advis
K7	Modtag advisering om indlæggelse på andet sygehus i samme region (overflytning)
S8.1	Overflyt patient til andet sygehus i anden region
S8.2	Modtag patient fra andet sygehus i anden region og send advis
K8	Modtag advisering om indlæggelse på andet sygehus i anden region (overflytning)
S9.1	Registrér patient, som er død under ankomst
S9.2	Registrér patient, som dør under indlæggelse
K9	Modtag advisering om død
S10	Indlæg patient, som er registreret som akut ambulant
K10	Modtag advisering om ændret status for akut ambulant borger
AN S1	Annullér indlæggelse og send advis
RE S1	Ret indlæggelse og send advis
AN K1	Modtag advisering om annulleret indlæggelse
RE K1	Modtag advisering om rettelse til indlæggelse
AN S2	Annullér akut ambulant ophold og send advis
RE S2	Ret akut ambulant sygehusophold
AN K2	Modtag advisering om annulleret akut ambulant ophold
RE K2	Modtag advisering om rettelse til akut ambulant sygehusophold
AN S3	Annullér afslutning af sygehusophold til hjemmet/primær sektor og send advis
AN K3	Modtag advisering om annulleret afslutning af sygehusophold til hjemmet/primær sektor
RE S3	Ret afslutning af sygehusophold til hjemmet/primær sektor og send advis
RE K3	Modtag advisering om rettelse afslutning af sygehusophold til hjemmet/primær sektor
AN S4	Annullér start orlov og send advis
RE S4	Ret start orlov og send advis

AN_K4	Modtag advisering om annulleret start orlov
RE_K4	Modtag advisering om rettet start orlov
AN_S5	Annullér afsluttet orlov og send avis
RE_S5	Ret afsluttet orlov og send avis
AN_K5	Modtag advisering om annulleret afsluttet orlov
RE_K5	Modtag rettelse til afsluttet orlov
AN_S7.1b	Annullér afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor og send avis
RE_S7.1b	Ret afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor og send avis
AN_K7.1b	Modtag advisering om annulleret afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor
RE_K7.1b	Modtag advisering om rettelse af afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor
AN_S8.1	Annullér afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor og send avis
RE_S8.1	Ret afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor og send avis
AN_K8.1	Modtag advisering om annulleret afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor
RE_K8.1	Modtag advisering om rettelse af afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor
AN_S9	Annullér død og send avis
RE_S9	Ret død og send avis
AN_K9	Modtag advisering om annulleret død
RE_K9	Modtag advisering om rettelse af død

2.3 Tekniske use cases

TC.S1	Evaluer og send avis[Type] (afsender)
TC.K1	Modtag og evaluér avis[Type] (modtager)
TC.K2	Kassér avis[Type] modtager
TC.K3	Indlæs og vis avis[Type]
TC.K4	Evaluer avis[Type] og send evt. indlæggelsesrapport (modtager)
TC.K5	Indlæs avis[Type] (modtager)

2.4 Use case 1: Indlæggelser

2.4.1 Use case S1		Indlæg patient og send advis[STIN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At indlægge patienten og notificere relevante parter om dette		
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten er henvist til indlæggelse (akut eller planlagt) Patienten er ikke overflyttet fra anden afdeling på samme sygehus/andet sygehus i samme region.		
Igangsættende hændelse	Patienten er fremmødt på sygehuset mhp. indlæggelse		
Handlinger			
1. Brugeraktør: Registrerer patienten som fremmødt og indlagt 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[STIN]" med anmodning om automatisk indlæggelsesrapport fra modtager.			
Slutresultat	Patienten er indlagt Use Case TC.S1 "Evaluér og send Advis[STIN]" er aktiveret med anmodning om indlæggelsesrapport.		
Alternative handlinger			
1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen/indlæggelsen → Se use case AN S1 1b. Brugeraktør vælger forkert akut ambulant som type af sygehusophold → Se use case AN S2 1c. Brugeraktør vælger forkert sygehusafdeling eller tidspunkt for sygehusophold → RE S1			
Bemærkninger			
Er patienten overflyttet fra akut ambulant afdeling → se use case S10 .			

2.4.1.1 Use case AN_SI		Annullér indlæggelse og send avis[AN_STIN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert afsendt avis[STIN]		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt avis[STIN]		
Igangsættende hændelse	Brugeren annullerer indlæggelse pga. i) valg af forkert patient eller ii) forkert valg af type af sygehusophold (akut ambulant i stedet for indlagt) på korrekt patient.		
Handlinger			
1. Brugeraktør: Annullerer indlæggelse 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send avis[AN_STIN]”. Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat	Indlæggelsen er annulleret Use Case TC.S1 ”Evaluér og send Avis[AN STIN]” er aktiveret.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte avis[STIN] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.			

2.4.1.2 Use case RE_SI		Ret indlæggelse og send advis [RE_STIN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c		Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert registrering om aktuel indlæggelse og dermed fejlagtigt advis[STIN] (ikke fejlagtigt CPR)		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt advis[STIN] Advis[STIN] er sidst afsendte advis.		
Igangsættende hændelse	Brugeren retter fejlagtig registrering om aktuel indlæggelse <ul style="list-style-type: none">- Forkert angivelse af sygehusafdeling- Forkert angivelse af tidspunkt		
Handlinger			
1. Brugeraktør: Retter den aktuelle indlæggelse mht. sygehusafdeling eller tidspunkt. 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[RE_STIN]". Der anmodes ikke om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat	Oplysninger om indlæggelsen er korrigeret og er nu retvisende Use Case TC.S1 "Evaluér og send advis[RE_STIN]" er aktiveret med anmodning om, at der ikke skal sendes en ny indlæggelsesrapport fra modtagersystemet.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Kun rettelser til sygehusafdeling og/eller tidspunkt skal trigge advis[RE_Type]. Valg af forkert patient/CPR-nr. skal trigge annulleringer (advis[AN_Type]). Der skal ikke sendes annulleringer forud for rettelser. Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[STIN]			

2.4.2 Use case K1		Modtag advisering om indlæggelse avis[STIN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: avis[STIN]	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At blive informeret om, at en borger er blevet indlagt (mhp. eventuelt at kunne pause borgerens ydelser) og at sende indlæggelsesrapport til sygehuset		
Startbetingelser/forudsætninger	Borgeren modtager ydelser hos advismodtageren, dvs. at advismodtageren har lovhjemmel til at modtage adviset.		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager avis[STIN] med anmodning om automatisk indlæggelsesrapport		
Handlinger			
<div><div></div><div><div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer avis[STIN] (TC.K1)</div><div>2. Systemaktør: Indlæser og viser avis[STIN] (TC.K3)</div><div>3. Brugeraktør informeres om, at borgeren er indlagt</div><div>4. Systemaktør eller brugeraktør: Pauserer eventuelt borgerens ydelser</div><div>5. Systemaktør: Evaluerer avis[STIN] og sender automatisk indlæggelsesrapport (TC.K4)</div><div>6. Brugeraktør: Sender evt. manuel indlæggelsesrapport.</div></div></div>			
Slutresultat	Borgeren er indlagt Advis[STIN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Der er sendt automatisk indlæggelsesrapport. Der er eventuelt afsendt en manuel indlæggelsesrapport. Borgerens ydelser er eventuelt pauseret.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Det er op til modtagersystemet at opsætte regler for evt. automatisk pausering af ydelser ved modtagelse af avis[STIN].			

2.4.2.1 Use case AN_K1	Modtag advisering om annulleret indlæggelse advis[AN_STIN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[AN_STIN]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om fejlagtigt modtaget advis[STIN]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget advis[STIN]	
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[AN_STIN].	
Handlinger		
<div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[AN_STIN] (TC.K1)</div> <div>2. Systemaktør: Indlæser og viser avis[AN_STIN] (TC.K3)</div> <div>3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget advis[STIN] er annulleret</div> <div>4. Brugeraktør/systemaktør: Genoptager eventuelle pauserede ydelser</div> <div>5. Systemaktør: Evaluerer advis[AN_STIN] (TC.K4)</div>		
Slutresultat	Indlæggelsen er annulleret Advis[AN_STIN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Borgerens eventuelle pauserede ydelser er genoptaget.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.4.2.2 Use case RE_K1	Modtag advisering om rettelse til indlæggelse advis[RE_STIN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[RE_STIN]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage rettelser til et allerede modtaget advis[STIN]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget advis[STIN] Advis[STIN] er sidst modtagne advis.	
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[RE_STIN].	
Handlinger		
1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[RE_STIN] (TC.K1) 2. Systemaktør: Indlæser advis[RE_STIN], som erstatter det tidligere modtagne advis (TC.K5) 3. Systemaktør: Evaluerer advis[RE_STIN]”. Der sendes ikke ny indlæggelsesrapport. (TC.K4)		
Slutresultat	Advis[RE_STIN] er modtaget, evalueret og indlæst i modtagersystemet. Der er ikke sendt automatisk indlæggelsesrapport.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.5 Use case 2: Akut ambulante sygehusophold

2.5.1 Use case S2		Modtag akut ambulant patient og send advis[STAA].	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset.	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At notificere relevante parter om patientens akut ambulante sygehusophold		
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten er henvist til akut ambulant kontakt på sygehuset. Patienten er ikke overflyttet fra anden afdeling på samme sygehus/andet sygehus i samme region.		
Igangsættende hændelse	Patienten er fremmødt på sygehuset mhp. akut ambulant kontakt		
Handlinger			
1. Brugeraktør: Registrerer patienten som fremmødt (akut ambulant) 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[STAA]" med anmodning om indlæggelsesrapport fra modtager.			
Slutresultat	Patienten er indlagt Use Case TC.S1 "Evaluér og send advis[STAA]" er aktiveret med anmodning om indlæggelsesrapport.		
Alternative handlinger			
1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen/indlæggelsen → Se use case AN S2 1b. Brugeraktør vælger forkert indlæggelse som type af sygehusophold → Se use case AN S1 1c. Brugeraktør vælger forkert sygehusafdeling eller tidspunkt for sygehusophold → RE S2			
Bemærkninger			
I tilfælde af at akut ambulant patient indlægges → Se use case S10			

2.5.1.1 Use case AN_S2	Annullér akut ambulant ophold og send advis[AN_STAA]”	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert afsendt advis[STAA]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt advis[STAA]	
Igangsættende hændelse	Brugeren annullerer/ akut ambulant ophold pga. i) valg af forkert patient eller ii) valg af ’indlæggelse’ i stedet for ’akut ambulant’ på korrekt patient.	
Handlinger		
<div>1. Brugeraktør: Annullerer akut ambulant ophold</div> <div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send advis[AN_STAA]”. Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.</div>		
Slutresultat	Akut ambulant ophold er annulleret Use Case TC.S1 ”Evaluér og send Advis[AN_STAA]” er aktiveret.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[STAA] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.		

2.5.1.2 Use case RE_S2		Ret akut ambulant ophold og send advis[RE_STAA]	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At korrigere for og notificere relevante parter om forkert registrering om akut ambulant sygehusophold og dermed fejlagtigt advis[STAA] (ikke fejlagtigt cpr.nr)	
Startbetingelser/forudsætninger		Der er afsendt advis[STAA] Advis[STAA] er sidst afsendte advis.	
Igangsættende hændelse		Brugeraktør retter fejlagtigt registrering om akut ambulant sygehusophold <ul style="list-style-type: none">- Forkert angivelse af sygehusafdeling- Forkert tidspunkt for akut ambulant sygehusophold	
Handler			
<div><div>1. Brugeraktør: Retter fejlagtig information om aktuelt akut ambulant sygehusophold</div><div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[RE_STAA]". Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.</div></div>			
Slutresultat		Oplysninger om det akut ambulante sygehusophold er korrigeret og er nu retvisende Use Case TC.S1 "Evaluér og send advis[RE_STAA]" er aktiveret med anmodning om, at der ikke skal sendes en ny indlæggelsesrapport fra modtagersystemet.	
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Kun rettelser til sygehusafdeling og/eller tidspunkt skal trigge advis[RE_Type]. Valg af forkert patient/CPR-nr. skal trigge annulleringer (advis[AN_Type]). Der skal <u>ikke</u> sendes annulleringer forud for rettelser. Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[STAA]			

2.5.2 Use case K2		Modtag advisering om akut ambulant sygehusophold	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[STAA]	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At blive informeret om, at en borger opholder sig akut ambulant på sygehuset (mhp. evt. at pausere borgerens ydelser) og at sende indlæggelsesrapport til sygehuset		
Startbetingelser/forudsætninger	Borgeren modtager ydelser hos advismodtageren, dvs. at advismodtageren har lovhjemmel til at modtage adviset.		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[STAA] med anmodning om automatisk indlæggelsesrapport		
Handlinger			
<div><div></div><div><div><div>1.</div><div>Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[STAA] (TC.K1)</div></div><div><div>2.</div><div>Systemaktør: Indlæser og viser advis[STAA] (TC.K3)</div></div><div><div>3.</div><div>Brugeraktør informeres om, at borgeren opholder sig akut ambulant på sygehuset</div></div><div><div>4.</div><div>Systemaktør eller brugeraktør: Pauserer eventuelt borgerens ydelser</div></div><div><div>5.</div><div>Systemaktør: Evaluerer advis[STAA] og sender automatisk indlæggelsesrapport (TC.K4)</div></div><div><div>6.</div><div>Brugeraktør: Sender evt. manuel indlæggelsesrapport.</div></div></div></div>			
Slutresultat	Borgeren er fraværende/opholder sig på sygehuset Advis[STAA] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Der er sendt automatisk indlæggelsesrapport. Der er eventuelt afsendt en manuel indlæggelsesrapport. Borgerens ydelser er eventuelt pauseret.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Det er op til modtagersystemet at opsætte regler for evt. automatisk pausering af ydelser ved modtagelse af advis[STAA].			

2.5.2.1 Use case AN_K2	Modtag advisering om annulleret akut ambulant ophold ad- vis[AN_STAA]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[AN STAA]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om fejlagtigt modtaget advis[STAA]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget advis[STAA]	
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[AN_STAA].	
Handlinger		
<div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[AN_STAA] (TC.K1)</div> <div>2. Systemaktør: Indlæser og viser avis[AN_STAA] (TC.K3)</div> <div>3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget advis[STAA] er annulleret</div> <div>4. Brugeraktør/systemaktør: Genoptager eventuelle pauserede ydelser</div> <div>5. Systemaktør: Evaluerer advis[AN_STAA]. (TC.K4)</div>		
Slutresultat	Akut ambulant ophold er annulleret Advis[AN_STAA] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Borgerens eventuelle pauserede ydelser er genoptaget.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.5.2.2 Use case RE_K2	Modtag advisering om rettelse til akut ambulant ophold ad- vis[RE_STAA]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[RE_STAA]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage rettelser til et allerede modtaget advis[STAA]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget advis[STAA] Advis[STAA] er sidst modtagne advis.	
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[RE_STAA].	
Handlinger		
	1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[RE_STAA] (TC.K1) 2. Systemaktør: Indlæser advis[RE_STAA], som erstatter det tidligere modtagne advis (TC.K5) 3. Systemaktør: Evaluerer advis[RE_STAA]”. Der sendes ikke ny indlæggelsesrapport. (TC.K4)	
Slutresultat	Advis[RE_STAA] er modtaget, evalueret og indlæst i modtagersystemet. Der er ikke sendt automatisk indlæggelsesrapport.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.6 Use case 3: Afslutning til hjemmet

2.6.1 Use case S3		Afslut patientens sygehusophold til hjemmet og send advis[SLHJ]".	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At afslutte patienten til hjemmet og notificere relevante parter om dette.		
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten opholder sig aktuelt på sygehuset (indlagt eller akut ambulant)		
Igangsættende hændelse	Patienten anvises til afslutning til hjemmet.		
Handlinger			
<div>1. Brugeraktør: Afslutter patienten til hjemmet</div> <div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[SLHJ]". Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.</div>			
Slutresultat	Patienten er afsluttet til hjemmet Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[SLHJ]" er aktiveret.		
Alternative handlinger			
<div>1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen/afslutningen → Se use case AN S3</div> <div>1b. Brugeraktør vælger forkert afslutningsmåde.</div> <div>1c. Brugeraktør må ophæve afslutning til hjemmet, da patienten ikke kan afsluttes alligevel → Se use case AN S3</div>			
Bemærkninger			
Det samme advis[SLHJ] anvendes både, når et akut ambulant sygehusophold og en indlæggelse afsluttes til hjemmet.			
Advis[SLHJ] anvendes kun, når patient afsluttes til hjemmet/primær sektor og må ikke anvendes ved overflytninger eller død.			
<div><div>• Hvis patienten afsluttes til andet end hjemmet/primær sektor (fx hospice) svarer det til en overflytning, se use case S6.1, S7.1b og 8.1</div><div>• Hvis patienten overflyttes til anden afdeling, se use case S6.1</div><div>• Hvis patienten overflyttes til andet sygehus, se use case S7.1 og S8.1</div><div>• Hvis patienten dør, se use case S9.1 og S9.2</div></div>			

2.6.1.1 Use case AN_S3	Annullér afslutning af sygehusophold og send avis[AN_SLHJ]"	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert afsendt avis[SLHJ]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt avis[SLHJ]	
Igangsættende hændelse	Brugeren annullerer afslutning til hjemmet	
Handlinger		
<div>1. Brugeraktør: Annullerer afslutning af sygehusophold.</div> <div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send avis[AN_SLHJ]". Der anmodes ikke om indlæggelsesrapport.</div>		
Slutresultat	Afslutning af sygehusophold er annulleret Use Case TC.S1 "Evaluér og send Avis[AN SLHJ]" er aktiveret.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte avis[SLHJ] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.		

2.6.1.2 Use case RE_S3		Ret afslutning af sygehusophold og send advis[RE_SLHJ]”	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert registrering af afslutning af sygehusophold ift. tidspunkt eller afdeling		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt advis[SLHJ]		
Igangsættende hændelse	Brugeren retter afslutning til hjemmet		
Handlinger			
1. Brugeraktør: Annullerer afslutning af sygehusophold. 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send advis[RE_SLHJ]”. Der anmodes ikke om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat	Afslutning af sygehusophold er annulleret Use Case TC.S1 ”Evaluér og send Advis[RE_SLHJ]” er aktiveret.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[SLHJ] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.			

2.6.2 Use case K3		Modtag advisering om patientens afslutning på sygehuset	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c		Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[SLHJ]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om, at en borger er blevet afsluttet til hjemmet mhp. at kunne genoptage borgerens ydelser.		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er tidligere modtaget advisering om patienten ophold på sygehuset (advis[STAA]), advis[STIN])		
Igangsættende hændelse	Systemaktøren modtager advis[SLHJ].		
Handler			
<div><div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[SLHJ] (TC.K1)</div><div>2. Systemaktør: Indlæser og viser advis[SLHJ] (TC.K3).</div><div>3. Brugeraktør informeres om, at borgeren afsluttes til hjemmet</div><div>4. Systemaktør eller brugeraktør: Genoptager borgerens ydelser</div><div>5. Systemaktør: Evaluerer advis[SLHJ] (TC.K4)</div></div>			
Slutresultat	Borgeren er afsluttet fra sygehuset og tilbage i hjemmet Advis[SLHJ] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Borgerens eventuelle pauserede ydelser er genoptaget.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Det er op til modtagersystemet at opsætte regler for evt. automatisk genoptagelse af ydelser ved modtagelse af advis[SLHJ].			

2.6.2.1 Use case AN_K3	Modtag advisering om annulleret afslutning af sygehusophold ad- vis[AN_SLHJ]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: avis[AN_SLHJ]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om fejlagtigt modtaget avis[SLHJ]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget avis[SLHJ]	
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager avis[AN_SLHJ].	
Handlinger		
	<div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer avis[AN_SLHJ] (TC.K1)</div> <div>2. Systemaktør: Indlæser og viser avis[AN_SLHJ] (TC.K3)</div> <div>3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget avis[SLHJ] er annulleret</div> <div>4. Brugeraktør/systemaktør: Pauserer eventuelle genoptagede ydelser</div> <div>Systemaktør: Evaluerer avis[AN_SLHJ] (TC.K4)</div>	
Slutresultat	Afslutning af sygehusophold er annulleret Advis[AN_SLHJ] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Borgerens eventuelle genoptagede ydelser er pauserede.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.6.2.2 Use case RE_K3	Modtag advisering om rettet afslutning af sygehusophold ad- vis[RE_SLHJ]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[RE_SLHJ]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage rettelser til et allerede modtaget advis[SLHJ] Rettelser af tids- punkt for afslutning eller afdeling	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget advis[SLHJ]	
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[RE_SLHJ].	
Handlinger		
1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[RE_SLHJ] (TC.K1) 2. Systemaktør: Indlæser og viser advis[RE_SLHJ] (TC.K3) 3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget advis[SLHJ] er rettet 4. Brugeraktør/systemaktør: Tilretter eventuelle genoptagede ydelser 5. Systemaktør: Evaluerer advis[RE_SLHJ] (TC.K5)		
Slutresultat	Oplysninger om afslutning af sygehusophold er rettet. Advis[RE_SLHJ] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.7 Use case 4: Start Orlov

2.7.1 Use case S4		Start orlov for patient og send advis[STOR]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken /sekretæren på sygehuset	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At notificere relevante parter om, at en indlagt patient sendes på orlov		
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten er indlagt		
Igangsættende hændelse	Patienten sendes på orlov fra sin indlæggelse		
Handlinger			
<div><div>1. Brugeraktør: Registrerer indlagt patient på orlov.</div><div>2. Systemaktør: Aktiverer use case TC.S1 "Evaluér og send advis[STOR]". Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.</div></div>			
Slutresultat	Patienten er hjemme på orlov Use Case TC.S1 "Evaluér og send Advis[STOR]" er aktiveret.		
Alternative handlinger			
<div><div>1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen → Se use case ANS4</div><div>1b. Brugeraktør vælger forkert tidspunkt for start orlov → RE S4</div><div>1c. Brugeraktør må ophæve start orlov, da patientens orlov annulleres → Se use case AN S4</div></div>			
Bemærkninger			
EPJ-systemet kan forud for afsendelse af Advis[STOR] evt. validere på, om der er modtaget en indlæggelsesrapport, så der ikke sendes orlovsadviser på patienter, som ikke modtager ydelser hos kommunen.			
Advis om patientens orlov skal ses som en servicemeddelelse til modtager, som dermed er informeret om aktuel orlov, hvis pårørende eller patienten selv henvender sig under orloven. Behandlingsansvaret for en patient på orlov er sygehusets, og det skal aftales, hvis andre aktører end sygehuset skal levere ydelser under patientens orlov.			
Orlovsadviser sendes udelukkende, når patienten registreres på orlov til hjemmet. Orlov ved dobbeltindlæggelser (samtidig indlæggelse på psykiatrisk og somatisk afdeling) skal således <u>ikke</u> udløse orlovsadviser ³ .			

³ Der udestår afklaring af, om man kan sikre denne skelnen – altså om patienten går hjem til orlov, eller er på orlov på den psykiatriske afdeling.

2.7.1.1 Use case AN_S4	Annullér start orlov og send advis[AN_STOR]”	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert afsendt advis[STOR]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt advis[STOR]	
Igangsættende hændelse	Brugeren annullerer orlov	
Handlinger		
<div>1. Brugeraktør: Annullerer orlov.</div> <div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send advis[AN_STOR]”. Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.</div>		
Slutresultat	Orlov er annulleret Use Case TC.S1 ”Evaluér og send Advis[AN STOR]” er aktiveret.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[STOR] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.		

2.7.1.2 Use case RE_S4	Ret start orlov og send advis[RE_STOR]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert registrering om orlov og hermed fejlagtigt advis[STOR]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt advis[STOR] Advis[STOR] er sidst afsendte advis.	
Igangsættende hændelse	Brugeraktør retter fejlagtigt registrering om orlov <ul style="list-style-type: none">- Forkert angivelse af afdeling.- Forkert angivelse af tidspunkt for orlov.	
Handlinger		
<ol style="list-style-type: none">1. Brugeraktør: Retter fejlagtig registrering om orlov.2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[RE_STOR]". Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.		
Slutresultat	Oplysninger om orlov er korrigeret og er nu retvisende. Use Case TC.S1 "Evaluér og send Advis[RE_STOR]" er aktiveret med anmodning om, at der <u>ikke</u> skal sendes ny indlæggelsesrapport fra sygehuset.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		
Kun rettelser til sygehusafdeling og/eller tidspunkt skal trigge advis[RE_Type]. Valg af forkert patient/CPR-nr. skal trigge annulleringer (advis[AN_Type]). Der skal <u>ikke</u> sendes annulleringer forud for rettelser. Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[STOR]		

2.7.2 Use case K4	Modtag advisering om orlov start	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[STOR]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At blive informeret om, at en indlagt borger er på orlov fra sin indlæggelse.	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er tidligere modtaget advisering om patienten ophold på sygehuset (advis[STIN])	
Igangsættende hændelse	Systemaktøren modtager advis[STOR]-notifikation	
Handlinger		
<div><div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[STOR] (TC.K1)</div><div>2. Systemaktør: Indlæser og viser advis[STOR] (TC.K3)</div><div>3. Brugeraktør informeres om, at en indlagt borger kommer hjem på orlov fra sin indlæggelse</div><div>4. Systemaktør: Evaluerer advis[STOR] (TC.K4)</div></div>		
Slutresultat	Borgeren er på orlov fra sin indlæggelse Advis[STOR] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		
Advis om patientens orlov skal ses som en servicemeddelelse til modtager, som dermed er informeret om aktuel orlov, hvis pårørende eller patienten selv henvender sig under orloven. Behandlingsansvaret for en patient på orlov er sygehusets, og det skal aftales, hvis andre aktører end sygehuset skal levere ydelser under patientens orlov.		

2.7.2.1 Use case AN_K4		Modtag avis om annulleret orlov avis[AN_STOR]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: avis[AN_STOR]	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om fejlagtigt modtaget avis[STOR]		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget avis[STOR]		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager avis[AN_STOR].		
Handlinger			
1. Systemaktør: Modtager og evaluerer avis[AN_STOR] (TC.K1)			
2. Systemaktør: Indlæser og viser avis[AN_STOR] (TC.K3)			
3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget avis[STOR] er annulleret			
4. Systemaktør: Evaluerer avis[AN_STOR]. (TC.K4)			
Slutresultat	Orlov er annulleret Avis[AN_STOR] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

2.7.2.2 Use case RE_K4	Modtag advis om rettelse til start orlov advis[RE_STOR]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[RE STOR]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage rettelser til et allerede modtaget advis[STOR]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget advis[STOR] Advis[STOR] er sidst modtagne advis.	
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[RE_STOR].	
Handlinger		
1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[RE_STOR] (TC.K1) 2. Systemaktør: Indlæser advis[RE STOR], som erstatter det tidligere modtagne advis (TC.K5) 3. Systemaktør: Evaluerer advis[RE STOR]”. Der sendes ikke ny indlæggelsesrapport. (TC.K4)		
Slutresultat	Advis[RE STOR] er modtaget, evalueret og indlæst i modtagersystemet. Der er ikke sendt automatisk indlæggelsesrapport.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.8 Use case 5: Slut orlov

2.8.1 Use case S5	Modtag patient, der har været på orlov og send advis[SLOR]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken /sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At notificere relevante parter om, at indlagt patient er returneret til sygehuset fra sin orlov.	
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten er på orlov Der er afsendt advis[STOR]	
Igangsættende hændelse	Patienten er fremmødt på afdelingen efter orlov.	
Handlinger		
<div><div>1. Brugeraktør: Afslutter indlagt patients orlov</div><div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[SLOR]" Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.</div></div>		
Slutresultat	Patienten er indlagt og opholder sig på sygehuset Use Case TC.S1 "Evaluér og send Advis[SLOR]" er aktiveret.	
Alternative handlinger		
1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen → Se use case AN S5		
1b. Brugeraktør vælger forkert tidspunkt for slut orlov → RE S5		
Bemærkninger		

2.8.1.1 Use case AN_S5	Annullér afsluttet orlov og send avis[AN_SLOR]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert afsendt avis[SLOR]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt avis[STOR]	
Igangsættende hændelse	Brugeren annullerer afsluttet orlov	
Handlinger		
<div>1. Brugeraktør: Annullerer afsluttet orlov.</div> <div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send avis[AN_SLOR]". Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.</div>		
Slutresultat	Afsluttet orlov er annulleret Use Case TC.S1 "Evaluér og send Avis[AN_SLOR]" er aktiveret.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte avis[SLOR] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.		

2.8.1.2 Use case RE_S5	Ret afsluttet orlov og send advis[RE_SLOR]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert registrering om orlov og dermed fejlagtigt advis[SLOR]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt advis[STOR] Advis[SLOR] er sidst afsendte advis.	
Igangsættende hændelse	Brugeraktør retter fejlagtigt registreringen om orlov <ul style="list-style-type: none">- Forkert angivelse af sygehusafdeling- Forkert tidspunkt for orlov	
Handlinger		
<div>1. Brugeraktør: Retter fejlagtig registrering om afslutning af orlov.</div> <div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[RE_SLOR]". Der anmodes ikke om indlæggelsesrapport.</div> <div>3.</div>		
Slutresultat	Oplysningerne om orlov er korrigeret og er nu retvisende. Use Case TC.S1 "Evaluér og send Advis[RE_SLOR]" er aktiveret med anmodning om, at der ikke skal sendes ny indlæggelsesrapport fra modtagersystemet.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		
Kun rettelser til sygehusafdeling og/eller tidspunkt skal trigge advis[RE_Type]. Valg af forkert patient/CPR-nr. skal trigge annulleringer (advis[AN_Type]). Der skal ikke sendes annulleringer forud for rettelser. Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[SLOR]		

2.8.2 Use case K5	Modtag advisering om orlov slut	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[SLOR]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At blive informeret om, at en borger, som har været på orlov under sin indlæggelse, er returneret til sygehuset.	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er tidligere modtaget advisering om patienten orlov (advis[STOR])	
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[SLOR]-notifikation.	
Handlinger		
<div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[SLOR] (TC.K1)</div> <div>2. Systemaktør: Indlæser og viser advis[SLOR] (TC.K3)</div> <div>3. Brugeraktør informeres om at en borger, der er på orlov fra sin indlæggelse, er returneret til sygehuset til fortsat indlæggelse.</div> <div>4. Systemaktør: Evaluerer advis[SLOR] (TC.K4)</div>		
Slutresultat	Borgeren er indlagt Advis[SLOR] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.8.2.1 Use case AN_K5		Modtag annullering af afsluttet orlov avis[AN_SLOR]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c		Igangsættende aktør: Systemaktør: avis[AN SLOR]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om fejlagtigt modtaget avis[SLOR]		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget avis[SLOR]		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager avis[AN_SLOR].		
Handlinger			
<div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer avis[AN_SLOR] (TC.K1)</div> <div>2. Systemaktør: Indlæser og viser avis[AN_SLOR] (TC.K3)</div> <div>3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget avis[SLOR] er annulleret</div> <div>4. Systemaktør: Evaluerer avis[AN_SLOR]. (TC.K4)</div>			
Slutresultat	Afsluttet orlov er annulleret Avis[AN SLOR] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

2.8.2.2 Use case RE_K5	Modtag rettelse til slut orlov avis[RE_SLOR]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: avis[RE SLOR]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage rettelser til et allerede modtaget avis[SLOR]	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget avis[SLOR] Avis[SLOR] er sidst modtagne avis.	
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager avis[RE_SLOR].	
Handlinger		
1. Systemaktør: Modtager og evaluerer avis[RE_SLOR] (TC.K1) 2. Systemaktør: Indlæser avis[RE SLOR], som erstatter det tidligere modtagne avis (TC.K5) 3. Systemaktør: Evaluerer avis[RE SLOR]”. Der sendes ikke ny indlæggelsesrapport. (TC.K4)		
Slutresultat	Avis[RE SLOR] er modtaget, evalueret og indlæst i modtagersystemet. Der er ikke sendt automatisk indlæggelsesrapport.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.9 Use case 6: Overflytninger på samme sygehus

2.9.1 Use case S6.1		Overflyt patient til anden afdeling på samme sygehus (fraflyttede afdeling)	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning:	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken /sekretæren på fraflyttede afdeling
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At overflytte patienten til en anden afdeling på samme sygehus	
Startbetingelser/forudsætninger		Patienten opholder sig på sygehuset (akut ambulant eller indlagt) men er henvist til overflytning til anden afdeling på samme sygehus.	
Igangsættende hændelse		Patienten afsluttes på afdelingen mhp. videre ophold på anden afdeling på samme sygehus.	
Handlinger			
1. Brugeraktør: Overflytter patienten til anden afdeling på samme sygehus			
Slutresultat		Patienten er overflyttet til anden afdeling på samme sygehus	
Alternative handlinger			
1a. Brugeraktør afslutter patienten uden angivelse, der indikerer, at patienten overflyttes, hvorved use case TC.S1 ”Evaluér og send advis[SLHJ] aktiveres. Dette er utilsigtet og skal undgås.			
1b. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen			
1c. Brugeraktør må ophæve overflytning, da patienten ikke kan overflyttes alligevel			
Bemærkninger			
Der sendes <u>ikke</u> advis om afslutning, da patienten fortsætter sit sygehusophold på en anden afdeling.			
Idet der ikke afsendes advis fra fraflyttede afdeling, vil der ikke være nogle adviser, der kan rettes/annulleres i tilfælde af fejlregistreringer.			

2.9.2 Use case S6.2		Modtag patient, som er overflyttet fra anden afdeling på samme sygehus	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning:	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken /sekretæren på sygehuset (tilflyttede afdeling)
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At indlægge den overflyttede patient	
Startbetingelser/forudsætninger		Patienten er henvist til overflytning fra ophold på anden afdeling på samme sygehus.	
Igangsættende hændelse		Patienten er fremmødt på afdelingen efter overflytning fra anden afdeling på samme sygehus.	
Handlinger			
1. Brugeraktør: Registrerer patienten som fremmødt fra anden afdeling (overflytning)			
Slutresultat		Patienten er indlagt på ny afdeling på samme sygehus. Use case TC.S1 "Evaluér og send avis[STIN] er <u>ikke</u> aktiveret.	
Alternative handlinger			
1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen → Se use case AN S1 1b. Brugeraktør vælger forkert sygehusafdeling eller tidspunkt for sygehusophold → Se use case RE S1			
Bemærkninger			
Der anvendes samme forløbsID			

2.10 Use case 7: Overflytninger i samme region

Ved overflytninger fra ét sygehus til et andet i samme region, skelnes der mellem to cases:

- a. **Use case S7.1a:** Sygehuset varetager/er ansvarlige for patientens transport fra sygehus A til sygehus B (mest sandsynligt) → Der sendes *ikke* avis til kommunen (el. anden modtager) fra fraflyttede afdeling.
- b. **Use case S7.1b:** Patienten varetager selv/er selv ansvarlig for transport fra sygehus A til sygehus B (mindre sandsynligt) → Der sendes avis til kommunen (el. anden modtager) fra fraflyttede afdeling.

I scenarie b kan sygehuset ikke være sikker på, at patienten møder op på sygehus B. Sygehus A afslutter derfor patienten til andet end hjemmet/primær sektor.

2.10.1 Use case S7.1a		Overflyt patient til andet sygehus i samme region (fraflyttede sygehus, sygehus er ansvarlig for overflytningen/transporten)	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning:	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset (fraflyttede sygehus)
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At overflytte patienten til et andet sygehus i samme region uden at sende ad- visering, som indikerer, at patienten afsluttes til hjemmet.	
Startbetingelser/forudsætninger		Patienten opholder sig på sygehuset (akut ambulant eller indlagt) men er henvist til overflytning til andet sygehus i samme region.	
Igangsættende hændelse		Patienten afsluttes på sygehuset mhp. videre ophold på andet sygehus i samme region.	
Handlinger			
1. Brugeraktør: Afslutter patientens ophold mhp. overflytning til andet sygehus i samme region			
Slutresultat		Patienten er afsluttet mhp. videre ophold på andet sygehus i samme region.	
Alternative handlinger			
1a. Brugeraktør afslutter patienten uden angivelse, der indikerer, at patienten overflyttes til andet sygehus, hvorved use case TC.S1 ”Evaluér og send avis[SLHJ]” aktiveres. Dette er utilsigtet og skal undgås.			
1b. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen			
1c. Brugeraktør må ophæve overflytning, da patienten ikke kan overflyttes alligevel.			
Bemærkninger			
Slut sygehusavis er unødvendig i kommunikationsflowet og skal ikke sendes.			
Ovenstående use case inkluderer også de scenarier, hvor patienten udskrives til hospice. Hospice vil – ved modtagel- sen af patienten – afsende avis[STIN] jf. use case S7.2 .			
Idet der ikke afsendes avis fra fraflyttede afdeling, vil der ikke være nogle adviser, der kan rettes/annulleres i til- fælde af fejlregistreringer.			

2.10.2 Use case S7.1b	Overflyt patient til andet sygehus i samme region (fraflyttede sygehus, patienten er ansvarlig for transporten) og send avis[SLAN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning:	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset (fraflyttede sygehus)
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At overflytte patienten til et andet sygehus i samme region.	
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten opholder sig på sygehuset (akut ambulant eller indlagt) men er henvist til overflytning til andet sygehus i samme region. Det er aftalt, at patienten transporterer sig selv til andet sygehus	
Igangsættende hændelse	Patienten afsluttes på sygehuset mhp. videre ophold på andet sygehus i samme region.	
Handlinger		
1. Brugeraktør: Afslutter patientens ophold til andet end hjemmet/primær sektor 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send avis[SLAN]". Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.		
Slutresultat	Patienten er afsluttet til andet end hjemmet/primær sektor. Use case TC.S1 "Evaluér og send avis[SLAN]" er aktiveret.	
Alternative handlinger		
1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen/afslutningen → Se use case AN_S3 1b. Brugeraktør vælger forkert afslutningsmåde. 1c. Brugeraktør annullerer overflytning da patientens situation er ændret → Se use case AN_S3		
Bemærkninger		
Ovenstående use case inkluderer også de scenarier, hvor patienten udskrives til hospice. Hospice vil – ved modtagelsen af patienten – afsende avis[STIN] jf. use case S1 .		
Den planlagte overflytning bør fremgå/være kommunikeret til kommunen (anden modtager) i plejeforløbsplan og/eller korrespondancebesked.		

2.10.2.1 Use case AN S7.1b		Annullér afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor og send advis[AN_SLAN]"	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert afsendt advis[SLAN]		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt advis[SLAN]		
Igangsættende hændelse	Brugeren annullerer afslutning til andet end hjemmet/primær sektor		
Handlinger			
1. Brugeraktør: Annullerer afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor. 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[AN_SLAN]". Der anmodes ikke om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat	Afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor er annulleret Use Case TC.S1 "Evaluér og send Advis[AN_SLAN]" er aktiveret.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[SLAN] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.			

2.10.2.2 Use case RE S7.1b		Ret afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor og send advis[RE_SLAN]"	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At korrigere for og notificere relevante parter om forkert registrering af afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor ift. tidspunkt eller afdeling	
Startbetingelser/forudsætninger		Der er afsendt advis[SLAN]	
Igangsættende hændelse		Brugeren retter afslutning til andet end hjemmet/primær sektor	
Handlinger			
<div>1. Brugeraktør: Annullerer afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor.</div> <div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[RE_SLAN]". Der anmodes ikke om indlæggelsesrapport.</div>			
Slutresultat		Afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor er annulleret Use Case TC.S1 "Evaluér og send Advis[RE_SLAN]" er aktiveret.	
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[SLAN] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.			

NY

2.10.3 Use case K7.1b	Modtag advisering om patientens afslutning på sygehuset til andet end hjemmet/primær sektor	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[SLAN]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om, at en borger er blevet afsluttet til andet end hjemmet/primær sektor	
Startbetingelser/forudsætninger	Der er tidligere modtaget advisering om patientens ophold på sygehuset (advis[STAA]), advis[STIN])	
Igangsættende hændelse	Systemaktøren modtager advis[SLAN].	
Handler		
<div><div></div><div><div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[SLAN] (TC.K1)</div><div>2. Systemaktør: Indlæser og viser advis[SLAN] (TC.K3).</div><div>3. Brugeraktør informeres om, at borgeren afsluttes til andet end hjemmet/primær sektor</div><div>4. Systemaktør: Evaluerer advis[SLAN] (TC.K4)</div></div></div>		
Slutresultat	Borgeren er afsluttet fra sygehuset til andet end hjemmet/primær sektor Advis[SLAN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

2.10.3.1 Use case AN K7.1b		Modtag advisering om annulleret afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor [AN_SLAN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: avis[AN_SLAN]	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om fejlagtigt modtaget avis[SLAN]		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget avis[SLAN]		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager avis[AN_SLAN].		
Handler			
<div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer avis[AN_SLAN] (TC.K1)</div> <div>2. Systemaktør: Indlæser og viser avis[AN_SLAN] (TC.K3)</div> <div>3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget avis[SLAN] er annulleret</div> <div>4. Systemaktør: Evaluerer avis[AN_SLAN] (TC.K4)</div>			
Slutresultat	Afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor er annulleret Advis[AN_SLAN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Borgerens eventuelle ydelser er fortsat pauseret.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

2.10.3.2 Use case RE K7.1b		Modtag advisering om rettet afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor [RE_SLAN]	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[RE_SLAN]
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At modtage rettelser til et allerede modtaget advis[SLAN]. Rettelser af tidspunkt for afslutning eller afdeling.	
Startbetingelser/forudsætninger		Der er modtaget advis[SLAN]	
Igangsættende hændelse		Systemaktør modtager advis[RE_SLAN].	
Handlinger			
<div><div></div><div><div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[RE_SLAN] (TC.K1)</div><div>2. Systemaktør: Indlæser og viser advis[RE_SLAN] (TC.K3)</div><div>3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget advis[SLAN] er rettet</div><div>4. Systemaktør: Evaluerer advis[RE_SLAN] (TC.K5)</div></div></div>			
Slutresultat		Oplysninger om afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor er rettet. Advis[RE_SLAN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.	
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

2.10.4 Use case S7.2		Modtag patient fra andet sygehus i samme region og send advis[STIN]
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedsloven §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken /sekretæren på sygehuset (tilflyttede sygehus)
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At indlægge den overflyttede patient og notificere relevante parter om dette.	
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten er henvist til overflytning fra andet sygehus i samme region.	
Igangsættende hændelse	Patienten er fremmødt på afdelingen efter overflytning fra andet sygehus i samme region. Der er modtaget en indlæggelsesrapport ifm. patientens ophold på det fraflyttede sygehus.	
Handlinger		
1. Brugeraktør: Registrerer patienten som fremmødt fra andet sygehus og indlægger patient 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[STIN]". Da patienten er overflyttet fra andet sygehus i samme region, anmodes der i advis om, at der <u>ikke</u> skal sendes en ny indlæggelsesrapport		
Slutresultat	Patienten er indlagt på nyt sygehus i samme region Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[STIN]" er aktiveret med anmodning om, at der <u>ikke</u> skal sendes ny indlæggelsesrapport fra modtagersystemet	
Alternative handlinger		
1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen → Se use case AN_S1 1b. Brugeraktør vælger forkert akut ambulant som sygehusophold → Se use case AN_S2 1c. Brugeraktør vælger forkert sygehusafdeling eller tidspunkt for sygehusophold → Use case RE_S1		
Bemærkninger		
Der anvendes samme forløbsID		

2.10.5 Use case K7		Modtag advisering om indlæggelse på andet sygehus i samme region (overflytning) ⁴	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[STIN]	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At blive informeret om, at en borger er blevet overflyttet til et andet sygehus i samme region		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er tidligere modtaget advisering om patientens ophold på sygehuset (advis[STAA], advis[STIN])		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[STIN]-notifikation fra tilflyttede afdeling		
Handlinger			
<div><div>1.</div><div>Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[STIN] (TC.K1)</div></div> <div><div>2.</div><div>Systemaktør: Indlæser og viser advis[STIN]” (TC.K3)</div></div> <div><div>3.</div><div>Brugeraktør informeres om, at borgeren er indlagt på nyt sygehus i samme region.</div></div> <div><div>4.</div><div>Systemaktør: Evaluerer advis[STIN] (TC.K4) og sender ikke automatisk indlæggelsesrapport.</div></div>			
Slutresultat	Borgeren er fraværende/indlagt på andet sygehus Advis[STIN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Der er ikke sendt automatisk indlæggelsesrapport		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Der anvendes samme forløbsID.			
Såfremt patienten selv har varetaget transporten fra sygehus A til sygehus B, vil kommunen (eller anden modtager) opleve at modtage et advis[SLHJ] forud for det nye advis[STIN].			
Hvis patienten udskrives til hospice, modtages advis[STIN] fra hospice.			

⁴ Opmærksomhedspunkt: Modtagersystemet kan have en "ikke lukket indlæggelse" (det gamle forløbsID).

2.11 Use case 8: Overflytninger mellem regioner⁵

Use casen beskriver, hvordan advis håndteres ved overflytninger mellem regioner. Der skelnes ikke mellem, hvordan patienten kommer fra sygehus A til sygehus B. Dvs. om det er sygehuset, som varetager/er ansvarlige for patientens transport fra sygehus A til sygehus B (mest sandsynligt), eller om det er patienten selv, der varetager/er ansvarlig for transport fra sygehus A til sygehus B (mindre sandsynligt).

2.11.1 Use case S8.1		Overflyt patient til andet sygehus i anden region (fraflyttede sygehus)	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning:	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset (fraflyttede sygehus)	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At overflytte patienten til et andet sygehus i anden region		
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten opholder sig på sygehuset (akut ambulant eller indlagt) men er henvist til overflytning til andet sygehus i anden region.		
Igangsættende hændelse	Patienten afsluttes på afdelingen mhp. videre ophold på andet sygehus i anden region		
Handlinger			
1. Brugeraktør: Afslutter patientens ophold til andet end hjemmet/primær sektor 2. Systemaktør: Aktiverer use case TC.S1 "Evaluér og send advis[SLAN]". Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat	Patienten er overflyttet til andet sygehus i anden region. Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[SLAN]" er aktiveret		
Alternative handlinger			
1a. Brugeraktør afslutter patienten uden angivelse, der indikerer, at patienten overflyttes til andet sygehus i anden region, hvorved use case TC.S1 "Evaluér og send advis[SLHJ]" aktiveres. Dette er utilsigtet og skal undgås. 1b. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen/afslutningen → Se use case AN S3 1c. Brugeraktør annullerer overflytning da patientens situation er ændret → Se use case AN S3 .			
Bemærkninger			
Der må ikke sendes afslutningsadvis[SLHJ], der fejlagtigt signalerer, at patienten hjemsendes.			
Ovenstående use case inkluderer også de scenarier, hvor patienten udskrives til hospice. Hospice vil – ved modtagelsen af patienten – afsende advis[STIN] jf. use case S8.2 . Den planlagte overflytning bør fremgå/være kommunikeret til kommunen (anden modtager) i plejeforløbsplan og/eller korrespondancebesked.			

⁵ Overflytninger mellem privathospitaler og offentlige sygehuse håndteres som overflytning mellem regioner.

2.11.1.1 Use case AN S8.1		Annullér afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor og send advis[AN_SLAN]”	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert afsendt avis[SLAN]		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt advis[SLAN]		
Igangsættende hændelse	Brugeren annullerer afslutning til andet end hjemmet/primær sektor		
Handler			
1. Brugeraktør: Annullerer afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor. 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send advis[AN_SLAN]”. Der anmodes ikke om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat	Afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor er annulleret Use Case TC.S1 ”Evaluér og send Advis[AN_SLAN]” er aktiveret.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[SLAN] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.			

2.11.1.2 Use case RE S8.1		Ret afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor og send advis[RE_SLAN]"	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c		Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At korrigere for og notificere relevante parter om forkert registrering af afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor ift. tidspunkt eller afdeling		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er afsendt advis[SLAN]		
Igangsættende hændelse	Brugeren retter afslutning til andet end hjemmet/primær sektor		
Handlinger			
3. Brugeraktør: Annullerer afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor. 4. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[RE_SLAN]". Der anmodes ikke om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat	Afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor er annulleret Use Case TC.S1 "Evaluér og send Advis[RE SLAN]" er aktiveret.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[SLAN] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.			

2.11.2 Use case K8.1		Modtag advisering om patientens afslutning på sygehuset til andet end hjemmet/primær sektor	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c		Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[SLAN]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om, at en borger er blevet afsluttet til andet end hjemmet/primær sektor		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er tidligere modtaget advisering om patientens ophold på sygehuset (advis[STAA]), advis[STIN])		
Igangsættende hændelse	Systemaktøren modtager advis[SLAN].		
Handler			
<div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[SLAN] (TC.K1)</div> <div>2. Systemaktør: Indlæser og viser advis[SLAN] (TC.K3).</div> <div>3. Brugeraktør informeres om, at borgeren afsluttes til andet end hjemmet/primær sektor</div> <div>4. Systemaktør: Evaluerer advis[SLAN] (TC.K4)</div>			
Slutresultat	Borgeren er afsluttet fra sygehuset til andet end hjemmet/primær sektor Advis[SLAN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

2.11.2.1 Use case AN K8.1		Modtag advisering om annulleret afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor [AN_SLAN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[AN_SLAN]	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om fejlagtigt modtaget advis[SLAN]		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget advis[SLAN]		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[AN_SLAN].		
Handlinger			
5. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[AN_SLAN] (TC.K1) 6. Systemaktør: Indlæser og viser avis[AN_SLAN] (TC.K3) 7. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget advis[SLAN] er annulleret Systemaktør: Evaluerer advis[AN_SLAN] (TC.K4)			
Slutresultat	Afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor er annulleret Advis[AN_SLAN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Borgerens eventuelle ydelser er fortsat pauseret.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

2.11.2.2 Use case RE K8.1		Modtag advisering om rettet afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor [RE_SLAN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c		Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[RE_SLAN]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage rettelser til et allerede modtaget advis[SLAN]. Rettelser af tidspunkt for afslutning eller afdeling.		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget advis[SLAN]		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[RE_SLAN].		
Handlinger			
1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[RE_SLAN] (TC.K1) 2. Systemaktør: Indlæser og viser advis[RE_SLAN] (TC.K3) 3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget advis[SLAN] er rettet 5. Systemaktør: Evaluerer advis[RE_SLAN] (TC.K5)			
Slutresultat	Oplysninger om afslutning af sygehusophold til andet end hjemmet/primær sektor er rettet. Advis[RE_SLAN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

2.11.3 Use case S8.2	Modtag patient fra andet sygehus i anden region og send avis[STIN]”.	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedsloven §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken /sekretæren på sygehuset (tilflyttede sygehus)
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At indlægge den overflyttede patient og notificere relevante parter om dette.	
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten er henvist til overflytning fra andet sygehus i anden region.	
Igangsættende hændelse	Patienten er fremmødt på afdelingen efter overflytning fra andet sygehus i anden region	
Handlinger		
1. Brugeraktør: Registrerer patienten som fremmødt fra andet sygehus og indlægger patient 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send avis[STIN]”. Da patienten er overflyttet fra andet sygehus i anden region, anmodes der i avis om, at der skal sendes en ny indlæggelsesrapport.		
Slutresultat	Patienten er indlagt på nyt sygehus i anden region Use case TC.S1 ”Evaluér og send avis[STIN]” er aktiveret med anmodning om, at der skal sendes ny indlæggelsesrapport fra modtagersystemet	
Alternative handlinger		
1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen → Se use case AN S1 1b. Brugeraktør vælger forkert akut ambulant som sygehusophold → Se use case AN S2 1c. Brugeraktør vælger forkert sygehusafdeling eller tidspunkt for sygehusophold → RE S1		
Bemærkninger		
Der anvendes nyt forløbsID		

2.11.4 Use case K8		Modtag advisering om indlæggelse på andet sygehus i anden region (overflytning) ⁶	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[STIN]
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At blive informeret om, at en borger er blevet overflyttet til et andet sygehus i anden region, og at sende indlæggelsesrapport til det tilflyttede sygehus	
Startbetingelser/forudsætninger		Der er tidligere modtaget advisering om patienten ophold på sygehuset (advis[STAA], advis[STIN])	
Igangsættende hændelse		Systemaktør modtager advis[STIN] fra tilflyttede sygehus	
Handlinger			
<div><div>1.</div><div>Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[STIN] (TC.K1)</div></div> <div><div>2.</div><div>Systemaktør: Indlæser og viser advis[STIN]” (TC.K3)</div></div> <div><div>3.</div><div>Brugeraktør informeres om, at borgeren er indlagt på nyt sygehus i anden region</div></div> <div><div>4.</div><div>Systemaktør: Evaluerer advis[STIN] og sender automatisk indlæggelsesrapport (TC.K4).</div></div> <div><div>5.</div><div>Brugeraktør: Sender evt. manuel indlæggelsesrapport.</div></div>			
Slutresultat		Borgeren er fraværende/indlagt på andet sygehus Advis[STIN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet. Der er sendt automatisk indlæggelsesrapport. Der er eventuelt afsendt en manuel indlæggelsesrapport.	
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Såfremt patienten selv har varetaget transporten fra sygehus A til sygehus B, vil kommunen (eller anden modtager) opleve at modtage et advis[SLHJ] forud for det nye advis[STIN].			
Hvis patienten udskrives til hospice, modtages advis[STIN] fra hospice.			

⁶ Opmærksomhedspunkt: Modtagersystemet kan have en "ikke lukket indlæggelse" (det gamle forløbsID).

2.12 Use case 9: Død

2.12.1 Use case S9.1		Registrér patient som død ved ankomst og send advis[MORS]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At registrere patienten som død og notificere relevante parter om dette		
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten opholder sig ikke på sygehuset.		
Igangsættende hændelse	Patienten er død ved ankomst		
Handlinger			
<div>1. Brugeraktør: Registrerer patienten som død</div> <div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send advis[MORS]”. Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.</div>			
Slutresultat	Patienten er død Use Case TC.S1 ”Evaluér og send Advis[MORS]” er aktiveret.		
Alternative handlinger			
<div>1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen → Se use case AN_S9</div> <div>1b. Brugeraktør vælger forkert tidspunkt for dødsfald → Se use case RE_S9</div> <div>1c. Brugeraktør må ophæve ’død’, da patienten ikke er død alligevel → Se use case AN_S9</div>			
Bemærkninger			

2.12.2 Use case S9.2		Registrér patient som død og send advis[MORS]	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At registrere patienten som død og notificere relevante parter om dette	
Startbetingelser/forudsætninger		Patienten opholder sig på sygehuset som akut ambulant eller indlagt	
Igangsættende hændelse		Patienten dør under sit ophold på sygehuset.	
Handlinger			
1. Brugeraktør: Registrerer patienten som død 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send advis[MORS]”. Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat		Patienten er død Use Case TC.S1 ”Evaluér og send Advis[MORS]” er aktiveret.	
Alternative handlinger			
1a. Brugeraktør taster forkert cpr.nr. under registreringen → Se use case AN S9 1b. Brugeraktør vælger forkert tidspunkt for dødsfald → RE S9 1c. Brugeraktør må ophæve ’død’, da patienten ikke er død alligevel → Se use case AN S9			
Bemærkninger			

2.12.2.1 Use case AN_S9		Annullér død og send advis[AN_MORS]”	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At korrigere for og notificere relevante parter om forkert afsendt advis[MORS]	
Startbetingelser/forudsætninger		Der er afsendt advis[MORS]	
Igangsættende hændelse		Brugeren annullerer død pga. valg af forkert patient, eller hvis det viser sig, at patienten ikke er død alligevel	
Handlinger			
1. Brugeraktør: Annullerer død. 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send advis[AN_MORS]”. Der anmodes ikke om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat		Død er annulleret Use Case TC.S1 ”Evaluér og send Advis[AN MORS]” er aktiveret.	
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[MORS] Brugeren foretager efterfølgende den korrekte registrering.			

2.12.2.2 Use case RE_S9		Ret død og send advis[RE_MORS]”	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At korrigere for og notificere relevante parter om forkert registrering om død og dermed fejlagtigt advis (ikke fejlagtigt cpr.nr)	
Startbetingelser/forudsætninger		Der er afsendt advis[MORS] Advis[MORS] er sidst afsendte advis.	
Igangsættende hændelse		Brugeraktør retter fejlagtig registrering om død - Forkert angivelse af sygehusafdeling - Forkert tidspunkt for død	
Handlinger			
1. Brugeraktør: Retter fejlagtig information om død 2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 ”Evaluér og send advis[RE_MORS]”. Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.			
Slutresultat		Oplysningerne om død er korrigeret og er nu retvisende. Use Case TC.S1 ”Evaluér og send advis[RE_MORS]” er aktiveret med anmodning om, at der <u>ikke</u> skal sendes ny indlæggelsesrapport fra modtagersystemet	
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Kun rettelser til sygehusafdeling og/eller tidspunkt skal trigge advis[RE_Type]. Valg af forkert patient/CPR-nr. skal trigge annulleringer (advis[AN_Type]). Der skal <u>ikke</u> sendes annulleringer forud for rettelser. Der anvendes samme forløbsID, som ved det først sendte advis[MORS]			

2.12.3 Use case K9		Modtag advisering om patientens død	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[MORS]	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om, at en borger er død.		
Startbetingelser/forudsætninger	Borgeren opholder sig ikke i hjemmet men har forladt sit hjem (på vej til sygehuset) eller opholder sig på sygehuset.		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[MORS].		
Handlinger			
<div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[MORS] (TC.K1)</div> <div>2. Systemaktør: Indlæser og viser advis[MORS]" (TC.K3)</div> <div>3. Brugeraktør informeres om, at borgeren er død</div> <div>4. Systemaktør: Evaluerer advis[MORS] (TC.K4).</div>			
Slutresultat	Borgeren er død Advis[MORS] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Advis om død kan potentielt være sendt på forkert cpr, som udløser AN_MORS. Det anbefales at modtagersystem anvender final registrering af borger status død gennem CPR-snitflade.			

2.12.3.1 Use case AN_K9		Modtag advisering om annulleret død avis[AN_MORS]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c		Igangsættende aktør: Systemaktør: avis[AN_MORS]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advisering om fejlagtigt modtaget avis[MORS]		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget avis[MORS]		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager avis[AN_MORS].		
Handlinger			
1. Systemaktør: Modtager og evaluerer avis[AN_MORS] (TC.K1)			
2. Systemaktør: Indlæser og viser avis[AN_MORS] (TC.K3)			
3. Brugeraktør: Informeres om, at tidligere modtaget avis[MORS] er annulleret			
4. Systemaktør: Evaluerer avis[AN_MORS]. (TC.K4)			
Slutresultat	Død er annulleret Avis[AN_MORS] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

2.12.3.2 Use case RE_K9		Modtag advisering om rettede oplysninger til død, advis[MORS]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens 12c	Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[RE MORS]	
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage rettelse til et allerede modtaget advis[MORS]		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er modtaget advis[MORS] Advis[MORS] er sidst modtagne advis.		
Igangsættende hændelse	Systemaktøren modtager advis[RE_MORS].		
Handlinger			
1. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[RE_MORS] (TC.K1)			
2. Systemaktør: Indlæser advis[RE MORS], som erstatter det tidligere modtagne advis (TC.K5)			
3. Systemaktør: Evaluerer advis[RE MORS]”. Der sendes ikke ny indlæggelsesrapport. (TC.K4)			
Slutresultat	Advis[RE_MORS] er modtaget, evalueret og indlæst i modtagersystemet. Der er ikke sendt automatisk indlæggelsesrapport.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Kun rettelse til sygehusafdeling og/eller tidspunkt skal medføre modtagelse af advis[RE_Type]. Valg af forkert patient/CPR-nr. skal medføre annulleringer (advis[AN_Type]). Der anvendes samme forløbsID.			

2.13 Use case 10: Ændret opholdstype (fra akut ambulant til indlagt)

2.13.1 Use case S10	Indlæg akut ambulant patient og send advis[STIN]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør: Sygeplejersken/sekretæren på sygehuset
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At indlægge den akutte ambulante patient og notificere relevante parter om patientens ændrede status for sygehusophold.	
Startbetingelser/forudsætninger	Patienten er henvist til indlæggelse i forbindelse med sit akutte ambulante ophold Der er allerede sendt advis[STAA] Patienten er ikke overflyttet fra andet sygehus.	
Igangsættende hændelse	Patienten er fremmødt fra akut ambulant afdeling til ny afdeling mhp. indlæggelse	
Handlinger		
<div>1. Brugeraktør: Registrerer patienten som fremmødt og indlagt</div> <div>2. Systemaktør: Aktiverer Use case TC.S1 "Evaluér og send advis[STIN]". Der anmodes <u>ikke</u> om indlæggelsesrapport.</div>		
Slutresultat	Patienten er indlagt Use Case TC.S1 "Evaluér og send Advis[STIN]" er aktiveret.	
Alternative handlinger		
<div>1a. Brugeraktør vælger forkert cpr.nr. under registreringen/indlæggelsen → Se use case AN.S1</div> <div>1b. Brugeraktør vælger forkert sygehusafdeling eller tidspunkt for sygehusophold → RE.S1</div>		
Bemærkninger		

2.13.2 Use case K10		Modtag advisering om indlæggelse af akut ambulant borger, advis[STIN] ⁷	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c		Igangsættende aktør: Systemaktør: advis[STIN]
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At blive informeret om, at en borger, som tidligere opholdt sig på sygehuset som akut ambulant patient, nu er blevet indlagt.		
Startbetingelser/forudsætninger	Der er allerede modtaget advis[STAA]		
Igangsættende hændelse	Systemaktør modtager advis[STIN].		
Handlinger			
<div>3. Systemaktør: Modtager og evaluerer advis[STIN] (TC.K1)</div> <div>4. Systemaktør: Indlæser og viser advis[STIN] (TC.K3)</div> <div>5. Brugeraktør informeres om, at borgeren er indlagt</div> <div>6. Systemaktør: Evaluerer advis[STIN] men sender ikke automatisk indlæggelsesrapport (TC.K4)</div>			
Slutresultat	Borgeren er indlagt Advis[STIN] er modtaget, evalueret og vist i modtagersystemet.		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

⁷ Opmærksomhedspunkt: Modtagersystemet kan have en "ikke lukket indlæggelse" (det gamle forløbsID).

3 Tekniske use cases

I dette afsnit beskrives følgende tekniske use cases:

1. Use case TC.S1: Evaluér og send advis[Type] (afsender)
2. Use case TC.K1: Modtag og evaluér advis[Type] (modtager)
3. Use case TC.K2: Kassér advis[Type] (modtager)
4. Use case TC.K3: Indlæs og vis advis[Type] (modtager)
5. Use case TC.K4: Evaluér advis[Type] og send evt. indlæggelsesrapport (modtager)
6. Use case TC.K5: Indlæs advis[Type] (modtager)

De tekniske use cases refererer til en række advistyper. En oversigt over disse kan findes i bilag I.

3.1.1 Use case TC.S1	Evaluér og send advis[Type]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Brugeraktør
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At evaluere, hvorvidt en registrering i systemet skal medføre forsendelse af advis og efterfølgende sende advis.	
Startbetingelser/forudsætninger	Brugeraktør foretager en handling i systemet.	
Handler		
<div>1. Brugeraktør: Foretager en handling i systemet</div> <div>2. Systemaktør: Evaluerer, om der skal sendes en advis</div> <div>3. Systemaktør: Sender pba. evalueringen en advis af typen advis[Type]</div> <div>Adviset populeres med indhold som beskrevet i standarddokumentationen.</div>		
Slutresultat	Systemet har sendt advis af typen: [STAA] [AN_STAA] [RE_STAA] [STIN] [AN_STIN] [RE_STIN] [SLHJ] [AN_SLHJ] [RE_SLHJ] [SLAN] [AN_SLAN] [RE_SLAN] [MORS] [AN_MORS] [RE_MORS] [STOR] [AN_STOR] [RE_STOR] [SLOR] [AN_SLOR] [RE_SLOR]	
Alternative handler		
Bemærkninger		
<div>Det skal være synligt hvilken type sygehusophold, der er tale om. Der skelnes mellem, om kontakten er registreret som akut ambulant eller indlagt. Disse kontakttyper anvendes i dag i alle PAS/EPJ-systemer, men der kan komme nye kontakttyper eller opdateringer til af nuværende kontakttyper. Derfor skal den nye advisstandard kunne rumme kommende kontakttyper eller ændringer ved eksisterende behov. Det skal ske ved brug af kvalifikatorliste på eksternt klassifikationsserver.</div> <div>I annulleret og rettet advis anmodes aldrig om indlæggelsesrapport.</div> <div>Bemærkning vedr. rettelser: Der sendes udelukkende rettelser til senest afsendte advis. Foretages der en rettelse til fx indlæggelsestidspunktet for en patient, der er udskrevet, skal denne rettelse ikke sendes.</div>		

3.1.2 Use case TC.K1		Modtag og evaluér advis[Type]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c		Igangsættende aktør: Systemaktør
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At modtage advis[Type] og evaluere, hvorvidt adviset skal i) kasseres, ii) indlæses og vises for brugeraktøren eller iii) indlæses		
Startbetingelser/forudsætninger			
Igangsættende hændelse	Der er modtaget en advis[Type]		
Handlinger			
<div>1. Systemaktør: Modtager og evaluerer, hvorvidt advis[Type] skal</div> <div>a. Kasseres (ikke lovhjemmel til modtagelse) → Use case TC.K2 aktiveres</div> <div>b. Indlæses og vises: advis[Type] + advis[AN_Type] → Use case TC.K3 aktiveres</div> <div>c. Indlæses: advis[RE_Type] (rettelser til tidligere modtaget advis) → Use case TC.K4 aktiveres</div> <div>Adviset modtages med indhold som beskrevet i standarddokumentationen</div>			
Slutresultat	Systemet har modtaget og evalueret en advis af typen: [STAA] [AN_STAA] [RE_STAA] [STIN] [AN_STIN] [RE_STIN] [SLHJ] [AN_SLHJ] [RE_SLHJ] [SLAN] [AN_SLAN] [RE_SLAN] [MORS] [AN_MORS] [RE_MORS] [STOR] [AN_STOR] [RE_STOR] [SLOR] [AN_SLOR] [RE_SLOR] Én af følgende use cases er aktiveret: TC.K2 , TC.K3 , TC.K4		
Alternative handlinger			
Bemærkninger			
Der skal sendes kvitteringer på alle modtagne adviser inkl. de adviser, der kasseres (TC.K2)			

3.1.3 Use case TC.K2	Kassér advis	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Systemaktør
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At kassere advis[Type], da borgeren ikke modtager ydelser, der giver lov- hjemmel til modtagelse af advis[Type]	
Startbetingelser/forudsætninger	Advis[Type] er modtaget og evalueret (TC.K1)	
Igangsættende hændelse	TC.K1 er gennemført.	
Handlinger		
1. Systemaktør: Kasserer advis[Type], da borgeren ikke modtager ydelser, der giver lovhjemmel til modta- gelse af adviset.		
Slutresultat	Systemet har kasseret advis af typen: [STAA] [STIN] [SLHJ] [SLAN] [MORS] [STOR] [SLOR]	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		
Der skal kvitteres for, at det kasserede advis er modtaget (CTL03).		

3.1.4 Use case TC.K3		Indlæs og vis advis[Type] + advis[AN_Type]	
Udfyldt af: MedCom		Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Systemaktør
Formål, beskrivelse og afgrænsning		At indlæse og notificere brugeraktør om modtaget advis[Type] + advis[AN_Type].	
Startbetingelser/forudsætninger		Advis[Type] eller advis[AN_Type] er modtaget og evalueret (TC.K1)	
Igangsættende hændelse		TC.K1 er gennemført.	
Handlinger			
<div>1. Systemaktør: Indlæser advis[Type] eller advis[AN_Type] i systemet</div> <div>2. Systemaktør: Viser advis[Type] eller advis[AN_Type] for brugeraktør.</div> <div>3. Systemaktør: Aktiverer TC.K4</div>			
Adviset modtages med indhold som beskrevet i standarddokumentationen			
Slutresultat		Systemet har indlæst og vist advis af typen: [STAA] [AN_STAA] [STIN] [AN_STIN] [SLHJ] [AN_SLHJ] [SLAN] [AN_SLAN] [MORS] [AN_MORS] [STOR] [AN_STOR] [SLOR] [AN_SLOR]	
Alternative handlinger			
Bemærkninger			

3.1.5 Use case TC.K4	Evaluér advis[Type] og send evt. indlæggelsesrapport	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Systemaktør
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At sende indlæggelsesrapport, hvis der er anmodet om dette i advis[Type]	
Startbetingelser/forudsætninger	Advis[Type] er indlæst i systemet	
Igangsættende hændelse	TC.K3 er gennemført.	
Handler		
1. Systemaktør: Evaluerer advis[Type] for anmodet indlæggelsesrapport 2. Systemaktør: Sender indlæggelsesrapport hvis anmodet		
Slutresultat	Systemet har evalueret og evt. sendt en indlæggelsesrapport	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		

3.1.6 Use case TC.K5	Indlæs rettet avis[RE_Type]	
Udfyldt af: MedCom	Baseret på følgende lovgivning: Retssikkerhedslovens §12c	Igangsættende aktør: Systemaktør
Formål, beskrivelse og afgrænsning	At indlæse avis[RE_Type] i systemet med eller uden notifikation til bruger-aktør	
Startbetingelser/forudsætninger	Avis[RE_Type] er modtaget og evalueret (TC.K1)	
Igangsættende hændelse	TC.K1 er gennemført.	
Handlinger		
1. Systemaktør: Indlæser avis[RE_Type]		
Slutresultat	Systemet har indlæst et avis af typen: [RE_STAA] [RE_STIN] [RE_SLHJ] [RE_SLAN] [RE_MORS] [RE_STOR] [RE_SLOR] Adviset modtages med indhold som beskrevet i standarddokumentationen	
Alternative handlinger		
Bemærkninger		
Det enkelte system og kommuner skal vurdere, hvorledes rettelser skal indlæses og vises for brugeren.		

4 Rettelser

I dette afsnit vil rettelser til use cases løbende dokumenteres.

Version	Dato	Ansvarlig	Beskrivelse
0.9.1	31.03.2020	Karina Lorenzen	Gennemgang og ajourføring af use cases
0.9.2	15.06.2020	Jeanette Jensen	Bemærkning til use case K9 tilføjet. Use case ved rettelse af slut sygehusophold tilføjet. Bilag tilstandsskift -opdateret
0.9.3	09.10.2020	Karina Lorenzen	Tilføjelse af [SLAN] som use cases

Bilag I (tilstandsskift – afsender af advis)

Tilstandsskift - udløses af hvilke handlinger i klinikken	Advistype	Anmodning om DIS16	Use case
Indlæg patient	STIN	Ja	S1
Modtag akut ambulant patient	STAA	Ja	S2
Afslut patient til hjemmet/ <u>andet end hjemmet</u>	SLHJ/ <u>SLAN</u>	Nej	S3/ <u>S7.1b og S8.1</u>
Start orlov for patient	STOR	Nej	S4
Slut orlov for patient	SLOR	Nej	S5
Patientens overflyttes til <u>anden afdeling på samme sygehus</u> (fraflyttede afdeling)	TCS1 aktiveres ikke.		S6.1
Patientens modtages på <u>anden afdeling på samme sygehus</u> (tilflyttede afdeling)	TC_S1 aktiveres ikke.		S6.2
Patientens overflyttes til <u>andet sygehus i samme region</u> (fraflyttede sygehus)	TC S1 aktiveres ikke		S7.1
Patientens modtages <u>andet sygehus i samme region</u> (tilflyttede sygehus)	STIN	Nej	S7.2
Patient overflyttes til <u>andet sygehus/anden region</u> (fraflyttede sygehus/region)	SLAN		S8.1
Patient overflyttes til <u>andet sygehus/anden region</u> (tilflyttede sygehus)	STIN	Ja	S8.2
Patienten er død ved ankomst	MORS	Nej	S9.1
Patienten dør under sygehusophold	MORS	Nej	S9.2
Annulleringer	ANSTIN	Nej	AN
Rettelser	ANSTAA	Nej	RE