

Se Windows server 2022+ :

Windows Server 2022

└─ Hyper-V

└─ Ubuntu Server / Debian

└─ Docker Engine

└─ containers Linux

1. Utilizado: Docker Desktop – 4.75.0

Garantir que o Docker está em execução

Ajustes no front:

Alterar o campo env_file do docker-compose para production:


```
services:
  web:
    build:
      context: ./medplot-web
      dockerfile: ../Dockerfile
    env_file:
      - ./medplot-web/.env.production
    ports:
      - "5173:5173"
    container_name: medplotweb
    volumes:
      - ./medplot-web/src:/app/src
      - ./medplot-web/public:/app/public
      - ./app/node_modules
```

Ajustes no backend:

Manter o campo ASPNETCORE_ENVIRONMENT do docker-compose em Development:

```
8 openplot-api:
9 build:
10 context: .
11 dockerfile: OpenPlot.Api/Dockerfile
12 container_name: openplot-api
13 environment:
14   ASPNETCORE_ENVIRONMENT: Development
15   ASPNETCORE_URLS: http://+:7011
16   ConnectionStrings_Db: Host=postgres;Port=5432;Database=postgres;Username=postgres;Password=postgres
17   XmlFolder: ./data/xml
```

Ajustar diretório de armazenamento de arquivos externos às consultas




```
.env
1 OPENPLOT_DATA_ROOT=D:/Projetos/openplot-data
```

Criação de containers

Abrir cmd na pasta do Docker compose de ambos projetos (front e back+persistência):

```
docker compose up -d --build
```

Para construir e executar os containers

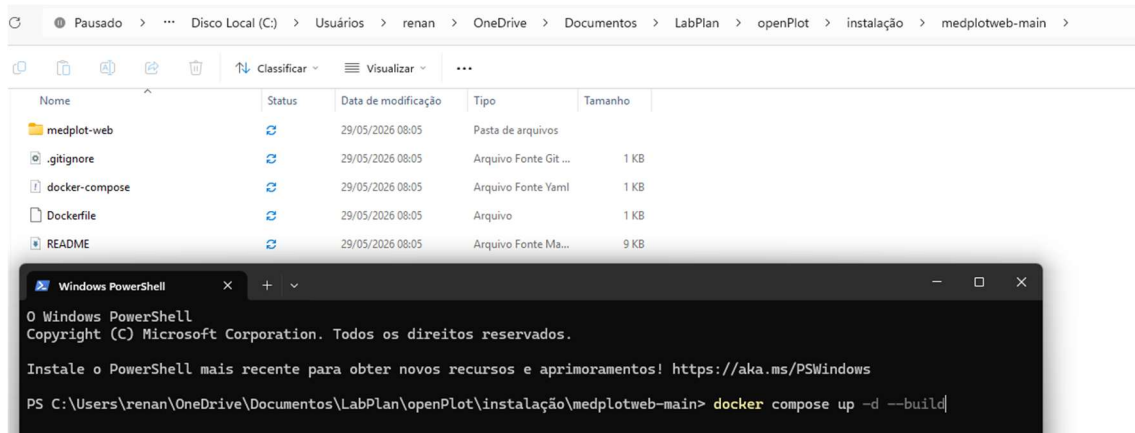

Comando para limpeza de imagens:

```
docker compose down -v --remove-orphans
```

Copiar o conteúdo de Config para openplot-data/xml

