

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)"

ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИЙ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАФЕДРА АНАЛИЗА ДАННЫХ

---

Выпускная квалификационная работа по направлению  
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
НА ТЕМУ:

**НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧАХ  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ФМРТ ПРИ  
АУДИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ**

Студентка

Медведева А.Е.

Научный руководитель к.ф-м.н

Артемов А.В.

Зам. зав. кафедрой д.ф-м.н, проф.

Бунина Е.И.

МОСКВА, 2017

# Содержание

<b>1 Введение</b>	<b>2</b>
1.1 ФМРТ в измерении активности мозга . . . . .	2
1.2 Функции зон мозга . . . . .	4
<b>2 Постановка задачи</b>	<b>7</b>
<b>3 Обзор литературы</b>	<b>8</b>
3.1 Семантический атлас мозга . . . . .	8
3.2 Применение нейросетевых методов . . . . .	10
<b>4 Эксперимент</b>	<b>12</b>
4.1 Описание данных . . . . .	12
4.2 Препроцессинг данных . . . . .	12
4.3 Линейные методы . . . . .	13
4.3.1 Анализ весов гребневой регрессии . . . . .	15
4.4 Нейросетевые методы . . . . .	19
4.5 Избирательность в нейросетевых подходах . . . . .	20
<b>5 Сравнение моделей</b>	<b>23</b>
<b>6 Заключение</b>	<b>24</b>

# Часть 1

## Введение

### 1.1 ФМРТ в измерении активности мозга

Функциональная магнитно-резонансная томография, или ФМРТ, - это метод измерения активности головного мозга. Он работает путем обнаружения изменений насыщения крови кислородом, а также изменение кровотока, возникающего в ответ на нейронную активность. Когда зона мозга более активна, она потребляет больше кислорода, и чтобы удовлетворить этот растущий спрос, увеличивается приток крови к рабочей области. ФМРТ может быть использована для создания карт активности, показывающих, какие части мозга вовлечены в конкретный психический процесс.

Каждое ФМРТ измерение – последовательность трехмерных сканов мозга, где каждый скан есть набор значений сигнала на каждом маленьком участке мозга, называемым вокселием и представляющим собой параллелепипед с сторонами порядка нескольких миллиметров (см. 1.1).

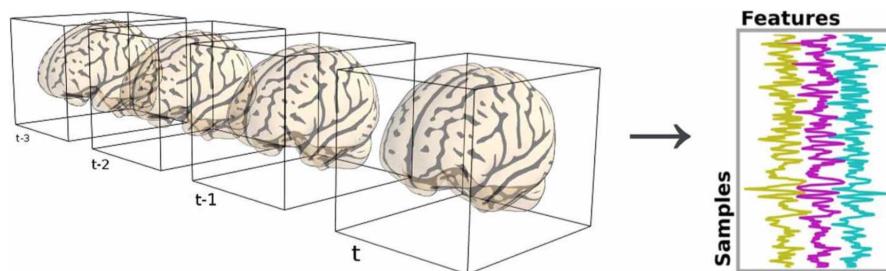


Рис. 1.1: ФМРТ измерение.

ФМРТ имеет несколько преимуществ перед другими методами измерения мозговой активности:

1. Этот метод является неинвазивным и не использует рентгеновское излучение, что делает его безопасным для человека.
2. Имеет хорошую пространственно-временное разрешение. На рисунке 1.2 показано сравнение ФМРТ с другими методами измерения активности мозга, такими как энцефалография(МЭГ, ЭЭГ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).

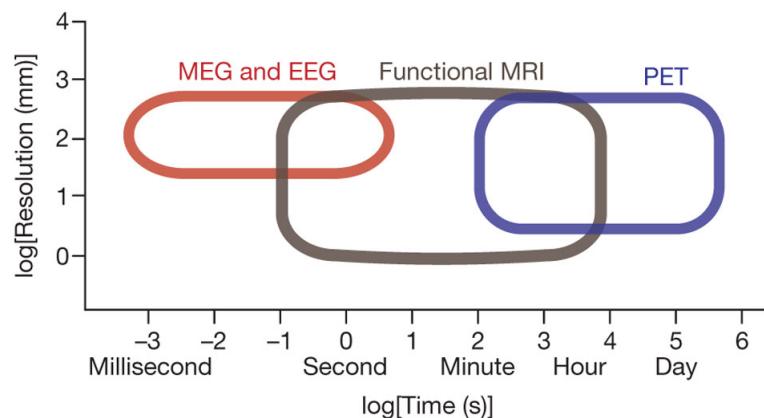


Рис. 1.2: Сравнение ФМРТ, ПЭТ и МЭГ.

3. Его легко использовать для постановки экспериментов и далее анализировать (см. [1]).

Из недостатков можно выделить следующие:

1. Для точного измерения необходимо, чтобы человек оставался неподвижным. Движения головы, вызванные биением сердца, дыханием и ерзанием, являются одним из основных источников шума.
2. Наличие шума, вызванного неоднородностью магнитного поля, используемого для измерения.
3. ФМРТ измеряет уровень активности не напрямую, а косвенно.
4. Уровень насыщения крови кислородом, который измеряет ФМРТ, изменяется очень медленно. Его изменение происходит с некоторой задержкой (обычно порядка пары секунд), так как необходимо некоторое время для реакции сосудистой системы в ответ на потребность мозга в глюкозе. После чего уровень сигнала обычно поднимается до пика примерно через 5 секунд после

стимула. Если нейроны остаются активными, пик распространяется на плоское плато. После остановки деятельности, сигнал падает ниже исходного уровня – явление, называемое недолетом. С течением времени сигнал восстанавливается до базовой линии (см. 1.3).

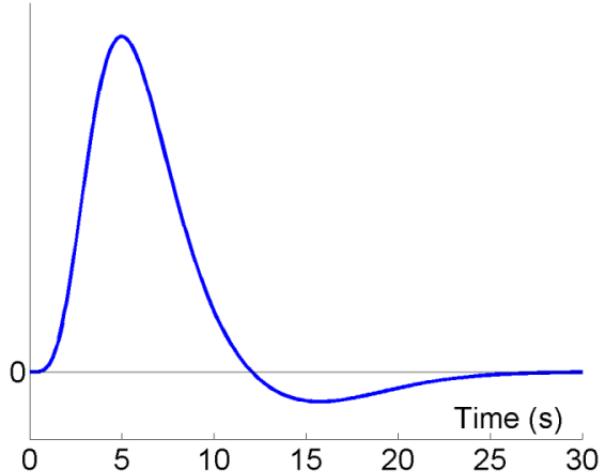


Рис. 1.3: Уровень насыщения крови в зависимости от времени.

## 1.2 Функции зон мозга

В головном мозге человека ученые выделяют три основные части: задний мозг, средний мозг и передний мозг. Исторически более древними считаются задний и средний мозг. Они отвечают за жизненно важные внутренние функции организма: поддержание тока крови, дыхание. За человеческие формы коммуникации с внешним миром (мышление, память, речь) отвечает передний мозг.

В коре головного мозга можно выделить четыре доли: затылочную, теменную, височную и лобную. В соответствии с принципом латерализации – разделения по полушариям – каждая доля имеет свою пару (см. 1.4).

Лобные доли можно условно назвать командным пунктом головного мозга. Здесь находятся центры, не столько отвечающие за отдельное действие, сколько обеспечивающие такие качества, как самостоятельность и инициативность человека, его способность к критической самооценке. Поражение лобных долей вызывает появление беззаботности, бессмысленных устремлений, переменчивости и склонности к неуместным шуткам. С утратой мотивации при атрофии лобных долей человек



Рис. 1.4: Зоны мозга человека.

становится пассивным, теряет интерес к происходящему, часами остается в постели. Нередко окружающие принимают такое поведение за леность, не подозревая, что изменения в поведении есть прямое следствие гибели нервных клеток этой зоны коры головного мозга.

Функции, выполняемые теменными долями, отличаются для доминирующей и недоминирующей сторон. Доминирующая сторона (обычно левая) отвечает за способность понимать устройство целого через соотнесение его частей (их порядок, структуру) и за наше умение складывать части в целое. Это относится к самым разным вещам. Например, для чтения необходимо уметь складывать буквы в слова и слова во фразы. То же с цифрами и числами. Недоминантная сторона (обычно правая) – это центр, который, комбинируя информацию, поступающую из затылочных долей, обеспечивает трехмерное восприятие окружающего мира. Нарушение этой области коры приводит к зрительной агнозии – неспособности распознавать предметы, лица, окружающий пейзаж.

Затылочные доли отвечают за переработку зрительной информации. По сути, все, что мы видим, мы видим не глазами, которые лишь фиксируют раздражение воздействующего на них света и переводят его в электрические импульсы. Мы «видим» затылочными долями, которые интерпретируют поступающие от глаз сигналы. Зная об этом, необходимо отличать у пожилого человека ослабление остроты зрения от проблем, связанных с его способностью воспринимать предметы. Острота зрения (способность видеть мелкие объекты) зависит от работы глаз, восприятие – продукт работы затылочной и теменной долей мозга. Информация о цвете, форме, движении обрабатывается отдельно в затылочной доле коры, прежде

чем будет принята в теменной доле для превращения в трехмерное представление.

Височные доли в верхних отделах обрабатывают слуховые ощущения, превращая их в звуковые образы. Поскольку слух – это канал, по которому человеку передаются звуки речи, височные доли (особенно доминантная левая) играют важнейшую роль в обеспечении речевой коммуникации. Именно в этой части мозга производится распознавание и наполнение смыслом обращенных к человеку слов, а также подбор единиц языка для выражения собственных смыслов. Недоминантная доля (правая у правшей) участвует в распознавании интонационного рисунка и выражения лица. Небольшой участок на внутренней поверхности височных долей, имеющий форму морского конька (гиппокамп), контролирует долговременную память человека. Именно височные доли хранят наши воспоминания. Доминантная (обычно левая) височная доля имеет дело с вербальной памятью и названиями объектов, недоминантная используется для зрительной памяти.

## Часть 2

### Постановка задачи

В типичном эксперименте с помощью ФМРТ по внешнему стимулу строится матрица признаков  $\mathbf{X}$ . Например, при аудиальной стимуляции строки матрицы  $\mathbf{X}$  – векторы, соответствующие словам из текста аудио. Измерения ФМРТ – матрица ответов  $\mathbf{Y}$ , столбцы которой соответствуют voxелям, строки – вектор активации мозга в конкретный момент времени. Далее задача сводится к построению модели  $f$ , максимизирующую корреляцию Пирсона на тестовой выборке:

$$Pearson(\mathbf{Y}_{test}, f(\mathbf{X}_{test})) \rightarrow \max_f.$$

В случае, если для каждого voxеля своя модель из класса  $\mathcal{F}$ , то максимизируется средняя корреляция по voxелям. Обозначим число voxелей за  $N$ ,  $i$ -ый столбец матрицы  $\mathbf{Y}$  за  $\mathbf{Y}^{:,i}$ . Тогда функционал для максимизации выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Pearson(\mathbf{Y}_{test}^{:,i}, f_i(\mathbf{X}_{test})) \rightarrow \max_{\mathcal{F}}.$$

Нетрудно убедиться в том, что при нормализованном отклике данная мера эквивалентна минимизации  $MSE$ . Обозначим  $\hat{Y}_i = f_i(\mathbf{X}_{test})$ ,  $Y = \hat{Y} + \epsilon$ ,  $\hat{Y}$  независим от  $\epsilon$ . Учитывая, что  $\sigma_Y^2 = \sigma_{\hat{Y}}^2 + \sigma_{\epsilon}^2$ , получаем:

$$\begin{aligned} Pearson(Y, \hat{Y})^2 &= \frac{cov^2(Y, \hat{Y})}{\sigma_Y^2 \sigma_{\hat{Y}}^2} = \frac{cov(\hat{Y} + \epsilon, \hat{Y}) cov(\hat{Y} + \epsilon, \hat{Y})}{\sigma_Y^2 \sigma_{\hat{Y}}^2} = \frac{\sigma_{\hat{Y}}^4}{\sigma_Y^2 \sigma_{\hat{Y}}^2} = \\ &= \frac{\sigma_{\hat{Y}}^2}{\sigma_Y^2} = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{\epsilon}^2}{\sigma_Y^2} = 1 - \frac{MSE(Y, \hat{Y})}{\sigma_Y^2}. \end{aligned}$$

# Часть 3

## Обзор литературы

### 3.1 Семантический атлас мозга

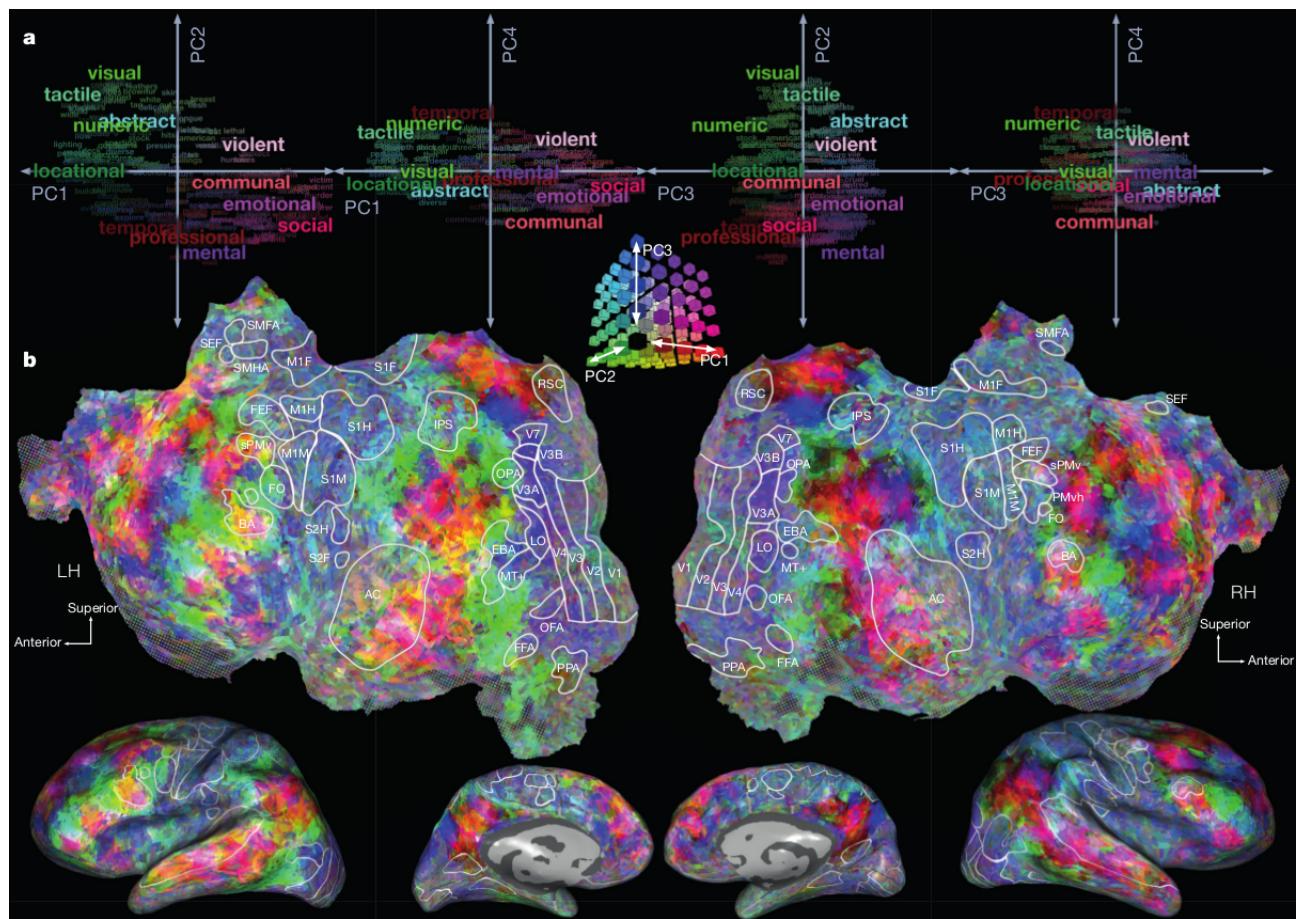


Рис. 3.1: Результаты из работы [3].

Работа [3] группы американских нейробиологов посвящена созданию семантического атласа мозга на основе данных, полученных с помощью ФМРТ.

Ученым удалось выделить области на фронтальной коре, ответственные за конкретные семантические группы, такие как социальные явления, абстрактные понятия, количественные слова.

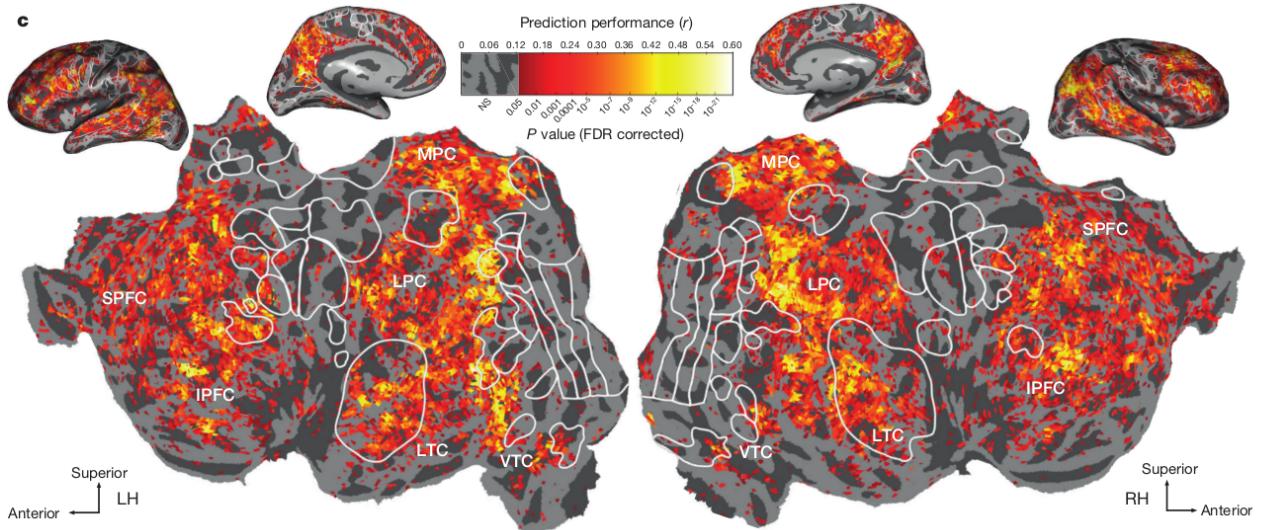


Рис. 3.2: Результаты из работы [3].

Эксперимент был построен следующим образом: 8 испытуемых слушали 2 часа рассказы из радиопередачи. После чего авторы подсчитали на большом корпусе матрицу совместной встречаемости каждого слова из текста аудио и 985 самых часто употребляемых английских слов. Каждая строка этой матрицы соответствовала представлению слова из аудио в 985-мерном пространстве. Для установления зависимости между признаками аудиостимула (представления слов из аудио) и измерениями ФМРТ авторы использовали гребневую регрессию. Далее изучались вектора весов регрессии, соответствующей каждому воксели, для чего они были спроектированы в четырехмерное пространство с помощью метода главных компонент. В это же пространство были спроектированы и слова из аудиостимула. С помощью алгоритма k средних спроектированные слова были сгруппированы в 12 категорий. После чего авторы раскрасили пространство из первых трех главных векторов и визуализировали результат (см. 3.1).

Интересна проекция на первую компоненту: положительные знак имеют слова, относящиеся к человеку и человеческим взаимодействиям, отрицательную – описания восприятия, местоположения, количества. На рис. 3.2 показана средняя корреляция Пирсона в проекции на поверхность долей. Видно, что зоны LTC, VTC,

LPC, MPC, SPFC и IPFC предсказываются достаточно хорошо (корреляция значимо больше нуля), ранее эти зоны считались семантической системой мозга.

Также интересно, что височные зоны, отвечающие за анализ слуховой информации, более всего реагируют на слова из социальной группы (см. 3.3).

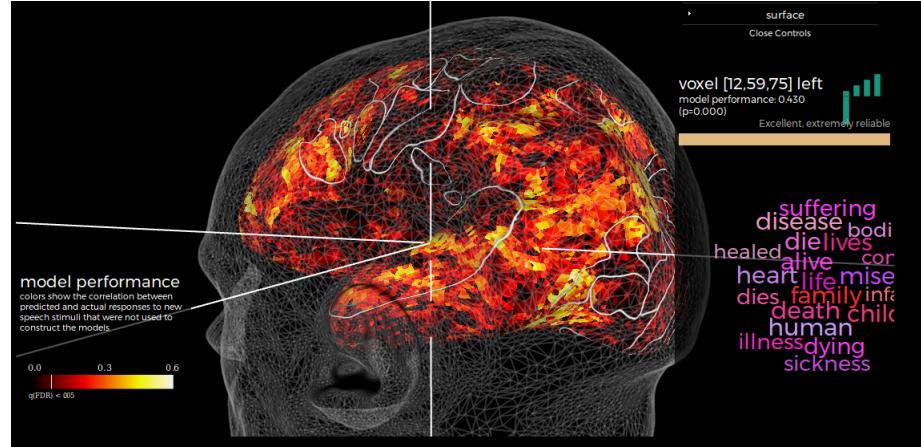


Рис. 3.3: Результаты из [3].

## 3.2 Применение нейросетевых методов

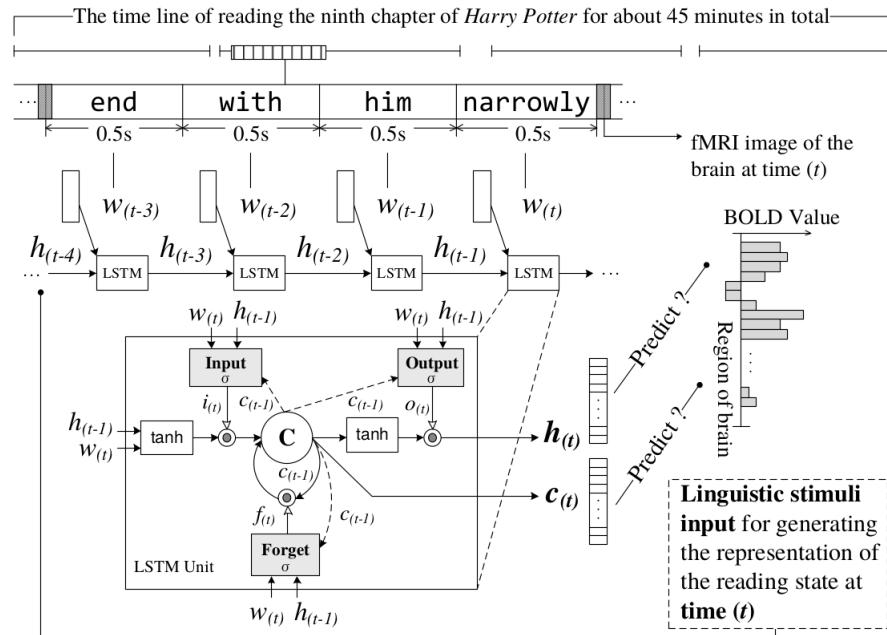


Рис. 3.4: Схема эксперимента из [4].

В статье [4] изучалось предсказательная способность LSTM юнитов в зависимости от архитектуры (наличия гейтов). Эксперимент был устроен следующим образом: в

течение 45 человек равномерно (со скоростью появление слов - 1 слово и полсекунды) читали главу из книги "Гарри Поттер".

Далее авторы обучили на оставшихся главах нейронную сеть, состоящую из одного скрытого слоя размерности 50, предсказывать следующее слово в тексте. Затем с помощью метода наименьших квадратов устанавливалась зависимость между вектором внутреннего состояния нейросети  $a_t$  в момент предсказывания следующего слова и вектором активации всего мозга перед прочтением этого слова (см 3.4):

$$y_t = Ma_t, a_t \in \{c_t, h_t\}.$$

В качестве вектора внутреннего состояния сети  $a_t$  может служить как вектор памяти lstm юнитов  $c_t$ , так в "внешнее" внутреннее состояние  $h_t$  - те значения, которые рекуррентный слой передает полно связному. Мерой качества модели авторы использовали косинусное расстояние между предсказанием и действительной активацией мозга, нормализованным на отрезок  $[0,1]$ . Несмотря на то, что статья была посвящена изучению LSTM юнитов, авторы получили неплохую предсказательную способность (см. 3.5), максимальное качество 0.86 достигалось при максимально возможном окне просмотра на тесте и использовании вектора внутренней памяти сети.

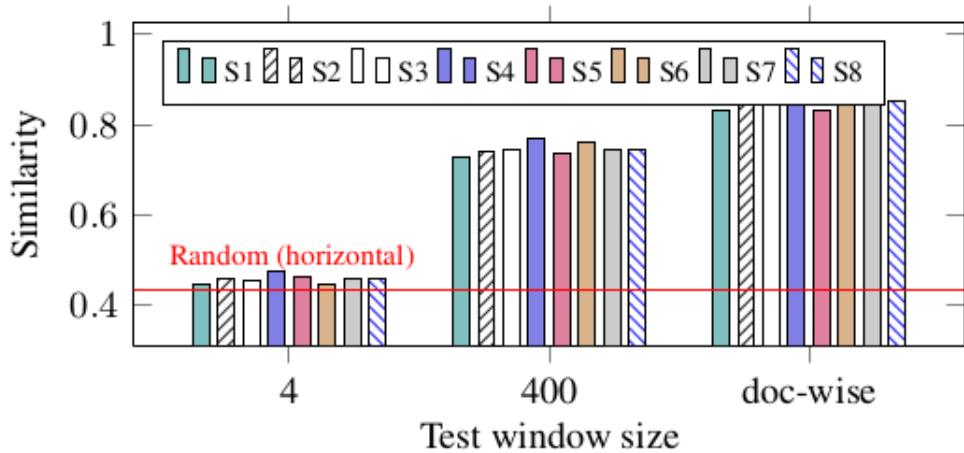


Рис. 3.5: Результаты из работы [4].

# Часть 4

## Эксперимент

### 4.1 Описание данных

Данные были взяты с открытой базы данных ФМРТ openfmri.org (см. [2]). В ходе эксперимента 20 носителей немецкого языка в возрасте от 21 до 38 лет 2 часа (8 сегментов по 15 минут) слушали немецкий аудиофильм "Форрест Гамп", версия для слабовидящих. Данная версия отличается от обычной тем, что в моменты, когда нет диалогов, голос за кадром описывает, что происходит на экране. При этом ФМРТ сканер измерял каждые две секунды мозговую активность с пространственным разрешением  $2.75\ mm^3$ .

### 4.2 Препроцессинг данных

К данным ФМРТ была применена коррекция движений а также подавление шума с помощью библиотеки FLIRT, затем ФМРТ сигнал был посегментно нормализан, чтобы иметь среднее ноль и дисперсию 1.

Для дальнейшего работы необходимо знать точное соответствие каждого слова из транскрипции аудио и момента его произношения (выравнивание транскрипции). Так как транскрипция отсутствовала, она создавалась самостоятельно. Сначала на основе описания сцен и субтитров создавалась фразовая транскрипция аудио. Далее каждая фраза и соответствующий фрагмент аудио подавалась на вход библиотеке aeneas, которая выдавала для каждого слова из фразы соответствующий ему момент в аудио. Также был испробован инструмент Google Api Speech Recognition для

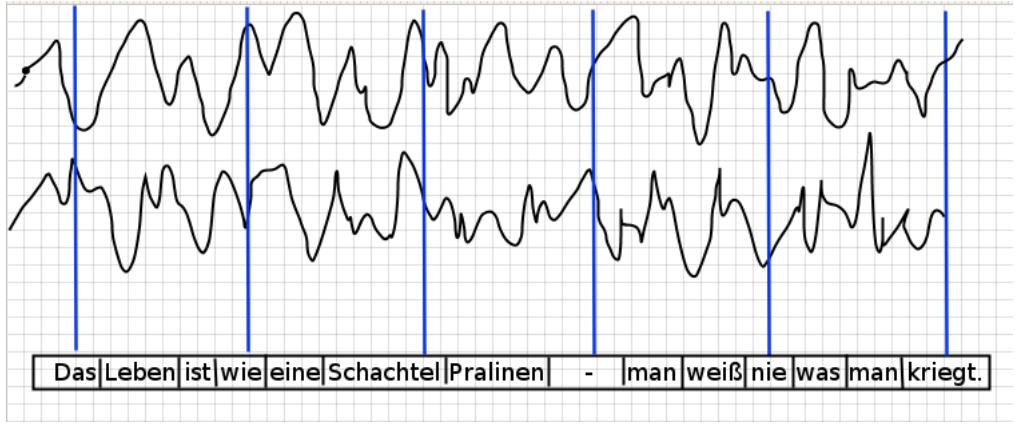


Рис. 4.1: Визуализация эксперимента.

того чтобы создать более точную версию субтитров, однако данный подход оказался несколько хуже ввиду ошибок распознавания.

Далее с помощью предобученной модели word to vec слова из транскрипции были переведены в трехсотмерные вектора из  $\mathbb{R}^{300}$ . Затем полученные представления слов интерполировались с ядром Ланшица, чтобы согласовать моменты произношения слов и моменты измерения ФМРТ (см. 4.1). Ввиду того что отклик конкретного вокселя происходит с некоторой задержкой, а также ввиду сложной формы сигнала отклика (1.3), для каждого момента измерения стимул, соответствующий этому моменту, был сконкатенирован с тремя предыдущими (см. 4.2). Таким образом получилось 1200 семантических признаков. Далее из 3600 пар стимул - измерение первые 3100 использовались для обучения и последние 500 для валидации.

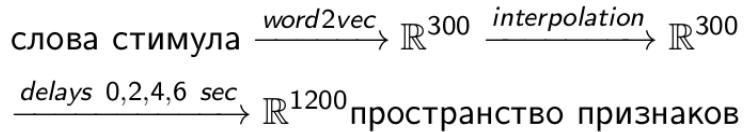


Рис. 4.2: Схема построения пространства признаков.

### 4.3 Линейные методы

Повторяя эксперимент авторов статьи [3] а также избегая переобучения, мы использовали повоксельно гребнеую регрессию для предсказания ФМРТ отклика.

На рисунке 4.3 показаны результататы корреляции на тесте в зависимости от параметра регулязации альфа гребневой регрессии для 6 человек. На первом

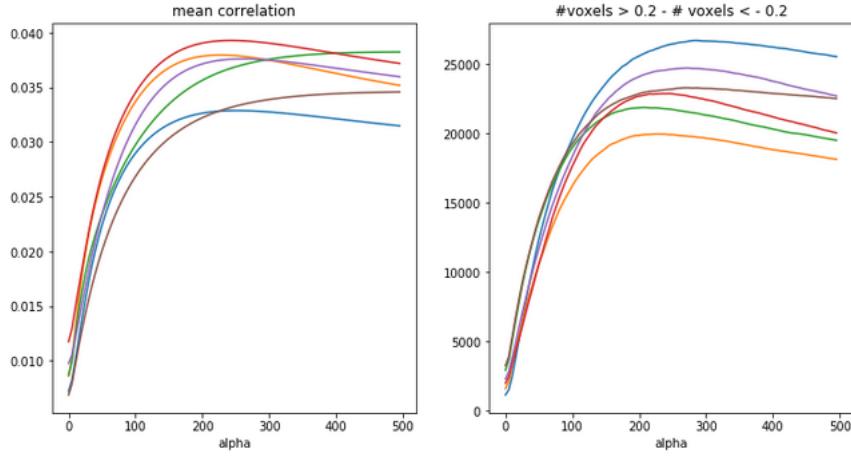


Рис. 4.3: Корреляция на тесте в зависимости от параметра  $\alpha$

графике показана средняя повоксельная корреляция, на втором – разница числа вокселей, корреляция которых больше 0.2 и числа вокселей, корреляция которых меньше -0.2.

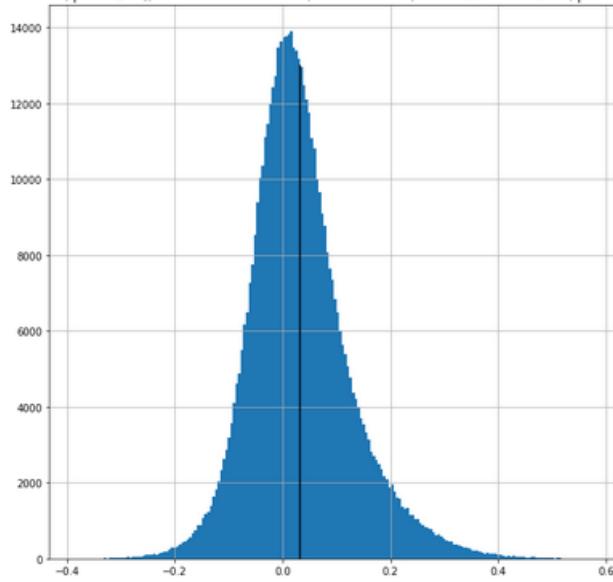


Рис. 4.4: Гистограмма корреляций при  $\alpha = 245$ .

По графику видно, что оптимальные значения параметра альфа примерно одного порядка и средняя корреляция стабильно больше нуля. На рисунке 4.4 показана гистограмма корреляций вокселей для третьего испытуемого.

Видно, что положительных значений больше и среднее значимо отличается от нуля. Критерий согласия Колмогорова для проверки на нормальность показывает *p*-value равным 0, что означает что данное распределение нельзя считать нормальным.

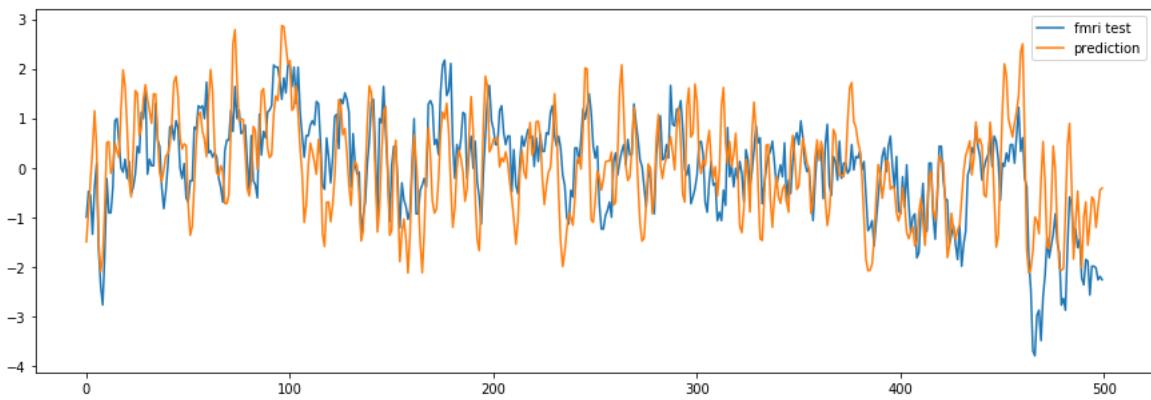


Рис. 4.5: Отклик вокселя и его предсказание.

Также критерий Вилконсона для проверки на симметричность относительно нуля также дает p-value равным 0.

На рисунке 4.5 показан типичный сигнал ФМРТ и его предсказание, нормализованные для наглядности. Выведем срезы мозга по оси z – видим, что хорошо предсказывается височные доли (корреляция достигает 0.4 для всех субъектов), которые отвечают за слух и ассоциативное мышление. На рисунке 4.7 показаны срезы для этих зон для шести субъектов. Видно, что зоны активации приблизительно повторяют друг друга, на рисунке 3.1 эти зоны больше всего реагируют на слова из социальной группы.

### 4.3.1 Анализ весов гребневой регрессии

После применения гребневой регрессии для каждого вокселя получилось 1200 весов  $\vec{v}_{old} \in \mathbb{R}^{1200}$ . Эти веса были обратно усреднены по представлениям таким образом, чтобы получить 300 мерные вектора:

$$\vec{w} = \frac{1}{4} [(v_1, \dots, v_{300})^T + (v_{301}, \dots, v_{600})^T + (v_{601}, \dots, v_{900})^T + (v_{901}, \dots, v_{1200})^T].$$

Далее для хорошо предсказываемых вокселей искались слова из аудиостимула, косинусное расстояние между представлением которых максимально с данным вокселием.

Интересно, например, что если брать два вокселя в одной зоне у той же зоны у двух человек, и сравнивать топ 20 слов, то у многих зон есть ненулевое пересечение. Например для зоны на рисунке (4.8) следующее пересечение:

- *wirklich* - собственно, в сущности, на самом деле

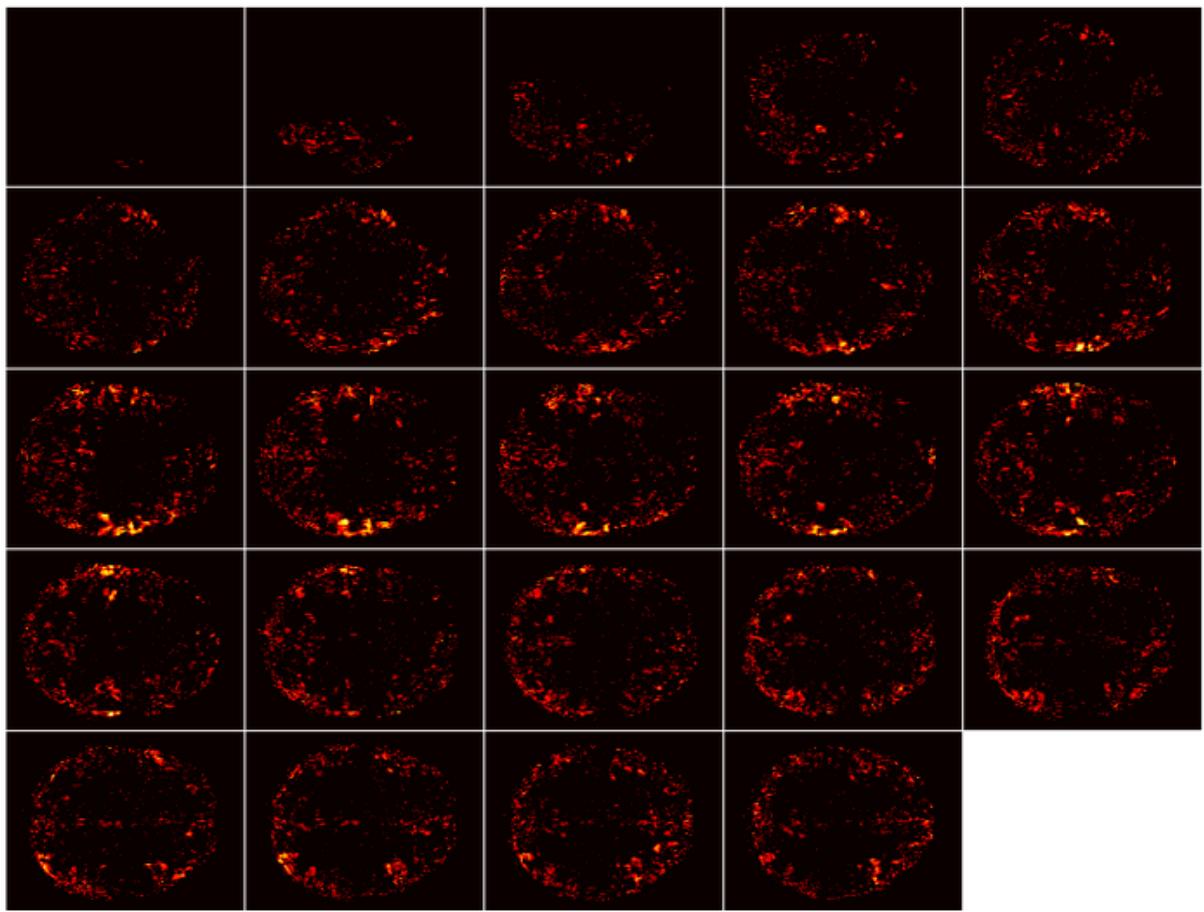


Рис. 4.6: Значимые результаты предсказания (корреляция  $> 0.1$ ) для 12-ого субъекта.

- eigentlich - действительно, в самом деле, право
- ja - да, конечно, обязательно
- jawohl - да, конечно, совершенно верно
- aber - однако, только, же
- solltest - должен, быть должностным, быть обязанным, следовать, надлежать
- tust - делать, творить, учинить
- wird - становиться, стать, делаться, превращаться

Можно выделить слова, со смыслом "действительно", а также глаголы. Продолжая анализировать поучившиеся веса, мы попробовали кластеризовать слова в топе наиболее хорошо предсказываемых вокселей. Часть слов кластеризуется достаточно хорошо: см 4.9, 4.10. На рисунках в нулевом кластере достаточно простые

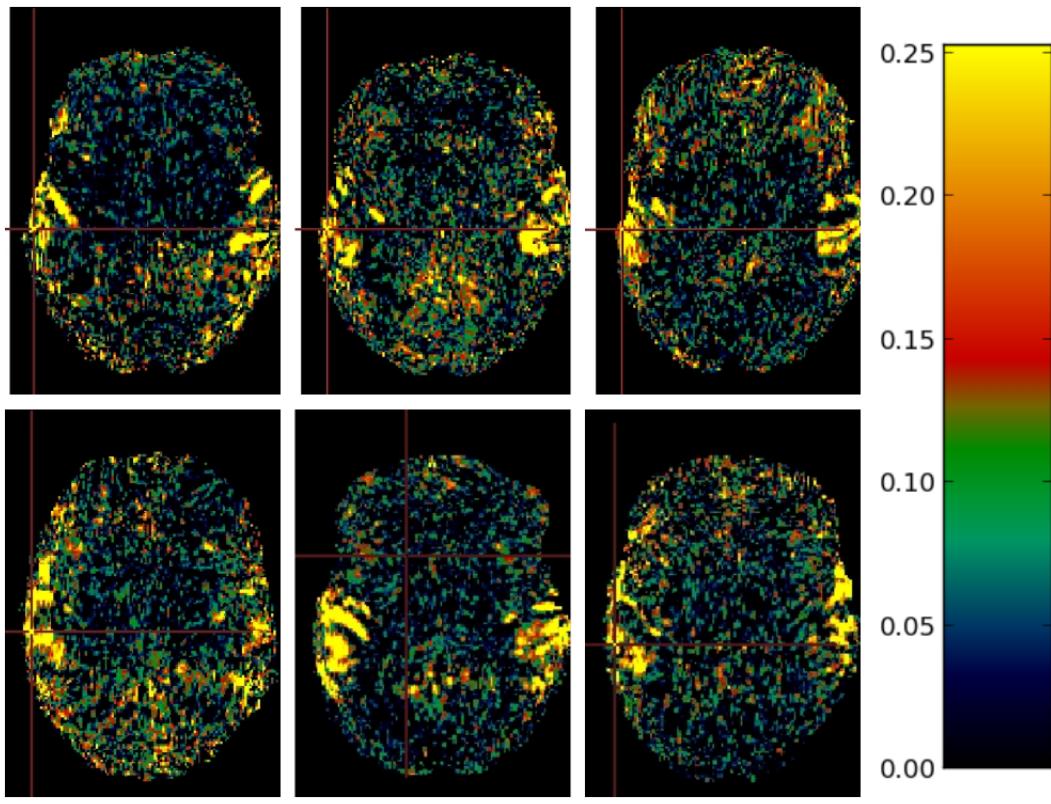


Рис. 4.7: Карта корреляции ФМРТ отклика и предсказания.

слова: ball, name, miss, high, hot, strong, в первом же много собственных имен: Elvis, Tommy, Danny, Roger. Также точками показана проекция на плоскость с помощью принципа главных компонент, две компоненты объясняют более трети дисперсии, что достаточно много для трехмерного представления.

Мы создали демо, в котором можно выбрать человека и воксель, и будет показано на какие слова данный воксель имеет наибольший отклик.

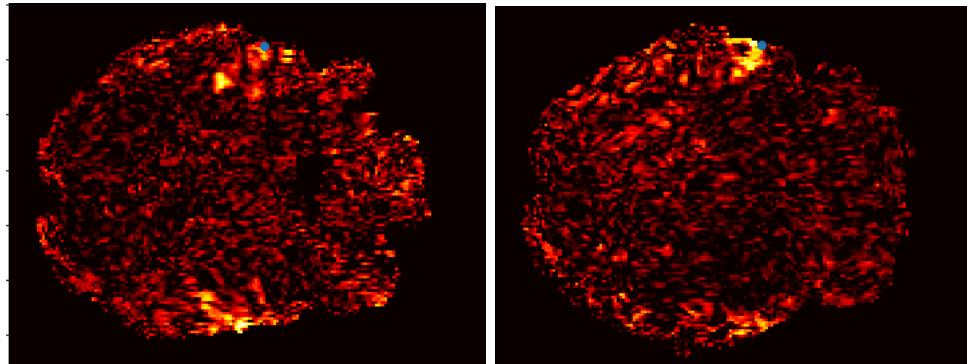


Рис. 4.8: Анализ вокселей для двух человек в одной и той же зоне.

```

Voxel index: (115, 84, 23), pearson correlation: 0.42884961477
Silhouette score: 0.254543602467, class : number_words per cluster: Counter({1: 81, 0: 19})
CLUSTER 0
truck      shit     blue    happens   baby    talent   ball    name    stock   high
apartment   bad      king     baby     little   ball    miss    stock   times   album
hot         strong

CLUSTER 1
john        gary      taylor   buford    lauf     roger   wright
eric        charlie   henry   tex       hinterher
bert        bubba     gumbo   schnell  billy
dummer      maeher   farmer  alan     will
harris      sprecher fotos   runners  wesley  danny
footballstar fotos   dann    dumm    schliesslich
wichser     thomas   shrimp  millionaer danach  verdammlter
haufen      shrimp   reinfallen millionaer doch    verrueckter
als         reinfallen stoppen bloeder  nachbar  phoenix
band        jetzt    stoppen donner   trottel  langsamer
feuerball    kriegen bernd   donner   johnson wieder
namens      wenn    verpruegeln bernd   heran    crockett
meinhardt   verpruegeln          zahlen   davy
sagten      mieser coleman

Explained variance ratios per component: 1: 0.236832410098, 2: 0.0969822254737

```

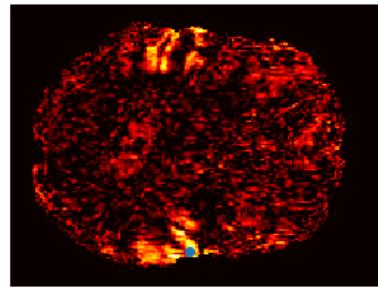
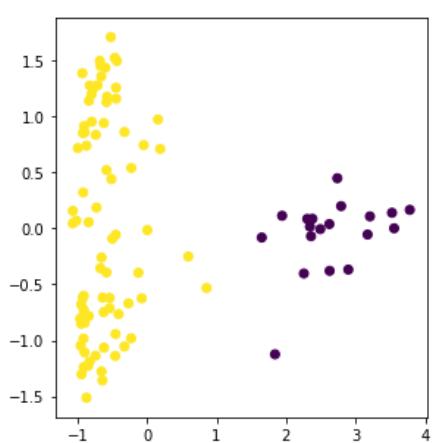


Рис. 4.9: Кластеризация топ 100 слов

```

Voxel index: (120, 70, 29), pearson correlation: 0.473467105688
Silhouette score: 0.269313693047, class : number_words per cluster: Counter({1: 71, 0: 29})
CLUSTER 0
truck      restaurant      happens      partner      name      hotel
blue       apartment      taxi        little      bins       walk
album      chance        moment      hope        coach      film
shit       american      stock       rest        talent      baby
field     block       ball       stock      club
CLUSTER 1
OTOS      JOHN      HENRY      CHARLIE      ROGER      ERIC
elmar    TAYLOR    GARY      GUMBO      SHRIMP      ROBERT
bert     DANNY      RUNNERS   BUBBA
lauf    FOOTBALLSTAR
billy   ALAN      BUFORD    FLACHMANN  THEATERBESITZER THOMAS
als      PHOENIX  DOSCH      NAMENS     EINZIGER
maeher  WILL      TOMMY    VERDAMMLER ZWEITER
harris  COLEMAN  KYLE      JOHNSON    SCHLIESSLICH
bloeder FORREST  SUESSER  HAARSCHNITT TEX      PINGPONG
sir     DUMMIES  FUSEL    FORREST    VERDAMMTES GESELLSCHAFT
jawohl
charles dummes fusel   rocky   ziel
Explained variance ratios per component: 1: 0.306257502234, 2: 0.076462258289

```

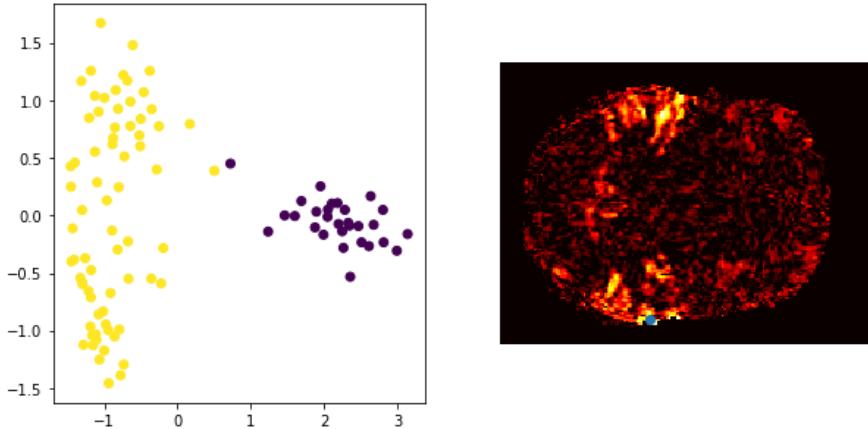


Рис. 4.10: Кластеризация топ 100 слов.

## 4.4 Нейросетевые методы

В первом приближении мы испробовали предсказывать отклик напрямую на основе синтерполированного представления аудиостимула. На графике 4.11 показана средняя корреляция Пирсона на тесте в зависимости от эпохи обучения для 1000 наиболее хорошо предсказываемых по результатам гребневой регрессии вокселей. Горизонтальной линией показан результат гребневой регрессии. Видно, что все архитектуры ведут себя не хуже регрессии, при этом лучший результат у рекуррентной сети (1 скрытый слой с 10 gru/lstm). Это можно объяснить тем, что рекуррентные сети лучше улавливают предыдущий контекст, нежели обычные полносвязные сети.

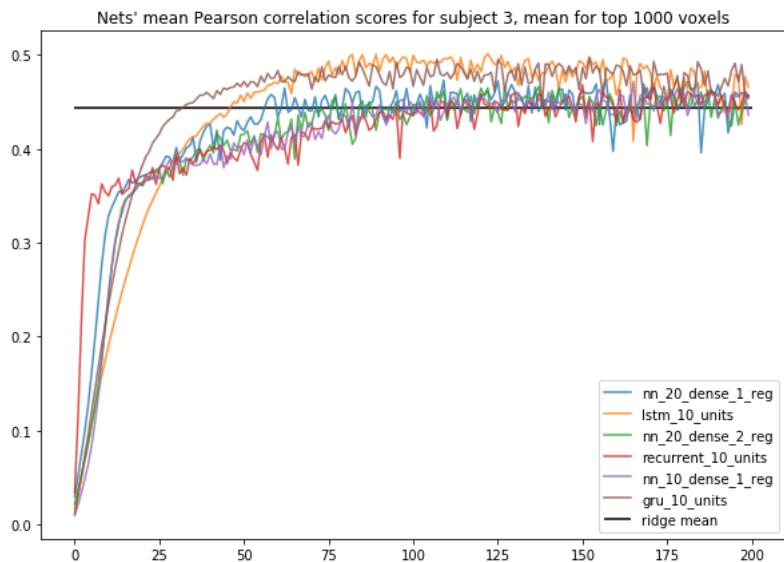


Рис. 4.11: Результат на тесте в зависимости от архитектуры сети и эпохи обучения.

Так как данных не очень много для того чтобы обучить более мощную модель, мы испробовали несколько другой подход. Мы обучили нейронную сеть (см. 4.12) с одним скрытым LSTM слоем размерности 50 и трехсотмерным представлением, проинициализированным предобученным word2vecом, использовавшимся в гребневой регрессии, предсказывать следующее слово на корпусе, состоящем из 13 немецких книг и 200000 статей немецкой википедии. Статьи википедии выбирались таким образом, чтобы третья хотя бы одна треть слов из статьи присутствовала в аудиостимуле.

Далее через эту сеть был пропущен аудиостимул и каждому слову сопоставлялось состояние lstm слоя в момент предсказания следующего слова. Далее новые полученные представления также интерполировались и конкатенировались и на основе их предсказывался отклик 1000 наиболее хорошо предсказываемых вокселей по результатам гребневой регрессии. Оказалось, что данное представление дает результат не хуже гребневой регрессии, при этом использует пятидесятимерное семантическое пространство, а не трехсотмерное.

## 4.5 Избирательность в нейросетевых подходах

Далее мы попробовали проинтерпретировать веса гребневой регрессии. Для этого мы рассмотрели тот lstm unit, вес которого по модулю наибольший и посмотрели

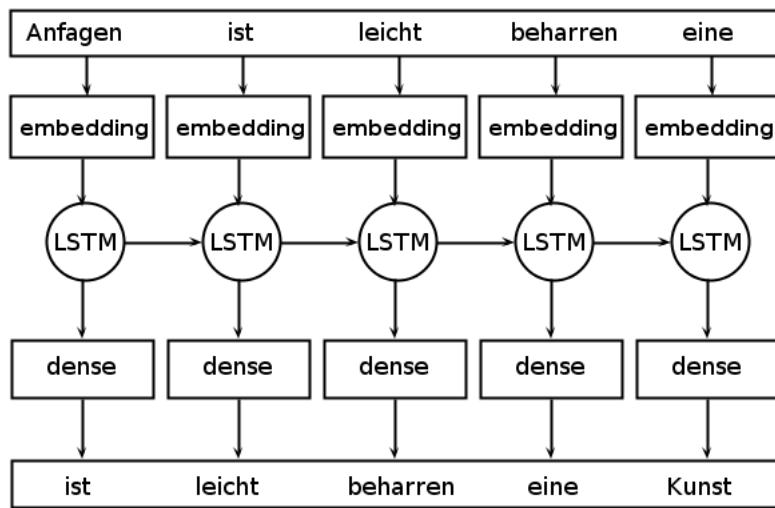


Рис. 4.12: Работа сети на примере фразы: Anfagen ist leicht, beharren eine Kunst.

---

eine **computeranimation** auf einen schroffen berg mit schneebedeckter flanke fliegt eine reihe sterne zu sie bilden einen kranz um den gipfel **paramount** vor himmel schwebt eine grauweisse feder durch die luft in einer stadt segelt sie ueber die baumkronen eines **parks** ein **tom hanks** als **forrest gump** die feder fliegt ein paar meter ueber den wipfeln **robin** wright als **jenny gary** als lieutenant dan **williamson** als bubba und sally field als **gump** musik alan silvestri drehbuch **eric roth** nach dem gleichnamigen roman von **winston groom** regie robert in der naehe eines kirchturms sinkt die feder vor einem weissen gebaeude langsam tiefer die wurde produziert vom bayerischen rundfunk im auftrag des schweizer fernsehens text koop michalski und beckmann ev redaktion elmar dosch und bernd benecke tonmischung herbert glaser sprecher **thomas meinhardt** die feder

Рис. 4.13: Активации рекуррентного нейрона на слова аудиостимула. Наибольшие активации выделены жирным шрифтом.

его активации на слова из аудиостимула. Оказалось, что наибольшая активация достигается на собственные именах (см 4.13).

## Часть 5

### Сравнение моделей

## Часть 6

### Заключение

# Литература

- [1] Alexandre Abraham, Fabian Pedregosa, Michael Eickenberg, Philippe Gervais, Andreas Muller, Jean Kossaifi, Alexandre Gramfort, Bertrand Thirion, and G  el Varoquaux. Machine learning for neuroimaging with scikit-learn. *arXiv preprint arXiv:1412.3919*, 2014.
- [2] Michael Hanke, Florian J Baumgartner, Pierre Ibe, Falko R Kaule, Stefan Pollmann, Oliver Speck, Wolf Zinke, and J  rg Stadler. A high-resolution 7-tesla fmri dataset from complex natural stimulation with an audio movie. *Scientific data*, 1, 2014.
- [3] Alexander G Huth, Wendy A de Heer, Thomas L Griffiths, Fr  d  ric E Theunissen, and Jack L Gallant. Natural speech reveals the semantic maps that tile human cerebral cortex. *Nature*, 532(7600):453–458, 2016.
- [4] Peng Qian, Xipeng Qiu, and Xuanjing Huang. Bridging lstm architecture and the neural dynamics during reading. *arXiv preprint arXiv:1604.06635*, 2016.