

TuBarco Inteligente: integración de una capa de personalización, búsqueda y seguimiento de noticias

Resumen ejecutivo

El diseño aprobado de TuBarco **no necesita una reconstrucción visual**. La oportunidad está en incorporar una capa de producto y datos que actúe detrás de la interfaz existente y convierta el archivo de WordPress en un sistema capaz de resumir, relacionar, buscar, personalizar y actualizar noticias.

La recomendación es desarrollar **TuBarco Inteligente** como un servicio propio integrado con el frontend actual, no como un chatbot genérico ni como una colección de plugins independientes. WordPress seguirá siendo la fuente editorial; el sitio alojado en Vercel seguirá mostrando las noticias; Supabase administrará usuarios, preferencias y datos derivados; pgvector permitirá la búsqueda semántica; y un proveedor de inteligencia artificial generará resúmenes, entidades, relaciones y respuestas fundamentadas.

La versión actual del sitio distingue correctamente entre **“Secciones”** —Inicio, Últimas noticias, Geopolítica, Ciencia, Economía, Mundo, Migración y Especiales— y **“Más regiones”** —Barranquilla, Nariño, Pasto, Antioquia y Cauca—, además de presentar etiquetas populares como Deportes, Tecnología, Debate presidencial y Videojuegos. Por tanto, la personalización debe preguntar primero por **temas** y después, de manera opcional, por **lugares**; no debe reorganizar todo bajo el concepto de regiones. ¹

La propuesta de mayor valor es esta combinación:

Capacidad	Valor inmediato para el lector	Valor para TuBarco
Lo esencial	Comprende una noticia en pocos segundos	Aumenta consumo y utilidad percibida
Búsqueda inteligente	Encuentra información aunque no use las palabras exactas	Recupera valor del archivo histórico
Guardar y seguir	Conserva noticias y recibe actualizaciones	Da una razón concreta para registrarse
Mi TuBarco	Reúne temas, lugares, guardados e historias seguidas	Mejora recurrencia y conocimiento de audiencia
Qué cambió	Explica lo nuevo desde la última visita	Diferencia el producto frente a agregadores

Capacidad	Valor inmediato para el lector	Valor para TuBarco
Cronologías	Entiende casos complejos y noticias en desarrollo	Conecta múltiples artículos en una historia
Pregúntale al archivo	Recibe respuestas basadas en periodismo de TuBarco	Convierte el archivo editorial en producto
Notificaciones controladas	Decide qué recibe y con qué frecuencia	Genera retorno sin saturación

El patrón tiene precedentes sólidos. The Guardian utiliza “My Guardian” para que lectores sigan temas, autores y series y accedan a un espacio personalizable; Financial Times ofrece “Ask FT”, que responde preguntas buscando y resumiendo su propio archivo, y lo vincula al inicio de sesión y al valor de la suscripción. TuBarco puede combinar ambos patrones y diferenciarlos con “**Qué cambió**”, cronologías y seguimiento de historias locales, nacionales y mundiales. ²

Decisión recomendada

Construir un MVP de TuBarco Inteligente centrado en cuatro funciones visibles:

1. **Lo esencial** dentro de cada artículo.
2. **Búsqueda inteligente** en la cabecera.
3. **Guardar / Seguir historia** en tarjetas y artículos.
4. **Mi TuBarco** después del inicio de sesión.

La segunda entrega debe añadir **Qué cambió**, cronologías, centro de notificaciones y “Pregúntale al archivo”. La tercera puede incorporar audio, páginas de entidades, mapas y herramientas avanzadas para la redacción.

La arquitectura recomendada es:

Capa	Elección
CMS editorial	WordPress actual
Extracción de contenido	WordPress REST API como opción inicial
Alternativa para consultas complejas	WPGraphQL
Frontend	Sitio actual en Vercel
Identidad	Supabase Auth
Datos de usuario	Supabase PostgreSQL
Búsqueda semántica	pgvector + búsqueda textual de PostgreSQL
Procesamiento asíncrono	Supabase Queues, Edge Functions y cron
IA de clasificación y respuesta	OpenAI mediante adaptador intercambiable

Capa	Elección
Analítica y experimentos	PostHog
Correo	Resend
Web push	OneSignal, después del MVP

Supabase Auth admite contraseña, enlace mágico, código de un solo uso, proveedores sociales y SSO, y se integra con Row Level Security para controlar el acceso fila por fila. PostgreSQL con pgvector permite almacenar embeddings y recuperar textos relacionados por significado. ³

Diagnóstico del sitio y mapa de interacción

Estructura editorial detectada

La portada tiene una jerarquía editorial clara que debe conservarse. El menú principal presenta secciones temáticas globales y nacionales; un segundo grupo presenta regiones; y una tercera superficie muestra etiquetas populares. La portada también contiene bloques de Últimas noticias, Populares, Seleccionado por nuestros editores, Imprescindible, Colombia, Internacional, Cali, Novedades en video y Más noticias. ⁴

Nivel actual	Elementos observados	Patrón de URL observado	Tratamiento inteligente recomendado
Secciones	Geopolítica, Ciencia, Economía, Mundo, Migración, Especiales	<code>/seccion/{slug}</code>	Temas principales de personalización
Actualidad	Últimas noticias	<code>/noticias</code>	Flujo cronológico no personalizado
Regiones	Barranquilla, Nariño, Pasto, Antioquia, Cauca	<code>/categoria/{slug-regional}</code>	Lugares opcionales que el usuario puede seguir
Etiquetas	Deportes, Tecnología, Debate presidencial, Videojuegos	<code>/categoria/{slug}</code>	Intereses secundarios y señales editoriales
Artículo	Titular individual	<code>/articulo/{slug}</code>	Lo esencial, guardar, seguir, preguntar, cronología
Cuenta	Iniciar sesión	Acción en cabecera	Acceso a Mi TuBarco
Registro de portada	Campo de correo en la parte inferior	Componente de captación	Inicio del onboarding personalizado

Las páginas regionales muestran el nombre de la región, el total de noticias y un listado paginado. Por ejemplo, la página de Barranquilla se encuentra bajo una ruta de categoría y presenta más de dos mil noticias publicadas; Deportes también usa una ruta de categoría. Esto demuestra que el frontend ya diferencia visualmente el contenido, pero que el backend necesita una **capa canónica** que identifique si cada término representa sección, región, ciudad, tema o etiqueta. ⁵

También hay inconsistencias que la capa inteligente debe normalizar sin cambiar los nombres visibles:

Situación	Riesgo	Solución de datos
El menú usa “Mundo”, mientras la portada muestra “Internacional”	Fragmentación de estadísticas y recomendaciones	Crear un concepto canónico internacional , con alias visibles “Mundo” e “Internacional”
“Colombia” y “Cali” aparecen como bloques de portada, pero no como secciones principales	Confusión entre taxonomía editorial y módulo visual	Clasificarlos como alcance geográfico, no como temas equivalentes
Algunas noticias aparecen como “Sin categoría”	Resultados pobres y pérdida de contexto	Impedir indexación inteligente definitiva hasta asignar categoría o clasificación editorial
“Entretenimiento” figura dentro de “Más regiones”	Mezcla de tema y geografía	Conservar la UI aprobada, pero clasificarlo internamente como tema
Etiquetas sensibles como “Debate presidencial”	Posible perfil político implícito	Solo usar seguimiento explícito; no inferir automáticamente afinidad política

La aparición de “Sin categoría” en una noticia destacada y la convivencia de “Mundo” e “Internacional” son visibles en la portada examinada. La solución no es modificar el menú, sino crear una tabla de equivalencias interna. ⁴

Puntos exactos de interacción

El análisis accesible de la portada no expuso un control etiquetado como buscador. Por ello, se recomienda introducir únicamente un icono de lupa dentro de la zona utilitaria de la cabecera, inmediatamente antes de **“Iniciar sesión”**, respetando tipografía, tamaño, espaciado y comportamiento del sistema visual aprobado. ⁴

La plantilla individual de artículo no pudo inspeccionarse completamente porque la URL devolvió un tiempo de espera durante la auditoría. Las posiciones siguientes se especifican mediante **anclas semánticas del template**; antes de programarlas deberán confirmarse sus selectores exactos en el repositorio. ⁶

Superficie	Zona exacta	Acción	Resultado
Cabecera	A la izquierda de “Iniciar sesión”	Icono de lupa	Abre búsqueda inteligente en modal o panel
Cabecera autenticada	Sustituye “Iniciar sesión”	“Mi TuBarco” + inicial/ avatar	Abre el centro personal

Superficie	Zona exacta	Acción	Resultado
Cabecera autenticada	Entre la lupa y “Mi TuBarco”	Campana	Abre notificaciones
Etiquetas populares	Al entrar en la página de una etiqueta	“Seguir tema” junto al título	Añade el tema a preferencias
Página de sección	Junto al título de sección	“Seguir sección”	Añade Geopolítica, Ciencia, Economía, etc.
Página regional	Junto al nombre de la región	“Seguir lugar”	Añade Barranquilla, Nariño, Pasto, etc.
Tarjetas de noticias	Esquina superior derecha de imagen o línea de metadatos	Icono de marcador	Guarda el artículo
Tarjetas relacionadas	Encima del nombre de categoría	“Historia en desarrollo”	Abre cronología
Artículo	Debajo de titular, autor y fecha; antes del cuerpo	“Lo esencial”	Expande tres puntos verificados
Artículo	En la misma fila de compartir	Guardar / Seguir historia	Conserva o suscribe
Artículo actualizado	Debajo de Lo esencial	“Qué cambió desde tu última visita”	Muestra diferencias relevantes
Artículo	Tras los primeros párrafos o al final del resumen	“Pregunta sobre esta noticia”	Abre entrada contextual
Final del artículo	Antes de relacionados o publicidad final	Cronología	Expone hitos de la historia
Final del artículo	Después de cronología	Pregúntale al archivo	Permite ampliar el contexto
Pie de portada	Componente de correo actual	“Personalizar mis noticias”	Inicia registro y onboarding

Comportamiento del buscador

La lupa debe abrir una sola superficie con dos modos. No se recomienda colocar un chatbot flotante en todas las páginas.

TuBarco

Iniciar sesión

[Buscar noticias] [Preguntar a TuBarco]

¿Qué quieres encontrar?
¿Qué ha cambiado en el caso María Camila?
Filtros: [Fecha] [Sección] [Lugar] [Tipo de contenido]
Respuesta basada en 6 noticias de TuBarco “Desde el primer reporte se produjeron tres novedades...”
Fuentes ▸ Titular – Cali – actualizado hoy ▸ Titular – Cali – publicado hace 2 días

Buscar noticias devuelve titulares y tarjetas. **Preguntar a TuBarco** produce una síntesis únicamente cuando existen fuentes suficientes en el archivo. Cada respuesta debe mostrar titulares, fechas y enlaces de las noticias utilizadas. El sistema no debe completar vacíos con conocimiento general de internet.

La búsqueda recomendada es híbrida: combina coincidencias textuales con similitud semántica. Supabase documenta este patrón como la combinación de búsqueda por palabras y búsqueda por significado, y pgvector permite almacenar y consultar los vectores. ⁷

Comportamiento dentro del artículo

CATEGORÍA · LUGAR Titular de la noticia Autor · Publicada 8:20 · Actualizada 11:45
♦ LO ESENCIAL [Ocultar] • Primer hecho confirmado • Qué cambió o por qué importa • Qué sigue
 Guardar  Seguir historia  Compartir
ACTUALIZACIÓN Qué cambió desde tu última visita “La autoridad confirmó...” [Ver cambios]
Cuerpo periodístico aprobado ...
¿Tienes una pregunta sobre esta noticia?

[Escribe tu pregunta...] [→]
CRONOLOGÍA
08:20 Primer reporte
10:10 Pronunciamiento
11:45 Nueva confirmación

Lo esencial debe estar disponible para todos. **Guardar, seguir**, preferencias, notificaciones e historial personal requieren cuenta. Esta distribución entrega valor antes de solicitar datos y convierte el registro en una ampliación natural de una acción que el lector ya quiso realizar.


Regla editorial de personalización

La portada principal no debe convertirse en un feed completamente algorítmico. “Seleccionado por nuestros editores”, “Últimas noticias” e informaciones críticas deben conservar control editorial. “Mi TuBarco” será el espacio personalizado y, en una fase posterior, la portada podrá incorporar un único módulo personalizado sin alterar la jerarquía general.

Este modelo se aproxima al equilibrio de The Guardian: una superficie personalizada para seguir contenidos sin eliminar la portada editorial común. 8

Flujos UX, contenido y diseño comportamental

Recorrido general

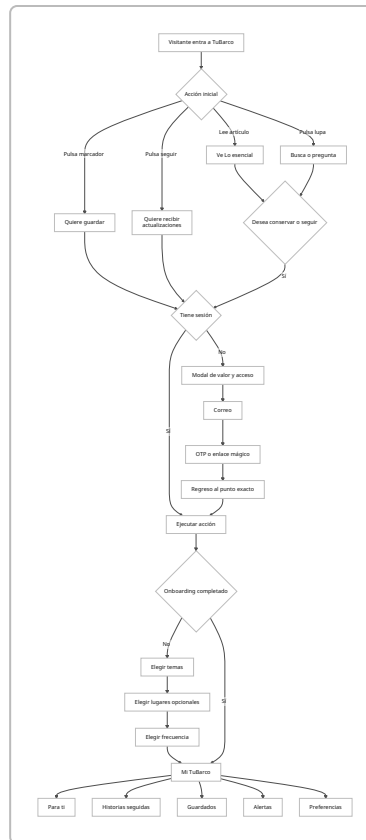

Visitante que busca información

Paso	Clic o acción	Respuesta del sistema	Texto recomendado
1	Pulsa la lupa	Se abre el panel	"Busca una noticia o pregunta al archivo de TuBarco"
2	Escribe una consulta	Se sugieren temas y filtros	"También puedes preguntar: ¿qué cambió?, ¿cómo empezó?, ¿qué se ha confirmado?"
3	Envía la consulta	Aparecen resultados y, si procede, respuesta	"Respuesta basada en noticias publicadas por TuBarco"
4	Abre una fuente	Llega al artículo	Mantener consulta disponible al volver
5	Pulsa Guardar	Se detecta que no tiene sesión	"Guarda esta noticia y vuelve cuando quieras"

Paso	Clic o acción	Respuesta del sistema	Texto recomendado
6	Pulsa Continuar	Empieza autenticación	"Continuar con correo"

No se debe bloquear la primera búsqueda ni el primer resumen. El registro debe solicitarse cuando el lector intenta **conservar, seguir, personalizar o recibir**, porque en ese momento la utilidad de la cuenta es evidente.

Registro sin perder la intención

Paso	Interfaz	Texto
1	Modal sobre la página actual	"TuBarco recuerda lo que te importa"
2	Mensaje de valor	"Guarda noticias, sigue historias y recibe solo las alertas que elijas."
3	Campo de correo	"Tu correo electrónico"
4	CTA principal	"Continuar con correo"
5	CTA secundario	"Ya tengo cuenta"
6	Confirmación	"Revisa tu correo. Te enviamos un enlace seguro."
7	Retorno	"Listo. Guardamos la noticia que estabas leyendo."

La alternativa recomendada para la primera versión es **enlace mágico u OTP por correo**, porque reduce la necesidad de crear y recordar una contraseña. Supabase ofrece ambos métodos, además de contraseña y proveedores sociales. ⁹

La acción pendiente debe persistirse en `sessionStorage` o mediante un parámetro seguro de retorno:

```
{
  "return_to": "/articulo/slug-de-la-noticia",
  "pending_action": {
    "type": "follow_story",
    "story_id": "8fd0e5ce-53ef-4d4c-92ee-ae4e21b6c811"
  }
}
```

Después de la verificación, el sistema debe ejecutar automáticamente la acción y regresar al mismo punto del artículo. No debe enviar al usuario a una portada genérica.

Selección de intereses

El onboarding no debe comenzar con regiones. Debe respetar la arquitectura editorial actual:

Paso 1 de 3

¿Qué quieres seguir?

Elige al menos 3 temas. Puedes cambiarlos cuando quieras.

[Geopolítica] [Ciencia] [Economía]
[Mundo] [Migración] [Especiales]
[Deportes] [Tecnología] [Entretenimiento]

[Continuar]

Paso 2 de 3

¿Qué lugares te importan?

Este paso es opcional.

[Barranquilla] [Nariño] [Pasto]
[Antioquia] [Cauca] [Cali]
[Colombia]

[Ahora no]

[Continuar]

Paso 3 de 3

Tú decides el ritmo

- () Solo alertas urgentes
- () Resumen diario
- () Resumen semanal
- () Sin correos ni notificaciones

[Crear Mi TuBarco]

Las opciones de lugar deben provenir de una taxonomía canónica, no copiar ciegamente la posición visual del menú. Por ejemplo, Entretenimiento aparece actualmente en el grupo “Más regiones”, pero el modelo de datos debe tratarlo como tema. ⁴

Mi TuBarco

Mi TuBarco
[Para ti] [Historias] [Guardados] [Alertas] [Preferencias]
LO QUE DEBES SABER
Selección editorial imprescindible
NUEVO EN TUS HISTORIAS
Caso X · 2 actualizaciones desde tu última visita [Ver qué cambió]
TUS TEMAS
Economía · Mundo · Ciencia
TUS LUGARES
Cali · Nariño

El orden recomendado del feed es:

1. Noticias imprescindibles seleccionadas editorialmente.
2. Actualizaciones de historias seguidas.
3. Noticias nuevas de temas explícitamente elegidos.
4. Noticias de lugares seguidos.
5. Recomendaciones de exploración y diversidad.

El sistema debe explicar algunas recomendaciones con etiquetas discretas:

- “Porque sigues Economía”.
- “Actualización de una historia que guardaste”.
- “Seleccionado por nuestros editores”.
- “Tendencia en Colombia”.
- “De un lugar que sigues”.

No se recomienda mostrar frases invasivas como “porque leíste noticias sobre delitos” o inferencias sobre salud, religión, política u otras categorías sensibles.

Seguir una historia

Paso	Interacción	Estado
1	Usuario pulsa “Seguir historia”	El botón cambia a “Siguiendo”
2	Se abre un panel pequeño	“¿Cómo quieres enterarte?”

Paso	Interacción	Estado
3	Elige canal	En Mi TuBarco / correo / push
4	Elige intensidad	Cambios importantes / cada actualización / resumen
5	Confirma	"Te avisaremos solo cuando haya información nueva"
6	Se publica una actualización	Se crea evento de historia
7	Usuario abre la alerta	Llega directamente a "Qué cambió"

La unidad de seguimiento no debe ser únicamente el artículo. Un artículo es una publicación; una **historia** es el conjunto de publicaciones sobre un acontecimiento. Esta distinción permite que el usuario siga "el caso", "la reforma", "el cierre de una vía" o "una emergencia", aunque se publiquen múltiples notas.

Notificaciones

La campana solo aparecerá junto a "Mi TuBarco" después de autenticarse. Al abrirla:

Notificaciones

[Todo] [Actualizaciones] [Urgente] [Resumen]

- Caso María Camila

Se confirmó un nuevo hallazgo.

Hace 18 min [\[Ver qué cambió\]](#)
- Economía

Tres noticias nuevas en tu resumen.


Hoy, 7:00 [\[Abrir resumen\]](#)

No debe solicitarse permiso nativo de push al entrar en el sitio ni inmediatamente después del registro. Primero debe mostrarse una explicación propia de TuBarco y solicitar el permiso del navegador cuando el usuario pulsa una acción contextual como **"Recibir alertas en este dispositivo"**. OneSignal recomienda utilizar un aviso previo que explique el valor antes del diálogo nativo, y algunos navegadores requieren una acción explícita del usuario. ¹⁰


En iPhone y iPad, el web push requiere que el usuario añada el sitio a la pantalla de inicio antes de poder suscribirse, por lo que la interfaz debe detectar ese contexto y explicar el paso en lugar de mostrar un flujo que no puede completarse. ¹¹

Arquitectura técnica, datos y APIs

Arquitectura propuesta

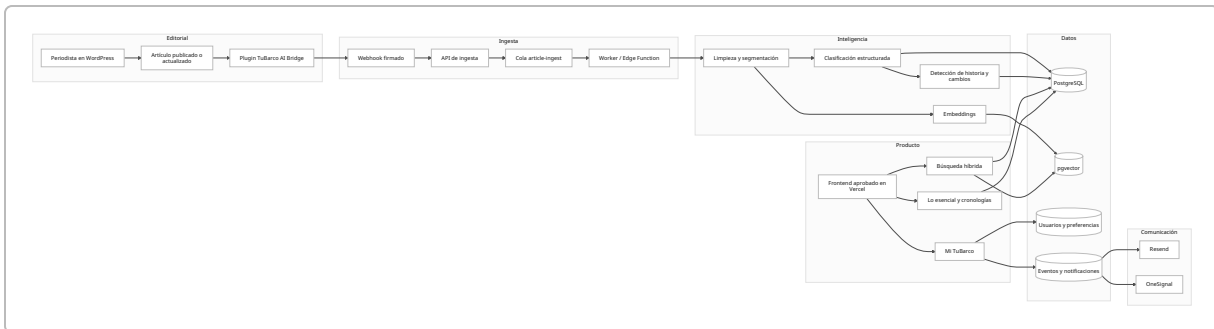

Flujo editorial de publicación

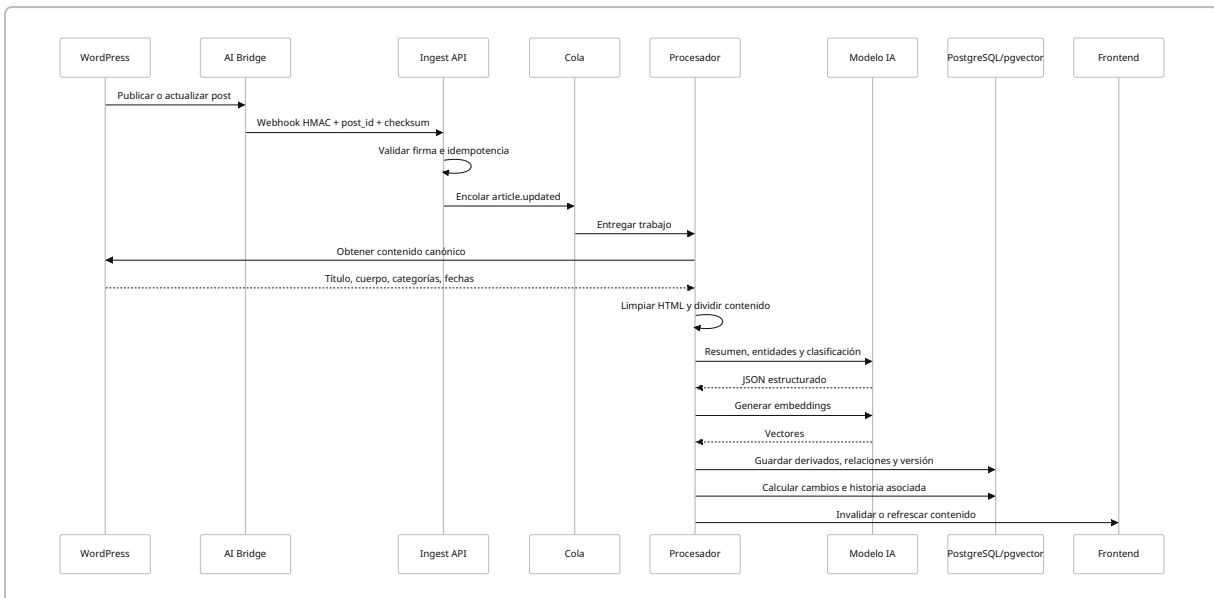

WordPress REST expone publicaciones en `GET /wp/v2/posts`, incluyendo identificador, slug, fechas de publicación y modificación, título, contenido, extracto, categorías y etiquetas. También permite consultar las entradas modificadas después de una fecha, lo que resulta útil para reconciliación y recuperación ante fallos de webhook. ¹²

Supabase documenta una arquitectura asíncrona para embeddings basada en pgvector, colas `pgmq`, solicitudes asíncronas, cron y Edge Functions. Las colas permiten reintentos y control de concurrencia cuando falla una generación. ¹³

REST frente a WPGraphQL

Criterio	WordPress REST	WPGraphQL	Recomendación
Dependencia adicional	Forma parte de WordPress	Requiere plugin	REST para iniciar
Recuperar un post	Directo por ID	Consulta GraphQL	Ambos son válidos
Consultas incrementales	<code>modified_after</code>	Debe diseñarse consulta y filtros	REST es más simple para sincronización
Campos complejos o ACF	Puede exigir extensiones REST	Flexible si los tipos están expuestos	WPGraphQL si ya se utiliza ACF/GraphQL
Control de respuesta	Parámetros y <code>_fields</code>	Selección precisa de campos	GraphQL para frontend complejo
Mantenimiento	Menor superficie	Plugin y esquema adicional	No añadirlo si no existe una necesidad real

WPGraphQL es un plugin abierto que expone un esquema GraphQL extensible y normalmente utiliza `/graphql` como endpoint. Es una buena alternativa cuando el frontend ya trabaja con GraphQL o existen estructuras editoriales personalizadas; no es obligatorio para construir TuBarco Inteligente. ¹⁴

Procesamiento de cada noticia

Cada publicación debe pasar por este pipeline:

Etapas	Operación	Resultado
Extracción	Obtener versión publicada desde WordPress	Contenido canónico
Limpieza	Retirar HTML decorativo, anuncios y shortcodes	Texto normalizado
Segmentación	Bloques de aproximadamente 700–1.000 tokens, con solapamiento	Fragmentos recuperables
Clasificación	Tema, lugar, entidades, fechas, tipo de noticia	JSON estructurado
Resumen	Tres puntos: hecho, relevancia, siguiente paso	Lo esencial
Embedding	Vector por fragmento	Búsqueda semántica
Vinculación	Comparar con historias existentes	Historia sugerida
Versionado	Comparar con versión anterior	Qué cambió
Validación	Reglas automáticas y revisión editorial	Estado aprobado
Publicación derivada	Disponibilizar resumen y relaciones	Frontend actualizado

Los embeddings representan textos numéricamente y se utilizan para búsqueda, agrupación, recomendaciones y clasificación. OpenAI ofrece `text-embedding-3-small` y `text-embedding-3-large`; la API permite reducir sus dimensiones mediante el parámetro `dimensions`. ¹⁵

Configuración inicial propuesta:

```
AI_FAST_MODEL=gpt-5.6-luna
AI_QUALITY_MODEL=gpt-5.6-terra
EMBEDDING_MODEL=text-embedding-3-small
EMBEDDING_DIMENSIONS=768
EMBEDDING_DISTANCE=cosine
CHUNK_TARGET_TOKENS=850
CHUNK_OVERLAP_TOKENS=120
SEARCH_RETRIEVAL_LIMIT=12
SEARCH_MAX_SOURCES=8
```

A agosto de 2026, OpenAI presenta GPT-5.6 Terra como una opción de equilibrio entre inteligencia y coste, y GPT-5.6 Luna para cargas de alto volumen sensibles al coste. Los identificadores deben almacenarse en configuración y no quedar escritos de forma rígida en el frontend, porque la disponibilidad y las recomendaciones de modelos pueden evolucionar. ¹⁶

`768` dimensiones es una decisión inicial de coste y rendimiento, no una regla universal. Debe validarse con una muestra representativa de consultas en español y con nombres colombianos. OpenAI indica que `text-embedding-3-small` devuelve 1.536 dimensiones por defecto y permite reducirlas con el parámetro correspondiente. ¹⁷

Búsqueda y respuesta fundamentada

La búsqueda no debe depender únicamente de vectores. Debe combinar:

```
Puntuación final =
  coincidencia textual
+ similitud semántica
+ actualidad
+ importancia editorial
+ afinidad explícita
+ coincidencia de lugar
- penalización por contenido duplicado
```

La búsqueda textual protege consultas exactas sobre nombres, municipios, siglas y cifras. La semántica recupera artículos relacionados aunque la redacción sea diferente. Supabase recomienda búsqueda híbrida y, para los vectores, generalmente recomienda índices HNSW por rendimiento y robustez ante datos cambiantes. ¹⁸

Configuración SQL orientativa:

```

create extension if not exists vector
with schema extensions;

alter table article_chunks
add column embedding extensions.vector(768);

create index article_search_gin
on articles
using gin (search_tsv);

create index article_chunks_embedding_hnsw
on article_chunks
using hnsw (embedding extensions.vector_cosine_ops);

create index articles_published_at_idx
on articles (published_at desc)
where status = 'publish';

create index articles_wp_post_id_uidx
on articles (wp_post_id);

```

“Pregúntale al archivo” debe aplicar recuperación aumentada por generación:

1. Analizar la consulta.
2. Aplicar filtros de fecha, tema y lugar.
3. Recuperar entre 8 y 12 fragmentos.
4. Reordenar por relevancia, actualidad y autoridad editorial.
5. Generar una respuesta utilizando únicamente esos fragmentos.
6. Mostrar las noticias utilizadas.
7. Indicar incertidumbre o ausencia de evidencia.
8. Registrar si el usuario abrió alguna fuente.

Respuesta segura cuando no hay respaldo:

“No encontré suficientes noticias de TuBarco para responder con seguridad. Estas son las publicaciones más cercanas a tu consulta.”

Modelo de datos

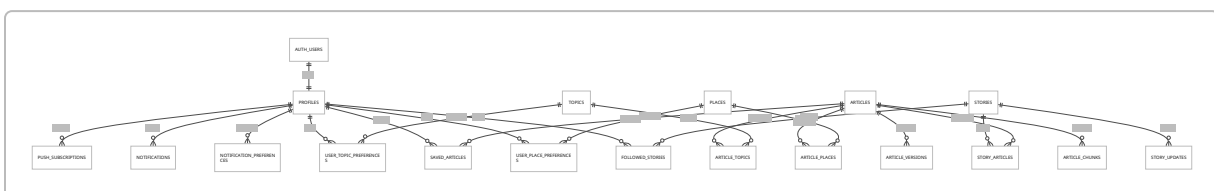


Tabla	Campos esenciales	Función
profiles	id, display_name, locale, timezone, onboarding_completed	Perfil asociado a auth.users
topics	id, wp_term_id, slug, canonical_name, display_name, type	Temas y alias editoriales
places	id, wp_term_id, name, parent_id, place_type	Países, departamentos y ciudades
user_topic_preferences	user_id, topic_id, weight, source	Preferencias explícitas o permitidas
user_place_preferences	user_id, place_id, weight	Lugares seguidos
articles	wp_post_id, slug, title, body_text, status, published_at, modified_at, checksum	Réplica normalizada para recuperación
article_versions	article_id, version, body_hash, snapshot, created_at	Detección de modificaciones
article_chunks	article_id, chunk_index, content, embedding, content_hash	Búsqueda semántica
stories	title, summary, status, importance, first_at, last_at, editor_state	Acontecimiento editorial
story_articles	story_id, article_id, sequence, relation_type	Cronología y relación
story_updates	story_id, article_id, change_summary, event_at	Qué cambió
saved_articles	user_id, article_id, created_at	Guardados
followed_stories	user_id, story_id, frequency, channels	Seguimientos
notification_preferences	email_enabled, push_enabled, digest_frequency, quiet_hours	Control de comunicación
notifications	user_id, type, payload, sent_at, read_at	Centro de alertas
search_queries	anonymous_id, user_id, query, zero_result, clicked_article_id	Mejora de búsqueda

Tabla	Campos esenciales	Función
<code>ingest_jobs</code>	<code>event_id</code> , <code>wp_post_id</code> , <code>status</code> , <code>attempts</code> , <code>error</code>	Operación e idempotencia

No se recomienda crear embeddings de cada usuario durante el MVP. Las preferencias explícitas, guardados y seguimientos son suficientes, más transparentes y menos arriesgados que generar perfiles opacos.

Endpoints propuestos

Fuentes WordPress

Método	Endpoint	Uso
GET	<code>/wp-json/wp/v2/posts/{id}?_embed=1&context=view</code>	Recuperar noticia publicada
GET	<code>/wp-json/wp/v2/posts?modified_after={ISO_DATE}&per_page=100&page={n}</code>	Reconciliar cambios
GET	<code>/wp-json/wp/v2/categories</code>	Sincronizar categorías
GET	<code>/wp-json/wp/v2/tags</code>	Sincronizar etiquetas
POST	<code>/graphql</code>	Alternativa WPGraphQL

API de TuBarco

Método	Endpoint	Autorización	Función
POST	<code>/api/ai/ingest</code>	Firma HMAC	Recibir evento de WordPress
POST	<code>/api/search</code>	Pública con límites	Buscar o preguntar
GET	<code>/api/articles/{id}/essential</code>	Pública	Obtener Lo esencial
GET	<code>/api/articles/{id}/changes?since={date}</code>	Sesión opcional	Qué cambió
POST	<code>/api/articles/{id}/save</code>	Usuario	Guardar
DELETE	<code>/api/articles/{id}/save</code>	Usuario	Eliminar guardado
POST	<code>/api/stories/{id}/follow</code>	Usuario	Seguir historia
DELETE	<code>/api/stories/{id}/follow</code>	Usuario	Dejar de seguir

Método	Endpoint	Autorización	Función
GET	/api/stories/{id}/timeline	Pública	Cronología
GET	/api/me/feed?cursor={cursor}	Usuario	Mi TuBarco
PATCH	/api/me/preferences	Usuario	Actualizar intereses
GET	/api/me/notifications	Usuario	Centro de alertas
POST	/api/push/subscribe	Usuario	Vincular dispositivo
POST	/api/webhooks/resend	Firma Resend	Registrar entregas
POST	/api/account/export	Usuario	Exportar datos
DELETE	/api/account	Usuario	Eliminar cuenta
GET	/api/cron/daily-digest	Secreto cron	Construir resúmenes

Payload de ingesta

```
{
  "event": "post.updated",
  "wp_post_id": 12345,
  "status": "publish",
  "modified_gmt": "2026-08-01T14:32:11Z",
  "canonical_url": "https://sitio-wordpress.example/articulo-ejemplo",
  "checksum": "sha256:2c113f...",
  "idempotency_key": "wp-12345-20260801T143211Z"
}
```

Cabeceras:

```
X-Tubarco-Signature: sha256=...
X-Tubarco-Timestamp: 1785594731
Content-Type: application/json
```

El servidor debe rechazar firmas inválidas, marcas temporales antiguas y claves de idempotencia ya procesadas.

Payload de búsqueda

```
{
  "query": "¿Qué ha cambiado en el caso María Camila?",
  "mode": "archive_answer",
  "filters": {
```

```

    "sections": [],
    "places": ["cali"],
    "date_from": "2026-07-01"
  },
  "limit": 10
}

```

Respuesta:

```

{
  "answer": "Las noticias publicadas por TuBarco muestran tres novedades principales...",
  "confidence": 0.84,
  "evidence_status": "sufficient",
  "sources": [
    {
      "article_id": "d2b528ec-9e70-43ce-8704-094075b42f36",
      "title": "Título de la noticia",
      "published_at": "2026-07-30T13:20:00Z",
      "modified_at": "2026-07-31T16:10:00Z",
      "url_path": "/articulo/slug"
    }
  ],
  "suggested_actions": [
    {
      "type": "follow_story",
      "label": "Seguir esta historia"
    }
  ]
}

```

Implementación, herramientas y gobierno

Comparación de herramientas

Necesidad	Opción recomendada	Alternativa	Decisión
Sincronización de noticias	WordPress REST	WPGraphQL	Empezar con REST
Autenticación	Supabase Auth	Sistema propio	Supabase reduce componentes
Base de datos	Supabase PostgreSQL	Base separada	Una sola capa para usuarios y noticias derivadas

Necesidad	Opción recomendada	Alternativa	Decisión
Vectores	pgvector	Servicio vectorial externo	pgvector para MVP y V2
Embeddings	OpenAI <code>text-embedding-3-small</code>	<code>gte-small</code> en Supabase	OpenAI inicialmente; adaptador intercambiable
Clasificación masiva	GPT-5.6 Luna	Modelo local	Luna por coste y volumen
Respuestas de archivo	GPT-5.6 Terra	Modelo alternativo	Terra con evaluación editorial
Experimentación	PostHog	GA4 solamente	PostHog para flags y A/B
Correo	Resend	Plataforma actual	Usar Resend si no existe proveedor consolidado
Web push	OneSignal	Web Push propio	OneSignal en V2
Procesamiento	Supabase Queues + Edge Functions	Cola externa	Evitar infraestructura adicional en MVP

Supabase tiene soporte integrado para el modelo `gte-small`, lo que ofrece una alternativa para generar embeddings sin una API externa; sin embargo, todas las comparaciones vectoriales deben utilizar el mismo modelo. ¹⁹

PostHog permite asignar variantes mediante feature flags, registrar exposiciones y evaluar métricas de experimentos. Esto resulta útil para desplegar funciones de IA gradualmente y mantener un interruptor de desactivación. ²⁰

Resend puede notificar mediante webhooks eventos de entrega, rebote, apertura y suscripción; esos eventos deben persistirse en la propia base de datos porque los webhooks no constituyen por sí solos un historial analítico permanente. ²¹

Plan por fases

Las estimaciones siguientes son **horas-persona**, no duración automática de calendario. Suponen acceso al repositorio, API de WordPress utilizable, diseño aprobado, una persona senior de frontend/full-stack, una de backend/datos, apoyo parcial de UX/editorial y QA.

Fase	Alcance	Prioridad	Horas-persona
MVP	Auditoría técnica y taxonómica	P0	40–60
MVP	Supabase, Auth, perfiles y RLS	P0	70–100
MVP	Plugin puente, webhooks, cola e ingesta	P0	90–130
MVP	Clasificación, resúmenes, chunks y embeddings	P0	120–170

Fase	Alcance	Prioridad	Horas-persona
MVP	Búsqueda híbrida y relacionados	P0	80–120
MVP	Integración UI: lupa, Lo esencial, guardar y seguir	P0	110–160
MVP	Onboarding y Mi TuBarco básico	P0	80–110
MVP	Analítica, evaluaciones, seguridad y QA	P0	110–160
Total MVP			700–1.010
V2	Pregúntale al archivo y fuentes	P1	90–140
V2	Historias, cronologías y Qué cambió	P1	120–170
V2	Centro de notificaciones, correo y push	P1	90–140
V2	Recomendación avanzada y panel editorial	P1	90–140
V2	QA, privacidad y optimización	P1	60–90
Total V2			450–680
V3	Audio y nuevos formatos	P2	80–130
V3	Páginas de personas, lugares e instituciones	P2	100–160
V3	Mapas y visualización de acontecimientos	P2	100–170
V3	Copiloto de redacción y aportes ciudadanos	P2	130–210
V3	Escalabilidad, monetización y evaluación avanzada	P2	100–160
Total V3			510–830

Con un equipo efectivo de tres a cuatro perfiles, el MVP representa aproximadamente diez a catorce semanas de calendario, sujeto a la calidad de la taxonomía, el volumen histórico, los campos personalizados de WordPress y la disponibilidad de la plantilla de artículo.

Alcance mínimo que debe salir primero

Debe incluirse	Puede esperar
Sincronización completa del archivo	Audio
Clasificación canónica de temas y lugares	Mapas
Lo esencial	Páginas automáticas de entidades
Guardar noticia	Aportes ciudadanos con IA
Seguir historia	Personalización implícita avanzada
Onboarding	Chat generalista

Debe incluirse	Puede esperar
Mi TuBarco básico	Monetización por IA
Búsqueda híbrida	Generación automática de titulares publicados
Analítica y evaluación editorial	Perfil comportamental profundo

Panel editorial

WordPress debe mostrar una caja lateral o metabox sin alterar el flujo de publicación:

TuBarco Inteligente

Lo esencial

- ✓ Hecho principal
- ✓ Por qué importa
- ✓ Qué sigue

Clasificación sugerida

Tema: Economía

Lugar: Colombia

Entidades: Banco de la República

Historia relacionada

“Evolución del dólar en Colombia”

Similitud: alta

[Editar] [Aprobar] [Rechazar]

Durante el MVP, la IA no debe:

- Publicar por sí sola.
- Modificar el cuerpo periodístico.
- Fusionar historias sin aprobación.
- Enviar una alerta urgente sin decisión editorial.
- Crear hechos que no aparezcan en el artículo.
- Utilizar consultas de lectores como fuentes periodísticas.

El estado de cada derivado puede ser:

generated → pending_review → approved → published

↘ rejected

Seguridad

Supabase Auth usa JWT y puede combinarse con políticas RLS para limitar el acceso de cada persona a sus propios datos. La clave `service_role` no debe exponerse en el navegador; debe utilizarse únicamente desde procesos seguros de servidor. ²²

Riesgo	Control recomendado
Webhook falso desde WordPress	HMAC, timestamp, ventana antirrepetición e idempotencia
Acceso a guardados ajenos	RLS por <code>auth.uid()</code>
Exposición de secretos	Variables de entorno y bóveda de secretos
Prompt injection en artículos	Tratar contenido recuperado como datos, nunca como instrucciones
Respuesta inventada	Umbral mínimo de evidencia y fuentes obligatorias
Abuso del buscador	Rate limit por IP, sesión y usuario
Creación masiva de cuentas	OTP, límites y CAPTCHA ante comportamiento anómalo
HTML malicioso	Sanitización antes de almacenar y renderizar
Duplicación de tareas	Clave de idempotencia y checksum
Fallo del proveedor de IA	Cola, reintentos y estado degradado
Caída de IA	Mostrar búsqueda tradicional y contenido editorial
Datos sensibles en logs	Redacción de correos, tokens y consultas sensibles

Los procesos de IA deben ser degradables: si el proveedor falla, el artículo debe seguir cargando normalmente, Guardar debe seguir funcionando y la búsqueda puede volver temporalmente a modo textual.

OpenAI declara que los datos de la API no se utilizan para entrenar modelos por defecto; los registros de monitorización de abuso pueden conservar contenido hasta treinta días, salvo controles aprobados como Zero Data Retention. Esto debe revisarse contractualmente antes de enviar consultas o contenido que pudiera contener datos personales. ²³

Backups y recuperación

Supabase administra copias diarias de la base de datos y ofrece recuperación a un punto en el tiempo en planes de pago. Para TuBarco se recomienda habilitar PITR antes de activar personalización y notificaciones en producción, mantener una copia independiente de WordPress y ejecutar una prueba trimestral de restauración. ²⁴

Política propuesta:

Activo	Protección
WordPress	Backup diario de base, medios y configuración
Supabase	Backups diarios + PITR
Esquema SQL	Migraciones versionadas en repositorio
Configuración de IA	Versionada por modelo, prompt y fecha
Embeddings	Regenerables desde contenido canónico
Preferencias de usuario	Backup y restauración prioritaria
Eventos de correo	Persistencia propia y retención limitada
Secretos	Nunca dentro de backups de aplicación ni repositorio

Privacidad y cumplimiento

En Colombia, la referencia básica es la Ley 1581 de 2012 y sus disposiciones reglamentarias sobre tratamiento de datos personales. La propia SIC continúa señalando esa ley como el marco general, aunque en 2025 se presentó un proyecto de actualización normativa; antes de producción debe verificarse el estado legislativo vigente en la fecha de lanzamiento. ²⁵

Si TuBarco dirige servicios a residentes de la Unión Europea o monitoriza su comportamiento, debe evaluarse la aplicación del GDPR. Su artículo 13 exige informar, entre otros elementos, la identidad del responsable, finalidades, base jurídica, destinatarios, transferencias internacionales, plazo de conservación y derechos de acceso, rectificación, eliminación y retirada del consentimiento. ²⁶

Implementación recomendada, sujeta a revisión jurídica:

Tratamiento	Base y control de producto
Crear cuenta	Necesario para prestar Mi TuBarco
Guardar y seguir	Solicitud explícita del usuario
Personalizar por temas elegidos	Preferencia explícita y reversible
Correo editorial	Consentimiento separado cuando sea exigible
Push	Permiso explícito del navegador y control interno
Analítica esencial	Minimización y seudonimización
Recomendación por comportamiento	Aviso transparente, opción de desactivar
Intereses políticos o sensibles	No inferir en MVP; requerir evaluación jurídica específica
Eliminación de cuenta	Borrado de preferencias y seudonimización de métricas
Exportación	Archivo legible de perfil, guardados y seguimientos

Retención inicial recomendada:

Dato	Retención propuesta
Cuenta y preferencias	Mientras la cuenta esté activa
Consultas de búsqueda identificables	90 días
Consultas agregadas y anonimizadas	Hasta 24 meses
Eventos de notificación	180 días
Logs técnicos	30–90 días
Solicitudes de eliminación	Registro mínimo de cumplimiento
Contenido periodístico y embeddings	Mientras el artículo sea público
Datos de cuenta eliminada	Borrado o seudonimización en máximo 30 días

Debe existir un centro de privacidad donde la persona pueda ver temas y lugares seguidos, desactivar personalización, cambiar frecuencia, exportar datos y eliminar la cuenta.

Métricas, experimentación y calidad

Métrica principal

La métrica norte recomendada es:

Lectores registrados comprometidos por semana: usuarios registrados que realizan al menos dos acciones de valor en dos días distintos durante una semana.

Las acciones de valor son:

- Leer una noticia con profundidad.
- Guardar una noticia.
- Seguir una historia.
- Abrir “Qué cambió”.
- Completar una búsqueda con clic en una fuente.
- Abrir Mi TuBarco.
- Acceder desde un resumen o notificación.

No conviene utilizar únicamente páginas vistas, porque podrían crecer por navegación accidental o recargas sin indicar utilidad.

Cuadro de KPIs

Etapas	KPI	Definición
Descubrimiento	CTR de lupa	Usuarios que abren búsqueda / visitantes
Descubrimiento	Tasa de éxito de búsqueda	Consultas con resultado relevante o clic
Captación	Inicio de registro	Aperturas de autenticación / acciones protegidas
Captación	Finalización de registro	Cuentas verificadas / registros iniciados
Activación	Onboarding completado	Usuarios que terminan temas, lugares y frecuencia
Activación	Primera acción de valor	Guardar o seguir dentro de las primeras 24 horas
Engagement	Artículos por sesión	Consumo medio, segmentado por registrado/no registrado
Engagement	Apertura de Lo esencial	Interacciones con el resumen
Retención	Retorno D7 y D30	Usuarios que vuelven a los 7 y 30 días
Retención	Historias seguidas activas	Seguimientos con apertura posterior
Comunicación	CTR de resumen	Clics en noticias / correos entregados
Comunicación	Desactivación de alertas	Usuarios que reducen o eliminan frecuencia
IA	Groundedness	Afirmaciones respaldadas por fuentes recuperadas
IA	Cobertura de fuentes	Respuestas con fuentes suficientes
IA	Tasa de abstención correcta	Casos sin evidencia donde el sistema no inventa
IA	Corrección editorial	Derivados modificados o rechazados por editores
Rendimiento	Latencia p95	Tiempo para búsqueda y respuesta
Coste	Coste por lector comprometido	Coste de IA / usuarios que completan acciones
Diversidad	Cobertura temática	Distribución de secciones mostradas
Confianza	Reportes o quejas	Incidencias sobre personalización y respuestas

Objetivos iniciales

Estos valores son hipótesis de producto y deben ajustarse después de medir la línea base:

Métrica	Objetivo inicial
Finalización de registro	65–80 % de quienes comienzan
Onboarding completado	Más de 70 %

Métrica	Objetivo inicial
Primera acción Guardar/Seguir	25 % de cuentas nuevas
Éxito de búsqueda	Más de 70 %
Respuestas con fuentes válidas	Más de 95 %
Respuestas no fundamentadas	Menos de 1 % en evaluación controlada
Retorno D30	Mejora del 10–20 % frente al grupo control
Baja de correo	Menos de 0,5 % por envío
Notificaciones desactivadas	Menos de 10 % mensual
Latencia p95 de búsqueda	Menos de 1,5 segundos
Latencia p95 de respuesta generada	Menos de 6 segundos
Disponibilidad sin IA	100 % del contenido editorial accesible

Eventos analíticos

```

smart_search_opened
smart_search_submitted
smart_search_result_clicked
archive_answer_generated
archive_answer_abstained
essential_opened
article_saved
story_followed
story_unfollowed
changes_opened
timeline_opened
registration_started
registration_completed
onboarding_completed
my_tubarco_opened
notification_permission_prompted
notification_permission_granted
digest_opened
digest_article_clicked
preferences_updated
account_deleted

```

Cada evento debe incluir únicamente los campos necesarios:

```
{
  "event": "story_followed",
  "properties": {
    "story_id": "uuid",
    "surface": "article_action_row",
    "channel": "in_app",
    "user_state": "authenticated",
    "experiment_variant": "follow_copy_b"
  }
}
```

No debe enviarse a analítica el cuerpo completo de una consulta sensible, una dirección de correo ni el texto integral de una noticia.

Pruebas A/B

Prueba	Variante A	Variante B	Métrica primaria	Guardarraíl
Captación inferior	“Regístrate para conocer las últimas noticias”	“Haz que TuBarco trabaje para ti”	Registro completado	Baja posterior
CTA de historia	“Seguir historia”	“Recibir actualizaciones”	Seguimientos	Desactivación
Momento del registro	Antes de guardar	Después de pulsar guardar	Registro completado	Frustración/ abandono
Lo esencial	Cerrado	Abierto por defecto	Lectura y profundidad	Scroll al cuerpo
Buscador	Campo único	Pestañas Buscar/ Preguntar	Éxito de consulta	Latencia
Onboarding	Tres pasos obligatorios	Temas ahora, resto progresivo	Finalización	Calidad de personalización
Push	Solicitud tras registro	Solicitud tras seguir historia	Permiso concedido	Bloqueo permanente
Feed personal	Intereses primero	Selección editorial primero	Retorno D7	Diversidad temática
Resumen diario	Hora fija	Hora basada en interacción	CTR	Bajas
Qué cambió	Texto plano	Tarjeta destacada	Apertura de actualización	Lectura completa

La recomendación es solicitar push después del primer seguimiento, no después del registro. Es el momento en que el lector comprende qué recibirá y por qué.

Evaluación editorial de IA

Antes del lanzamiento se debe crear un conjunto de evaluación con al menos:

Conjunto	Tamaño recomendado
Noticias nacionales	100
Noticias mundiales	100
Noticias regionales	150
Noticias en desarrollo	100
Artículos con actualizaciones	75
Consultas de archivo reales o simuladas	300
Nombres, municipios y entidades colombianas	150 casos
Consultas sin respuesta suficiente	100

Cada salida debe evaluarse por:

- Fidelidad al artículo.
- Cobertura de hechos esenciales.
- Ausencia de información inventada.
- Exactitud de nombres, lugares, cifras y fechas.
- Calidad de clasificación.
- Utilidad editorial.
- Neutralidad del tono.
- Selección correcta de fuentes.
- Capacidad de abstención.

La redacción debe disponer de un botón **“Reportar problema de IA”** para corregir resúmenes, relaciones o respuestas. Esas correcciones deben convertirse en casos de evaluación, no en entrenamiento automático sin revisión.

Comunicación y decisión recomendada

Mensajes dentro del sitio

Momento	Título	Texto	CTA
Registro contextual	TuBarco recuerda lo que te importa	Guarda noticias, sigue historias y recibe solo las alertas que elijas.	Continuar con correo

Momento	Título	Texto	CTA
Verificación	Revisa tu correo	Te enviamos un enlace seguro. Volverás a esta noticia y conservaremos tu acción.	Abrir mi correo
Onboarding de temas	¿Qué quieres seguir?	Elige al menos tres temas. Puedes cambiarlos cuando quieras.	Continuar
Onboarding geográfico	¿Qué lugares te importan?	Recibe noticias de los lugares que elijas. Este paso es opcional.	Continuar
Frecuencia	Tú decides el ritmo	Elige cómo y cuándo quieres recibir novedades.	Crear Mi TuBarco
Guardado exitoso	Noticia guardada	La encontrarás en Mi TuBarco.	Ver guardados
Seguimiento exitoso	Ahora sigues esta historia	Te avisaremos cuando haya información relevante.	Configurar alertas
Sin evidencia	No encontramos suficiente información	Estas son las noticias más relacionadas en el archivo de TuBarco.	Ver noticias
Cuenta vacía	Haz tu TuBarco más útil	Sigue temas o lugares para personalizar este espacio.	Elegir intereses

Sustitución del mensaje inferior

Mensaje actual observado:

“Regístrate para conocer las últimas noticias”.

Propuesta:

Haz que TuBarco trabaje para ti

Sigue historias, guarda noticias y recibe un resumen según tus intereses.

CTA:

Personalizar mis noticias

El componente y su ubicación pueden permanecer exactamente iguales; solo cambian la promesa, el CTA y el flujo posterior. La captación actual mediante correo está ubicada al final de la portada. ⁴

Flujo de correos

Correo	Momento	Asunto	Contenido
Verificación	Inmediato	Confirma tu acceso a TuBarco	Enlace o código, vigencia y retorno a la acción
Bienvenida	Tras verificar	TuBarco ya se adapta a ti	Temas seleccionados y acceso a Mi TuBarco
Onboarding incompleto	24 horas	Termina de personalizar TuBarco	Continuar desde el paso pendiente
Resumen diario	Hora elegida	TuBarco en 5 minutos: lo esencial de hoy	Selección editorial + intereses + actualizaciones
Historia actualizada	Cuando sea relevante	Actualización: [historia] — esto cambió	Una novedad y enlace a Qué cambió
Resumen semanal	Día elegido	Lo que pasó en tus temas esta semana	Principales avances por tema
Reactivación	Tras inactividad	Tres historias que avanzaron desde tu última visita	Cambios reales, sin presión artificial
Privacidad	Al cambiar consentimiento	Actualizamos tus preferencias	Resumen de canales y frecuencia
Eliminación	Tras solicitarla	Recibimos tu solicitud	Alcance y estado del proceso

Ejemplo de resumen diario:

Asunto: TuBarco en 5 minutos: lo esencial de hoy

Buenos días,

Estas son las noticias que merecen tu atención:

IMPRESINDIBLE

Titular seleccionado por la redacción

Una frase que explica por qué importa.

NUEVO EN UNA HISTORIA QUE SIGUES

Caso o acontecimiento

Esto cambió desde ayer: [resumen de una frase]

EN TUS TEMAS

Economía · Titular

Mundo · Titular

EN TUS LUGARES

Cali · Titular

[Ver Mi TuBarco]

Recibes este resumen porque elegiste “Resumen diario”.

[Cambiar frecuencia] [Dejar de recibir]

Web push

Las notificaciones deben ser breves, informativas y no repetir el titular completo:

Título:

Cambió una historia que sigues

Mensaje:

La autoridad confirmó una nueva medida. Mira qué cambió.

Destino:

/historias/{story-slug}?view=changes

Para noticias urgentes:

Título:

Urgente · TuBarco

Mensaje:

[Hecho confirmado en una sola oración]

Destino:

/articulo/{slug}

Reglas editoriales:


Regla	Configuración
Horario silencioso	21:00–07:00, zona local
Excepción	Solo urgente y con permiso explícito
Máximo de alertas ordinarias	Dos diarias por usuario
Historia seguida	Agrupar varias actualizaciones cercanas

Regla	Configuración
Lenguaje	Informativo, sin clickbait
Incertidumbre	"Autoridades investigan"; no afirmar lo no confirmado
Control	Toda alerta permite cambiar frecuencia
Fuente	Enlace directo al artículo o Qué cambió

Recomendación definitiva

La mejor herramienta para TuBarco no es un plugin visible llamado "IA" ni una ventana que invite a conversar sin propósito. Es una **capa editorial y de producto propia** que se manifiesta en puntos pequeños y útiles del diseño existente.

La secuencia recomendada es:



La decisión concreta es implementar:

**WordPress REST + plugin TuBarco AI Bridge + Supabase Auth/PostgreSQL/pgvector/
Queues + OpenAI mediante adaptador + frontend actual en Vercel + PostHog + Resend.**

OneSignal debe incorporarse en la segunda fase, cuando ya existan historias seguidas y una razón contextual para solicitar el permiso.

La promesa de producto debe ser:

**TuBarco Inteligente te ayuda a entender qué pasó, qué cambió y qué debes seguir,
utilizando el periodismo publicado por TuBarco.**

El registro deja así de ser una puerta sin propósito y pasa a activar cuatro beneficios concretos:

Guardar. Seguir. Entender. Volver.

La identidad diferencial no estará en "tener inteligencia artificial", sino en transformar miles de publicaciones separadas en un archivo vivo de temas, lugares, acontecimientos y actualizaciones, manteniendo siempre la selección editorial y el diseño aprobado como centro de la experiencia.

1 4 <https://tubarcotest.vercel.app/>
<https://tubarcotest.vercel.app/>

- 2 <https://manage.theguardian.com/help-centre/article/making-your-app-more-personal>
<https://manage.theguardian.com/help-centre/article/making-your-app-more-personal>
- 3 9 22 <https://supabase.com/docs/guides/auth>
<https://supabase.com/docs/guides/auth>
- 5 <https://tubarcotest.vercel.app/categoria/tubarco-noticias-barranquilla>
<https://tubarcotest.vercel.app/categoria/tubarco-noticias-barranquilla>
- 6 (no title)
- 7 18 <https://supabase.com/docs/guides/ai/hybrid-search>
<https://supabase.com/docs/guides/ai/hybrid-search>
- 8 <https://www.theguardian.com/membership/2019/dec/20/signing-in-to-the-guardian>
<https://www.theguardian.com/membership/2019/dec/20/signing-in-to-the-guardian>
- 10 <https://documentation.onesignal.com/docs/en/permission-requests>
<https://documentation.onesignal.com/docs/en/permission-requests>
- 11 <https://documentation.onesignal.com/docs/en/web-push-for-ios>
<https://documentation.onesignal.com/docs/en/web-push-for-ios>
- 12 <https://developer.wordpress.org/rest-api/reference/posts/>
<https://developer.wordpress.org/rest-api/reference/posts/>
- 13 <https://supabase.com/docs/guides/ai/automatic-embeddings>
<https://supabase.com/docs/guides/ai/automatic-embeddings>
- 14 <https://www.wpgraphql.com/>
<https://www.wpgraphql.com/>
- 15 17 <https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings>
<https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings>
- 16 <https://developers.openai.com/api/docs/models>
<https://developers.openai.com/api/docs/models>
- 19 <https://supabase.com/docs/guides/ai/semantic-search>
<https://supabase.com/docs/guides/ai/semantic-search>
- 20 <https://posthog.com/docs/experiments>
<https://posthog.com/docs/experiments>
- 21 <https://resend.com/docs/webhooks/introduction>
<https://resend.com/docs/webhooks/introduction>
- 23 <https://openai.com/enterprise-privacy/>
<https://openai.com/enterprise-privacy/>
- 24 <https://supabase.com/docs/guides/database/overview>
<https://supabase.com/docs/guides/database/overview>
- 25 <https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/abc-del-proyecto-de-ley-de-proteccion-de-datos-personales-en-colombia>
<https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/abc-del-proyecto-de-ley-de-proteccion-de-datos-personales-en-colombia>

²⁶ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>