SERVIDOR APACHE

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

El **objetivo** de esta práctica guiada es crear dos host virtuales en un mismo servidor Apache para que podamos servir distintas paginas web. En este caso utilizaremos una maquina virtual con un sistema operativo Ubuntu Desktop.

1. Primero crearemos dos dominios
   - ✓ prueba1.com
   - ✓ prueba2.com

Para ello deberemos crear la estructura de directorios.

- ✓ Comprobar que apache esta activo

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

- Sabemos que el contenido de nuestra nuevas paginas web están en el directorio: /var/www/html

```
# mkdir –p /var/www/html/prueba1.com/public
```

-p: para crear también los subdirectorios

public: será el subdirectorio donde ira la estructura de la pagina web.

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

- Sabemos que el contenido de nuestra nuevas paginas web están en el directorio: /var/www/html

```
# mkdir –p /var/www/html/prueba1.com/public
# mkdir –p /var/www/html/prueba2.com/public
```


-p: para crear también los subdirectorios

public: será el subdirectorio donde ira

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

- Dentro de cada directorio crearemos el fichero html con su correspondiente configuración.


  # nano /var/www/html/prueba1.com/public/index.html

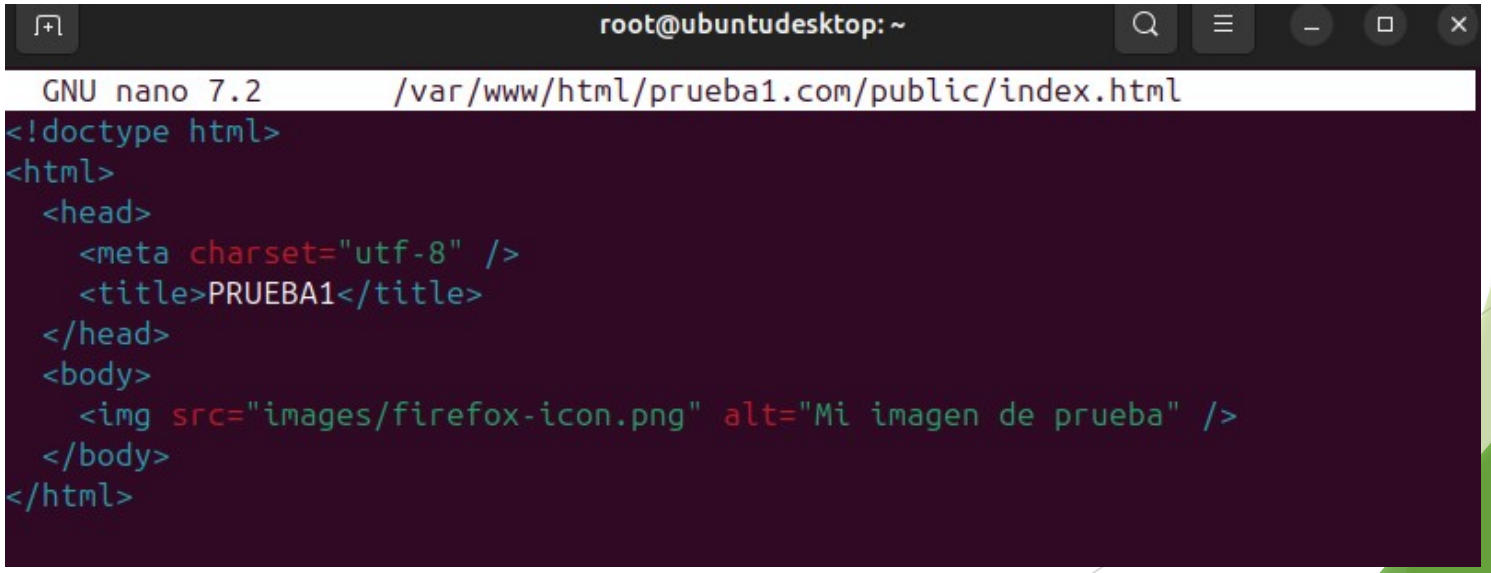

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

- Haremos lo mismo con prueba2

nano /var/www/html/prueba2.com/public/index.html

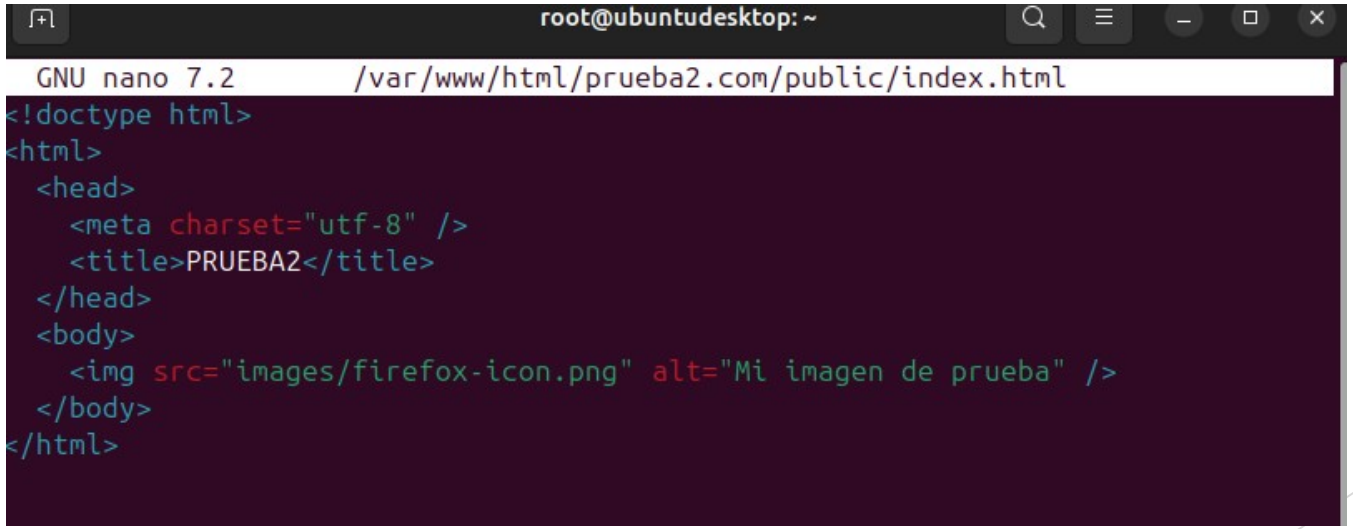

cp /var/www/html/prueba1.com/public/index.html /var/www/html/prueba2.com/public/index.html

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

- Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hemos creado lo hacemos como root por lo tanto nos tenemos que asegurar que los usuarios tienen permisos. Por lo tanto modificaremos lo permisos de la siguiente:

```
# chown –R www-data:
/var/www/html/prueba1.com # chown –R www-data:
/var/www/html/prueba1.com
```

-R recursivo para todo la estructura

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

- 2. Una vez creados los dominios pasaremos a crear los host virtuales. Para ello deberemos modificar el siguiente archivo de configuración de apache:
- # cd /etc/apache2/sites_available/
- # ls
- Aquí veremos los archivos de configuración por defecto. Una buenas practicas son crear un fichero de configuración para cada uno de los dominios
- # nano

  /etc/apache2/sites_available/pr

  ueba1.com.conf # nano

  prueba1.com.conf

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

- 2. Una vez creados los dominios pasaremos a crear los host virtuales. Para ello deberemos modificar el siguiente archivo de configuración de apache:
- # cd /etc/apache2/sites_available/
- # ls
- Aquí veremos los archivos de configuración por defecto. Una buenas practicas son crear un fichero de configuración para cada uno de los dominios
- # nano

  /etc/apache2/sites_available/pr

  ueba1.com.conf # nano

  prueba1.com.conf

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

```
 GNU nano 7.2        /etc/apache2/sites-available/prueba1.com.conf
<VirtualHost *:80>
        Servername prueba1.com
        ServerAlias www.prueba1.com
        ServerAdmin webmaster@prueba1.com
        DocumentRoot /var/www/html/prueba1.com/public

        <Directory /var/www/prueba1.com/public>
                Options -Indexes +FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>


        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/prueba1.com-error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/prueba1.com-access.log combined

</VirtualHost>
```

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

- 80: puerto de escucha
  Servername: nombre del servidor
  Aliasname: nombre del subdominio
- ServerAdmin: el administrador del servidor. Podemos poner cualquier dirección de correo electrónico donde queremos que nos llegue información referente a algún error.
- DocumentRoot: la dirección donde tiene que cargar el contenido de la pagina web

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

<Directory>.. </Directory>: A nivel directorio indicamos que permitimos la indexación y dejamos acceso a todo el mundo.

ErrorLog y CustomLog: Las rutas donde queremos que me cachee o guarde los mensajes de error y acceso.

Repetimos lo mismo con Prueba2

Y volvemos a la raíz de nuestro directorio

```
# cd
```

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

3. Una vez creados los host virtuales deberemos de activarlos.

- # a2ensite prueba1.com
- # a2ensite prueba2.com

4. Deberemos comprobar que no tenemos ningún error de sintaxis en nuestros archivos de configuración para ello:

- # apachectl configtest

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

Nos saldrá un error o warning que nos indica que se esta usando la dirección IP 127.0.1.1 en lugar de 127.0.0.1. Esto hay que corregirlo habilitando el servername como localhost para ello:

```
# nano /etc/apache2/apache2.conf
```

Buscar #Global configuration y agregar

```
# Servername localhost
```

Volvemos a comprobar que no tenemos ningún error de sintaxis en nuestros archivos de configuración :

```
# apachectl configtest
```

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

5. Reiniciamos apache para que tenga en cuenta los nuevos host virtuales que hemos creado.

- # systemctl restart apache2
- # systemctl status apache2

6. Comprobar que podemos acceder a los dos dominios. En el navegador y escribir prueba1.com.

- ¿FUNCIONA?

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

No funciona!!!

Ahora estamos utilizando una configuración en la que las direcciones IP son direcciones privadas de nuestra conexión para que funciones debemos incluir los siguientes cambios:

1. Abrir el fichero:

```
# nano /etc/hosts
```

En este fichero podemos mapear la dirección IP donde queremos que resuelva nuestros dominios que están el nuestro local. Con los que agregaremos:

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

```
 GNU nano 7.2                                  /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntudesktop

127.0.0.1 prueba1.com
127.0.0.1 www.prueba1.com
127.0.0.1 prueba2.com
127.0.0.1 www.prueba2.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

CONFIGURAR DOS HOST VIRTUALES EN APACHE

- ¿AHORA FUNCIONA?