DNS local para el reto


BIND9 en Ubuntu Server · RA5

Objetivo: acceder a la aplicación por un nombre en lugar de escribir la IP del servidor.

1. ¿Qué queremos conseguir?

`http://192.168.1.50` → `http://grupo01.test`

La aplicación será la misma. Lo que cambia es cómo el cliente encuentra la IP.

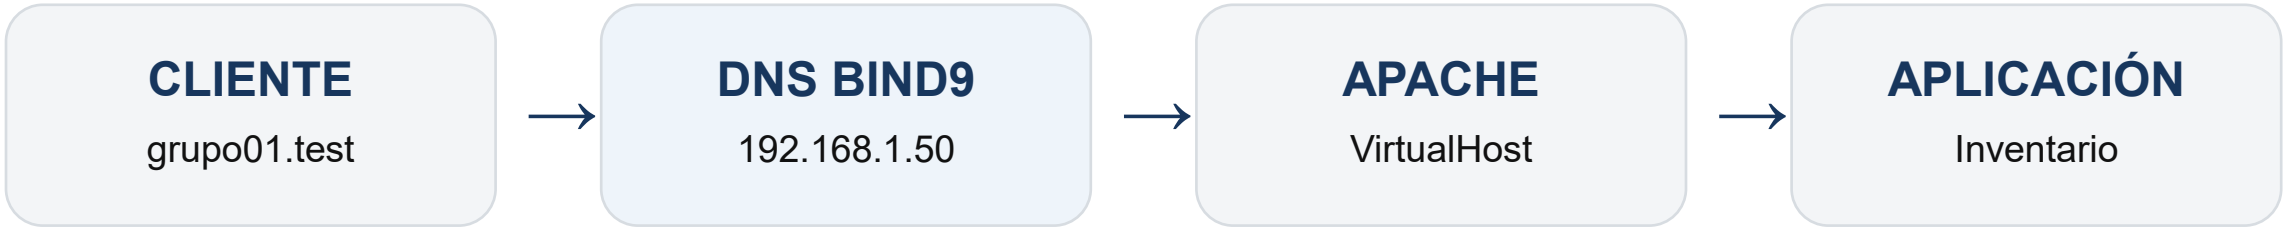

Pregunta: ¿qué información debe devolver el DNS cuando le preguntamos por grupo01.test?

2. Escenario del laboratorio

UBUNTU SERVER

- Apache sirve la aplicación del reto.
- BIND9 resuelve el nombre interno.
- La misma máquina puede ofrecer ambos servicios.
- Usaremos un nombre como grupo01.test.

CLIENTE

Configura como DNS
la IP del Ubuntu Server

Ejemplo

```
grupo01.test → 192.168.1.50
```

3. Instalar y comprobar BIND9

1 Instalar paquetes

```
sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9-utils
dnsutils
```

2 Comprobar el servicio

```
systemctl status bind9
```

Debe aparecer activo (running).

Si UFW está activo, recuerda que DNS utiliza el puerto 53.
En el reto solo necesitamos que los clientes de nuestra red puedan consultar este servidor.

4. Crear la zona y el registro A

Dos ficheros y una idea: nombre → IP.

A. Declarar la zona

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local

zone "grupo01.test" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.grupo01.test";
};
```

B. Crear el fichero de zona

```
$TTL 3600
@   IN SOA ns.grupo01.test.
admin.grupo01.test. (
        1 3600 600 86400 3600 )
@   IN NS  ns.grupo01.test.
ns  IN A   192.168.1.50
@   IN A   192.168.1.50
```

5. Validar, reiniciar y preguntar al DNS

1 Validar configuración

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone grupo01.test
/etc/bind/db.grupo01.test
```

2 Aplicar cambios

```
sudo systemctl restart bind9
```

3 Comprobar resolución

```
dig @localhost grupo01.test

# Desde otro equipo:
nslookup grupo01.test <IP_SERVIDOR_DNS>
```

Resultado esperado

grupo01.test
→ 192.168.1.50

6. DNS + Apache = aplicación por nombre

En vuestro VirtualHost, el nombre debe coincidir con el que resuelve DNS:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName grupo01.test
    DocumentRoot /var/www/inventario
</VirtualHost>
```

En el cliente

Configurar como DNS
la IP del Ubuntu Server

Prueba final

```
http://grupo01.test
```

Si se abre vuestra aplicación, habéis conectado correctamente DNS con el despliegue web.