

Actividad práctica

Cliente y servidor

1. Crea tu propio servidor web local

Dentro de la carpeta creada *cliente-servidor* se ha creado el archivo *index.html* con el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h1>Mi primer servidor</h1>
  <p>Esta página la entrega un servidor web.</p>
  <p>Alumno/a: Alex</p>
</body>
</html>
```

Para iniciar el servidor se ha abierto una terminal en la carpeta creada previamente y se a ejecutado el siguiente comando:

python -m http.server 8000

Sin cerrar la terminal, se ha accedido al servidor creado desde el navegador:

<http://localhost:8000>


2. Comprueba qué está ocurriendo

- Con F12 > Network abierto, recarga localhost:8000.

Mi primer servidor

Esta página la entrega un servidor web.

Alumno/a: Alex

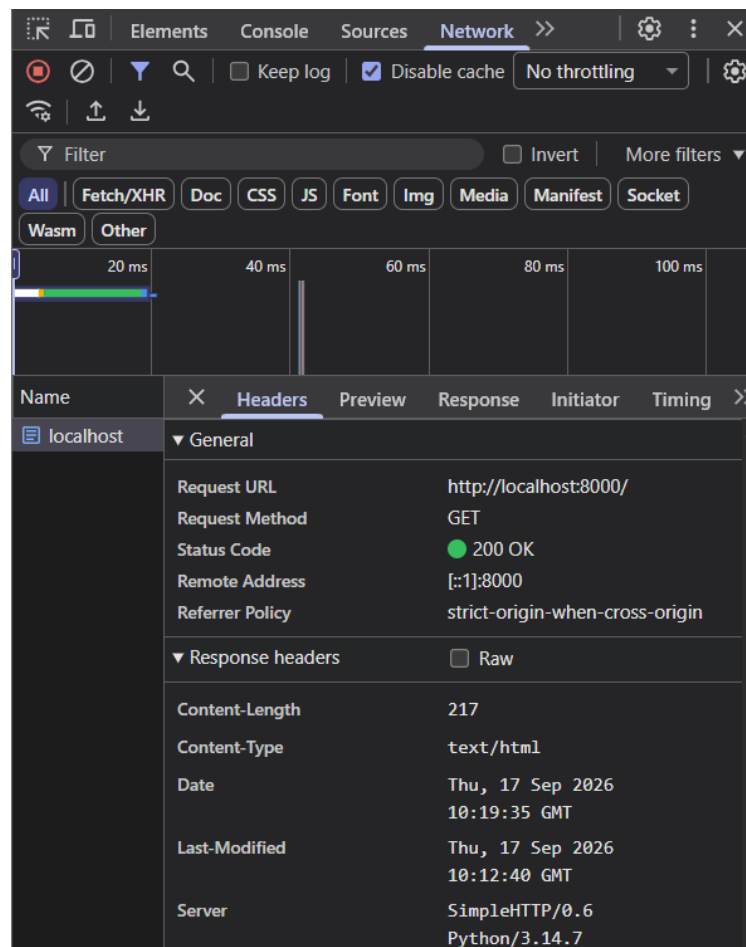

En la captura se puede apreciar como lo que ha realizado el servidor ha sido devolver el HTML al navegador.

- **Modifica el archivo index.html añadiendo una imagen, guarda los cambios y vuelve a recargar el navegador.**

Los cambios realizados han sido los siguientes:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="UTF-8">

</head>

<body>

    <h1>Mi primer servidor</h1>

    <p>Esta página la entrega un servidor web.</p>
```

```



<p>Alumno/a: Alex</p>

</body>
</html>
```


Al recargar el navegador, se pueden ver los cambios realizados.

Mi primer servidor

Esta página la entrega un servidor web.



Alumno/a: Alex

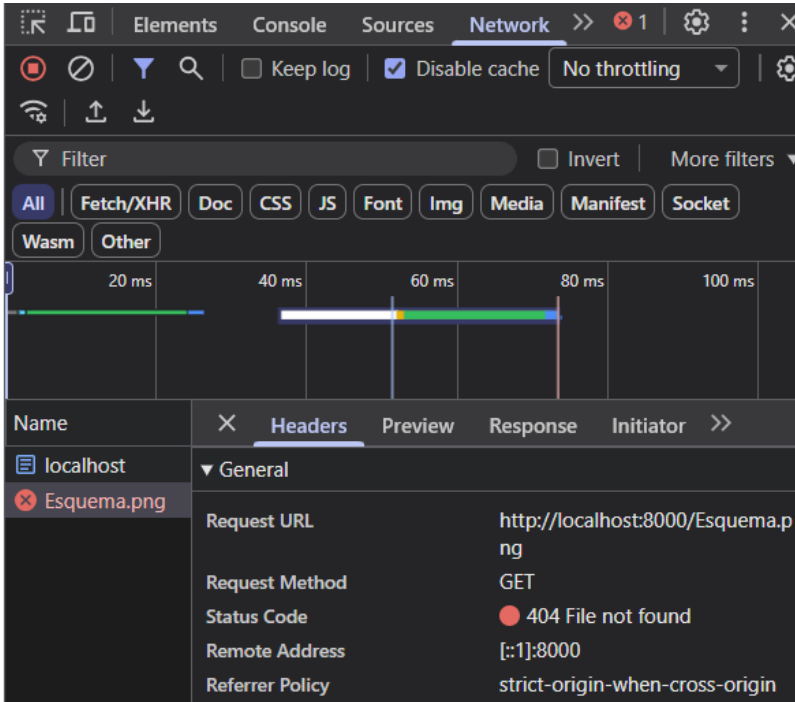


The screenshot shows the Chrome DevTools Network tab. A request for 'Esquema.png' is highlighted, showing a 404 status code (File not found). The request details are as follows:

Property	Value
Request URL	http://localhost:8000/Esquema.png
Request Method	GET
Status Code	404 File not found
Remote Address	[::1]:8000
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin

Para detener el servidor se ha utilizado el comando Ctrl+C.

3. Cliente y servidor en el mismo equipo

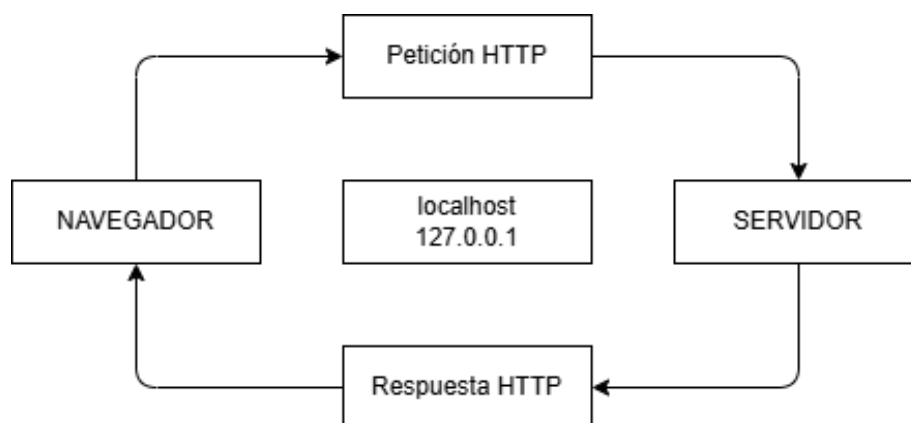

4. Reto opcional

Averigua la IP de tu equipo e intenta que un compañero abra tu página desde su navegador usando `http://TU_IP:8000`. Si no funciona, anota qué podría estar bloqueándolo.

Para que un ordenador externo se conecte al servidor mediante el uso de la IP y puerto, es necesario que ambos ordenadores estén en la misma red y subred. Si no, la conexión no sería posible.

Para comprobar esto, con el comando de *ipconfig*, verificamos la máscara y red. En caso de estar en la misma, para asegurarnos, se puede utilizar el comando de *ping -n 4 TU_IP* para ver que la conexión es posible.

En caso de que no se pudiera conectar, habría que cambiar la dirección de IP para que fuera posible.