


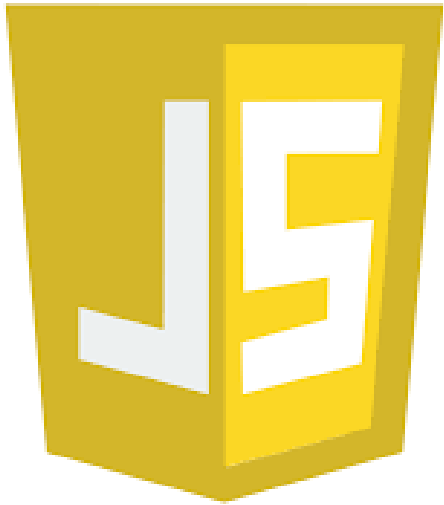


Guía Java Script

<https://codepen.io/pen/>

¿Qué es el DOM?

El DOM (Document Object Model) es una representación en memoria del documento HTML. Permite acceder y modificar elementos, atributos y contenido desde JavaScript.

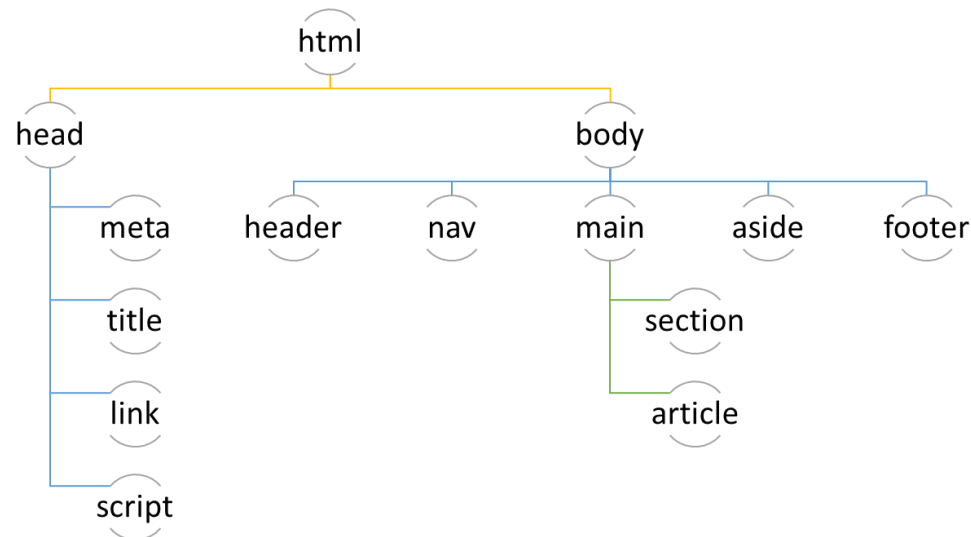

Seleccionar elementos del DOM

- ✓ Por ID: `document.getElementById('id')`
- ✓ Por clase: `document.getElementsByClassName('clase')`
- ✓ Por etiqueta: `document.getElementsByTagName('tag')`
- ✓ Por selector CSS:

`document.querySelector('selector')`

`document.querySelectorAll('selector')`



Seleccionar elementos del DOM

```
const boton = document.querySelector("input[type='button']");
const nombre = document.querySelector("input[type='text']");
const correo = document.getElementById("password");
const correor = document.getElementById("rpassword");
const edad = document.querySelector("input[type='number']");
const genero = document.querySelectorAll("input[type='radio'].checked");

document
  .querySelector("input[type='checkbox']")
  .addEventListener("change", (e) => {
    boton.disabled = !e.target.checked;
  });
```



Leer y modificar contenido

- ✓ `elemento.textContent = 'Nuevo texto'`
- ✓ `elemento.innerHTML = '<b>HTML</b>'`



Cambiar estilos y clases

- ✓ `elemento.style.color = 'red'`
- ✓ `elemento.classList.add('activo')`
- ✓ `elemento.classList.remove('inactivo')`
- ✓ `elemento.classList.toggle('visible')`



Modificar atributos

- ✓ `setAttribute('nombre', 'valor')`
- ✓ `getAttribute('nombre')`
- ✓ `removeAttribute('nombre')`



Escuchar eventos

- ✓ `elemento.addEventListener('click', () => { ... })`
- ✓ `elemento.addEventListener('input', () => { ... })`

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
  // tu código aquí  
});
```



Escuchar eventos

```
JS
1  const peso=document.getElementById("kg");
2  const altura=document.getElementById("cm");
3  const boton=document.getElementById("btnCalcular");
4  const resultado=document.getElementById("resultado");
5
6  boton.addEventListener("click", event=>{
7      const pesoC=parseFloat(peso.value);
8      const alturaC=parseFloat(altura.value);
9      if (pesoC >0 && alturaC > 0){
10         let imc= pesoC / (alturaC*alturaC);
11         if (imc < 18.5) {
12             categoria = "Bajo peso";
13             clase = "bajo";
```



Escuchar eventos

```
const boton=document.querySelector("button");
const lista=document.getElementById("lista");

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  cargarLista();
});

lista.addEventListener("change", () => {
  if (lista.value) cargarImagen(lista.value);
})

boton.addEventListener("click",() => {
  if (lista.value) cargarImagen(lista.value);
});
```



Escuchar eventos

Propiedad / Método	¿Qué hace?	Cuándo usarlo
DOMContentLoaded	Espera a que el DOM esté listo antes de ejecutar JS	Al inicio del script
event.preventDefault()	Detiene la acción predeterminada de un evento (ej. recargar la página)	Dentro de manejadores de eventos



Crear, insertar y eliminar elementos

- ✓ `document.createElement('tag')`
- ✓ `parent.appendChild(elemento)`
- ✓ `elemento.remove()`



Crear, insertar y eliminar elementos

```
const nuevoParrafo = document.createElement('p');  
nuevoParrafo.textContent = 'Soy un nuevo párrafo.';  
document.body.appendChild(nuevoParrafo);  
  
// Eliminar  
nuevoParrafo.remove();
```

