

# CSS Basics

...

Izai Anda - DIW - DAW

# Sintaxis

```
p { color: red; text-align: center;}
```

```
p {  
    color: red;  
  
    text-align: center;  
  
    //comentario :)  
}
```

# Selectores

- Elemento
- Id
- Clase
- Combinado
- Grupos

- `p {`
- `#identificador {`
- `.Clase {`
- `p.Clase { // p#identificador {`
- `p, div {`
-


# Colores

- Colores
- rgb(255, 99, 71)
- #ff6347
- hsl(9, 100%, 64%)
- rgba(255, 99, 71, 0,5)
- #6a5acdE6
- color (de letra)
- background-color
- border

# Bordes

**border-style:**

- **dotted** - Define un borde punteado
- **dashed** - Define un borde discontinuo (a trazos)
- **solid** - Define un borde continuo (sólido)
- **double** - Define un borde doble
- **groove** - Define un borde con efecto de surco en 3D. El efecto depende del valor de border-color
- **ridge** - Define un borde con efecto de relieve (cresta) en 3D. El efecto depende del valor de border-color
- **inset** - Define un borde con efecto hundido en 3D. El efecto depende del valor de border-color
- **outset** - Define un borde con efecto sobresaliente en 3D. El efecto depende del valor de border-color
- **none** - Define la ausencia de borde
- **hidden** - Define un borde oculto

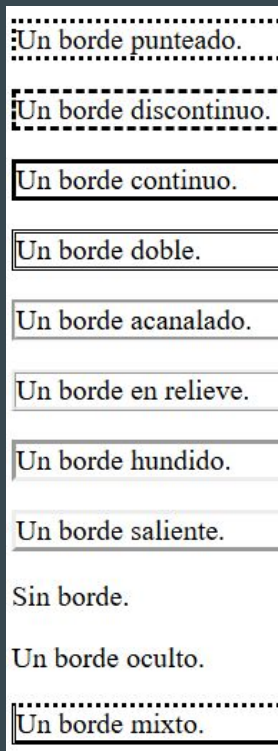

# Bordes 2

- border-width
- border-color

- border-top-style
- border-right-style
- border-bottom-style
- border-left-style

- border: 5px solid red;
- border-top: 5px solid red;

- border-radius: 5px;


# Outline

Outline

Border

Content

# Medidas!!

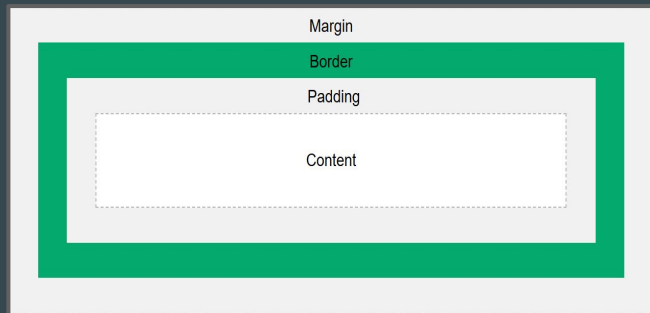

Margin

Padding

Height

Width

---

# Text

1. **color**
  2. **text-align**
    - a. left
    - b. right
    - c. center
    - d. justify
  3. **text-decoration-line**
    - a. none
    - b. underline
    - c. overline
    - d. line-through
  4. **text-decoration-style**
    - a. text-transform
    - b. none
    - c. capitalize
    - d. uppercase
    - e. lowercase
-

# Font Families

font-family: "Times New Roman",  
Times, serif;



Sans-serif



Serif



Serif  
(red serifs)

- Serif
    - Times New Roman
    - Georgia
    - Garamond
  - Sans-serif
    - Arial
    - Verdana
    - Helvetica
  - Monospace
    - Courier New
    - Lucida Console
    - Monaco
  - Cursive
    - Brush Script MT
    - Lucida Handwriting
  - Fantasy
    - Copperplate
    - Papyrus
-

# Font Style

font-style: normal;

normal - El texto se muestra de forma normal

italic - El texto se muestra en cursiva

oblique - El texto aparece «inclinado»  
(el estilo oblicuo es muy similar a la cursiva)

---

# Font Weight

font-weight: normal;

normal - Es el valor predeterminado.  
Define caracteres normales.

bold - Define caracteres gruesos  
(negrita).

bolder - Define caracteres más  
gruesos.

lighter - Define caracteres más finos.

100-900 - Define el grosor de los  
caracteres, desde fino hasta grueso.  
400 equivale a normal y 700 equivale  
a negrita (bold).

---

# Font Size

font-size: 40px;

Tamaños absolutos:

- **px**: Los píxeles ofrecen un control fijo y preciso sobre el tamaño de la fuente.
- **xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large**: Estas palabras clave tienen un conjunto de tamaños predefinido en los navegadores.

Tamaños relativos:

- **em**: Esta unidad es relativa al tamaño de fuente del elemento padre.
  - **rem**: Esta unidad es relativa al tamaño de fuente del elemento raíz HTML.
  - **%**: Esta unidad es relativa al tamaño de fuente del elemento padre.
  - **smaller** y **larger**: Estas unidades ajustan el tamaño de la fuente en relación con el elemento padre.
-

# Google icons

```
<link rel="stylesheet"  
href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">  
  
<i class="material-icons">cloud</i>
```

---

**Seríais capaces de crear un botón a partir de un link (a)?**

# Resolución

```
a[  
  
background-color: white;  
  
color: black;  
  
border: 2px solid blue;  
  
padding: 10px 20px;  
  
text-align: center;  
  
text-decoration: none;  
  
display: inline-block;  
  
}
```

```
a:hover[  
  
background-color: blue;  
  
color: white;  
  
}
```

---

# Listas estilogas

```
ul.a {list-style-type: circle;}  
ul.b {list-style-type: disc;}  
ul.c {list-style-type: square;}
```

**list-style-type** - Especifica el tipo de marcador del elemento de lista

**list-style-image** - Especifica una imagen como marcador del elemento de lista

**list-style-position** - Especifica la posición de los marcadores de los elementos de lista

**list-style** - Propiedad abreviada para las propiedades anteriores

---

# Table

border: 1px solid green;

`dtable != tb, td`

border-collapse

- separate - Valor predeterminado. Los bordes están separados; cada celda mostrará sus propios bordes.
- collapse - Los bordes se fusionan en un único borde cuando es posible.

width: auto;

---

# display

display: inline;

**inline** - Muestra un elemento como elemento en línea

**block** - Muestra un elemento como elemento de bloque

**contents** - Hace que el contenedor desaparezca, de modo que sus elementos hijos pasan a ser hijos del elemento inmediatamente superior en el DOM

**flex** - Muestra un elemento como contenedor flexible de nivel de bloque

**grid** - Muestra un elemento como contenedor de cuadrícula de nivel de bloque

**inline-block** - Muestra un elemento como contenedor de bloque de nivel en línea. El propio elemento se formatea como un elemento en línea, pero se le pueden aplicar valores de altura, anchura, relleno y margen

**none** - El elemento queda completamente oculto del flujo del documento (no ocupa espacio alguno).

---

# max-width

La propiedad **max-width** define la anchura máxima de un elemento.

Esta propiedad impide que la anchura del elemento supere el valor especificado (puede ser menor, pero no mayor).

Esta propiedad resulta **muy útil para crear diseños adaptativo** s y garantizar la legibilidad del contenido en pantallas de distintos tamaños.

---

# La posición no siempre es estática

```
position: absolute;  
top: 80px;  
right: 0;
```

**static** : es el valor por defecto. El elemento se coloca según el flujo normal del documento.

**relative** : el elemento se coloca en relación con su posición normal en el flujo del documento.

**fixed** : el elemento se coloca en relación con la ventana de visualización.

**absolute** : el elemento se coloca en relación con el antepasado posicionado más cercano.

**sticky** : el elemento alterna entre una posición relativa y una fija, dependiendo de la posición de desplazamiento.

Los elementos se colocan en su posición definitiva mediante las propiedades **top**, **bottom**, **left** y **right**.

La propiedad **z-index** especifica el orden de apilamiento de los elementos posicionados.

---

# Float

`float: right;`

**left** - El elemento flota a la izquierda de su contenedor

**right** - El elemento flota a la derecha de su contenedor

**none** - Valor predeterminado. El elemento no flota y se muestra justo donde aparece en el texto

**inherit** - El elemento hereda el valor de flotación de su elemento padre

---

# Clear

```
.clearfix::after {  
  content: "";  
  clear: both;  
  display: table;  
}
```

La propiedad **clear** especifica qué debe suceder con el elemento situado junto a un elemento **flotante**.

La propiedad **clear** evita que los elementos se coloquen alrededor o al lado del contenido flotante.

- **none** - Valor predeterminado. Permite que los elementos floten a ambos lados.
  - **left** - El elemento se desplaza por debajo de los elementos flotantes situados a su izquierda.
  - **right** - El elemento se desplaza por debajo de los elementos flotantes situados a su derecha.
  - **both** - El elemento se desplaza por debajo de los elementos flotantes situados tanto a su izquierda como a su derecha.
  - **inherit** - El elemento hereda el valor de `clear` de su elemento padre.
-