



INSTALAR PHP

Instalar PHP en tu ordenador te permite desarrollar y probar una aplicación web de forma segura sin afectar al sistema en producción.

Para trabajar con PHP localmente, necesitas tener el siguiente software:

- PHP
- Un servidor web que admita PHP. Usaremos el servidor web Apache .
- Un servidor de base de datos. Usaremos el servidor de base de datos MySQL .

Normalmente, no instalarás todo este software por separado, ya que conectarlos es complicado y no está pensado para principiantes.

Por lo tanto, es más fácil encontrar un paquete de software todo en uno que incluya PHP, un servidor web y un servidor de base de datos. Uno de los entornos de desarrollo PHP más populares es XAMPP .

XAMPP es una distribución de Apache fácil de instalar que incluye PHP, MariaDB y un servidor web Apache. Es compatible con Windows, Linux y macOS.

Cabe destacar que MariaDB es una bifurcación del sistema de gestión de bases de datos relacionales más popular, MySQL.

1. DESCARGAR XAMPP


Para instalar XAMPP en Windows, diríjase al sitio web oficial de XAMPP y descargue la versión adecuada para su plataforma.

2. INSTALAR XAMPP EN WINDOWS

Para instalar XAMPP en Windows, puedes seguir estos pasos:


Paso 1. Inicie la instalación

Haz doble clic en el archivo descargado para comenzar a configurar XAMPP:

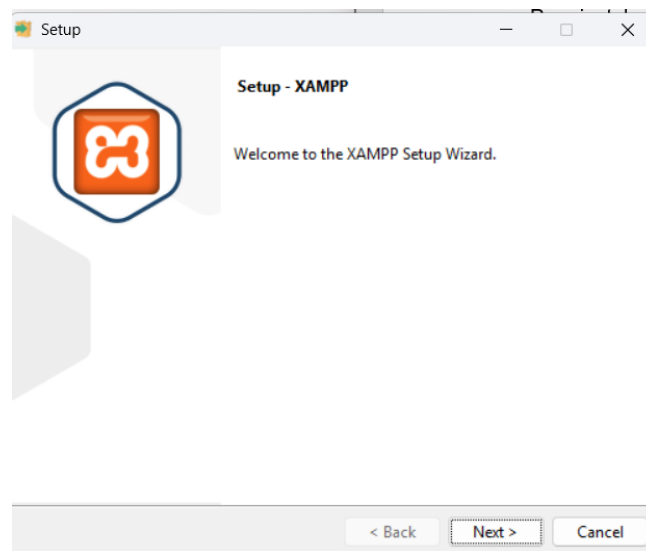


Paso 2. Seleccione los componentes a instalar

Seleccione los componentes que desea instalar. En este paso, puede seleccionar Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin, deseleccionar otros componentes como los que se indican a continuación y hacer clic en el botón Siguiente para pasar al siguiente paso.

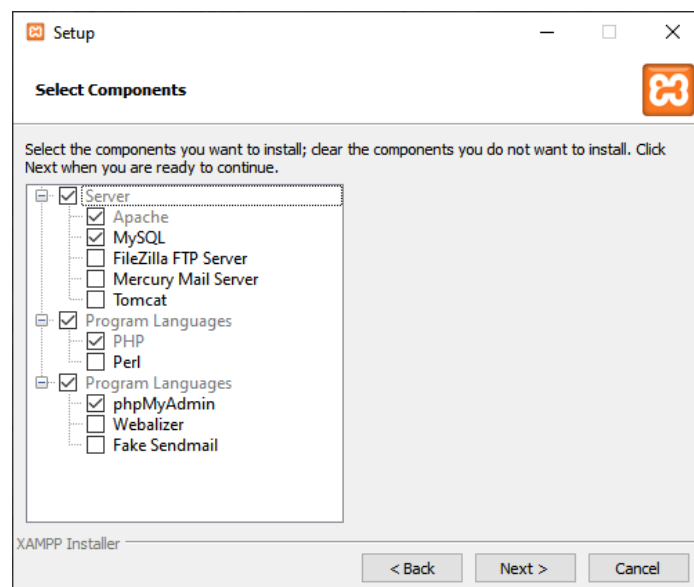


Paso 3. Especificar la carpeta de instalación

Seleccione una carpeta para instalar XAMPP. Se recomienda instalar XAMPP en la carpeta c:\xampp. Haga clic en el botón Siguiente para continuar.

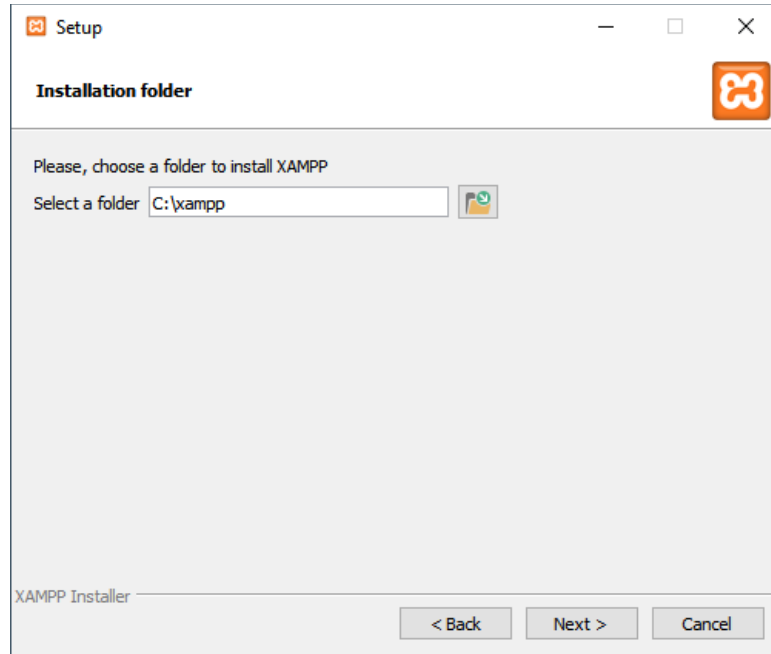


Paso 4. Selección de un idioma

Seleccione un idioma para el Panel de control de XAMPP. Por defecto, está en inglés. Puede seleccionar su idioma preferido y hacer clic en el botón Siguiente para continuar con el siguiente paso.

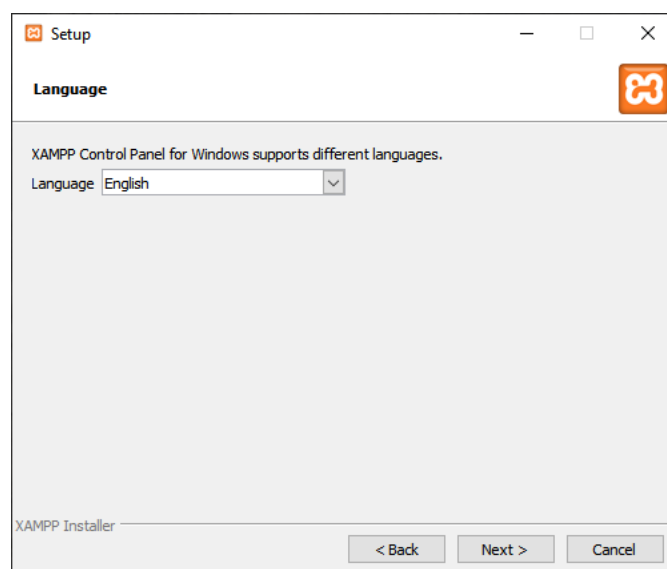


Paso 5. Comience a instalar XAMPP

Ya puedes instalar XAMPP. Haz clic en el botón Siguiente para iniciar la instalación, que tardará unos minutos en completarse.

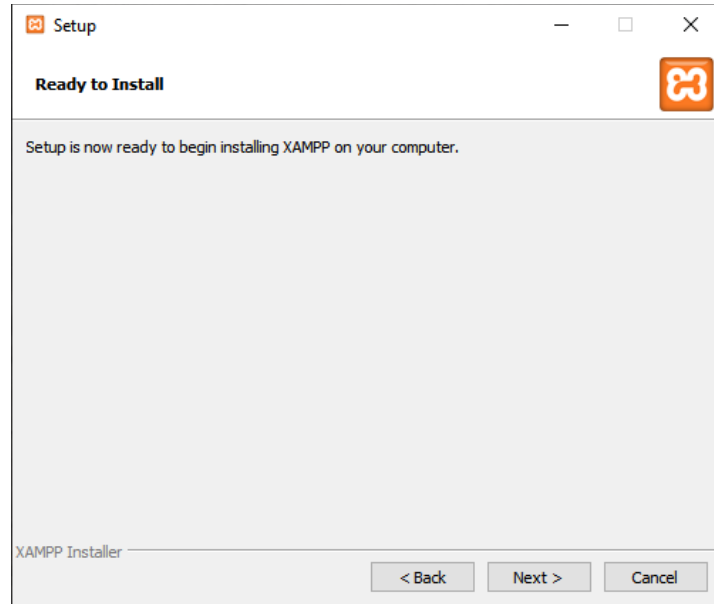


Paso 6. Completar la configuración de XAMPP

Una vez completado, el asistente de configuración de XAMPP muestra la siguiente pantalla. Puede hacer clic en el botón Finalizar para abrir el Panel de control de XAMPP:

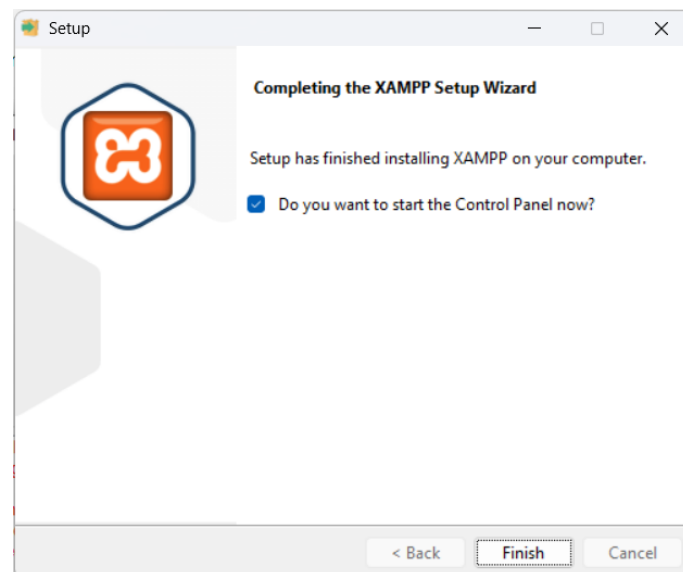


Paso 7. Completar la configuración de XAMPP

El panel de control de XAMPP muestra los servicios instalados. Para iniciar un servicio, haga clic en el botón "Iniciar" correspondiente:

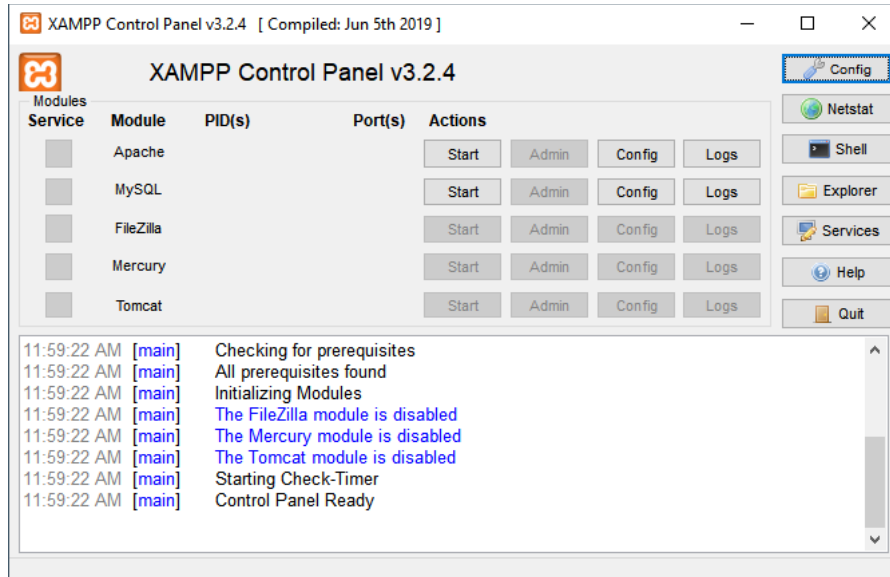


A continuación, se muestra que el servidor web Apache y MySQL están en funcionamiento. El servidor web Apache escucha en los puertos 80 y 443, mientras que MySQL escucha en el puerto 3306:

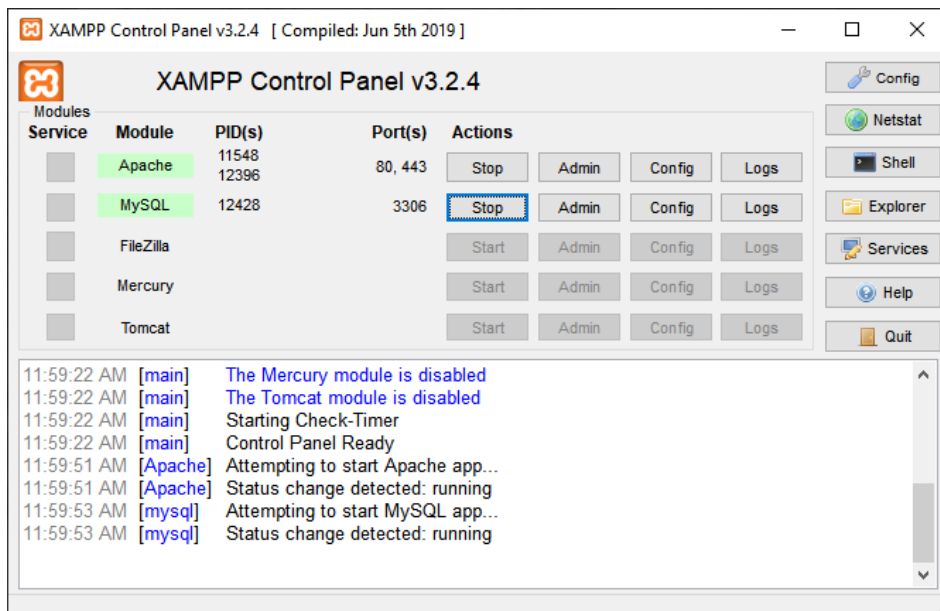

Paso 8. Inicie XAMPP

Abre el navegador web y accede a la siguiente URL: <http://localhost/>. Si la instalación se completa correctamente, verás la pantalla de bienvenida de XAMPP.

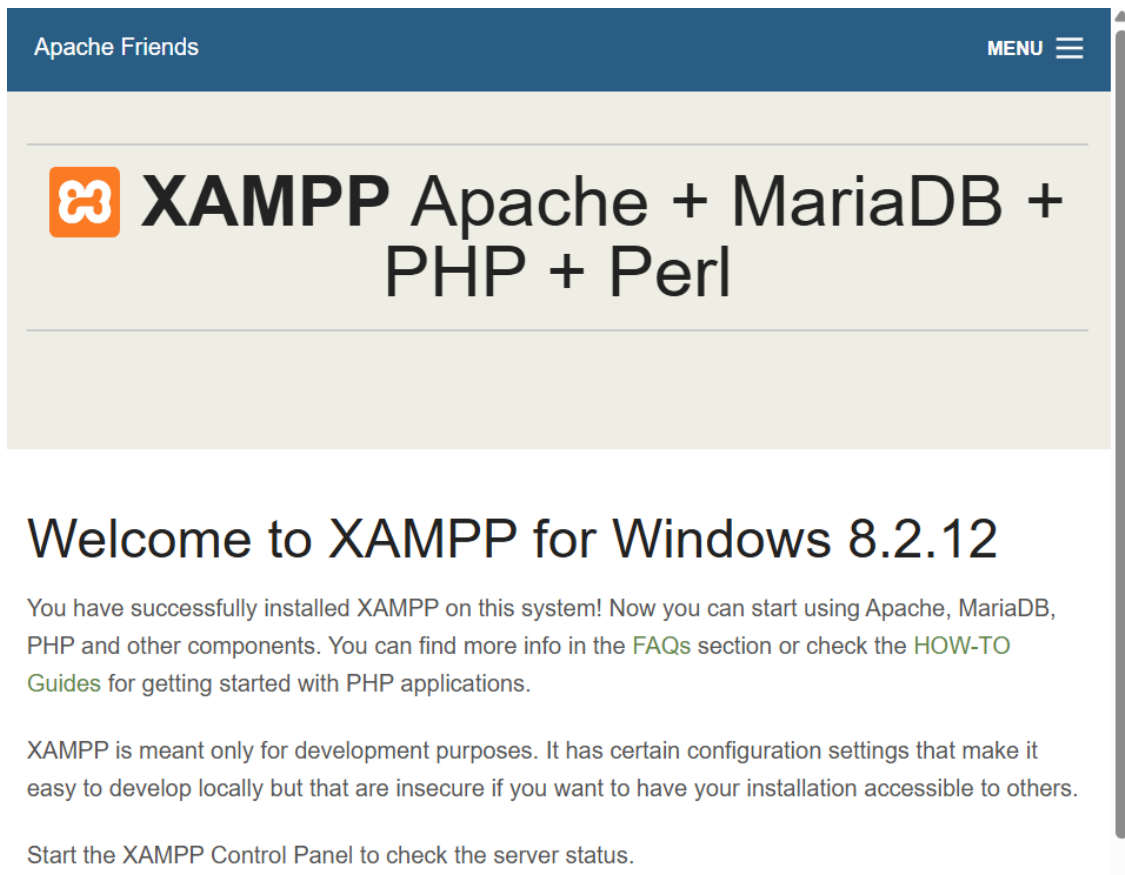

Abre el navegador web y accede a la siguiente URL: <http://localhost/>. Si la instalación se completa correctamente, verás la pantalla de bienvenida de XAMPP.

Paso 8. Añadir PHP al PATH

1. Pulsa la tecla **Windows**.
2. Busca: **variables de entorno**
3. Selecciona **Editar las variables de entorno del sistema**.
4. Pulsa **Variables de entorno...**
5. En **Variables del sistema**, busca: Path
6. Selecciónalo y pulsa **Editar**.
7. Pulsa **Nuevo**.
8. Añade exactamente: **C:\xampp\php**
9. Pulsa **Aceptar** en todas las ventanas.

3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por defecto, Apache utiliza el puerto 80. Sin embargo, si otro servicio está utilizando el puerto 80, recibirá un error como este:

Problem detected!

Port 80 in use by "Unable to open process" with PID 4!


Apache WILL NOT start without the configured ports free!

You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application

or reconfigure Apache and the Control Panel to listen on a different port

En este caso, debes cambiar el puerto del 80 a uno libre, por ejemplo, el 8080. Para ello, sigue estos pasos:


Primero, haga clic en el botón Configuración que se corresponde con el módulo Apache:

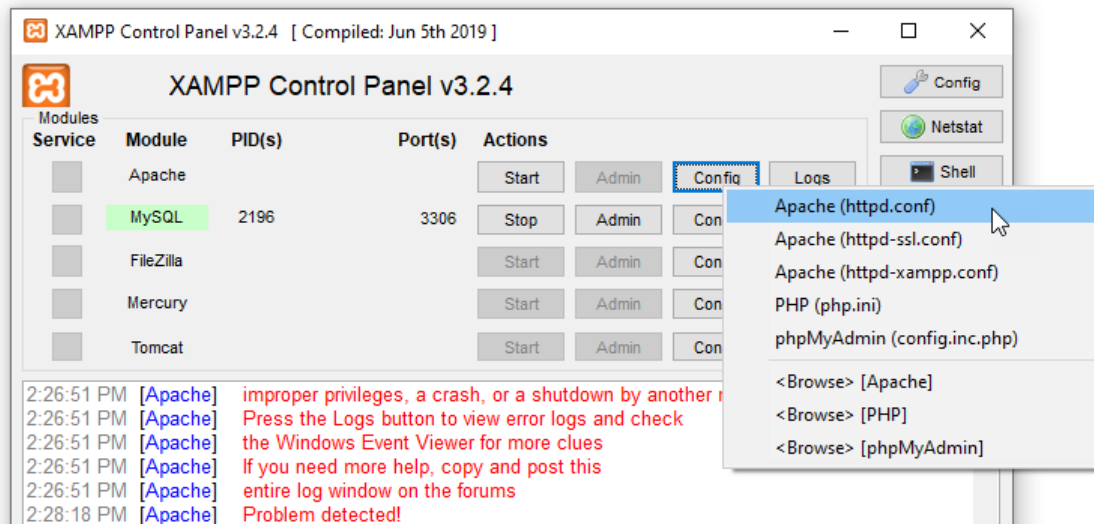

Segundo, encuentra la línea que contiene el texto Listen 80y cambia el puerto de 80a 8080de esta manera:


```
httpd.conf - Notepad
File Edit Format View Help
# mutex file directory is not on a local disk or is not appropriate for some
# other reason.
#
# Mutex default:logs
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080
```

En tercer lugar, haga clic en el botón Iniciar para iniciar el servicio Apache. Si el puerto está libre, Apache debería iniciarse correctamente, como se muestra en la siguiente imagen:

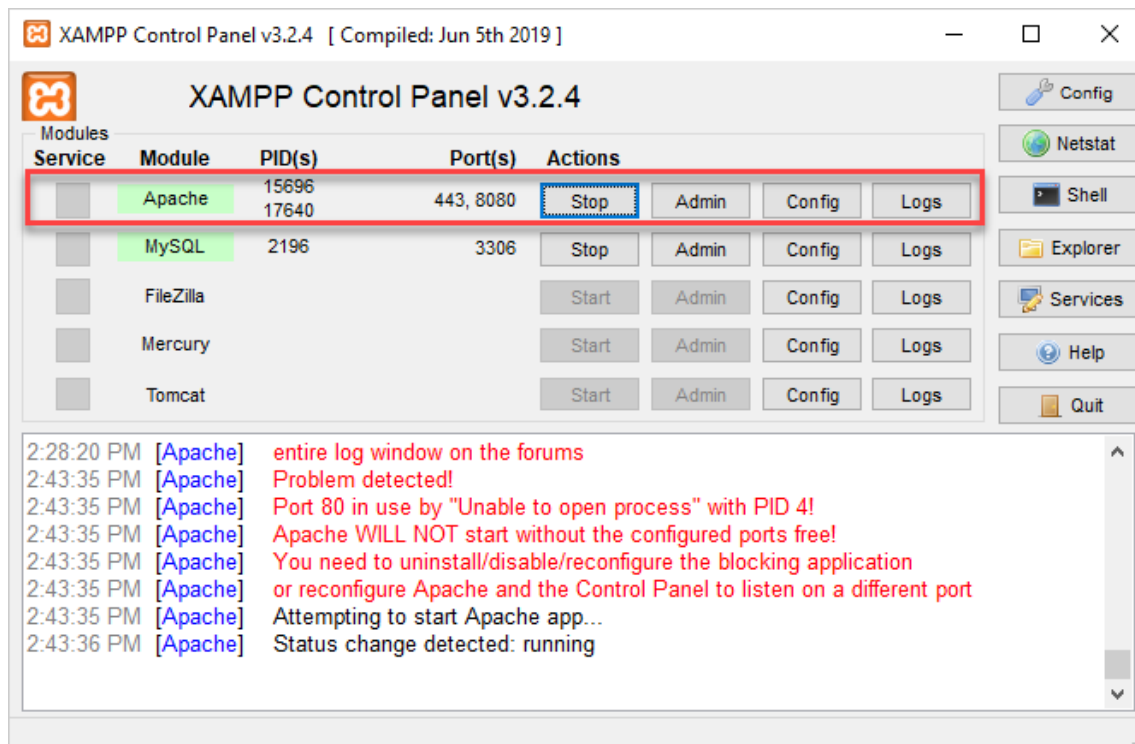

4. INSTALAR XDEBUG

Paso 1. Instalar la extensión de PHP Debug en visual code:

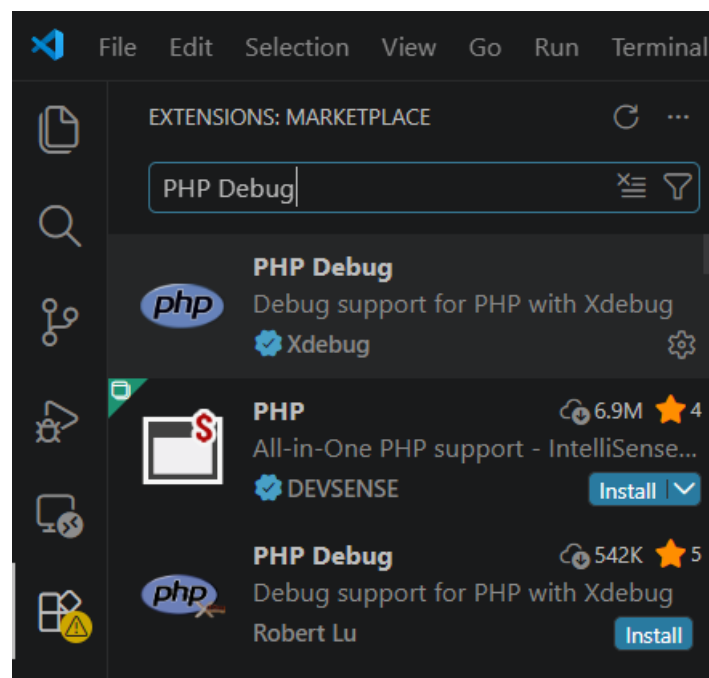

Paso 2. Obtener la información de tu PHP

El Asistente de XDebug necesita conocer los detalles de tu instalación de PHP. La forma más fácil es crear un archivo temporal.

1. Crea un archivo llamado `info.php` dentro de la carpeta htdocs de XAMPP (normalmente en `C:\xampp\htdocs`).
2. Pega el siguiente contenido en el archivo y guárdalo:
`<?php phpinfo();`

Abre tu navegador y visita <http://localhost/info.php>. Verás una página con mucha información. Selecciona todo (Ctrl+A) y cópialo (Ctrl+C).

Esto es muy importante, porque Xdebug tiene que coincidir con la versión y características de nuestro PHP.

Paso 3. Utilizar el Asistente de XDebug

El asistente analizará tu configuración y te dará instrucciones a medida.

1. Ve a la página del [Asistente de XDebug](#).
2. Pega todo el contenido de tu `phpinfo()` en el área de texto.

Installation Wizard

This page helps you finding which file to download, and how to configure PHP to get Xdebug running. Please paste the **full** output of `phpinfo()` (either a copy & paste of the HTML version, the HTML source or `php -i` output) and submit the form to receive tailored download and installation instructions.

Other Contributors Previously active authors, editors and other contributors are listed in the manual.
PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi, Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Pierre-Alain Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra, Stanislav Malyshev, Julien Pauli, Stephen Zarkos, Anatol Belski, Remi Collet, Ferenc Kovacs
Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen, Peter Cowburn, Adam Harvey, Ferenc Kovacs, Levi Morrison
Event Maintainers Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure Daniel P. Brown
Windows Infrastructure Alex Schoenmaker
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.

The information that you upload will not be stored. The script will only use a few regular expressions to analyse the output and provide you with instructions. You can see the code [here](#).

Analyse my `phpinfo()` output

3. Haz clic en el botón "Analyse my phpinfo() output".

El asistente te dará instrucciones precisas:

- Te dirá qué archivo .dll descargar.
- Te indicará dónde mover ese archivo (normalmente a [C:\xampp\php\ext](#)).
- Te dará la línea exacta que debes añadir a tu php.ini.

Pero aquí están las instrucciones de todos modos:

1. Descargar [php_xdebug-3.5.3-8.2-ts-vs16-x86_64.dll](#)
2. Mueva el archivo descargado a `C:\xampp\php\ext` y cámbiele el nombre a `php_xdebug.dll`
3. Actualizar `C:\xampp\php\php.ini` para tener la línea:
`zend_extension = xdebug`
4. Reiniciar el servidor web Apache

Paso 3. Configuración del archivo `php.ini`

Abre tu php.ini ([C:\xampp\php\php.ini](#)). Añade las siguientes líneas al final del archivo. La primera línea (`zend\_extension`) debe ser la que te proporcionó el asistente.

```
[XDebug]
zend_extension="C:\xampp\php\ext\php_xdebug-3.5.3-8.2-ts-vs16-
x86_64.dll"
xdebug.mode = debug
xdebug.start_with_request = yes
xdebug.client_port = 9003
xdebug.client_host = "127.0.0.1"
```

```
[XDebug]
zend_extension="C:\xampp\php\ext\php_xdebug-3.5.3-8.2-ts-vs16-x86_64.dll"
xdebug.mode = debug
xdebug.start_with_request = yes
xdebug.client_port = 9003
xdebug.client_host = "127.0.0.1"
```

¡Importante! Guarda los cambios y reinicia el servidor Apache desde el Panel de Control de XAMPP para que se apliquen.

Paso 7. Abrir php.ini

Ahora tenemos que decirle a PHP que cargue Xdebug.

Nuestro archivo es:

`C:\xampp\php\php.ini`

Paso 8. Añadir Xdebug a php.ini y guardar.

Al final del archivo php.ini, añade:

```
[XDebug]
xdebug.mode = debug
xdebug.extension = debug
xdebug.start_with_request = yes
xdebug.client_port = 9003
zend_extension = "C:\xampp\php\ext\php_xdebug-3.5.3-8.2-ts-vs16-
x86_64.dll"
```

Paso 9. Reiniciar Apache

Esto es importante.

En XAMPP: **Apache** → **Stop** y después: **Apache** → **Start**

De esta forma Apache vuelve a cargar la configuración de PHP.

Paso 10. Comprobar que Xdebug funciona

Volvemos a XAMPP → Shell.

Ejecutamos:

`php -v`

Si Xdebug está correctamente instalado, debería aparecer algo similar a:

```
Setting environment for using XAMPP for Windows.
lorea@MSI-LORE c:\xampp
# php -v
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies
    with Xdebug v3.5.3, Copyright (c) 2002-2026, by Derick Rethans

lorea@MSI-LORE c:\xampp
#
```

Paso 11. Comprobarlo desde el navegador

Para comprobar que también funciona con Apache, creamos:

`C:\xampp\htdocs\info.php`


Ponemos:

```
<?php
xdebug_info();
```

Con Apache iniciado, abrimos:

<http://localhost/info.php>

Si aparece la página de información de Xdebug es que Xdebug está correctamente instalado en XAMPP.

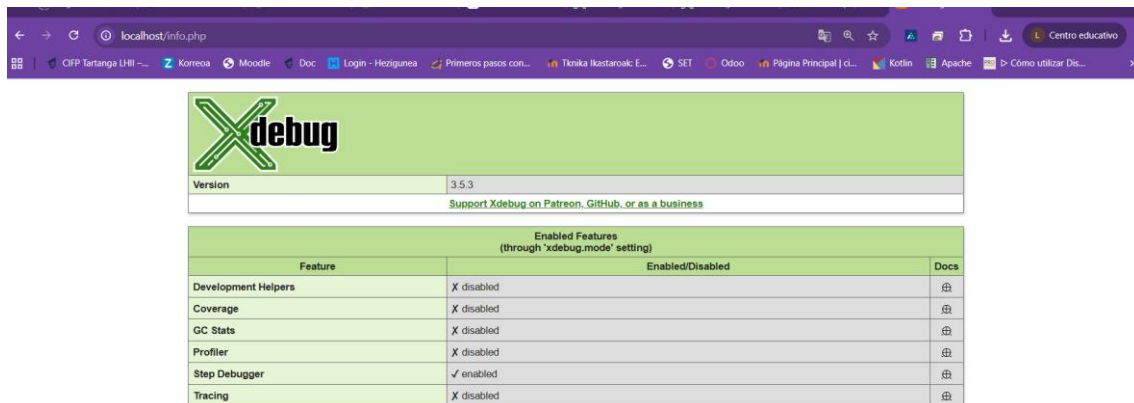

Paso 12. Un detalle importante: borrar info.php

Una vez comprobado que funciona, elimina `info.php`. No conviene dejar públicamente accesible una página que muestra toda la configuración de PHP/Xdebug.