



CONFIGURAR VISUAL STUDIO CODE PARA DEBUGGEAR EN PHP

Paso 1. Crear el proyecto

Primero vamos a crear una carpeta para nuestro ejercicio.

`C:\xampp\htdocs`

Crea una carpeta llamada:

`debug-php`

La estructura será:

`C:\xampp\htdocs\debug-php`

Paso2. Abrir el proyecto en VS Code

Abre **Visual Studio Code**.


Selecciona:

`Archivo → Abrir carpeta`

y selecciona:

`C:\xampp\htdocs\debug-php`

Ahora VS Code estará trabajando directamente sobre nuestro proyecto.

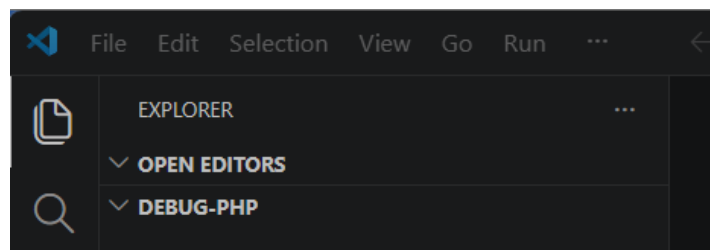

Paso 3. Crear el programa PHP de prueba

Dentro de debug_php, crea un archivo llamado:

index.php

Escribe este código:

```
<?php
```

```
$nombre = "Marta";
```

```
$edad = 25;
```

```
$mensaje = "Hola " . $nombre;
```

```
echo $mensaje;
```

```
echo "<br>";
```


```
echo "Tienes " . $edad . " años.";
```

Este programa es muy sencillo, pero nos permitirá comprobar que el debugger funciona.


Paso 4. Crear launch.json

Ahora vamos a decirle a VS Code que queremos utilizar Xdebug. En VS Code, pulsa:

Ctrl + Shift + D

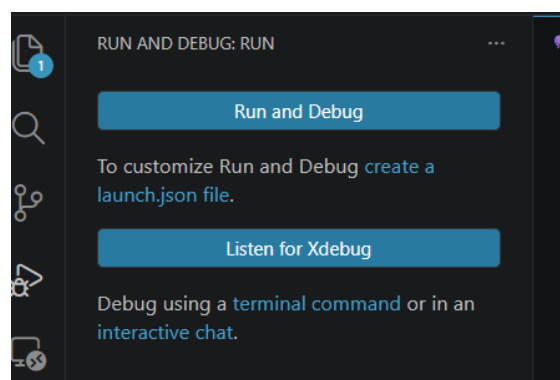


o selecciona en la barra lateral:



Después pulsa:



"créate a launch.json file"


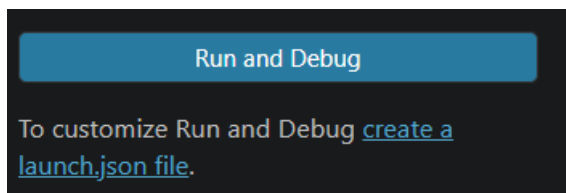


La estructura quedará:

```
debug_php
├── index.php
├── vscode
└── launch.json
```

Si al crear te da un error descarga el JDK que te recomienda:

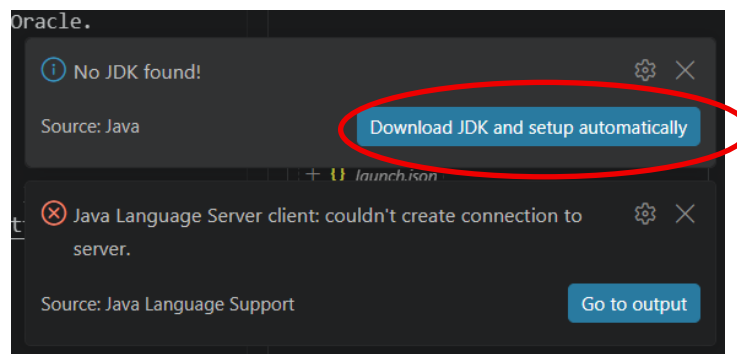

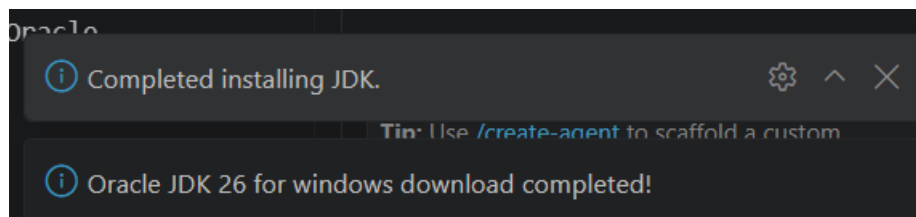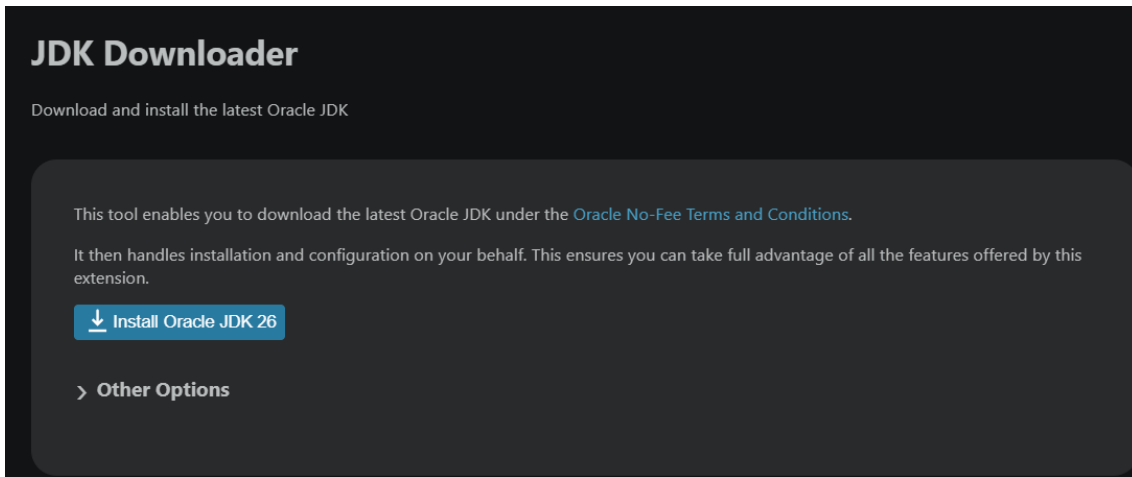

Paso 5. Configurar launch.json

Abre:

`.vscode/launch.json`

Y déjalo así:

```
{
  // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
  // Hover to view descriptions of existing attributes.
  // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "name": "Listen for Xdebug",
      "type": "php",
      "request": "launch",
      "port": 9003
    }
  ],
}
```

¿Qué significa?

"port": 9003 Xdebug intentará conectarse al debugger de VS Code mediante el puerto **9003**, que es el puerto predeterminado de Xdebug 3.

Paso 6. Reiniciar Apache y Visual Code

Paso 7. Comprobar Xdebug

Abre XAMPP -- **Shell**.

Escribe:


```
php -i | findstr /I "xdebug.mode xdebug.client_host xdebug.client_port"
```

Deberías obtener algo parecido a:

```
Setting environment for using XAMPP for Windows.
lorea@MSI-LORE c:\xampp
# php -i | findstr /I "xdebug.mode xdebug.client_host xdebug.client_port"
      Enabled Features (through 'xdebug.mode' setting)
xdebug.client_host => localhost => localhost
xdebug.client_port => 9003 => 9003
xdebug.mode => debug => debug

lorea@MSI-LORE c:\xampp
#
```

Paso 7. Asegurate que opción de depuración es la adecuada.

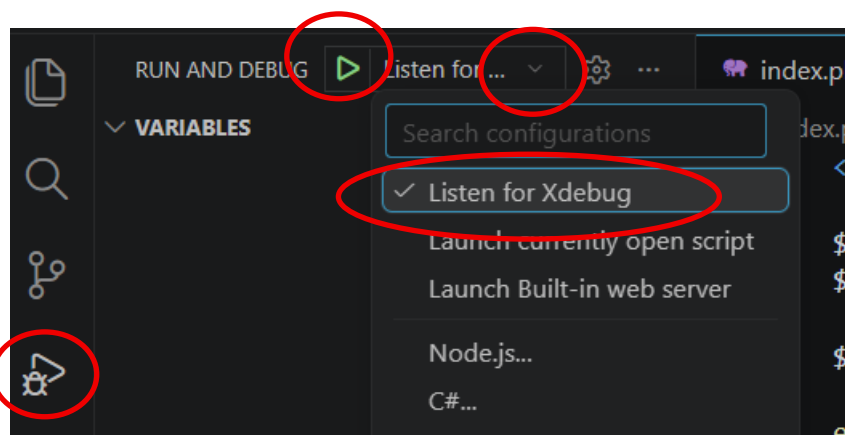

¡Lanza el Depurador!

El proceso para depurar es siempre el mismo:

1. **Establece un breakpoint:** Haz clic en el margen izquierdo de tu editor.
2. **Inicia el depurador en VS Code:** Pulsa el botón de play (▶) verde en la vista "Run and Debug".
3. **Ejecuta tu código:** Refresca la página en tu navegador.
4. **Inspecciona y avanza:** La ejecución se pausará, permitiéndote analizar el estado de tu aplicación.

Resumen de los tres botones

Acción	Qué hace
Step Over	Ejecuta la línea y pasa a la siguiente
Step Into	Entra dentro de una función
Step Out	Sale de la función actual
Continue	Continúa hasta el siguiente breakpoint

Si existe algún problema: Configurar PHP en VS Code

En VS Code pulsa:

Ctrl + Shift + P

Escribe:

PHP: Validate

Si existe indícale la ruta: C:\xampp\php\php.exe

Sino....

Escribe:

Preferences: Open User Settings (JSON)

Añade esta línea dentro de las llaves { } al final:

"php.validate.executablePath": "C:\\xampp\\php\\php.exe"

```
    },  
    "files.associations": {  
      "*.java": "java-properties"  
    },  
    "explorer.confirmDelete": false,  
    "jdk.telemetry.enabled": true,  
    "plantuml.java": "C:\\Users\\lorea\\Downloads\\openjdk-21+35_windows-x64_bin\\jdk-21\\bin\\java.exe",  
    "php.validate.executablePath": "C:\\xampp\\php\\php.exe",  
    "jdk.jdkhome": "c:\\xampp\\htdocs\\debug-php\\.vscode\\oracleJdk-26"  
  }  
}
```

Una vez guardado el cambio reiniciar VC.