


# Cliente vs Servidor

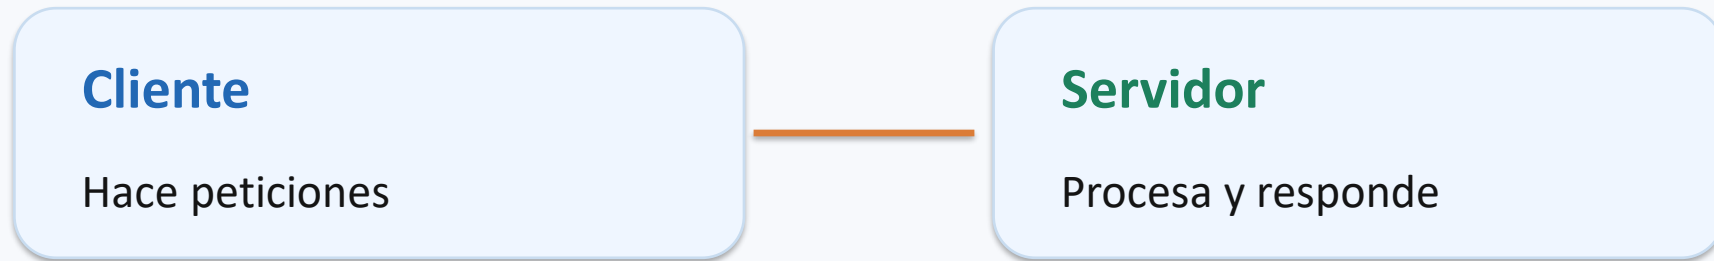

# Idea clave

No es una máquina concreta: es un rol en una comunicación.

## Cliente

Dispositivo, navegador o programa que solicita algo: una página, una imagen, datos, un archivo...


## Servidor

Máquina o programa que recibe la petición, la procesa y devuelve una respuesta.

Ejemplo rápido: el navegador pide `www.tartanga.eus` y el servidor devuelve HTML, CSS, JS e imágenes.


# Petición y respuesta

Casi todo en la web funciona con este ciclo.

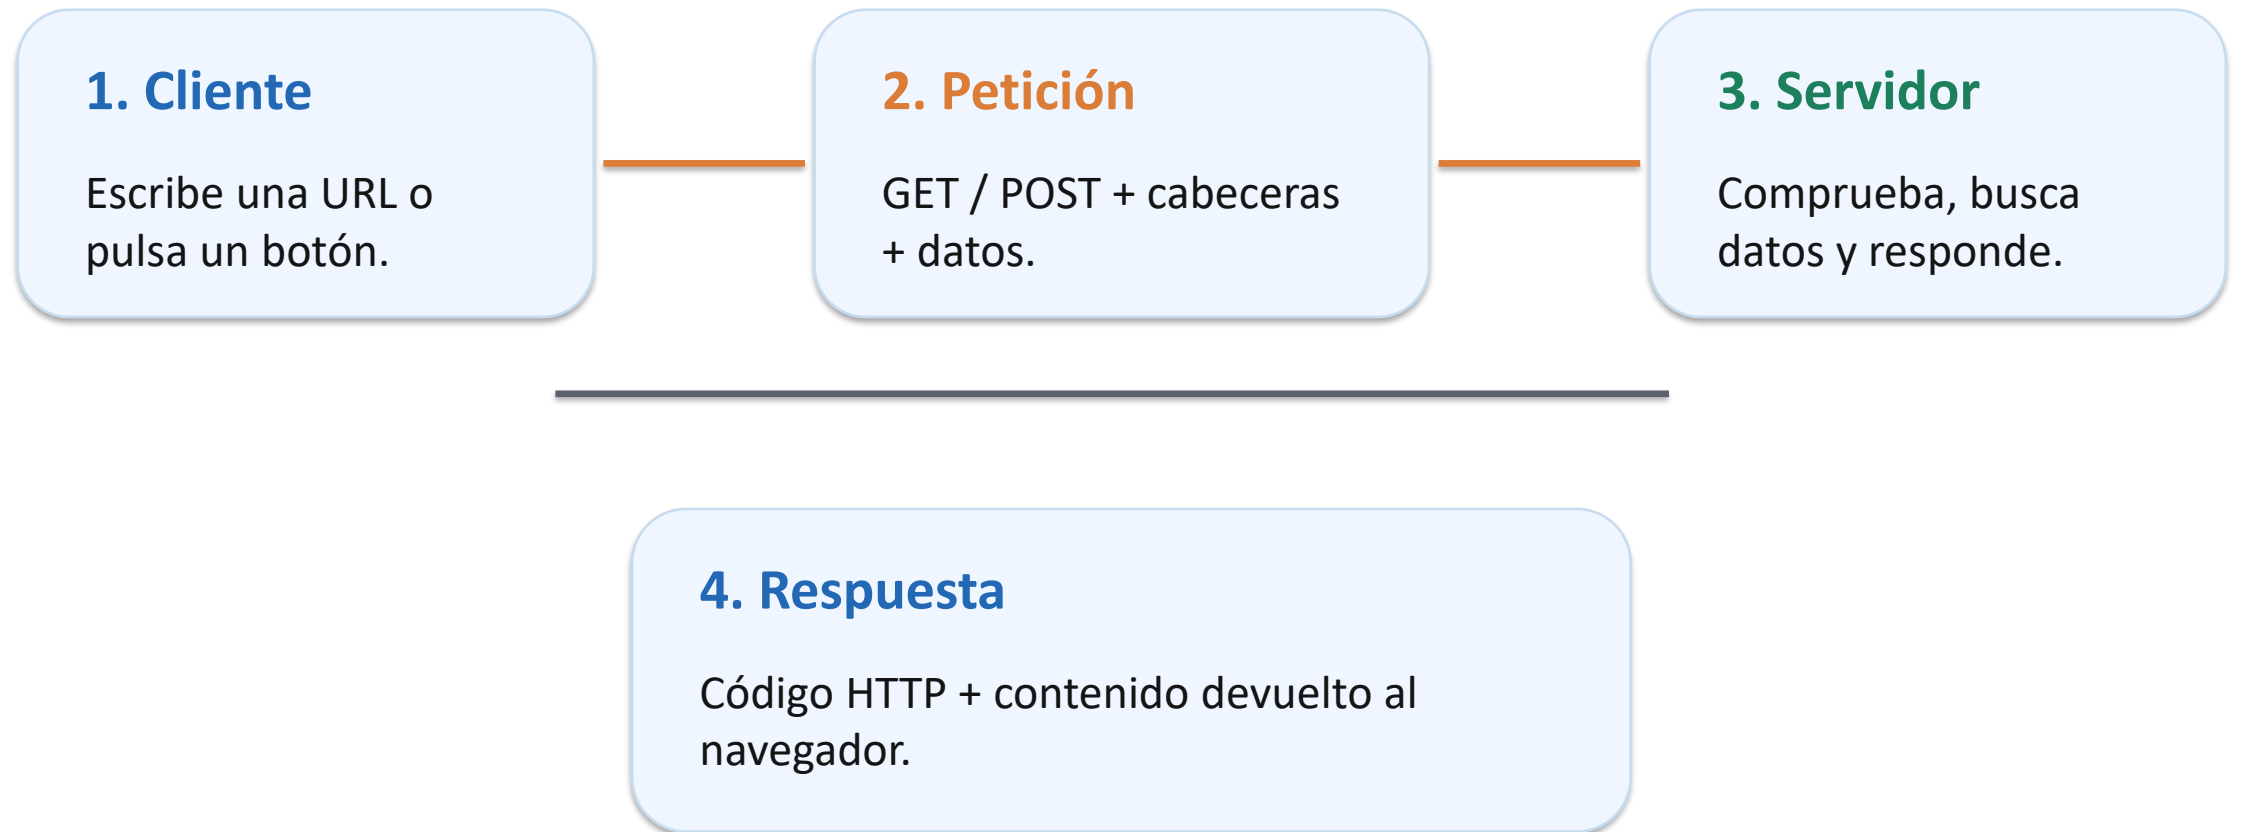

# Un rol puede cambiar


El mismo dispositivo puede actuar como cliente y como servidor según la situación.

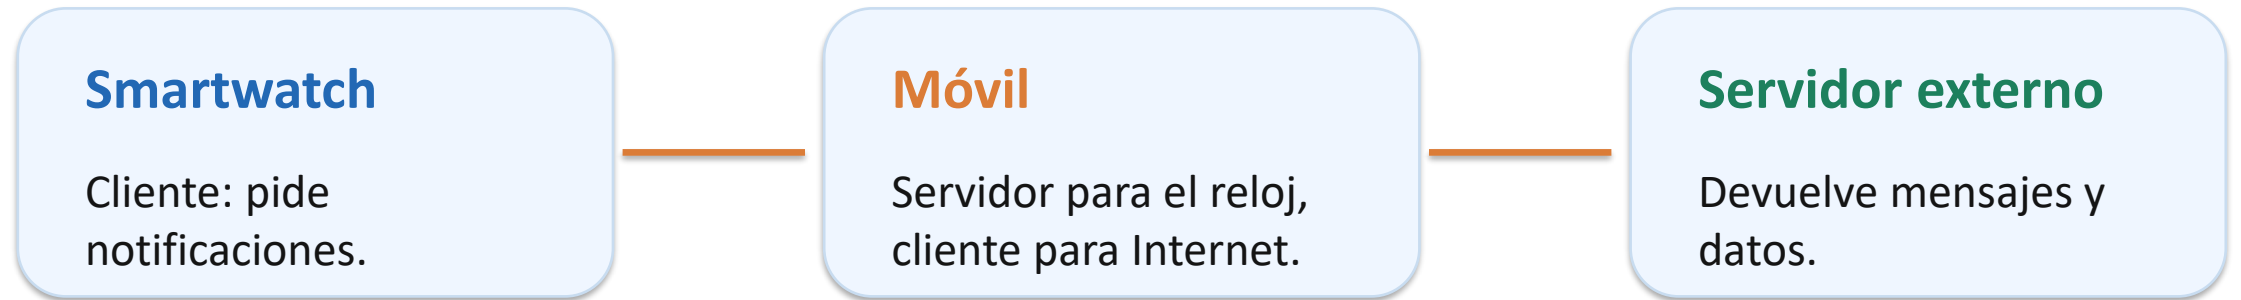

Lo importante no es el aparato, sino qué está haciendo en esa comunicación concreta.

# Caso típico: una página web

El navegador no recibe “una web mágica”: recibe recursos.

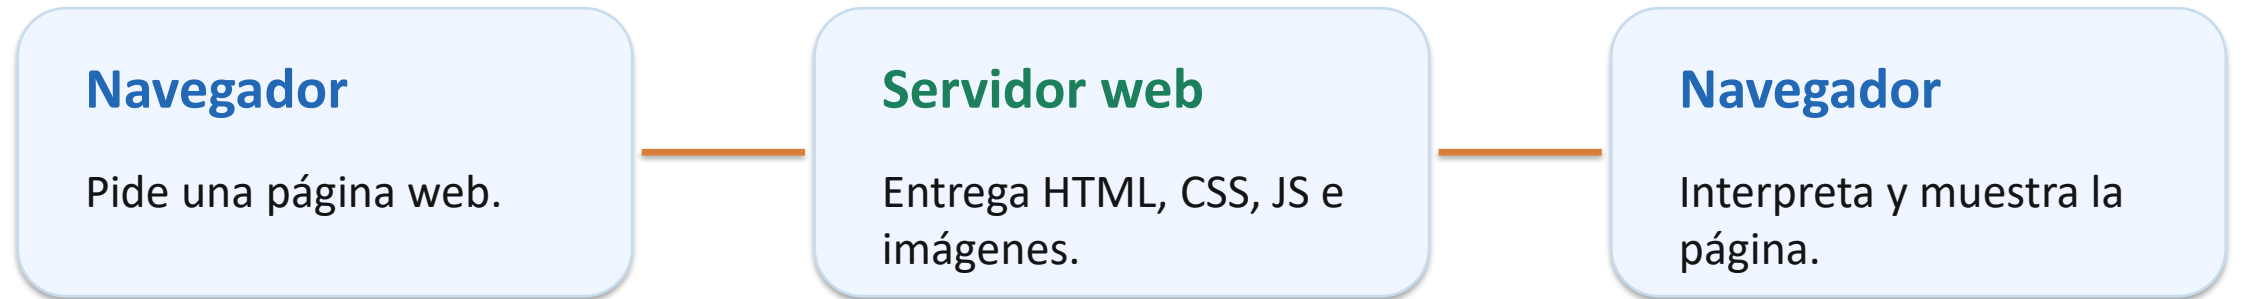

En Network se ven esas peticiones: documento, estilos, scripts, imágenes, fuentes...

Una URL puede generar muchas peticiones.

# Servidor en local: localhost

A veces cliente y servidor están en la misma máquina.

## Cliente local

Tu navegador abre  
`http://localhost`  
o `http://127.0.0.1`


## Servidor local

Apache, Nginx, XAMPP o un  
contenedor Docker responden desde  
tu propio PC.

Sirve para probar una web antes de publicarla en Internet.

# Cuando el sistema crece

Un servidor puede apoyarse en otros servidores.

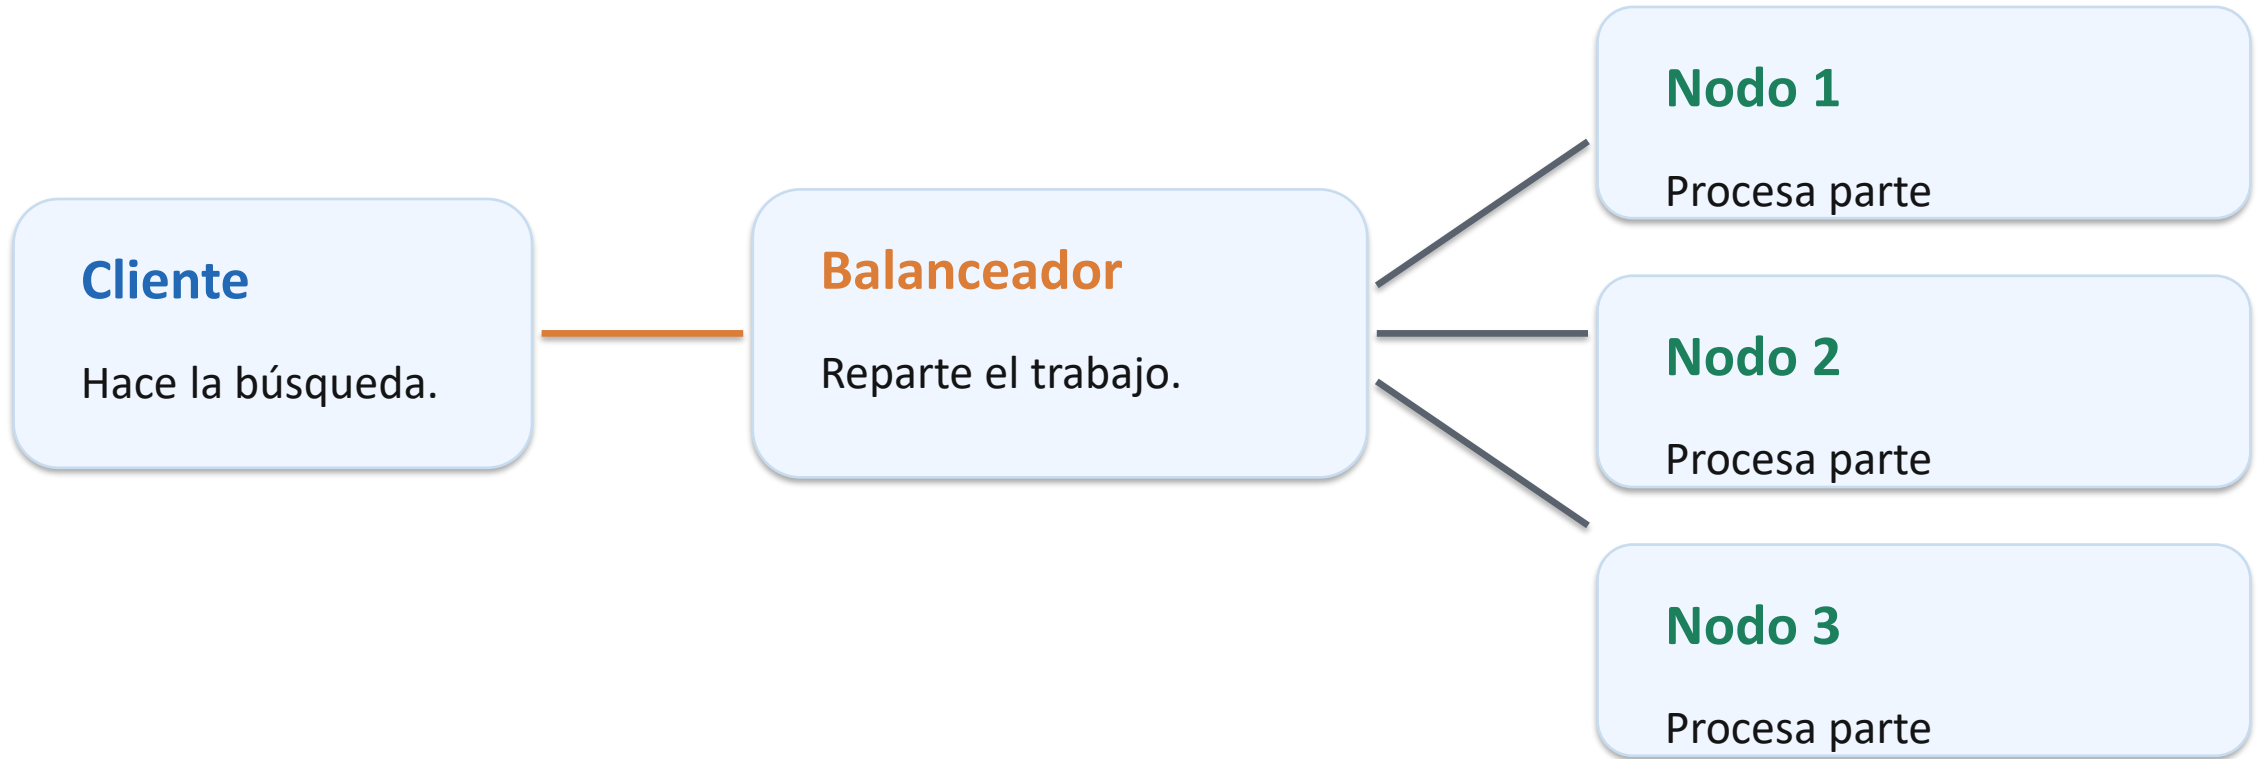

Esto permite repartir carga, mejorar rendimiento y tolerar más usuarios.

# Resumen para quedarse con la idea

Cliente = quien pide algo.

Servidor = quien procesa y responde.

La comunicación suele ser petición -> respuesta.

Un mismo dispositivo puede cambiar de rol.

localhost permite probar un servidor dentro del propio ordenador.

En sistemas grandes aparecen balanceadores, nodos y varios servidores.