Una buena ingeniería de software requiere la diferenciación entre la especificación y la implementación.

INGENIERIA SOFTWARE Primer Avance

García Júarez Leonel Alexis Medina Avendaño Griselda Ramírez Ramírez Ramiro

Índice general

	0.1. Introducción	4
1.	Propósito	5
2.	Ámbito del Proyecto	6
3.	Mapa de Navegacíon	7
4.	Requisitos Funcionales	8
5.	Interfaces	18
6.	Estándar de Codificacón	27
	6.1. Inicialización	27
	6.2. Variables locales	27
	6.3. Variables globales	27
	6.4. Constantes	27
	6.5. Comentarios de inicio o encabezado	
	6.6. Comentarios en línea	28
	6.7. Sangrías y tabulaciones	28
	6.8 Interfaces	28

Índice de figuras

3.1.	Mapa de navegación	7
4.1.	Requisito Funcional 1	8
4.2.	Requisito Funcional 2	Ć
4.3.	Requisito Funcional 3	10
4.4.	Requisito Funcional 4	11
4.5.	Requisito Funcional 5	12
4.6.	Requisito Funcional 6	13
4.7.	Requisito Funcional 7	14
4.8.	Requisito Funcional 8	15
4.9.	Requisito Funcional 9	16
4.10.	Requisito Funcional 10	17
5.1.	Login	18
	Pantalla Principal	
5.3.	Nuevo Producto	20
5.4.	Modificar Producto	21
5.5.	Eliminar Producto	22
5.6.	Inventario	23
5.7.	Ventas	24
5.8.	Corte	25
	Reporte	
6.1.	Roles de Usuario	30

3

4 ÍNDICE DE FIGURAS

0.1. Introducción

Este proyecto ha sido elaborado dada la necesidad de sistematizar un proceso de ventas de una ferretería, la cual requiere generar informes exactos sobre las ventas diarias, además de que requiere de llevar un control de inventario de productos para poder supervisar el stock disponible de los mismos, además se pretende que a través de este sistema los empleados mejoren sus tiempos de atención al cliente en ventas ya que evitarían hacer cuentas de forma manual.

El sistema de software que implementaremos facilitará el manejo de ventas, inventario, ingreso de productos, etc ya que esto se realizará de manera sistematizada ya que actualmente se realiza de manera manual, por lo anterior de este sistema ayudaría a visualizar el rendimiento de la empresa tomando en cuenta las ventas generadas por el sistema.

Este proyecto sera realizado con el lenguaje de programación Java, ademas de que teniendo en cuenta que es un sistema que va a generar una gran cantidad de datos debido a las diferentes funcionalidades del mismo, se pretende hacer uso de una base de datos que los almacene. Como se mencionó antes este sistema contará con distintas funcionalidades las cuales ayudarían a agilizar tareas como la generación de reportes de ventas por días, generación de corte diario, manejo de ventas por cliente, cobro por ventas, y el manejo del inventario.

La realización del estudio de métodos en la ferretería es importante debido a que partir de este, se puede realizar una mejora a los procesos estudiados, haciendo que sean más óptimos y que a su vez permitan aumentar los niveles de productividad de la compañía.

Propósito

El objetivo de este proyecto constituye una herramienta que permite un manejo oportuno y eficiente de la información, siendo posible el rendimiento de tiempo respecto a sus productos. Al igual que permita lograr la eficiencia en el control de los productos con los que se va a comercializar, como también llevar un control del inventario, registro de ventas en productos de una manera más rápida, organizada y sencilla beneficiando tanto al personal como a los clientes de la empresa. Emitirá reportes sobre ventas de manera eficaz, de forma que se logre un buen manejo de las transacciones que incurren en la empresa.

Ámbito del Proyecto

La ferretería a la cual está destinado el proyecto, desea un sistema de administración para ingreso y salida de mercancía sobre control del inventario y ventas, que ayude a mejorar la administración y control de la empresa, ya que al contar con un sistema manual se tienen dificultades para obtener de forma ágil y rápida la información relevante sobre las existencias. El proyecto consiste en diseñar y construir un sistema de interfaz amigable que permita llevar un control sobre los productos disponibles, además de mantener un registro de las salidas de los productos, de tal forma que esta información sirva al propietario del negocio para tomar decisiones como cuando reabastecerse de productos, también se pretende que el sistema gestione las ventas realizando su registro y generando un reporte de las mismas cuando este se requiera. Para el desarrollo de este proyecto se hará uso de distinta técnicas de programación aprendidas durante el curso como programación orientada a objetos, este paradigma nos servirá para la creación de la interfaz gráfica de usuario así como la funcionalidad deseada, combinando el lenguaje de programación Java con el lenguaje de consulta de mysql para poder manipular de mejor manera los datos.

Mapa de Navegacíon

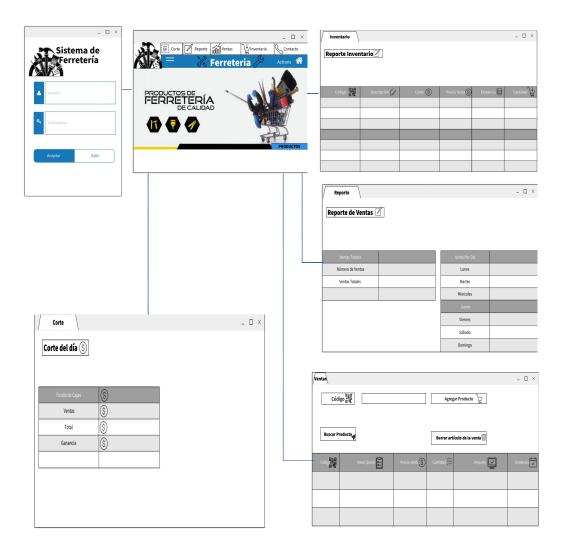


Figura 3.1: Mapa de navegación

Requisitos Funcionales

IDENTIFICADOR RF1		NOMBRE Buscar Producto	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE) REQUERIMIE UTILIZA O EST		•	CRÍTICO? Si
PRIORIDAD DE DESARROLI Alta	LO		
ENTRADA Nombre del producto Código Producto DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: Se desea localizar un producto DESCRIPCIÓN: Se verifica el nombre del producto POSTCONDICIÓN: Se localiza el producto y se		existencia) o por nombre o co cto y el código.	
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Producto inexistente			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. EL código ingresado es correcto, se encuentra el producto.			

Figura 4.1: Requisito Funcional 1

IDENTIFICADOR RF2		NOMBRE Agregar Producto a la venta		
TIPO (NECESARIO/DESEABLE) Necesario	NECESARIO/DESEABLE) UTILIZA O ES		CRÍTICO? Si	
PRIORIDAD DE DESARROLI Alta	LO			
ENTRADA Nombre del producto Código		SALIDA Se agrega producto a la venta		
DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: Se requiere localizar producto para agregar a la venta. DESCRIPCIÓN: Se busca producto deseado POSTCONDICIÓN: Se agrega producto localizado a la venta.				
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Producto inexistente, se envía mensaje de error al usuario.				
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. EL código ingresado es correcto, se localiza el producto.				

Figura 4.2: Requisito Funcional 2

IDENTIFICADOR RF3		NOMBRE Borrar articulo de la venta		
TIPO	REQUERIMIE	NTO QUE LO	CRÍTICO?	
(NECESARIO/DESEABLE) Deseable	UTILIZA O ES Ventas	PECIALIZA	Si	
PRIORIDAD DE DESARROL	LO			
ENTRADA Selección del producto		SALIDA Producto eliminado de la venta		
DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: Se cuenta con un producto de la venta seleccionado. DESCRIPCIÓN: Se consulta al usuario si quiere eliminar el artículo. POSTCONDICIÓN: Se elimina el producto de la venta.				
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES				
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Se selecciona producto de la venta y se elimina de la misma.				

Figura 4.3: Requisito Funcional 3

IDENTIFICADOR RF4		NOMBRE Nuevo Producto	,	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE) Necesario	REQUERIMIE UTILIZA O ES Sección producto	PECIALIZA	CRÍTICO? Si	
PRIORIDAD DE DESARROLI Alta	LO			
ENTRADA Nombre del producto Código Descripción Cantidad Precio costo Precio venta		SALIDA Alta del producto en el sistema		
DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: No se cuenta con registro del producto en sistema. DESCRIPCIÓN: Se ingresan los datos del producto. POSTCONDICIÓN: Producto es dado de alta en el sistema.				
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Datos erróneos (Se mostrará en pantalla un mensaje de error y no se reconoce el nuevo producto).				
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Los datos ingresados son correctos, se agrega un nuevo producto.				

Figura 4.4: Requisito Funcional 4

IDENTIFICADOR RF5		NOMBRE Modificar Producto		
TIPO (NECESARIO/DESEABLE) Deseable	REQUERIMIENTO UTILIZA O ESPECI Sección productos	•	CRÍTICO? Si	
PRIORIDAD DE DESARROL Alta	LO			
ENTRADA Nombre del producto Código Descripción Precio Costo Precio venta Cantidad		SALIDA Datos de producto son modificados		
DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: Se desea modificar algún dato del producto. DESCRIPCIÓN: Se ingresan los datos y el código del producto. POSTCONDICIÓN: Se modifica el producto.				
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Datos erróneos (Se mostrará en pantalla un mensaje de error).				
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Los datos ingresados son correctos, se modifica el producto.				

Figura 4.5: Requisito Funcional 5

IDENTIFICADOR RF6		NOMBRE Eliminar Producto		
TIPO (NECESARIO/DESEABLE) Deseable REQUERIMIE UTILIZA O ES Sección producto PRIORIDAD DE DESARROLLO		PECIALIZA	CRÍTICO? Si	
Alta ENTRADA SALIDA Nombre del producto Producto eliminado del sistema Código			ado del sistema	
DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: Se desea dar de baja un producto, eliminar todos sus datos. DESCRIPCIÓN: Se ingresa código o nombre del producto para su localización. POSTCONDICIÓN: Se elimina producto del inventario.				
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Datos erróneos (Se mostrará en pantalla un mensaje de error).				
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Los datos ingresados son correctos, se elimina el producto.				

Figura 4.6: Requisito Funcional 6

IDENTIFICADOR RF7		NOMBRE Reporte de inventario		
TIPO (NECESARIO/DESEABLE) Necesario	,		CRÍTICO? Si	
PRIORIDAD DE DESARROLI Alta	LO			
ENTRADA SALIDA Productos almacenados en la base de datos Reporte de inventario.			ntario.	
DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: Se cuenta con productos dados de alta. DESCRIPCIÓN: Se ingresa a la sección inventario. POSTCONDICIÓN: Se genera un reporte de inventario donde se pueden ver todos los productos disponibles con sus datos correspondientes.				
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. No se han dado de alta productos en sistema (Se mostrará en pantalla un mensaje de inexistencias).				
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Existen productos dados de alta, se genera el reporte de inventario.				

Figura 4.7: Requisito Funcional 7

IDENTIFICADOR RF8		NOMBRE Reporte de ventas	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE) Necesario	REQUERIMIE UTILIZA O ES Sección reportes	PECIALIZA	CRÍTICO? Si
PRIORIDAD DE DESARROLI Alta	LO		
ENTRADA Ventas totales realizadas en una semana		SALIDA Reporte de: Ventas totales Número de ventas Venta promedio Ventas por día	
DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: Se han realizado ventas DESCRIPCIÓN: Se consulta el importe total generado por cada venta. POSTCONDICIÓN: Se genera el reporte de ventas.			
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. No se han realizado ninguna venta en la semana(Se mostrará en pantalla un mensaje).			antalla un mensaje).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Se han realizado ventas, se genera el reporte de ventas.			

Figura 4.8: Requisito Funcional 8

IDENTIFICADOR RF9		NOMBRE Hacer corte del día	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE) Necesario	PESEABLE) REQUERIMIE UTILIZA O ES Sección corte		CRÍTICO? Si
PRIORIDAD DE DESARROLI Alta	LO		
ENTRADA Importe total de las ventas realizadas en el día Fondo de caja inicial		SALIDA Visualización de: Fondo de caja Ventas Total Ganancia	
DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: Se cuenta con ventas realizadas en el día. DESCRIPCIÓN: Se realizan cálculos para mostrar total de ventas y ganancias. POSTCONDICIÓN: Se genera el corte del día.			
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. No se ha realizado ni una venta en el día (Se mostrará en pantalla un mensaje al usuario).			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Se han realizado ventas en el día, se genera corte del día.			

Figura 4.9: Requisito Funcional 9

IDENTIFICADOR RF10		NOMBRE Agregar Usuario		
TIPO (NECESARIO/DESEABLE) Necesario	REQUERIMIE UTILIZA O ES Sección Usuarios	PECIALIZA	CRÍTICO? Si	
PRIORIDAD DE DESARROLI Alta	LO			
ENTRADA Nombre Contraseña Rol		SALIDA Registro de nuevo usuario.		
DESCRIPCIÓN PRECONDICIÓN: No se cuenta con registro de usuario en el sistema. DESCRIPCIÓN: Se ingresan los datos del usuario a registrar. POSTCONDICIÓN: Se registra el nuevo usuario.				
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Datos erróneos (Se mostrará en pantalla un mensaje de error y no se ingresa el usuario).				
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Los datos ingresados son correctos, se registra un nuevo usuario.				

Figura 4.10: Requisito Funcional 10

Interfaces



Figura 5.1: Login



Figura 5.2: Pantalla Principal

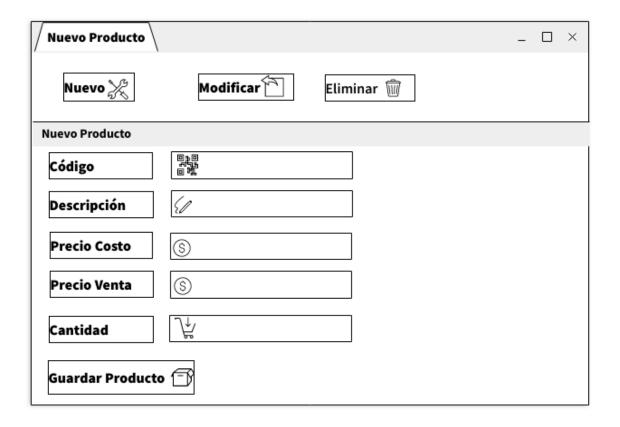


Figura 5.3: Nuevo Producto

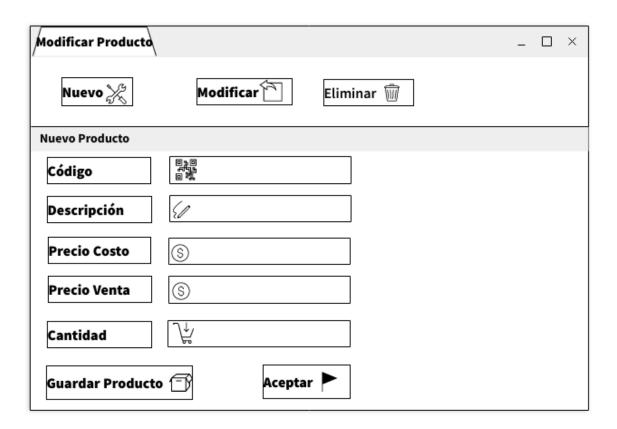


Figura 5.4: Modificar Producto

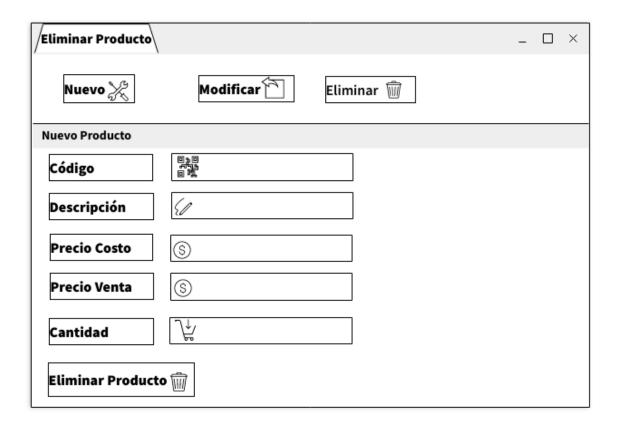


Figura 5.5: Eliminar Producto

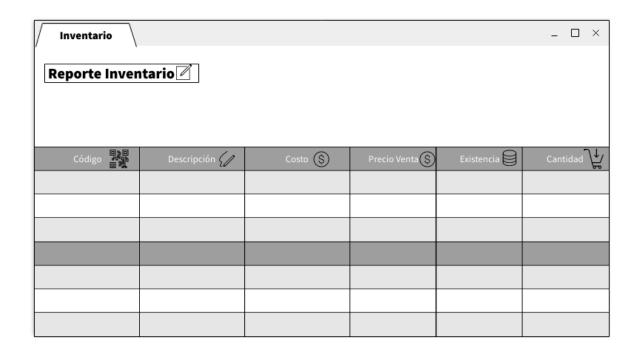


Figura 5.6: Inventario

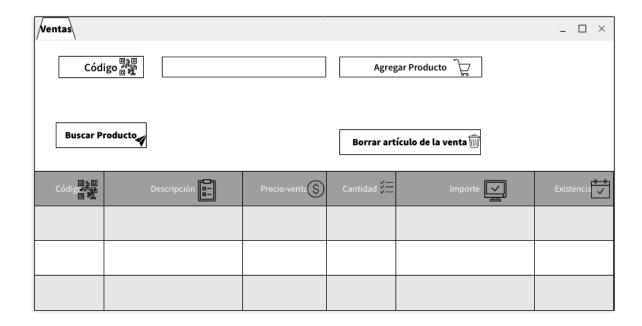


Figura 5.7: Ventas

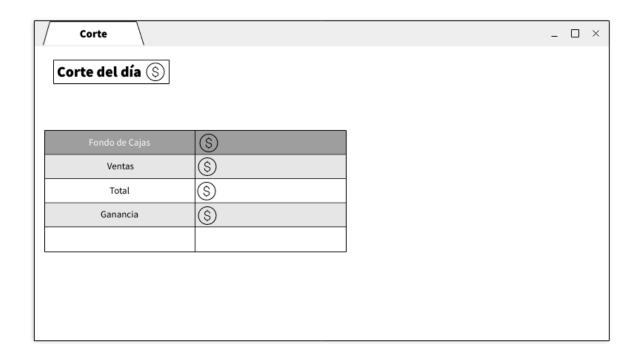


Figura 5.8: Corte

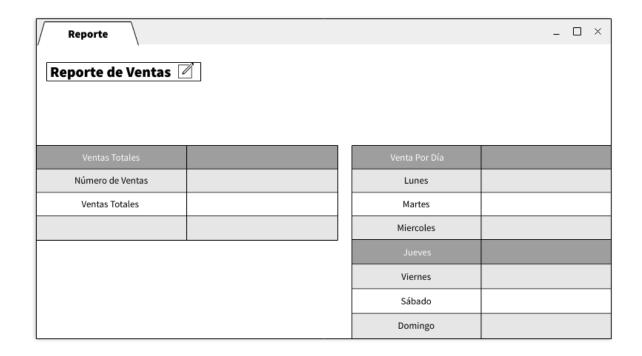


Figura 5.9: Reporte

Estándar de Codificacón

[T1]fontenc[utf8]inputenc

6.1. Inicialización

Toda variable local deberá ser inicializada en el momento de declaración, deberá de estar situada al principio de cada bloque principal.

6.2. Variables locales

```
Deben estar situadas en el principio de cada bloque principal: public class Ejemplo public static void main(String[] args) //Declaración de variables int contador=0; double r=0.0;
```

6.3. Variables globales

Estas deben estar ubicadas al inicio de la clase principal. Notación

Se usará la notación CamelCase para la declaración de métodos o variables. //ejemplo de un método definido con CamelCase en CalcularSuma public int CalcularSuma(int b, int a) int resultado; resultado=b+a; return resultado;

6.4. Constantes

```
La declaración de contantes deberá ser declarado con letras mayúsculas. public class Ejemplo public static void main(String[] args) //Declaración de constantes static final int DIASSEMANA = 7;
```

static final int DIASLABORABLES = 5;

6.5. Comentarios de inicio o encabezado

Se usará un encabezado al inicio de cada bloque o clase creada, también deberá ser asignada a las interfaces. El encabezado usado hará uso de comentarios en bloque como se muestra a continuación:

```
/** @Autor:

/* Descripción del proyecto:

/* Fecha de creación:

/* Fecha de modificación:

package ejemplo;
public class Ejemplo
public static void main(String[] args)

//Código
```

6.6. Comentarios en línea

Estos comentarios se deberán hacer en una linea, con cierto espacio si se quiere documentar la función de alguna operación o método.

```
public int CalcularSuma(int b, int a) int resultado; //Se declara una variable de tipo entero resultado=b+a; //Calcula la suma de b+a y la guarda en la variable resultado return resultado; //Retorna la variable resultado
```

6.7. Sangrías y tabulaciones

Las tabulaciones serán igual a cuatro espacios, mientras que las sangrías deberán de mostrar claramente los procesos mas internos del código.

```
public class Ejemplo
    public static void main(String[] args)
    int num=0;
    if(num==0)
        System.out.println("Número igual a cero");

else if(num>0)
        System.out.println("Número mayor que cero");

else
    System.out.println("Número menor que cero");
```

6.8. Interfaces

Para los nombres que serán usados en los componentes de las interfaces se agregará un identificador, esto con el fin de reconocer mas fácil a los componentes. Los componentes que se usaran serán los

6.8. INTERFACES 29

siguientes:

jTextField txtEjemplo
jLabel lblEjemplo
jButton btnEjemplo
jList lsEjemplo
jRadioButton rbtnEjemplo
jCheckBox cbEjemplo
jComboBox cbxEjemplo
jPanel jpEjemplo
jTabbedPane jtbEjemplo

jPasswordField jpsEjemplo

jTable tbEjemplo

Nombre	Rol de usuario
Everardo de Jesus Pacheco Antonio	Administrador
Rolando Pedro Gabriel	Administrador
Lirio Ruiz Guerra	Empleado
Ramiro Ramírez Ramírez	Administrador
Leonel Alexis García Juárez	Administrador
Griselda Medina Avendaño	Administrador

Figura 6.1: Roles de Usuario