

OParl Schnittstellen-Spezifikation (Branch “backtojson”)

OParl Team - <http://oparl.org/>

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Was ist OParl in Kürze?	4
1.2	Zielsetzung von OParl	4
1.3	Transparenz und Beteiligung durch Open Data	6
1.4	Werdegang von OParl 1.0	7
1.5	Zukunft von OParl	8
1.6	Nomenklatur der Spezifikation und Satzkonventionen	9
1.6.1	Zwingende, empfohlene und optionale Anforderungen	9
1.6.2	Geschlechterspezifische Begrifflichkeiten	10
1.6.3	Codebeispiele	10
1.7	Initiatoren	10
1.8	Unterstützer	10
1.9	Autoren	11
2	Architektur	11
2.1	Überblick	11
2.2	Parlamentarisches Informationssystem	12
2.3	Server	12
2.4	API	12
2.5	Client	12
2.6	Cache	13
2.7	Nutzerin oder Nutzer	13
2.8	Objekt	13
3	Nutzungsszenarien	13
3.1	Szenario 1: Mobile Client-Anwendung	13
3.2	Szenario 2: Integration in Web-Portal	14
3.3	Szenario 3: Meta-Suche	15
3.4	Szenario 4: Forschungsprojekt Themen- und Sprachanalyse	16

4	Prinzipien und Funktionen des Schnittstelle	16
4.1	Designprinzipien	16
4.1.1	Aufbauen auf gängiger Praxis	16
4.1.2	Verbesserung gegenüber dem Status Quo wo möglich	17
4.1.3	RESTful	17
4.1.4	Selbstbeschreibungsfähigkeit	17
4.1.5	Erweiterbarkeit	18
4.1.6	Browseability/Verlinkung	18
4.1.7	Linked Data	18
4.1.8	Kriterien für die Aufnahme von Klassen und Eigenschaften	19
4.2	Zukunftssicherheit	20
4.3	HTTP und HTTPS	21
4.4	URLs, IRIs und URIs	22
4.4.1	URL-Kanonisierung	22
4.4.2	Langlebigkeit	24
4.5	Serialisierung mittels JSON und JSONP	24
4.5.1	JSON	24
4.5.2	JSONP	25
4.6	Objektlisten	26
4.6.1	Interne und externe Ausgabe von Listen	26
4.6.2	Kompakte und vollständige Form (<code>listformat</code>)	27
4.6.3	Paginierung	29
4.6.4	Sortierung	31
4.6.5	Filter	31
4.7	Feeds	32
4.7.1	Der Feed “Neue Objekte”	33
4.7.2	Der Feed “Geänderte Objekte”	33
4.7.3	Der Feed “Entfernte Objekte”	34
4.8	Daten Dump / bulk download	35
4.9	Dateizugriff	35
4.9.1	GET und HEAD Anfragen	36
4.9.2	Allgemeiner Zugriff und expliziter Download	36
4.9.3	Obligatorische und empfohlene Header	36
4.9.4	Conditional GET	37
4.9.5	Zustandsloser Dateizugriff	37
4.9.6	Weiterleitungen	37
4.9.7	Entfernte Dateien	37
4.10	Content Negotiation	37
4.11	HTTP-Kompression	38
4.12	Ausnahmebehandlung	38
4.13	Liste reservierter URL-Parameter	39

5	Schema	39
5.1	Übergreifende Aspekte	39
5.1.1	Unicode-Zeichenketten als Standard	39
5.1.2	null-Werte und “leere” Werte	39
5.1.3	URLs der Eigenschaften	40
5.1.4	Verwendung externer Eigenschaften / abgeleitete Eigenschaften	40
5.1.5	Kardinalität	40
5.1.6	Datums- und Zeitangaben	41
5.1.7	Vokabulare zur Klassifizierung	41
5.1.8	Herstellerspezifische Erweiterungen	42
5.1.9	URL-Pfade in den Beispielen	42
5.2	Eigenschaften mit Verwendung in mehreren Objekttypen	43
5.2.1	@id	43
5.2.2	@type	43
5.2.3	name und shortName	43
5.2.4	license	43
5.2.5	created	44
5.2.6	modified	44
5.2.7	keyword	44
5.3	oparl:System (System)	44
5.3.1	Eigenschaften	45
5.4	oparl:Body (Körperschaft)	45
5.4.1	Eigenschaften	46
5.5	oparl:Organization (Gruppierung)	47
5.5.1	Eigenschaften	48
5.6	oparl:Person (Person)	49
5.6.1	Eigenschaften	50
5.7	oparl:Meeting (Sitzung)	51
5.7.1	Eigenschaften	52
5.8	oparl:AgendaItem (Tagesordnungspunkt)	53
5.8.1	Eigenschaften	53
5.9	oparl:Paper (Drucksache)	54
5.9.1	Eigenschaften	55
5.10	oparl:File (Datei)	55
5.10.1	Beispiel	56
5.10.2	Anmerkungen	57
5.10.3	Eigenschaften	57
5.11	oparl:Consultation (Beratung)	58
5.11.1	Eigenschaften	59

5.12 oparl:Location (Ort)	59
5.12.1 Beispiel	59
5.12.2 Anmerkungen	60
5.12.3 Eigenschaften	60
5.12.4 Weitere Beispiele	60
5.13 oparl:Membership	60
5.13.1 Eigenschaften	61
5.14 oparl:LegislativeTerm	62
5.14.1 Eigenschaften	62
6 JSON-LD-Ressourcen auf oparl.org	62

Lizenz: Creative Commons CC-BY-SA

1 Einleitung

Dieses Dokument enthält die Spezifikation des OParl Schnittstellen-Standards für parlamentarische Informationssysteme¹ darstellen. Es dient damit als Grundlage für die Implementierung von OParl-konformen Server- und Clientanwendungen.

1.1 Was ist OParl in Kürze?

OParl ist die Gruppierung, die Initiator und Herausgeber der vorliegenden Spezifikation ist. An OParl wirken Verbände, Zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen und Software-Anbieter sowie interessierte Einzelpersonen mit.

Die vorliegende Spezifikation beschreibt den OParl-Standard. Dieser definiert eine Webservice-Schnittstelle, die den anonymen und lesenden Zugriff auf öffentliche Inhalte aus parlamentarischen Informationssystemen ermöglicht. Wie der Name “Webservice” ausdrückt, setzt diese Schnittstelle auf dem World Wide Web auf. Sie ermöglicht, dass parlamentarische Informationen maschinenlesbar als Offene Daten (Open Data) veröffentlicht werden.

Die vorliegende Version ist die erste verabschiedete Version der Spezifikation zum OParl-Standard.

1.2 Zielsetzung von OParl

OParl richtet sich an verschiedene Nutzergruppen und Stakeholder:

- Verwaltung und politische Gremien in Gebietskörperschaften
- Bürger, politische Parteien und Organisationen
- Open-Data-Initiativen
- Wissenschaftler
- Anbieter von Server- und Softwareprodukten
- Anbieter von Linked-Data-Plattformen oder -Services

¹In Deutschland hat sich auf kommunaler Ebene der Begriff “Ratsinformationssystem” etabliert. OParl ist in seiner Anwendung jedoch nicht auf Gemeinderäte eingeschränkt und verwendet daher den Begriff “parlamentarisches Informationssystem”.

Die Gründe, warum Betreiber von parlamentarischen Informationssystemen den Zugriff darauf über eine standardisierte Schnittstelle ermöglichen sollten oder möchten, können vielfältig sein und je nach Nutzergruppe unterschiedlich.

Ein zentrales Argument für Verwaltung und politische Gremien, sei es in Gebietskörperschaften oder auf Landes- oder Bundesebene, ist die Verpflichtung der Parlamente gegenüber der Bevölkerung, diese über die Fortschritte der parlamentarischen Arbeit zu informieren und auf dem Laufenden zu halten. Ein erster Schritt, der Bevölkerung Einblicke in die Arbeit und Zugriff auf Dokumente zu gewähren, ist vielerorts in den letzten Jahren durch Einführung von Ratsinformationssystemen mit anonymem, lesenden Zugriff über das World Wide Web gemacht worden.

Die damit eingeschlagene Richtung konsequent weiter zu gehen, bedeutet, die Daten der parlamentarischen Informationssystemen gänzlich offen zu legen, sofern die Inhalte es erlauben. Es bedeutet, die Daten und Inhalte so universell weiterverwendbar und so barrierearm wie möglich anzubieten, dass jegliche weitere Verwendung durch Dritte technisch möglich ist. Der seit einiger Zeit etablierte Begriff für dieses Prinzip heißt "Open Data".

Open-Data-Initiativen können unter Rückgriff auf RIS mit OPaL-Schnittstelle einfacher Dokumente und Daten aus unterschiedlichen Gebietskörperschaften in Open-Data-Katalogen verzeichnen und so einfacher auffindbar machen für die Weiterverwendung durch Dritte.

Bürgerinnen und Bürger, politische Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen können einfacher auf Inhalte parlamentarischer Informationssysteme zugreifen und diese entsprechend ihren Interessen aufbereiten. Dies können beispielsweise Visualisierungen von enthaltenen Daten, die Anreicherung von Informationsangeboten für spezielle Nutzergruppen oder die Schaffung von Benutzeroberflächen mit besonderen Funktionen für verschiedene Endgeräte sein.

Das Interesse an parlamentarischen Informationen und an Anwendungen, die diese nutzbar und auswertbar machen, ist offensichtlich vorhanden. Die Entwickler der alternativen Ratsinformationssysteme wie Frankfurt Gestalten², Offenes Köln³ oder der OpenRuhr:RIS-Instanzen⁴ wissen zu berichten, wie viel Interesse den Projekten gerade aus Orten entgegengebracht wird, in denen derartige Systeme noch nicht verfügbar sind.

Die Anwendungsmöglichkeiten für parlamentarische Informationen, wenn sie über eine Schnittstelle schnell und einfach abgerufen werden können, sind vielfältig. Beispiele sind:

- Apps für den Abruf auf mobilen Endgeräten
- Möglichkeiten zur Wiedergabe für Nutzerinnen und Nutzer mit Beeinträchtigung des Sehvermögens
- Alternative und erweiterte Suchmöglichkeiten in Inhalten
- Auswertung und Analyse von Themen, Inhalten, Sprache etc.
- Benachrichtigungsfunktionen beim Erscheinen bestimmte Inhalte

Die Standardisierung dieses Zugriffs über die Grenzen einzelner Systeme hinweg erlaubt zudem, diese Entwicklungen grenzüberschreitend zu denken. Damit steigt nicht nur die potenzielle Nutzerschaft einzelner Entwicklungen. Auch das Potenzial für Kooperationen zwischen Anwendungsentwicklern wächst.

Für Wissenschaftler, die z. B. an vergleichenden Untersuchungen zu Vorgängen in verschiedenen Gebietskörperschaften interessiert sind, ergeben sich ebenso vielfältige Möglichkeiten über mehrere RIS-Instanzen hinweg auf entsprechende Informationen zuzugreifen und diese so einfacher in ihre Analysen einzubeziehen.

Darüber hinaus sind auch Motivationen innerhalb von Organisationen und Körperschaften erkennbar. So sollen parlamentarische Informationssysteme vielerorts in verschiedenste Prozesse

²Frankfurt Gestalten: <http://www.frankfurt-gestalten.de/>

³Offenes Köln: <http://offeneskoeln.de/>

⁴OpenRuhr:RIS: <http://openruhr.de/openruhrris/>

und heterogene Systemlandschaften integriert werden. Durch eine einheitliche Schnittstelle bieten sich effiziente Möglichkeiten zur Integration der Daten in anderen Systeme, wie beispielsweise Web-Portale.

Anbieter von Server- und Softwareprodukten, die RIS-Lösungen anbieten, können mit der Implementation der OParl-Schnittstelle ihren Kunden eine entsprechende einheitliche Schnittstelle anbieten. Für Anbieter von Linked-Data-Plattformen ergeben sich u. a. Möglichkeiten zur vereinfachten Zusammenführung und Anreicherung von Inhalten parlamentarischer Informationssysteme.

Ausführlichere Beschreibungen einiger möglicher Anwendungsszenarien finden sich im Kapitel [Nutzungsszenarien](#).

1.3 Transparenz und Beteiligung durch Open Data

Öffentliche Stellen verfügen über vielfältige Informationen und Daten. Seit einigen Jahren sind zivilgesellschaftliche Organisationen sowie Politik und Verwaltung unter dem Schlagwort *Open Data* international und auch in Deutschland in unterschiedlichem Maße um eine stärkere Öffnung dieser Daten bemüht⁵. Bei dem Ansatz Open Data⁶ geht es darum, diese Daten so bereitzustellen, dass Dritte diese einfacher finden und weiterverwenden können.

Die zehn Open-Data-Prinzipien der Sunlight-Foundation⁷ beschreiben die Offenheit von Datensätzen. Wesentlich dabei sind vor allem die einfache rechtliche und die technische Offenheit. Bei ersterer geht es darum, dass Datensätze unter Nutzungsbestimmungen bereitgestellt werden, die kurz und verständlich formuliert sind und mindestens jegliche weitere Verwendung inklusive der kommerziellen erlauben, unter der Voraussetzung, dass bei der Weiterverwendung die Quelle benannt wird. Bei der technischen Offenheit steht die Bereitstellung von Datensätzen in möglichst maschinenlesbaren Formaten im Vordergrund. Dies bedeutet, stärker strukturierte Datensätze sind in der Bereitstellung zu bevorzugen. Liegen Daten innerhalb einer Organisation in einer Datenbank vor, so bietet es sich an, diese soweit möglich über eine Programmierschnittstelle (API) für Außenstehende bereitzustellen.

Die Erfüllung dieser rechtlichen und technischen Offenheit erlaubt es Dritten, dies können Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder auch andere Verwaltungseinheiten sein, die Verwaltungsdaten wesentlich unkomplizierter für eigene Vorhaben wie Anwendungen oder Visualisierungen einzusetzen. Mit dem Ansatz offener Verwaltungsdaten soll so erstens mehr Transparenz über Prozesse und Entscheidungen in Politik und Verwaltung erreicht werden. Zweitens können Dritte auf Grundlage dieser Daten leichter eigene Geschäftsmodelle verfeinern oder neue entwickeln. Drittens wird es auch öffentlichen Stellen selbst leichter bereits im öffentlichen Sektor existierende Daten zu finden und weiterzuverwenden.

Das Prinzip offener Daten bzw. offener Verwaltungsdaten über die Minimalprinzipien rechtlicher und technischer Offenheit hinaus in die Tat umzusetzen, erfordert im Einzelfall häufig eine Zusammenarbeit von Datenbereitstellern und potentiellen Datennutzern. Die bloße Bereitstellung einer OParl-konformen API wird weder die Einhaltung der technischen Prinzipien, noch der weiteren Open-Data-Prinzipien vollständig garantieren. Viele Bestandteile der OParl-Spezifikation, die einen weitgehend barrierearmen Zugang zu Informationen ermöglichen, sind optional (Beispiel: Volltexte von Dokumenten über die API abrufbar machen). Andere Bestandteile, die von Interesse wären, sind noch gar nicht von OParl abgedeckt (Beispiel: Abstimmungsergebnisse). Grund dafür ist, dass sich OParl in einem frühen Stadium befindet und primär am Status Quo der parlamentarischen Informationssysteme ausgerichtet ist. Es liegt also auch weiterhin an Verwaltung und Politik, durch einen verantwortungsvollen Umgang mit den Systemen die maximal erreichbare Transparenz zu bieten. Das fängt bei Dokumentenformaten an (ein PDF mit digitalem Text weist weit weniger Barrieren auf, als

⁵Eine weltweite Übersicht zu Open-Data-Projekten bietet z. B. der Open-Data-Showroom <http://opendata-showroom.org/de/>

⁶vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Open_data

⁷Ten Principles for Opening Up Open Government Information, <https://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles>

ein gescannter Brief, der ebenfalls als PDF gespeichert wurde) und hört bei der verwendeten Sprache auf.⁸

1.4 Werdegang von OParl 1.0

Die Vorüberlegungen für die Erarbeitung eines offenen Standards für parlamentarische Informationssysteme, die letztlich zu OParl geführt haben, begannen auf einer Veranstaltung der Open Knowledge Foundation (OKF) Deutschland am 17. und 18. November 2012. Unter dem Titel “Stadt Land Code” lud die OKF Entwicklerinnen von Anwendungen ein, die das Ziel haben, einen gesellschaftlichen Nutzen zu schaffen. Die Veranstaltung in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung wurde unter anderem von VITAKO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister, gesponsort. Die Geschäftsführerin, Dr. Marianne Wulff, war selbst anwesend. Marian Steinbach, Entwickler von Offenes Köln, war eingeladen, um über die Erfahrungen mit seinem Projekt zu berichten und sprach dabei auch über die Problematik, das Prinzip der offenen Ratsinformationen für die BürgerInnen aller Kommunen nutzbar zu machen. Es kam zum Austausch zwischen Marianne Wulff und Marian Steinbach über Möglichkeiten, dies gemeinsam voran zu treiben.

Im Rahmen einer Anhörung des Landtags von Nordrhein-Westfalen zu einem Antrag der Regierungskoalition zum Thema Open Government und Open Data waren am 6. Dezember 2012 sowohl Jens Klessmann (Fraunhofer FOKUS) und Marian Steinbach als Sachverständige eingeladen. Sie beschließen, die Bemühungen um eine Standardisierung offener Ratsinformationen gemeinsam mit Unterstützung von VITAKO voranzutreiben. Im selben Monat beginnen Marianne Wulff, Jens Klessmann und Marian Steinbach mit der Planung eines initialen Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern von Kommunen, kommunalen IT-Dienstleistern, RIS-Anbietern und Zivilgesellschaft. Ziel: Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Standard ermitteln. Unterdessen beginnt Marian Steinbach mit der Formulierung eines Standard-Entwurfs als Diskussionsgrundlage. Der Entwurf wird von Beginn an öffentlich auf GitHub.com bereit gestellt.

Insgesamt 30 Teilnehmer versammeln sich am 17. April 2013 zum ersten Workshop in Köln, um sich über Ziele und Chancen einer Standardisierung für offene Ratsinformationen auszutauschen. Als Ergebnis wird ein großes Interesse an der weiteren Zusammenarbeit auf Basis des vorliegenden Standardentwurfs festgestellt. Als Termin für die Fertigstellung der ersten Version der Spezifikation wird der 30. Juni 2013 festgelegt. Die Initiatoren präsentieren den Anwesenden hier erstmals den Namen OParl, der künftig als Name für die Bemühungen der Gruppe stehen soll.

Die verteilte Arbeit am Standard-Entwurf läuft nach dem Workshop in Köln nur schleppend; der ursprünglich gesetzte Termin kann nicht gehalten werden. Für den 22. Januar 2014 laden die Initiatoren zu einem eintägigen OParl-Workshop in Bielefeld ein, um die Spezifikation in intensiver Zusammenarbeit vor Ort so weit wie möglich voran zu treiben und eine baldige Fertigstellung zu ermöglichen. Am 26. Januar 2014 findet in Düsseldorf ein weiterer technischer Workshop zur Arbeit an der Spezifikation statt.

TODO: April bis Juni 2014: Verfeinerung des Vokabular-Teils durch Andreas Kuckartz, finanziert durch das FP7-Projekt Fusepool aus Mitteln der Europäischen Union.

Am 19. Mai 2014 wurde mit einem Redaktionsschluss für die Spezifikation der Beginn der Review-Phase eingeleitet. Interessierte waren bis Mitte Juni eingeladen, den vorliegenden Entwurf bis Ende Mai zu kommentieren.

TODO: Ende Mai 2014: Telefonkonferenz zum eingegangenen Feedback aus der Review-Phase

TODO: KW 23 (2. bis 6. Juni): Geplante Veröffentlichung der Spezifikation 1.0

⁸Weitere generelle Informationen zur Bereitstellung offener Verwaltungsdaten bieten bspw.

- Praktische Informationen: Open-Data-Handbook der Open Knowledge Foundation <http://opendatahandbook.org/de/how-to-open-up-data/index.html>
- Grundsätzliche Informationen: Die vom Bundesministerium des Innern beauftragte Studie “Open Government Data Deutschland” http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/ModerneVerwaltung/opengovernment.pdf

1.5 Zukunft von OParl

Die vorliegende Version 1.0 der OParl-Spezifikation erhebt keineswegs den Anspruch, ein aktuell und für die ferne Zukunft vollständige Lösung alle Problemstellungen rund um die Veröffentlichung parlamentarischer Informationen zu sein. Viele Funktionen, die denkbar und bestimmt sinnvoll wären, sind aus verschiedensten Gründen in dieser Version noch nicht berücksichtigt. Einige der Gründe, die dazu führten, ein Thema nicht auszuspezifizieren, waren:

- Zu wenig detaillierte Anforderungen aus der Praxis
- Zu großer Arbeitsaufwand für die Spezifikations-Entwicklung
- Hohe Aufwände bei den Server-Implementierungen

Zu den Themen, die in zukünftigen Versionen adressiert werden können, zählen:

- Loslösung von der kommunalen Ebene: Es ist möglich, dass OParl mit nur geringfügigen Änderungen oder Erweiterungen auch für die Ebene von Bundesländern (Landtage) oder des Bundes (Bundestag, Bundesrat) nutzbar wäre.
- Flexible Abfragemöglichkeiten für Objekte: Aufgrund der unklaren Anforderungslage sowie dem Bestreben möglichst wenige spezielle Lösungen nur für OParl zu schaffen sind in Version 1.0 nur sehr beschränkte Möglichkeiten vorgesehen, Listen von Drucksachen etc. nach bestimmten Kriterien einzuschränken. Zukünftig könnten hier weitere Möglichkeiten definiert werden, bis hin zur Suche nach Stichworten in Volltexten. Ein möglicher Ansatz hierfür wäre die Verwendung von Linked Data Fragements⁹. Diese ermöglichen Clients mächtige Abfragen, ohne dabei zu übermäßiger Last auf Serverseite zu führen.
- Detaillierte Wiedergabe von Abstimmungen: Das Thema ist vom Datenmodell/Schema der vorliegenden Version noch nicht abgedeckt, da es vielerorts nicht üblich ist, Abstimmungen über die Fraktionsebene genau zu erfassen. Zukünftig könnte es ein Ziel sein, das Abstimmungsverhalten einzelner Parlamentarier und Fraktionen genau zu dokumentieren.
- Strukturierte Protokolle: Während Protokolle in der Praxis in der Regel als unstrukturierte Fließtexte angelegt werden, könnte eine Strukturierung der Inhalte die Nachvollziehbarkeit des parlamentarischen Geschehens deutlich verbessern.
- Vokabular für Drucksachentypen: In der Praxis wird eine Vielzahl von Drucksachentypen genutzt. Um eine Vergleichbarkeit, beispielsweise zwischen Anträgen, innerhalb der Parlamente zu schaffen, könnte zukünftig eine Erweiterung des OParl-Vokabulars im Sinne von Linked Data angestrebt werden.¹⁰
- Weitere externe Standards, insbesondere zu Paginierung: Teile der Spezifikation beziehen sich auf technische Anforderungen die nicht nur für OParl relevant sind. Das betrifft insbesondere die Paginierung-Mechanismen. Idealerweise sollte OParl hierfür externe Standards verwenden. Deshalb werden entsprechende Standardisierungsvorhaben wie Linked Data Platform Paging¹¹ des W3C und das Hydra Core Vocabulary¹² beobachtet.
- Mehrsprachigkeit: Die Unterstützung von mehrsprachigen Inhalten.
- Schreibender Zugriff: Denkbar ist auch, dass OParl von der derzeitigen Ausrichtung auf den reinen lesenden Informationszugriff um die Möglichkeit, Inhalte anzulegen, zu verändern und zu entfernen sowie um das Konzept von authentifizierten Nutzern erweitert wird.

⁹<http://linkeddatafragments.org/>

¹⁰Das gesagte lässt sich auch auf viele andere Informationen, nicht nur auf Drucksachen, anwenden.

¹¹<https://dvcs.w3.org/hg/ldpwg/raw-file/default/ldp-paging.html>

¹²<http://hydra-cg.com/spec/latest/core/#collections>

- Internationalisierung: Es gibt in sehr vielen Ländern Gebietskörperschaften mit politischen Gremien, deren Prozesse ähnlich strukturiert sind, wie diejenigen in Deutschland. Auch dort besteht Bedarf an standardisierten Vokabularen zur Veröffentlichung parlamentarischer Informationen. Deshalb sind – teilweise noch vor OParl – auch weitere entsprechende Initiativen entstanden.¹³ Eine Zusammenarbeit mit derartigen Initiativen mit dem Ziel der Wiederverwendung von Arbeitsergebnissen ist vorstellbar.
- IT-Planungsrat: Dieser kann die Verbindlichkeit von Standards wie OParl für Deutschland beschließen. Der “Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG”¹⁴ enthält in § 3 Absatz 2 diese Aussage: “Beschlüsse über Standards im Sinne des Absatz 1 werden vom IT-Planungsrat ... gefasst, soweit dies zum bund-länderübergreifenden Datenaustausch oder zur Vereinheitlichung des Datenaustauschs der öffentlichen Verwaltung mit Bürgern und Wirtschaft notwendig ist.”

Generell gilt auch für OParl: “Completion is a state that a good specification never reaches before it’s irrelevant.”¹⁵ - Ian Hickson

1.6 Nomenklatur der Spezifikation und Satzkonventionen

1.6.1 Zwingende, empfohlene und optionale Anforderungen

Dieses Spezifikationsdokument nutzt die Modalverben *müssen*, *können* und *sollen* in einer Art und Weise, die bestimmte Anforderungen unmissverständlich in drei verschiedene Abstufung einteilen lässt. Um ihre normative Bedeutung zu unterstreichen, werden diese Wörter grundsätzlich in Großbuchstaben gesetzt.

Diese Konvention ist angelehnt an die Definitionen der Begriffe MUST, SHOULD und MAY (bzw. MUST NOT, SHOULD NOT und MAY NOT) aus RFC2119.¹⁶

Die Bedeutung im Einzelnen:

MÜSSEN/MUSS bzw. ZWINGEND: Die Erfüllung einer Anforderung, die explizit vom Modalverb MÜSSEN bzw. MUSS Gebrauch macht, ist zwingend erforderlich.

Die Entsprechung in RFC2119 lautet “MUST”, “REQUIRED” oder “SHALL”.

NICHT DÜRFEN/DARF NICHT: Dieses Stichwort kennzeichnet ein absolutes Verbot.

Die Entsprechung in RFC2119 lautet “MUST NOT” oder “SHALL NOT”.

SOLLEN/SOLL bzw. EMPFOHLEN: Mit dem Wort SOLLEN bzw. SOLL sind empfohlene Anforderungen gekennzeichnet, die von jeder Implementierung erfüllt werden sollen. Eine Nichterfüllung ist als Nachteil zu verstehen, beispielsweise weil die Nutzerfreundlichkeit dadurch Einbußen erleidet, und sollte daher sorgfältig abgewogen werden.

Die Entsprechung in RFC2119 lautet “SHOULD” oder “RECOMMENDED”.

NICHT SOLLEN/SOLL NICHT bzw. NICHT EMPFOHLEN: Diese Formulierung wird verwendet, wenn unter gewissen Umständen Gründe existieren können, die ein bestimmtes Verhalten akzeptabel oder sogar nützlich erscheinen lassen, jedoch die Auswirkung des Verhaltens vor einer entsprechenden Implementierung verstanden und abgewogen werden sollen.

Die Entsprechung in RFC2119 lautet “SHOULD NOT” oder “NOT RECOMMENDED”.

¹³Vgl. dazu beispielsweise <http://popoloproject.com/>, TODO: UK, KB Niederlande, Italienisches Parlament: <http://data.camera.it/data/en/>

¹⁴<http://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/ITPlanungsrat/Staatsvertrag/Staatsvertrag.html>

¹⁵OGCWG - Lessons Learned: http://www.w3.org/community/oilgaschem/wiki/OGCWG_-_Lessons_Learned

¹⁶RFC2119 <http://tools.ietf.org/html/rfc2119>

DÜRFEN/DARF bzw. OPTIONAL: Mit dem Wort DÜRFEN bzw. DARF oder OPTIONAL sind optionale Bestandteile gekennzeichnet. Ein Anbieter könnte sich entscheiden, den entsprechenden Bestandteil aufgrund besonderer Kundenanforderungen zu unterstützen, während andere diesen Bestandteil ignorieren könnten. Implementierer von Clients oder Servern DÜRFEN in solchen Fällen NICHT davon ausgehen, dass der jeweilige Kommunikationspartner den entsprechenden, optionalen Anteil unterstützt. Die Entsprechung in RFC2119 lautet “MAY” oder “OPTIONAL”.

1.6.2 Geschlechterspezifische Begrifflichkeiten

Um bei Begriffen wie Nutzer, Anwender, Betreiber etc. die sonst übliche Dominanz der männlichen Variante zu vermeiden, werden in diesem Dokument männliche oder weibliche Varianten gemischt. Es wird also beispielsweise mal von einer Nutzerin gesprochen und mal von einem Nutzer. Gemeint sind in allen Fällen Personen jeglichen Geschlechts.

1.6.3 Codebeispiele

Die in diesem Dokument aufgeführten Codebeispiele dienen der Veranschaulichung der beschriebenen Prinzipien. Es handelt sich in der Regel um frei erfundene Daten.

Codebeispiele erheben insbesondere bei JSON-Code nicht den Anspruch auf hundertprozentige syntaktische Korrektheit. Insbesondere können in Codebeispielen Auslassungen vorkommen, die mit ... gekennzeichnet werden. Darüber hinaus werden zugunsten der einfacheren Lesbarkeit Umlaute verwendet, obwohl OParl grundsätzlich die Verwendung von Unicode-Zeichnekettens vorsieht.

1.7 Initiatoren

OParl wurde initiiert von Marian Steinbach¹⁷, Jens Klessmann¹⁸, Marianne Wulff und Christine Siegfried¹⁹.

1.8 Unterstützer

Die folgenden Organisationen und Unternehmen zählen zu den Unterstützern von OParl:

Organisation/Firma	Kategorie
CC e-Gov GmbH	RIS-Hersteller
Citeq (Münster)	Kommunale Dienstleister
ITDZ Berlin	Kommunale Dienstleister
Kiru (Ulm)	Kommunale Dienstleister
KDVZ Rhein-Erft-Rur	Kommunale Dienstleister
KRZN	Kommunale Dienstleister
Open Knowledge Foundation e. V.	Initiativen
OpenRuhr	Initiativen
Parlamentwatch e. V.	Initiativen
Piratenpartei	Initiativen
PROVOX Systemplanung GmbH	RIS-Hersteller

¹⁷<http://www.sendung.de/>

¹⁸<http://www.fokus.fraunhofer.de/>

¹⁹beide Vitako <http://www.vitako.de/>

Organisation/Firma	Kategorie
QuinScape GmbH	RIS-Hersteller
regioIT (Aachen)	Kommunale Dienstleister
Somacos GmbH und Co. KG	RIS-Hersteller
Stadt Bonn	Kommune
Stadt Köln	Kommune
Stadt Moers	Kommune
Sternberg Software-Technik GmbH	RIS-Hersteller
Wikimedia Deutschland	Initiativen

1.9 Autoren

An diesem Dokument haben mitgewirkt:

Jayan Areekadan, Felix Ebert, Jan Erhardt, Jens Klessmann, Andreas Kuckartz, Babett Schälitz, Ralph Sternberg, Marian Steinbach, Bernd Thiem, Thomas Tursics, Jakob Voss

2 Architektur

In diesem Abschnitt werden grundlegenden Konzepte, die von OParl abgedeckt werden, erläutert. Die Erläuterungen sind nicht im engeren Sinne Teil der Spezifikation, sondern dienen dazu, die Anwendungsbereiche von OParl und die Funktionen einer OParl-konformen API verständlicher und konkreter beschreiben zu können.

Da die Architektur auf der generellen Architektur des World Wide Web (WWW) aufbaut, sind einzelne Konzepte direkt den Begriffen der Architekturbeschreibung des W3-Konsortiums entlehnt.²⁰

2.1 Überblick

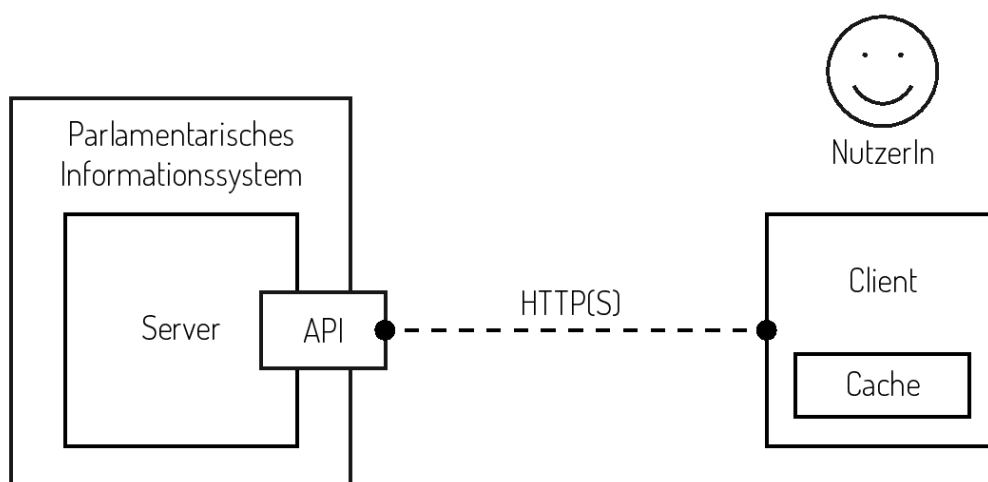


Abbildung 1: Architekturdiagramm

²⁰Architecture of the World Wide Web, Volume One. <http://www.w3.org/TR/webarch/>

2.2 Parlamentarisches Informationssystem

Parlamentarische Informationssysteme sind Software-Systeme, die von verschiedensten Körperschaften eingesetzt werden, um die Zusammenarbeit von Parlamenten zu organisieren, zu dokumentieren und öffentlich nachvollziehbar zu machen. Zu den Körperschaften können beispielsweise Kommunen, Landkreise, Regierungsbezirke und Zweckverbände gehören.

Diese Systeme unterstützen in der Regel mehrere der folgenden Funktionen:

- Das Erzeugen, Bearbeiten und Darstellen von Sitzungen und deren Tagesordnung
- Das Erzeugen und Abrufen von Sitzungsprotokollen
- Das Erzeugen, Bearbeiten und Anzeigen von Drucksachen
- Das Erzeugen, Bearbeiten und Anzeigen von Gremien und deren Mitgliedern

Funktionen, die die Eingabe und Bearbeitung von Daten betreffen, sind in der Regel einem geschlossenen Nutzerkreis vorbehalten. Die Darstellung und der Abruf von Informationen und Dokumenten hingegen ist in vielen Fällen für die Öffentlichkeit freigegeben.

Die OParl-Spezifikation beschreibt eine Schnittstelle, die den maschinellen, lesenden Zugriff auf derartige Informationen ermöglicht.

2.3 Server

Der Server im Sinne dieser Spezifikation ist ein Software-Dienst, der auf einem mit dem Internet verbundenen Rechnersystem läuft. Dieser Dienst ist eine spezielle Form eines WWW- bzw. HTTP(S)-Servers. Entsprechend beantwortet der Server HTTP-Anfragen, die an ihn auf einem bestimmten TCP-Port gestellt werden.

Der Server ist als Bestandteil des parlamentarischen Informationssystems zu verstehen. Der Betrieb des Servers steht damit üblicherweise in der Verantwortung desjenigen, der das parlamentarische Informationssystem betreibt.

Von einem Server, der die OParl-Spezifikation erfüllt, wird erwartet, dass er bestimmte parlamentarische Informationen in einem bestimmten Format zur Verfügung stellt und auf bestimmte Anfragen von so genannten Clients über die OParl-API entsprechend dieser Spezifikation reagiert.

2.4 API

Der Begriff API steht in diesem Dokument für die Webservice-Schnittstelle, die der Server anbietet. Die Schnittstelle basiert auf dem HTTP-Protokoll. Mittels HTTPS ist die verschlüsselte Nutzung der API möglich, sofern Server dies unterstützen.

Die API steht im Mittelpunkt dieser Spezifikation. Server und Clients sind als Kommunikationspartner zu verstehen, die über das Internet als Kommunikationskanal mit einander kommunizieren können. Die API-Spezifikation stellt dabei die nötige Grammatik und das Vokabular bereit, anhand dessen eine sinnvolle Kommunikation erfolgen kann.

2.5 Client

Der Begriff "Client" steht für eine Software, die über die OParl-API mit dem Server kommuniziert. Da die API auf dem HTTP-Protokoll aufbaut, handelt es sich bei dem Client um eine spezielle Form eines HTTP-Clients.

2.6 Cache

Ein Cache ist ein Speicher, der einem Client dazu dienen kann, von einem Server abgerufene Informationen längerfristig vorzuhalten. Dies kann beispielsweise dazu dienen, mehrfache Anfragen der selben Informationen zu vermeiden, wodurch sowohl Ressourcen auf Seite des Servers geschont als auch die Nutzung von Netzwerkbandbreite reduziert werden kann. Die Nutzung eines Cache kann auch zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit eines Clients beitragen, indem Wartezeiten zur Bereitstellung einer Ressource verkürzt werden.

2.7 Nutzerin oder Nutzer

Mit einer Nutzerin oder einem Nutzer ist in diesem Fall eine natürliche Person gemeint, die mittels eines OParl-Clients auf parlamentarische Informationen zugreift.

2.8 Objekt

Der Server beantwortet Anfragen eines Clients im Regelfall, indem bestimmte Objekte ausgegeben werden. Objekte sind im Fall einer OParl-konformen API JSON-Objekte, die das Schema einhalten, das in der vorliegenden Spezifikation beschrieben wird. Antworten des Servers können einzelne Objekte, Listen von Objekten oder Listen von URLs von Objekten enthalten.

3 Nutzungsszenarien

Die nachfolgenden Nutzungsszenarien dienen dazu, die Architektur und die Anwendungsmöglichkeiten anhand konkreter Beispiele zu verdeutlichen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Überblick der Szenarien:

1. Mobile Client-Anwendung
2. Integration in Web-Portal
3. Meta-Suche
4. Forschungsprojekt Themen- und Sprachanalyse

3.1 Szenario 1: Mobile Client-Anwendung

Eine **Client**-Anwendung für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets, nachfolgend “App” genannt, könnte das Ziel verfolgen, Nutzern unterwegs sowie abseits vom Desktop-PC auf die Gegebenheiten mobiler Endgeräte optimierten Lesezugriff auf Dokumente aus parlamentarischen Informationssystemen zu bieten. Die möglichen Kontexte und Nutzungsmotivationen sind vielfältig:

- Teilnehmer einer Sitzung greifen während der Sitzung auf die Einladung dieser Sitzung und die zur Tagesordnung der Sitzung gehörenden Drucksachen zu, außerdem auf die Protokolle vorheriger Sitzungen.
- Eine Redakteurin der Lokalpresse geht unterwegs die Themen der nächsten Sitzungen bestimmter Gremien, für die sie sich besonders interessiert, durch.
- Eine Gruppe von Studierenden erkundet zusammen mit ihrem Dozenten die lokalpolitischen Aktivitäten des Viertels rund um ihre Hochschule. Dazu nutzen sie die GPS-Lokalisierung ihrer Smartphones in Verbindung mit den Geodaten, die an vielen Drucksachen des lokalen RIS zu finden sind. Direkt vor Ort an einer Baustelle öffnen sie Beschlüsse, Pläne und Eingaben aus dem Planfeststellungsverfahren, die dieser Baustelle voran gegangen sind.

Zur Realisierung derartiger Szenarien können die Fähigkeiten von OParl-kompatiblen Servern mit den besonderen Eigenschaften der mobilen Endgeräte verknüpft werden.

Smartphones und Tablets verfügen beispielsweise, je nach Aufenthaltsort, über sehr unterschiedlich gute Internetanbindung. In einem Büro oder zuhause können Nutzer über ein WLAN Daten mit hoher Bandbreite austauschen, in Mobilfunknetzen vor allem außerhalb der Ballungsgebiete jedoch sinken die Bandbreiten deutlich. Einige Tablets werden sogar ohne Möglichkeit zur Mobilfunk-Datenübertragung genutzt. In solchen Fällen kann ein **Cache** auf dem Endgerät dazu dienen, Inhalte vorzuhalten, die dann auch bei langsamer oder fehlender Internetverbindung zur Verfügung stehen. Sobald dann wieder eine Verbindung mit hoher Bandbreite bereit steht, kann die App im Hintergrund, entweder über die **Feeds** der OParl API oder über den einzelnen Abruf von Objekten, die gecachten Inhalte aktualisieren.

Eine Stärke eines mobilen Clients ist auch die Möglichkeit der Personalisierung, also der Anpassung auf die Bedürfnisse und Interessen der Nutzerin oder des Nutzers. Es wäre beispielsweise denkbar, dass eine Nutzerin die parlamentarischen Informationssysteme, für die sie sich interessiert, dauerhaft in der App einrichtet und eine Favoritenliste der Gremien, die ihre bevorzugten Themengebiete behandeln, hinterlegt. Die App könnte aufgrund dieser Favoritenliste eigenständig über die API nach neuen Sitzungsterminen, Tagesordnungspunkten, Drucksachen und Dokumente suchen. Taucht dabei ein neues Objekt auf, wird die Nutzerin darüber benachrichtigt. Sie kann dann beispielsweise entscheiden, Dokumente direkt zu öffnen oder für den späteren Offline-Zugriff zu speichern.

Einem derartigen Szenario kommt das Graph-orientierte Datenmodell der OParl-API entgegen. Ausgehend von einer Sitzung eines bestimmten Gremiums beispielsweise ist es damit einfach möglich, die in Verbindung stehenden Mitglieder des Gremiums, Teilnehmer der Sitzung, Tagesordnungspunkte der Sitzung oder Drucksachen zu den Tagesordnungspunkten und letztlich Dokumente zu Drucksachen und Sitzung abzurufen.

Für die Nutzer einer mobilen Client-Anwendung könnte es sich als besonders hilfreich erweisen, wenn Dokumente auf dem Server in verschiedenen Formaten zur Verfügung gestellt werden. Denn nicht jedes Endgerät mit kleinem Bildschirm bietet eine nutzerfreundliche Möglichkeit, beispielsweise Dokumente im weit verbreiteten PDF-Format darzustellen. Hier könnte schon der Entwickler der mobilen App Mechanismen vorsehen, die, sofern vorhanden, besser geeignete Formate wie z. B. HTML abrufen.

Neben dem kleinen Display kann für einige mobile Endgeräte auch die im Vergleich zu einem zeitgemäßen Desktop-PC geringere CPU-Leistung eine Einschränkung darstellen. Solchen Geräten kommt es besonders entgegen, wenn der Server zu allen Dokumenten auch den reinen Textinhalt abrufbar macht, der dann beispielsweise für eine Volltextsuche auf dem Endgerät indexiert werden kann. So wiederum kann auf dem Client eine Suchfunktion realisiert werden, welche die OParl-API selbst nicht zur Verfügung stellt.

Eine solche Suchfunktion kann auch über die reine Volltextsuche und über die Suche mittels Text- oder Spracheingabe hinaus gehen. Denn ein Client könnte von einem **Server**-System, das Drucksachen mit Geoinformationen anbietet, diese abrufen und räumlich indexieren. Anhand der Position des Geräts, die mittels GPS genau bestimmt werden kann, könnte so der lokale Cache nach Objekten in der Umgebung durchsucht werden. Das Ergebnis könnte auf einer Karte dargestellt oder in einer Ergebnisliste angezeigt werden, die z. B. nach Distanz zum Objekt sortiert werden kann.

3.2 Szenario 2: Integration in Web-Portal

Portallösungen bieten den Betreibern die Möglichkeit, Inhalte auf einer einheitlichen Weboberfläche zu veröffentlichen, die aus verschiedensten Quellen und Plattformen bereitgestellt werden. Inhalte werden dabei häufig als sogenannte "Portlets" in Seiten integriert.

Ein Beispiel für die Realisierung eines solchen Integrations-Ansatzes wäre eine Kommune, die für ihre allgemeine Website eine Portallösung einsetzt und hier auch Inhalte aus dem kommunalen Ratsinformationssystem einspeisen und darstellen möchte. Die Inhalte könnten

als Module mit anderen Inhalten, beispielsweise aus einem Web Content Management System (WCMS), gemeinsam auf einer Seite dargestellt werden.

Eine Seite über den Gemeinderat beispielsweise könnte durch ein Portlet ergänzt werden, in dem die nächsten Sitzungstermine des Gemeinderats aufgelistet werden. Eine Pressemeldung über ein bestimmtes Bauvorhaben, in dem ein Beschluss erwähnt wird, könnte direkt ein Portlet mit einer Detailansicht der entsprechenden Drucksache einbinden.

Die Portlets, die von einem Portalserver zur Verfügung gestellt werden, stellen damit im Sinne der OParl-Architektur Clients dar. Je nach Performanz und Anforderungen im Einzelfall könnten diese Client mit eigenen Caches arbeiten oder aber direkt auf den jeweiligen OParl-Server zugreifen.

Vorteil einer solchen Einbindung, also der kontextbezogenen Darstellung von parlamentarischen Informationen im Gegensatz zu einem monolithischen parlamentarischen Informationssystem könnte sein, dass Nutzer in einer gewohnten und akzeptierten Oberfläche jeweils die relevanten Informationen erhalten, ohne sich an die ungewohnte Umgebung eines parlamentarischen Informationssystems gewöhnen zu müssen.

Die denkbaren Szenarien einer solchen Integration beschränken sich nicht auf anonyme Nutzer von öffentlichen Websites. In einem authentifizierten Umfeld wie beispielsweise einem kommunalen Intranet oder Extranet lassen sich weitere Arten von Portlets und damit Mehrwerte für die Nutzer realisieren. So könnte beispielsweise eine eingeloggte Nutzerin eine personalisierte Liste der Sitzungstermine, zu der sie eingeladen ist, angezeigt bekommen.

Die Standardisierung durch OParl sorgt im Rahmen der Portal-Szenarios dazu, dass Portlets, die für ein bestimmtes parlamentarisches Informationssystem entwickelt wurden, leichter auf andere Systeme – auch verschiedener Anbieter – ausgeweitet werden können, sofern diese ebenfalls OParl-konform sind. Dies ermöglicht es beispielsweise verschiedenen Kommunen, bei der Entwicklung von Portlets zusammenzuarbeiten und ihre Ergebnisse auszutauschen. Denkbar sind auch Portlet-Entwicklungen als Open-Source-Projekte.

3.3 Szenario 3: Meta-Suche

Die Ermöglichung einer nutzerfreundlichen Suche, die damit verbundene Indexierung von verschiedensten Dokumenteninhalten und die Kategorisierung von Inhalten kann eine sowohl konzeptionell als auch technisch anspruchsvolle Aufgabe sein. Auch im Hinblick auf die Server-Ressourcen sind damit nennenswerte Aufwände verbunden. Andererseits liegt auf der Hand, dass die effiziente Arbeit mit großen Informationsmengen nach intelligenten Möglichkeiten der Einschränkung von Informationsmengen auf jeweils im Anwendungsfall relevante Treffer verlangt. Beispiel wäre ein Nutzer, der sich für alle Dokumente zum Thema Kreisverkehre interessiert. Die OParl-Spezifikation sieht keine Methoden vor, wie die Ausgabe des Servers schon bei der Anfrage von Dokumenten derart beschränkt werden können. Damit ist die Realisation von Such- und Filtermechanismen im OParl-Umfeld eine Aufgabe, die bis auf weiteres lediglich auf Seite der Clients angeboten werden kann.

Angelehnt an das seit den Anfängen des Webs etablierte Modell der externen Web-Suchmaschine sind spezielle Suchmaschinen für OParl-konforme parlamentarische Informationssysteme denkbar. Diese können auch von dritten, beispielsweise zivilgesellschaftlichen Organisationen betrieben werden, die nicht Betreiber des Server-Systems sind. Solche Plattformen treten gegenüber dem OParl-Server als Client auf und rufen bestimmte oder sämtliche Informationen, die das System bereit hält, ab. Vorbild sind die Robots oder Spider von Web-Suchmaschinen. Die abgerufenen Informationen können dann indexiert und je nach Anforderungen für eine gezielte Suche weiterverarbeitet werden.

Dieses Modell ist grundsätzlich nicht auf einzelne OParl-Server oder einzelne Körperschaften beschränkt. Vielmehr könnte der Betreiber einer solchen Suchmaschine sich entschließen, die Informationen aus mehreren OParl-konformen Systemen zu indexieren. Nutzern könnte entweder angeboten werden, die Suche auf bestimmte Körperschaften, beispielsweise auf

eine bestimmte Kommune, zu beschränken, oder ohne Beschränkung über alle angebotenen Körperschaften zu suchen.²¹

Daraus ergeben sich vielfältige Anwendungsszenarien, die hier beispielhaft beschrieben werden:

- Eine Mitarbeiterin eines regionalen Zweckverbands hat die Aufgabe, Ratsvorgänge in den Mitgliedskommunen mit Relevanz für die Aufgaben des Verbandes im Blick zu behalten. Sie nutzt dafür ein regionales Internetportal, in dem die Inhalte der OParl-konformen parlamentarischen Informationssysteme der Mitgliedskommunen durchsuchbar sind. Um die Suche zu vereinfachen, hat sie einzelne Schlagwörter abonniert, zu denen sie automatisch über neue Vorgänge informiert wird.
- Ein Einwohner eines Ballungsraums will sich über aktuelle Vorgänge rund um seine Mietwohnung in Stadt A, sein Gartengrundstück in einer Kleingartenkolonie in der Nachbarstadt B und seinen Arbeitsplatz in Stadt C auf dem Laufenden halten. Dazu abonniert er im regionalen Meta-Such-Portal parlamentarische Vorgänge mit räumlichem Bezug zu diesen drei Standorten und wird so automatisch über neue Aktivitäten informiert, die Relevanz für ihn haben könnten.
- Eine Landespolitikerin möchte einfacher über die politischen Aktivitäten ihrer Parteikollegen in den Rathäusern des Bundeslandes informiert werden. Dazu nutzt sie ein Internetportal, in dem die Informationen aus den parlamentarischen Informationssystemen mit OParl-Schnittstelle im Land zusammengeführt werden. Dort hat sie sich Abonnements zu einzelnen Lokalpolitikern eingerichtet und wird automatisch über ihre Teilnahme an Gremiensitzungen und die Themen dieser Sitzungen informiert.

3.4 Szenario 4: Forschungsprojekt Themen- und Sprachanalyse

In einem Forschungsprojekt sollen Pro- und Contra-Argumentationen bei Ratsdiskussionen zum Ausbau von Stromtrassen identifiziert werden. Über die Analyse in mehreren Gebietskörperschaften sollen die gefundenen Argumentationen zu wiederkehrenden Mustern verdichtet werden und festgestellt werden, wie diese Muster regional abweichen.

Dazu nutzen die Mitarbeitenden des Forschungsprojektes die OParl-Schnittstellen der parlamentarischen Informationssysteme aller Kommunen entlang der geplanten überregionalen Trassen. Über diese einheitlichen Schnittstellen können sie insbesondere die relevanten Wortprotokolle abrufen und zum Beispiel in einem Werkzeug zur qualitativen Datenanalyse lokal verarbeiten. Im Ergebnis ließe sich auch erkennen, wie ähnlich oder wie unterschiedlich die Argumente in rhetorischer Hinsicht vorgetragen werden.

4 Prinzipien und Funktionen der Schnittstelle

In diesem Kapitel werden grundlegende Funktionsprinzipien einer OParl-Schnittstelle beschrieben.

4.1 Designprinzipien

4.1.1 Aufbauen auf gängiger Praxis

Grundlage für die Erarbeitung der OParl-Spezifikation in der vorliegenden Version ist eine Analyse von aktuell (2012 bis 2014) in Deutschland etablierten parlamentarischen Informationssystemen und ihrer Nutzung. Erklärtes Ziel für diese erste Version ist es, mit möglichst geringem Entwicklungsaufwand auf Seite der Softwareanbieter und Migrationsaufwand auf Seite der Betreiber zu einer Bereitstellung von parlamentarischen Informationen über eine

²¹Daher der Begriff Meta-Suche

OParl-API zu gelangen. Hierbei war es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Informationsmodelle der einschlägigen Softwareprodukte stark ähneln. Für die OParl-Spezifikation wurde sozusagen ein Datenmodell als “gemeinsamer Nenner” auf Basis der gängigen Praxis beschrieben.

4.1.2 Verbesserung gegenüber dem Status Quo wo möglich

Dort, wo es dem Ziel der einfachen Implementierbarkeit und der einfachen Migration nicht im Weg steht, erlauben sich die Autoren dieser Spezifikation, auch Funktionen aufzunehmen, die noch nicht als gängige Praxis im Bereich der Ratsinformationssysteme bezeichnet werden können oder welche nur von einzelnen Systemen unterstützt werden. Solche Funktionen sind dann so integriert, dass sie nicht als zwingende Anforderung gelten.

Ein Beispiel für eine derartige Funktion ist die Abbildung von Geodaten im Kontext von Drucksachen (`oparl:Paper`), um beispielsweise die Lage eines Bauvorhabens, das in einer Beschlussvorlage behandelt wird, zu beschreiben. Zwar ist den Autoren nur ein einziges parlamentarisches Informationssystem²² in Deutschland bekannt, das Geoinformationen – und zwar in Form von Punktdaten, also einer Kombination aus Längen- und Breitengradangaben – mit Dokumenten verknüpft. Der Vorteil dieser Funktion ist jedoch anhand zahlreicher Anwendungsszenarien belegbar. Somit ist der vorliegenden OParl-Spezifikation die Möglichkeit beschrieben, Geodaten-Objekte einzubetten.

Die Angabe eines einzelnen Punktes ist dabei nur ein einfacher Sonderfall. Die Spezifikation erlaubt auch die Kodierung von mehreren Objekten, die Punkte, Linien oder Polygone repräsentieren können. Vgl. dazu `oparl:Location`.

Auch die Ausgabe einer Nur-Text-Version im Kontext des Dokuments (`oparl:File`), das den barrierefreien Zugriff auf Inhalte oder Indexierung für Volltextsuchfunktionen deutlich vereinfacht, ist eine Möglichkeit, die in der gängigen Praxis noch nicht zu finden ist. Ebenso die Möglichkeit, Beziehungen zwischen einzelnen Dokumenten herzustellen, um so von einem Dokument zu anderen Dokumenten mit identischem Inhalt, aber in anderen technischen Formaten zu verweisen, etwa von einer ODT-Datei zu einer PDF-Version.

4.1.3 RESTful

Die Bezeichnung “REST” (für “Representational State Transfer”) wurde im Jahr 2000 von Roy Fielding eingeführt²³. Die Definition von Fielding reicht sehr weit und berührt viele Details. In der Praxis wird der Begriff häufig genutzt, um eine Schnittstelle zu beschreiben,

- die auf WWW-Technologie aufbaut, insbesondere dem HTTP-Protokoll
- die darauf beruht, dass mittels URL einzelne Ressourcen oder Zustände vom Client abgerufen werden können.
- die zustandslos ist. Das bedeutet, die Anfrage eines Clients an den Server enthält alle Informationen, die notwendig sind, um die Anfrage zu verarbeiten. Auf dem Server wird kein Speicher zur Verfügung gestellt, um beispielsweise den Zustand einer Session zu speichern.

Diese Prinzipien macht sich auch OParl zunutze. Damit gilt prinzipiell, dass eine OParl-konforme Server-Schnittstelle auch als “RESTful” gelten darf.

4.1.4 Selbstbeschreibungsfähigkeit

Ausgaben des Servers sollten so beschaffen sein, dass sie für menschliche Nutzerinnen weitgehend selbsterklärend sein können. Dies betrifft besonders die Benennung von Objekten und Objekteigenschaften.

²²Das Ratsinformationssystem BoRis, eine Eigenentwicklung der Stadt Bonn http://www2.bonn.de/bo_ris/ris_sql/agm_index.asp

²³Fielding, Roy: Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, <http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>

Aber auch für die maschinelle Verarbeitung der Daten durch Clients kann die Selbstbeschreibung wichtig sein. Dies stellt allerdings erhöhte Anforderungen an die verwendeten Datenformate, da dafür formalisierte semantische Informationen enthalten sein müssen.

Um den Kreis der Entwicklerinnen und Entwickler, die mit einer OParl-API arbeiten können, nicht unnötig einzuschränken, wird hierbei grundsätzlich auf englischsprachige Begrifflichkeiten gesetzt.

4.1.5 Erweiterbarkeit

Implementierer sollen in der Lage sein, über eine OParl-konforme Schnittstelle auch solche Informationen auszugeben, die nicht im Rahmen des OParl-Schemas abgebildet werden können. Dies bedeutet zum einen, dass ein System Objekttypen unterstützen und ausliefern darf, die nicht (oder noch nicht) im OParl-Schema beschrieben sind. Das bedeutet auch, dass Objekttypen so um eigene Eigenschaften erweitert werden können, die nicht im OParl Schema beschrieben sind.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Abwärtskompatibilität, also die Kompatibilität von OParl-Clients mit zukünftigen Schnittstellen. So können beispielsweise zukünftige Erweiterungen des OParl-Schemas, etwa um neue Objekttypen, genau so durchgeführt werden, wie die Erweiterungen um herstellereigene Objekttypen. Ein Client muss diese Anteile nicht auswerten, sofern sie nicht für die Aufgabe des Clients relevant sind.

4.1.6 Browseability/Verlinkung

Klassische Webservice-Schnittstellen erfordern von den Entwicklern vollständige Kenntnis der angebotenen Einstiegspunkte und Zugriffsmethoden, gepaart mit sämtlichen unterstützten URL-Parametern, um den vollen Funktionsumfang der Schnittstelle ausschöpfen zu können.

Parlamentarische Informationen sind weitgehend in Form von Graphen aufgebaut. Das bedeutet, dass Objekte häufig mit einer Vielzahl anderer Objekte verknüpft sind. So ist eine Person beispielsweise Mitglied in mehreren Gremien, das Gremium hat mehrere Sitzungen abgehalten und zu diesen Sitzungen gibt es jeweils zahlreiche Drucksachen, die ihrerseits wieder zahlreiche Dokumente enthalten.

Eine OParl-Schnittstelle gibt jedem einzelnen Objekt eine eindeutige Adresse, eine URL. Somit kann die Schnittstelle den Verweis von einem Objekt, beispielsweise einem Gremium, auf ein anderes Objekt, etwa ein Mitglied des Gremiums, dadurch ausgeben, dass im Kontext des Gremiums die URL des Mitglieds ausgegeben wird. Der Client kann somit ausgehend von einem bestimmten Objekt die anderen Objekte im System finden, indem er einfach den angebotenen URLs folgt. Dieses Prinzip wird auch "Follow Your Nose"²⁴ genannt.

4.1.7 Linked Data

Der Begriff "Linked Data" steht für die Beschreibung von Daten in einer Form, die diese über ihren ursprünglichen Kontext hinaus verständlich macht.²⁵

Kern von Linked Data ist die Möglichkeit, alle Bestandteile von Daten in Form von Tripeln zu beschreiben, das sind dreiteilige Informationseinheiten aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt. Alle drei Bestandteile können in Form global eindeutiger "Uniform Resource Identifier" (URI) abgebildet werden.

Nach dem Linked-Data-Prinzip könnte beispielsweise der Vorname einer Person mit dem folgenden Tripel beschrieben werden:

- **Subjekt:** [http://dbpedia.org/resource/John_Doe_\(musician\)](http://dbpedia.org/resource/John_Doe_(musician))

²⁴<http://patterns.dataincubator.org/book/follow-your-nose.html>

²⁵vgl. Bundesministerium des Innern (Herausg.): Open Government Data Deutschland, Seite 433f., 2012 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/ModerneVerwaltung/opengovernment.pdf

- **Prädikat:** <http://xmlns.com/foaf/0.1/givenName>
- **Objekt:** [http://dbpedia.org/resource/John_\(given_name\)](http://dbpedia.org/resource/John_(given_name))

Hierbei macht man von der Tatsache Gebrauch, dass das Subjekt, also die Person, um die es geht, bereits mittels ihrer URI eindeutig identifiziert werden kann, und dass bestenfalls unter dieser URI weitere Informationen zu der Person abrufbar sind.²⁶ Auch für das Prädikat “Person hat den Vornamen” liegt bereits eine Beschreibung in einem gebräuchlichen Vokabular vor, auf das hier verwiesen werden kann. Und schließlich kann sogar der eigentliche Vorname in Form einer URI abgebildet werden, nämlich als Verweis auf eine umfangreiche Beschreibung dieses Namens.

Das **Ziel** von OParl ist es, mit der vorliegenden Version 1.0 der Spezifikation, die Nutzung solcher allgemeingültigen Vokabulare für die Veröffentlichung von parlamentarischen Informationen zu begünstigen und die automatisierte Verarbeitung und Verknüpfung von Informationen, auch über die Grenzen verschiedener Informationssysteme hinweg, zu erleichtern.

Beispiele, wo dies sinnvoll ist, sind in der Praxis leicht zu finden. So finden sich beispielsweise in vielen lokalen Parlamenten immer wieder Fraktionen der selben Parteien, beispielsweise CDU und SPD. Mittels Linked Data wäre es möglich, jede dieser Fraktionen mit einer externen URL zu verknüpfen²⁷ und somit erkennbar zu machen, zu welcher Partei diese Fraktion gehört. Ebenso finden sich viele inhaltliche Ähnlichkeiten bei Gremien wie zum Beispiel Ausschüssen (z. B. Hauptausschuss, Verkehrsausschuss etc.) oder bei Arten von Drucksachen (z. B. Anträge, Anfragen, Mitteilungen, Beschlussvorlagen).

Mit der Möglichkeit, Objekte mit Hilfe von URLs zu klassifizieren (vgl. **Vokabulare zur Klassifizierung**), geht diese Version von OParl einen ersten Schritt in Richtung Linked Data. Die Aufgabe, ein übergreifend nutzbares Vokabular anhand von Anforderungen aus der Praxis zu erstellen, kann damit als logischer nächster Schritt in naher Zukunft angegangen werden.

4.1.8 Kriterien für die Aufnahme von Klassen und Eigenschaften

Bei der Erstellung des Vokabulars (Klassen und Eigenschaften) gab es viel Input von mehreren RIS-Herstellern und Anwendern der berücksichtigt werden musste.

Dies ist eine keineswegs abschliessende Liste von Kriterien die dabei eine Rolle gespielt haben:

- Erforderlichkeit für Formulierung relevanter Informationen
- Verständlichkeit der Semantik
- Vermeidung von Redundanzen
- Kompatibilität mit anderen Vokabularen und Spezifikationen
- Konsistenz der Benennung
- Konsistenz verwendeter Mechanismen
- Speicherbedarf auf Client-Seite (Cache)
- benötigte Netz-Bandbreite
- Anzahl http-Requests bis Client alle benötigten Daten hat

Diese Kriterien können je nach Einsatzszenario von sehr unterschiedlichem Gewicht sein und sich widersprechen. Bei den Entscheidungen mussten deshalb regelmäßig Abwägungen vorgenommen werden und auch neue Lösungen entwickelt werden, die so bisher in keinem RIS umgesetzt sind - aber nach Überzeugung der Autoren mit akzeptablem Aufwand umsetzbar sind.

²⁶Ein Aufruf der URL [http://dbpedia.org/resource/John_Doe_\(musician\)](http://dbpedia.org/resource/John_Doe_(musician)) im herkömmlichen Web-Browser führt zu einer Weiterleitung auf die URL [http://dbpedia.org/page/John_Doe_\(musician\)](http://dbpedia.org/page/John_Doe_(musician)). Siehe dazu auch der Abschnitt **Content Negotiation**

²⁷beispielsweise [http://dbpedia.org/resource/Christian_Democratic_Union_\(Germany\)](http://dbpedia.org/resource/Christian_Democratic_Union_(Germany)) und http://dbpedia.org/resource/Social_Democratic_Party_of_Germany

Bei der Erstellung der Spezifikation wurde auch versucht, Dokumente des W3C zur Erstellung hochwertiger Spezifikationen²⁸ zu berücksichtigen.

4.2 Zukunftssicherheit

Wie unter **Designprinzipien** beschrieben, ist diese erste Version der OParl-Spezifikation bereits im Wesentlichen von den Zielen der einfachen Implementierbarkeit und Migration geleitet.

Der Aufwand, den die Betreiber von parlamentarischen Informationssystemen bei der Bereitstellung von OParl-konformen Schnittstellen betreiben, soll auch bei der zukünftigen Weiterentwicklung dieser Spezifikation berücksichtigt werden. Ebenso soll den Entwicklern von Client-Software zukünftig entgegen kommen, dass ihre bestehenden Clients auch mit Servern kommunizieren können, die eine neuere Version der OParl-Spezifikation unterstützen. Dieser Wunsch ist bereits im Designprinzip **Erweiterbarkeit** ausformuliert.

Mit anderen Worten: die Autoren der OParl-Spezifikation beabsichtigen größtmögliche Zukunftssicherheit und zukünftige Abwärtskompatibilität. Dieses Ziel wird in Zukunft natürlich abgewägt werden müssen mit dem Wunsch, sich an Veränderungen und neue Erkenntnisse anzupassen. Eine Garantie für Zukunftssicherheit kann insofern niemand aussprechen.

Ein fiktives Szenario soll verdeutlichen, dass es zweckmäßig ist, schon beim Betrieb eines OParl 1.0 Servers die zukünftige Entwicklung im Blick zu haben:

- Die Kommune *Beispielstadt* betreibt ihren OParl-1.0-Server unter der URL `https://oparl.example.org/1.0/`.
- Verschiedene Clients, die für OParl Version 1.0 entwickelt wurden, kommen bei Nutzerinnen und Nutzern, die sich für den Stadtrat in Beispielstadt interessieren, zum Einsatz. Jeder Client-Nutzer hat dazu lediglich die URL `https://oparl.example.org/1.0/` des OParl-Servers in der Client-Konfiguration hinterlegt.
- Die OParl-Spezifikation wird aktualisiert, es erscheint Version 1.1. Das Schema enthält Erweiterungen gegenüber Version 1.0, jedes gültige Objekt aus Version 1.0 behält jedoch auch weiterhin seine Gültigkeit. Und Objekte, die nach Version 1.1 gültig sind, sind auch für Clients gültig, die für Version 1.0 entwickelt wurden.
- Die Firma, die den OParl-Server von Beispielstadt entwickelt hat, liefert ein Update.
- Der OParl-Server von Beispielstadt ist nun über eine neue URL `https://oparl.example.org/1.1/` zu erreichen. Alle Anfragen an `https://oparl.example.org/1.0/...` werden auf die entsprechende URL unter `https://oparl.example.org/1.1/` mit HTTP-Redirects und Status-Code 301 weiter geleitet.
- Die Nutzer der Clients, die mit dem OParl-Server von Beispielstadt arbeiten, können weiter arbeiten wie bisher. Sie erhalten vom Client höchstens einmalig eine Information, dass sich die Server-URL geändert hat.
- Einzelne Client-Nutzerinnen werden von den Anbietern ihrer Clients darauf aufmerksam gemacht, dass eine neue Version ihres Produkts für eine neue OParl-Version zur Verfügung steht. Mit dieser Version könnten die Nutzer in den Genuss der Vorteile von OParl-Version 1.1 kommen.
- Nach einiger Zeit erscheint eine neue Version 2.0 der OParl-Spezifikation. Hier haben sich größere Änderungen ergeben. Das Schema ist nicht kompatibel mit dem von Version 1.0 und 1.1. Clients, die für eine Version 1.* entwickelt wurden, werden nicht sinnvoll mit einem Server der Version 2 kommunizieren können.

²⁸QA Framework: Specification Guidelines: <http://www.w3.org/TR/qaframe-spec/>, W3C Manual of Style: <http://www.w3.org/2001/06/manual/>

- Der Server-Entwickler bietet das entsprechende Produkt zu OParl-Version 2 an, Beispielstadt entschließt sich zum Einsatz der neuen Version. Da das Server-Produkt gleichzeitig OParl 1.* und OParl 2.0 bedienen kann, kann Beispielstadt gleichzeitig einen Endpunkt für 1.1 und einen für 2.0 betreiben. Die URL des neuen Endpunkts lautet `https://oparl.example.org/2.0/`.

Das Szenario verdeutlicht, wie insbesondere zwei Aspekte für eine möglichst sanfte Migration zwischen den OParl-Versionen sorgen können:

1. Dedizierte API-Endpunkt-URLs für jede OParl-Version
2. HTTP-Weiterleitungen auf die neue URL, sofern diese kompatibel mit der alten ist, erspart den Parallelbetrieb von zwei ähnlichen Endpunkten und kommuniziert den Clients automatisch den Endpunkt der neuen Version

Zu der Art, wie die OParl-Version sich auf die Endpunkt-URL auswirkt, will diese Spezifikation keine Vorgaben machen. Die Pfad-Elemente im obigen Szenario sind Vorschläge, aber in keiner Weise bindend.

Die praktische Umsetzung von HTTP-Weiterleitungen ist besonders dann einfach, wenn die restlichen URL-Bestandteile identisch bleiben. In diesem Fall können Server mit einer einfachen Regel von jeglicher vorherigen auf jegliche neue URL weiterleiten.

4.3 HTTP und HTTPS

OParl-Server und -Client kommunizieren miteinander über das HTTP-Protokoll.

Hierbei SOLL eine verschlüsselte Variante des Protokolls, HTTPS, zum Einsatz kommen. Dabei werden auch die URLs verschlüsselt, deren Kenntnis möglicherweise Rückschlüsse auf Interessen von Nutzer ermöglicht. Alternativ kann jedoch auch unverschlüsseltes HTTP verwendet werden. Welche Verschlüsselungstechnologie im Fall von HTTPS gewählt wird, obliegt dem Betreiber bzw. Server-Implementierer.

Die Wahl des unverschlüsselten oder verschlüsselten HTTP-Zugriffs hat Auswirkung auf die im System verwendeten URLs. Wie im Kapitel **URLs** beschrieben, verfolgt diese Spezifikation die Festlegung auf genau eine “kanonische” URL je Ressource (vgl. **URL-Kanonisierung**).

Bei unverschlüsseltem Zugriff wird allen URLs, die auf das betreffende System zeigen, das Schema “http://” voran gestellt, beim verschlüsselten Zugriff stattdessen “https://”.

Es ist daher ZWINGEND, dass der Server-Betreiber sich zur URL-Kanonisierung für nur eine von beiden Varianten entscheidet. Beantwortet das System regulär Anfragen über HTTPS mit der Auslieferung von Objekten etc., dann gilt für Anfragen an die entsprechende unverschlüsselte URL ZWINGEND:

- unter der URL ist kein Webserver erreichbar, oder
- der Server unter der URL beantwortet die Anfrage mit einer Weiterleitung an die HTTPS-URL (HTTP Status-Code 301)

Gleiches gilt umgekehrt: hat sich der Betreiber generell für den Betrieb des OParl-Servers über unverschlüsseltes HTTP entscheiden, dann MUSS für die entsprechenden HTTPS-URLs eine der beiden folgenden Möglichkeiten gelten:

- Entweder ist unter den entsprechenden HTTPS-URLs kein Webserver erreichbar
- oder Anfragen an die HTTPS-URLs werden mit Redirects auf die entsprechenden HTTP-URLs beantwortet (FRAGE: ist das ein sinnvolles Szenario?).

4.4 URLs, IRIs und URIs

Den URLs (für *Uniform Resource Locators*) kommt bei einer OParl-konformen API eine besondere Bedeutung zu und es werden eine Reihe von Anforderungen an die Verarbeitung von URLs gestellt.

Im Rahmen dieses Dokuments wird aus Gründen der Verständlichkeit generell der allgemein gebräuchliche Begriff *URL* verwendet, auch wenn damit tatsächlich die internationalisierte Variante nach RFC 3987²⁹, die korrekterweise *IRI* bzw. *Internationalized Resource Identifier* genannt werden müsste, gemeint ist. Einige Quellen wiederum nutzen den Begriff *URI* bzw. *Uniform Resource Identifier*. Das vorliegende Dokument fasst alle drei Konzepte mit dem Begriff *URL* zusammen und ignoriert damit die Unterschiede der einzelnen Begriffe, da diese im Rahmen dieser Spezifikation nicht von Bedeutung sind.

Die grundsätzliche Funktionsweise von URLs ist in RFC 3986 beschrieben³⁰. Darauf aufbauend sind hier die Bestandteile einer beispielhaften URL mit den Bezeichnungen beschriftet, mit denen sie in diesem Dokument benannt werden:



Abbildung 2: Benennung von URL-Bestandteilen

Der optionale *Query-String* besteht dabei aus beliebig vielen *Query-Parametern*, die jeweils einen Namen (links des Gleichheitszeichens) und einen Wert haben können.

4.4.1 URL-Kanonisierung

Absicht ist, dass jedes Objekt, das ein Server über eine OParl-API anbietet, über genau eine URL identifizierbar und abrufbar ist. Diese Vereinheitlichung der URL wird nachfolgend *Kanonisierung* genannt.

Die Kanonisierung ist entscheidend, um erkennen zu können, ob zwei URLs das selbe Objekt repräsentieren. Sind zwei URLs identisch, sollen Clients daraus ableiten können, dass diese das selbe Objekt repräsentieren. Sind zwei URLs unterschiedlich, soll im Umkehrschluss die Annahme gelten, dass sie zwei verschiedene Objekte repräsentieren.

Der OParl-konforme Server MUSS für jedes benannte Objekt eine kanonische URL bestimmen können.

Die URL-Kanonisierung betrifft sämtliche Bestandteile der URL. Entsprechend beginnt diese schon beim **Schema** und bei der Entscheidung durch den Betreiber, ob eine OParl-API regulär über HTTP oder über HTTPS erreichbar sein soll (vgl. [HTTP](#) und [HTTPS](#)).

Der **Host**-Teil der URL wird ebenfalls durch die Konfiguration des Betreibers festgelegt. Obwohl technisch auch die Verwendung einer IP-Adresse (z.B. "123.123.123.123") möglich wäre, SOLL der Betreiber einen mit Bedacht gewählten Host-Namen einsetzen. Die Vorteile dieser Lösung gegenüber der Verwendung einer IP-Adresse sind vielfältig:

- Nutzerinnen können Host-Namen lesen und interpretieren
- In Kombination mit der richtigen Domain (oder Subdomain) kann der Hostname kommunizieren, wer der Betreiber ist.
- Host-Namen können zwischen verschiedenen technischen Systemen (bzw. von IP-Adresse zu IP-Adresse) migriert werden, was hilft, die Langlebigkeit der URLs zu gewährleisten

²⁹RFC 3987: <http://tools.ietf.org/html/rfc3987>

³⁰RFC 3986: <http://tools.ietf.org/html/rfc3986>

Eine URL wie

`http://oparl.stadtrat.stadt-koeln.de/`

kommuniziert beispielsweise direkt die Zugehörigkeit zur Stadt Köln als Betreiber des Systems. Die Bezeichnung “stadtrat” in der Subdomain zeigt den Zweck des Systems allgemein verständlich an. Der Host-Name “oparl.stadtrat.stadt-koeln.de” deutet an, dass diese URL zu einer OParl-Schnittstelle zu diesem System gehört. Eine technische Notwendigkeit zur Verwendung einer eigenen Domain für OParl besteht jedoch nicht, da JSON-Dokumente und HTML-Seiten mittels Content Negotiation über eine gemeinsame Domain ausgeliefert werden können.

Um die Kanonisierung zu gewährleisten, SOLLEN Betreiber alle Möglichkeiten ausschließen, die dazu führen können, dass eine Ressource neben der kanonischen URL noch über andere URLs abrufbar ist. Diese Faktoren können sein:

- Der selbe Server antwortet nicht nur über den kanonischen Host-Namen, sondern auch noch über andere Host-Namen. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn der Host-Name als CNAME für einen anderen Namen konfiguriert wurde oder wenn ein DNS A-Record für die IP-Adresse des Servers existiert.
- Der Server ist neben dem Host-Namen auch über die IP-Adresse erreichbar.
- Zusätzliche Domains, die einen A-Record auf den selben Server besitzen

Zu der kanonischen Beispiel-URL `https://oparl.stadtrat.stadt-koeln.de/` wären eine Reihe von nicht-kanonischen URL-Varianten denkbar, die technisch auf den selben Server führen könnten:

- `https://83.123.89.102/`
- `https://oparl.stadtrat.stadtkoeln.de/`
- `https://risserv.stadt-koeln.de/`

Falls es aus technischen Gründen nicht möglich ist, den Zugang auf das OParl-System über nicht-kanonische URLs zu unterbinden, SOLL eine entsprechende HTTP-Anfrage mit einer Weiterleitung auf die entsprechende kanonische URL beantwortet werden. Dabei ist der HTTP-Status-Code 301 zu verwenden.

Server-Implementierern wird empfohlen, hierfür den **Host-Header** der HTTP-Anfrage auszuwerten und mit der konfigurierten Einstellung für den kanonischen Host-Namen des Systems abzugleichen.

Beim **Pfad**-Bestandteil der URL MÜSSEN Server-Implementierer darüber hinaus beachten, dass nur jeweils eine Schreibweise als die kanonische Schreibweise gelten kann. Dazu gehört auch die Groß- und Kleinschreibung, die Anzahl von Schrägstrichen als Pfad-Trennzeichen, die Anzahl von führenden Nullen vor numerischen URL-Bestandteilen und vieles mehr.

Die Kanonisierung umfasst auch den **Query-String**-Bestandteil der URL. Wie auch beim Pfad, gilt hier, dass für jeden Parameter und jeden Wert im Query-String nur eine kanonische Schreibweise gelten MUSS.

Darüber hinaus SOLL der Server-Implementierer darauf achten, bei Verwendung von Query-String-Parametern diese in URLs immer nach dem selben Prinzip zu sortieren. Ein Beispiel: die beiden URLs

`https://oparl.example.org/members?body=1&committee=2`
`https://oparl.example.org/members?committee=2&body=1`

unterscheiden sich lediglich in der Reihenfolge der Query-String-Parameter. Da sie jedoch nicht identisch sind, müssen Clients annehmen, dass beide URLs verschiedene Objekte repräsentieren. In der Konsequenz kann es zu vermeidbarer Ressourcennutzung sowohl auf Client- als auch auf Serverseite kommen.

Von Clients wird erwartet, dass sie die URLs, die ihnen von Servern angeboten werden, unverändert verwenden. Clients SOLLEN NICHT versuchen, Schreibweisen von URLs zu ändern, Query-String-Parameter umzusortieren oder Ähnliches.

4.4.2 Langlebigkeit

Weiterhin ist es Absicht, dass URLs von Objekten langlebig sind, so dass sie, wenn sie einmal verbreitet wurden, langfristig zur Abfrage des dazugehörigen Objekts verwendet werden können.

Um dies zu gewährleisten, wird den **Betreibern** empfohlen, die Wahl der Domain, eventuell der Subdomain und letztlich des Host-Namens sorgfältig auf seine längerfristige Verwendbarkeit abzuwägen.

Server-Implementierer SOLLEN darüber hinaus dafür sorgen, dass der Pfad-Bestandteil der URLs die Langlebigkeit der URLs unterstützt. Es gelten die folgenden Empfehlungen, die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben:

- **Veränderliche Objekt-Eigenschaften nicht als URL-Bestandteil nutzen.** In URLs sollten nur Eigenschaften des Objekts aufgenommen werden, die keinen Veränderungen unterliegen. Ändert sich beispielsweise die Kennung einer Drucksache im Verlauf ihrer Existenz, dann scheidet sie für die Bildung der URL aus.
- **Technische Eigenschaften der Implementierung verbergen.** Ist ein OParl-Server beispielsweise in PHP implementiert, sollte dies nicht dazu führen, dass im Pfad ein Bestandteil wie “oparl.php/” erscheint. Erfahrungsgemäß überdauern solche URLs nur kurz.

Weitere Empfehlungen für langlebige URLs liefern Tim Berners-Lee³¹ sowie die Europäische Kommission³².

4.5 Serialisierung mittels JSON und JSONP

Eine OParl-konforme API gibt Objekte in Form von JSON aus. Auf Anforderung des Clients wird darüber hinaus JSONP unterstützt.

4.5.1 JSON

Die Abkürzung JSON steht für “JavaScript Object Notation”. Das JSON-Format ist in RFC4627³³ beschrieben. Nachfolgend werden nur die wichtigsten Definitionen übernommen, um eine Terminologie zur weiteren Verwendung in diesem Dokument zu etablieren.

Das JSON-Format unterstützt die Ausgabe von vier verschiedenen primitiven Datentypen:

- *Zeichenkette* (Unicode)
- *Zahl* (sowohl Ganzzahlen als auch Fließkommazahlen)
- *Wahrheitswert* (`true` oder `false`)
- *Null*

³¹Berners-Lee, Tim: Cool URIs don't change. <http://www.w3.org/Provider/Style/URI.html>

³²Study on persistent URIs, with identification of best practices and recommendations on the topic for the MSs and the EC. (PDF) <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/D7.1.3%20-%20Study%20on%20persistent%20URIs.pdf>

³³RFC4627: <https://tools.ietf.org/html/rfc4627>

Darüber hinaus werden zwei komplexe Datentypen unterstützt:

- *Objekt*: Eine Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren ohne Reihenfolge, wobei der Schlüssel eine Zeichenkette sein muss und der Wert ein beliebiger Datentyp sein kann.
- *Array*: Eine geordnete Liste mit beliebigen Datentypen.

Beispiel eines Objekts in JSON-Notation:

```
{
  "zeichenkette": "Das ist eine Zeichenkette",
  "zahl": 1.23456789,
  "wahrheitswert": true,
  "null": null,
  "objekt": {
    "foo": "bar"
  },
  "array": ["foo", "bar"]
}
```

4.5.2 JSONP

Eine Einschränkung bei der Nutzung von JSON ist das Sicherheitsmodell von Web-Browsern. Die gängigen Browser erlauben es innerhalb von Webanwendungen nicht, JSON-Ressourcen von Domains auszulesen, die nicht der Domain entsprechen, von der die Webanwendung selbst geladen wurde. AnwendungsentwicklerInnen sind dadurch bei der Implementierung von Client-Anwendungen eingeschränkt.

Diese Einschränkung gilt nicht für JSONP³⁴. Durch JSONP wird die JSON-Notation so erweitert, dass der ausgegebene Code ausführbarer JavaScript-Code wird. Damit wird erreicht, dass der JSON-Code über die Grenzen von Domains hinweg direkt von Webanwendungen eingebunden werden kann.

Das folgende Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen JSON und JSONP. Zunächst ein einfaches JSON-Beispiel:

```
{
  "foo": "bar"
}
```

Durch Einbettung in eine sogenannte Callback-Funktion wird daraus JSONP:

```
mycallback({
  "foo": "bar"
})
```

Der Name der Callback-Funktion (im Beispiel `mycallback`) wird grundsätzlich bei der Anfrage vom Client bestimmt, und zwar mittels URL-Parameter.

Für eine OPaRl-konforme Schnittstelle wird EMPFOHLEN, dass der Server die JSONP-Ausgabe unterstützt. Die JSONP-Ausgabe MUSS in diesem Fall für sämtliche Abfragen möglich sein. Eine JSONP-Unterstützung nur für bestimmte Anfragen ist nicht vorgesehen.

Der URL-Parameter, den Clients zur Aktivierung der JSONP-Ausgabe verwenden, MUSS `callback` lauten. Der Wert des `callback`-URL-Parameters MUSS vom Server unverändert als Callback-Funktionsname verwendet werden.

³⁴JSONP steht für "JSON with padding". Eine formelle Spezifikation existiert nicht. Der Wikipedia-Artikel <http://en.wikipedia.org/wiki/JSONP> fasst viele Quellen zusammen.

Aus Sicherheitsgründen MUSS der Client den Wert des `callback`-Parameters aus einem eingeschränkten Zeichenvorrat bilden, erlaubt sind ausschließlich die Klein- und Großbuchstaben von a bis z bzw. A bis Z sowie die Ziffern von 0 bis 9. (FRAGE: Sind Umlaute erlaubt?)

Hält sich der Client nicht an diese Einschränkung und wird ein `callback`-Parameter mit nicht erlaubten Zeichen verwendet, SOLL der Server die Anfrage mit einer HTTP 400 (*Bad Request*) Antwort bedienen.

4.6 Objektlisten

Generell kommt es beim Aufruf eines einzelnen Objekts in vielen Fällen vor, dass eine Reihe von Objekten referenziert wird, die mit dem aktuellen Objekt in Beziehung stehen. Für einzelne Eigenschaften ist es nur erlaubt, genau ein verbundenes Objekt zu referenzieren (unter "Schema" gekennzeichnet mit einer "Kardinalität" von höchstens 1). Andere Eigenschaften erlauben die Verknüpfung einer beliebigen Anzahl von anderen Objekten. Ein Beispiel dafür liefert der Objekttyp `oparl:System`, der über die Eigenschaft `body` auf sämtliche Objekte vom Typ `oparl:Body` (Körperschaften) des Systems zeigt.

Dieses Kapitel beschreibt, wie solche Listen von verknüpften Objekten ausgegeben werden und welche Möglichkeiten dabei Server und Clients haben, um diese Ausgabe zu beeinflussen. Dabei werden die folgenden Konzepte behandelt:

- Interne und externe Ausgabe von Listen
- Kompakte und vollständige Form
- Paginierung
- Sortierung
- Filter

4.6.1 Interne und externe Ausgabe von Listen

Das folgende Beispiel zeigt eine Möglichkeit, wie die Eigenschaft `body` ausgegeben werden kann. Dabei handelt es sich um eine *interne*, also die Ausgabe der Listenelemente direkt im eigentlich abgerufenen Objekt.

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/System",
  "body": [
    "https://oparl.example.org/bodies/1",
    "https://oparl.example.org/bodies/2",
    "https://oparl.example.org/bodies/3"
  ],
  ...
}
```

Wie oben zu sehen ist, ist der Wert der Eigenschaft `body` in diesem Fall ein Array. Die Einträge des Arrays sind URLs. Es handelt sich dabei um die URLs aller Objekte vom Typ `oparl:Body`, die mit dem gezeigten `oparl:System` Objekt in Beziehung stehen.

Eine alternative Möglichkeit für die Ausgabe der selben Information ist die *externe* Listenausgabe. Mit dieser Form der Ausgabe sieht das oben gezeigte Objekt nun so aus:

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/System",
  "body": "https://oparl.example.org/bodies/",
  ...
}
```

In diesem Fall ist der Wert der Eigenschaft `body` kein Array, sondern eine URL. Diese URL kann vom Client genutzt werden, um die entsprechende Liste mit Objekten aufzurufen. Wie die entsprechende Ausgabe des Servers aussieht, wird weiter unten unter beschrieben.

Diese beiden Mechanismen sind grundsätzlich immer anwendbar, wenn eine Mehrzahl von Objekten mit einem Objekt verknüpft ist, unabhängig von der Art des verknüpfenden oder des verknüpften Objekts.

Die Entscheidung, ob eine Liste intern, also im Kontext eines einzelnen Objekts, oder extern, also über eine eigene URL ausgegeben wird, obliegt allein dem Server. Bei der Abwägung durch den Server sollte dieser berücksichtigen:

1. Die interne Listenausgabe eignet sich für kleine Listen mit wenigen Elementen.
2. Die externe Listenausgabe eignet sich für längere Listen, da hier auch Paginierung und Filterung möglich sind.
3. Die externe Listenausgabe ermöglicht über die Ausgabe einer URL hinaus auch die Ausgabe vollständiger Objekte.

Mehr zu 2. und 3. ist den folgenden Abschnitten zu entnehmen.

Die externe Listenausgabe wird explizit EMPFOHLEN in den folgenden Fällen:

- Eine Liste wächst mit der Zeit, wie z.B. die Liste aller Drucksachen einer Körperschaft.
- Es handelt sich um Listen von Objekten des Typs `oparl:Paper` (Drucksache) oder `oparl:Meeting`
- Es handelt sich bei der Liste um einen **Feed**.

Server DÜRFEN in den URLs für die externe Ausgabe von Listen NICHT den reservierten URL-Parameter `listformat` verwenden. Server MÜSSEN in den URLs für den Listenaufruf stets die URL zum Abruf der *kompakten Form* ausgeben. Die Unterscheidung zwischen *kompakter* und *vollständiger Form* wird nachfolgend beschrieben.

4.6.2 Kompakte und vollständige Form (`listformat`)

Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, gibt es die Möglichkeit, Listen von Objekten über eine eigene URL zugänglich zu machen (*externe Listenausgabe*). Bei dieser externen Ausgabe gibt es zwei verschiedene Ausgabeformate, die sich durch den Umfang der Informationen unterscheiden, die je Objekt ausgegeben werden:

- **Kompakte Form:** Hier wird je Eintrag nur die URL des Objekts ausgegeben.
- **Vollständige Form:** Hier wird jedes Objekt in der Liste vollständig ausgegeben. Was genau “vollständig” bedeutet, wird nachstehend näher beschrieben.

Die Entscheidung, ob die kompakte oder die vollständige Form ausgegeben wird, obliegt dem Client. Dieser aktiviert die vollständige Ausgabe über den URL-Parameter `listformat`. Ist dieser Parameter nicht gesetzt, MUSS der Server die kompakte Form ausgeben. Ist der Parameter auf den Wert `complete` gesetzt, MUSS der Server die vollständige Form ausgeben.

Hat beispielsweise der Server zum externen Aufruf der Liste die URL

`https://oparl.example.org/bodies/1/papers/`

ausgegeben, ist unter dieser grundsätzlich die kompakte Form zu erwarten. Der Client kann diese URL so erweitern, um die vollständige Form anzufordern:

<https://oparl.example.org/bodies/1/papers/?listformat=complete>

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Ausgabe der kompakten Form in einem einfachen Fall aussehen kann:

```
{
  "items": [
    "https://oparl.example.org/bodies/0/papers/2",
    "https://oparl.example.org/bodies/0/papers/5",
    "https://oparl.example.org/bodies/0/papers/7"
  ]
}
```

Die grundlegende Syntax ist für die externe Listenausgabe identisch, unabhängig davon, ob die kompakte oder vollständige Form ausgegeben wird: Der Server gibt ein JSON-Objekt aus, das eine Eigenschaft `items` enthält. Diese Eigenschaft hat den Typ `Array`.

Die vollständige Form ist so definiert, dass darin jedes Objekt mit allen von OPaL für diesen Typ definierten Eigenschaften ausgegeben werden MUSS, die auch beim individuellen Aufruf des jeweiligen Objekts ausgegeben werden.

Das nachfolgende Beispiel zeigt dies verkürzt, analog zur oben gezeigten Liste:

```
{
  "items": [
    {
      "id": "https://oparl.example.org/bodies/0/papers/2",
      "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Paper",
      "body": "https://oparl.example.org/bodies/0",
      "name": "Antwort auf Anfrage 1200/2014",
      "publishedDate": "2014-04-04T16:42:02+02:00",
      "paperType": "https://oparl.example.org/vocab/answer",
      "mainDocument": "https://oparl.example.org/documents/925",
      "originator": [
        "https://oparl.example.org/organization/2000"
      ]
    },
    {
      "id": "https://oparl.example.org/bodies/0/papers/5",
      "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Paper",
      "body": "https://oparl.example.org/bodies/0",
      "name": "Mitteilung der Verwaltung",
      "publishedDate": "2014-06-01T12:24:18+02:00",
      "paperType": "https://oparl.example.org/vocab/message",
      "mainDocument": "https://oparl.example.org/documents/2758",
      "originator": [
        "https://oparl.example.org/people/1000"
      ]
    },
    ...
  ]
}
```

Wie zu sehen ist, hat die Eigenschaft `items` als Wert nun ein `Array` mit JSON-Objekten.

Die Anforderung der vollständigen Form wirkt sich *nicht rekursiv* aus. Die einzelnen JSON-Objekte können ihrerseits wieder Eigenschaften haben, die auf mehrere Objekte verweisen. Diese Eigenschaften sind von der Anforderung der vollständigen Listenausgabe durch den Client nicht betroffen. Hier obliegt es wieder dem Server, zwischen der internen und der

externen Listenausgabe (siehe oben) zu wählen. Bei der internen Listenausgabe ist ohnehin nur die kompakte Form (Ausgabe von URLs), wie oben im Beispiel gezeigt, erlaubt.

Die Sortierreihenfolge der ausgegebenen Einträge SOLL unabhängig von der Ausgabe der kompakten oder vollständigen Form identisch sein.

Die vollständige Listenausgabe SOLL nur für Listen verwendet werden, die bis zu 100 Einträge umfassen. Links zu solch kurzen Listen wird jedoch in OParl-Objekten in der Regel nicht enthalten.

4.6.3 Paginierung

Für die externe Listenausgabe von Listen mit vielen Elementen ist eine Blätterfunktion (Paginierung) vorgesehen. Damit ist die Aufteilung einer Liste in kleinere Teilstücke gemeint, die wir als *Listenseiten* bezeichnen. Jede Listenseite wird vom Client jeweils mit einer eigenen API-Anfrage abgerufen. Das dient dazu, die bei der jeweiligen Anfrage übertragenen Datenmengen und Antwortzeiten zu begrenzen und Systemressourcen sowohl beim Server als auch beim Client zu schonen.

Die Entscheidung, ob eine Seite teilweise und daher mit Paginierung ausgegeben wird, liegt allein beim Server. Bei Listen mit mehr als 100 Einträgen ist dies EMPFOHLEN.

Der Server gibt für eine Liste, bei der die Paginierung aktiv ist, d. h. nicht alle Listenelemente ausgegeben wurde, zusätzliche Eigenschaften aus. Das nachfolgende Beispiel zeigt dies für den Anfang einer paginierten Liste:

```
{
  "items": [
    "https://oparl.example.org/bodies/0/papers/2",
    "https://oparl.example.org/bodies/0/papers/5",
    "https://oparl.example.org/bodies/0/papers/7",
    ...
  ],
  "itemsPerPage": 100,
  "nextPage": "https://oparl.example.org/bodies/0/papers/?skip_id=495"
}
```

Über die ZWINGEND bei Paginierung ausgegebene Eigenschaft **itemsPerPage** kommuniziert der Server, wie viele Einträge pro Listenseite ausgegeben werden. Die Zahl der Einträge, die der Server dabei je Listenseite ausliefert, SOLL dabei mindestens 10 und maximal 100 betragen. Der Wert von **itemsPerPage** MUSS auf allen Listenseiten der selben Liste einheitlich sein. Nur bei Ausgabe der letzten Listenseite DARF der Server weniger Einträge ausgeben, als von **itemsPerPage** angegeben.

Weiterhin wird bei Paginierung über eine Eigenschaft **nextPage** eine URL zum Abruf der jeweils nächsten Listenseite ausgegeben. Die Beschaffenheit der URL bestimmt der Server frei, das obige Beispiel ist in keiner Form bindend.

Es ergibt sich eine typische Abfolge, wie Clients bei Bedarf mit mehreren Anfragen ganze Objektlisten vom Server abrufen:

1. Der Server stellt eine URL für eine Liste zur Verfügung.
2. Der Client ruft diese URL der Liste auf.
3. Der Server antwortet mit einer verkürzten Listenausgabe und gibt mittels **nextPage**-Eigenschaft die URL für den Abruf der nächsten Listenseite an.
4. Der Client ruft die URL für die nächste Listenseite auf.

Die Punkte 3 und 4 können sich nun so oft wiederholen, bis die letzte Listenseite erreicht ist.

5. Der Server liefert die letzte Listenseite ohne **nextPage**-Eigenschaft aus.

Zusätzlich zur dem für die Paginierung ZWINGENDEN Eigenschaft **nextPage**, die lediglich auf der letzten Listenseite entfällt, können Server OPTIONAL weitere URLs zum Abruf bestimmter Listenseiten anbieten:

Erste Listenseite (Eigenschaft **firstPage):** Sofern die aktuell abgerufene Listenseite nicht den Anfang der Liste wiedergibt, KANN der Server diese Eigenschaft ausgeben, deren Wert die URL zum Abruf der *ersten* Listenseite ist.

Letzte Listenseite (Eigenschaft **lastPage):** Sofern die aktuell abgerufene Listenseite nicht das Ende der Liste wiedergibt, KANN der Server diese Eigenschaft ausgeben, deren Wert die URL zum Abruf der *letzten* Listenseite ist.

Vorherige Listenseite (Eigenschaft **prevPage):** Sofern die aktuell abgerufene Listenseite nicht den Anfang der Liste wiedergibt, KANN der Server diese Eigenschaft ausgeben, deren Wert die URL zum Abruf der *vorigen* Listenseite ist.

Damit eröffnet der Server dem Client zusätzliche Möglichkeiten, die einzelnen Listenseiten abzurufen.

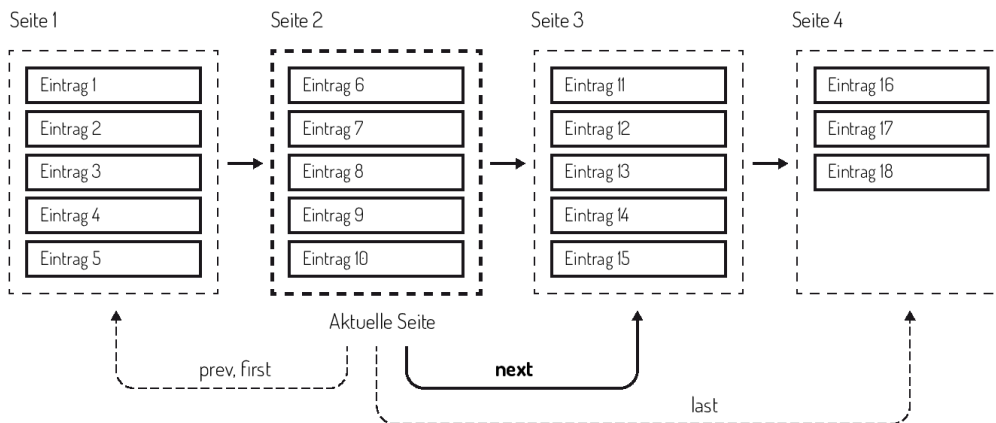


Abbildung 3: Paginierung: Schematische Darstellung

Server-Implementierer entscheiden selbst, wie die URLs zum Abruf einzelner Listenseiten aufgebaut sind und tragen damit selbst Verantwortung für die Funktionsweise der Paginierung. Bei der Entscheidung für eine Form der Implementierung sollten die folgenden Anforderungen von Clients berücksichtigt werden:

- Es ist davon auszugehen, dass Clients für den gesamten Abruf aller Seiten einer Liste längere Zeit benötigen. In der Zwischenzeit kann sich der Inhalt der Liste bereits ändern, etwa durch das Hinzukommen neuer Einträge. Die Paginierung ist idealerweise so zu implementieren, dass sich das Hinzukommen oder Entfernen von Einträgen möglichst nicht auf einen Client auswirkt, der aktuell die Liste paginiert, um alle Einträge abzurufen. Wir bezeichnen dies als **stabile Paginierung**.
- Eine wesentliche Anforderung an Listen mit Paginierung ist, dass alle Einträge der Liste in einer konsistenten Reihenfolge sortiert ausgegeben werden **MÜSSEN**. Das bedeutet, dass die Sortierung beim Server im Idealfall anhand einer eindeutigen und unveränderlichen Objekteigenschaft vorgenommen wird. Hierfür eignen sich die Objekt-URLs, da sie genau diese beiden Anforderungen erfüllen sollten.

Über die Sortierung hinaus können bei der Implementierung einer stabilen Paginierung auf Server-Seite weitere Überlegungen einbezogen werden. Zur Verdeutlichung soll hier eine ungünstige (unstable) Form der Implementierung mit Hilfe einer SQL-Abfrage illustriert werden. Gegeben sei eine Tabelle **example**, die einen numerischen Primärschlüssel **id** enthält. Nehmen wir an, die erste Seite der Liste wird mit der Abfrage

```
SELECT * FROM example ORDER BY id LIMIT 10 OFFSET 0
```

abgerufen und würde 10 Datensätze mit den ids 1 bis 10 zurückliefern. Dann wird die zweite Seite mit der Abfrage

```
SELECT * FROM example ORDER BY id LIMIT 10 OFFSET 10
```

abgerufen. Sollte nach der ersten, aber vor der zweiten Abfrage beispielsweise der Datensatz mit der **id=1** gelöscht worden sein, liefert die zweite Abfrage Datensätze mit **id > 9**. In diesem Fall würde dies nur dazu führen, dass ein Datensatz (**id=10**) zweimal ausgegeben wird. Bei ungünstigeren Konstellationen wäre auch denkbar, dass eine unstable Paginierung bewirkt, dass einzelne Datensätze beim Paginieren übergangen werden. Je nach Bedeutung der fehlenden Datensätze können solche Inkonsistenzen erhebliche Auswirkungen haben.

Besser wäre es, bei der Paginierung die Eintragsgrenze, bei der eine Listenseite beginnen soll, explizit zu benennen. Wurden auf der ersten Listenseite die Datensätze mit den IDs 1 bis 10 ausgegeben, so könnte der Folgeaufruf, um beim SQL-Beispiel zu bleiben, so aussehen:

```
SELECT * FROM example WHERE id > 10 ORDER BY id LIMIT 10
```

Die zuvor beschriebenen Anforderungen für die Paginierung von Listen gelten auch unverändert, wenn der Umfang der Liste durch Abfrageparameter vom Client eingeschränkt wurde.

4.6.4 Sortierung

OParL definiert keine Möglichkeit für Clients, auf die Reihenfolge von Listeneinträgen Einfluss zu nehmen. Von Servern wird die Einhaltung einiger grundlegender Anforderungen erwartet, die teilweise bereits erwähnt wurden.

Server SOLLEN generell für eine **stabile Sortierung** von Listeneinträgen sorgen. Das heißt, die Sortierung von Einträgen folgt einem konstanten Prinzip und ändert sich nicht von Abfrage zu Abfrage. Eine einfache Möglichkeit, dies umzusetzen, wäre in vielen Fällen die Sortierung von Objekten nach ihrer eindeutigen und unveränderlichen ID.

4.6.5 Filter

Bei der *externen Listenausgabe* (siehe weiter oben) werden in Abhängigkeit vom ausgegebenen Objekttyp bestimmte Möglichkeiten geboten, die Ausgabe von Listen auf eine Teilmenge einzuschränken.

Hierfür sind die URL-Parameter **startdate** und **enddate** vorgesehen. Beide können vom Client unabhängig von einander gesetzt werden. Sie schränken die Objektmenge anhand auf einen Zeitraum ein, der entweder einseitig oder beidseitig begrenzt ist. Die Einschränkung bezieht sich auf ein Bezugsdatum, das vom Objekttyp abhängt.

Der Filter mittels **startdate** und **enddate** ist nur auf Listen mit den folgenden Objekttypen anwendbar:

- **oparl:File**: Bezugsdatum ist hier die Eigenschaft **date** (Erstellungsdatum)

- **oparl:Meeting**: Bezugsdatum ist hier die Eigenschaft **start** (Startzeitpunkt der Sitzung)
- **oparl:Paper**: Bezugsdatum ist hier die Eigenschaft **publishedDate** (Veröffentlichungsdatum)

Für die genannten Objekttypen MUSS der Server bei externer Litenausgabe die beschriebenen Filter unterstützen.

Die Filter werden vom Client aktiviert, indem der oder die gewünschte(n) URL-Parameter der vom Server angegebenen URL für die Listenausgabe hinzugefügt werden. Lautet diese URL für eine Liste von Drucksachen so,

`https://oparl.example.org/papers/`

dann kann der Client die folgende URL bilden, um die Ausgabe der Liste auf Drucksachen einzuschränken, die nach dem 1.1.2014 veröffentlicht wurden:

`https://oparl.example.org/papers/?startdate=2014-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00`

Der Server interpretiert die Angabe eines **startdate** so, dass das Bezugsdatum aller ausgegebenen Objekte gleich oder größer dem im Parameter angegebenen Datum sein muss. Der Parameter **enddate** ist entsprechend so zu interpretieren, dass alle Bezugsdaten der ausgelieferten Objekte kleiner oder gleich dem angegebenen Wert sein müssen.

Sind beide Parameter gesetzt, handelt es sich um eine Boolesche UND-Verknüpfung. Der Server liefert entsprechend nur Objekte aus, deren Bezugsdatum größer/gleich dem Wert von **startdate** und kleiner/gleich dem Wert von **enddate** ist.

Clients MÜSSEN die Werte von **startdate** und **enddate** im Format `xsd:dateTime`, also mit Uhrzeit und Zeitzone, angeben (siehe dazu auch **Datums- und Zeitangaben**) und für eine entsprechende URL-Kodierung sorgen.

4.7 Feeds

Feeds sind spezielle Arten von **Objektlisten**, für die besondere Anforderungen gelten. Es werden drei verschiedene Feeds spezifiziert:

- Der Feed *Neue Objekte*
- Der Feed *Geänderte Objekte*
- Der Feed *Entfernte Objekte*

Der Begriff “Feed” ist eine Anlehnung an die weit verbreiteten RSS-³⁵ oder Atom-Feeds³⁶, deren Publikationslogik im Wesentlichen auf der chronologischen Sortierung beruht. Im Unterschied zu Atom oder RSS ist hier jedoch keine XML-Ausgabe beabsichtigt.

Die Feeds sollen es Clients ermöglichen, schnell und ressourcenschonend abzufragen, welche Objekte auf dem Server neu hinzugefügt, geändert oder entfernt wurden. Damit können Clients beispielsweise schnell und einfach neue Dokumente auffinden und verarbeiten oder entfernte Objekte aus ihren Caches entfernen und dabei nur ein Mindestmaß an Anfragen ausführen. Die Feeds unterstützen oder ermöglichen also die Synchronisation.

Ein OPaL-Server SOLL jeden der nachfolgend beschriebenen Feeds anbieten.

Für alle drei Feeds wird EMPFOHLEN, dass mindestens ein Zeitraum von 365 Tagen abgedeckt wird.

Da Feeds üblicherweise eine große und stetig steigende Anzahl von Objekten beinhalten können, ist hier die **Paginierung** anzuwenden, wie sie im vorigen Abschnitt über **Objektlisten** beschrieben wird.

³⁵RSS 2.0 Specification: <http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html>

³⁶Atom ist in RFC4287 spezifiziert: <http://www.ietf.org/rfc/rfc4287.txt>

4.7.1 Der Feed “Neue Objekte”

Der Feed für neue Objekte listet die URLs neu hinzugekommener Objekte in der Reihenfolge des Datums ihrer Erstellung, wobei die jüngsten Objekte zuerst ausgegeben werden.

Die Definition, was ein “neues” Objekt bzw. die “Erstellung” bedeutet, kann zwischen Systemen und Objekttypen variieren. So werden bestimmte Objekte in einigen Systemen zunächst erstellt und erst dann für die Öffentlichkeit freigegeben. In diesem Fall ist im Sinne dieses Feeds die Freigabe als Zeitpunkt der Erstellung zu verwenden.

Der Feed SOLL sämtliche Objekttypen umfassen, die in einem System geführt werden.

Das nachstehende Beispiel zeigt die mögliche Ausgabe des Feeds:

```
{
  "items": [
    {
      "id": "https://oparl.example.org/files/3",
      "type": "http://oparl.org/schema/1.0/File",
      "created": "2014-01-07T12:59:01+01:00"
    },
    {
      "id": "https://oparl.example.org/papers/21",
      "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Paper",
      "created": "2014-01-05T18:29:37+01:00"
    },
    {
      "id": "https://oparl.example.org/files/5",
      "type": "http://oparl.org/schema/1.0/File",
      "created": "2014-01-04T11:26:48+01:00"
    },
    ...
  ],
  "itemsPerPage": ...,
  "nextPage": ...
}
```

Die Funktionsweise entspricht grundsätzlich der von gewöhnlichen Listen mit Paginierung, wie im Kapitel **Objektlisten** beschrieben.

Davon abweichend gibt der Feed zu jedem neuen Objekt in der Liste unter **items** ein JSON-Objekt mit drei Eigenschaften aus:

- **id**: Die URL des neuen Objekts
- **type**: Die URL des Typs des neuen Objekts
- **created**: Der Zeitpunkt der Erzeugung des Objekts

Der jeweils in der Eigenschaft **created** ausgegebene Zeitpunkt SOLL vom Server als Sortierkriterium des Feeds genutzt werden.

4.7.2 Der Feed “Geänderte Objekte”

Der Feed für geänderte Objekte listet die URLs geänderter Objekte in der Reihenfolge des Datums ihrer Änderung, wobei das zuletzt geänderte Objekt zuerst ausgegeben wird.

Die Definition einer “Änderung” kann sich zwischen den Objekttypen unterscheiden. Tendenziell soll die Definition eher weiter ausgelegt werden, als enger. Als Änderung einer Gruppierung (oparl:Organization) könnte es beispielsweise verstanden werden, wenn eine neue Mitgliedschaft zur Organisation hinzukommt. Das Erstellen eines Objekts (im Sinne

des Feeds “Neue Objekte”) sollte hingegen nicht als Änderung gewertet werden, um das redundante Erscheinen eines neuen Objekts sowohl im Feed “Neue Objekte” als auch im Feed “Geänderte Objekte” zu vermeiden.

Auch hier SOLL der Feed sämtliche Objekttypen umfassen, die in einem System geführt werden.

```
{
  "items": [
    {
      "id": "https://oparl.example.org/files/2",
      "type": "http://oparl.org/schema/1.0/File",
      "modified": "2014-01-08T14:28:31+01:00"
    },
    {
      "id": "https://oparl.example.org/papers/0",
      "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Paper",
      "modified": "2014-01-08T12:14:27+01:00"
    },
    {
      "id": "https://oparl.example.org/files/1",
      "type": "http://oparl.org/schema/1.0/File",
      "modified": "2014-01-06T17:01:00+01:00"
    }
  ],
  "itemsPerPage": ...,
  "nextPage": ...
}
```

Das Ausgabeformat entspricht weitgehend dem des Feeds “Neue Objekte”, jedoch heißt hier die Eigenschaft für den Zeitpunkt der letzten Änderung **modified**. Entsprechend gilt, dass der als **modified** ausgegebene Zeitpunkt als Sortierkriterium der Liste gelten SOLL.

4.7.3 Der Feed “Entfernte Objekte”

Der Feed für entfernte Objekte listet die URLs entfernter Objekte in der Reihenfolge des Datums ihrer Entfernung auf, wobei die zuletzt entfernten Objekte zuerst ausgegeben werden.

Mit “Entfernung” ist im Sinne dieses Feeds die Löschung eines Objekts, aber auch die Depublikation oder das Beenden der öffentlichen Verfügbarkeit gemeint.

Client-Implementierer sind angehalten, diesen Feed zu nutzen, um beispielsweise depublizierte Dokumente aus ihren lokalen Caches zu entfernen.

```
{
  "items": [
    {
      "id": "https://oparl.example.org/people/22",
      "removed": "2013-11-11T11:11:00+01:00"
    },
    ...
  ],
  "itemsPerPage": ...,
  "nextPage": ...
}
```

Die Eigenschaft zur Angabe des Entfernungszeitenpunkts heißt hier **removed** und SOLL, analog zu den beiden anderen Feeds, als Sortierkriterium der Liste verwendet werden.

Im Unterschied zu den beiden zuvor beschriebenen Feeds wird im Feed “Gelöschte Objekte” keine Eigenschaft **type** am jeweiligen Objekt ausgegeben.

Clients SOLLEN vermeiden, die URLs der jeweiligen Einträge erneut aufzurufen.

4.8 Daten Dump / bulk download

Als Alternative zu dem eher fein-granularen Zugriff auf einzelne OParl-Objekte kann es sinnvoll sein, wenn alle Objekte in einem Vorgang abgerufen werden können. Gründe dafür können sein:

- z. B. für Auswertungen wird ein großer Teil aller Objekte benötigt
- Anzahl erforderlicher http-Zugriffe sinkt drastisch
- die Last auf dem Server (z. B. für Datenbank) kann reduziert werden

Für die Implementierung gibt es mehrere Anforderungen: * weitgehende Nutzung ohnehin bereits in OParl genutzter Techniken * Verwendung etablierter Vokabulare

Bei Betrachtung der OParl-Daten als Tripel geht es hier um eine Abfrage nach allen Objekten, deren Subjekt, Prädikat und Objekt nicht eingeschränkt ist.

<https://oparl.example.org/ldf?subject=&predicate=&object=>

Zum Vergleich: Bei einer Abfrage von **Objektlisten** sind Subjekt und Prädikat durch die Abfrage festgelegt, nur das Objekt ist variabel.

Für die Spezifikation des Formats der downloadbaren Dateien wird also auf das Objektlisten-Format zurückgegriffen.

Wenn das Ergebnis dieser Abfrage in eine Datei geschrieben und als solche zum Download angeboten wird, dann kann und soll auf **Paginierung** in dieser Datei jedoch verzichtet werden, da diese Daten nur stören würden.

TODO: Beispiel und Besonderheiten TODO: SOLL-Anforderung

In dieser Version von OParl werden keine Festlegungen getroffen, wie ein Client über die URLs der downloadbaren Dateien informiert wird. In Frage kommen aber z. B. Links, die auf HTML-Seiten plaziert werden.

4.9 Dateizugriff

Mit dem Begriff “Datei” sind im Sinne dieser Spezifikation alle Ressourcen gemeint, die von einem OParl-Server zur Verfügung gestellt werden und deren Metadaten über die JSON-API als **oparl:File** abgerufen werden können. Es handelt sich dabei beispielsweise um Textdokumente im PDF-Format, Abbildungen im JPEG- oder PNG-Format etc., die wesentliche Inhalte der parlamentarischen Informationen im OParl-System ausmachen.

In Bezug auf die Datenvolumen, die der Verkehr zwischen OParl-Servern und -Clients ausmacht, kommt dem Dateizugriff eine besondere Bedeutung zu. Daher formuliert OParl diesbezüglich einige Anforderungen, die helfen sollen, unnötigen Datentransfer zu vermeiden.

Detail zu sämtlichen angesprochenen Mechanismen sind in den verschiedenen Teilen der HTTP-1.1-Spezifikation³⁷ zu finden.

³⁷vgl. <http://tools.ietf.org/html/rfc7230>, <http://tools.ietf.org/html/rfc7231>, <http://tools.ietf.org/html/rfc7232>

4.9.1 GET und HEAD Anfragen

Grundsätzlich gilt, dass jede Datei mittels HTTP-Anfrage unter Verwendung der HTTP-Methode **GET** abrufbar sein MUSS. Um Clients zusätzlich die Überprüfung einer Datei zu ermöglichen, MUSS vom Server außerdem die HTTP-Methode **HEAD** unterstützt werden. Gemäß HTTP-Spezifikation gibt der Server in diesem Fall nur die Antwort-Header, nicht aber den eigentlichen Inhalt der angefragten Ressource, aus.

Die URLs zum Abruf der einzelnen Datei (wahlweise mittels GET oder HEAD) stellt der Server dem Client in den Daten des Metadaten-Objekts zur Verfügung. Details finden sich in der Schema-Beschreibung zu `oparl:File`.

4.9.2 Allgemeiner Zugriff und expliziter Download

Mit der im `oparl:File` ZWINGEND anzugebenden Eigenschaft `accessUrl` liefert der Server dem Client eine URL, die wir hier nachfolgend als *Zugriffs-URL* bezeichnen. Diese URL dient dem allgemeinen Zugriff auf die Datei. Wie der Client dem Endnutzer diesen Zugriff genau ermöglicht, ist nicht Sache der OParl-Spezifikation.

Im Unterschied dazu KANN der Server dem Client in der Eigenschaft `downloadUrl` eine weitere URL anbieten, hier *Download-URL* genannt. Diese dient im Gegensatz zur Zugriffs-URL speziell zum Herunterladen und Speichern der Datei in einem Dateisystem des Endnutzers. Bei Zugriff auf die Download-URL MUSS der Server in der HTTP-Antwort einen **Content-Disposition** Header senden.³⁸ Dieser Header MUSS als ersten Parameter den Typ `attachment` sowie den `filename`-Parameter mit dem Namen der Datei enthalten.

Beispiel:

```
Content-Disposition: attachment; filename="2014-08-22 Rat Wortprotokoll.pdf"
```

FRAGE: Sind in Dateinamen sinnvoll?

Der in diesem Header kommunizierte Dateiname ist als Vorschlag an die Nutzerin zu verstehen, die Datei unter diesem Namen zu speichern. Entsprechend sind Abwägungen bezüglich der Verständlichkeit, Leserlichkeit und Einzigartigkeit des Dateinamens, aber auch in Hinblick auf den verwendeten Zeichenumfang zu berücksichtigen. Es wird EMPFOHLEN, den Dateinamen ausschließlich aus dem ASCII-Zeichenvorrat zu bilden. FRAGE: Ist die Beschränkung auf ASCII und damit der Verzicht z.B. auf Umlaute erforderlich?

Im Unterschied zum Zugriff auf die Download-URL DARF der Server beim Zugriff auf die Zugriffs-URL KEINEN **Content-Disposition** Header mit Parameter `attachment` senden.

4.9.3 Obligatorische und empfohlene Header

Ziel ist, dem Client möglichst flexible Möglichkeiten zu geben, einen Cache zu überprüfen bzw. zu aktualisieren und vermeidbare Anfragen einer Ressource zu vermeiden. Um dies zu unterstützen, können laut HTTP-Spezifikationen unterschiedliche Header zum Einsatz kommen.

Die Auslieferung eines **Last-Modified**-Headers gilt für alle OParl-Server beim Zugriff auf eine Datei-URL, sei es Download- oder Zugriffs-URL, als ZWINGEND.

Darüber hinaus EMPFEHLEN wir, bei Anfrage einer Datei die folgenden Header auszuliefern:

- **Content-Length**: Die Größe des Dateiinhalts
- **ETag**: Entity Tag

³⁸vgl. RFC2138 <http://www.ietf.org/rfc/rfc2133>

4.9.4 Conditional GET

Unter einem “Conditional GET” versteht man im HTTP-Kontext die Möglichkeit des Clients, die Anfrage einer Ressource mit einer Bedingung zu verknüpfen. Der Server beantwortet die Anfrage nur dann mit einer vollständigen HTTP-Antwort, wenn die Bedingung erfüllt ist. Andernfalls enthält die Anfrage lediglich den Header; der HTTP Status-Code SOLL in diesem Fall “304” lauten (für “nicht geändert”). Dies dient der Schonung von Ressourcen.

Für einen OParl-Server wird EMPFOHLEN, die nachstehenden Varianten des Conditional GET zu unterstützen:

- **If-Modified-Since:** Der Client sendet mit der Anfrage als Bedingung ein Datum. Nur wenn die angefragte Datei zuletzt *nach* diesem Datum geändert wurde, wird der Dateinhalt mit der Antwort ausgeliefert.
- **If-None-Match:** Erlaubt die Formulierung der Bedingung anhand eines Entity-Tags.

4.9.5 Zustandsloser Dateizugriff

Die Anforderung, dass die OParl-API zustandslos arbeitet (vgl. **RESTful**{#restful}), hat ZWINGEND auch für den Abruf von Dateien zu gelten. Es DÜRFEN daher keine Session-spezifischen URLs oder Ähnliches für den Dateizugriff gebildet werden.

Damit wird erreicht, dass Clients die Zugriffs-URLs aus dem `oparl:File` für längere Zeit speichern bzw. cachen können.

4.9.6 Weiterleitungen

Es ist im Rahmen dieser Spezifikation problemlos möglich, die Anfrage an eine Datei-URL mit einer HTTP-Weiterleitung zu beantworten, um dem Client eine andere URL zum Zugriff mitzuteilen.

In diesem Fall wird dringend EMPFOHLEN, die Unterscheidung der Bedeutung der HTTP-Status-Codes 301 und 307 zu beachten.

- 301 SOLL verwendet werden, wenn die vom Client angefragte URL auch zukünftig nicht mehr gültig sein wird. Clients erhalten damit das Signal, die bisherige URL zu verwerfen und zukünftig die neue, vom Server in der Antwort mitgeteilte zu verwenden.
- 307 SOLL verwendet werden, wenn die vom Client genutzte URL nur temporär auf eine bestimmte andere URL weiter leitet. Clients werden so aufgefordert, die vorhandene URL auch bei zukünftigen Anfragen zu nutzen.

4.9.7 Entfernte Dateien

Beim Zugriff auf eine Datei, die zuvor einmal abrufbar war, es inzwischen jedoch nicht mehr ist, SOLL die HTTP-Antwort des Servers den spezifischen Status-Code 410 tragen.

4.10 Content Negotiation

Das Prinzip *Content Negotiation* wurde bereits in RFC2295³⁹ beschrieben und bedeutet, dass WWW-Server eine Ressource in verschiedenen Formaten bereithalten können und Clients die Möglichkeit haben, eine Vorliebe für ein bestimmtes Format zu übermitteln. Auch die HTTP-1.1-Spezifikation⁴⁰ schließt Content Negotiation ein.

³⁹RFC2295: <http://tools.ietf.org/html/rfc2295>

⁴⁰RFC7231: <http://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-3.4>

Die Idee hinter Content Negotiation ist, dass ein Client die von ihm akzeptierten Repräsentationen im **Accept**-Header der HTTP-Anfrage mitsendet, damit der Server gemäß Spezifikation die am besten passende und von ihm unterstützte Repräsentation an den Client ausliefert.

Grundanforderung der vorliegenden Spezifikation an OParl-Clients ist, dass sie bei jeder Anfrage an einen OParl-Server einen Accept-Header mit dem Mime-Type **application/ld+json** senden MÜSSEN, es sei denn, es handelt sich um einen **Dateizugriff**.

Im Kontext von OParl soll durch Unterstützung von Content Negotiation ermöglicht werden, dass die URLs von OParl-Objekten auch von WWW-Clients aufgerufen werden können, die nicht unmittelbar in Kenntnis der OParl-Spezifikation entwickelt wurden.

Ein Beispiel für einen solchen Client wäre ein üblicher Browser. Ruft dieser die URL einer Drucksache (OParl-Objektyp **oparl:Paper**) auf, sendet er entweder keinen **Accept**-Header oder aber einen solchen, der eine Bevorzugung von Inhaltstypen wie HTML angibt.

Der Server DARF nun, da kein Accept-Header mit dem Typ **application/ld+json** gesendet wurde, dem Client eine alternative Version der Information über die Drucksache ausliefern, beispielsweise eine HTML-Ansicht.

Ein Server DARF eine alternative Inhaltsform auch in Form einer HTTP-Weiterleitung anbieten.

4.11 HTTP-Kompression

Die zwischen Servern und Clients übertragenen Datenvolumen SOLLEN mit Hilfe von Kompressionsverfahren reduziert werden, wenn sowohl der Client als auch der Server dies unterstützen. Dabei kommt das in HTTP 1.1⁴¹ beschriebene Verfahren zum Einsatz.

HTTP 1.1 stellt drei komprimierte Kodierungen vor, wobei die Liste durch Registrierung neuer Verfahren bei der IANA erweitert werden kann. Diese sind:

- gzip
- compress
- deflate

Server-Implementierer SOLLEN mindestens eines dieser drei Verfahren unterstützen, wenn Clients dies mittels Accept-Encoding-Header anfragen.

Die Verwendung von HTTP-Kompression ist grundsätzlich sowohl bei JSON-Daten als auch bei Dateizugriffen möglich. Bei Dateizugriffen sind die zu erwartenden Einsparungen beim Datenvolumen stark abhängig vom jeweiligen Dateiformat. Bei bereits komprimierten Dateien wie beispielsweise OpenOffice oder PDF lassen sich oft nur geringe oder gar keine weiteren Ersparnisse erzielen. Daher DARF grundsätzlich der Server in solchen Fällen eine unkomprimierte HTTP-Antwort senden, auch wenn der Client ein unterstütztes Kompressionsverfahren angefragt hat.

4.12 Ausnahmebehandlung

Nicht immer kann ein Server die Anfrage eines Clients erfolgreich, also im Sinne der Anfrage, behandeln und eine entsprechende Antwort liefern. Beispiele für solche Ausnahmefälle könnten sein (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

- Eine angefragte Ressource existiert nicht
- Eine angefragte Ressource existiert nicht mehr
- Der Client nutzt eine nicht unterstützte HTTP-Methode, z. B. POST

⁴¹RFC7231 Section 5.3.4: <http://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-5.3.4>

- Der Client nutzt einen nicht interpretierbaren URL-Parameter

Die HTTP-1.1-Spezifikation sieht für derartige und weitere Ausnahmefälle zahlreiche spezifische Status-Codes vor, die hier nicht wiederholt werden sollen. Verallgemeinernd lautet die Anforderung an jeden OParl-Server, dass diese Ausnahmen mit den entsprechenden HTTP-Status-Codes beantworten SOLLEN. Damit wird Client-Entwicklern die Möglichkeit gegeben, diese Fälle entsprechend zu behandeln.

Clients DÜRFEN darüber hinaus nicht davon ausgehen, dass mit der HTTP-Antwort im Fall einer Ausnahme noch weitere verwertbare Informationen wie z. B. eine Fehlermeldung gesendet werden.

4.13 Liste reservierter URL-Parameter

Die in dieser Liste enthaltenen Zeichenketten haben eine reservierte Bedeutung und stehen bei Implementierungen eines OParl-Servers nicht mehr für die freie Verwendung in URLs zur Verfügung.

callback: Mit diesem Parameter wird die JSONP-Ausgabe aktiviert. Mehr dazu im Abschnitt [JSONP](#).

startdate: Parameter für die Einschränkung einer Abfrage anhand eines Datums bzw. einer Zeitangabe.

enddate: Parameter für die Einschränkung einer Abfrage anhand eines Datums bzw. einer Zeitangabe.

listformat: Parameter zur Steuerung der Listenausgabe. Siehe dazu: [Objektlisten: Kompakte und vollständige Form](#)

subject: Eventuelle Verwendung für Linked Data Fragments

predicate: Eventuelle Verwendung für Linked Data Fragments

object: Eventuelle Verwendung für Linked Data Fragments

5 Schema

Dieses Kapitel beschreibt das Schema von OParl. Das Schema bildet das Datenmodell der OParl-Architektur ab. Es definiert, welche Objekttypen über eine OParl-API abgerufen werden können und welche Eigenschaften diese Objekttypen haben dürfen und müssen. Darüber hinaus ist im Schema auch festgelegt, in welcher Beziehung verschiedene Objekttypen zu einander stehen.

5.1 Übergreifende Aspekte

5.1.1 Unicode-Zeichenketten als Standard

Die Schema-Beschreibung gibt zu jeder Eigenschaft eines Objekttypen an, welchen Typ der Wert dieser Eigenschaft haben muss.

Sofern keine Typ-Angabe zu einer Eigenschaft vorhanden ist, oder die Typ-Angabe `String` oder `xsd:string` lautet, werden Unicode-Zeichenketten als Datentyp erwartet.

5.1.2 null-Werte und "leere" Werte

JSON erlaubt es grundsätzlich, Eigenschaften mit dem Wert `null` zu versehen. Ein *Client* MUSS `null`-Werte tolerieren und SOLL diese Eigenschaften nicht anders anzeigen, als nicht vorhandene Eigenschaften.

Entsprechendes gilt für leere Wertemengen oder -listen, also `[]`, und leere Objekte, also `{}`.

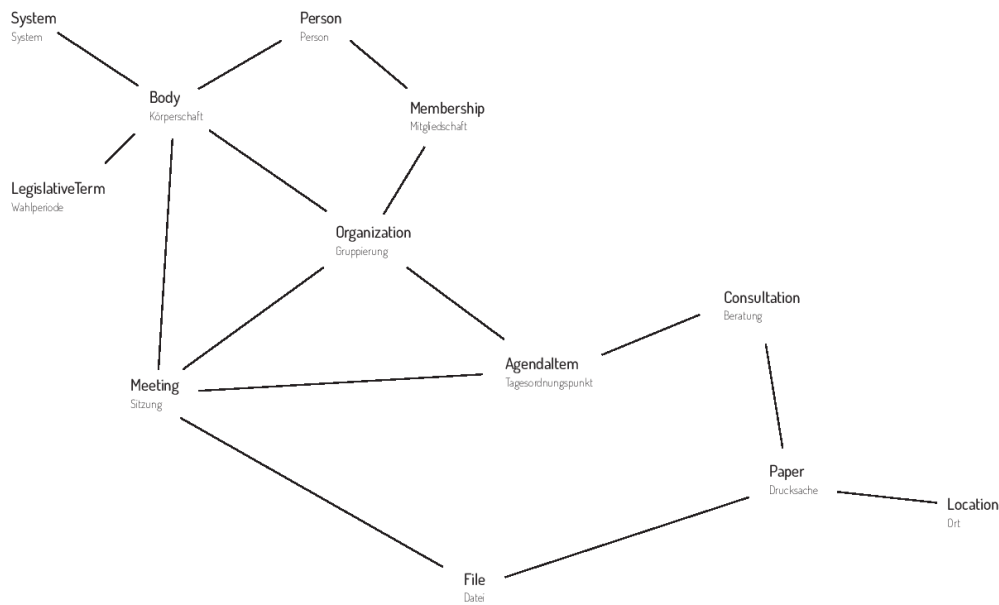


Abbildung 4: OParl Objekttypen: Ein Überblick

Dafür gibt es zwei Gründe. Einerseits wird dadurch die Umgehung des Zwangs zur Angabe von Werten bei ZWINGENDEN Eigenschaften ausgeschlossen. Andererseits enthalten solche Leerkonstruktionen keine verwendbare Information.

5.1.3 URLs der Eigenschaften

Jede Eigenschaft ist unter einer URL identifizierbar.

5.1.4 Verwendung externer Eigenschaften / abgeleitete Eigenschaften

Verschiedene Eigenschaften sind nicht in OParl selbst definiert, sondern in anderen externen Vokabularen. Dabei legt die Oparl-Spezifikation jeweils fest, ob die Original-Eigenschaft verwendet wird oder ob für OParl eine abgeleitete Eigenschaft verwendet wird.

So ist für eine Eigenschaft `classification` von Gruppierungen eine Verwendung von `org:classification` ebenso denkbar wie die Verwendung von `oparl:classification`. Im zweiten Fall wird die Eigenschaft als Untereigenschaft der Ausgangseigenschaft definiert. Die Ausgangseigenschaft wird dann jeweils hinter "Abgeleitet von:" angeben.

Auf die Bedeutung dieses Unterschiedes und der Untereigenschafts-Beziehung wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen Stichwort: `owl:subPropertyOf`). Unterschiede kann es z.B. bei den Wertebereichen geben.

Der Name der Ausgangseigenschaft muss nicht übernommen werden. In OParl wird aber in der Regel der jeweilige Ausgangsname verwendet.

5.1.5 Kardinalität

Viele Eigenschaften erlauben es, entweder einen einzelnen Wert (z. B. eine Zeichenkette, eine URL, eine Zahl) oder alternativ eine Liste mit mehreren Elementen des jeweils erlaubten Typs auszugeben. Die entsprechende Regel ist in der Schema-Beschreibung unter dem Stichwort *Kardinalität* angegeben. Dabei sind verschiedene Angaben zur Eigenschaft möglich:

- 0 bis 1: OPTIONAL und MUSS NICHT gesetzt sein. Wenn sie gesetzt ist, DARF sie genau einen Wert haben.
- 1: MUSS gesetzt sein und genau einen Wert haben.
- 0 bis *: OPTIONAL und MUSS NICHT gesetzt sein. Wenn sie gesetzt ist, DARF sie beliebig viele Werte haben.
- 1 bis *: MUSS vorhanden sein, es MUSS mindestens ein Wert gesetzt sein. Es DÜRFEN auch mehrere Werte vorhanden sein.

Zur Ausgabe von Listen innerhalb eines Objekts sowie über eigene URLs finden sich ausführlichere Erläuterungen im Abschnitt **Objektlisten**.

5.1.6 Datums- und Zeitangaben

Für Datum und Zeit werden die in XML-Schema festgelegten Typen verwendet (was nicht bedeutet, dass in OPARL XML verwendet wird).

Für ein Datum wird <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date> verwendet und für eine Zeit <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime>. Dabei wird ein Datum (ein Tag ohne Uhrzeit) ohne Zeitzone und ein Datum mit Zeit mit Zeitzone angegeben, denn nur damit ist die Uhrzeit weltweit eindeutig ohne zusätzlich auf den Ort einer Sitzung o. ä. Bezug nehmen zu müssen.

Diese Spezifikationen stützen sich auf RFC 3339⁴²) und RFC 3339 wiederum auf ISO 8601.

In der vorliegenden Spezifikation verwenden wir den Präfix **xsd**, um Eigenschaften aus der XMLSchema-Spezifikation zu referenzieren.⁴³ Datums- und Zeittyp werden entsprechend in diesem Dokument als **xsd:date** bzw. **xsd:dateTime** bezeichnet.

5.1.7 Vokabulare zur Klassifizierung

Einige Objekttypen besitzen Eigenschaften zum Zweck der Klassifizierung von Objekten. Im Einzelnen sind dies:

- **classification** des Objekttyps **oparl:Organization**
- **documentRole** des Objekttyps **oparl:File**
- **formOfAddress** des Objekttyps **oparl:Person**
- **keyword** in mehreren Objekttypen
- **paperType** des Objekttyps **oparl:Paper**
- **post** des Objekttyps **oparl:Organization**
- **result** des Objekttyps **oparl:AgendaItem**
- **role** des Objekttyps **oparl:Consultation**
- **role** des Objekttyps **oparl:Membership**
- **role** des Objekttyps **oparl:Person**
- **status** des Objekttyps **oparl:Person**
- **title** des Objekttyps **oparl:Person**

Diese Eigenschaften können als Wert wahlweise einfache Zeichenketten (Strings) haben, z. B. "Beantwortung einer Anfrage" oder aber URLs. Wenn eine URL verwendet wird, MUSS diese auf ein JSON-LD-Objekt⁴⁴ vom Typ **skos:Concept** zeigen. Dieses Objekt MUSS eine Eigenschaft **prefLabel** besitzen, in dem die benutzerfreundliche Benennung des Konzepts wiedergegeben wird.⁴⁵

⁴²RFC3339: <http://www.ietf.org/rfc/rfc3339.txt>

⁴³Der Präfix "xsd" steht somit für die URL <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

⁴⁴JSON-LD 1.0: <http://www.w3.org/TR/json-ld/>

⁴⁵Diese Konstrukte entstammen dem *Simple Knowledge Organization System* (SKOS): <http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html>

Ein Beispiel für ein `skos:Concept` Objekt, wie es für die Eigenschaft `status` eines Objekts vom Typ `oparl:Person` genutzt werden kann:

```
{
  "@context": {
    "prefLabel": {
      "@id": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel"
    }
  },
  "@type": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept",
  "prefLabel": "Ratsherr | Ratsfrau"
}
```

Das Objekt darf unter einer beliebigen URL abgelegt werden. Diese kann, muss aber nicht Teil des jeweiligen OParl-Systems sein.

Sinnvoll wird die Verwendung von URLs zur Klasifizierung, wenn mehrere Systeme auf die selben URLs verweisen, damit also ein gemeinsames Vokabular zur Klassifizierung nutzen. Die Verwendung eines übergreifenden Vokabulars soll dazu beitragen, dass die automatisierte Auswertung von parlamentarischen Informationen über die Grenzen einzelner Systeme hinweg deutlich erleichtert wird. So könnte beispielsweise eine bestimmte Art von Drucksache über Systemgrenzen hinweg als solche erkannt werden, wenn die Systeme auf das selbe `skos:Concept` Objekt verweisen.

Für die Zukunft ist geplant, dass OParl hierzu Vokabulare mit entsprechenden SKOS-Objekten zur Verfügung stellt, die dann von Datenanbietern per URL referenziert werden können.

Da die `skos:Concept` Objekte, die über eine URL verlinkt werden, praktisch keinen Änderungen unterliegen, SOLLEN Clients diese Ressourcen nur selten abrufen und das Ergebnis der Anfragen in ihrem eigenen Cache speichern. Server SOLLEN das Caching unterstützen, indem Sie die üblichen Mechanismen von HTTP-Headern wie `Expires` und `Max-age` nutzen.

5.1.8 Herstellerspezifische Erweiterungen

Diese sind – falls tatsächlich erforderlich – mit den JSON-LD-Mitteln einfach möglich. Z. B.

```
"herstellera:newWonderProperty": "Dies ist ein Feature,  
welches noch kein anderer Hersteller bietet!"
```

5.1.9 URL-Pfade in den Beispielen

OParl-Clients wissen *nichts* vom Aufbau von Pfaden innerhalb von URLs, müssen dies nicht wissen, und es gibt deshalb in der OParl-Spezifikation *keine* Festlegungen dazu.

Wenn der Betreiber eines OParl-Systems beispielsweise meint, dass eine Person eine eigene Domain verdient, dann ist dies aus Sicht der OParl-Spezifikation völlig in Ordnung:

```
https://ratsmitglied-max-mustermann.example.org/mein-oparl-datensatz
```

Noch etwas extremer: selbst eine eigene Domain für jedes einzelne OParl-Objekt würde der OParl-Spezifikation nicht widersprechen.

Wenn also in einer Beispiel-URL so etwas wie

```
bodies/0/peoples/
```

auftaucht, dann bedeutet das nicht, dass genau solche Pfade durch die OParl-Spezifikation vorgeschrieben sind.

Auch dies wäre als absoluter Link z. B. für eine Person verwendbar:

```
https://www.ratsinfomanagement.net/personen/?__=LfyIfvCWq8SpBQj0MiyHaxDZwGJ
```

Dies käme dann als relativer Link für die Person in Frage:

```
personen/?__=LfyIfvCWq8SpBQj0MiyHaxDZwGJ
```

oder auch z. B. dies `~~~LfyIfvCWq8SpBQj0MiyHaxDZwGJ~~~`

Gleichzeitig ist aber aus verschiedenen Gründen ein strukturierter Aufbau der Pfade durchaus sinnvoll, der sich an der Hierarchie der Objekte orientiert (nicht zuletzt, weil dies Softwareentwicklern während der Entwicklung helfen kann). Dennoch wird eine solche Struktur bewusst nicht in OParl festgelegt.

5.2 Eigenschaften mit Verwendung in mehreren Objekttypen

5.2.1 @id

Die Eigenschaft `@id` ist durch die JSON-LD-Spezifikation vorgegeben und enthält einen eindeutigen Bezeichner des Objekts, nämlich seine URL. Siehe dazu auch Benannte Objekte. Dies ist ein ZWINGENDES Merkmal für jedes Objekt.

5.2.2 @type

Objekttypenangabe des Objekts im Sinne von JSON-LD. ZWINGEND für jedes Objekt. Der Wert ist (in Verbindung mit dem JSON-LD-Kontext eines Objekts) eine URL, unter der weitere Informationen über den Objekttyp angeboten werden KÖNNEN.

5.2.3 name und shortName

Beide Eigenschaften können bei vielen Objekttypen genutzt werden, um den Namen des Objekts anzugeben. Üblicherweise ist `name` eine Pflichteigenschaft für den ausgeschriebenen offiziellen Namen, während `shortName` optional angegeben werden kann. Dies ist dann zu empfehlen, wenn zu einem Namen eine kurze bzw. kompakte und eine längere, aber weniger nutzerfreundliche Variante existieren. Ein Beispiel wäre die offizielle Kurzform “CDU” für den offiziellen Parteinamen “Christlich Demokratische Union Deutschlands”.

Die Werte von `name` und `shortName` SOLLEN nicht identisch sein.

5.2.4 license

Die Eigenschaft `license` erlaubt es, am jeweiligen Objekt die URL einer Lizenz anzugeben. Damit wird gekennzeichnet, welche Lizenz der Veröffentlicher der Daten für das jeweilige Objekt vergibt.⁴⁶

Eine besondere Bedeutung hat die Eigenschaft `license`, wenn sie am `oparl:System` Objekt oder am `oparl:Body` Objekt vergeben wird. Die hier angegebene Lizenzinformation sagt aus, dass alle Objekte dieses Systems bzw. der Körperschaft unter der angegebenen Lizenz veröffentlicht werden, sofern dies nicht am jeweiligen Objekt mit einer anders lautenden

⁴⁶Verzeichnisse für Lizenz-URLs sind unter anderem unter <http://licenses.opendefinition.org/> und <https://github.com/fraunhoferfokus/ogd-metadata/blob/master/lizenzen/deutschland.json> zu finden.

Lizenz-URL überschrieben wird. Daher wird dringend EMPFOHLEN, die Lizenzinformation global am `oparl:System` Objekt mitzuteilen und auf redundante Informationen zu verzichten.

An Objekten vom Typ `oparl:File` auftretend, bezieht sich die Lizenzinformation nicht nur auf die strukturierten Metadaten, die über die API bezogen werden, sondern auch auf den eigentlichen Inhalt der Datei(en), die über die angebotene(n) URL(s) abgerufen werden können.

Lesenswert zum Thema Lizenzierung von Linked Data ist auch der Abschnitt “Licenses, Waivers and Norms for Data” im online zugänglichen Linked Data Book.⁴⁷

5.2.5 created

Datum und Uhrzeit der Erstellung des jeweiligen Objekts.

Datentyp: `xsd:dateTime`.

5.2.6 modified

Diese Eigenschaft kennzeichnet stets Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des jeweiligen Objekts.

In Einzelfällen unterliegt die Frage, was als Änderung eines Objekts bezeichnet werden kann, einem gewissen Interpretationsspielraum. Beispielsweise ist zu entscheiden, ob eine Gruppierung (`oparl:Organization`) als geändert gilt, wenn ein neues Mitglied hinzugefügt wurde.

Diese Frage sollte aus Sicht des OParl-Clients beantwortet werden. Wenn beispielsweise eine Gruppierung vom Server grundsätzlich mit der Liste der URLs aller Mitglieder ausgegeben wird, umfasst das Objekt aus Sicht des Clients eben auch die Liste der Mitglieder. In diesem Fall wäre eine Veränderung der Liste der Mitglieder als Änderung des Objekts zu verstehen, die im `modified` Zeitstempel widerspiegeln sollte.

Datentyp: `xsd:dateTime`.

5.2.7 keyword

Die Eigenschaft `keyword` dient der Kategorisierung von Objekten und ist in einer Vielzahl von Objekttypen zu diesem Zweck einsetzbar.

Mehr zur Funktionsweise dieser Eigenschaft wird im Abschnitt [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben.

5.3 oparl:System (System)

Der Objekttyp `oparl:System` bildet grundlegende Informationen zum parlamentarischen Informationssystem ab. Das Objekt repräsentiert das technische System, unabhängig von der Frage, welche Körperschaften auf diesem System vertreten sind.

Auf jedem OParl-Server MUSS ein Objekt vom Typ `oparl:System` vorgehalten werden. Es DARF nur ein einziges solches Objekt je Server existieren.

Für Clients ist das `oparl:System` Objekt ein geeigneter Einstiegspunkt, um grundlegende Informationen über das System zu bekommen und die URLs zum Zugriff auf andere Informationen in Erfahrung zu bringen.

Die URL des `oparl:System`-Objekts MUSS per Definition identisch mit der URL des API-Endpunkts des Servers sein.

Beispiel

⁴⁷Tom Heath, Christian Bizer: Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space (1st edition), <http://linkeddatabook.com/editions/1.0/#htoc48>

```

{
  "id": "https://oparl.example.org/",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/System",
  "oparlVersion": "http://oparl.org/specs/1.0/",
  "name": "Beispiel-System",
  "website": "http://www.example.org/",
  "contactEmail": "mailto:info@example.org",
  "contactName": "Allgemeiner OParl Kontakt",
  "vendor": "http://example-software.com/",
  "product": "http://example-software.com/oparl-server/",
  "body": "https://oparl.example.org/bodies/",
  "newObjects": "https://oparl.example.org/new_objects/",
  "updatedObjects": "https://oparl.example.org/updated_objects/",
  "removedObjects": "https://oparl.example.org/removed_objects"
}

```

5.3.1 Eigenschaften

- oparlVersion** Die URL der OParl-Spezifikation, die von diesem Server unterstützt wird. Der Wert MUSS die URL `http://oparl.org/specs/1.0/` sein. Typ: URL. Kardinalität: 1. ZWINGEND.
- body** Liste der URLs der **oparl:Body**-Objekte, also der Körperschaften, die auf dem System vorliegen. Alternativ kann statt einer Liste eine einzelne URL zum Abruf der Liste angeboten werden. Typ: URL des **oparl:Body** Objekts Kardinalität: 1. ZWINGEND.
- name** Nutzerfreundlicher Name für das System, mit dessen Hilfe Nutzer das System erkennen und von anderen unterscheiden können. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.
- contactEmail** E-Mail-Adresse für Anfragen zur OParl-API. Die Angabe einer E-Mail-Adresse dient sowohl Nutzerinnen wie auch Entwicklerinnen von Clients zur Kontaktaufnahme mit dem Betreiber. Typ: E-Mail-Adresse inklusive "mailto:" Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.
- contactName** Name des Ansprechpartners oder der Abteilung, die über die **contactEmail** erreicht werden kann. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.
- newObjects** URL des Feeds "**Neue Objekte**". Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.
- updatedObjects** URL des Feeds "**Geänderte Objekte**". Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.
- removedObjects** URL des Feeds "**Entfernte Objekte**". Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.
- website** URL zur WWW-Oberfläche des parlamentarischen Informationssystems. Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.
- vendor** Software-Anbieter, von dem die OParl-Server-Software stammt. Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.
- product** Informationen zu der auf dem System genutzten OParl-Server-Software. Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

5.4 oparl:Body (Körperschaft)

Der Objekttyp **oparl:Body** dient dazu, eine Körperschaft und damit ein Parlament zu repräsentieren, zu dem der Server Informationen bereithält. Eine Körperschaft kann beispielsweise eine Gemeinde, ein Landkreis oder ein kommunaler Zweckverband sein.

Hätte das System beispielsweise den Zweck, Informationen über das kommunale Parlament der Stadt Köln, namentlich den Rat der Stadt Köln, abzubilden, dann müsste dieses System dazu ein Objekt vom Typ `oparl:Body` führen, welches die Stadt Köln repräsentiert.

Vom OParl-Server wird erwartet, dass er mindestens ein Objekt vom Typ `oparl:Body` bereit hält. Teilen sich mehrere Körperschaften das selbe technische System, können auf demselben Server auch mehrere Objekte vom Typ `oparl:Body` beherbergt werden.

Über die Zuordnung zu einem bestimmten `oparl:Body`-Objekt zeigen andere Objekte, wie beispielsweise Gremien oder Drucksachen, ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Körperschaft und damit implizit zu einem bestimmten Parlament an.

Beispiel

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/body/0",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Body",
  "system": "https://oparl.example.org/",
  "contactEmail": "mailto:ris@beispielstadt.de",
  "contactName": "RIS-Betreuung",
  "rgs": "053150000000",
  "equivalentBody": [
    "http://d-nb.info/gnd/2015732-0",
    "http://dbpedia.org/resource/Cologne"
  ],
  "shortName": "Stadt Köln",
  "name": {
    "de": "Stadt Köln, kreisfreie Stadt",
    "en": "City of Cologne"
  },
  "website": "http://www.beispielstadt.de/",
  "license": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
  "licenseValidSince": "2014-01-01",
  "organization": "https://oparl.example.org/body/0/organizations/",
  "meeting": "https://oparl.example.org/body/0/meetings/",
  "paper": "https://oparl.example.org/body/0/papers/",
  "member": "https://oparl.example.org/body/0/people/",
  "legislativeTerm": "https://oparl.example.org/body/0/terms/",
  "classification": "https://oparl.example.org/vocab/landkreis",
  "created": "2014-01-08T14:28:31.568+0100",
  "modified": "2014-01-08T14:28:31.568+0100"
}
```

5.4.1 Eigenschaften

system System, zu dem dieses Objekt gehört. Typ: URL des `oparl:System` Objekts. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

shortName Kurzer Name der Körperschaft. Typ: Datentyp `xsd:string`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

name Der offizielle lange Name der Körperschaft. Typ: Datentyp `xsd:string`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

website Allgemeine Website der Körperschaft. Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

license Lizenz, die für die Daten, die über diese API abgerufen werden können, gilt, sofern nicht am einzelnen Objekt anders angegeben. Siehe dazu auch die übergreifende Beschreibung zur Eigenschaft `license`. Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

licenseValidSince Zeitpunkt, seit dem die unter **license** angegebene Lizenz gilt. Vorsicht bei Änderungen der Lizenz die zu restriktiveren Bedingungen führen. Typ: `xsd:Date`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

rgs Regionalschlüssel der Körperschaft als zwölfstellige Zeichenkette⁴⁸. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

equivalentBody Dient der Angabe beliebig vieler zusätzlicher URLs, die die selbe Körperschaft repräsentieren. Hier können beispielsweise, sofern vorhanden, der entsprechende Eintrag der Gemeinsamen Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek⁴⁹, der DBPedia⁵⁰ oder der Wikipedia⁵¹ angegeben werden. Typ: Array mit URLs. Kardinalität: 0 bis *. EMPFOHLEN.

contactEmail Dient der Angabe einer Kontakt-E-Mail-Adresse mit “mailto:”-Schema. Die Adresse soll die Kontaktaufnahme zu einer für die Körperschaft und idealerweise das parlamentarische Informationssystem zuständigen Stelle ermöglichen. Typ: E-Mail-Adresse inklusive “mailto:”. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

contactName Name oder Bezeichnung der mit **contactEmail** erreichbaren Stelle. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

paper Drucksacheen unter dieser Körperschaft. Vgl. **Objektlisten**. Typ: Liste von `oparl:Paper` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. ZWINGEND.

member Personen in dieser Körperschaft. Vgl. **Objektlisten**. Typ: Liste von `oparl:Person` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. ZWINGEND.

meeting Sitzungen dieser Körperschaft. Vgl. **Objektlisten**. Typ: Liste von `oparl:Meeting` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. ZWINGEND.

organization Gruppierungen in dieser Körperschaft. Vgl. **Objektlisten**. Typ: Liste von `oparl:Organization` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. ZWINGEND.

legislativeTerm Wahlperioden in dieser Körperschaft. Vgl. **Objektlisten**. Typ: Liste von `oparl:LegislativeTerm` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. EMPFOHLEN.

keyword Schlagwort(e). Vgl. **Vokabulare zur Klassifizierung**. Typ: Array mit Strings oder URLs zu `skos:Concept` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

created Datum/Uhrzeit der Erzeugung des Objekts. Typ: `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

modified Datum/Uhrzeit der letzten Bearbeitung des Objekts. Typ: `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

5.5 oparl:Organization (Gruppierung)

Dieser Objekttyp dient dazu, Gruppierungen von Personen abzubilden, die in der parlamentarischen Arbeit eine Rolle spielen. Dazu zählen in der Praxis insbesondere Fraktionen und Gremien.⁵²

Beispiel 1

⁴⁸Regionalschlüssel können im [Gemeindeverzeichnis \(GV-ISys\) des Statistischen Bundesamtes](#) eingesehen werden

⁴⁹Gemeinsame Normdatei <http://www.dnb.de/gnd>

⁵⁰DBPedia <http://www.dbpedia.org/>

⁵¹Wikipedia <http://de.wikipedia.org/>

⁵²Ein Teil der Eigenschaften ist der “Organization” Ontologie (kurz: `org:Organization`) des W3C entnommen. Quelle: The Organization Ontology, W3C Recommendation 16 January 2014, <http://www.w3.org/TR/vocab-org/>. Deren Bezeichnungen wurden deshalb beibehalten. Das betrifft z.B. die Verwendung von `classification`.


```

{
  "id": "https://oparl.example.org/organization/34",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Organization",
  "body": "https://oparl.example.org/bodies/1",
  "name": "Ausschuss für Haushalt und Finanzen",
  "shortName": "Finanzausschuss",
  "post": [
    "https://oparl.example.org/post/chairperson",
    "https://oparl.example.org/post/deputychairperson"
  ],
  "meeting": "https://oparl.example.org/meetings_for_org/34",
  "membership": [
    "https://oparl.example.org/memberships/27",
    "https://oparl.example.org/memberships/48",
    "https://oparl.example.org/memberships/57"
  ],
  "classification": "https://oparl.example.org/vocab/finance",
  "keyword": [
    "finanzen",
    "haushalt"
  ]
  "created": "2012-07-16T16:01:44+02:00",
  "startDate": "2012-07-17T00:00:00+02:00",
  "modified": "2012-08-16T14:05:27+02:00"
}

```

Beispiel 2

```

{
  "id": "https://oparl.example.org/organization/34",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Organization",
  "body": "https://oparl.example.org/bodies/1",
  "name": "Ausschuss für Haushalt und Finanzen",
  "meeting": "https://oparl.example.org/meetings_for_org/34",
  "membership": "https://oparl.example.org/meetings_for_org/34",
  "modified": "2012-08-16T14:05:27+02:00"
}

```

5.5.1 Eigenschaften

- body** Körperschaft, zu der diese Gruppierung gehört. Typ: URL eines `oparl:Body` Objekts. Kardinalität: 1. ZWINGEND.
- name** Offizielle (lange) Form des Namens der Gruppierung. Typ: Datentyp `xsd:string`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.
- membership** Mitgliedschaften dieser Gruppierung. Typ: Liste der URLs von `oparl:Membership` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. ZWINGEND.
- meeting** Sitzungen dieser Gruppierung. Invers zur Eigenschaft `organization` der Klasse `oparl:Meeting`. Da die Anzahl der Sitzungen stetig wachsen kann, wird EMPFOHLEN, die Liste über eine eigene URL verfügbar zu machen und damit Paginierung sowie die Filterung mittels `startDate` und `endDate` Parametern zu ermöglichen. Siehe dazu auch [Objektlisten](#). Typ: Liste mit URLs von Objekten des Typs `oparl:Meeting`. Kardinalität: 0 bis *. ZWINGEND.
- shortName** Der Name der Gruppierung als Kurzform. Typ: Datentyp `xsd:string`. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

post Position oder Positionen, die für diese Gruppierung vorgesehen sind. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Die Strings bzw. `prefLabel`-Eigenschaften der Objekte SOLLEN sowohl die männliche als auch die weibliche Form enthalten, und zwar in dem Muster “männliche Form | weibliche Form” (genau in der Reihenfolge mit einem Leerzeichen vor und nach dem “|”). Wenn sich beide Formen nicht unterscheiden, dann DARF die Form nur einmal verwendet werden: “Mitglied” und nicht “Mitglied | Mitglied”. Weitere Beispiele: “Vorsitzender | Vorsitzende”, “1. Stellvertreter | 1. Stellvertreterin”, “2. Stellvertreter | 2. Stellvertreterin”, “Schriftführer | Schriftführerin”, “Stellvertretender Schriftführer | Stellvertretende Schriftführerin”, “Ordentliches Mitglied”, “Stellvertretendes Mitglied”. TODO: “Ordentliches Mitglied”, “Stellvertretendes Mitglied” müssen anders behandelt werden! Typ: String oder URL zu `skos:Concept` Objekt. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

subOrganizationOf Ggf. URL der übergeordneten Gruppierung. Typ: `oparl:Organization`. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

classification Die Art der Gruppierung. In Frage kommen z.B. “Rat”, “Hauptausschuss”, “Ausschuss”, “Beirat”, “Projektbeirat”, “Kommission”, “AG”, “Verwaltungsrat”. Die Angabe soll möglichst präzise erfolgen. So ist die Angabe “Hauptausschuss” präziser als “Ausschuss”. Im Vokabular SOLL dann dieses Verhältnis zwischen “Ausschuss” und “Hauptausschuss” kodiert sein (“https://oparl.example.org/hauptausschuss skos:broadens https://oparl.example.org/ausschuss”). Vgl. [Vokabulare zur Klassifizierung](#). Typ: `skos:Concept`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

keyword Schlagworte. Vgl. [Vokabulare zur Klassifizierung](#). Typ: `skos:Concept`. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

startDate Gründungsdatum der Gruppierung. Kann z. B. das Datum der konstituierenden Sitzung sein. Typ: `xsd:date` oder `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

endDate Datum des letzten Tages der Existenz der Gruppierung. Typ: `xsd:date` oder `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

created Datum/Uhrzeit der Erzeugung des Objekts. Typ: `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

modified Datum/Uhrzeit der letzten Bearbeitung des Objekts. Typ: `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

5.6 oparl:Person (Person)

Jede natürliche Person, die in der parlamentarischen Arbeit tätig und insbesondere Mitglied in einer Gruppierung ([oparl:Organization](#)) ist, wird mit einem Objekt vom Typ `oparl:Person` abgebildet.

Beispiel

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/person/29",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Person",
  "name": "Prof. Dr. Max Mustermann",
  "familyName": "Mustermann",
  "givenName": "Max",
  "title": [
    "https://oparl.example.org/vocab/person/title/prof",
    "https://oparl.example.org/vocab/person/title/dr"
  ],
  "formOfAddress": "https://oparl.example.org/vocab/foa/ratsmitglied",
  "gender": "https://oparl.example.org/vocab/person/gender/male",
}
```

```

    "email": "mailto:max@mustermann.de",
    "phone": "tel:+493012345678",
    "streetAddress": "Musterstraße 5",
    "postalCode": "11111",
    "locality": "Musterort",
    "status": "https://oparl.example.org/status/buergermeister",
    "hasMembership": [
      "https://oparl.example.org/membership/11",
      "https://oparl.example.org/membership/34"
    ],
    "created": "2011-11-11T11:11:00+01:00",
    "modified": "2012-08-16T14:05:27+02:00"
  }

```

5.6.1 Eigenschaften

name Der vollständige Name der Person mit akademischem Grad und dem gebräuchlichen Vornamen, wie er zur Anzeige durch den Client genutzt werden kann. Typ: String. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

familyName Familienname bzw. Nachname. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

givenName Vorname bzw. Taufname. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

formOfAddress Anrede. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Der String bzw. `prefLabel` SOLL sowohl die männliche als auch die weibliche Bezeichnung enthalten. Beispiele: “Herr | Frau”, “Ratsherr | Ratsfrau”. Typ: URL eines `skos:Concept` Objekts oder String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

title Akademische(r) Titel. Vgl. [Vokabulare zur Klassifizierung](#). Typ: URL eines `skos:Concept` Objekts oder String. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

gender Geschlecht. Zulässige Werte sind `vcard:Female`, `vcard:Male`, `vcard:None`, `vcard:Other` und `vcard:Unknown`. Typ: String (TODO: Entsprechende `vcard:-` Eigenschaft angeben). Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

phone Telefonnummer mit `tel:` Schema. Typ: String mit “tel:” am Anfang, keine Leerzeichen. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

email E-Mail-Adresse mit `mailto:` Schema. Typ: `foaf:mbox`. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

streetAddress Straße und Hausnummer der Kontakt-Anschrift der Person. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

postalCode Postleitzahl der Kontakt-Anschrift der Person. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

locality Ortsangabe der Kontakt-Anschrift der Person. Typ: `vcard:locality` Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

status Status. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Die Strings bzw. `prefLabel` SOLLEN sowohl die männliche als auch die weibliche Form enthalten, und zwar in dem Muster “männliche Form | weibliche Form” (genau in der Reihenfolge mit einem Leerzeichen vor und nach dem “|”). Wenn sich beide Formen nicht unterscheiden, dann DARF die Form nur einmal verwendet werden: “Ratsmitglied” und nicht “Ratsmitglied | Ratsmitglied”. Dadurch kann auch solche Software einen sinnvollen Text anzeigen, die keine Fall-Unterscheidung nach Geschlecht der Personen vornimmt. Weitere Beispiele: “Bürgermeister | Bürgermeisterin”, “Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeisterin”, “Stadtverordneter | Stadtverordnete”, “Bezirksverordneter |

Bezirksverordnete”, “Sachkundiger Bürger | Sachkundige Bürgerin”, “Einzelstadtverordneter | Einzelstadtverordnete” (Mitglieder des Rates die keiner Fraktion/Organisation angehören). Vgl. [Vokabulare zur Klassifizierung](#). Typ: URL eines `skos:Concept` Objekts oder String. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

hasMembership Mitgliedschaft(en) der Person in Gruppierungen (`oparl:Organization`), z. B. Gremien und Fraktionen. Typ: URL eines `org:Membership` Objekts. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

keyword Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Typ: URL eines `skos:Concept` Objekts oder String. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

created Datum/Uhrzeit der Erzeugung des Objekts. Typ: `xsd:dateTime` Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

modified Datum/Uhrzeit der letzten Bearbeitung des Objekts. Typ: `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

5.7 `oparl:Meeting` (Sitzung)

Eine Sitzung ist die Versammlung einer oder mehrerer Gruppierungen (`oparl:Organization`) zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort.

Die geladenen Teilnehmer der Sitzung sind jeweils als Objekte vom Typ `oparl:Person` in entsprechender Form referenziert. Verschiedene Dokumente (Einladung, Ergebnis- und Wortprotokoll, sonstige Anlagen) können referenziert werden.

Die Inhalte einer Sitzung werden durch Tagesordnungspunkte (`oparl:AgendaItem`) abgebildet.

Beispiel

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/meeting/281",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Meeting",
  "name": "4. Sitzung des Finanzausschusses",
  "start": "2013-01-04T08:00:00+01:00",
  "end": "2013-01-04T12:00:00+01:00",
  "location": {
    "description": "Rathaus, Raum 136"
  },
  "organization": "https://oparl.example.org/organization/34",
  "invitation": [
    "https://oparl.example.org/document/586"
  ],
  "resultsProtocol": "https://oparl.example.org/document/628",
  "verbatimProtocol": "https://oparl.example.org/document/691",
  "auxiliaryDocument": [
    "https://oparl.example.org/document/588",
    "https://oparl.example.org/document/589"
  ],
  "agendaItem": [
    "https://oparl.example.org/agendaitem/1045",
    "https://oparl.example.org/agendaitem/1046",
    "https://oparl.example.org/agendaitem/1047",
    "https://oparl.example.org/agendaitem/1048"
  ],
  "created": "2012-01-06T12:01:00+01:00",
  "modified": "2012-01-08T14:05:27+01:00"
}
```

5.7.1 Eigenschaften

start Datum und Uhrzeit des Anfangszeitpunkts der Sitzung. Bei einer zukünftigen Sitzung ist dies der geplante Zeitpunkt, bei einer stattgefundenen KANN es der tatsächliche Startzeitpunkt sein. Typ: Datentyp `xsd:dateTime`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

end Endzeitpunkt der Sitzung als Datum/Uhrzeit. Bei einer zukünftigen Sitzung ist dies der geplante Zeitpunkt, bei einer stattgefundenen KANN es der tatsächliche Endzeitpunkt sein. Typ: Datentyp `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

location Sitzungsort. Typ: Objekt vom Typ `oparl:Location`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

organization Gruppierung der die Sitzung zugeordnet ist. Wenn eine Liste angegeben wird, dann ist diese geordnet. Das erste Element ist dann das federführende Gremium. TODO: Eigenschaft für federführendes Gremium ergänzen und dann Ordnung entfernen. invers zur Eigenschaft **meeting** der Klasse `oparl:Organization`. Typ: `oparl:Organization`. Kardinalität: 1 bis *. ZWINGEND.

chairPerson Vorsitz der Sitzung Typ: `oparl:Person`. FRAGE: Was ist bei Wechsel des Vorsitzes während der Sitzung? Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

scribe Schriftführer, Protokollant. Typ: `oparl:Person`. FRAGE: Können mehrere Personen vorkommen? Was ist bei Wechsel während der Sitzung? Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

participant Teilnehmer der Sitzung. Bei einer Sitzung in der Zukunft sind dies die geladenen Teilnehmer, bei einer stattgefundenen Sitzung SOLL die Liste nur diejenigen Teilnehmer umfassen, die tatsächlich an der Sitzung teilgenommen haben. FRAGE: besser zwei separate Eigenschaften **attendant** und **invited** ? Typ: Liste von Objekten des Typs `oparl:Person`. Vgl. [Objektlisten](#). Kardinalität: 0 bis *. DEPRECATED.

invitation Einladungsdokument zur Sitzung. FRAGE: Kann es mehr als ein solches Dokument geben? Typ: Liste von Objekten des Typs `oparl:File`. Vgl. [Objektlisten](#). Kardinalität: 0 bis *. EMPFOHLEN.

resultsProtocol Ergebnisprotokoll zur Sitzung. Diese Eigenschaft kann selbstverständlich erst nach dem Stattfinden der Sitzung vorkommen. Typ: URL eines Objekts vom Typ `oparl:File`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

verbatimProtocol Wortprotokoll zur Sitzung. Diese Eigenschaft kann selbstverständlich erst nach dem Stattfinden der Sitzung vorkommen. Typ: URL eines Objekts vom Typ `oparl:File`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

auxiliaryDocument Dokumentenanhang zur Sitzung. Hiermit sind Dokumente gemeint, die üblicherweise mit der Einladung zu einer Sitzung verteilt werden, und die nicht bereits über einzelne Tagesordnungspunkte referenziert sind. Typ: Liste von Objekten des Typs `oparl:File`. Vgl. [Objektlisten](#). Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

agendaItem Tagesordnungspunkte der Sitzung. Die Reihenfolge ist relevant. Es kann Sitzungen ohne TOPs geben. Typ: Liste von Objekten des Typs `oparl:AgendaItem`. Vgl. [Objektlisten](#). Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

keyword Schlagworte. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Typ: Liste von Strings oder URLs zu `skos:Concept` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

created Datum und Uhrzeit der Erzeugung des Objekts. Typ: Datentyp `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

modified Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Objekts. Typ: Datentyp `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

5.8 oparl:AgendaItem (Tagesordnungspunkt)

Tagesordnungspunkte sind die Bestandteile von Sitzungen (`oparl:Meeting`). Jeder Tagesordnungspunkt widmet sich inhaltlich einem bestimmten Thema, wozu in der Regel auch die Beratung bestimmter Drucksachen gehört.

Die Beziehung zwischen einem Tagesordnungspunkt und einer Drucksache wird über ein Objekt vom Typ `oparl:Consultation` hergestellt, das über die Eigenschaft `consultation` referenziert werden kann.

Beispiel

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/agendaitem/3271",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/AgendaItem",
  "meeting": "https://oparl.example.org/meeting/281",
  "number": "10.1",
  "name": "Satzungsänderung für Ausschreibungen",
  "public": true,
  "consultation": "https://oparl.example.org/consultation/1034",
  "result": "https://oparl.example.org/vocab/decided_modified",
  "resolution": "Der Beschluss weicht wie folgt vom Antrag ab: ...",
  "modified": "2012-08-16T14:05:27+02:00"
}
```

5.8.1 Eigenschaften

meeting Sitzung, der der Tagesordnungspunkt zugeordnet ist. Typ: URL eines Objekts vom Typ `oparl:Meeting`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

number Gliederungs-“Nummer” des Tagesordnungspunktes. Eine beliebige Zeichenkette, wie z. B. “10.”, “10.1”, “C”, “c”) o. ä. Die Reihenfolge wird nicht dadurch, sondern durch die Reihenfolge der TOPs im `agendaItem`-Attribut von `oparl:Meeting` festgelegt. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

name Das Thema des Tagesordnungspunktes. Typ: String. ZWINGEND.

public Kennzeichnet, ob der Tagesordnungspunkt zur Behandlung in öffentlicher Sitzung vorgesehen ist/war. Es wird ein Wahrheitswert (`true` oder `false`) erwartet. Typ: Boolean. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

consultation Beratung, die diesem Tagesordnungspunkt zugewiesen ist. Typ: URL eines Objekts vom Typ `oparl:Consultation`. Kardinalität: 0 bis 1. FRAGE: Wirklich immer nur maximal 1 ? EMPFOHLEN.

result Kategorische Information darüber, welches Ergebnis die Beratung des Tagesordnungspunktes erbracht hat, in der Bedeutung etwa “Unverändert beschlossen” oder “Geändert beschlossen”. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Typ: String oder URL eines `skos:Concept` Objekts. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

resolution Falls in diesem Tagesordnungspunkt ein Beschluss gefasst wurde, kann hier ein Text oder Dokument angegeben werden. Das ist besonders dann in der Praxis relevant, wenn der gefasste Beschluss (z. B. durch Änderungsantrag) von der Beschlussvorlage abweicht. Typ: String oder URL eines Objekts vom Typ `oparl:File`. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

auxiliaryDocument Dateianhänge zum Tagesordnungspunkt. Typ: Liste von Objekten des Typs `oparl:File`. Vgl. [Objektlisten](#). Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

keyword Schlagwort. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Typ: Liste von Strings oder URLs zu `skos:Concept` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

created Erzeugungsdatum und -zeit des Objekts. Typ: `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

modified Datum und Uhrzeit der letzten Änderung. Typ: `xsd:dateTime`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

5.9 oparl:Paper (Drucksache)

Dieser Objekttyp dient der Abbildung von Drucksachen in der parlamentarischen Arbeit, wie zum Beispiel Anfragen, Anträgen und Beschlussvorlagen.

Drucksachen werden in Form einer Beratung (`oparl:Consultation`) im Rahmen eines Tagesordnungspunkts (`oparl:AgendaItem`) einer Sitzung (`oparl:Meeting`) behandelt.

Drucksachen spielen in der schriftlichen wie mündlichen Kommunikation eine besondere Rolle, da in vielen Texten auf bestimmte Drucksachen Bezug genommen wird. Hierbei kommen in parlamentarischen Informationssystemen unveränderliche Kennungen der Drucksachen zum Einsatz.

Beispiel

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/paper/749",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Paper",
  "body": "https://oparl.example.org/bodies/1",
  "name": "Antwort auf Anfrage 1200/2014",
  "reference": "1234/2014",
  "publishedDate": "2014-04-04T16:42:02+02:00",
  "paperType": "https://oparl.example.org/vocab/answer",
  "relatedPaper": [
    "https://oparl.example.org/paper/699"
  ],
  "mainDocument": "https://oparl.example.org/document/925",
  "auxiliaryDocument": [
    "https://oparl.example.org/document/926"
  ],
  "location": [
    {
      "description": "Theodor-Heuss-Ring 1",
      "geometry": "POINT(7.148 50.023)"
    }
  ],
  "originator": [
    "https://oparl.example.org/organization/2000",
    "https://oparl.example.org/people/1000"
  ],
  "consultation": [
    "https://oparl.example.org/consultation/5676",
    "https://oparl.example.org/consultation/5689"
  ],
  "underDirectionOf": [
    "https://oparl.example.org/organization/2000"
  ],
  "modified": "2013-01-08T12:05:27+01:00"
}
```

5.9.1 Eigenschaften

- body** Körperschaft, zu der die Drucksache gehört. Typ: `oparl:Body`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.
- name** Titel der Drucksache. Typ: `String`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.
- reference** Kennung bzw. Aktenzeichen der Drucksache, mit der sie in der parlamentarischen Arbeit eindeutig referenziert werden kann. Typ: `String`. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.
- publishedDate** Veröffentlichungsdatum der Drucksache. Typ: `xsd:dateTime` oder `xsd:date`. Kardinalität: 0 bis 1. ZWINGEND.
- paperType** Art der Drucksache, z. B. "Beantwortung einer Anfrage". Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als `String`. Kardinalität: 0 bis 1. Typ: `String` oder URL eines `skos:Concept` Objekts. EMPFOHLEN.
- relatedPaper** Inhaltlich verwandte Drucksachen. Typ: Liste von Objekten des Typs `oparl:Paper`. Vgl. [Objektlisten](#). Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.
- mainDocument** Das Hauptdokument zu dieser Drucksache. Beispiel: Die Drucksache repräsentiert eine Beschlussvorlage und das Hauptdokument enthält den Text der Beschlussvorlage. Typ: URL eines Objekts vom Typ `oparl:File`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.
- auxiliaryDocument** Anhänge zur Drucksache. Diese sind, in Abgrenzung zum Hauptdokument (`mainDocument`), untergeordnet und es kann beliebig viele davon geben. Typ: Liste von Objekten des Typs `oparl:File`. Vgl. [Objektlisten](#). Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.
- location** Sofern die Drucksache einen inhaltlichen Ortsbezug hat, beschreibt diese Eigenschaft den Ort in Textform und/oder in Form von Geodaten. Typ: Liste von Objekten des Typs `oparl:Location`. Vgl. [Objektlisten](#). Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.
- originator** Urheber der Drucksache, kann eine oder mehrere Person(en) bzw. Gruppierung(en) sein. Typ: `oparl:Person` | `oparl:Organization`. Kardinalität: 0 bis *. EMPFOHLEN.
- consultation** Beratungen der Drucksache. Typ: `oparl:Consultation`. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.
- modified** Letzter Änderungszeitpunkt des Objekts. Typ: Datentyp `xsd:dateTime`. Kardinalität: 1. EMPFOHLEN.
- keyword** Schlagworte. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als `String`. Typ: Liste von `Strings` oder URLs zu `skos:Concept` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.
- underDirectionOf** Federführung. Amt oder Abteilung, für die Inhalte oder Beantwortung der Drucksache verantwortlich. Typ: Liste von Objekten des Typs `oparl:Organization`. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

5.10 oparl:File (Datei)

Ein Objekt vom Typ `oparl:File` repräsentiert eine Datei, beispielsweise eine PDF-Datei, ein RTF- oder ODF-Dokument, und hält Metadaten zu der Datei sowie URLs zum Zugriff auf die Datei bereit.

5.10.1 Beispiel

Ein Kontext:

```
{
  "name": "rdfs:label",
  "fileName": "oparl:fileName",
  "paper": {
    "@id": "oparl:paper",
    "@type": "@id"
  },
  "mimeType": "oparl:mimeType",
  "date": {
    "@id": "oparl:date",
    "@type": "xsd:dateTime"
  },
  "modified": {
    "@id": "dc:modified",
    "@type": "xsd:dateTime"
  },
  "sha1Checksum": "oparl:sha1Checksum",
  "size": {
    "@type": "xsd:integer" TODO ausreichend?
  }
  "accessUrl": {
    "@id": "oparl:accessUrl",
    "@type": "@id"
  },
  "downloadUrl": {
    "@id": "oparl:downloadUrl",
    "@type": "@id"
  },
  "text": "oparl:text",
  "masterDocument": {
    "@id": "prov:wasDerivedFrom",
    "@type": "@id"
  },
  "derivativeDocument": {
    "@id": "prov:hadDerivation",
    TODO: invers zu masterDocument, deshalb nicht verwenden
    "@type": "@id"
  },
  "license": {
    "@id": "oparl:",
    "@type": "@id"
  },
  "documentRole": {
    "@id": "oparl:downloadRole",
    "@type": "@id"
  }
}

{
  "@type": "oparl:File",
  "@id": "beispielris:document/57739",
  "name": "Anlage 1 zur Anfrage",
  "fileName": "57739.pdf",
```



```

"paper": "https://oparl.example.org/paper/2396",
"mimeType": "application/pdf",
"date": "2013-01-04T07:54:13+01:00",
"modified": "2013-01-04T07:54:13+01:00",
"sha1Checksum": "da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709",
"size": 82930,
"accessUrl": "beispielris:document/57739.pdf",
"downloadUrl": "beispielris:document/download/57739.pdf",
"text": "Der Übersichtsplan zeigt alle Ebenen des ...",
"masterDocument": "beispielris:document/57738",
"license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by",
"documentRole": "beispielris:document-role/evidence"
}

```

5.10.2 Anmerkungen

Objekte vom Typ `oparl:File` können mit Drucksachen (`oparl:Paper`) oder Sitzungen (`oparl:Meeting`) in Beziehung stehen. Dies wird durch die Eigenschaft `paper` bzw. `meeting` angezeigt.

Mehrere Objekte vom Typ `oparl:File` können mit einander in direkter Beziehung stehen, wenn sie den selben Inhalt in unterschiedlichen technischen Formaten wiedergeben. Hierfür werden die Eigenschaften `masterDocument` bzw. `derivativeDocument` eingesetzt. Das oben angezeigte Beispiel-Objekt repräsentiert eine PDF-Datei (zu erkennen an der Eigenschaft `mimeType`) und zeigt außerdem über die Eigenschaft `masterDocument` an, von welcher anderen Datei es abgeleitet wurde. Umgekehrt KANN über die Eigenschaft `derivativeDocument` angezeigt werden, welche Ableitungen einer Datei existieren.

5.10.3 Eigenschaften

fileName Dateiname, unter dem die Datei in einem Dateisystem gespeichert werden kann. Beispiel: "einedatei.pdf" Typ: ASCII-Zeichenkette, aber als Unicode-String Kardinalität: 1. ZWINGEND.

name Ein zur Anzeige für Endnutzer bestimmter Name für dieses Objekt. Leerzeichen DÜRFEN enthalten sein werden, Datei-Extension wie ".pdf" SOLLEN NICHT enthalten sein. Der Wert SOLL NICHT mit dem Wert der Eigenschaft `fileName` identisch sein. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

mimeType MIME-Type des Inhalts⁵³. Sollte das System einer Datei keinen spezifischen Typ zuweisen können, wird EMPFOHLEN, hier `application/octet-stream` zu verwenden. Typ: String. Kardinalität: 1. EMPFOHLEN.

date Datum und Zeit der Erstellung der Datei. Wahlweise, falls dies nicht vom System kommuniziert werden kann oder soll, KANN alternativ der Zeitpunkt der Veröffentlichung ausgegeben werden. Typ: `xsd:dateTime`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

modified Datum und Zeit der letzten Änderung der Datei bzw. der Metadaten. Als Änderung der Datei gilt alles, was den Inhalt der Datei verändert und beispielsweise zu einer Veränderung der Prüfsumme führen würde, nicht aber die Änderung des Dateinamens (siehe Eigenschaft `name`). Als Änderung der Metadaten hingegen würde beispielsweise die Änderung des Dateinamens gelten. Hier soll immer das größere der beiden Daten ausgegeben werden, also der am wenigsten lang zurückliegende Änderungszeitpunkt. Typ: `xsd:dateTime`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

size Größe der Datei in Bytes. Typ: ganze Zahl. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

sha1Checksum SHA1-Prüfsumme des Dokumenteninhalts in Hexadezimal-Schreibweise. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

⁵³vgl. RFC2046: <http://tools.ietf.org/html/rfc2046>

- text** Reine Text-Wiedergabe des Dateiinhalts, sofern dieser in Textform wiedergegeben werden kann. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.
- accessUrl** URL zum allgemeinen Zugriff auf die Datei. Näheres unter [Dateizugriff](#). Typ: URL. Kardinalität: 1. ZWINGEND.
- downloadUrl** URL zum Download der Datei. Näheres unter [Dateizugriff](#). Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.
- paper** Falls die Datei zu einer Drucksache (`oparl:Paper`) gehört, MUSS über diese Eigenschaft die URL des Drucksache-Objekts ausgegeben werden. vorhanden sein. Typ: `oparl:Paper`. Kardinalität: 0 bis *. EMPFOHLEN.
- meeting** Falls die Datei zu einer Sitzung (`oparl:Meeting`) gehört, MUSS über diese Eigenschaft die URL des Sitzung-Objekts ausgegeben werden. Typ: `oparl:Meeting`. Kardinalität: 0 bis *. EMPFOHLEN.
- masterDocument** Datei, von der das aktuelle Objekt abgeleitet wurde. Details dazu in der allgemeinen Beschreibung weiter oben. Typ: `oparl:File`. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.
- derivativeDocument** Datei, die von dem aktuellen Objekt abgeleitet wurde. Details dazu in der allgemeinen Beschreibung weiter oben. TODO: invers zu **masterDocument**. Von der Verwendung wird deshalb in der prov-Spezifikation abgeraten⁵⁴. Typ: `oparl:File`. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.
- license** Lizenz, unter der die Datei angeboten wird. Wenn diese Eigenschaft verwendet wird, dann ist sie anstelle einer globalen Angabe im übergeordneten `oparl:Body`- bzw. `oparl:System`-Objekt maßgeblich.⁵⁵ Typ: URL. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.
- documentRole** Rolle, Funktion, Sorte des Dokuments in Bezug auf eine Sitzung. Die Eigenschaft SOLL entsprechend nur in Verbindung mit der Eigenschaft **meeting** gesetzt sein. Siehe dazu [Vokabulare zur Klassifizierung](#). Typ: `skos:Concept`. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.
- keyword** Schlagworte. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Typ: Liste von Strings oder URLs zu `skos:Concept` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

5.11 oparl:Consultation (Beratung)

Der Objekttyp `oparl:Consultation` dient dazu, die Beratung einer Drucksache (`oparl:Paper`) in einer Sitzung abzubilden. Dabei ist es nicht entscheidend, ob diese Beratung in der Vergangenheit stattgefunden hat oder diese für die Zukunft geplant ist.

Die Gesamtheit aller Objekte des Typs `oparl:Consultation` zu einer bestimmten Drucksache bildet das ab, was in der Praxis als "Beratungsfolge" der Drucksache bezeichnet wird.

Beispiel

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/consultation/47594",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Consultation",
  "paper": "https://oparl.example.org/paper/2396",
  "agendaItem": "https://oparl.example.org/agendaitem/15569",
  "organization": "https://oparl.example.org/organization/96",
  "authoritative": false,
  "role": "https://oparl.example.org/role/decision"
}
```

⁵⁴<http://www.w3.org/TR/prov-o/#inverse-names>

⁵⁵vgl. license

5.11.1 Eigenschaften

paper Drucksache, die beraten wird. Typ: URL eines Objekts vom Typ `oparl:Paper`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

agendaItem Tagesordnungspunkt, unter dem die Drucksache beraten wird. Typ: URL eines Objekts vom Typ `oparl:AgendaItem`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

organization Gremium, dem die Sitzung zugewiesen ist, zu welcher der zuvor genannte Tagesordnungspunkt gehört. Hier kann auch eine mit Liste von Gremien angegeben werden (die verschiedenen `oparl:Body` und `oparl:System` angehören können). Die Liste ist dann geordnet. Das erste Gremium der Liste ist federführend. Typ: `oparl:Organization`. Kardinalität: 1 bis *. ZWINGEND.

authoritative Drückt aus, ob bei dieser Beratung ein Beschluss zu der Drucksache gefasst wird (`true`) wird oder nicht (`false`). Typ: Boolean. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

role Rolle oder Funktion der Beratung. Zum Beispiel Anhörung, Entscheidung, Kenntnisnahme, Vorberatung usw. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Typ: String oder URL eines `skos:Concept` Objekts. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

keyword Schlagworte. Diese Eigenschaft funktioniert wie in [Vokabulare zur Klassifizierung](#) beschrieben entweder als URL zu einem `skos:Concept` oder als String. Typ: Liste von Strings oder URLs zu `skos:Concept` Objekten. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

5.12 oparl:Location (Ort)

Dieser Objekttyp dient dazu, den Ortsbezug einer Drucksache formal abzubilden. Ortsangaben können sowohl aus Textinformationen bestehen (beispielsweise dem Namen einer Straße/eines Platzes oder eine genaue Adresse) als auch aus Geodaten. Ortsangaben sind auch nicht auf einzelne Positionen beschränkt, sondern können eine Vielzahl von Positionen, Flächen, Strecken etc. abdecken.

In der Praxis soll dies dazu dienen, den geografischen Bezug eines politischen Vorgangs, wie zum Beispiel eines Bauvorhabens oder der Änderung eines Flächennutzungsplanes, maschinenlesbar nachvollziehbar zu machen.

Dieser Objekttyp kann für Objekte im Kontext des Objekttyps `oparl:Paper` verwendet werden.

5.12.1 Beispiel

Der JSON-LD-Kontext für die Eigenschaft `geometry`:

```
{
  "geometry": {
    // TODO wird @id benötigt?
    "@type": "ogc:wktLiteral"
  }
}
```

Und ein Beispiel unter Verwendung des Kontextes:

```
{
  ...
  "location": {
    "description": "Honschaftsstraße 312, Köln",
    "geometry": "POINT (7.03291 50.98249)"
  }
}
```

```

    },
    ...
}

```

5.12.2 Anmerkungen

OParl sieht bei Angabe von Geodaten ZWINGEND die Verwendung des Well-Known-Text-Formats (WKT) der Simple Feature Access Spezifikation⁵⁶ vor. WKT erlaubt die Beschreibung von unterschiedlichen Geometrien wie Punkten (`Point`), Pfaden (`LineString`), Polygonen (`Polygon`) und viele andere mehr.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Spezifikation ist Version 1.2.1 der Simple-Feature-Access-Spezifikation aktuell. OParl stellt keine Anforderungen daran, welche Version von Simple-Feature-Access bei der Ausgabe von WKT zu unterstützen ist.

Für die Ausgabe über eine OParl-API MÜSSEN sämtliche Koordinatenangaben solcher Geodaten im System WGS84⁵⁷ angegeben werden, und zwar in Form von Zahlenwerten (Fließkommazahlen) für Längen- und Breitengrad.

5.12.3 Eigenschaften

description Textliche Beschreibung eines Orts, z. B. in Form einer Adresse. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

geometry Geodaten-Repräsentation des Orts. Ist diese Eigenschaft gesetzt, MUSS ihr Wert der Spezifikation von Well-Known Text (WKT) entsprechen. Typ: String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

keyword Schlagwort mit `skos:prefLabel`. Vgl. dazu [Vokabulare zur Klassifizierung](#). Typ: `skos:Concept`. Kardinalität: 0 bis *. OPTIONAL.

5.12.4 Weitere Beispiele

Ortsangabe mit Polygon-Objekt:

```

{
  "description": "Rechtes Rheinufer zwischen Deutzer
    Brücke und Hohenzollernbrücke",
  "geometry": "POLYGON ((
    6.9681106 50.9412137,
    6.9690940 50.9412137,
    6.9692169 50.9368270,
    6.9681218 50.9368270,
    6.9681106 50.9412137))"
}

```

5.13 oparl:Membership

Über Objekte diesen Typs wird die Mitgliedschaft von Personen in Gruppierungen dargestellt. Diese Mitgliedschaften können zeitlich begrenzt sein. Zudem kann abgebildet werden, dass eine Person eine bestimmte Rolle bzw. Position innerhalb der Gruppierung inne hat, beispielsweise den Vorsitz einer Fraktion.

Beispiel 1

⁵⁶Simple Feature Access Spezifikation: <http://www.opengeospatial.org/standards/sfa>

⁵⁷WGS84 steht für "World Geodetic System 1984", es wird unter anderem auch vom Global Positioning System (GPS) verwendet. In geografischen Informationssystemen ist für das System der EPSG-Code 4326 geläufig.

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/memberships/385",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/Membership",
  "person": "https://oparl.example.org/people/862",
  "organization": "https://oparl.example.org/organizations/5",
  "role": "https://oparl.example.org/vocab/membership/role/chair",
  "votingRight": true,
  "startDate": "2013-12-03T16:30:00+01:00"
}
```

Beispiel 2

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/memberships/693",
  "person": "https://oparl.example.org/people/284",
  "organization": "https://oparl.example.org/organizations/9",
  "role": "Sachkundiger Bürger | Sachkundige Bürgerin",
  "votingRight": false,
  "startDate": "2013-12-03T16:30:00+01:00",
  "endDate": "2014-07-28T00:00:00+02:00"
}
```

5.13.1 Eigenschaften

person Die betreffende Person, die Mitglied einer Gruppierung ist oder war. Typ: URL eines oparl:Person Objekts. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

organization Die Gruppierung, in der die Person Mitglied ist oder war. Typ: URL eines oparl:Organization Objekts. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

role Rolle der Person für die Gruppierung. Kann genutzt werden, um verschiedene Arten von Mitgliedschaften zum Beispiel in Gremien zu unterscheiden. Diese Eigenschaft funktioniert wie in **Vokabulare zur Klassifizierung** beschrieben entweder als URL zu einem skos:Concept oder als String. Der String (oder entsprechend das prefLabel des verlinkten Objekts) SOLL in dieser Form sowohl die männliche als auch die weibliche Rollenbezeichnung enthalten: "Vorsitzender | Vorsitzende". Typ: URL eines skos:Concept Objekts oder String. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

post The post held by the person in the organization. Typ: org:Post. TODO: Prüfen, ob das ohne JSON-LD Sinn macht, oder ob hier zusätzliche Erklärungen notwendig sind. OPTIONAL.

onBehalfOf Entsendende Gruppierung, Fraktion, fraktionsloses oder externes Gremium. Es kann auch Mitglieder geben, die von keiner anderen Gruppierung entsendet wurden (z. B. fraktionslose Abgeordnete). Da eine solche Person sich gewissermaßen selbst "entsendet" hat, SOLL in dem Fall hier der selbe Wert angegeben werden wie bei der Eigenschaft **person**.⁵⁸ Typ: URL eines oparl:Organization oder oparl:Person Objekts. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

votingRight Gibt an, ob die Person in der Gruppierung stimmberechtigtes Mitglied ist. Typ: boolean. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

startDate Anfangszeitpunkt der Mitgliedschaft.⁵⁹ Typ: xsd:dateTime. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

endDate Der Endzeitpunkt der Mitgliedschaft.⁶⁰ Typ: xsd:dateTime. Kardinalität: 0 bis 1. OPTIONAL.

⁵⁸Dies entspricht opengov:onBehalfOf in Popolo. <http://popoloproject.com/specs/membership.html>

⁵⁹Abgeleitet von: schema:validFrom in Popolo. <http://popoloproject.com/specs/membership.html>

⁶⁰Abgeleitet von: schema:validThrough in Popolo. <http://popoloproject.com/specs/membership.html>

5.14 oparl:LegislativeTerm

Dieser Objekttyp dient der Beschreibung einer Wahlperiode.

Beispiel

```
{
  "id": "https://oparl.example.org/term/21",
  "type": "http://oparl.org/schema/1.0/LegislativeTerm",
  "name": "21. Wahlperiode",
  "startDate": "2010-12-03",
  "endDate": "2013-12-03"
}
```

5.14.1 Eigenschaften

name Nutzerfreundliche Bezeichnung der Wahlperiode. Typ: `xsd:string`. Kardinalität: 1. ZWINGEND.

startDate Der erste Tag der Wahlperiode. Typ: `xsd:date`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

endDate Der letzte Tag der Wahlperiode. Typ: `xsd:date`. Kardinalität: 0 bis 1. EMPFOHLEN.

6 JSON-LD-Ressourcen auf oparl.org

TODO: Beschreiben, wo weitere Informationen über JSON-LD-Kontextdokumente zu finden sein werden.