


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

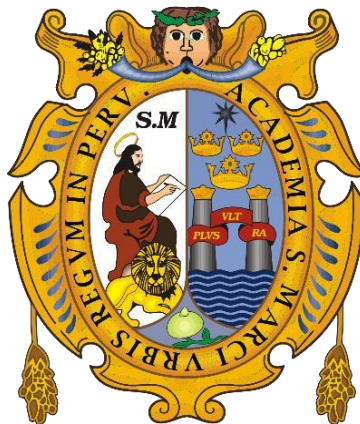

TEMA

Cuestionarios Resueltos Tarea 1

DOCENTE

Zoraida Emperatriz, Mamani Rodríguez

CURSO

Desarrollo de aplicaciones móviles

ALUMNO

Puente Carmen, Rodrigo Joaquín - 23200127

Lima, agosto de 2026

Ruta 1

1. ¿Cuál de las siguientes declaraciones de variable es válida?

☐ `var hello: Int? = ""`

☐ `String "hello" = hello`

☒ `val hello = "hello"`

✓ ¡Correcto!

☐ `hello: String = "hello"`

2. Se considera una práctica recomendada declarar una variable que no cambiará cuando se usa `var` en lugar de `val`.

☐ Verdadero

☒ Falso

✓ ¡Correcto!

3. ¿Cuáles de las siguientes opciones son formas válidas de actualizar una variable?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

☒ `total++`

✓ ¡Correcto!

☐ `total - 1`

☒ `total--`

✓ ¡Correcto!

☒ `total = total + 1`

✓ ¡Correcto!

4. En Kotlin, los comentarios pueden ser de una o varias líneas, y el compilador los ignora.

☒ Verdadero

✓ ¡Correcto!

☐ Falso

5. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un tipo de datos en Kotlin?

☐ String

☒ Decimal  ¡Correcto!

☐ Int

☐ Boolean

6. Float también representa un decimal, pero es menos preciso que Double.

☒ Verdadero  ¡Correcto!

☐ Falso

7. En Kotlin, el punto de entrada de un programa es ____.

☐ Sentencia `println()`

☐ Variable `val`

☒ Función `main()`  ¡Correcto!

☐ Sentencia `return`

8. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los valores que se muestran de las funciones son verdaderas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

☒ Si una función no especifica un tipo de datos que se muestra, este es `Unit`.  ¡Correcto!

☒ Se puede almacenar un valor que se muestra en una variable.  ¡Correcto!

☐ Las funciones con un tipo de datos que se muestra `Unit` deben incluir una sentencia `return`.

☒ Un tipo de valor que se muestra debe coincidir con el tipo de datos que se muestra de una función.  ¡Correcto!

9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las funciones son verdaderas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

☒ Las funciones pueden tomar parámetros o variables como entradas.  ¡Correcto!

☐ Los parámetros de la función deben tener argumentos predeterminados.

☒ Cuando se llama a una función con parámetros, los valores que se pasan se denominan argumentos.  ¡Correcto!

☒ Dividir el código en funciones independientes facilita su mantenimiento.  ¡Correcto!

10. Con los argumentos con nombre, puedes cambiar el orden en que pasas los argumentos a una función.

☒ Verdadero  ¡Correcto!

☐ Falso

Results

Tu puntuación es **10 de 10**. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

Volver a la ruta de aprendizaje

Siguiente ruta de aprendizaje

Ruta 3:

1. What is Jetpack Compose?

- ☒ A Modern toolkit to develop Android UI ¡Correcto!
- ☐ Toolkit to design libraries
- ☐ Database Interface
- ☐ Plugin to build APK

2. Composable functions are the basic building block of Compose.

- ☒ True ¡Correcto!
- ☐ False

3. What annotation is used to annotate a Composable function?

- ☐ @Annotation
- ☐ @ComposableFunction
- ☒ @Composable ¡Correcto!
- ☐ @Preview

4. The three basic standard layout elements in Compose are

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

- ☒ Column ¡Correcto!
- ☒ Row ¡Correcto!
- ☐ Text
- ☒ Box ¡Correcto!

5. What is the tool window for importing, creating, managing, and using resources in your app?

- ☐ Application Manager
- ☒ Resource Manager ✓ ¡Correcto!
- ☐ Resource Tool
- ☐ Layout Manager

6. Which class is an automatically generated class by Android that contains the IDs of all resources in the project.

- ☐ The `Android` class
- ☐ The `Resource` class
- ☒ The `R` Class ✓ ¡Correcto!
- ☐ The `ResourceID` class

7. Which function is used is to load a drawable image resource.

- ☐ The `stringResource()` function
- ☒ The `painterResource()` function ✓ ¡Correcto!
- ☐ The `ImageResource()` function
- ☐ The `loadResource()` function

8. What is the function parameter used to add accessibility text, used by talkback?

- ☐ `accessibilityText`
- ☐ `contentText`
- ☐ `accessibilityDescription`
- ☒ `contentDescription` ✓ ¡Correcto!

9. The Box layout stacks the UI elements on top of one another.

☒ True ✓ ¡Correcto!

☐ False

10. What parameter is used to align the child element to the beginning of the parent?

☐ Alignment.End

☐ Alignment.Begin

☒ Alignment.Start ✓ ¡Correcto!

☐ Alignment.Top

Results

Tu puntuación es **10 de 10**. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

Volver a la ruta de aprendizaje

Siguiente ruta de aprendizaje