

东方智感 · AI 内训第三期

# 智能体与 AI 最新发展

## 从「会问」到「会派活」

智能体思维 · Harness 与 Loop Engineering

承接《机器学习基础》《Prompt Engineering》两期培训 · 走向「派任务 + 验收」

东方智感 Insentek · 2026 年 7 月



观察 · 思考 · 行动 · 再观察

## 前两期学会「用模型」，这一期学会「用智能体」



### 学完本期，你能做到（本期 4 条出口能力）

- 01 复述智能体的定义与要素，说清它与单次问答的边界
- 02 判断一个任务该用 Prompt、Workflow 还是 Agent
- 03 解释 Harness 与 Loop Engineering，指出循环缺失环节的风险
- 04 结合本岗位，写出 1-2 个可落地的智能体场景

# 01

---

## 为什么是现在：从「对话」到「干活」

### 本章学习问题

AI 为什么突然开始能「独立完成一件事」？

---

### 本章关键词

推理能力 · 工具调用 · 长任务

---

# 你已经会写 Prompt 了，为什么还是「差点什么」？



## 场景一：让 AI 写巡检报告

你得把平台里 6 处数据，一条条复制粘贴进对话框，它才开始写

卡点：人在当「搬运工」



## 场景二：让 AI 排查数据异常

它不知道我们平台的接口，连监测数据都拿不到，只能凭空分析

卡点：AI 没有「手」（工具）



## 场景三：让它「持续盯着」某监测断面


一次问答结束，它就停了——没有人替它值下一班

卡点：没有「循环」

结论：单次问答解决不了连续的工作——这正是智能体要解决的问题。

现场对照：这三个场景，你遇到过哪几个？

## 2022 → 2026 : AI 的四年三级跳

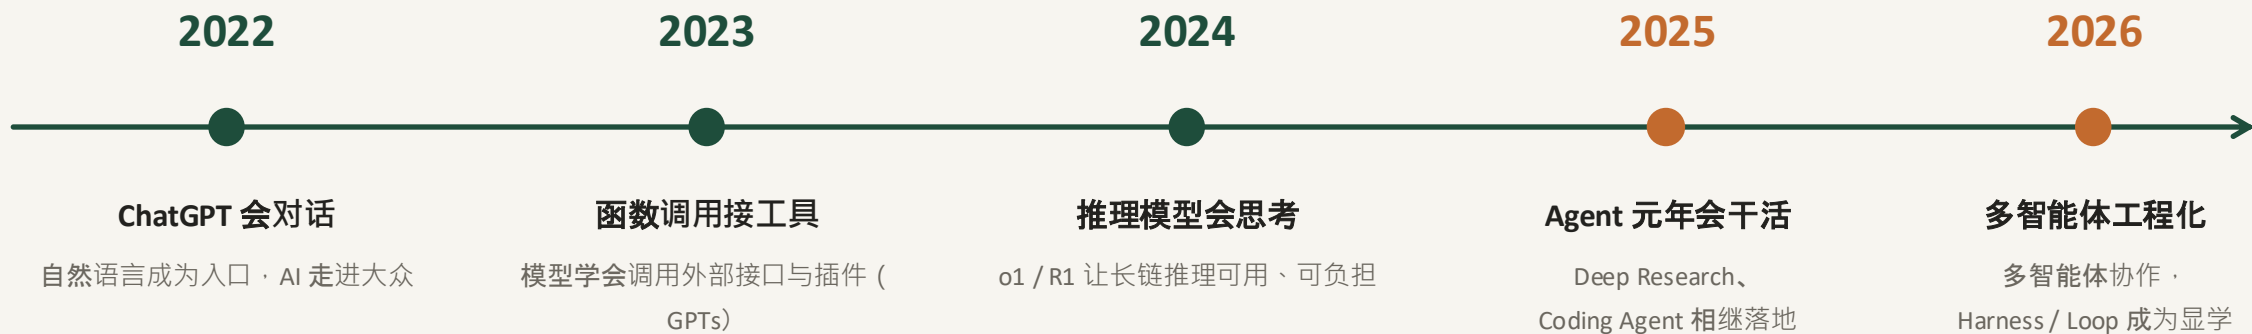

### 提问：我们处于哪一级？

多数人的日常还停留在「对话级」，部分工作到了「接工具级」。本期课程的目标：带大家走进「会派活」的一级。

# 智能体 = 大模型 + 记忆 + 工具 + 规划，跑在一个循环里



## 一句话复述定义

由大模型驱动，具备记忆、工具与规划能力，在「观察—思考—行动」的循环中持续逼近目标、完成任务的系统。

## 与单次问答的边界

- 无循环 —— 一问一答即结束，不会自己继续
- 无工具 —— 只能用你复制粘贴进去的内容
- 无记忆 —— 每次对话都从零开始

一句话复述：

智能体是 \_\_\_\_\_，跑在 \_\_\_\_\_ 里。

# Prompt、Workflow、Agent：你的任务该用哪一级？

| 维度      | Prompt · 一次问答 | Workflow · 固定流程编排 | Agent · 自主规划循环  |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|
| 确定性     | 当场一问一答，边界清晰   | 高：步骤预先写死          | 较低：路径由模型现场决定    |
| 灵活性     | 低：只解决这一问      | 中：流程之内可调参数        | 高：可应对计划外的情况     |
| 典型场景    | 解释名词、起草一段话    | 固定报表、定时数据同步       | 异常排查、跨系统完成任务    |
| 成本 / 风险 | 几乎为零          | 低：错了也是固定的错法       | 较高：循环有成本，需验证与护栏 |


判断口诀：一次能解决用 Prompt；步骤能写死用 Workflow；路径要现场定用 Agent。

现场判断（教学演示 / 示例）

- ① 每周自动生成并发出全域墒情巡检周报 → 该用哪一级？    ② 向客户解释「土壤墒情」是什么 → 该用哪一级？

# Agent 的心跳:观察 → 思考 → 行动 → 再观察

ReAct 循环:边看、边想、边做

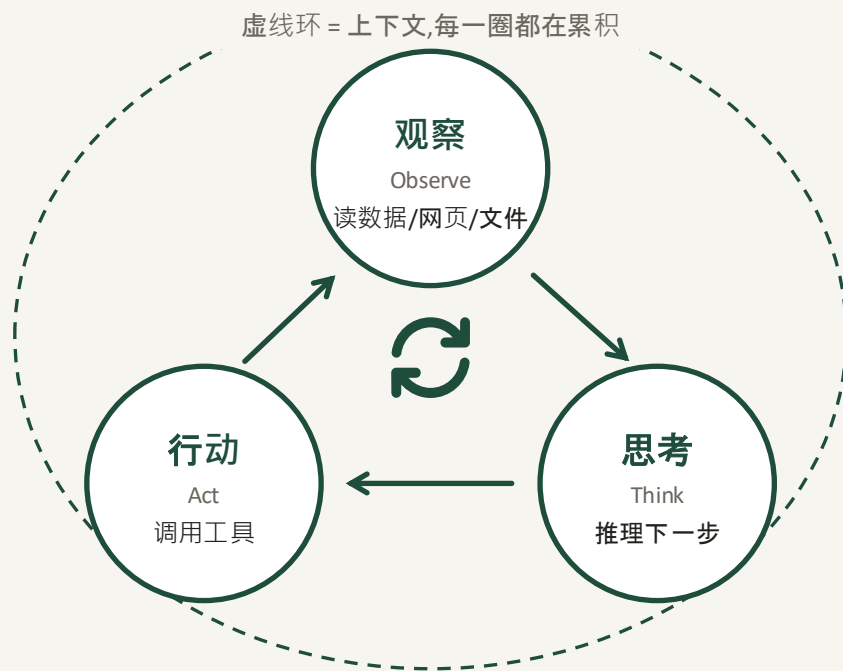

每一圈:观察写入新信息,思考基于全部上下文推理,行动改变外部世界。

走三圈:天圻气象站数据异常排查(教学演示)

1

## 第 1 圈 · 发现异常

观察:3 号站今晨缺数 → 思考:先查设备状态 → 行动:调平台接口查在线状态

结果:3 号站设备离线,带着这个发现进入第 2 圈

2

## 第 2 圈 · 定位原因

观察:设备离线、电池电量低 → 思考:查维护记录 → 行动:调取运维档案

结果:上次现场维护在 40 天前,疑似供电故障

3

## 第 3 圈 · 处置闭环

观察:符合供电故障特征 → 思考:达到派单条件 → 行动:生成维修工单草稿

结果:工单交运维确认后派出,任务完成,循环停止



**本质差别:**一次性问答只走一圈;智能体循环把「看到结果,再定下一步」交给模型。想一想:这和单次问答差在哪?



# 02

---

## 智能体思维

从「提问者」变成「派活的人」

❓ 本章学习问题: 同样一个模型, 为什么有人用出 10 倍效果?

🔑 关键词: 派任务 · 给环境 · 定验收

# 提示词思维 vs 智能体思维:从「怎么问」到「怎么带」

同一个模型,两种用法——差别不在模型,在你给它什么、按什么验收。

| 维度   | 提示词思维(第二期) | 智能体思维(本期)    |
|------|------------|--------------|
| 关注点  | 怎么把问题问好    | 给模型什么环境与条件   |
| 输入   | 一段提示词      | 目标 + 工具 + 边界 |
| 成功标准 | 答得像、答得对    | 活干完、通过验收     |
| 失败处理 | 换种问法,重问一次  | 在循环中纠偏,继续推进  |
| 人机关系 | 一问一答       | 委派 + 检查点     |



思维转变:你是教练,不是考生。教练不亲自上场答题——定目标、给条件、看结果,让模型在循环里把活干完。

# 派活四件套:目标、资源、边界、验收

## 任务委派单·模板

- 1 目标 —— 完成什么,可衡量**  
交付物是什么?写到「能检查」的程度
- 2 资源 —— 它能用什么**  
数据、账号、工具、模板,一次给够
- 3 边界 —— 不许做什么**  
权限上限、预算、时长,写清楚红线
- 4 验收 —— 怎样算完成**  
交付物 + 检查标准,不合格就退回重做

口诀:目标可衡量、资源要给够、边界写清楚、验收能检查。

### 差任务:「帮我看看数据」

- × 没有目标:看什么、看到什么程度?
- × 没有资源:哪份数据、在哪个系统?
- × 没有验收:怎样算「看完了」?

### 好任务:智墒土壤墒情周报(教学演示)

目标:每周一 9:00 前产出全域墒情周报草稿

资源:物联网平台取数接口 + 上周报告模板

边界:只读取数、不改系统;缺数站点如实标注

验收:含趋势图与异常清单,数据可溯源到站点

派活之后,人只做最终复核——这就是「教练」的工作方式



**现场练习(5 分钟):**把你自己的一个周报 / 例行任务,按「目标·资源·边界·验收」写成一张任务委派单。

# 快答、深思考、深研究、智能体:什么时候用谁



# 上下文工程:Prompt Engineering 的下一站

## 系统提示 · System Prompt

角色、规则、输出要求

## 记忆 · Memory

偏好、历史结论、项目背景

## 检索资料 · RAG

知识库、文档、实时数据

## 工具说明 · Tools

可用工具清单与参数说明

## 对话历史 · History

多轮对话 + 你最新的提问

▲ 你写的 Prompt,住在第 5 层——只是其中一小块



拼成



## 模型看到的 完整世界

= 上下文窗口(Context)

模型回答的是这整个世界,不只是你那句话

## 从写好一段话,到经营一个世界

Prompt Engineering(第二期)优化的是第 5 层里的那段话;上下文工程(Context Engineering)经营的是全部 5 层——模型看到的一切。

### 想一想

为什么同一句话,换个上下文效果天差地别?因为模型回应的不是这句话,而是它看到的整个世界

与第二期衔接:Prompt 没有过时——它是上下文的一部分。

# 03

---

## Harness 与 Loop Engineering

给智能体造驾驶舱

❓ 本章学习问题:模型是发动机,谁来造方向盘、仪表盘和刹车?

🔑 关键词:环境 · 工具 · 反馈 · 护栏



# Harness:模型之外,让智能体能干活的整套装备



## 一句话记住

Harness = 智能体的驾驶舱:方向盘是工具,仪表盘是反馈,刹车是护栏——模型只负责发动机。



## 看我们自己


我们的传感器 + 物联网平台,其实就是物理世界数据的 Harness——把墒情、气象、地质信号接进数字世界。



## 检查

不看页面,说出 Harness 的至少 3 个组成部分。

## Loop Engineering:四要素各有各的设计标准

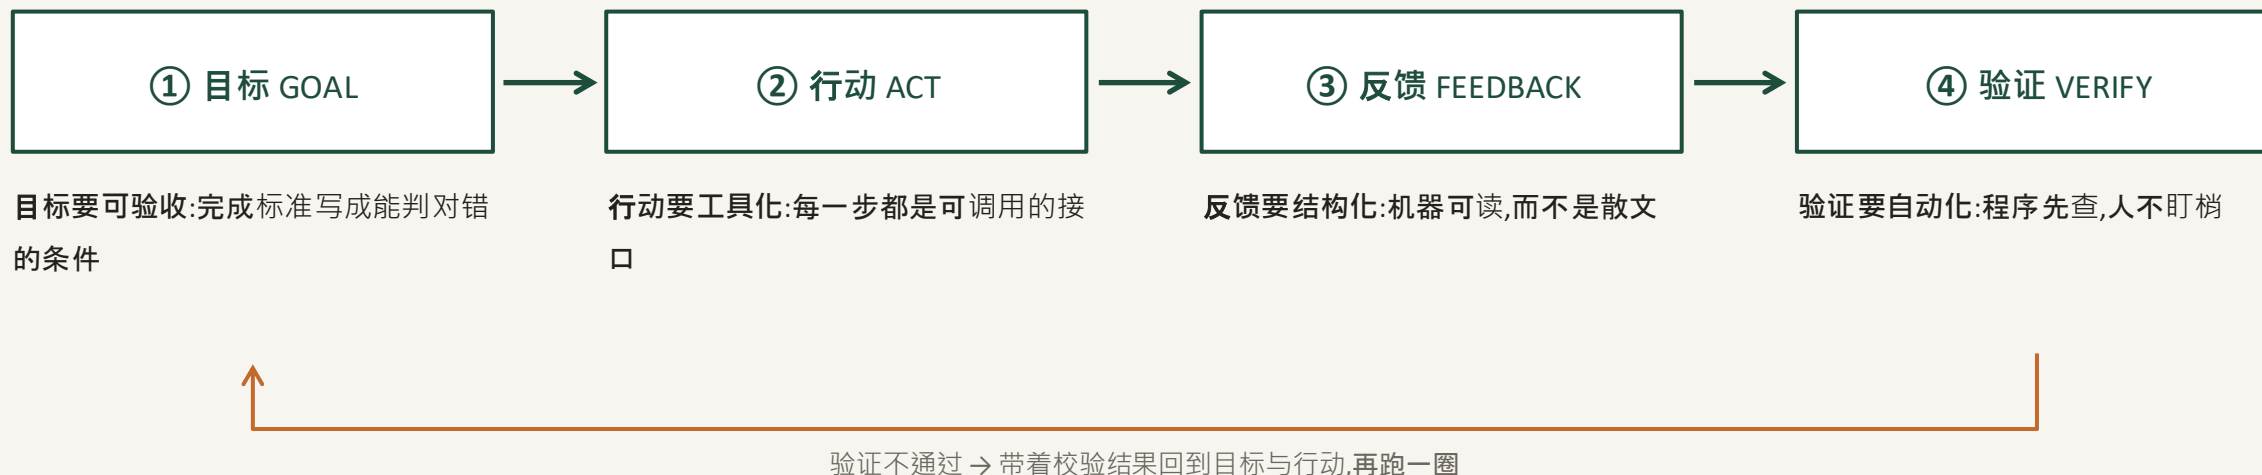

### 反馈这一环,最容易做错

#### ✗ 反例:反馈是一段散文

"数据整体还行,个别站点好像缺数,墒情偏低的地方建议关注。"  
——模型读完,不知道下一步该干什么。



#### ✓ 改为:结构化校验结果(机器可读)

```
{  
  "pass": false,  
  "missing_sites": ["A-07", "B-12"],  
  "breach": ["A-07 湿度低于阈值"],  
  "next_action": "重新取数并标记"  
}
```

❓ 判断题:好的循环里,验证由谁做?——程序校验 + 模型自检 + 人抽查,三者都在。



# 工具设计:把公司系统变成智能体的"手"

## 工具说明书三要素

### 📌 名字 name —— 说清干什么

智能体靠名字决定何时调用。动词开头,一眼看懂干什么。

### ⚙️ 参数 parameters —— 说清给什么

每个参数写清类型、必填与否、默认值,最好给一个示例。

### 🏹 返回 returns —— 说清得到什么

返回结构化字段,而不是一段散文——模型要靠它决定下一步。

**原则:好工具 = 好说明书。说明书含糊,智能体就会用错。**

### ⚡ 行动:盘一盘平台接口——哪些可以第一批工具化?从「只读、高频、参数少」的开始。

## 示例:墒情查询接口 → 工具描述(示意)

```
{
  "name": "get_soil_moisture",
  "description": "查询指定墒情站的逐日土壤含水量",
  "parameters": {
    "station_id": "站点编号,如 ZS-A07(必填)",
    "days": "向前查询天数,默认 7"
  },
  "returns": {
    "series": "逐日含水量列表",
    "completeness": "数据完整度 0-1"
  }
}
```

从 Prompt 到 MCP:协议让工具"即插即用"——同一套说明书,不同智能体都能直接调用。

## 验证与护栏:让循环自己纠偏,人只做抽查



### ① 程序化校验 —— 最便宜,先跑

格式、阈值、范围,代码秒级检查,拦截绝大多数低级错误。



通过进入下一层;未通过回到循环



### ② 模型自检 —— 换个视角再查一遍

交叉验证、引用溯源:关键数字要有出处、能复核。



仅高风险动作升级到第③层



### ③ 人在回路 —— 只守高风险动作

对外发送、写入生产系统前,必须有人确认。

### 对应到我们公司

- 数据清洗算法的阈值校验 = 第①层
- 对外报告发出前人工复核 = 第③层

### 护栏不是不信任 AI,是让循环可托付。


人从"盯着每一步",变成"守住关键的几道门"。

### ? 检查

除了对外发送、生产写入,我们还有哪些动作该进第③层?

越往下越贵:第①层几乎零成本,第③层消耗人的时间——能程序化的,一定先程序化。

# 案例:墒情巡检报告智能体,完整跑一圈

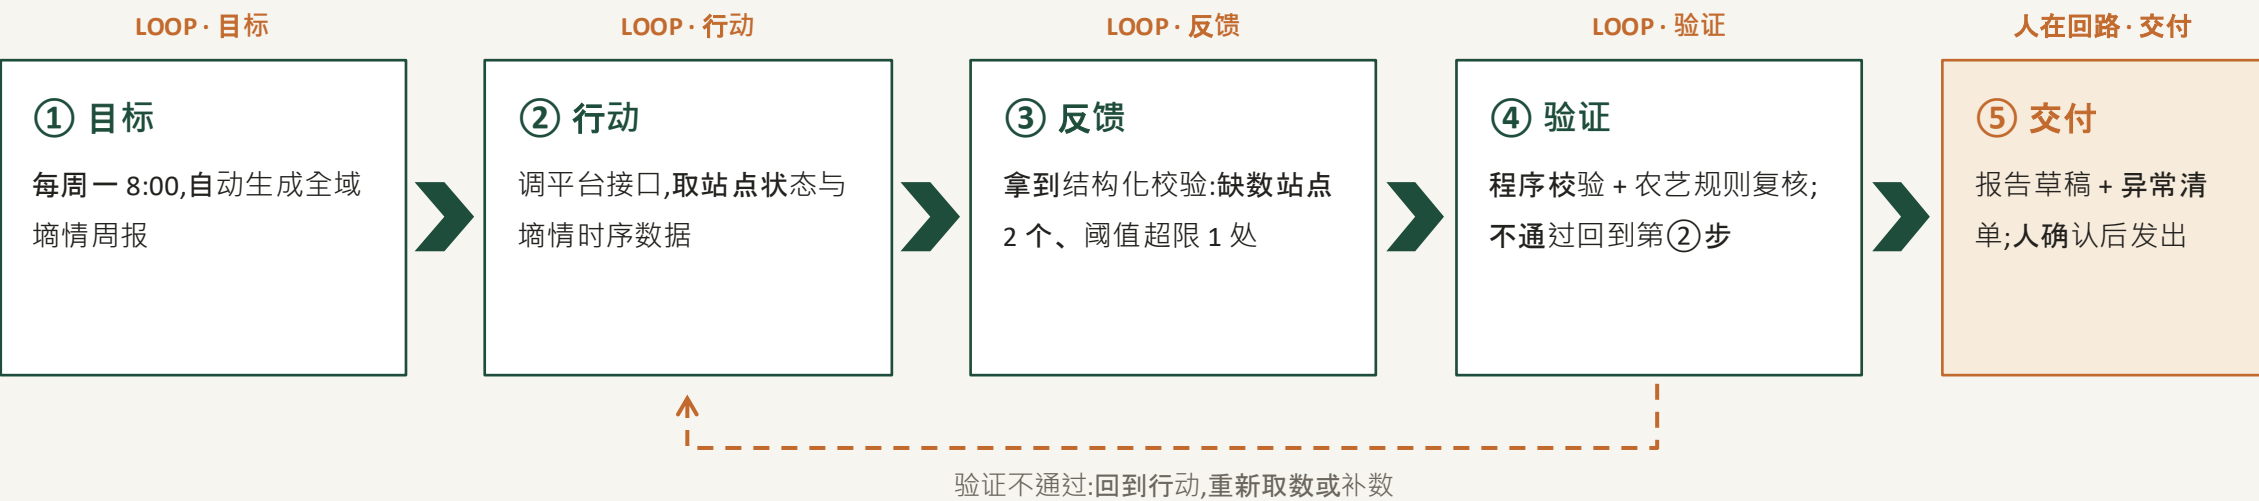

🕒 效果对比(教学演示数据):人工做这份周报约 90 分钟 → 智能体跑一圈约 4 分钟,人只在第⑤步花 2 分钟确认。

## 检查提问

哪个环节最容易被省掉?——第③④步的反馈与验证。省掉它们,报告里的错误数字会原样流到收件人手里。

# 04

## 把智能体装进每个岗位

---

章节学习问题:你的岗位里,哪 20% 的重复工作可以派出去?

岗位拆解

上手动作

本周就试

# 研发岗:Coding Agent 是你的新同事

新同事的工作流:你派活,它动手,你评审



先在这三类场景用它

 **嵌入式固件脚本**  
驱动、采集与预处理逻辑

 **平台后端接口**  
API 与数据服务开发

 **算法数据管道**  
清洗、标定、建模脚本

三个上手动作

- ① 给它仓库上下文与编码规范——README、目录结构、代码风格一次给齐

上下文工程
- ② 小步提交,每步跑测试——测试通过才算这一步完成

Loop:测试即验证
- ③ 代码评审不缺席——Agent 写的代码,也要人 Review

护栏:人守最后一关
- ⚡ 行动:本周试一次——挑一个真实 bug,让修复从 Agent 开始,你只做评审。

# 从资料到方案:智能体跑流水线,人把好最后一关



## 这些场景,直接套用这条流水线

-  **水利监测项目方案**  
先调研灌区政策与竞品,再按评分标准搭初稿框架(教学演示)
-  **智慧农业投标材料**  
作物与园区背景先行调研,技术方案初稿自动生成
-  **公众号与展会内容**  
行业热点调研 → 初稿 → 品牌口吻改写 → 事实核查

 **红线提醒:对外数字必须人工核验**  
方案与标书中的每个数字、每条事实,发出前人工复核(护栏见第 18 页)。

 **本周行动**  
下次写方案,先做 30 分钟 Deep Research 再动笔,调研简报附在方案后。

# 让智能体先查一遍:人从「盯屏幕」变成「处理异常」



## 落地场景(教学演示)

- 

山境地灾监测

雨量与位移数据异常,智能体先初判、再叫醒值守人
- 

天圻生态站运维

多要素站数据自动巡检,漂移早发现、少跑现场

- 

夜间与周末自动值守

智能体先查一遍,人只做确认与处置——异常时刻有人在看,屏幕前不必有人。



本周行动

盘点本月重复出现的 3 类告警,评估哪一类可以交给智能体自动巡检、人只做确认。

# 不要求编程:人人今天就能派出的三个智能体

三个低门槛场景,都用「目标—工具—验收」一句话就能派出去——先服务自己,再服务团队。

| 智能体            | 目标(完成什么)          | 工具(用什么)     | 验收(怎么算完成)            |
|----------------|-------------------|-------------|----------------------|
| ① 会议纪要 + 待办跟踪  | 会后 10 分钟产出纪要与待办清单 | 录音转写 + 大模型  | 每条待办有负责人与截止时间,经与会人确认 |
| ② 周报 / 月报汇总    | 部门周报汇总成 1 页摘要     | 文档 + 大模型    | 数字与原表一致,异常项单独标出      |
| ③ 制度知识库问答(RAG) | 制度类问题秒答并附出处       | 知识库检索 + 大模型 | 每个回答附制度条款原文出处        |

 从个人提效开始

不要求编程,先用现成工具跑通一个场景;委派单写法见第 11 页「派活四件套」。

 本周行动

写出你的第一张任务委派单。



# 05

## 内部案例:智能体已经在我们的项目里

---

本章学习问题

这四个真实项目里,哪些已经是「智能体思维」的产物?

关键词

真实项目 · 讲师点评 · 可复用经验

## onsub.pub:策略 Skill + 每日判灌 = 生产环境里的 Loop

### 事实速览 · 报告原文

**产品:**面向田间管理者与农技运营的智能灌溉产品——管理后台 + 小程序「放心灌」,把墒情监测转成可执行的灌溉建议,并短信触达用户。

**本期主线:**灌溉规则从写死在代码里的「灌溉方法」升级为「策略 Skill」——可配置、可对话修订、可发布;服务点绑定 Skill,替代旧主配置路径。

**已上线:**每日 8 点自动判灌切换为 Skill 版本;分组 AI 助手上线,对话可引用墒情、判灌等上下文。

**数据:**后台本期 18 次有效提交;小程序 7/13 合入「分层墒情」展示。

### 讲师点评 · 用 Loop 四要素拆解(见第 16 页)

**目标** = 「今日是否该灌」:每日一次、结果可验收,就是一张活的「委派单」(见第 11 页)。

**行动** = 判灌引擎读取墒情、天气、生育期阈值,按 Skill 规则自动计算。

**反馈** = 结构化判灌结论:是否该灌 + 按微灌/喷灌给出建议水量。

**验证** = 判读说明展示研判依据,业务人员核对「为什么这样判」——人在回路(见第 18 页)。

四要素齐备、每天自动跑一圈:这就是生产环境里的 Loop。



**亮点:**规则从代码变成可对话修订的 Skill 文档,运营自行迭代、少依赖发版——把上下文工程交给了业务(见第 13 页)。

# 控制 Skill Demo = 教科书级的护栏设计

## 事实速览 · 报告原文

**在验证什么:**自然语言能否稳定转成可确认的业务命令——开哪个阀、灌多久;整体链路可复现:意图 → 确认 → 执行 → 返回结果。

**分工:**AI 只负责理解意图;厂商协议(签名、Token、请求体)由确定性适配器代码处理,不由 AI 临场拼装。

**边界:**适配器在沙箱中执行(本地子进程 / Docker),用户确认后模拟开/关阀与状态查询;Demo 模式不真实下发,未接真实阀门。

**定位:**方案验证阶段,是否纳入产品路线尚未定论;业务口径是优先保证策略 Skill 判灌稳定。

## 讲师点评 · 护栏层层拆解(见第 18 页)

**AI 做语义、代码做协议** = 「好工具 = 确定性封装」的实践:高风险部分不让模型自由发挥(见第 17 页工具设计)。

**执行前用户确认** = 人在回路:意图必须经人点头才进入执行(见第 18 页)。

**沙箱执行、不真实下发** = 给智能体的安全护栏:先证明可控,再谈接入。

**明示「Demo、未接真实阀门」** = 边界声明,风险分级的正面示范(见第 34 页三条红线)。



**待补:**真实凭证绑定后的权限细分与审计——报告自身已列入计划:真实凭证与设备绑定 → 限定场地试点 → 状态同步与生产沙箱加固。

# 为「人与 AI 协作」而设计的架构

## 事实速览 · 报告里的关键数字

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 14    | 个 VEP 提案立项(VEP-0001~0014):7 已交付、1 已批准、3 细化中、3 草稿                |
| 98.6% | 前端 v1.0 需求满足率(8 阶段 / 44 计划 / 71 需求,05-22 交付);v1.1 已交付 12 种设备详情页 |
| 9     | 个 Spring Modulith 后端模块(identity→ticket),模块间仅经 api 包与事件通信        |

- VEP-0007 统一目录规范:web / core / satellites / contracts / deploy 顶层结构,明确「支撑多技术栈与 AI 协作」
- VEP-0010 / 0011 于 07-22 合入:设备批量创建 + Principal/Passport 身份模型构成 P2 核心
- VEP-0014 已批准待实施:07-22 通过两轮评审,三条决策项待评审会定案
- VEP-0003 LLM+TTS 数字人讲解实验:草稿、探索性,不阻塞主线

## 讲师点评

用第二、三章的课程概念拆这个项目

**目录规范 + 模块边界 = 可导航环境**。仓库结构本身就是给 Coding Agent 的上下文工程(呼应第 15 页 Harness)

**VEP 提案 = 委派单**。目标、边界、验收标准先行,再动工(呼应第 11 页委派单)

**两轮评审 = 人在回路**。产出可以加速,定案权留给人(呼应第 18 页验证与护栏)

**探索性提案单列 = 风险分级**。数字人实验不阻塞主循环(呼应第 16 页 Loop 四要素)

**一句话:把 Harness 思维用在工程组织上——环境先于人,边界先于代码。**

# 测试即护栏,缺环境即断点

事实速览 · 验证体系全绿,断点在环境

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 503/503 | 主机端单元测试全部通过(Phase 28 生产硬化完成,Tick 回绕风险清零)         |
| 62/62   | HIL 硬件在环测试全部通过;ARM 双产品构建通过(SOIL + HYDROLOGY)     |
| ≤17     | MISRA C:2012 违规数;PRECOMMIT_FULL 全项通过,覆盖率 ≥75% 维持 |

- 里程碑 v1.4.0 「生产就绪」 总体进度 50%:Phase 26 / 28 已完成,Phase 29 现场与硬件验证待启动
- Phase 27 Wave 1~5 完成:协议 1:1 差距全部修复,497 项测试通过
- Wave 6 云端联调阻塞:缺 Insentek 测试/沙箱环境,端到端注册、CFG 下发、cigem 命令往返、OTA 流程无法验证

## 讲师点评

用第二、三章的课程概念拆这个项目

正面:验证即护栏。每一圈迭代都有程序化验证——单测 / HIL / MISRA / 预提交全自动;验证自动化,Coding Agent 才敢快跑(呼应第 16 页 Loop 四要素 · 验证、第 18 页验证与护栏)

反面:缺沙箱 = 断点。没有测试环境,端到端循环断裂,进展停在 Wave 6——Harness 缺一块,智能体就跑不动(呼应第 15 页 Harness)

启示:造环境与写代码同样重要。沙箱 / 仿真先行,循环才闭得上(呼应第 17 页工具设计)

一句话:测试全绿 ≠ 能交付——缺一块环境,循环就停在 Wave 6。

# 代码重构快,物理现场慢——智能体的边界课

## 事实速览 · 报告原文要点

### ① 架构重构(已完成)

- 单体阻塞式 → 事件驱动:epoll + timerfd + 状态机
- DeviceContext 替代 66 个全局变量;442 处 printf → 结构化日志
- system() → 白名单 safe\_execute();配置原子写入防断电写坏
- 苗情/虫情照片压缩后上传,带宽下降约 95%

### ② 现场调试:修复的关键问题

- 485 采集:串口初始化时序须与原版一致,上电等待 30 → 60 秒
- 看门狗误杀:PID 文件缺陷致双进程撞 485 总线,flock 保证单实例
- 断网「假登录」:socket 半开骗过健康检查 → 连续 12 次失败直接重启系统
- 苗情回退原版:短生命周期模式,由 crontab 按云端配置整点启动

### ③ 教训:代码实现了 ≠ 部署到位

cron 兜底代码早已实现,但 crontab 从未实际部署,断网后兜底从未生效;断网恢复机制待现场连续观察 1-2 周,已补部署检查清单。

## 讲师点评

### 代码层可以被 AI 加速

重构目标清晰、验收明确,正是 Coding Agent 的主场。呼应第 11 页 · 委派单

### 物理验证循环不可压缩

断网恢复要现场连续观察 1-2 周——「反馈」环节省不掉,模型再强也快不了。  
呼应第 16 页 · Loop 四要素

### 反馈断在环境侧 = 循环未闭环

cron 兜底「代码实现了但环境没部署」:Harness 缺一块,智能体就跑不动。呼应第 15 页 · Harness、第 16 页 · Loop 四要素

### 回退原版的智慧

苗情回退原版模式 = 知道何时不用新方案;验证不通过,就回到已知可行解。呼应第 18 页 · 验证护栏

# 四张答卷:对照 Loop 四要素看我们的项目

评级口径:强 = 松绿 · 中 = 墨色 · 弱 = 赭石(讲师点评,非项目考核)

| 项目             | 目标 | 行动 | 反馈 | 验证 | 总评(讲师点评)                          |
|----------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| onsub.pub 智能灌溉 | 强  | 强  | 强  | 中  | 最接近完整 Loop;验证靠人工核对判读说明            |
| e生态平台重构        | 强  | 中  | 中  | 中  | Harness 思维用在工程组织:提案即验收,评审即回路      |
| IST-OS 固件      | 中  | 强  | 弱  | 强  | 自动化测试让 Agent 敢快跑;断点在环境:Wave 6 缺沙箱 |
| 耘曜重构           | 中  | 强  | 弱  | 中  | 重构跑得快;断点在物理现场:断网场景反馈缺失            |

**共同启示:**「验证」与「环境」是四张答卷的共同短板——沙箱、仿真、部署到位的兜底,比更强的模型更决定智能体成效。

**迁移建议:**把「判灌 Skill」的经验复制到墒情巡检报告场景——规则写成可对话修订的 Skill,每日自动跑、人来核对(呼应第 19 页巡检案例、第 33 页机会地图)。

# 06

## 从知道到做到:落地与边界

---

本章学习问题


从哪里开始?哪些不能做?

关键词

机会地图 · 三条红线 · 30 天行动



## 机会地图:先认领「高价值 × 低难度」的场景

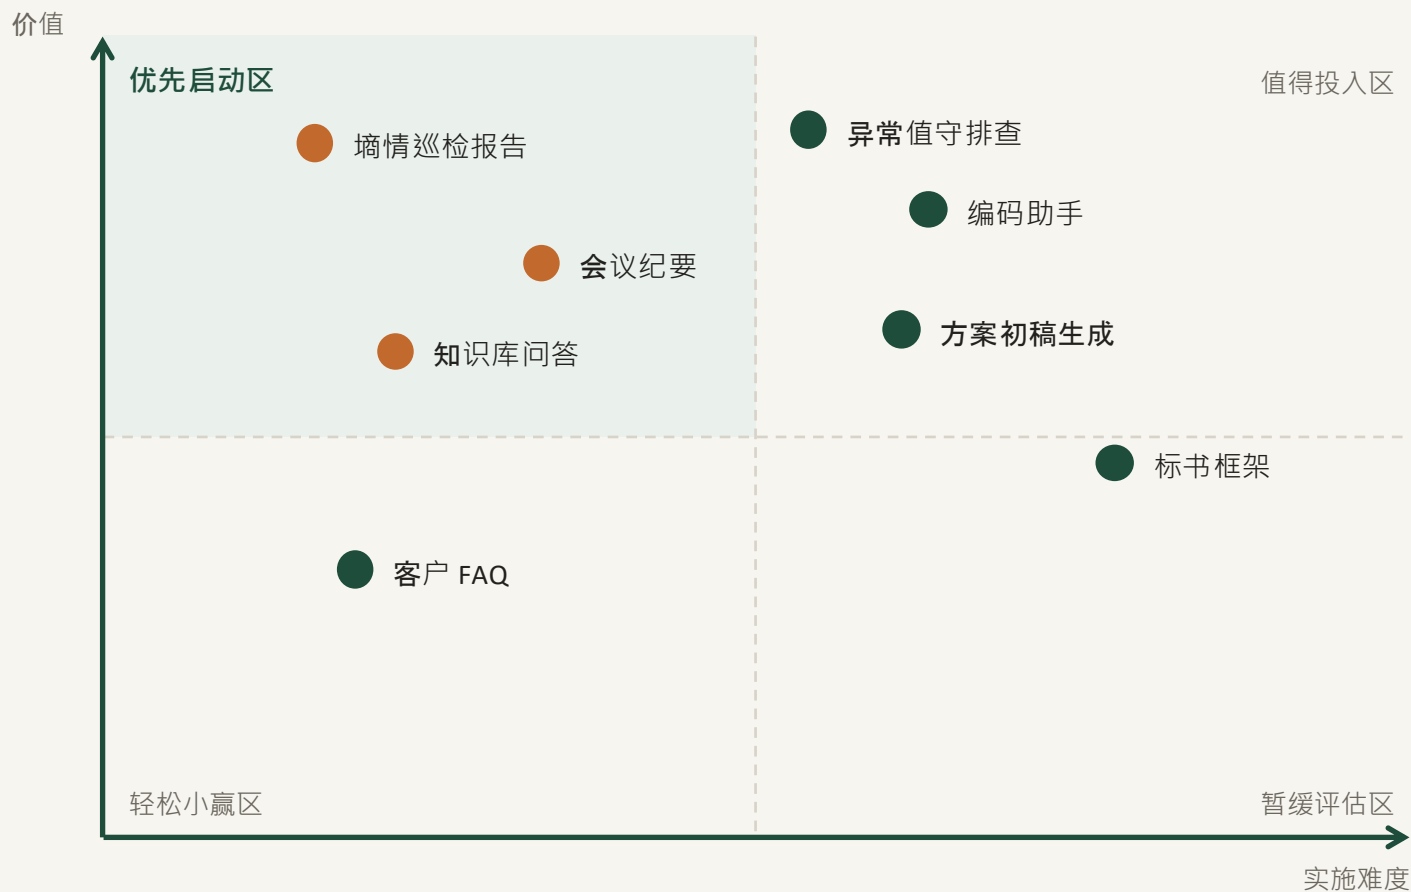

### 怎么读这张图

横轴:实施难度(数据可得性、系统集成、流程改动);  
纵轴:业务价值(省时、提质、增收)。

- 建议优先:高价值 × 低难度
- 评估后推进

建议优先三个:墒情巡检报告、会议纪要、知识库问答——本月就能跑通。

### 行动

会后每个部门认领 1 个候选场景,填入部门机会清单。

## 三条红线:数据不出界、数字要核验、高风险人确认

### ① 数据安全

客户监测数据不出授权边界;调用外部模型前先脱敏,敏感字段不进入提示词。

### ② 幻觉核查

对外发出的每个数字、每条事实必须人工核验——模型会一本正经地给出错误答案。

### ③ 责任边界

高风险动作必须人确认:对外发送、预警发布、生产写入,一律先过人、再执行。

#### ✓ 可以放心派出去

- 辅助起草:方案、邮件、纪要初稿
- 内部分析:数据汇总、调研简报
- 值守初判:自动巡检、异常初筛

#### 👤 必须人在回路

- 对外交付:报告、方案发出前
- 预警发布:地灾、墒情预警信息
- 系统变更:生产写入、配置修改

# 30 天行动计划:从第一张委派单开始



## 从会问到会派活

智能体时代,感知真实世界的人,也要学会指挥数字世界的手

东方智感 Insentek · AI 内训第三期 · 感谢参与