Meets

Modelagem do Sistema

1. Índice

1. Índice....2
2. Objetivo....2
3. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)....3
4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)....5
5. Diagramas de Classe....8
6. Diagramas de Estado....11
7. Diagramas de Sequência....15

2. Objetivo

Reunir os modelos estruturais e comportamentais do Meets — MER, DER, diagramas de classe e de estado — gerados a partir do banco de dados migrado e do código. As fontes editáveis (Mermaid e Graphviz) ficam em "diagramas_LES/fontes".

3. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Modelo conceitual em notação de Chen. A Apresentação é uma especialização de Post; as avaliações são relacionamentos N:N entre Usuário e Evento e entre Usuário e Apresentação, com atributos próprios. O Perfil e a Configuração são 1:1 com o Usuário.

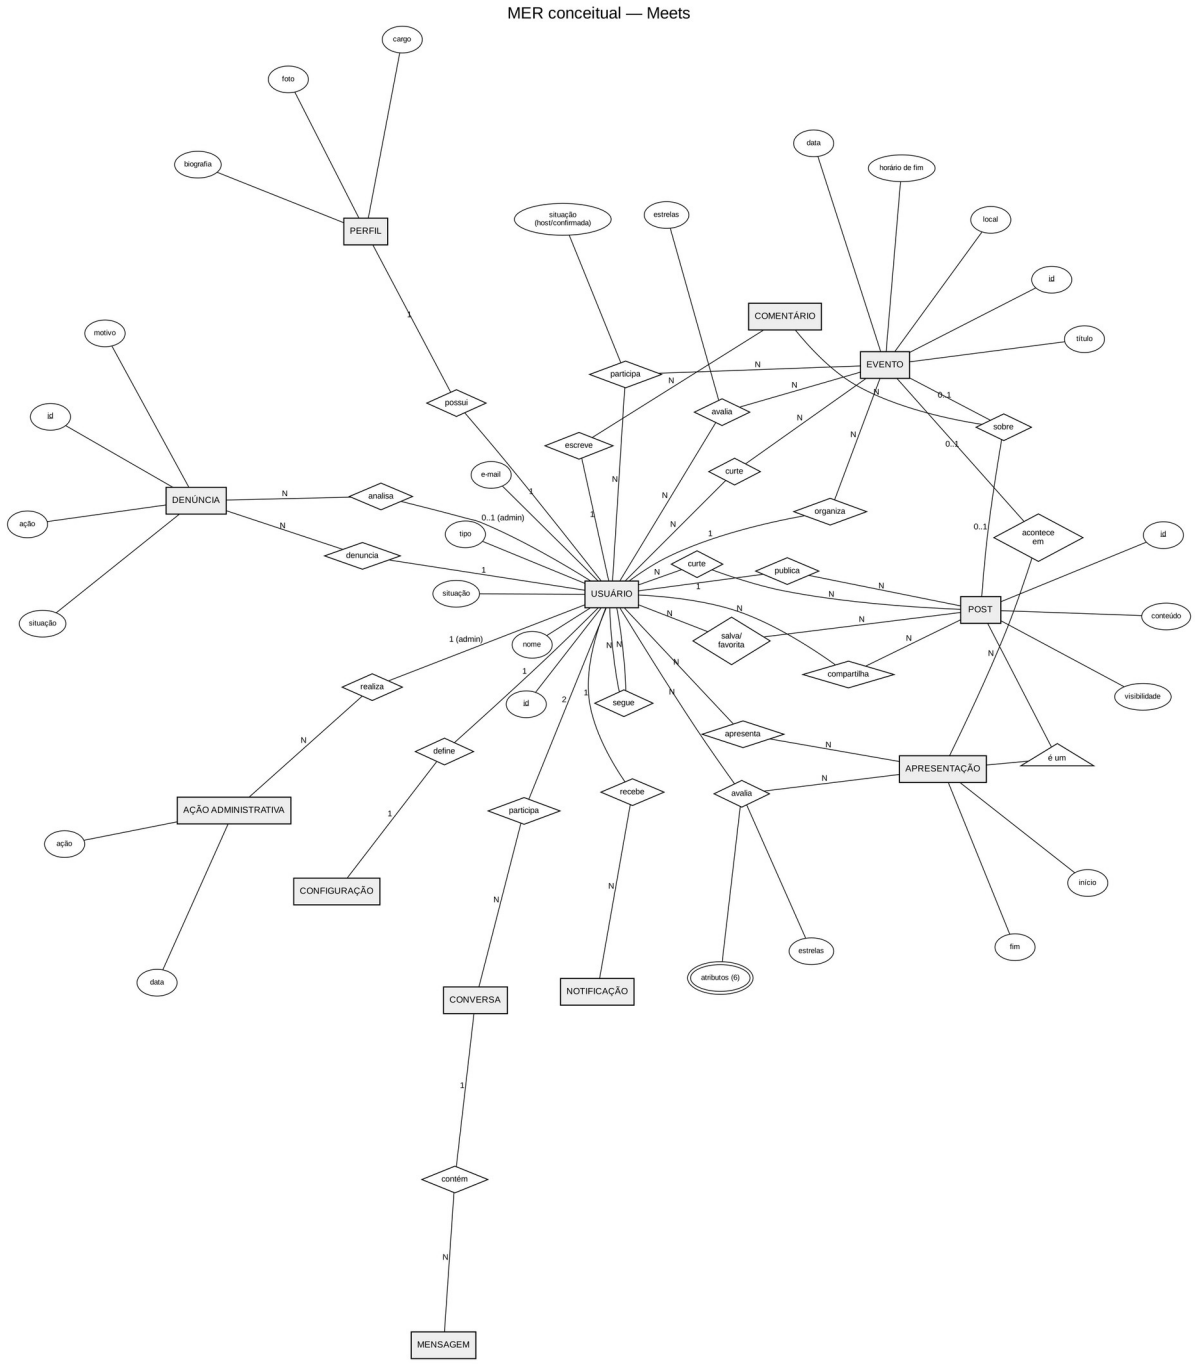


Figura 1 – MER conceitual

4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Modelo lógico do PostgreSQL, dividido em três partes. Todas as chaves primárias são UUID. Contas não são excluídas (situação "deactivated"), por isso as tabelas de conteúdo mantêm as chaves estrangeiras para users.

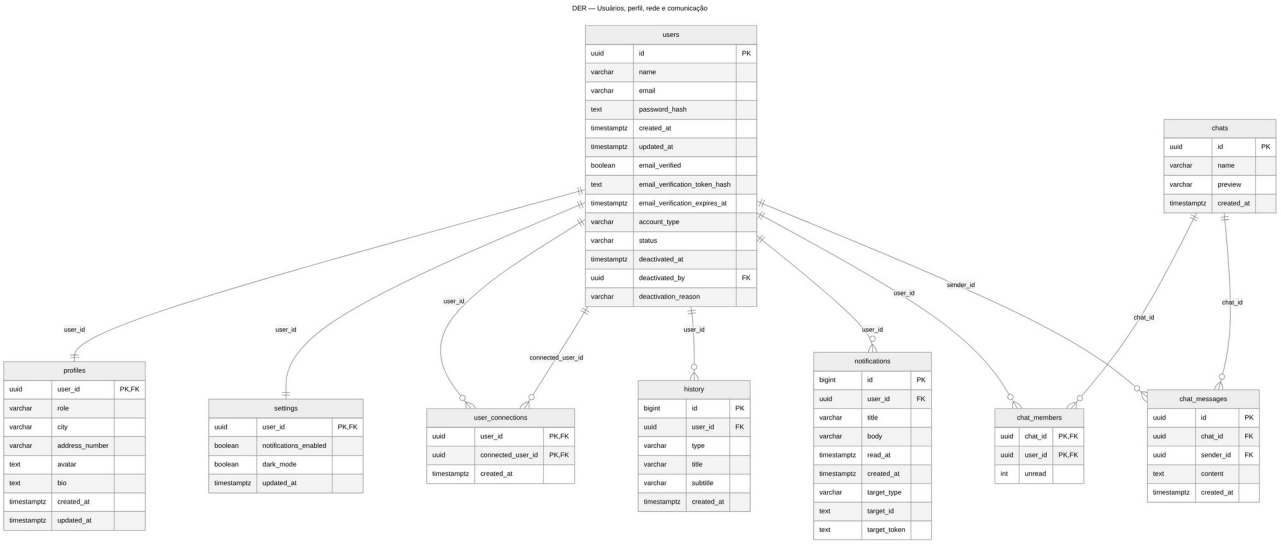


Figura 2 – DER – Usuários, rede e comunicação

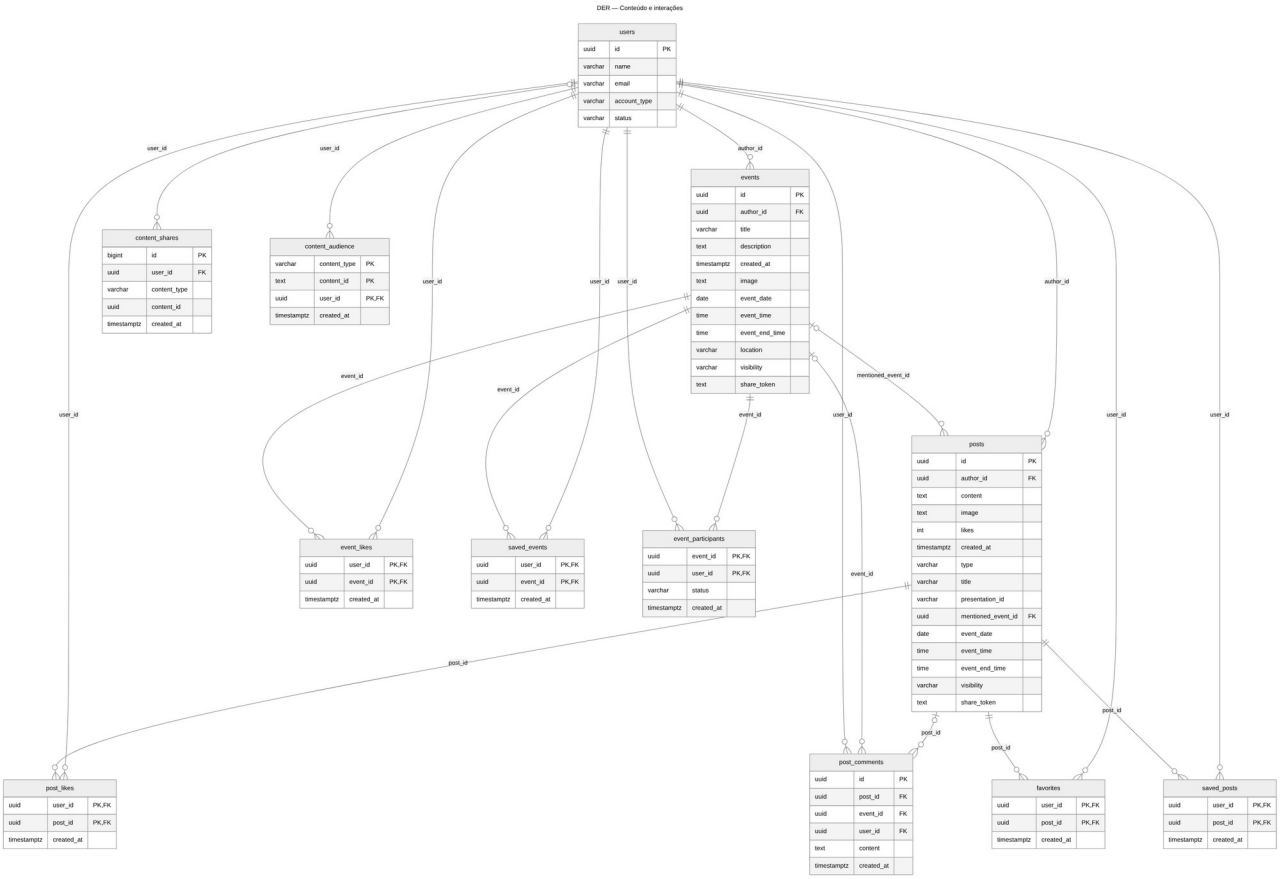


Figura 3 – DER – Conteúdo e interações

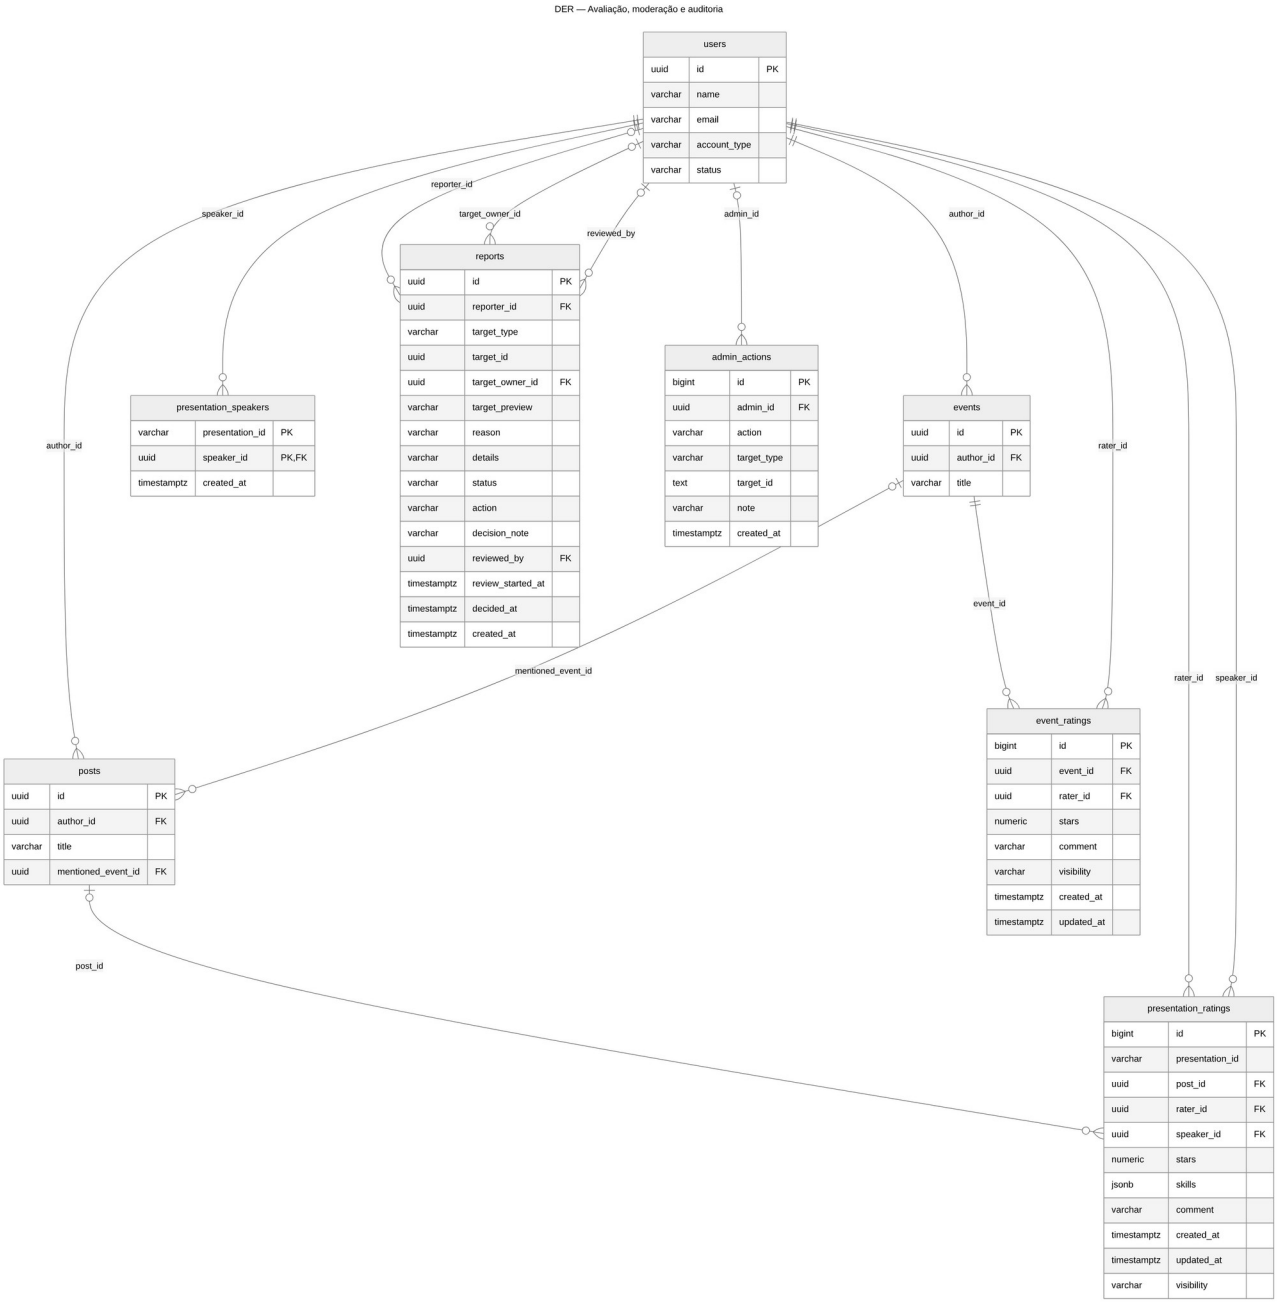


Figura 4 – DER – Avaliação e moderação

5. Diagramas de Classe

Classes de domínio com os atributos persistidos e as operações expostas pela API/repositórios.

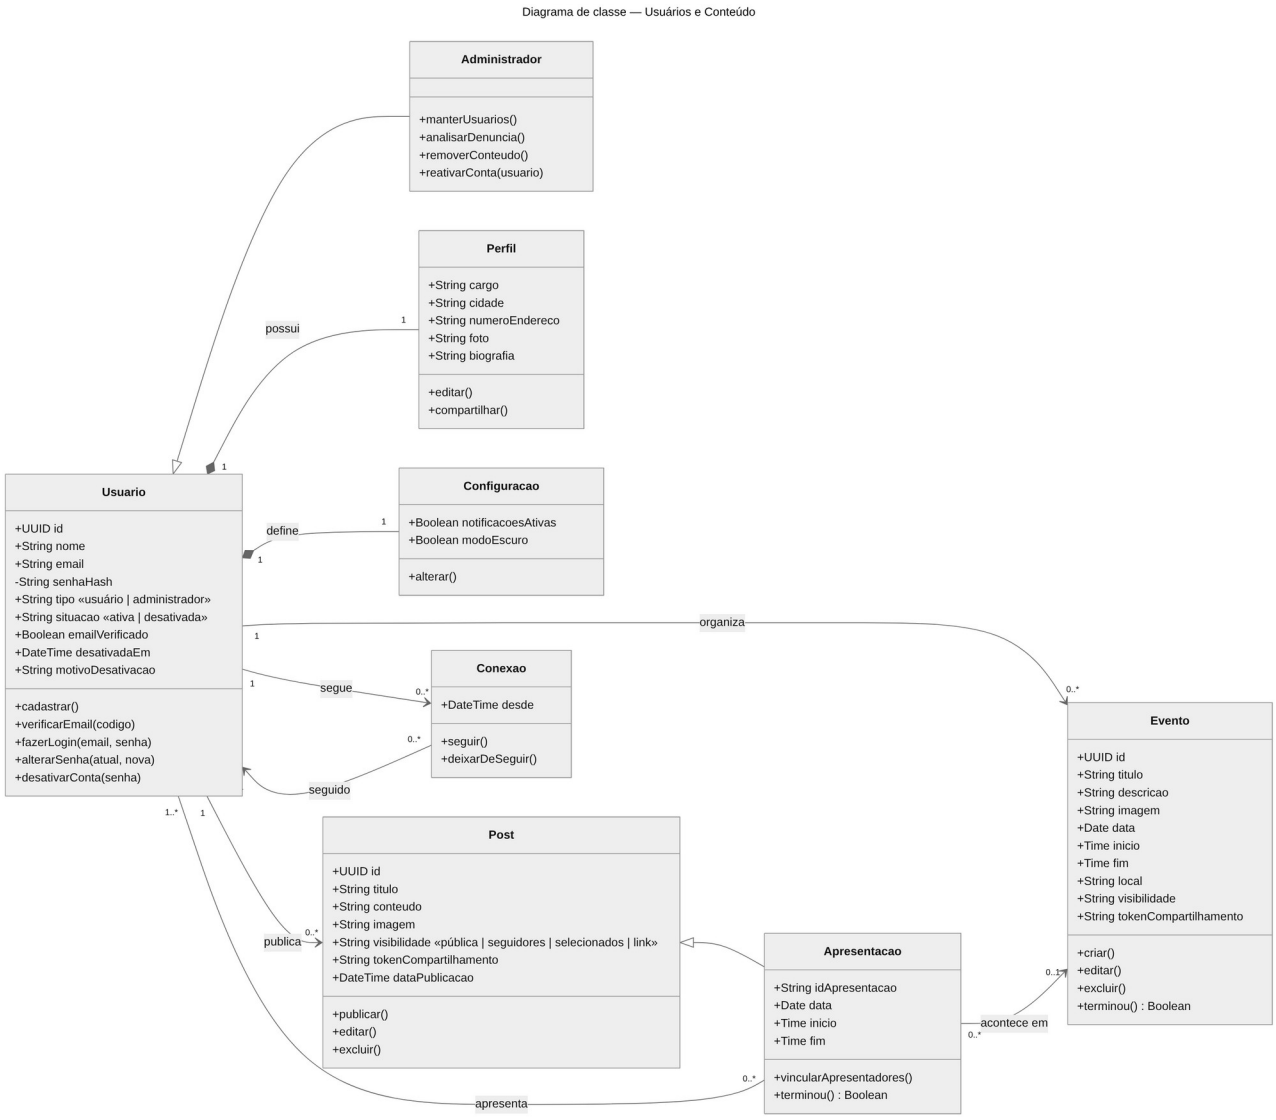


Figura 5 – Classes – Usuários e conteúdo

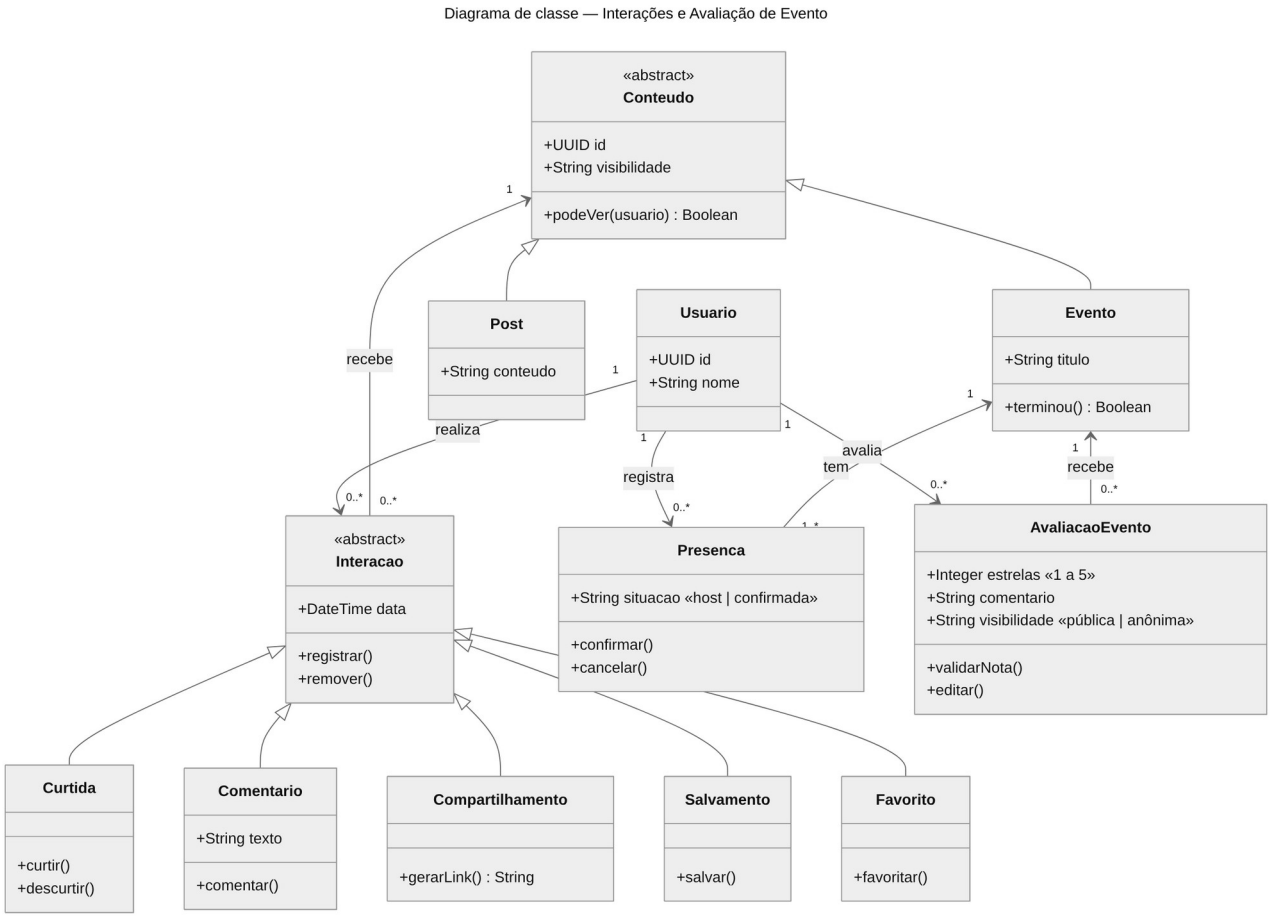


Figura 6 – Classes – Interações e avaliações

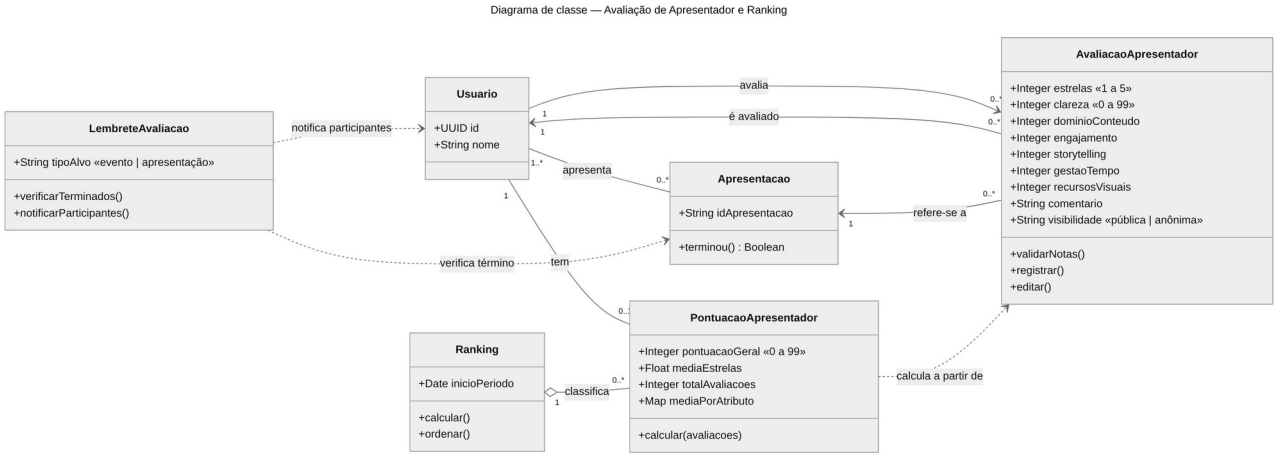


Figura 7 – Classes – Avaliação e ranking



Figura 8 – Classes – Dashboards e administração

6. Diagramas de Estado

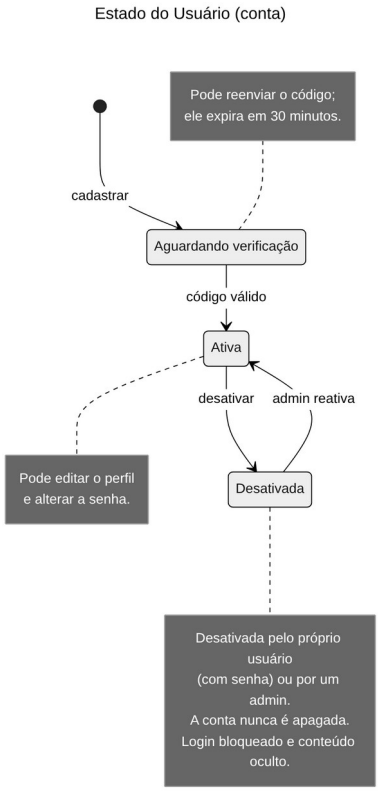


Figura 9 – Estado – Conta do usuário

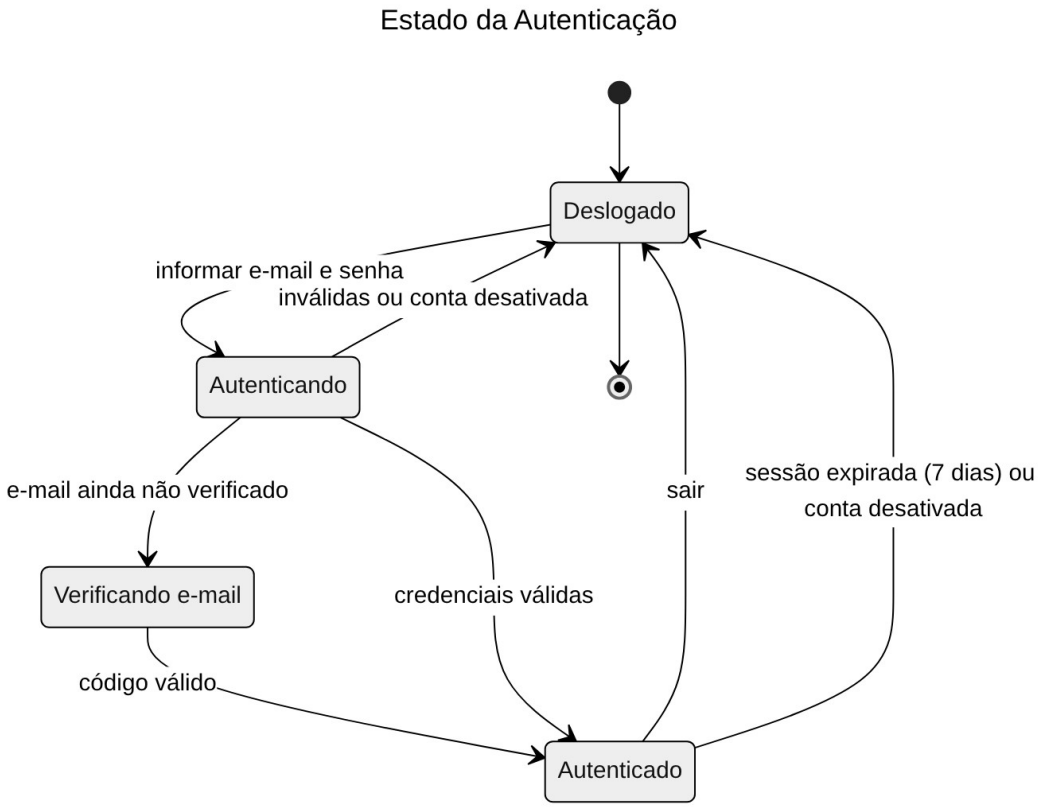


Figura 10 – Estado – Autenticação

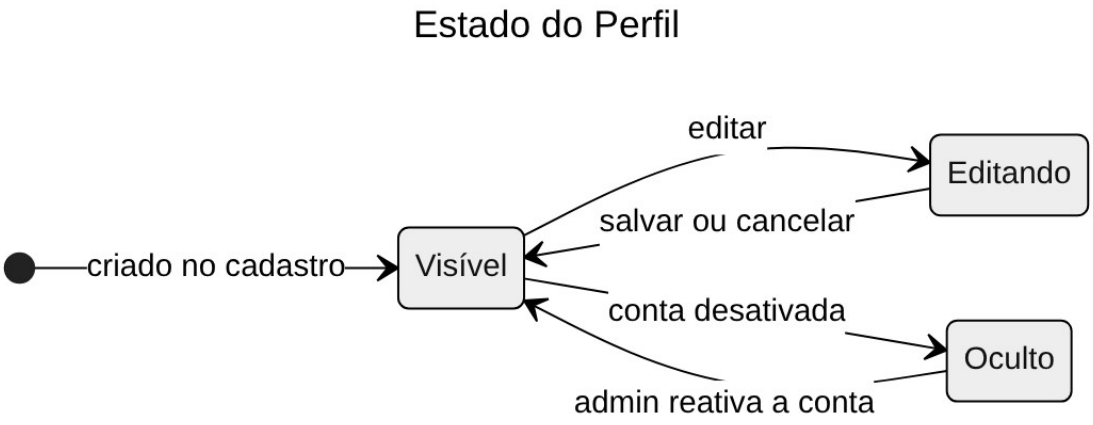


Figura 11 – Estado – Perfil

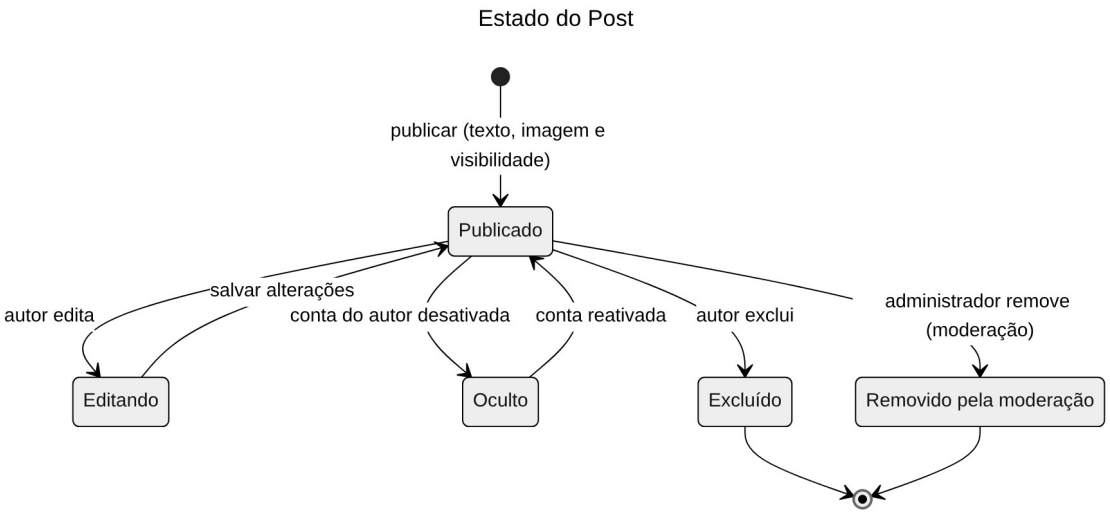


Figura 12 – Estado – Post

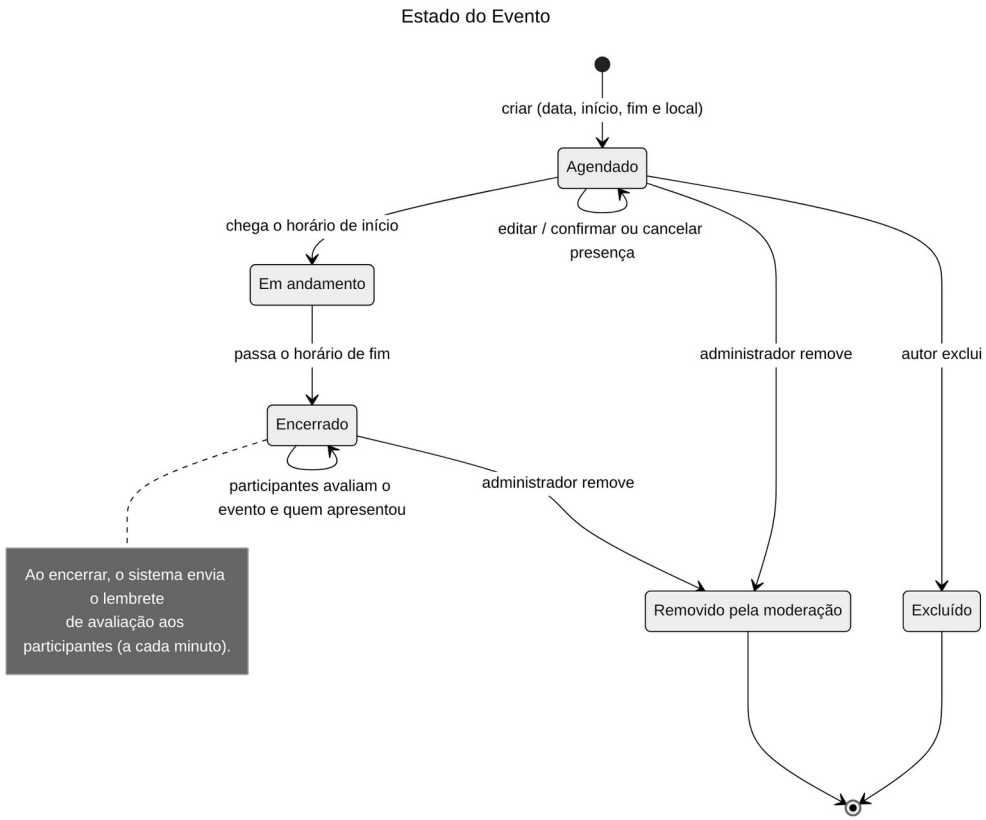


Figura 13 – Estado – Evento

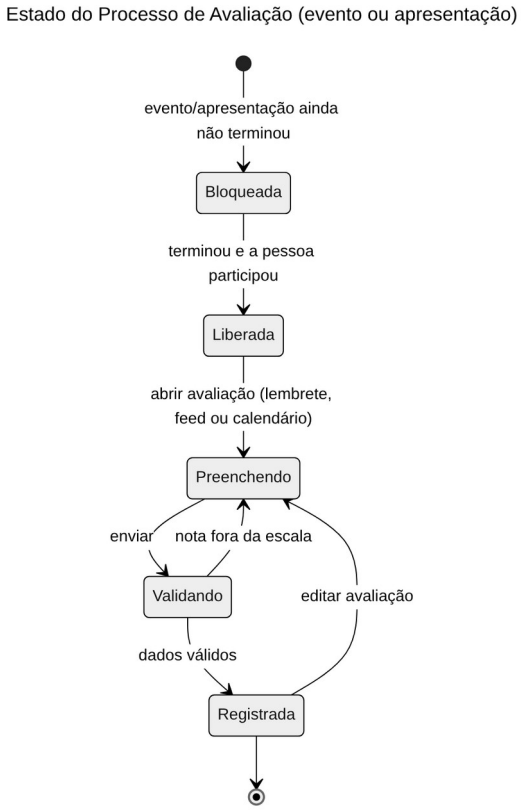


Figura 14 – Estado – Processo de avaliação

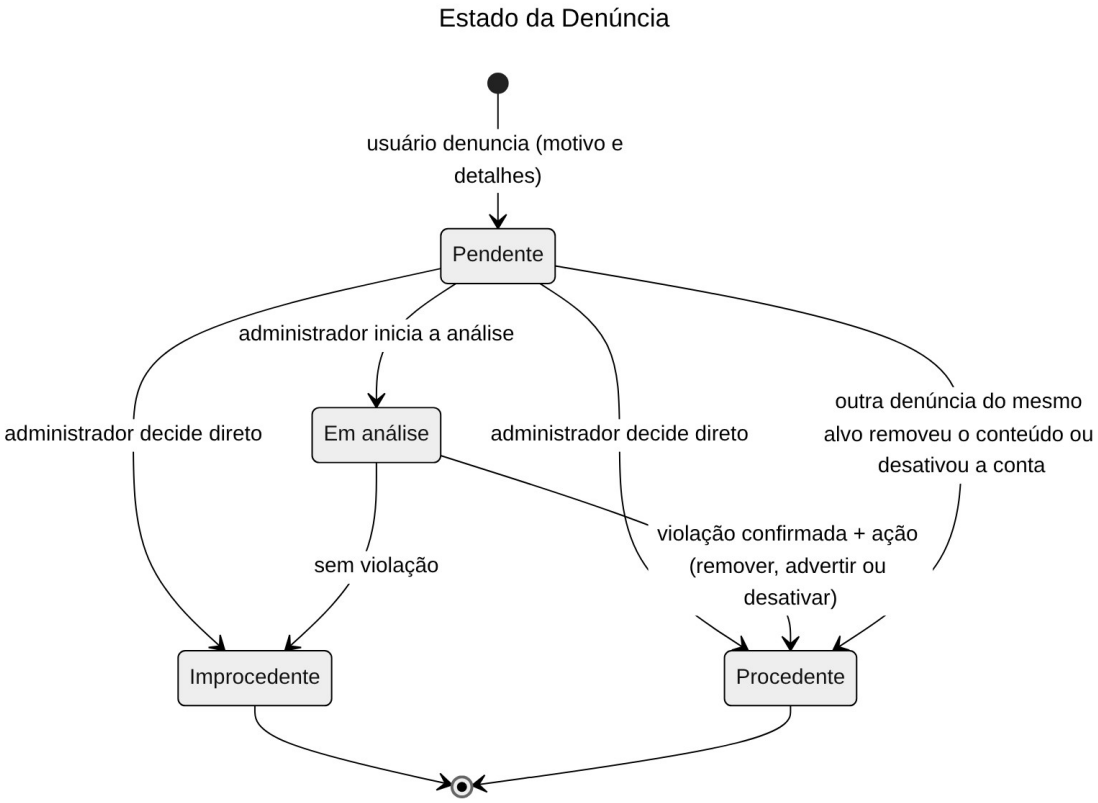


Figura 15 – Estado – Denúncia

7. Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência acompanham as especificações dos casos de uso #005, #006, #013 e #015 no documento "Casos de Uso Meets".