


ATELIER PROFESSIONNEL

ADDS

- Après avoir ajouter le rôle et fonctionnalités ADDS
- Configure le contrôleur de domaine (pasteur.local)
- créer une unité d'organisation dans (Utilisateur et ordinateur Active Directory) avec les différents utilisateurs

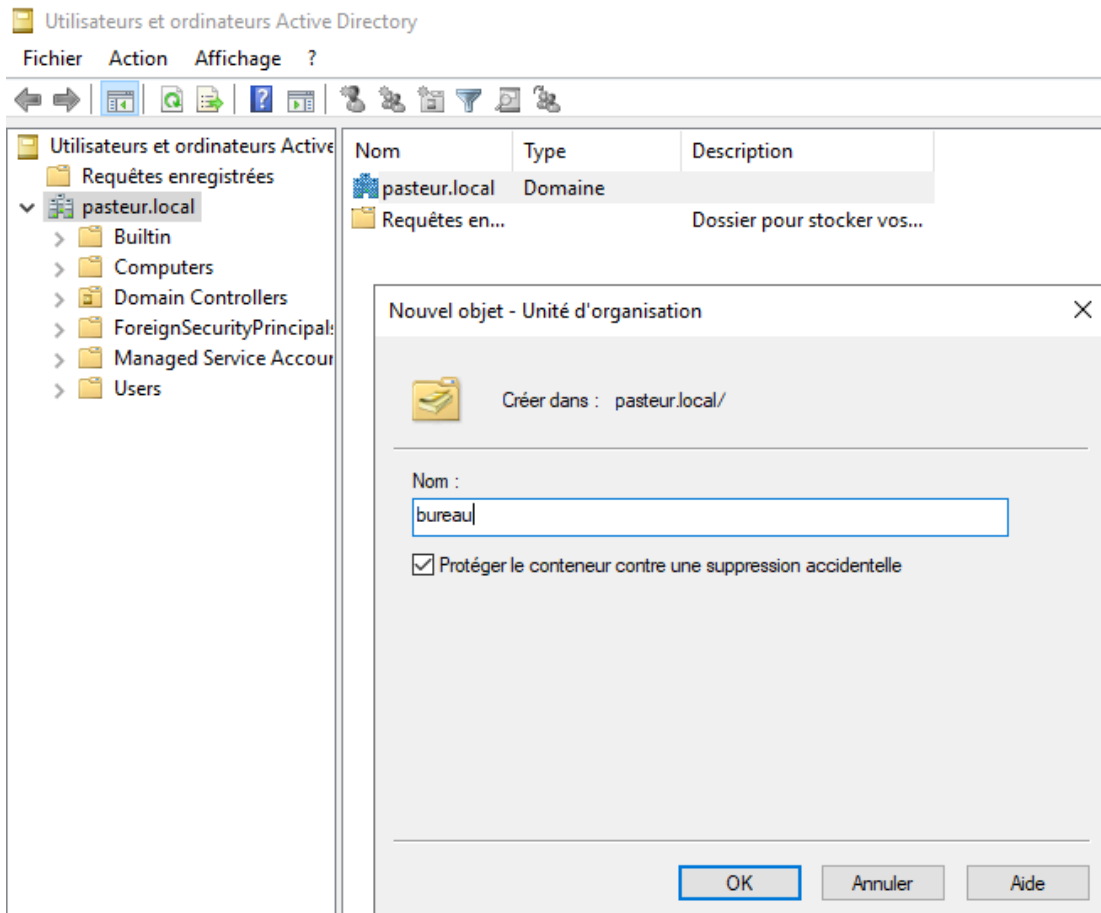

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Requêtes enregistrées

▼ pasteur.local

- Builtin
- Computers
- Domain Controllers
- ForeignSecurityPrincipals
- Managed Service Accounts
- Users
- bureau

Nom	Type	Description
-----	------	-------------

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : pasteur.local/bureau

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

@pasteur.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory


Requêtes enregistrées

▼ pasteur.local

- Builtin
- Computers
- Domain Controllers
- ForeignSecurityPrincipals
- Managed Service Accounts
- Users
- bureau

Nom	Type	Description
claire dupont	Utilisateur	Sécrétaire administrative...
Tallard Mon...	Utilisateur	Responsable DSI
sophie martin	Utilisateur	Médecin(service Oncolo...
justin profes...	Utilisateur	Chef de service de chiru...
admin réseau	Utilisateur	Compte administrateur ...

Nouvel objet - Groupe

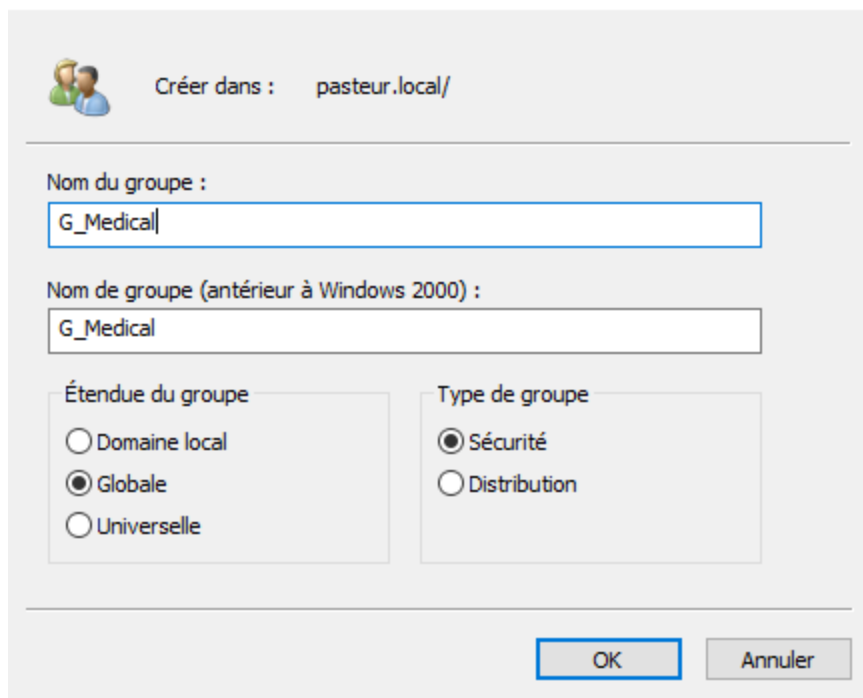

Créer dans : pasteur.local/

Nom du groupe :

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :

Étendue du groupe


- ☐ Domaine local
- ☒ Globale
- ☐ Universelle

Type de groupe

- ☒ Sécurité
- ☐ Distribution

OK Annuler

Propriétés de : G_Medical

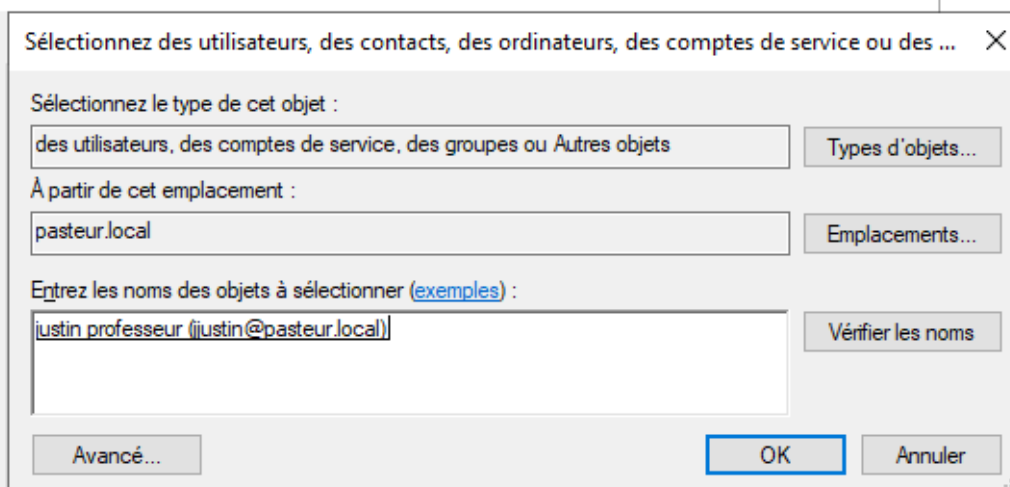

Sélectionnez des utilisateurs, des contacts, des ordinateurs, des comptes de service ou des ...

Sélectionnez le type de cet objet :

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

Propriétés de : G_Amin ? X

Général Membres Membre de Géré par

Membres :

Nom	Dossier Services de domaine Active Directory
 admin réseau	pasteur.local/bureau
 Tallard Monsi...	pasteur.local/bureau

Ajouter... Supprimer

OK Annuler Appliquer

DHCP

- On crée une nouvel étendu

The screenshot displays the DHCP configuration window. On the left, a tree view shows the hierarchy: DHCP > princessse.pasteur.local > IPv4 > Options de serveur > Étendue [10.0.0.0] LAN_Clinique. The main area shows a table with columns: Contenu du serveur DHCP, État, Description, and Relation de basculement. The table contains one entry: Options de serveur, Étendue [10.0.0.0] LAN_Clinique, with state ** Actif ** and description Réseau interne. Overlaid on this is the 'Assistant Nouvelle étendue' dialog box. It has a title bar 'Assistant Nouvelle étendue' and a sub-header 'Nom de l'étendue' with the instruction 'Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.' Below this, it says 'Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.' There are two input fields: 'Nom :' with the value 'Etendu_Bureau' and 'Description :' with the value 'fon d'adresse IP pour les postes du Bureau Clinique Pasteur'. At the bottom are buttons for '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

Contenu du serveur DHCP	État	Description	Relation de basculement
Options de serveur Étendue [10.0.0.0] LAN_Clinique	** Actif **	Réseau interne	

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent Suivant > Annuler

- Ici on met notre plage d'adresse

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 10 . 0 . 1 . 101

Adresse IP de fin : 10 . 0 . 1 . 126

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 27

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 224

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

10.0.1.23
8.8.8.8
127.0.0.1

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Ici il faut autoriser le serveur DHCP

Gérer les serveurs autorisés

?

×

Serveurs DHCP autorisés :

Autoriser le serveur DHCP

?

×

Entrez le nom ou l'adresse IP du serveur DHCP que vous voulez autoriser.

Nom ou adresse IP :

10.0.1.23

OK

Annuler

OK

Fermer

