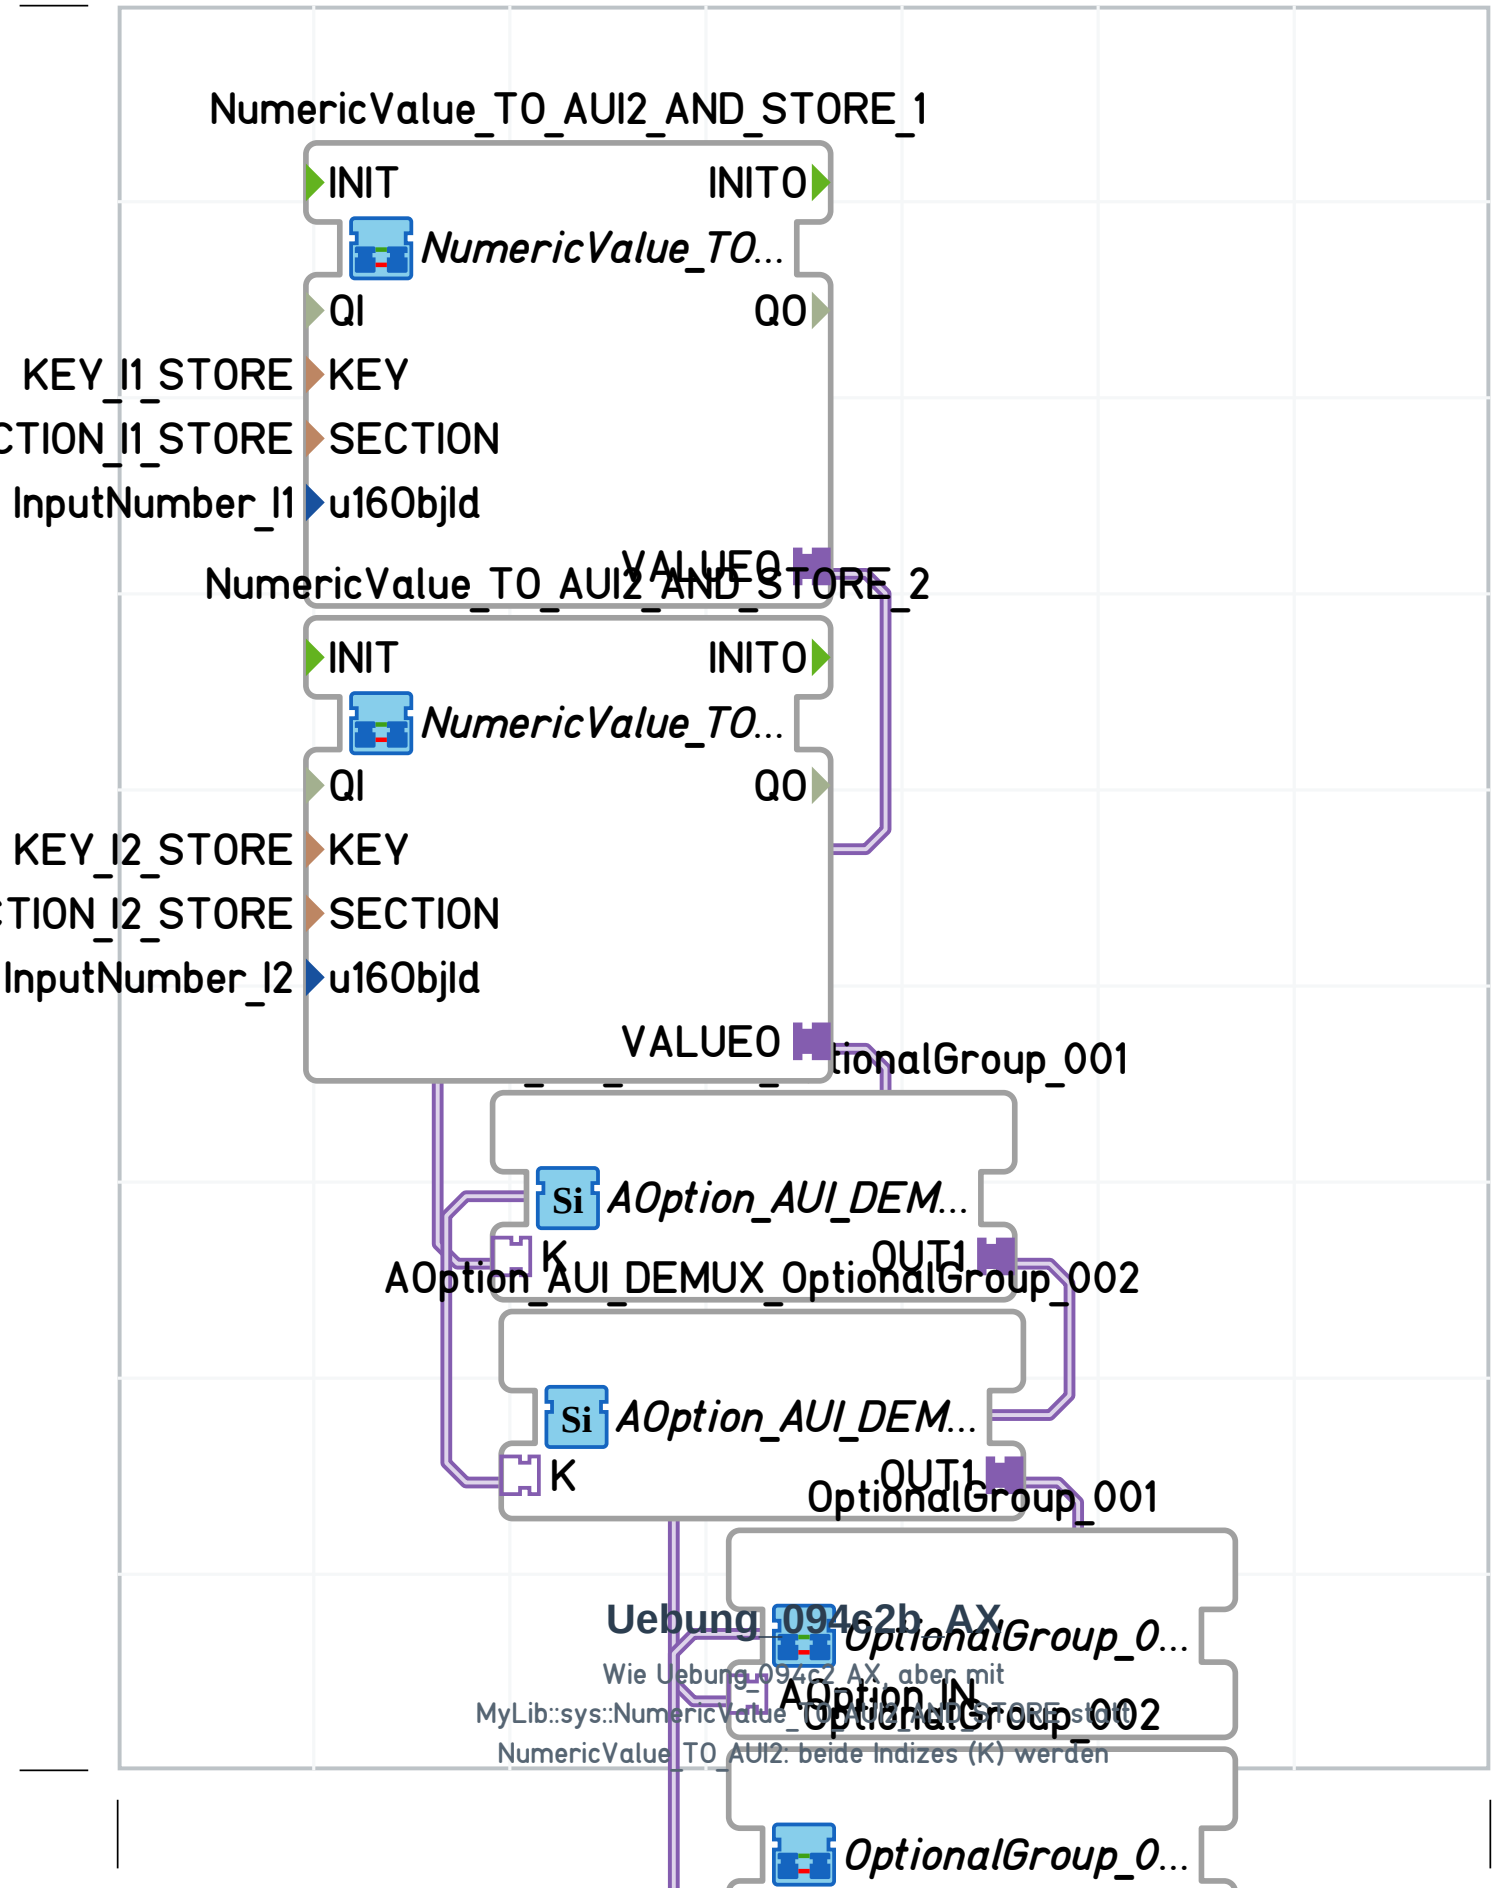
NumericValue_TO_AUI2_AND_STORE_1
INIT
INITO
NumericValue_TO...
QI
QO
KEY_I1_STORE
KEY
CTION_I1_STORE
SECTION
InputNumber_I1
u16ObjId
VALUEO
NumericValue_TO_AUI2_AND_STORE_2
INIT
INITO
NumericValue_TO...
QI
QO
KEY_I2_STORE
KEY
CTION_I2_STORE
SECTION
InputNumber_I2
u16ObjId
VALUEO
tionalGroup_001
Si
AOption_AUI_DEM...
K
OUT1
AOption_AUI_DEMUX_OptionalGroup_002
Si
AOption_AUI_DEM...
K
OUT1
OptionalGroup_001
Uebung_094c2b_AX
Wie Uebung_094c2_AX, aber mit
MyLib::sys::NumericValue_TO_AUI2_AND_STORE statt
NumericValue_TO_AUI2: beide Indizes (K) werden
OptionalGroup_0...
AOption_IN
OptionalGroup_002
OptionalGroup_0...