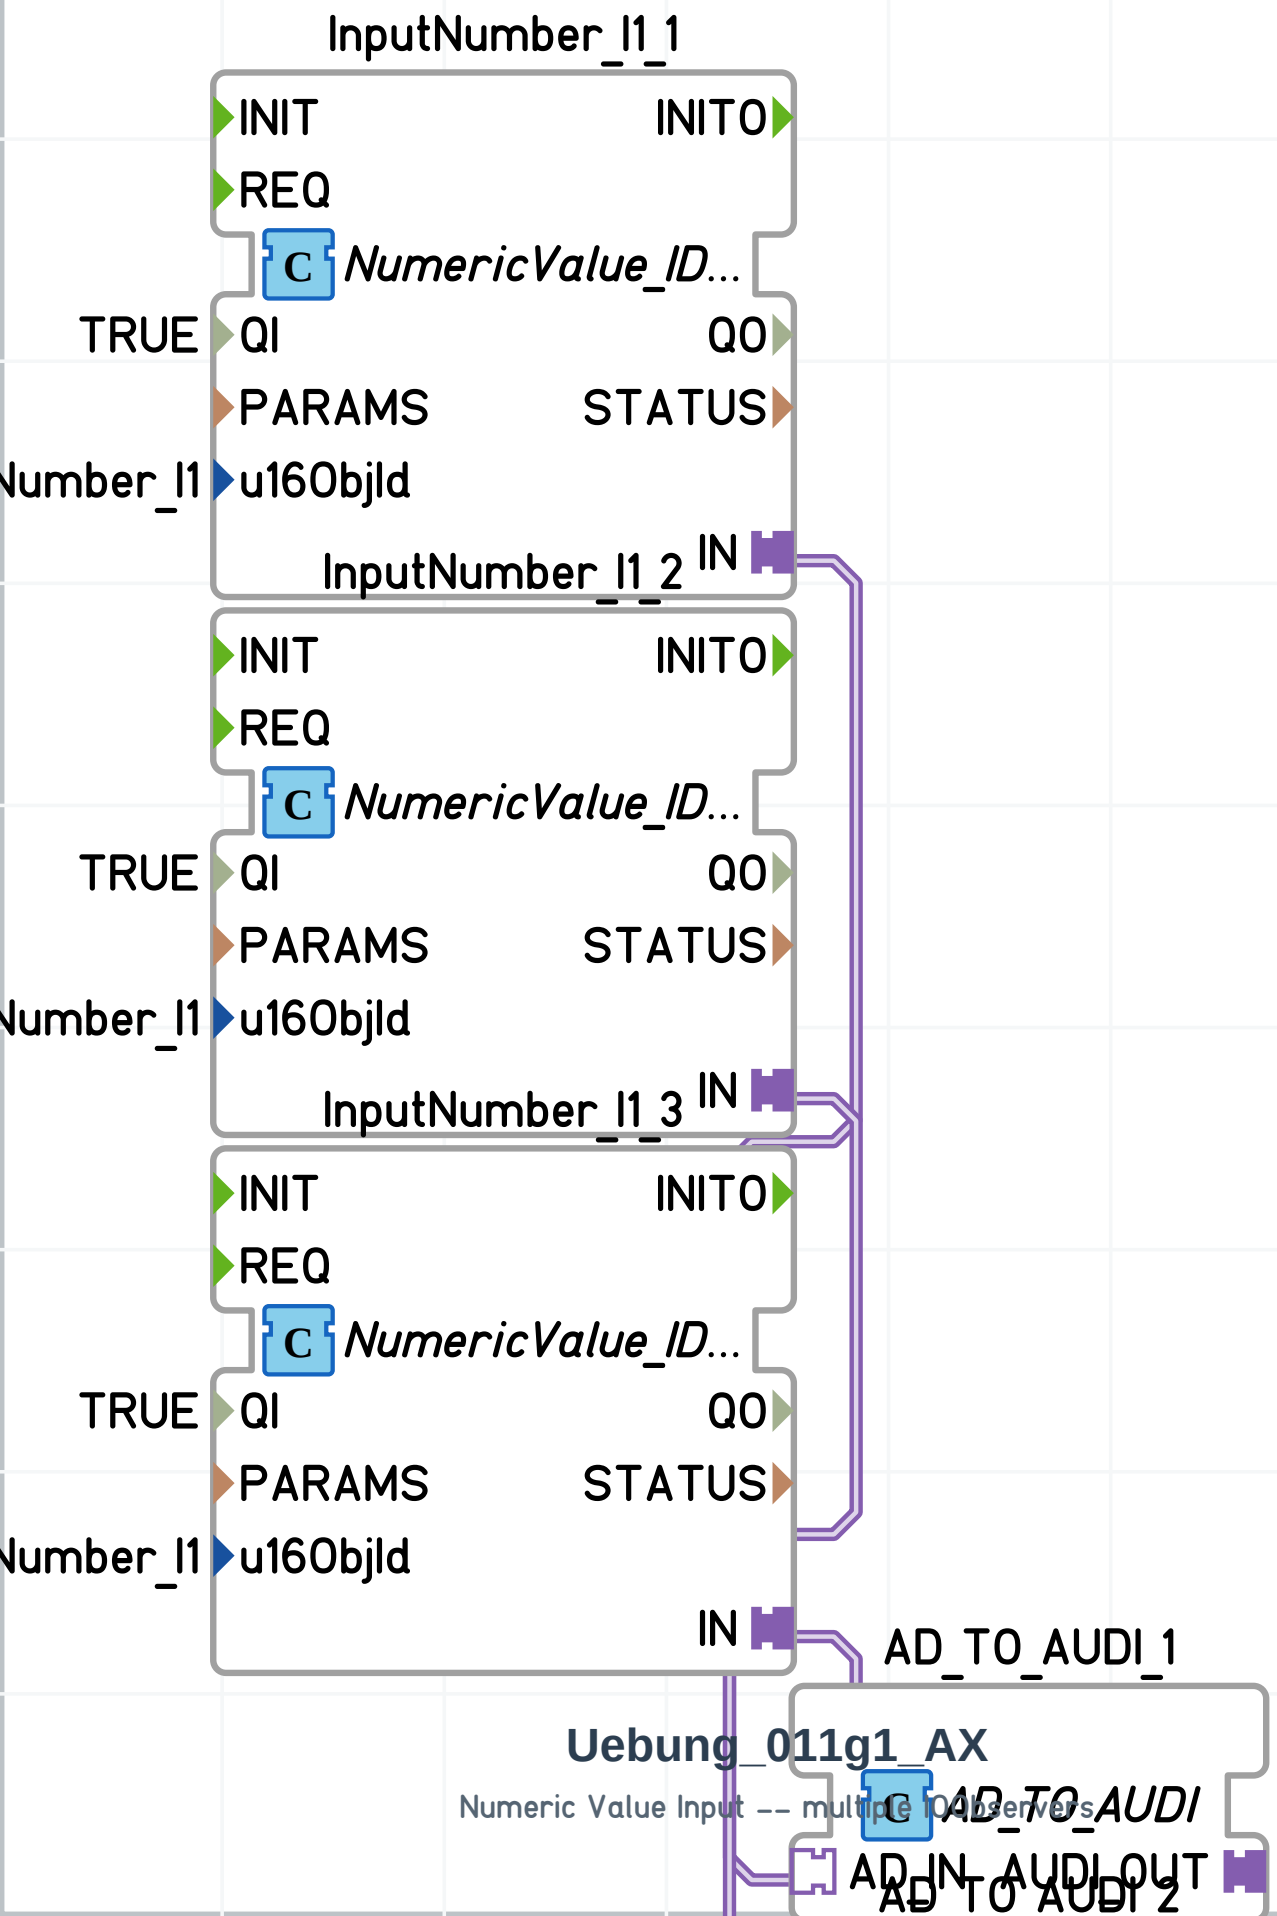
InputNumber_I1_1
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
InputNumber_I1_2
IN
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
InputNumber_I1_3
IN
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
IN
AD_TO_AUDI_1
Uebung_011g1_AX
Numeric Value Input -- multiple IOObservers
C
AD_TO_AUDI
AD_IN_AUDI_OUT
AD_TO_AUDI_2