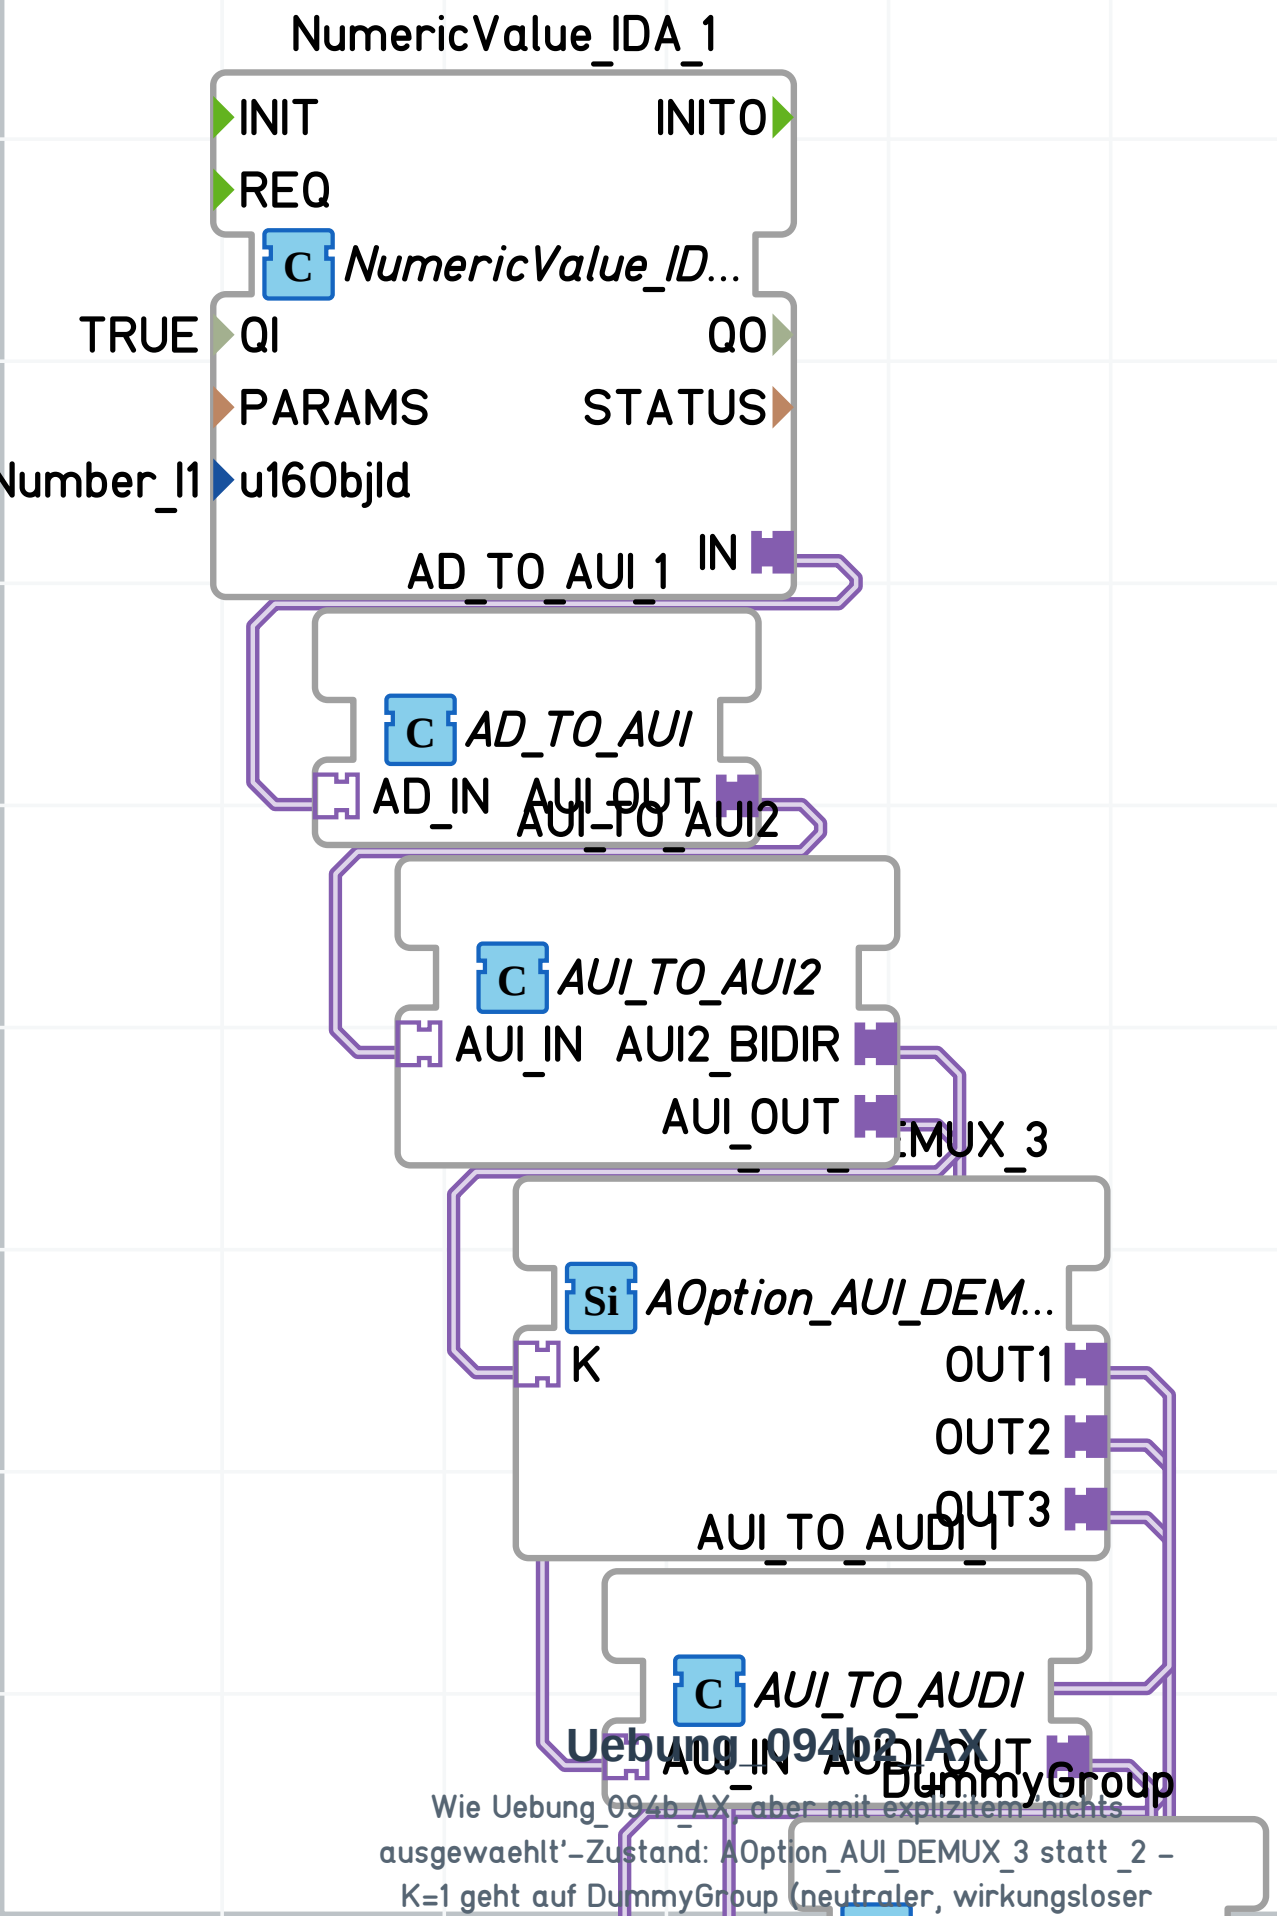
NumericValue_IDA_1
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
AD_TO_AUI_1
IN
C
AD_TO_AUI
AD_IN
AUI_OUT
AUI_TO_AUI2
C
AUI_TO_AUI2
AUI_IN
AUI2_BIDIR
AUI_OUT
MUX_3
Si
AOption_AUI_DEM...
K
OUT1
OUT2
OUT3
AUI_TO_AUDI_1
C
AUI_TO_AUDI
AUI_IN
AUDI_OUT
DummyGroup
Wie Uebung_094b_AX, aber mit explizitem 'nichts
ausgewaehlt'-Zustand: AOption_AUI_DEMUX_3 statt _2 -
K=1 geht auf DummyGroup (neutraler, wirkungsloser