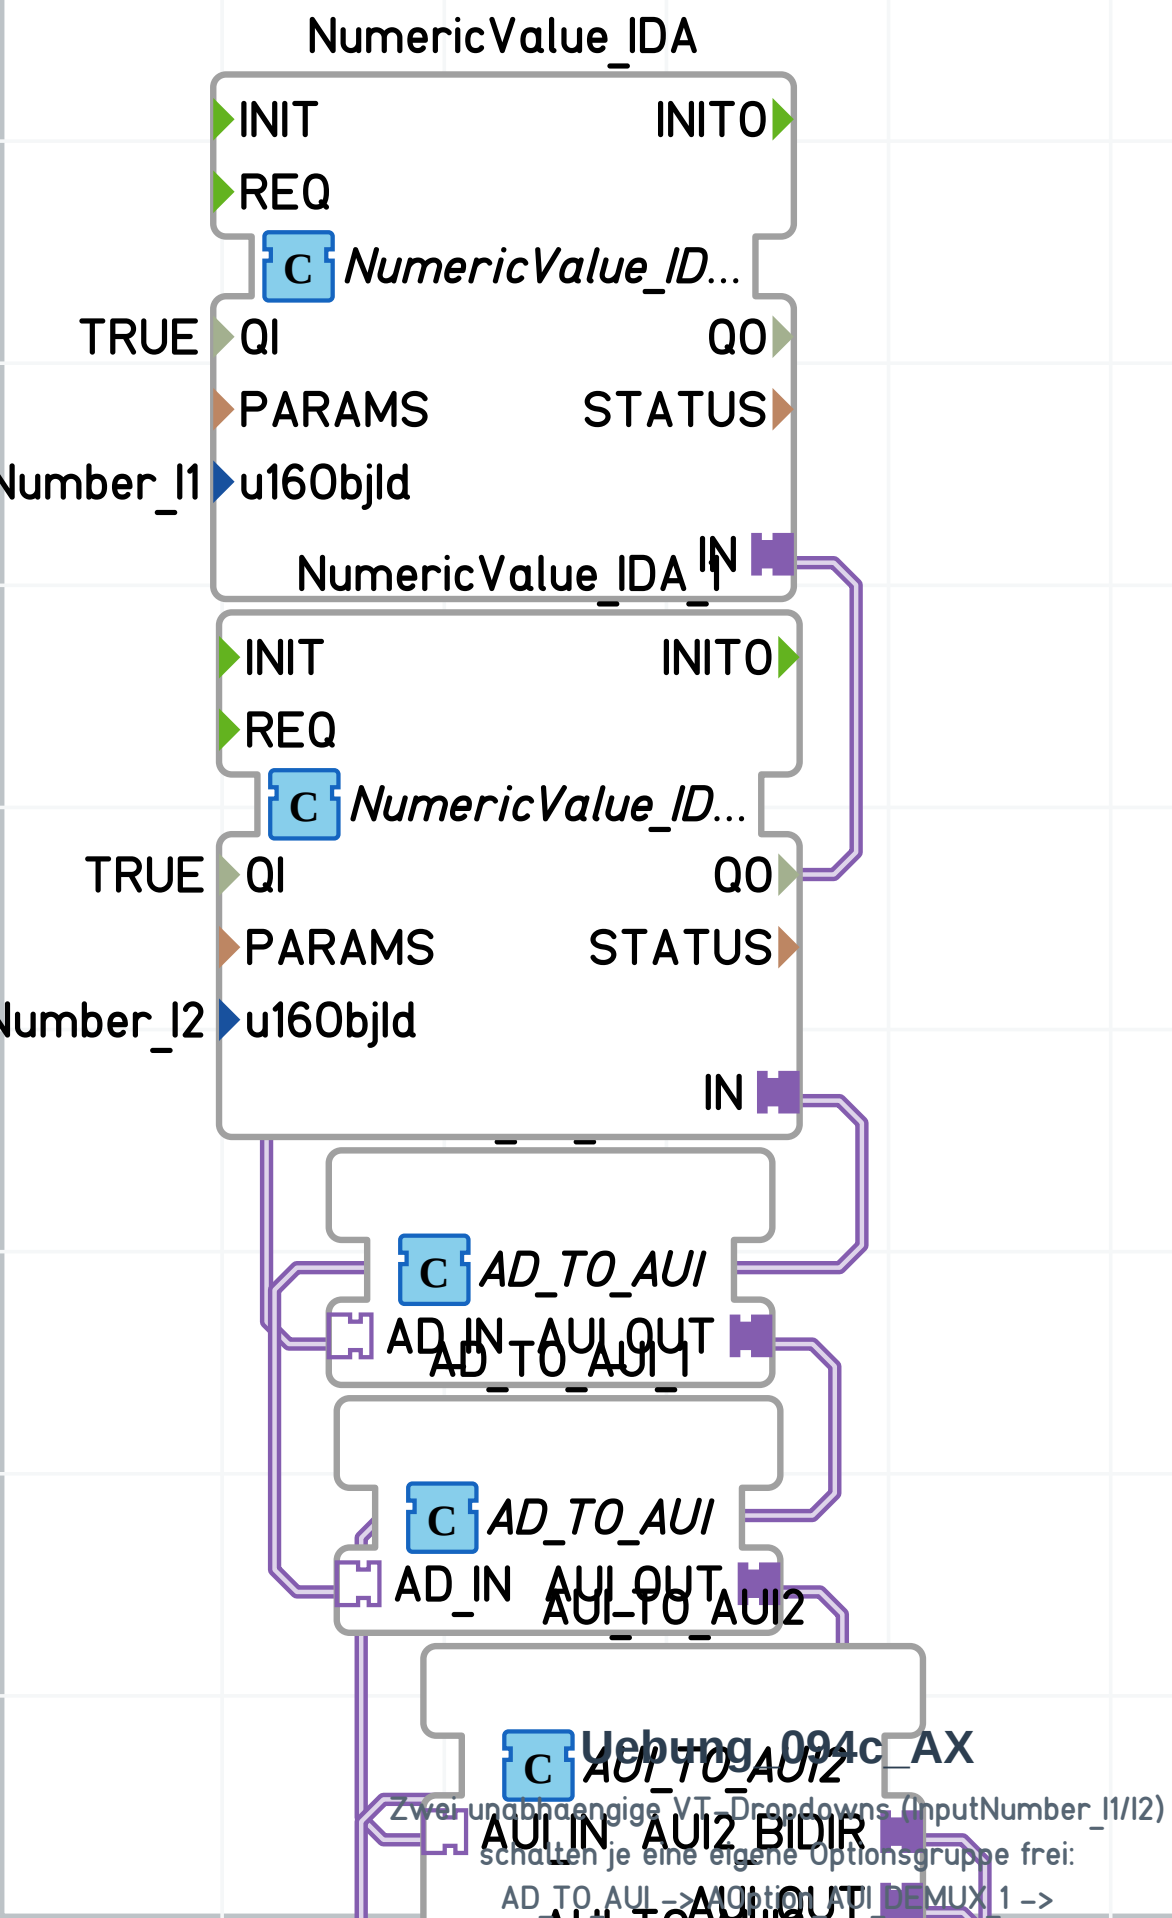
NumericValue_IDA
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16ObjId
IN
NumericValue_IDA_1
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I2
u16ObjId
IN
C
AD_TO_AUI
AD_IN
AUI_OUT
AD_TO_AUI_1
C
AD_TO_AUI
AD_IN
AUI_OUT
AUI_TO_AUI2
C
AUI_TO_AUI2
AUI_IN
AUI2_BIDIR
Uebung_094c_AX
Zwei unabhaengige VT_Dropdowns (InputNumber_I1/I2)
schalten je eine eigene Optionsgruppe frei:
AD_TO_AUI -> AOption AUI_DEMUX_1 ->
AUI_TO_AUI2