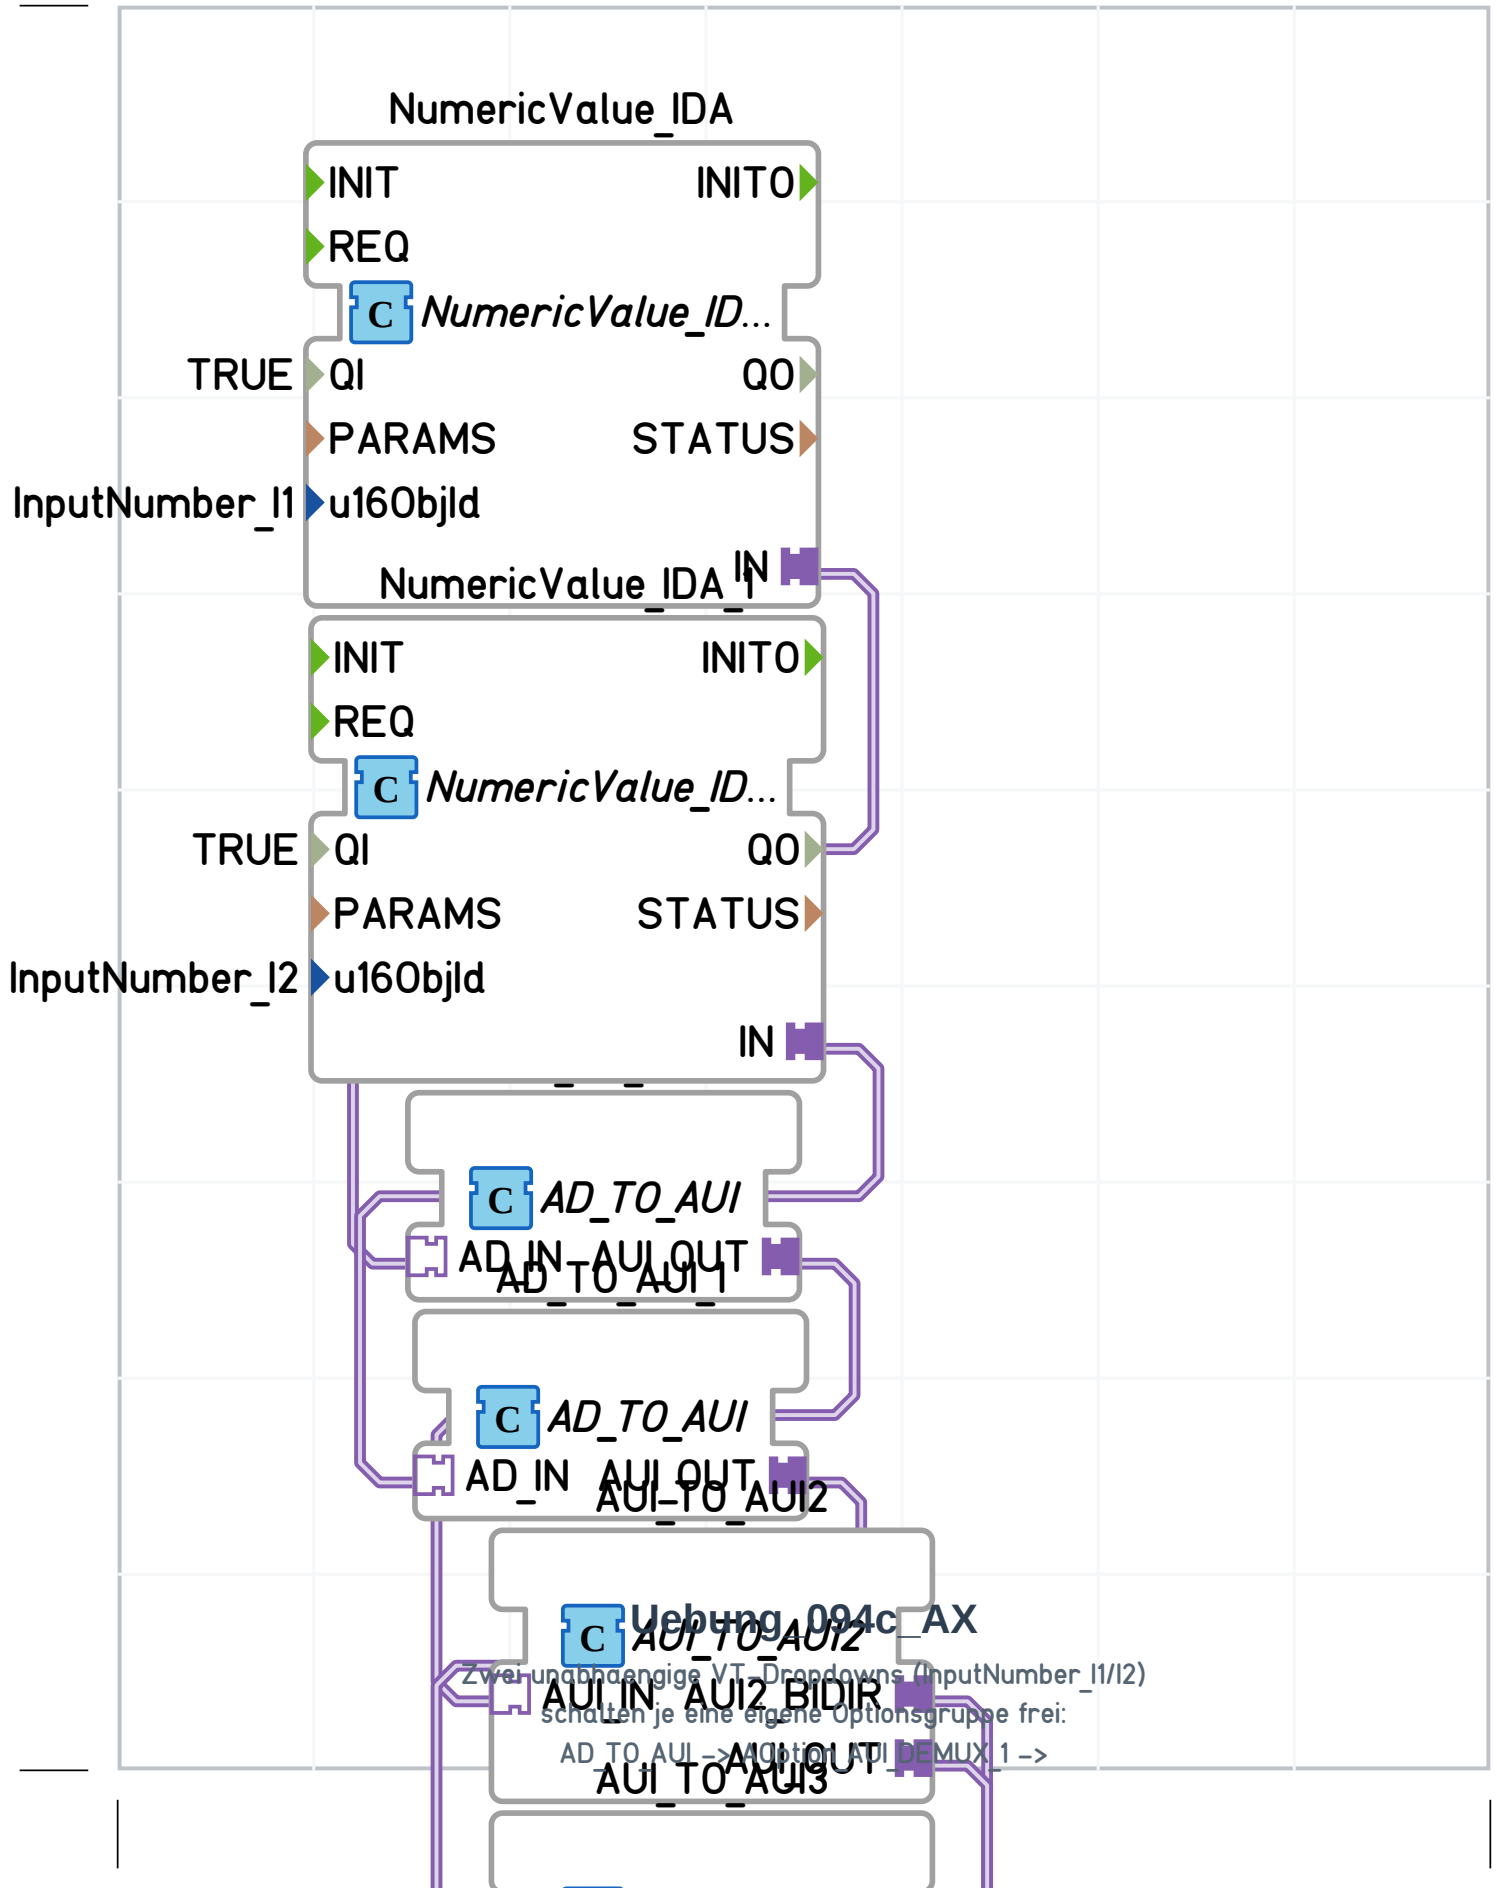
NumericValue_IDA
INIT
INITO
REQ
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I1
u16ObjId
IN
NumericValue_IDA_1
INIT
INITO
REQ
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I2
u16ObjId
IN
AD_TO_AUI
AD_IN
AUI_OUT
AD_TO_AUI_1
AD_TO_AUI
AD_IN
AUI_OUT
AUI_TO_AUI2
Uebung_094c_AX
AUI_TO_AUI2
Zwei unabhaengige VT_Dropdowns (InputNumber_I1/I2)
schalten je eine eigene Optionsgruppe frei:
AD_TO_AUI -> Option AUI_DEMUX_1 ->
AUI_IN
AUI2_BIDIR
AUI_TO_AUI3