LABORATORIO 01 · PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE DATOS

# Actividad 01 — Clasificación de datos

**Alumno:** José Meldrick Rafael Vega Vega

PostgreSQL 16.15 · DBeaver 26.2.3 · Ejecutado: 2026-10-23

**Propósito:** Identificar identificadores directos y cuasi-identificadores, y justificar qué atributos requieren protección.

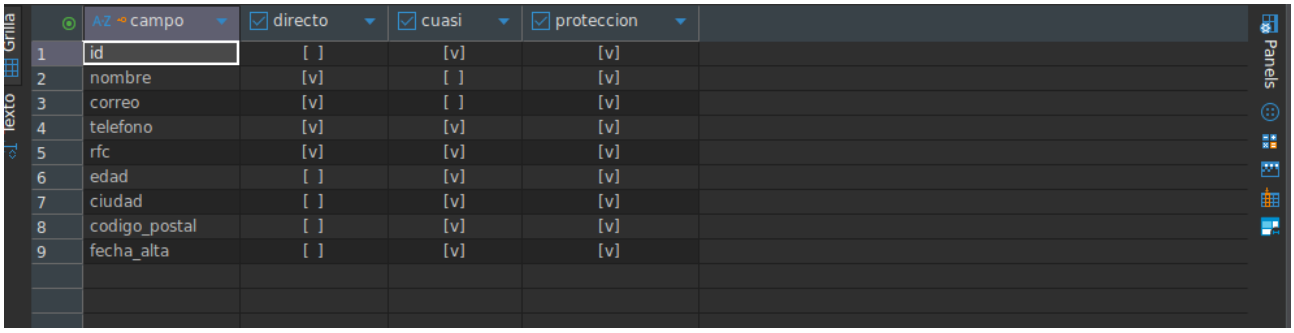

| | campo | directo | cuasi | proteccion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | [ ] | [v] | [v] |
| 2 | nombre | [v] | [ ] | [v] |
| 3 | correo | [v] | [ ] | [v] |
| 4 | telefono | [v] | [v] | [v] |
| 5 | rfc | [v] | [v] | [v] |
| 6 | edad | [ ] | [v] | [v] |
| 7 | ciudad | [ ] | [v] | [v] |
| 8 | codigo_postal | [ ] | [v] | [v] |
| 9 | fecha_alta | [ ] | [v] | [v] |

1. Matriz de clasificación: los nueve campos con sus tres criterios.

**Consulta ejecutada:**
```
SELECT campo, identificador_directo AS directo, cuasi_identificador AS cuasi, requiere_proteccion AS proteccion FROM clasificacion_datos ORDER BY orden;
```



| | total_registros | correos_unicos | telefonos_unicos | rfc_unicos | nombres_unicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

2. Unicidad: cinco registros y cinco valores únicos por atributo directo.

**Consulta ejecutada:**
```
SELECT COUNT(*) AS total_registros, COUNT(DISTINCT correo) AS correos_unicos, COUNT(DISTINCT telefono) AS telefonos_unicos, COUNT(DISTINCT rfc) AS rfc_unicos, COUNT(DISTINCT nombre) AS nombres_unicos FROM clientes;
```

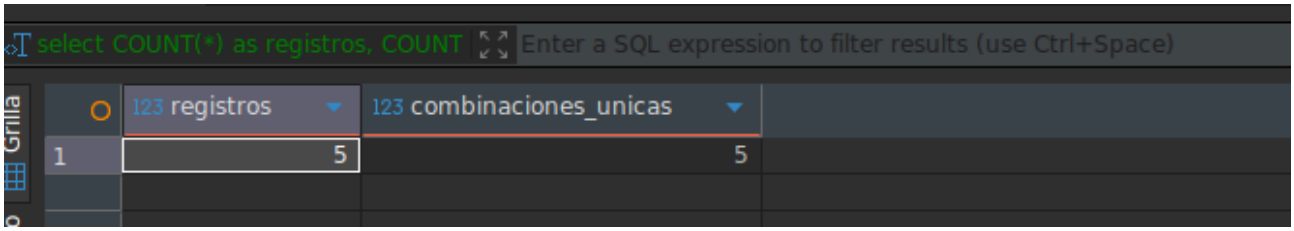

| | registros | combinaciones_unicas |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 |

3. Cuasi-identificadores: cinco combinaciones únicas para cinco registros.

**Consulta ejecutada:**
```
SELECT COUNT(*) AS registros, COUNT(DISTINCT (ciudad, codigo_postal, edad)) AS combinaciones_unicas FROM clientes;
```