
LABORATORIO 01 · PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE DATOS

Actividad 03 — Seudonimización y separación de funciones

Alumno: José Meldrick Rafael Vega Vega


PostgreSQL 16.15 · DBeaver 26.2.3 · Ejecutado: 2026-10-23

Propósito: Generar tokens, construir el conjunto analítico y demostrar que el analista no puede acceder al mapa de correspondencia ni a la tabla original.

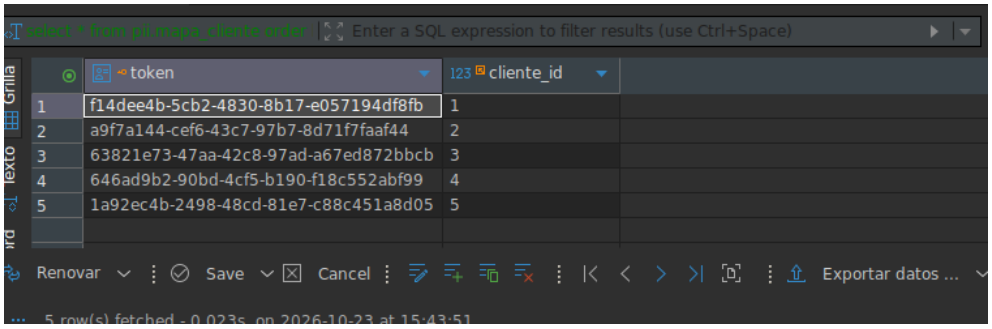


1. Mapa de correspondencia token → cliente_id, aislado en el esquema pii.

Consulta ejecutada: `SELECT * FROM pii.mapa_cliente ORDER BY cliente_id;`

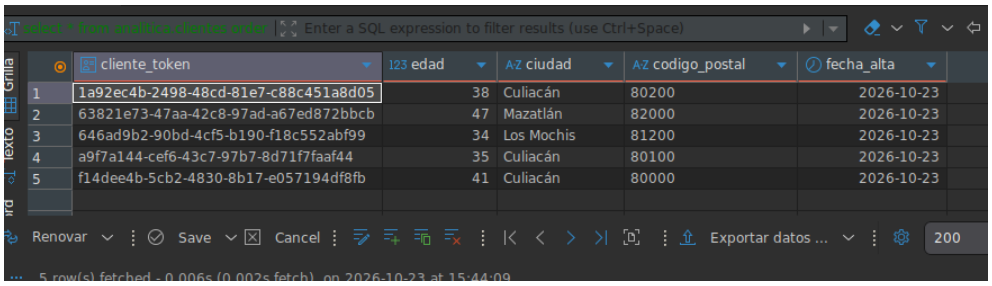


2. Conjunto analítico seudonimizado: token, edad, ciudad, código postal y fecha.

Consulta ejecutada: `SELECT * FROM analitica.clientes ORDER BY cliente_token;`

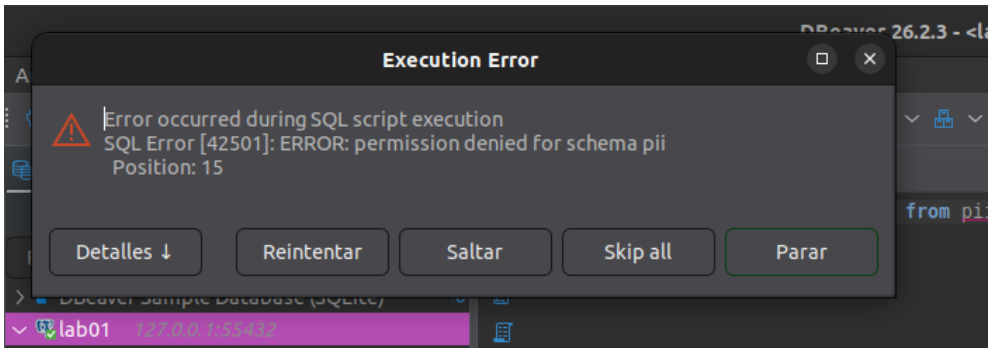

3. Intento denegado sobre el mapa: permission denied for schema pii.

Consulta ejecutada: `SET ROLE analista; SELECT * FROM pii.mapa_cliente; RESET ROLE;`

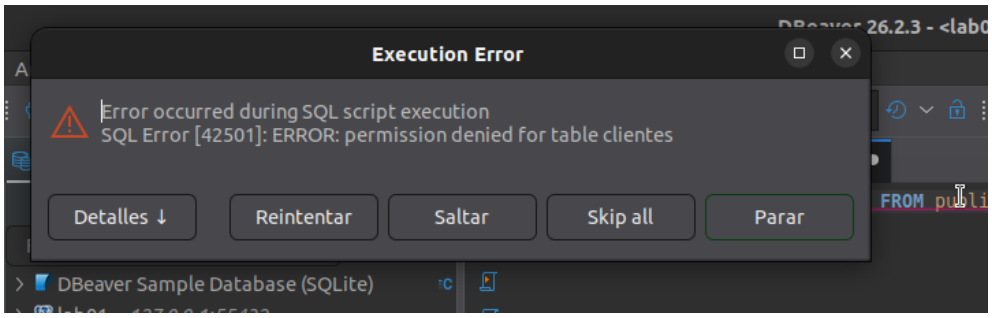

4. Intento denegado sobre la tabla original: permission denied for table clientes.

Consulta ejecutada: `SET ROLE analista; SELECT * FROM public.clientes; RESET ROLE;`