



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Fundamentos Matemáticos para Programación Competitiva
Manual de Apoyo a la Docencia para ICPC

REPORTE DE ACTIVIDAD DOCENTE

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

Licenciado en Matemáticas

PRESENTA

Mariana Itzel Melo Tellez

TUTOR

Dr. Manuel Alcántara Juárez



Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 2026.

Agradecimientos

Escribe aqui tus agradecimientos.

Índice general

1. Introducción	5
2. Introducción a la Programación Competitiva	6
2.1. ¿Por qué hacer programación competitiva?	8
2.1.1. Beneficios Académicos	8
2.1.2. Oportunidades laborales	9
2.2. Otros concursos y plataformas	9
2.2.1. Ejercicios	9
3. Jueces en Línea	10
3.1. ¿Qué hace un juez en línea?	10
3.1.1. De la propuesta al veredicto	10
3.2. Arquitectura general	11
3.3. ¿Cómo compara las respuestas?	12
3.4. Clarificaciones durante un concurso	12
3.5. Algunos jueces y plataformas en línea	13
3.6. Una observación importante	13
4. Entrada/Salida	14
4.1. Primer contacto con la entrada y la salida	14
4.2. Entrada estándar, salida estándar y funciones dadas	14
4.3. Patrones comunes de entrada	15
4.3.1. Unicaso	15
4.3.2. Multicaso específico	15
4.3.3. Multicaso controlado por valores	16
4.3.4. Multicaso controlado por EOF	16
4.3.5. Multicaso con salida numerada	17
4.3.6. Multicaso con datos en una línea	17

4.3.7. Opción de función	18
4.4. Una observación práctica	18
5. Teoría de números	19
5.1. Bases	19
5.2. Aritmética modular	21
5.3. Números primos y criba de Eratóstenes	22
5.4. Teorema de Bézout	24
5.5. Inverso multiplicativo modular	26
5.6. Congruencias lineales y Teorema Chino del Residuo	29
5.7. Funciones multiplicativas	30
5.8. Logaritmo discreto y Baby-step Giant-step	34
5.9. Ejercicios	36
6. Combinatoria y conteo	38
6.1. Bases	38
6.2. Permutaciones	39
6.3. Combinaciones	40
7. Geometría computacional	42
7.1. Bases	43
7.2. Intersecciones	45
7.3. Polígonos	45
7.4. Convex Hull	48
7.5. Algoritmos de barrido	49
7.6. Ejercicios	53
7.7. Problemas	53

Capítulo 1

Introducción

Este manual es una guía de apoyo para fortalecer la preparación matemática en programación competitiva, con enfoque en el Concurso Internacional Universitario de Programación (ICPC). Está dirigido tanto a estudiantes de matemáticas que buscan iniciarse en esta área como a participantes que desean consolidar y ampliar sus herramientas teóricas.

Si bien existen libros de programación competitiva ampliamente reconocidos, gran parte de ellos se concentra en algoritmos, implementación y estructuras de datos. Este manual busca complementar ese panorama con un enfoque explícito en la formación matemática que requiere la competencia y con una propuesta adaptada al contexto académico de la Facultad de Ciencias.

Además de la exposición conceptual, el manual incluye un conjunto de problemas cuidadosamente seleccionados y también problemas de autoría propia, diseñados para reforzar de manera directa los conocimientos presentados en cada tema.

La organización del contenido responde a áreas temáticas, no a niveles de dificultad, con el fin de que cada lector avance de acuerdo con sus intereses y necesidades. En el Capítulo 2 se presenta una introducción general a la competencia ICPC, su dinámica y sus reglas principales; en el Capítulo 3 se abordan los fundamentos de entrada/salida y el uso de jueces en línea; y en el Capítulo 4 se desarrolla el bloque de teoría de números aplicado a resolución de problemas.

Al final del documento se incluyen las editoriales de los problemas presentados. Estas editoriales comienzan con *hints* para orientar el proceso de resolución y no muestran de inmediato la solución completa. Para obtener mejores resultados, se sugiere seguir este orden de trabajo: primero intentar resolver cada problema por cuenta propia, después apoyarse en los *hints* cuando sea necesario y, finalmente, consultar la editorial para comparar enfoques y comprender la solución propuesta.

Capítulo 2

Introducción a la Programación Competitiva

La programación competitiva suele describirse como un deporte mental: exige constancia, disciplina y entrenamiento estructurado. El objetivo no es solamente encontrar una solución correcta, sino hacerlo con precisión y en el menor tiempo posible.

Su filosofía se centra en la resolución eficiente de problemas clásicos de ciencias de la computación. En este contexto, los enunciados están diseñados para ser resolubles con técnicas y algoritmos conocidos; es decir, no se trata de problemas de investigación abierta, sino de retos que evalúan la capacidad de modelar, implementar y optimizar soluciones bajo presión de tiempo. Resolver un problema implica comprender el enunciado, elegir una estrategia algorítmica adecuada y traducirla a código en un lenguaje de programación. El componente competitivo aparece cuando, además de resolver correctamente, se debe hacerlo rápido y con la menor cantidad de intentos fallidos.

En comparación con hackatones u otros concursos de desarrollo, donde se privilegia la construcción de productos completos durante varios días, la ICPC y competencias similares se enfocan en problemas puntuales con criterios estrictos de correctitud, tiempo y memoria. El sitio oficial de la ICPC la describe como una competencia algorítmica universitaria. En la práctica, esto significa que cada solución enviada es evaluada automáticamente por un programa llamado juez en línea que verifica si el programa responde correctamente a todos los casos de prueba y respeta los límites establecidos. Esta dinámica es una diferencia clave frente a concursos con evaluación más abierta y en ocasiones algo subjetiva, como los hackatones.

La ICPC es actualmente la competencia universitaria más representativa en esta disciplina. Se compite en equipos de tres estudiantes de la misma institución y, según la región, el proceso se organiza en varias fases clasificatorias. En el caso de México, desde 2024 se introdujo una estructura de **cuatro etapas**; entre ellas, el Gran Premio de México, compuesto por tres fechas de competencia clasificatorias. En cada fecha se resuelve un conjunto de problemas, usualmente entre 9 y 13, en tiempo limitado y la clasificación considera tanto la cantidad de problemas resueltos como la penalización acumulada por tiempo e intentos incorrectos.

Para hacerlo más claro e ilustrativo, tomemos como ejemplo el problema clásico de Codeforces 231A.

A. Team

time limit per test: 2 seconds

memory limit per test: 256 megabytes

One day three best friends Petya, Vasya and Tonya decided to form a team and take part in programming contests. Participants are usually offered several problems during programming contests. Long before the start the friends decided that they will implement a problem if at least two of them are sure about the solution. Otherwise, the friends won't write the problem's solution. This contest offers n problems to the participants. For each problem we know which friend is sure about the solution. Help the friends find the number of problems for which they will write a solution.

Input

The first input line contains a single integer n ($1 \leq n \leq 1000$), the number of problems in the contest. Then n lines contain three integers each, each integer is either 0 or 1. If the first number equals 1, then Petya is sure about the problem's solution; otherwise he isn't sure. The second number shows Vasya's view, and the third number shows Tonya's view.

Output

Print a single integer: the number of problems the friends will implement on the contest.

Example

Input

```
3
1 1 0
1 1 1
1 0 0
```

Output

```
2
```

Como se observa en este ejemplo, usualmente todo problema de programación competitiva consta de las siguientes secciones:

- **Tiempo límite:** tiempo máximo de ejecución permitido.
- **Memoria límite:** memoria RAM máxima para la solución.
- **Descripción:** contexto y tarea específica a resolver.
- **Input (entrada):** formato exacto de los datos de entrada.
- **Output (salida):** formato exacto de la respuesta esperada.
- **Ejemplos:** casos de prueba para validar la interpretación.

Una pregunta valiosa para quien inicia es: *¿entiendo lo que me pide el problema?*; y después, *ya que entendí el problema, ¿puedo crear un código para resolverlo?*; finalmente, *¿cuánto tiempo me tomaría escribir un código correcto y sin errores?*. Esta autoevaluación ayuda a medir el progreso real en programación competitiva y, sobre todo, a construir confianza con cada intento. Incluso cuando la primera solución no sale a la perfección, cada ajuste mejora la lectura de problemas, la precisión del código y la velocidad de respuesta en concurso. Entre más problemas se resuelven, mayor "condición" se desarrolla para identificar patrones, tipos de enunciados, técnicas y trucos frecuentes; en consecuencia, cada vez resulta más natural acercarse a una solución correcta desde el primer intento.

La idea central para resolver el problema 231A es contar, en cada línea, cuántos valores son iguales a 1; si la suma es mayor o igual a 2, se incrementa el contador de problemas resueltos. Esta tarea permite practicar lectura de entrada, recorridos simples y condiciones lógicas. El código puede implementarse de forma directa:

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7     int implementados = 0;
8
9     for (int i = 0; i < n; i++) {
10         int a, b, c;
11         cin >> a >> b >> c;
12
13         // Si al menos dos están seguros, se implementa el problema.
14         if (a + b + c >= 2) {
15             implementados++;
16         }
17     }
18
19     cout << implementados << "\n";
20 }
```

En este ejercicio también queremos exponer un detalle importante: en la salida se imprime `"\n"`. Aunque parezca menor, el juez en línea suele comparar texto de forma estricta. Si el formato no coincide exactamente con lo esperado (por ejemplo, cuando el resultado debe ir en una línea y no se respeta), es posible recibir un veredicto **Wrong Answer** aun cuando la lógica sea correcta. Iniciar puede ser frustrante, pero después de superar esa curva de aprendizaje, este deporte se vuelve sumamente reconfortante.

2.1. ¿Por qué hacer programación competitiva?

2.1.1. Beneficios Académicos

La programación competitiva aporta beneficios académicos importantes para la formación en ciencias de la computación. En primer lugar, fortalece habilidades esenciales como el pensamiento algorítmico, el razonamiento lógico y la resolución eficiente de problemas. Al enfrentarse a ejercicios desafiantes, el estudiante aprende a descomponer tareas complejas en partes más pequeñas, detectar patrones y diseñar estrategias correctas y eficientes.

Además, funciona como un puente entre la teoría y la práctica. Conceptos vistos en clase –como estructuras de datos, análisis de complejidad, teoría de números o técnicas de optimización– dejan de ser abstractos cuando deben aplicarse para resolver problemas concretos bajo restricciones reales de tiempo y memoria.

Otro beneficio clave es que fomenta el aprendizaje continuo. Cada problema nuevo expone al estudiante a ideas distintas y lo motiva a investigar enfoques alternativos, comparar soluciones y refinar su forma de pensar. Con el tiempo, esto fortalece hábitos académicos valiosos: validar casos límite, justificar la correctitud de una solución y mejorar progresivamente la claridad del código.

2.1.2. Oportunidades laborales

La práctica constante en programación competitiva también tiene impacto directo en el perfil profesional. Muchas empresas tecnológicas evalúan a sus candidatos mediante entrevistas técnicas centradas en resolución algorítmica de problemas; por ello, entrenar este tipo de pensamiento representa una ventaja real en procesos de selección para pasantías y puestos de tiempo completo.

Durante estas evaluaciones no solo importa llegar a la respuesta correcta. También se observa cómo razona la persona candidata, cómo comunica sus ideas, cómo depura errores, cómo justifica la complejidad de su solución y cómo se adapta cuando cambian las condiciones del problema. Todas estas competencias se trabajan de forma natural en competencias de programación.

Finalmente, la experiencia en concursos también puede aportar visibilidad profesional: buenos resultados, constancia y participación activa en comunidades técnicas suelen reflejar iniciativa, disciplina y capacidad de trabajo intelectual bajo presión, cualidades altamente valoradas en la industria.

2.2. Otros concursos y plataformas

Además de la ICPC, existen competencias en las que puede participar cualquier persona, sin necesidad de ser estudiante. Algunos ejemplos son Google Hash Code, Google Kick Start y Mexico ICPC Masters.

También hay plataformas que organizan concursos de práctica de forma regular, como Codeforces y AtCoder. Estos espacios son ideales para entrenar de manera constante, comparar enfoques con otras personas y acostumbrarse a resolver problemas bajo presión de tiempo.

En resumen, existen muchos jueces en línea y miles de problemas disponibles para seguir practicando. Siempre habrá un nuevo reto esperándote.

2.2.1. Ejercicios

- Tabla para Pastel (omegaUp): Concurso FCIencias 2016.
- Watermelon (Codeforces 4A): Determinar si una sandía de peso w puede dividirse en dos partes pares positivas.
- Minimize (Codeforces 2009A): Para cada caso, hallar el mínimo de $(c - a) + (b - c)$ con $a \leq c \leq b$.
- I Wanna Be the Guy (Codeforces 469A): Decidir si dos jugadores, combinando los niveles que cada uno puede pasar, cubren todos los niveles del juego.

Capítulo 3

Jueces en Línea

Los jueces en línea son plataformas que reciben el código fuente de una solución, lo compilan, lo ejecutan con casos de prueba predefinidos y determinan automáticamente si el programa cumple con lo pedido en el problema. En programación competitiva, prácticamente toda la evaluación pasa por este tipo de sistemas.

3.1. ¿Qué hace un juez en línea?

Cuando una persona concursante envía una solución, el juez no revisa si “la idea parece correcta”, sino si el programa produce exactamente el comportamiento esperado. Para ello, utiliza un conjunto de casos de prueba preparados por quienes diseñaron el problema, junto con una salida correcta previamente validada.

Antes de que un problema llegue al concurso, normalmente pasa por una etapa de preparación. En muchas competencias existe una convocatoria o proceso interno para proponer problemas; cada propuesta debe venir acompañada de una solución conocida, correcta y justificable. En otras palabras, no se plantean problemas de investigación abierta ni preguntas cuya solución todavía sea incierta: el comité necesita saber de antemano que el problema se puede resolver y bajo qué complejidad.

Además del enunciado, quienes preparan el problema suelen entregar varios elementos técnicos: una o más soluciones de referencia, un conjunto de archivos de entrada con sus salidas esperadas, límites de tiempo y memoria, y en algunos casos un comparador especial. Estas piezas permiten construir la evaluación automática con suficiente confianza. Si el problema admite varias respuestas correctas, tolerancias numéricas o criterios más sutiles que una comparación literal, entonces el comparador también forma parte esencial del material del problema.

En muchos casos, los archivos de prueba no se escriben uno por uno de manera artesanal, sino que se generan a partir de generadores y después se validan con soluciones de referencia. El objetivo es cubrir instancias pequeñas, casos borde y situaciones diseñadas para detectar errores frecuentes o algoritmos demasiado lentos. Así, el juez no solo revisa si una solución funciona en ejemplos sencillos, sino si se comporta correctamente en escenarios representativos y exigentes.

3.1.1. De la propuesta al veredicto

Una vez preparado el problema, el juez en línea sigue un proceso bien definido para evaluar cada envío. De manera general, recibe el programa de la persona concursante, lo compila si el lenguaje lo requiere,

lo ejecuta con los casos de prueba ocultos y compara la salida producida con la respuesta esperada o con el criterio establecido por el comparador. Si además se respetan las restricciones de tiempo y memoria, la solución se acepta. De forma detallada, este proceso puede descomponerse en varias etapas:

1. El concursante escribe su programa y lo envía a la plataforma.
2. El juez recibe el archivo y verifica que el envío sea válido para el lenguaje seleccionado.
3. Si el lenguaje lo requiere, el sistema compila el programa.
4. Si la compilación tiene éxito, el evaluador ejecuta la solución sobre los casos de prueba ocultos.
5. Para cada caso, el programa recibe una entrada determinada y produce una salida.
6. Esa salida se compara con la respuesta esperada, ya sea de forma estricta o mediante un comparador especial.
7. Al mismo tiempo, el juez controla el tiempo de ejecución, el uso de memoria y, en algunas plataformas, el volumen de salida.
8. Si todos los casos pasan correctamente y se respetan las restricciones, la solución recibe el veredicto **Accepted**.

Como resultado de este proceso, el juez devuelve un veredicto. Los más frecuentes son los siguientes:

- **Accepted (AC):** la solución produjo la respuesta correcta dentro de los límites establecidos.
- **Wrong Answer (WA):** la salida no coincide con la esperada o no satisface el criterio del checker.
- **Compilation Error (CE):** el programa no compiló correctamente.
- **Run Time Error (RTE):** ocurrió un error durante la ejecución, como división entre cero o acceso inválido a memoria.
- **Time Limit Exceeded (TLE):** la solución tardó más de lo permitido.
- **Memory Limit Exceeded (MLE):** la solución usó más memoria de la disponible.
- **Output Limit Exceeded (OLE):** el programa imprimió más salida de la permitida.
- **Presentation Error (PE):** en algunas plataformas, la respuesta es esencialmente correcta pero el formato no coincide; en otras, este caso se reporta simplemente como **WA**.

3.2. Arquitectura general

Aunque la implementación concreta puede variar entre plataformas, un juez en línea suele estar compuesto por varias partes que colaboran entre sí. En una versión un poco más realista, el envío pasa primero por un frontend, luego se registra como una solicitud de evaluación y entra en una cola. A partir de esa cola, uno o varios procesos trabajadores, o *workers*, toman envíos pendientes, los compilan y los ejecutan dentro de un entorno aislado. Después, la salida producida se envía a un comparador, que decide si la respuesta debe aceptarse o no.

Una forma simplificada de visualizarlo es la siguiente:

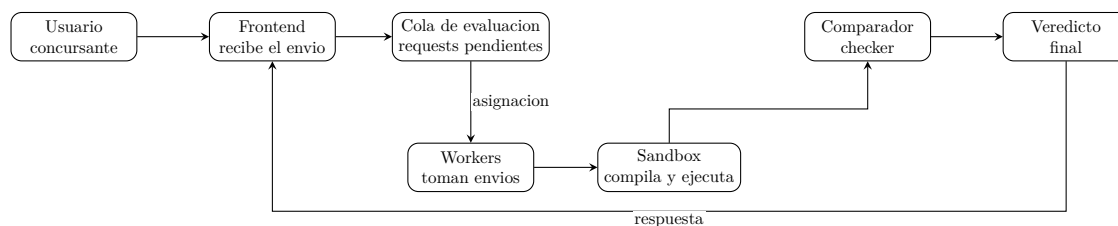


Figura 3.1: Esquema simplificado del flujo de evaluación en un juez en línea.

En este esquema, el **usuario o concursante** prepara y envía su solución; el **frontend** recibe ese envío y valida aspectos básicos antes de registrarlo; la **cola de evaluación** conserva los trabajos pendientes; los **workers** toman envíos de esa cola y coordinan su procesamiento; el **sandbox** compila y ejecuta el programa dentro de un entorno aislado y con recursos limitados; el **comparador o checker** contrasta la salida producida con la salida esperada, y en algunos casos puede ignorar diferencias de mayúsculas, normalizar texto o aplicar tolerancias numéricas; finalmente, el sistema devuelve un **veredicto** al usuario.

3.3. ¿Cómo compara las respuestas?

El punto más delicado del proceso suele ser la comparación entre la salida esperada y la salida producida por el programa. En muchos problemas, esta comparación es estricta: el juez revisa carácter por carácter, por lo que una diferencia mínima en espacios, saltos de línea o formato puede hacer que una respuesta correcta en idea sea rechazada.

Sin embargo, no todos los problemas usan exactamente el mismo criterio. Existen al menos tres escenarios comunes:

- **Comparación estricta:** la salida debe coincidir exactamente con el formato esperado.
- **Comparación con tolerancia:** se permiten pequeñas diferencias, por ejemplo en problemas con números reales donde se acepta cierto error absoluto o relativo.
- **Comparación por equivalencia:** el juez acepta múltiples salidas válidas, por ejemplo cuando los elementos pueden aparecer en cualquier orden o cuando se usa un checker especial que verifica propiedades de la respuesta y no solo texto literal.

Por esta razón, leer con cuidado la sección de salida del problema es tan importante como diseñar el algoritmo. Muchas soluciones fallan no por un error matemático o lógico, sino por no respetar exactamente lo que el problema solicita imprimir.

3.4. Clarificaciones durante un concurso

En competencias oficiales, el juez en línea no trabaja de manera aislada: suele existir un comité de personas organizadoras que supervisa el comportamiento de la plataforma y atiende dudas sobre los enunciados. Si una persona concursante detecta una posible ambigüedad o un error, puede enviar una aclaración para que el comité revise el caso.

Si se confirma un problema en el enunciado, en los datos o en el criterio de evaluación, el comité puede corregirlo y volver a juzgar las soluciones enviadas. En situaciones más delicadas, incluso puede

retirarse un problema del concurso. Esto muestra que, aunque el juez automatiza la evaluación, el diseño y mantenimiento del concurso sigue dependiendo de una supervisión humana cuidadosa.

3.5. Algunos jueces y plataformas en línea

Existen muchas plataformas en las que es posible practicar, competir o simplemente familiarizarse con el estilo de evaluación automática. Cada una tiene su propio enfoque, comunidad y tipo de problemas. A continuación se mencionan algunas de las más conocidas:

- **NetCode:** es una plataforma orientada a la práctica de programación y evaluación automática. Puede ser útil para entrenar con problemas y acostumbrarse al flujo básico de envío y veredicto. Se puede consultar en <https://netcode.dev>.
- **LeetCode:** es una plataforma muy popular para practicar problemas algorítmicos, especialmente entre quienes se preparan para entrevistas técnicas. Cuenta con una modalidad de paga que da acceso, entre otras cosas, a editoriales y materiales adicionales. Su dirección es <https://leetcode.com>.
- **Kattis:** es ampliamente utilizado tanto para práctica individual como en competencias universitarias. Su colección de problemas es extensa y su estilo de enunciados se parece mucho al de varios concursos formales. Puede consultarse en <https://open.kattis.com>.
- **omegaUp:** es una plataforma muy importante en el ámbito hispanohablante y particularmente en México. Permite practicar, organizar concursos y seguir rankings, por lo que ha sido una puerta de entrada para muchas personas que comienzan en programación competitiva. Su sitio es <https://omegaup.com>.
- **Codeforces:** es una de las plataformas más activas de la comunidad internacional de programación competitiva. Ofrece concursos frecuentes, problemas clasificados por dificultad, editoriales y una comunidad muy dinámica. Puede consultarse en <https://codeforces.com>.

Explorar varias plataformas también ayuda a desarrollar flexibilidad, ya que no todas presentan los problemas del mismo modo ni usan exactamente el mismo estilo de juez. Con el tiempo, familiarizarse con estas diferencias hace más natural adaptarse a concursos y entornos diversos.

3.6. Una observación importante

Para quienes comienzan, uno de los mayores puntos de frustración es descubrir que un programa puede fallar aun cuando la idea general sea correcta. Un simple espacio extra, una línea faltante o un formato diferente al solicitado puede ser suficiente para recibir un veredicto negativo.

Con la práctica, esta parte deja de parecer arbitraria y empieza a formar parte natural del proceso de resolución. Aprender a leer con precisión, imprimir exactamente lo pedido y revisar cuidadosamente la salida es también parte del entrenamiento en programación competitiva.

Capítulo 4

Entrada/Salida

4.1. Primer contacto con la entrada y la salida

Lo primero que una persona suele aprender al hacer programación competitiva es manejar correctamente la entrada y la salida de un problema. Recordemos que los jueces en línea ejecutan nuestro programa y le proporcionan texto que corresponde a la entrada; ese texto puede venir en varios formatos, y por ello es importante estar atento a la manera en que se presentan los datos.

La mayoría de los problemas trabajan con **entrada estándar** y **salida estándar**. Esto significa que el programa recibe los datos por medio de un flujo de entrada, por ejemplo `cin` en C++, y escribe su respuesta mediante un flujo de salida, asociado con `cout`. En un concurso no se acostumbra abrir archivos manualmente; el juez se encarga de proporcionar la entrada al programa y de capturar su salida para revisarla.

Este estilo aparece con mucha frecuencia en concursos formales, donde justamente parte del trabajo consiste en leer correctamente la entrada y producir la salida con el formato exacto que pide el enunciado. En ese sentido, no basta con tener una buena idea: también hace falta traducirla a un programa que interprete bien los datos desde el primer momento.

4.2. Entrada estándar, salida estándar y funciones dadas

En muchos concursos y jueces clásicos, leer la entrada es parte explícita del problema. El programa debe reconocer cuántos datos vienen, en qué orden aparecen y cómo termina cada caso. Esto forma parte del entrenamiento, porque obliga a prestar atención no solo al algoritmo sino también al formato.

Sin embargo, existen plataformas en las que este paso se simplifica. En algunos jueces en línea se proporciona una función ya definida y lo único que se espera es completar su implementación. En esos casos, el propio juez se encarga de interpretar la entrada, llamar a la función con los parámetros adecuados y revisar el resultado devuelto. Esto hace que la curva de aprendizaje inicial sea un poco más amable, pues ya no es necesario lidiar desde el principio con toda la parte de lectura y escritura.

Ninguno de estos estilos es “mejor” que el otro: simplemente responden a objetivos distintos. Los concursos formales suelen exigir dominio de entrada y salida completas, mientras que otras plataformas buscan facilitar el enfoque directo sobre la lógica del problema.

4.3. Patrones comunes de entrada

Una de las habilidades más útiles al comenzar es reconocer rápidamente qué tipo de entrada se está usando. A continuación se presentan algunos patrones frecuentes, junto con ejemplos pequeños en C++.

4.3.1. Unicaso

En este patrón, hay un único caso de prueba cada vez que el juez ejecuta el programa. Se leen los datos una sola vez, se procesa la información y se imprime la respuesta.

Por ejemplo, supongamos que la entrada se compone de un número, seguido de un espacio, seguido de otro número y finalmente un salto de línea.

Entrada ejemplo

50 100

Salida ejemplo

150

En C++, la instrucción `cin >> a >> b;` ignora automáticamente los espacios y saltos de línea entre enteros, por lo que no hace falta procesarlos de forma manual.

```
1 int main() {  
2     int a, b;  
3     cin >> a >> b;  
4     cout << a + b << "\n";  
5 }
```

La misma idea puede verse con `scanf`, que también ignora espacios en blanco entre números cuando se usa un formato como `"%d %d"`.

```
1 int main() {  
2     int a, b;  
3     scanf("%d %d", &a, &b);  
4     printf("%d\n", a + b);  
5 }
```

4.3.2. Multicaso específico

Aquí el número de casos de prueba aparece en la primera línea de la entrada. Después de leer ese número, se repite el mismo proceso para cada caso.

Por ejemplo, si se tienen tres casos y en cada uno se pide sumar dos números, la entrada podría ser

Entrada ejemplo

3
1 2
10 20
50 100

Salida ejemplo

3
30
150

En este caso, primero se lee cuántos casos hay y luego se repite el mismo bloque de lectura y escritura ese número de veces.

```
1 int main() {  
2     int t;  
3     cin >> t;  
4  
5     while (t--) {
```

```

6         int a, b;
7         cin >> a >> b;
8         cout << a + b << "\n";
9     }
10 }

```

4.3.3. Multicaso controlado por valores

En algunos problemas no se especifica cuántos casos hay, sino que se da una condición de parada. Un ejemplo clásico es seguir leyendo pares a , b hasta encontrar $a = 0$ y $b = 0$.

Por ejemplo, la entrada podría ser

Entrada ejemplo

```

4 5
10 20
7 8
0 0

```

Salida ejemplo

```

9
30
15

```

El último par 0 0 no se procesa: solo sirve para indicar que ya no hay más casos.

```

1 int main() {
2     while (true) {
3         int a, b;
4         cin >> a >> b;
5
6         if (a == 0 && b == 0) break;
7
8         cout << a + b << "\n";
9     }
10 }

```

4.3.4. Multicaso controlado por EOF

Otro patrón clásico consiste en leer hasta encontrar el final del archivo, es decir, hasta EOF. Esto es muy común en jueces tradicionales y en problemas donde no se indica de antemano cuántos casos existen.

Por ejemplo, si la entrada es

Entrada ejemplo

```

8 2
100 50
7 13

```

Salida ejemplo

```

10
150
20

```

El programa sigue leyendo mientras todavía existan datos válidos en la entrada.

```

1 int main() {
2     int a, b;
3     while (cin >> a >> b) {
4         cout << a + b << "\n";
5     }
6 }

```


4.3.5. Multicaso con salida numerada

En este esquema se especifica el número de casos, pero además la salida debe incluir un formato como “Caso #i: respuesta”. Es importante respetar exactamente la forma pedida por el enunciado.

Por ejemplo, la entrada podría ser

Entrada ejemplo

```
3
2 3
10 1
7 8
```

Salida ejemplo

```
Caso #1: 5
Caso #2: 11
Caso #3: 15
```

Aquí no basta con imprimir el resultado: también hay que numerar cada caso según el formato exigido.

```
1 int main() {
2     int t;
3     cin >> t;
4
5     for (int caso = 1; caso <= t; caso++) {
6         int a, b;
7         cin >> a >> b;
8         cout << "Caso #" << caso << ": " << (a + b) << "\n";
9     }
10 }
```

4.3.6. Multicaso con datos en una línea

En algunos problemas, cada caso de prueba corresponde a una línea completa que contiene una cantidad arbitraria de enteros. En ese caso, además de leer, hace falta procesar la línea completa como una unidad.

Por ejemplo, si la primera línea indica cuántos casos habrá y luego cada caso es una línea con una cantidad arbitraria de enteros, la entrada podría ser

Entrada ejemplo

```
3
1 2 3
10 20
7 8 9 10
```

Salida ejemplo

```
6
30
34
```

En este patrón ya no basta con hacer `cin >> x` de forma fija, porque cada línea puede contener una cantidad distinta de números.

```
1 int main() {
2     int t;
3     cin >> t;
4     cin.ignore();
5
6     while (t--) {
7         string linea;
8         getline(cin, linea);
9
10        stringstream ss(linea);
11        int x, suma = 0;
12        while (ss >> x) {
13            suma += x;
14        }
15    }
16 }
```

```

14     }
15
16     cout << suma << "\n";
17 }
18 }

```

4.3.7. Opción de función

Finalmente, hay jueces en los que no se escribe un programa completo, sino únicamente una función ya indicada. El propio sistema se encarga de leer la entrada, construir los parámetros y llamar a esa función.

En una plataforma de este tipo, podría pensarse en un caso donde internamente el juez llama a una función con los valores 50 y 100, y espera como resultado 150. Desde la perspectiva del usuario, esa interacción muchas veces no aparece como entrada y salida estándar visibles, porque el propio sistema se encarga de esa parte.

Entrada ejemplo

50 100

(simulada por el juez)

Salida ejemplo

150

Para ilustrarlo de manera sencilla, se puede simular el comportamiento con el siguiente programa:

```

1 class Solution {
2 public:
3     int suma(int a, int b) {
4         return a + b;
5     }
6 };

```

Este formato aparece con frecuencia en plataformas orientadas a entrevistas o práctica guiada. Aunque simplifica la interacción con la entrada y la salida, no sustituye la necesidad de entender los patrones clásicos, ya que estos siguen siendo fundamentales en programación competitiva.

4.4. Una observación práctica

Aprender entrada y salida no es un tema menor ni puramente mecánico. De hecho, es una de las primeras habilidades que distinguen a quien empieza a sentirse cómodo frente a un juez en línea. Leer con precisión, identificar el patrón de los datos y respetar exactamente el formato pedido ahorra muchos errores y permite concentrarse en lo verdaderamente importante: resolver el problema.

Capítulo 5

Teoría de números

En programación competitiva, dominar o al menos tener buenas nociones de los conceptos principales de teoría de números no es un lujo, sino una necesidad. A lo largo de este texto y en la práctica dentro de la ICPC, el lector encontrará problemas donde aparecen de manera natural ideas como divisibilidad, números primos, residuos, máximo común divisor y aritmética modular. En términos generales, la teoría de números estudia las propiedades de los enteros, y por ello ofrece un lenguaje muy útil para describir, simplificar y resolver muchos problemas clásicos de concurso.

5.1. Bases

Definición (divisibilidad). Decimos que a **divide** a b (y escribimos $a \mid b$) si existe un entero k tal que $b = ka$.

Ejemplo. Se cumple $4 \mid 20$ porque $20 = 4 \cdot 5$ (aquí $k = 5$). En cambio, $6 \nmid 20$, pues no existe ningún entero k con $20 = 6k$.

Veamos propiedades de la divisibilidad que aparecen con frecuencia en competencia.

Propiedad 1. Si un mismo número divide a otros dos, entonces también divide a su suma y su diferencia:

$$a \mid b \text{ y } a \mid c \implies a \mid (b \pm c).$$

Ejemplo. Como $3 \mid 12$ y $3 \mid 21$, entonces $3 \mid (21 - 12) = 9$ y $3 \mid (21 + 12) = 33$.

Propiedad 2. Si un número divide a otro, entonces también divide cualquier múltiplo de ese segundo número:

$$a \mid b \implies a \mid bc.$$

Ejemplo. Como $4 \mid 12$, también $4 \mid (12 \cdot 5) = 60$.

Propiedad 3. Si un número divide a un segundo y ese segundo divide a un tercero, entonces el primero divide al tercero:

$$a \mid b \text{ y } b \mid c \implies a \mid c.$$

Ejemplo. Como $2 \mid 8$ y $8 \mid 40$, se sigue que $2 \mid 40$.

El **máximo común divisor** de dos números a y b , denotado $\gcd(a, b)$ (siglas en inglés), es el mayor entero que divide a ambos. El **mínimo común múltiplo** $\text{lcm}(a, b)$ es el menor entero positivo divisible por ambos.

Ejemplo (gcd y lcm). Si $a = 12$ y $b = 18$, entonces los divisores de 12 son

$$\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

y los divisores de 18 son

$$\{1, 2, 3, 6, 9, 18\}.$$

Los divisores comunes son $\{1, 2, 3, 6\}$, así que $\gcd(12, 18) = 6$.

De manera análoga, los primeros múltiplos positivos de 12 son

$$\{12, 24, 36, 48, \dots\}$$

y los de 18 son

$$\{18, 36, 54, \dots\}.$$

El primero que aparece en ambas listas es 36, por lo que $\text{lcm}(12, 18) = 36$.

Propiedad 4. Para enteros positivos a y b ,

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\gcd(a, b)}.$$

Ejemplo. Con $a = 12$ y $b = 18$,

$$\text{lcm}(12, 18) = \frac{12 \cdot 18}{\gcd(12, 18)} = \frac{216}{6} = 36.$$

Podría parecer que esto nos da una implementación directa de lcm, pero aquí aparece una diferencia importante entre la teoría y la práctica. Matemáticamente,

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\gcd(a, b)} = \left(\frac{a}{\gcd(a, b)} \right) \cdot b$$

son expresiones equivalentes. Sin embargo, en una implementación real el orden de las operaciones sí importa. Si se usa un `int` de 32 bits, normalmente se pueden representar valores entre -2^{31} y $2^{31} - 1$, es decir, aproximadamente hasta 10^9 en magnitud. Con `long long`, que usualmente ocupa 64 bits, el rango llega de -2^{63} a $2^{63} - 1$, aproximadamente hasta 10^{18} .

Ejemplo (overflow en lcm). Si $a = 10^{10}$ y $b = 10^9$, el producto $ab = 10^{19}$ ya no cabe en un `long long`, y si se hace esa multiplicación primero aparece un *overflow*.¹ Aunque la fórmula sea correcta en el papel, conviene implementar

$$\text{lcm}(a, b) = a / \gcd(a, b) * b$$

dividiendo antes de multiplicar para mantener los valores en el rango.

Hasta aquí relacionamos $\text{lcm}(a, b)$ con $\gcd(a, b)$. Para *calcular* $\gcd(a, b)$ se usa el algoritmo de Euclides.

Algoritmo de euclides Para enteros a y b con $b \neq 0$,

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

Cualquier divisor común de a y b también divide a $a \bmod b = a - \lfloor a/b \rfloor \cdot b$, y viceversa.

¹En programación, *overflow* significa que el resultado de una operación queda fuera del rango que el tipo de dato puede representar. Cuando eso ocurre, el valor almacenado deja de ser confiable.

Ejemplo. Si $a = 30$ y $b = 18$, entonces

$$30 \bmod 18 = 12 = 30 - 1 \cdot 18.$$

Los divisores comunes de 30 y 18 son $\{1, 2, 3, 6\}$, y esos mismos números también dividen a 12. De hecho,

$$\gcd(30, 18) = \gcd(18, 12) = 6.$$

Se repite el paso hasta obtener residuo 0; el último resto no nulo es $\gcd(a, b)$.

Implementación. Una versión recursiva típica es la siguiente:

```
1 long long gcd(long long a, long long b) {  
2     return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);  
3 }  
4  
5 long long lcm(long long a, long long b) {  
6     return a / gcd(a, b) * b;  
7 }
```

La complejidad es $O(\log \min(a, b))$. En C++17 puedes usar directamente `std::gcd`.

5.2. Aritmética modular

Motivación: ciclos y residuos

El ejercicio [3.1] al final del capítulo pide: si hoy es lunes, ¿qué día será dentro de 300 días?

Los días se repiten cada 7, así que basta el residuo de 300 entre 7. Como $300 = 7 \cdot 42 + 6$, después de 294 días volvemos a lunes y faltan 6 días más, que desembocan en *domingo*. Si en lugar de 300 fueran 314 días, $314 = 7 \cdot 44 + 6$ deja el mismo residuo 6, así que la respuesta es la misma: dos cantidades que coinciden en resto módulo 7 representan el mismo “desfase” dentro del ciclo semanal.

Congruencias

Fijemos un entero $n \geq 1$.

Definición. Diremos que x es **congruente** a y **módulo** n , y escribimos $x \equiv y \pmod{n}$, si x y y dejan el mismo residuo al dividirse entre n , o equivalentemente si $n \mid (x - y)$.

Ejemplo. $17 \equiv 5 \pmod{12}$ porque $12 \mid (17 - 5)$. Análogamente, $31 \equiv 3 \pmod{7}$ porque $7 \mid (31 - 3)$.

Supongamos $a \equiv b \pmod{n}$, $c \equiv d \pmod{n}$ y sea m un entero positivo. Entonces:

Propiedad 1 (suma).

$$a + c \equiv b + d \pmod{n}.$$

Ejemplo. Como $17 \equiv 5 \pmod{12}$ y $8 \equiv 20 \pmod{12}$, se sigue $17 + 8 \equiv 5 + 20 \pmod{12}$.

Propiedad 2 (producto).

$$ac \equiv bd \pmod{n}.$$

Ejemplo. Con las mismas congruencias, $17 \cdot 8 \equiv 5 \cdot 20 \pmod{12}$.

Propiedad 3 (potencias).

$$a^m \equiv b^m \pmod{n}.$$

Ejemplo. Como $10 \equiv 3 \pmod{7}$, entonces $10^2 \equiv 3^2 \pmod{7}$.

En sumas y productos, cada término puede sustituirse por otro congruente módulo n sin alterar la congruencia del resultado.

Las congruencias ayudan a evitar *overflow*: si trabajamos módulo m , conviene reducir cada resultado intermedio con `a % m` (ajustando signos si hace falta).

Exponenciación modular. El problema de calcular $a^b \pmod{m}$ aparece constantemente. Por ejemplo, para 2^7 una forma ingenua es

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2,$$

lo cual requiere 6 multiplicaciones. En cambio, si reutilizamos resultados intermedios, podemos hacer

$$2^2 = 4, \quad 2^4 = (2^2)^2 = 16, \quad 2^7 = 2^4 \cdot 2^2 \cdot 2,$$

y con ello reducimos notablemente el número de operaciones. Esta es la idea detrás de la exponenciación rápida: en lugar de construir la potencia multiplicando uno por uno, aprovechamos que podemos ir partiendo el exponente y recomblando resultados ya calculados.

Propiedad (exponenciación rápida). Para $b \geq 1$ se puede escribir (en la práctica con división entera de b entre 2 en cada paso):

$$a^b = \begin{cases} (a^{b/2})^2 & \text{si } b \text{ es par,} \\ a \cdot a^{b-1} & \text{si } b \text{ es impar.} \end{cases}$$

De aquí un algoritmo $O(\log b)$; en cada paso se puede reducir módulo m para obtener $a^b \pmod{m}$.

```
1 long long power(long long a, long long b, long long mod) {
2     long long res = 1;
3     a %= mod;
4     while (b > 0) {
5         //si b es impar se multiplica una vez extra
6         if (b % 2) res = res * a % mod;
7         a = a * a % mod;
8         b = b/2;
9     }
10    return res;
11 }
```

5.3. Números primos y criba de Eratóstenes

Definición. Un entero $p > 1$ es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p .

Ejemplo. Los números 2, 3, 5, 7 y 11 son primos; 4 no lo es, pues $4 = 2 \cdot 2$.

Teorema Fundamental de la Aritmética. Todo entero $n > 1$ se puede escribir de forma única (salvo el orden) como producto de potencias de primos.

Ejemplo.

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Propiedad (prueba de primalidad hasta $\sqrt{n}$). Si n es un número compuesto, entonces existen enteros a y b con $n = ab$ y $1 < a, b < n$. No pueden cumplirse a la vez $a > \sqrt{n}$ y $b > \sqrt{n}$, pues entonces $ab > n$. Por tanto, todo compuesto posee un divisor d con $1 < d \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. Basta probar divisibilidad con los enteros en ese rango.

Ejemplo. Como $91 = 7 \cdot 13$ y $7 \leq \sqrt{91}$, al buscar factores de 91 basta llegar hasta $\lfloor \sqrt{91} \rfloor = 9$; al hallar 7 se concluye que 91 no es primo. Si ningún entero entre 2 y $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ divide a n , entonces n es primo. Esto da un algoritmo $O(\sqrt{n})$.

```
1 bool prime(long long n) {
2     if (n < 2) return false;
3     if (n % 2 == 0) return n == 2;
4     for (long long i = 3; i * i <= n; i += 2) {
5         if (n % i == 0) return false;
6     }
7     return true;
8 }
```

Para listar todos los primos hasta n , el método estándar es la **criba de Eratóstenes**: se mantiene una tabla y se tachan los múltiplos de cada primo hallado; el siguiente entero no tachado es primo. Se comienza en 2; sus múltiplos 4, 6, 8, ... se marcan compuestos; el siguiente no tachado es 3, y así sucesivamente.

Ejemplo (criba hasta 12). Al inicio la tabla es:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Después de procesar el primo 2, se tachan sus múltiplos:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Luego el siguiente número no tachado es 3, por lo que ahora se eliminan sus múltiplos que todavía sigan activos, como 9. Este método funciona porque si un número no ha sido tachado por ningún primo más pequeño, entonces no puede tener divisores primos menores y por lo tanto debe ser primo.

Al terminar este proceso para los números hasta 12, el estado final queda así:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Los números que permanecen sin tachar son los primos: 2, 3, 5, 7, 11.

Observaciones de implementación. El bucle exterior puede limitarse a i con $i^2 \leq n$: si un número compuesto tuviera un factor $> \sqrt{n}$, el cofactor sería $x \leq \sqrt{n}$ y ya se habría tachado antes. Además, al marcar múltiplos del primo i basta empezar en $j = i^2$, porque los múltiplos $2i, 3i, \dots, (i-1)i$ ya fueron tachados por primos menores.

```
1 vector<bool> prime(n + 1, true);
2 prime[0] = prime[1] = false;
```

```

3 for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
4     if (prime[i]) {
5         for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
6             prime[j] = false;
7         }
8     }
9 }

```

Complejidad. La criba anterior corre en $O(n \log \log n)$, prácticamente lineal; suele ser viable hasta $n \approx 10^7$ con memoria razonable. Para n mayor o para tener el *menor factor primo* de cada entero (útil para factorizar rápido) existen variantes en tiempo $O(n)$; véase la referencia [1].

5.4. Teorema de Bézout

Teorema (Bézout). Para cualesquiera enteros a y b no ambos cero, existen enteros x e y tales que

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

Ejemplo (coeficientes). Si $a = 12$ y $b = 18$, entonces $\gcd(12, 18) = 6$ y una elección es

$$12(-1) + 18(1) = 6,$$

es decir $x = -1$, $y = 1$. Otra elección válida es $12(2) + 18(-1) = 6$, o sea $x = 2$, $y = -1$. Los enteros x e y no son únicos.

Propiedad (familia de soluciones). Si (x_0, y_0) satisface $ax_0 + by_0 = \gcd(a, b)$ y $g = \gcd(a, b)$, entonces para todo $k \in \mathbb{Z}$,

$$(x_0 + k \frac{b}{g}, y_0 - k \frac{a}{g})$$

también es solución de $ax + by = g$.

Propiedad (solvabilidad de $ax + by = c$). La ecuación

$$ax + by = c$$

tiene solución (x, y) en enteros si y sólo si $\gcd(a, b) \mid c$.

Ejemplo. La ecuación $12x + 18y = 6$ tiene solución porque $\gcd(12, 18) = 6$ divide 6. En cambio $12x + 18y = 5$ no tiene solución en enteros, pues $6 \nmid 5$.

Algoritmo de Euclides extendido: calcula $\gcd(a, b)$ y además encuentra x, y con

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

La idea del algoritmo extendido es seguir los mismos pasos del Algoritmo de Euclides pero rastrear cómo se expresa cada residuo como combinación lineal de a y m . En cada paso de la división $r_{i-1} = q_i \cdot r_i + r_{i+1}$ se actualizan los coeficientes:

$$x_{i+1} = x_{i-1} - q_i \cdot x_i \quad y_{i+1} = y_{i-1} - q_i \cdot y_i$$

partiendo de $(x_0, y_0) = (1, 0)$ para a y $(x_1, y_1) = (0, 1)$ para b .

Ejemplo (Euclides extendido, $a = 30, b = 18$).

Paso 1. Divisiones de Euclides:

$$30 = 1 \cdot 18 + 12$$

$$18 = 1 \cdot 12 + 6$$

$$12 = 2 \cdot 6 + 0.$$

Como el último residuo no nulo es 6, concluimos que

$$\gcd(30, 18) = 6.$$

Paso 2. Escribimos ese 6 en función de los residuos anteriores:

$$6 = 18 - 1 \cdot 12.$$

Paso 3. Sustituimos ahora la expresión de 12 que apareció en el primer paso:

$$12 = 30 - 1 \cdot 18.$$

Al reemplazarla en la ecuación anterior, obtenemos

$$6 = 18 - (30 - 18).$$

Paso 4. Simplificamos:

$$6 = 30 \cdot (-1) + 18 \cdot (2).$$

Por lo tanto, una elección válida de coeficientes de Bézout es

$$x = -1, \quad y = 2.$$

```
1 // calcula gcd(a,b) y encuentra x,y tales que ax + by = gcd(a,b)
2 long long gcdExt(long long a, long long b, long long &x, long long &y) {
3     //Caso base pues gcd(a,0)=a
4     if (b == 0) {
5         x = 1; y = 0;
6         return a;
7     }
8     long long x1, y1;
9     long long g = gcdExt(b, a % b, x1, y1);
10    x = y1;
11    y = x1 - (a / b) * y1;
12    return g;
13 }
```

La complejidad es la misma que Euclides: $O(\log \min(a, b))$.

5.5. Inverso multiplicativo modular

En aritmética usual, el inverso de $a \neq 0$ es $\frac{1}{a}$, es decir el número que cumple $a \cdot \frac{1}{a} = 1$. En congruencias se busca lo mismo *módulo* m .

Definición. Dados enteros a y m con $m \geq 2$, un **inverso multiplicativo** de a módulo m es un entero a^{-1} tal que

$$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Ejemplo. El inverso de 3 módulo 7 es 5, pues $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$.

En problemas suele “dividirse” módulo m multiplicando por el inverso:

$$\frac{a}{b} \pmod{m} \equiv a \cdot b^{-1} \pmod{m},$$

siempre que b^{-1} exista módulo m .

Ejemplo (combinaciones módulo 7). Primero recordemos la definición usual:

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{120}{2 \cdot 6} = 10.$$

Ahora llevamos la misma idea a módulo 7: como no dividimos directamente en aritmética modular, reemplazamos cada división por un inverso:

$$\binom{5}{2} \equiv 5! \cdot (2!)^{-1} \cdot (3!)^{-1} \pmod{7}.$$

Aquí $5! \equiv 1$, $(2!)^{-1} \equiv 2^{-1} \equiv 4$ y $(3!)^{-1} \equiv 6^{-1} \equiv 6 \pmod{7}$, luego

$$\binom{5}{2} \equiv 1 \cdot 4 \cdot 6 = 24 \equiv 3 \pmod{7},$$

y coincide con $10 \equiv 3 \pmod{7}$.

Este enfoque aparece con frecuencia en la ICPC con módulos primos grandes (por ejemplo $10^9 + 7$).

Ejemplo (inverso inexistente). Con $m = 4$ y $a = 2$, si existiera b con $2b \equiv 1 \pmod{4}$ tendríamos un imposible, porque

$$2 \cdot 0 \equiv 0, \quad 2 \cdot 1 \equiv 2, \quad 2 \cdot 2 \equiv 0, \quad 2 \cdot 3 \equiv 2 \pmod{4},$$

y el residuo 1 nunca aparece al multiplicar por 2 módulo 4.

Propiedad (existencia del inverso). El inverso de a módulo m existe si y sólo si $\gcd(a, m) = 1$.

En efecto, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. Existe un entero a^{-1} tal que $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$.
2. Existe un entero x tal que $ax \equiv 1 \pmod{m}$.
3. Existen enteros x e y tales que

$$ax - my = 1.$$

4. Se cumple que $\gcd(a, m) \mid 1$, y por tanto $\gcd(a, m) = 1$.

El paso de la segunda a la tercera afirmación es solo reescribir la congruencia como igualdad de enteros. El paso final es el teorema de Bézout aplicado a la ecuación $ax + (-m)y = 1$.

Si $\gcd(a, m) = 1$, el algoritmo de Euclides extendido produce x, y con $ax + my = 1$, es decir $ax \equiv 1 \pmod{m}$; ese x es un inverso de a módulo m .

```

1 long long inv(long long a, long long m) {
2     long long x, y;
3     gcdExt(a, m, x, y);
4     return (x % m + m) % m;
5 }

```

Nótese que al final en lugar de devolver x , devolvemos $(x \% m + m) \% m$, esto es porque el coeficiente x que devuelve `gcdExt` puede ser negativo. Por ejemplo, el inverso de 3 módulo 7 es 5, pero el algoritmo puede devolver $x = -2$, que es equivalente pues $-2 \equiv 5 \pmod{7}$. La expresión $(x \% m + m) \% m$ convierte cualquier x a un número congruente a x positivo en $[0, m)$.

Cuando $m = p$ es primo y $\gcd(a, p) = 1$, el pequeño teorema de Fermat implica que

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Multiplicando ambos lados por a^{-1} se obtiene $a^{p-2} \equiv a^{-1} \pmod{p}$. Así, el inverso modular se puede calcular también como una potencia, usando exponenciación modular en tiempo $O(\log p)$. Esta vía es útil cuando ya se tiene implementada la exponenciación rápida y no se quiere depender de `gcdExt` en ese momento.

Inversos para cada número módulo m

A veces necesitamos el inverso de cada $i \in \{1, \dots, m-1\}$ a la vez. Llamar `gcdExt` por cada i cuesta del orden de $O(m \log m)$.

Cuando el módulo es un primo p , existe un método lineal $O(p)$ que rellena `inv[i]`. Partimos de `inv[1] = 1`. Para $i \geq 2$, la división euclidiana

$$p = \left\lfloor \frac{p}{i} \right\rfloor \cdot i + (p \bmod i)$$

y manipulación módulo p llevan a la recurrencia usual (equivalente a la que implementa el código de abajo).

Propiedad (recurrencia de inversos módulo p primo). Para $2 \leq i < p$,

$$i^{-1} \equiv - \left\lfloor \frac{p}{i} \right\rfloor \cdot (p \bmod i)^{-1} \pmod{p},$$

donde $(p \bmod i)^{-1}$ ya está en `inv[p mód i]`. Esto funciona porque $p \bmod i$ siempre cae entre 1 e $i-1$ (cuando $2 \leq i < p$), así que ese índice corresponde a un valor ya calculado en iteraciones anteriores.

Ejemplo ($p = 7$). La tabla queda:

i	1	2	3	4	5	6
$\text{inv}[i]$	1	4	5	2	3	6

Comprobación rápida: $2 \cdot 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$ y $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$. Aquí p debe ser primo y normalmente $m = p$.

```

1 vector<long long> inversos(int m, long long p) {
2     vector<long long> inv(m);
3     inv[1] = 1;
4     for (int i = 2; i < m; i++)
5         inv[i] = (p - (p / i) * inv[p % i] % p) % p;
6     return inv;
7 }

```

Pequeño teorema de Fermat

Diremos que dos enteros son **primos relativos** o **coprimos** si su máximo común divisor es 1.

Pequeño teorema de Fermat: Si p es primo y $\gcd(a, p) = 1$, entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

En particular, si multiplicamos ambos lados por a^{-1} (que existe módulo p porque $\gcd(a, p) = 1$), obtenemos

$$a^{p-2} \equiv a^{-1} \pmod{p},$$

que es la identidad que ya usamos arriba para calcular inversos módulo un primo.

Ejemplo. Con $p = 7$ y $a = 2$, se cumple $2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{7}$.

Teorema de Euler

El pequeño teorema de Fermat aplica cuando el módulo es un primo p . El teorema de Euler generaliza esta idea a cualquier entero $m \geq 2$: si $\gcd(a, m) = 1$, entonces una potencia de a vuelve a dar 1 módulo m , y ese exponente es $\phi(m)$, donde $\phi(m)$ cuenta los residuos invertibles módulo m .

Teorema de Euler: Sea $m \geq 2$ un entero y sea $\phi(m)$ el número de enteros en $\{1, 2, \dots, m\}$ que son coprimos con m (la **función ϕ de Euler**). Si $\gcd(a, m) = 1$, entonces

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

En el caso particular $m = p$ primo, los enteros coprimos con p entre 1 y p son exactamente $1, 2, \dots, p-1$, luego $\phi(p) = p-1$. Sustituyendo en la fórmula de Euler obtenemos $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ para todo a no divisible entre p : es decir, el pequeño teorema de Fermat es el caso $m = p$ del teorema de Euler, no un resultado independiente con otra lógica.

Ejemplo. Sea $m = 10$. Los enteros entre 1 y 10 que son coprimos con 10 son 1, 3, 7 y 9, por lo que $\phi(10) = 4$. Si tomamos $a = 3$, entonces $\gcd(3, 10) = 1$ y se cumple

$$3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}.$$

5.6. Congruencias lineales y Teorema Chino del Residuo

Congruencia lineal

Ahora que sabemos calcular inversos modulares, podemos abordar las **congruencias lineales**: dado un módulo m y enteros a y b , buscamos enteros x que satisfagan

$$ax \equiv b \pmod{m}.$$

Al igual que con los inversos, estas ecuaciones *no siempre* tienen solución.

Propiedad (existencia de solución). Sea $g = \gcd(a, m)$. La congruencia $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene al menos una solución si y sólo si $g \mid b$.

Si $g = 1$, entonces $\gcd(a, m) = 1$ y a tiene inverso módulo m . Multiplicando la congruencia por a^{-1} obtenemos una solución explícita:

$$x \equiv b a^{-1} \pmod{m}.$$

Si $g > 1$ pero aún $g \mid b$, escribimos $a = ga'$, $m = gm'$ y $b = gb'$ con enteros a' , m' y b' . Se cumple $\gcd(a', m') = 1$ (al dividir a y m por su máximo común divisor). Además, $m \mid (ax - b)$ si y sólo si $m' \mid (a'x - b')$, es decir

$$a'x \equiv b' \pmod{m'},$$

que es el caso coprimo y se resuelve multiplicando por el inverso de a' módulo m' .

Ejemplo. La congruencia $4x \equiv 3 \pmod{8}$ no tiene solución, porque $g = \gcd(4, 8) = 4$ y $4 \nmid 3$. En cambio, $10x \equiv 6 \pmod{14}$ sí tiene: aquí $g = \gcd(10, 14) = 2$ divide 6. Dividiendo entre 2 obtenemos $5x \equiv 3 \pmod{7}$. Como $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$ (pues $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1$), resulta $x \equiv 3 \cdot 3 \equiv 2 \pmod{7}$, y módulo 14 las soluciones son $x \equiv 2$ y $x \equiv 9$.

Teorema chino del residuo

Teorema (chino del residuo, dos congruencias). Sean $n_1, n_2 \geq 1$ y a_1, a_2 enteros. El sistema

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{n_1}, \\ x &\equiv a_2 \pmod{n_2}, \end{aligned}$$

tiene solución si y sólo si $a_1 \equiv a_2 \pmod{\gcd(n_1, n_2)}$. Cuando hay solución, es única módulo $\text{lcm}(n_1, n_2)$.

La construcción que sigue obtiene una solución explícita y explica cómo fusionar las dos congruencias.

De la primera ecuación podemos escribir $x = a_1 + n_1 b_1$ para algún entero b_1 . Sustituyendo en la segunda, $a_1 + n_1 b_1 \equiv a_2 \pmod{n_2}$, es decir

$$n_1 b_1 \equiv a_2 - a_1 \pmod{n_2}.$$

Sea $d = \gcd(n_1, n_2)$. La congruencia en b_1 tiene solución si y sólo si $d \mid (a_2 - a_1)$, pues $n_1 b_1$ recorre, al variar b_1 , justamente los múltiplos de d módulo n_2 . Cuando se cumple la divisibilidad, conviene usar el algoritmo de Euclides extendido: hallamos enteros x' e y' tales que $n_1 x' + n_2 y' = d$, multiplicamos por $(a_2 - a_1)/d$ y obtenemos

$$n_1 x' \frac{a_2 - a_1}{d} + n_2 y' \frac{a_2 - a_1}{d} = a_2 - a_1.$$

En particular, tomando $b_1 = x'(a_2 - a_1)/d$ se satisface $n_1 b_1 \equiv a_2 - a_1 \pmod{n_2}$ (el sumando con n_2 es múltiplo de n_2). Entonces una solución del sistema es

$$x = a_1 + n_1 b_1 = a_1 + n_1 x' \frac{a_2 - a_1}{d}.$$

Si x_1 y x_2 son dos soluciones, entonces $x_1 \equiv x_2 \pmod{n_1}$ y $x_1 \equiv x_2 \pmod{n_2}$, luego $x_1 - x_2$ es múltiplo de n_1 y de n_2 , y por tanto de $\text{lcm}(n_1, n_2)$. Es decir, las soluciones son únicas módulo $\text{lcm}(n_1, n_2)$ (y en particular hay infinitas soluciones en $\mathbb{Z}$ si las hay).

En implementaciones conviene reducir módulo $\text{lcm}(n_1, n_2)$ (o módulos intermedios) en cada paso para controlar el *overflow*.

El mismo procedimiento se extiende a k congruencias $x \equiv a_i \pmod{n_i}$: se fusionan dos a dos, reemplazando cada par por una sola congruencia módulo el mínimo común múltiplo de los módulos involucrados, hasta obtener una congruencia única. Una cota razonable de coste es $O(k \log \text{lcm}(n_1, \dots, n_k))$ si en cada paso se usa Euclides extendido sobre enteros acotados por dicho mcm.

Ejemplo. Busquemos x que satisfaga el sistema

$$\begin{aligned} x &\equiv 2 \pmod{3}, \\ x &\equiv 3 \pmod{5}. \end{aligned}$$

Escribimos $x = 2 + 3b$; entonces $2 + 3b \equiv 3 \pmod{5}$, es decir $3b \equiv 1 \pmod{5}$. Como $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$, obtenemos $b \equiv 2 \pmod{5}$. Con $b = 2$ resulta $x = 2 + 3 \cdot 2 = 8$, y en efecto $8 \equiv 2 \pmod{3}$ y $8 \equiv 3 \pmod{5}$. Como $\gcd(3, 5) = 1$, el módulo de unicidad es $\text{lcm}(3, 5) = 15$, así que todas las soluciones son $x \equiv 8 \pmod{15}$.

5.7. Funciones multiplicativas

Definición. Una función $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}$ es **multiplicativa** si

$$f(ab) = f(a) f(b) \quad \text{cuando } \gcd(a, b) = 1.$$

Si conocemos f en potencias de primos, podemos calcular $f(n)$ para cualquier n con factorización $n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$: los factores $p_i^{k_i}$ son coprimos dos a dos, así que $f(n) = f(p_1^{k_1}) \cdots f(p_r^{k_r})$.

Función ϕ de Euler

$\phi(n)$ cuenta cuántos enteros del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ son coprimos con n (es decir, $\gcd(k, n) = 1$). Equivale al orden del grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ cuando $n \geq 2$.

Propiedad (multiplicatividad). Si $\gcd(a, b) = 1$, entonces $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$.

Ejemplo. Como $12 = 2^2 \cdot 3$ y $\gcd(4, 3) = 1$, por multiplicatividad

$$\phi(12) = \phi(4)\phi(3).$$

Usando las fórmulas de potencias primas,

$$\phi(4) = 2^2 - 2^1 = 2, \quad \phi(3) = 3 - 1 = 2,$$

de modo que

$$\phi(12) = 2 \cdot 2 = 4.$$

En efecto, los coprimos con 12 entre 1 y 12 son 1, 5, 7 y 11.

Propiedad (primos y potencias). Si p es primo y $k \geq 1$, entonces

$$\phi(p) = p - 1, \quad \phi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1).$$

En efecto, en $\{1, \dots, p^k\}$ hay exactamente p^{k-1} múltiplos de p , que son precisamente los enteros que *no* son coprimos con p^k .

Propiedad (suma sobre divisores). Para todo entero $n \geq 1$,

$$\sum_{d|n} \phi(d) = n.$$

Ejemplo: Para $n = 12$, sus divisores positivos son

$$1, 2, 3, 4, 6, 12.$$

Entonces

$$\phi(1) + \phi(2) + \phi(3) + \phi(4) + \phi(6) + \phi(12) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12,$$

Cálculo de $\phi(n)$ por factorización. El siguiente código recorre los primos que dividen a n y actualiza un acumulador según $\phi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ implícitamente (resta una fracción por cada p). Tiene complejidad $O(\sqrt{n})$.

```
1 long long phi(long long n) {
2     long long res = n;
3     for (long long p = 2; p * p <= n; p++)
4         if (n % p == 0) {
5             while (n % p == 0) {
6                 n /= p;
7             }
8             res -= res / p;
9         }
10    if (n > 1) {
11        res -= res / n;
12    }
13    return res;
14 }
```

Criba de totientes en $[1, n]$. A veces necesitamos $\phi(i)$ para todo $1 \leq i \leq n$. Repetir el algoritmo anterior para cada i cuesta $O(n\sqrt{n})$. Con la misma idea que en la criba de Eratóstenes, para cada primo p recorremos sus múltiplos j y actualizamos $\text{phi}[j]$ restando la contribución del factor p . La complejidad es $O(n \log \log n)$.

```

1 vector<long long> cribaPhi(int n) {
2     vector<long long> phi(n + 1);
3     // inicializamos phi[i] = i
4     for (int i = 1; i <= n; i++) {
5         phi[i] = i;
6     }
7     for (int i = 2; i <= n; i++) {
8         // si phi[i] sigue siendo i, entonces i es primo
9         if (phi[i] == i) {
10             for (int j = i; j <= n; j += i) {
11                 phi[j] -= phi[j] / i;
12             }
13         }
14     }
15     return phi;
16 }

```

Ejemplo (arreglo phi para $n = 10$). Tras la inicialización $\text{phi}[i] = i$ para $1 \leq i \leq 10$, el arreglo queda:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\text{phi}[i]$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Al terminar la criba:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\text{phi}[i]$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4

que coincide con $\phi(1), \dots, \phi(10)$ (por ejemplo $\phi(10) = 4$ porque 1, 3, 7 y 9 son coprimos con 10).

Conexión con exponenciación modular. Más arriba en este capítulo vimos el teorema de Euler: si $\gcd(a, m) = 1$ y $m \geq 2$, entonces $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. Cuando m es primo, $\phi(m) = m - 1$ se reduce a el pequeño teorema de Fermat. Por eso, al calcular $a^n \pmod{m}$ con n grande, en la práctica aparece a menudo $\phi(m)$ al reducir exponentes.

Función de Möbius μ

La función de Möbius $\mu : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ se define por

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ (-1)^k & \text{si } n \text{ es producto de } k \text{ primos distintos,} \\ 0 & \text{si } n \text{ es divisible por un cuadrado } > 1. \end{cases}$$

Es multiplicativa: si $\gcd(a, b) = 1$, entonces $\mu(ab) = \mu(a)\mu(b)$.

Ejemplo. $\mu(1) = 1$. Además, $\mu(30) = \mu(2 \cdot 3 \cdot 5) = (-1)^3 = -1$ porque es producto de 3 primos distintos. En cambio, $\mu(12) = 0$ ya que 12 es divisible por 2^2 .

Propiedad (inversión de Möbius). Si $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$ para todo n , entonces

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d).$$

Recíprocamente, esta fórmula determina f a partir de g .

Ejemplo (inversión en un caso sencillo). Si $f(n) = 1$ para todo n , entonces

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) = \sum_{d|n} 1 = \tau(n),$$

la cantidad de divisores de n . Aplicando inversión de Möbius,

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d) = \sum_{d|n} \mu(d) \tau(n/d) = 1,$$

lo cual recupera exactamente la función original.

Propiedad (suma de μ sobre divisores). Para todo $n \geq 1$,

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

Usaremos la notación de **Iverson**: $[P]$ vale 1 si la afirmación P es verdadera y 0 si no; por ejemplo $[\gcd(4, 8) = 4] = 1$. Entonces $\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$.

Ejemplo (pares coprimos). Contemos los pares (x, y) con $1 \leq x, y \leq n$ y $\gcd(x, y) = 1$. La respuesta es

$$f(n) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n [\gcd(i, j) = 1].$$

Un barrido doble sería $O(n^2)$. En cambio, usando $\sum_{d|\gcd(i,j)} \mu(d) = [\gcd(i, j) = 1]$ y el hecho de que $d \mid \gcd(i, j)$ equivale a $d \mid i$ y $d \mid j$,

$$[\gcd(i, j) = 1] = \sum_{d=1}^n [d \mid i][d \mid j] \mu(d).$$

Sustituyendo e intercambiando el orden de las sumas,

$$f(n) = \sum_{d=1}^n \mu(d) \left(\sum_{i=1}^n [d \mid i] \right) \left(\sum_{j=1}^n [d \mid j] \right) = \sum_{d=1}^n \mu(d) \left[\frac{n}{d} \right]^2.$$

Con una criba para μ en $[1, n]$ (como la de abajo) y un ciclo sobre d , la complejidad es $O(n)$.

Criba de μ . Una implementación en tiempo lineal (variante de criba lineal) es la siguiente:

```

1 vector<int> cribaMu(int n) {
2     vector<int> mu(n + 1, 1);
3     vector<bool> compuesto(n + 1, false);
4     vector<int> primos;
5     for (int i = 2; i <= n; i++) {
6         //revisar si es primo
7         if (!compuesto[i]) {
8             primos.push_back(i); mu[i] = -1;
9         }
10        for (int p : primos) {
11            if (i * p > n) {
12                break;
13            }

```

```

14     compuesto[i * p] = true;
15     //revisar si tiene cuadrados
16     if (i % p == 0) {
17         mu[i * p] = 0;
18         break;
19     }
20     //mu(ip)=mu(i)mu(p)=-mu(i)
21     mu[i * p] = -mu[i];
22 }
23 }
24 return mu;
25 }

```

Ejemplo (arreglo mu para n = 10). Tras la criba lineal:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mu[i]$	1	-1	-1	0	-1	1	-1	0	0	1

Los ceros corresponden a enteros divisibles por un cuadrado (4, 8, 9, etc.).

5.8. Logaritmo discreto y Baby-step Giant-step

Problema (logaritmo discreto). Fijados un módulo $m \geq 2$ y enteros a y b con $\gcd(a, m) = 1$, se busca un entero x (si existe) tal que

$$a^x \equiv b \pmod{m}.$$

A tal x se le llama **logaritmo discreto** de b en base a módulo m . Es el análogo modular de resolver $a^x = b$ en los reales; aquí x solo queda determinado salvo múltiplos del orden de a en el grupo de unidades módulo m .

Ejemplo (existencia y no existencia). Módulo 7, las potencias de 3 son $3^0 \equiv 1$, $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 2$, $3^3 \equiv 6$, $\dots$; por tanto $x = 2$ resuelve $3^x \equiv 2 \pmod{7}$. En cambio $2^x \equiv 3 \pmod{7}$ no tiene solución, porque $2^x \pmod{7}$ solo toma los valores 1, 2 y 4.

Fuerza bruta. Recorrer $x = 0, 1, \dots, m - 1$ tiene coste $O(m)$.

Baby-step Giant-step (BSGS). Supongamos $\gcd(a, m) = 1$. Sea $n = \lceil \sqrt{m} \rceil$. Todo x en un rango razonable puede escribirse como $x = in - j$ con $0 \leq i, j \leq n$. Entonces

$$a^{in-j} \equiv b \pmod{m} \iff a^{in} \equiv b a^j \pmod{m}.$$

Los *baby steps* precálculan $b \cdot a^j \pmod{m}$ para cada j y los guardan en una tabla (por ejemplo un `unordered_map`). Los *giant steps* recorren i y comparan $a^{in} \pmod{m}$ con esa tabla; si hay coincidencia, se recupera $x = in - j$. La complejidad es $O(\sqrt{m})$ en tiempo y memoria (usando la función `power` de la sección de exponenciación modular para calcular a^{in}).

Ejemplo (BSGS paso a paso). Resolvamos

$$3^x \equiv 13 \pmod{17}.$$

Aquí $m = 17$, así que tomamos $n = \lceil \sqrt{17} \rceil = 5$. Buscamos una representación $x = in - j$.

Baby steps. Calculamos $13 \cdot 3^j \bmod 17$ para $j = 0, \dots, 5$:

j	0	1	2	3	4	5
$13 \cdot 3^j \bmod 17$	13	5	15	11	16	14

Guardamos esos valores en una tabla valor $\rightarrow j$.

Giant steps. Calculamos $3^{5i} \bmod 17$ para $i = 1, 2, \dots$:

$$3^5 \equiv 5, \quad 3^{10} \equiv 8, \quad 3^{15} \equiv 6 \pmod{17}.$$

En $i = 1$ aparece una coincidencia inmediata: $3^5 \equiv 5$, y en la tabla de baby steps ese valor corresponde a $j = 1$. Entonces

$$x = in - j = 1 \cdot 5 - 1 = 4.$$

Verificación:

$$3^4 = 81 \equiv 13 \pmod{17}.$$

Así, la solución es $x \equiv 4 \pmod{16}$ (misma clase al considerar el orden de 3 módulo 17).

```

1 long long bsgs(long long a, long long b, long long m) {
2     a %= m; b %= m;
3     if (b == 1 || m == 1){
4         return 0;
5     }
6
7     //calculamos solo una vez el techo de la raiz
8     long long n = ceil(sqrt((double)m));
9     unordered_map<long long, long long> baby;
10
11    //baby steps guardar b*a^j para j = 0..n
12    long long aj = b;
13    for (long long j = 0; j <= n; j++) {
14        baby[aj] = j;
15        aj = aj * a % m;
16    }
17
18    //Usamos la exponenciacion binaria que vimos antes
19    long long an = power(a, n, m);
20    long long cur = an;
21    for (long long i = 1; i <= n; i++) {
22        if (baby.count(cur)) {
23            //recuperar el exponente
24            long long x = i * n - baby[cur];
25            if (x > 0){
26                return x;
27            }
28        }
29        cur = cur * an % m;
30    }
31    return -1;
32 }
```

Para módulo no primo o cuando $\gcd(a, m) > 1$, hay variantes que reducen al caso coprimo; véase la referencia [2].

5.9. Ejercicios

[3.1] Definamos $S(x)$ como la suma de dígitos de un número x en base decimal. Por ejemplo $S(11) = 2$, $S(1002) = 3$, $S(5) = 5$.

Diremos que un entero x es *interesante* si $S(x+1) \leq S(x)$. En cada test se da un entero n . Calcula cuántos enteros x cumplen $1 \leq x \leq n$ y x es interesante.

Input. La primera línea contiene un entero t ($1 \leq t \leq 1000$), el número de casos. Luego siguen t líneas; la i -ésima contiene un entero n ($1 \leq n \leq 10^9$).

Output. Imprime t enteros; el i -ésimo es la respuesta del i -ésimo caso.

Ejemplos.

Entrada	Salida
5	0
1	1
9	1
10	3
34	88005553
880055535	

[3.2] Se elige un entero x con $1 \leq x \leq 10^9$. Te dan dos enteros a y b , que son los dos divisores propios más grandes de x , con $1 \leq a < b < x$.

Dados a y b , halla x (cualquier respuesta válida si hay varias).

Input. La primera línea contiene t ($1 \leq t \leq 10^4$). Cada una de las siguientes t líneas tiene dos enteros a y b con $1 \leq a < b \leq 10^9$. Se garantiza que provienen de algún x en el rango indicado.

Output. Por cada caso, imprime un entero x cuyos dos mayores divisores propios sean a y b .

Ejemplos.

Entrada	Salida
8	6
2 3	4
1 2	33
3 11	25
1 5	20
5 10	12
4 6	27
3 9	1000000000
2500000000 5000000000	

[3.3] Dado n , calcula $F_n \bmod (10^9 + 7)$, donde

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

Un enfoque estándar es exponenciación rápida de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

lo que da tiempo $O(\log n)$.

Input. Una línea con un entero n ($0 \leq n \leq 10^{18}$).

Output. El valor de F_n mód $(10^9 + 7)$.

Ejemplos.

Entrada	Salida
7	13

Capítulo 6

Combinatoria y conteo

Desde inicios de la civilización el contar ha sido de utilidad, y aunque para cosas simples como contar el cambio de una compra basta con contar moneda por moneda, cuando queremos contar cosas más grandes como el número de placas posibles en la ciudad de México o la cantidad de diferentes manos de poker que puedes tener, contar una por una no es un método eficiente ni confiable pues lo más probable es que cometamos un error, es aquí donde entra la necesidad de otras técnicas que estudiaremos a continuación.

6.1. Bases

Principio de multiplicación

Supongamos que vamos a comprar un helado en una tienda donde puedes escoger cono de sabor vainilla o chocolate, helado de fresa, mango o chicle y de toppings chispas de chocolate o cereal, ¿cuántas maneras diferentes hay de elegir un helado?

Pensemos que así como podemos elegir la combinación vainilla, fresa, chispitas podemos elegir la combinación chocolate, fresa, chispitas o vainilla, mango, cereal, hay bastantes formas de combinar los sabores y notemos que el hecho de que elijamos un sabor de cono, no limita para nada nuestra elección de helado o de topping. Es así como llegamos a la conclusión que por cada sabor de cono podemos elegir cualquiera de los 3 helados y cualquiera de los 2 toppings, y cada combinación será diferente, de donde tendremos $2 \times 3 \times 2 = 12$ formas de elegir un helado.

Esto se llama **principio de multiplicación** y nos dice que si una tarea se divide en k etapas **independientes**, es decir la elección de una etapa no limita las opciones de las demás, con $n_1, n_2, \dots, n_k$ formas de realizar cada una, el número total de formas de completar la tarea es $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$.

Principio de adición

Ahora supongamos que en la heladería nos dicen que además de los helados, ofrecen aguas frescas de 5 sabores, si quisiéramos solamente comprar un solo artículo de la heladería, ¿de cuántas formas podríamos hacerlo? Pues bien, ya vimos que tenemos 12 helados diferentes, a esto le sumaremos las 5 opciones de agua pues al comprar un sólo artículo tenemos que elegir una de las dos opciones y así obtenemos que hay 17 formas diferentes de realizar la tarea.

Esto se llama **principio de adición** y nos dice que si una tarea puede completarse de A o de B formas, donde A y B son mutuamente excluyentes, el total es $|A| + |B|$.

Principio del complemento

Imaginemos que queremos comprar un helado que no sea de chicle, ¿de cuántas formas podemos hacerlo?, calcularlo directamente sería ver todas las opciones que no tienen chicle, a veces esta tarea es más complicada que calcular lo opuesto, es decir, vamos a contar cuántos helados diferentes tienen chicle, notemos que si el sabor de helado está fijo, tenemos 2 opciones de cono y 2 de toppings, es decir 4 opciones. Ahora podemos simplemente restar a los 12 que teníamos, la cantidad que sí tienen chicle, dejándonos con 8. Esta idea se llama **principio del complemento** y nos conviene usarla cuando los casos no deseados tienen una estructura más simple que los deseados.

Principio del palomar

En la heladería además hay una promoción para motivar la convivencia, si llegan dos personas con el mismo cumpleaños juntas, se les regalará a ambas personas un helado, ¿cuántas personas se necesitan para asegurar que alguien tendrá un helado gratis? Podríamos pensar que se necesitan muchísimas, pero en realidad solo necesitamos 367, esto porque en el peor caso cada una de las primeras 366 personas va a cumplir un día diferente (incluyendo 29 de febrero) y cuando llegue la persona número 367 como todos los cumpleaños ya tienen una persona que cumple ese día, forzosamente compartirá cumpleaños con alguien. Esto nos dice que en una escuela de 5000 estudiantes no solamente tendrá 2 personas que cumplan el mismo día, si no que pensando en el peor caso con la misma lógica de arriba, habrá 14 personas que compartan cumpleaños con alguien más. A esta idea se le llama **principio del palomar**.

6.2. Permutaciones

Supongamos que queremos escoger el nuevo CEO y VP de una lista de 5 candidatos y queremos saber de cuántas formas diferentes se puede hacer, a esto se le llama **permutación**. El número de permutaciones de tomar r elementos tomados de un conjunto de n distintos es:

$$P(n, r) = n \cdot (n - 1) \cdots (n - r + 1) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

Esto es así porque pensemos que si tenemos n opciones para la primera elección, una vez que lo escogimos, nos queda $n - 1$ opciones y así hasta que hayamos hecho las r elecciones. Nótese que cuando $n = r$ estamos calculando de cuántas formas se puede reordenar un conjunto completo y usando la fórmula se vuelve simplemente $n!$, esto nos dice que en el ejemplo de arriba las formas de escoger al CEO y VP son $P(5, 2) = 20$.

Permutaciones con repetición

Hay casos donde los n elementos de donde elegimos no son todos distintos, veamos por ejemplo la cantidad de formas distintas en que se puede reordenar la palabra MISSISSIPPI,

Si los n elementos no son todos distintos, por ejemplo, hay n_1 copias del elemento 1, n_2 del elemento 2, etc., con $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, el número de permutaciones distintas es:

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

El denominador divide las repeticiones que no generan acomodos distintos, de forma que en el ejemplo de arriba notemos hay 11 letras, 1 M, 4 I, 4 S, 2 P, de donde las maneras de reordenarle son

$$\frac{11!}{1! 4! 4! 2!} = 34\,650$$


6.3. Combinaciones

Si ahora quisieramos de los 5 empleados agarrar 2 para que formen parte de una brigada no podemos aplicar directamente lo que aprendimos en permutaciones porque aquí el orden no importa, si primero elegimos al número 4 y luego al 2, es lo mismo que si elegieramos al 2 y después al 4, no hay distincion pues ambos formaran parte de la brigada. Lo que si aprendimos es que las formas de permutar un conjunto de r elementos es $r!$, entonces notemos que podemos calcular las permutaciones y luego dividir entre $r!$ que son los ordenamientos de cada selección que producen el mismo subconjunto, es decir si queremos hacer una selección de r elementos de un conjunto de n donde el orden no importa. El número de combinaciones es:

$$\binom{n}{r} = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r! (n - r)!}$$

Permutaciones

Combinaciones

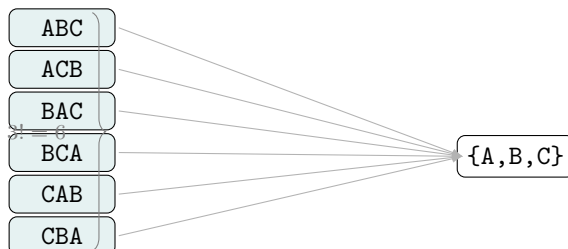

A las combinaciones también se les llama coeficientes binomiales porque son los coeficientes de la expresión $(a + b)^n$ de la siguiente forma:

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n} b^n$$

Algunas propiedades útiles para recordar son (se recomienda al lector intentar probar algunas de ellas):

- Simetría: $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$
- Factorizacion: $\binom{n}{r} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{n-1}$
- Identidad de pascal: $\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$

- Suma sobre k: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$
- Suma sobre m: $\sum_{m=0}^n \binom{m}{k} = \binom{n+1}{k+1}$
- Suma alternada: $\sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} = 0$
- Suma de cuadrados: $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$

Capítulo 7

Geometría computacional

La geometría computacional es el área que estudia cómo resolver problemas geométricos con algoritmos eficientes (por ejemplo, intersecciones, áreas, orden angular o envolventes convexas).

En geometría computacional conviene representar los objetos en código de forma explícita. Un **punto** (o **vector**) en el plano se modela como un par (x, y) ; las operaciones vectoriales usuales se aplican *coordenada a coordenada*. Según el contexto, un punto y un vector son intercambiables (origen implícito).

Ejemplo. Si $u = (2, 4)$ y $v = (4, 8)$, entonces las operaciones se hacen coordenada a coordenada:

$$u + v = (2 + 4, 4 + 8) = (6, 12),$$

$$v - u = (4 - 2, 8 - 4) = (2, 4),$$

$$2u = (2 \cdot 2, 2 \cdot 4) = (4, 8), \quad \frac{v}{2} = \left(\frac{4}{2}, \frac{8}{2}\right) = (2, 4).$$

En el código, usamos directamente `double` para las coordenadas reales, lo cual es útil cuando aparecen divisiones.

```
1 struct point {
2     double x,y;
3     point operator+(point p) {
4         return {x + p.x, y + p.y};
5     }
6     point operator-(point p) {
7         return {x - p.x, y - p.y};
8     }
9     point operator*(double a) {
10        return {x*a, y*a};
11    }
12    point operator/(double a) {
13        return {x/a, y/a};
14    }
15 };
```

Igualdad y comparadores. Al definir una estructura propia conviene fijar cuándo dos puntos son iguales y, si hace falta, un criterio de orden total.

```

1     return a.x==b.x && a.y==b.y;
2 }
3 bool operator!=(point a, point b) {
4     return !(a==b);
5 }

```

Observación. Definir un “menor que” canónico entre puntos del plano no es único: en la práctica el orden depende del problema. Con frecuencia conviene ordenar alrededor de un centro por sentido horario o antihorario; para ello sirven las operaciones entre vectores que siguen.

7.1. Bases

Producto punto

Definición (producto punto). Dados vectores $a = (a_x, a_y)$ y $b = (b_x, b_y)$ (desde el origen), el **producto punto** es

$$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y.$$

Mide qué tan alineados están: si $a \cdot b > 0$ apuntan a direcciones parecidas; si $a \cdot b = 0$ son perpendiculares; si $a \cdot b < 0$ forman un ángulo obtuso.

Ejemplo. Sean $a = (2, 1)$ y $b = (3, -1)$. Entonces

$$a \cdot b = 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) = 5 > 0,$$

así que el ángulo entre a y b es agudo. Si $c = (-1, 2)$, entonces $a \cdot c = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 0$, luego a y c son perpendiculares. Si $d = (-3, 0)$, se tiene $a \cdot d = -6 < 0$ (ángulo obtuso).

```

1     return a.x*b.x + a.y*b.y;
2 }

```

Observación. Con la implementación anterior, $a \cdot a$ es el cuadrado de la norma euclídea de a (sin raíz).

Ejemplo. Si $a = (3, 4)$, entonces $a \cdot a = 3^2 + 4^2 = 25 = \|a\|^2$. La norma euclídea es $\|a\| = \sqrt{25} = 5$, pero en código suele bastar comparar distancias con $a \cdot a$ y evitar la raíz.

Producto cruz en el plano

Definición (producto cruz 2D). Para $a = (a_x, a_y)$ y $b = (b_x, b_y)$,

$$a \times b := a_x b_y - a_y b_x,$$

el área *orientada* del paralelogramo generado por a y b (equivalentemente, el doble del área orientada del triángulo con vértices O , a y b). En particular, $a \times b$ cambia de signo al intercambiar a y b , lo que codifica “ b a la izquierda o a la derecha de a ”.


Ejemplo. Sean $a = (2, 0)$ y $b = (1, 2)$. Entonces

$$a \times b = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 1 = 4 > 0,$$

así que, mirando desde el origen, b queda a la *izquierda* del rayo de a (giro antihorario de a hacia b). El paralelogramo de lados a y b tiene área $|a \times b| = 4$. Al intercambiar,

$$b \times a = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 2 = -4 = -(a \times b).$$

Si $c = (3, 0)$ es colineal con a , entonces $a \times c = 2 \cdot 0 - 0 \cdot 3 = 0$ (tres puntos en una misma recta por el origen).



La implementación es corta y permite comprobar si tres puntos son colineales.


```
1  return a.x * b.y - a.y * b.x;
2 }
```

Orden angular alrededor de un punto

Con producto punto y cruz podemos ordenar puntos del plano en sentido antihorario (o horario) respecto a un origen.

Supongamos que queremos ordenar respecto al origen con dirección de referencia $v = (0, 1)$.

Si A es un conjunto finito de puntos, partimos el plano en dos regiones: N (puntos a la “izquierda” de v en el sentido del cruz, más los colineales con v en el mismo sentido) y S (el resto: a la derecha de v o colineales en sentido opuesto). En la figura, la zona roja corresponde a N y la azul a S .

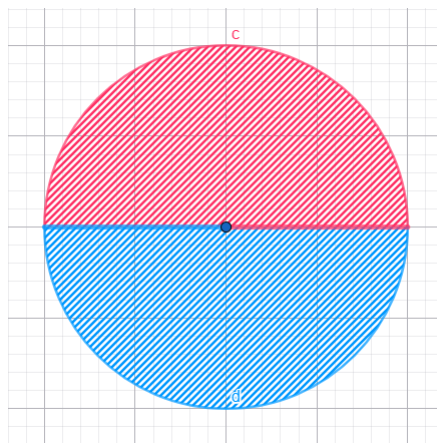

Un punto $x \in A$ pertenece a N si y sólo si $v \times x > 0$, o bien $v \times x = 0$ y $v \cdot x > 0$ (usando las mismas rutinas de punto y cruz).

```
1  point v = {1,0};
2  return prodCruz(v,x) > 0 || ( prodCruz(v,x) == 0 && prodPunto(v,x) > 0 );
3 }
```

Para comparar $x, y \in A$, basta definir $x < y$ si $x \in N$ y $y \in S$, o si ambos caen en la misma región y $x \times y > 0$. La ordenación cuesta $O(n \log n)$ con un `sort` estándar.

```
1  return (N(x) == N(y) && prodCruz(x,y) > 0) || (N(x) && !N(y));
2 }
```

7.2. Intersecciones

Un problema recurrente es saber si dos segmentos AB y CD se intersectan. Hay muchos enfoques; aquí se evitan casos límite pensando primero en dos *rectas*: la primera $A + t(B - A)$ con $t \in \mathbb{R}$, y la segunda dada en forma implícita por la normal $(D - C)^\perp$:

$$(x - C) \cdot (D - C)^\perp = 0.$$

Si $(B - A) \times (D - C) \neq 0$, las rectas no son paralelas y se cortan en un único punto. Sustituyendo $x = A + t(B - A)$ y despejando t ,

$$t = \frac{(C - A) \cdot (D - C)^\perp}{(B - A) \cdot (D - C)^\perp}.$$


Sustituyendo t en $A + t(B - A)$ se obtiene el punto de intersección de las rectas; falta comprobar que cae sobre *ambos* segmentos (acotando t y el parámetro del otro lado si se desea).

Ejercicio. Implementar una función booleana que, dados cuatro puntos A, B, C, D , indique si los segmentos AB y CD se intersectan.

7.3. Polígonos

Cuando somos pequeños, el área del triángulo se enseña como “base por altura entre dos”; si solo tenemos coordenadas de los vértices, conviene una fórmula directa que generalice a polígonos.

Supongamos $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ y $P_3 = (x_3, y_3)$. Tomando el origen $O = (0, 0)$, el área buscada se puede ver como suma y resta de áreas orientadas de los triángulos P_3OP_2 , P_2OP_1 y P_3OP_1 .

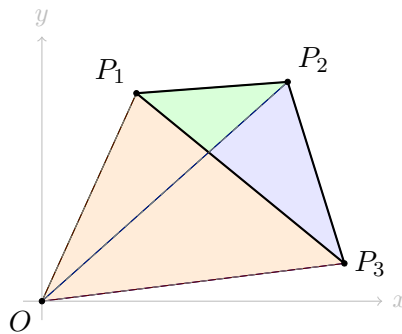

Estas áreas de los triángulos ya las sabemos calcular, pues recordemos que el producto cruz entre P_3 y P_2 nos da el área con signo del paralelogramo que forman y al dividirlo entre 2, el área del triángulo buscado es de donde deducimos que la fórmula del área de un triángulo es

$$A(P_1, P_2, P_3) = \frac{|P_1 \times P_2 + P_2 \times P_3 + P_3 \times P_1|}{2}$$

Nótese que no es necesario restar porque el producto cruz ya nos da el área con signo, entonces el signo de menos ya está incluido en la suma.


¹Dado (x, y) , conviene $(x, y)^\perp = (-y, x)$; aquí $(D - C)^\perp = (y_C - y_D, x_D - x_C)$.

Resulta que esta misma lógica funciona para polígonos de n vértices donde se suman n triángulos haciendo que el exterior se cancele, la fórmula generalizada entonces quedaría


$$A(P_1, \dots, P_n) = \frac{|\sum_{i=1}^n P_i \times P_{i+1}|}{2}$$

con $P_{n+1} = P_1$. Esta fórmula funciona también para polígonos no convexos.


Otro problema que nos podemos encontrar al trabajar con polígonos es dado un punto Q determinar si está afuera o adentro de un polígono dado. El método más usado para resolver este problema se llama "ray casting", la idea es que se lanza un rayo horizontal desde Q hacia la derecha y contamos cuántas veces cruza el polígono, si lo cruza un número impar de veces está adentro, de lo contrario está afuera.

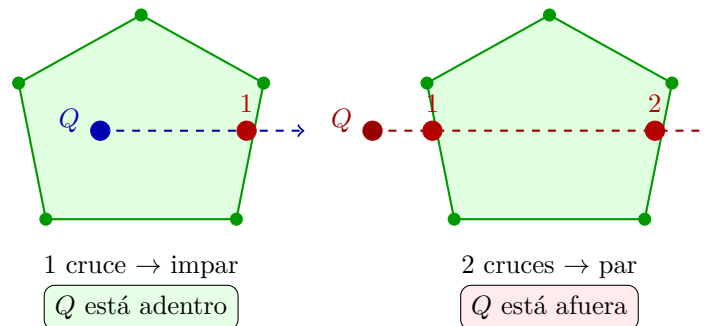

este es un método sencillo para problemas donde sabemos con certeza no pasarán casos extremos, ya que al lanzar el rayo podría suceder lo siguiente

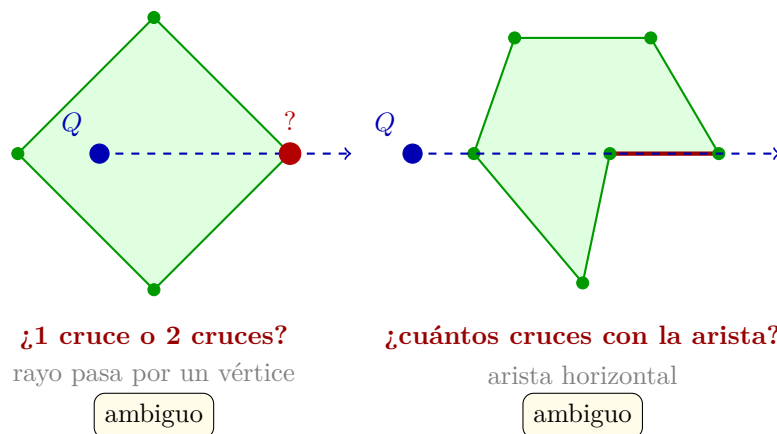

Para resolver este problema, usamos un algoritmo que se llama "winding number", consiste en la misma idea de lanzar un rayo y contar intersecciones, pero en este se va a contar su orientación, nótese que en la primera la arista que intersecta va subiendo entonces se suma 1, en el segundo caso, se resta 1 porque la arista va bajando, si el resultado es diferente de 0, el punto está adentro.

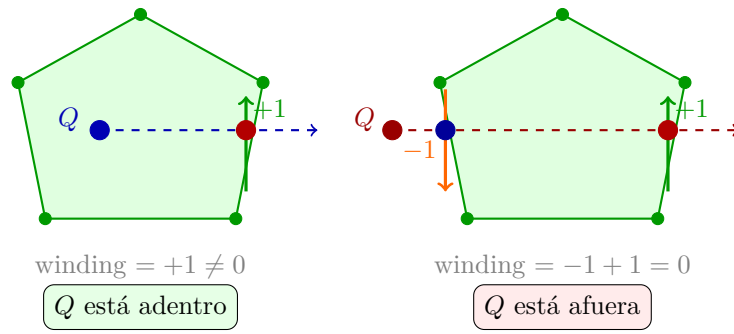

- +1 arista cruza el rayo de abajo hacia arriba
- 1 arista cruza el rayo de arriba hacia abajo

Nótese que la dirección de cada arista que cruza el rayo se determina en dos pasos: primero verificamos que los extremos de la arista estén en lados opuestos del nivel $y = y_Q$ usando las condiciones sobre las coordenadas y , y luego usamos $\text{prodCruz}(P_{i+1} - P_i, Q - P_i)$ para saber si Q queda a la izquierda o derecha de la arista, lo que determina si el cruce suma +1 o -1.

Ahora, el lector podrá preguntarse qué sucede con el caso donde el rayo intersecta exactamente en un vértice P_i . En este algoritmo las condiciones para que una arista cuente son asimétricas: para la arista $P_{i-1}P_i$ que llega a P_i se requiere

$$y_{P_{i-1}} \leq y_Q < y_{P_i}$$

como $y_{P_i} = y_Q$, la condición estricta $<$ no se satisface y la arista **no cuenta**. Para la arista P_iP_{i+1} que sale de P_i se requiere

$$y_{P_i} \leq y_Q < y_{P_{i+1}}$$

como $y_{P_i} = y_Q$, la condición $\leq$ sí se satisface, y la arista **cuenta** únicamente si $y_{P_{i+1}} > y_Q$, es decir, si la arista realmente cruza el rayo hacia arriba.

El mismo razonamiento elimina las aristas horizontales: si $y_{P_i} = y_{P_{i+1}} = y_Q$, ninguna de las dos condiciones se satisface y la arista simplemente no se cuenta, ya explicado el algoritmo, la implementación quedaría:


```

1  int wn = 0;
2  int n = poly.size();
3  for (int i = 0; i < n; i++) {
4      point a = poly[i], b = poly[(i+1) % n];
5      if (a.y <= q.y) {
6          // arista cruza hacia arriba: b esta estrictamente sobre el rayo
7          if (b.y > q.y && prodCruz(b-a, q-a) > 0)
8              wn++;
9      } else {
10         // arista cruza hacia abajo: b esta sobre o bajo el rayo
11         if (b.y <= q.y && prodCruz(b-a, q-a) < 0)
12             wn--;
13     }
14 }
15 return wn;
16 }
17
18 bool dentro(vector<point> poly, point q) {
19     return winding_number(poly, q) != 0;
20 }

```

7.4. Convex Hull

Dado un conjunto de puntos $S \subset \mathbb{R}^2$, su **cápsula convexa** (*convex hull*) intuitivamente es la figura que se formaría si colocamos una liga estirada alrededor de todos los puntos, más formalmente es el polígono convexo más pequeño que los contiene a todos. En la imagen siguiente S son todos los puntos negros y el hull sería el polígono dibujado de verde.

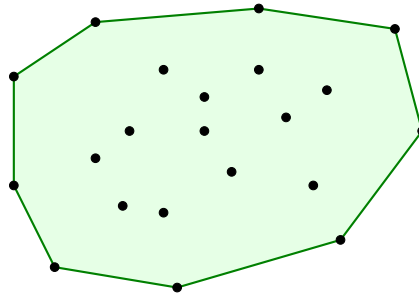

Existen varios algoritmos para calcularlo. El más conocido es **Graham Scan**; sin embargo, este ordena los puntos por ángulo por lo que hay que tener cuidado con los casos delicados cuando varios puntos tienen el mismo ángulo polar. Por ello preferimos **Andrew's Monotone Chain**, ambos algoritmos tienen la misma complejidad $O(n \log n)$, misma idea para construir el convex hull, pero ordena por coordenada x en lugar de ángulo, esto lo hace más fácil de implementar sin errores en un concurso.

Nótese que para saber qué polígono es el hull, sólo tenemos que saber qué puntos forman parte de él y en qué orden. El algoritmo de Andrew construye el convex hull en dos pasadas sobre los puntos ordenados por x , primero se construye la parte inferior y luego la superior.

Para la parte superior se van a recorrer los puntos de izquierda a derecha, y tendremos un vector *hull* con la característica que los últimos tres puntos siempre van a tener producto cruz es positivo, es decir dados A, B, C tenemos que $(B - A) \times (C - A) > 0$, inicialmente se agregan los dos primeros puntos a *hull* y después cada que lleguemos a un nuevo punto P si este cumple la condición se agrega, de lo contrario, se descarta el tope de la pila y después se agrega P a *hull*. Para la parte inferior es exactamente el mismo procedimiento con la única diferencia que se recorre de derecha a izquierda. La implementación quedaría:

```
1  int n = pts.size();
2  if (n < 2) return pts;
3  sort(pts.begin(), pts.end());
4  vector<point> hull;
5  /*construimos hull inferior
6  izquierda a derecha*/
7  for (int i = 0; i < n; i++) {
8      while (hull.size() >= 2 &&
9              /*producto cruz entre
10             B-A y C-A*/
11             prodCruz(hull.back()-hull[hull.size()-2], pts[i]-hull[hull.size()-2])
12             <= 0)
13          hull.pop_back();
14      hull.push_back(pts[i]);
15  }
16  /*construimos hull superior
17  derecha a izquierda*/
18  int lower_size = hull.size() + 1;
```



```

19     for (int i = n-2; i >= 0; i--) {
20         while (hull.size() >= lower_size &&
21                /*producto cruz entre
22                 B-A y C-A*/
23                prodCruz(hull.back()-hull[hull.size()-2], pts[i]-hull[hull.size()-2])
24                <= 0)
25             hull.pop_back();
26         hull.push_back(pts[i]);
27     }
28     //al cerrarlo este punto se repite
29     hull.pop_back();
30     return hull;
31 }

```

La desigualdad ≤ 0 descarta también los puntos colineales, de modo que el hull resultante solo contiene los vértices extremos. Si el problema requiere incluir los puntos colineales sobre las aristas del hull, podemos hacer la desigualdad estricta.

Ejercicio Dado un conjunto de n puntos, encontrar el par de puntos más lejanos (diámetro).

7.5. Algoritmos de barrido

El barrido de línea no es por si solo un algoritmo, si no una idea general detrás de varios algoritmos. La idea es mover una línea vertical de izquierda a derecha sobre el plano y procesar los objetos geométricos conforme se van encontrando en lugar de considerar todos a la vez, a esta acción de procesamiento se le llama evento. Es decir, que en cada momento solo nos importa lo que está tocando la línea, para esto es necesario mencionar que la línea no se mueve continuamente si no que salta de evento en evento.

Estos algoritmos usualmente tienen tres partes:

- **Cola de eventos** esta es una lista ordenada por x de los eventos.
- **Estructura de incidencia** es una estructura que nos dirá qué objetos intersectan la línea en este momento, la elección de la estructura a usar depende el problema, pueden usarse sets, multisets, segment trees, colas, entre otras.
- **Procesamiento de eventos** es la lógica con la que procesaremos cada que ocurra un evento, esta depende mucho de qué problema particular querramos resolver.


Propongamos el siguiente problema: Dados n segmentos en el plano, decir si al menos dos de ellos se intersectan.

Podríamos pensar ingenuamente que la única forma de resolver este problema es revisar todos los pares de segmentos y revisar intersección entre ellos es decir una complejidad de $O(n^2)$, sin embargo, usando barrido de línea podemos resolver este problema más rápido.

El algoritmo que veremos para resolver este problema se llama *Shamos – Hoey* y se basa en que si dos segmentos se llegaron a intersectar existe un momento durante el barrido en el que son vecinos en la estructura ordenada por y . Esto hace que el problema se reduzca a que en lugar de revisar todos los pares, revisar los vecinos en la estructura cada que suceda un evento.

Los eventos que podemos tener en este problema son puntos que indican el inicio o final de un segmento, entonces tendremos dos tipos de eventos:

- **Inicio** Insertaremos el punto a la estructura que ya dijimos está ordenada por y y verificaremos si se intersecta con el vecino superior o inferior.
- **Final** Este evento indica el fin de un segmento, entonces lo quitaremos de la estructura, pues ya no nos interesa. Sin embargo, hay que tener cuidado es necesario revisar si los dos vecinos (que al quitar el punto se vuelven adyacentes) se intersectan.

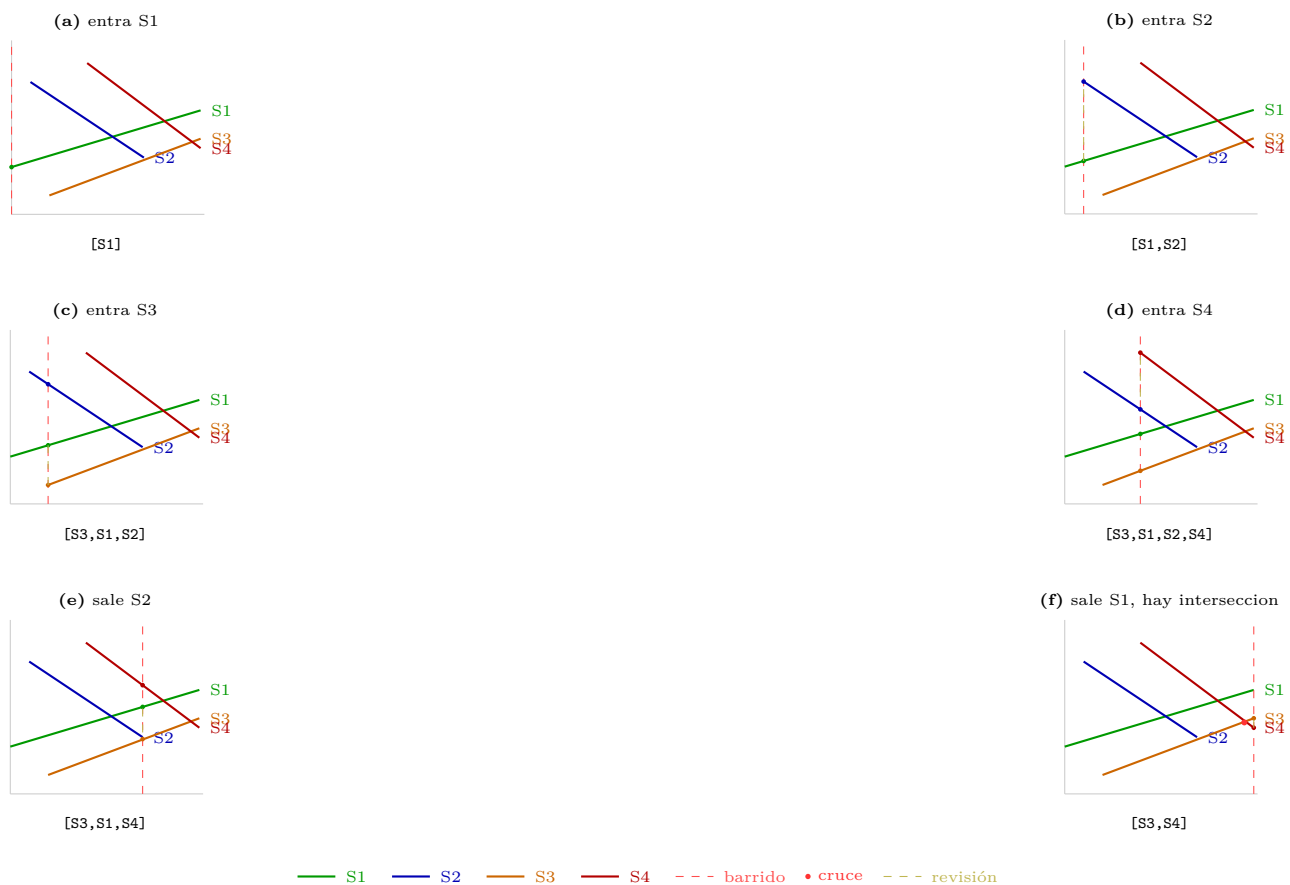

Si en cualquier punto encontramos una intersección, entonces terminamos el algoritmo pues ya resolvimos el problema. Es importante mencionar, que si hay varios eventos en un mismo x , primero procesaremos los inicios y después los finales, así lograremos también comprobar intersecciones si los segmentos comparten vértices.

La estructura que nos convendrá para este problema es un `set<pair<point, point>>` de C++ ordenado por la coordenada y de cada segmento en la posición actual x de la línea. El comparador para ordenar evalúa para cada segmento

$$y(x) = y_1 + \frac{(y_2 - y_1)(x - x_1)}{x_2 - x_1}$$

al implementarlo hay que ser cuidadosos pues como estaremos trabajando con decimales al hacer comparaciones debemos agregar una tolerancia ε .

```

1 using seg = pair<point, point>;
2 //funcion que nos devuelve dado un segmento y un x, la y del segmento.
3 double getY(const seg& s, double x) {
4     if (abs(s.first.x - s.second.x) < 1e-9){
5         return s.first.y;
6     }
7     return s.first.y +
8         (s.second.y - s.first.y)
9         * (x - s.first.x)
10        / (s.second.x - s.first.x);
11 }
12
13 double sweepX;
14 //Comparador para ordenar los segmentos por y
15 struct cmp {
16     bool operator()(const seg& a, const seg& b) const {
17         double ya = getY(a, sweepX);
18         double yb = getY(b, sweepX);
19         if (abs(ya - yb) > 1e-9){
20             return ya < yb;
21         }
22         return a < b;
23     }
24 };
25
26 bool shamos_hoey(vector<seg> segs) {
27     int n = segs.size();
28     /*asegurarse que los segmentos
29     vayan de izquierda a derecha*/
30     for (auto& s : segs){
31         if (s.first.x > s.second.x){
32             swap(s.first, s.second);
33         }
34     }
35     /*
36     eventos guardara la x del punto,
37     1 o -1 que nos indicara si es de inicio
38     o fin respectivamente,
39     el indice en el vector original
40     */
41     vector<tuple<double,int,int>> eventos;
42     for (int i = 0; i < n; i++) {
43         eventos.push_back(
44             {segs[i].first.x, 1, i}
45         );
46         eventos.push_back(
47             {segs[i].second.x, -1, i}
48         );
49     }
50     sort(eventos.begin(), eventos.end(),
51         [](auto& a, auto& b){
52             if (abs(get<0>(a)
53                 - get<0>(b)) > 1e-9){
54                 return get<0>(a) < get<0>(b);
55             }
56             return get<1>(a) > get<1>(b);
57         });
58
59     set<seg,cmp> activos;
60     /*estructura que nos ayude
61     a borrar sin depender del

```

```

62     comparador que definimos*/
63     vector<set<seg,cmp>::iterator> pos(n, activos.end());
64     for (auto& [x, tipo, id] : eventos) {
65         sweepX = x;
66         //procesamos nodo de inicio
67         if (tipo == 1) {
68             auto it =
69                 activos.insert(segs[id]).first;
70             pos[id] = it;
71             auto sig = next(it);
72             auto ant = (it != activos.begin())
73                 ? prev(it)
74                 : activos.end();
75             /*buscar interseccion con
76             vecinos, se dejo como ejercicio
77             en intersecciones*/
78             if (sig != activos.end()
79                 && intersectan(it, sig)){
80                 return true;
81             }
82             if (ant != activos.end()
83                 && intersectan(it, ant)){
84                 return true;
85             }
86             //procesamos nodo de final
87         } else {
88             auto it = pos[id];
89             auto sig = next(it);
90             auto ant = (it != activos.begin())
91                 ? prev(it)
92                 : activos.end();
93             if (sig != activos.end()
94                 && ant != activos.end()
95                 && intersectan(*sig, *ant)){
96                 return true;
97             }
98             activos.erase(it);
99         }
100     }
101     return false;
102 }

```

Nótese que hay $2n$ eventos y cada evento realiza a lo más dos chequeos de intersección que cada uno tiene complejidad de $O(1)$ y una adición o eliminación con complejidad $O(\log n)$. Además ordenar inicialmente los segmentos tiene complejidad $O(n \log n)$ entonces la complejidad del algoritmo es $O(n \log n)$ que en efecto es más rápido que $O(n^2)$.

En el problema que resolvimos bastaba con encontrar una intersección, podríamos preguntarnos qué sucede si queremos encontrar todas las intersecciones. El algoritmo que se usa para este caso se llama **Bentley-Ottmann** que encuentra todas las intersecciones en $O((n + k) \log n)$ donde k es el número de intersecciones. Podría parecer que la diferencia es sutil y sólo basta con seguir el algoritmo que estabamos usando antes sin detenerlo, pero recordemos que nuestro algoritmo dependía fuertemente en el orden de los segmentos para encontrar intersecciones, cuando sucede una intersección, el orden de dos segmentos se cambia esto provoca que cada que encontremos un cruce tendremos que cambiar el orden de la estructura y además revisar si los nuevos vecinos tienen cruces. Y no solo eso, si no que cada que agreguemos un segmento si encontramos una intersección tendremos que calcularla y agregarla a la cola de eventos.

Mayores complicaciones de Bentley-Ottmann

- Cuando dos segmentos cambian de orden, nuestro **set** ordenado por y ya no es correcto, pues el comparador de este cambia con el tiempo dependiendo de x , tendríamos que manualmente extraer e insertar los elementos necesarios.
- Si hay casos degenerados con tres segmentos o más que se intersectan en el mismo punto, hay que ser muy cuidadosos en que orden se procesan y cómo actualizamos la estructura usada.
- Si no sabemos con certeza una cota superior para la cantidad de intersecciones y se dé el peor caso (n^2), puede suceder que el algoritmo con complejidad $O(n^2 \log n)$ sea más lento que la fuerza bruta que era $O(n^2)$.

Usualmente no se necesita implementar Bentley Oattmann en concursos, ya que su implmentación son alrededor de 200 líneas con casos delicados de manejar, sería complicado encontrar bugs bajo presión de tiempo, además que los problemas donde se requieren todas las intersecciones usualmente permiten fuerza bruta. Lo más usado es la idea en sí misma aplicado a problemas más sencillos como la unión de área de rectángulos como veremos en los ejemplos a continuación.

7.6. Ejercicios

7.7. Problemas

Bibliografía

- [1] cp-algorithms. *Sieve of Eratosthenes*.
<https://cp-algorithms.com/algebra/sieve-of-eratosthenes.html>
- [2] cp-algorithms. *Discrete Logarithm: when a and m are not coprime*.
<https://cp-algorithms.com/algebra/discrete-log.html#when-a-and-m-are-not-coprime>