


Labo apache

```
mer. 24 sept. 2025 14:10:51 CEST
root@www:~# ps -ef | grep apache
root      618      1  0 13:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  621      618  0 13:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  622      618  0 13:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  623      618  0 13:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  626      618  0 13:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  627      618  0 13:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root      899     702  0 14:17 tty1    00:00:00 grep apache
root@www:~#
```

resultat de la commande ps -ef | grep apache

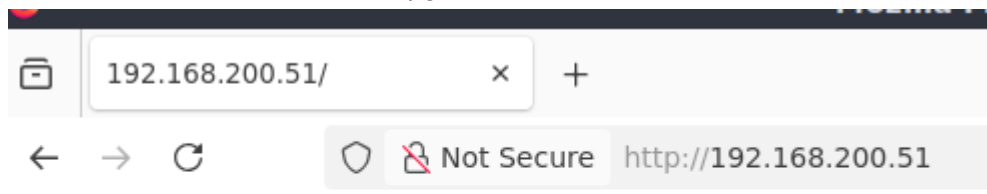

PAGE WEB DE LA MLIF

```
VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /usr/local/httpd/www

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
/VirtualHost>
```

répertoire changer

```

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /usr/local/httpd/www
<Directory /usr/local/httpd/www>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</directory>

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

```

```

root@www:/etc/apache2/sites-available# cd ..
root@www:/etc/apache2# cd ..
root@www:/etc# cd ..
root@www:/# cd ..
root@www:/# cd /usr/local/httpd/www
root@www:/usr/local/httpd/www# echo "Changement de racine OK" > index.html
root@www:/usr/local/httpd/www# ls
index.html


```

```

root@www:/usr/local/httpd/www# wget localhost
--2025-11-04 09:13:10-- http://localhost/
Résolution de localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
Connexion à localhost (localhost)[::1]:80... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 24 [text/html]
Sauvegarde en : « index.html.1 »

index.html.1 100%[=====]
2025-11-04 09:13:10 (827 KB/s) - « index.html.1 » sauvegardé [24/24]
root@www:/usr/local/httpd/www#

```

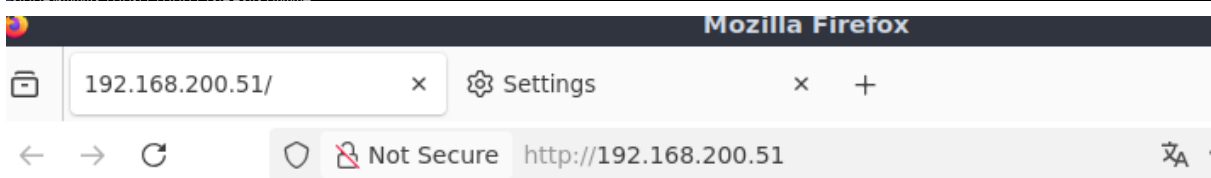

Changement de racine OK

```

root@www:/usr/local/httpd/www# wget localhost:8001
--2025-11-04 09:14:54-- http://localhost:8001/
Résolution de localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
Connexion à localhost (localhost)|::1|:8001... échec : Connexion refusée.
Connexion à localhost (localhost)|127.0.0.1|:8001... échec : Connexion refusée.
root@www:/usr/local/httpd/www# _

```

```

permitted by applicable law.
Last login: Tue Nov  4 09:57:03 CET 2025 on tty1
root@www:~# wget localhost:8001/docs/ladoc.html
--2025-11-04 09:58:11-- http://localhost:8001/docs/ladoc.html
Résolution de localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
Connexion à localhost (localhost)|::1|:8001... échec : Connexion refusée.
Connexion à localhost (localhost)|127.0.0.1|:8001... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 23 [text/html]
Sauvegarde en : « ladoc.html »

```

```

ladoc.html                                100%[=====]
2025-11-04 09:58:11 (5,14 MB/s) - « ladoc.html » sauvegardé [23/23]

```

```

root@www:~# echo "s1" > /usr/local/httpd/www/index.html
root@www:~# wget localhost:8001
--2025-11-04 10:00:41-- http://localhost:8001/
Résolution de localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
Connexion à localhost (localhost)|::1|:8001... échec : Connexion refusée.
Connexion à localhost (localhost)|127.0.0.1|:8001... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 3 [text/html]
Sauvegarde en : « index.html »

```

```

index.html                                100%[=====]
2025-11-04 10:00:41 (482 KB/s) - « index.html » sauvegardé [3/3]

```

```

root@www:~# cat index.html
s1
root@www:~# echo "s11" > /usr/local/doc/ladoc.html
root@www:~# wget localhost:8001/docs/ladoc.html
--2025-11-04 10:02:00-- http://localhost:8001/docs/ladoc.html
Résolution de localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
Connexion à localhost (localhost)|::1|:8001... échec : Connexion refusée.
Connexion à localhost (localhost)|127.0.0.1|:8001... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 4 [text/html]
Sauvegarde en : « ladoc.html.1 »

```

```

ladoc.html.1                              100%[=====]
2025-11-04 10:02:00 (956 KB/s) - « ladoc.html.1 » sauvegardé [4/4]

```

```

root@www:~# cat s11
cat: s11: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@www:~# cat ladoc.html.1
s11
root@www:~# _

```

validé

```

root@www:~# mkdir -p /var/www/html/sitea
root@www:~# echo "SITE A OK" > /var/www/html/sitea/index.html
root@www:~# chown -R www-data:www-data /var/www/html/sitea/
root@www:~# cp /etc/apache2/sites-available/sitea.conf /etc/apache2/sites-available/siteb.conf
root@www:~# mkdir -p /var/www/html/siteb
root@www:~# echo "SITE B OK" > /var/www/html/siteb/index.html
root@www:~# a2dissite 000-default

```

```
604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS      localhost.
@      IN      A        127.0.0.1
@      IN      AAAA     ::1
sitea  IN      CNAME    www.mlif.local.
siteb  IN      CNAME    www.mlif.local.
```

```
root@www:~# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@www:~# systemctl restart apache2
root@www:~# a2ensite default-ssl.conf
Site default-ssl already enabled
root@www:~#
```

```
Last login: Fri Nov 7 16:05:33 CET 2025 on ttg1
root@www:~# htpasswd -bc .htpasswd usertest usertest
Adding password for user usertest
root@www:~#
```