


MellowYak — Phase 3 UI Review

קטלוג מסכים מלא לצורך בדיקת עיצוב. כל הנתונים סינתטיים וכל טקסט המוצר נלקח ממפתחות התרגום של האפליקציה.




Home — empty state (English) .1

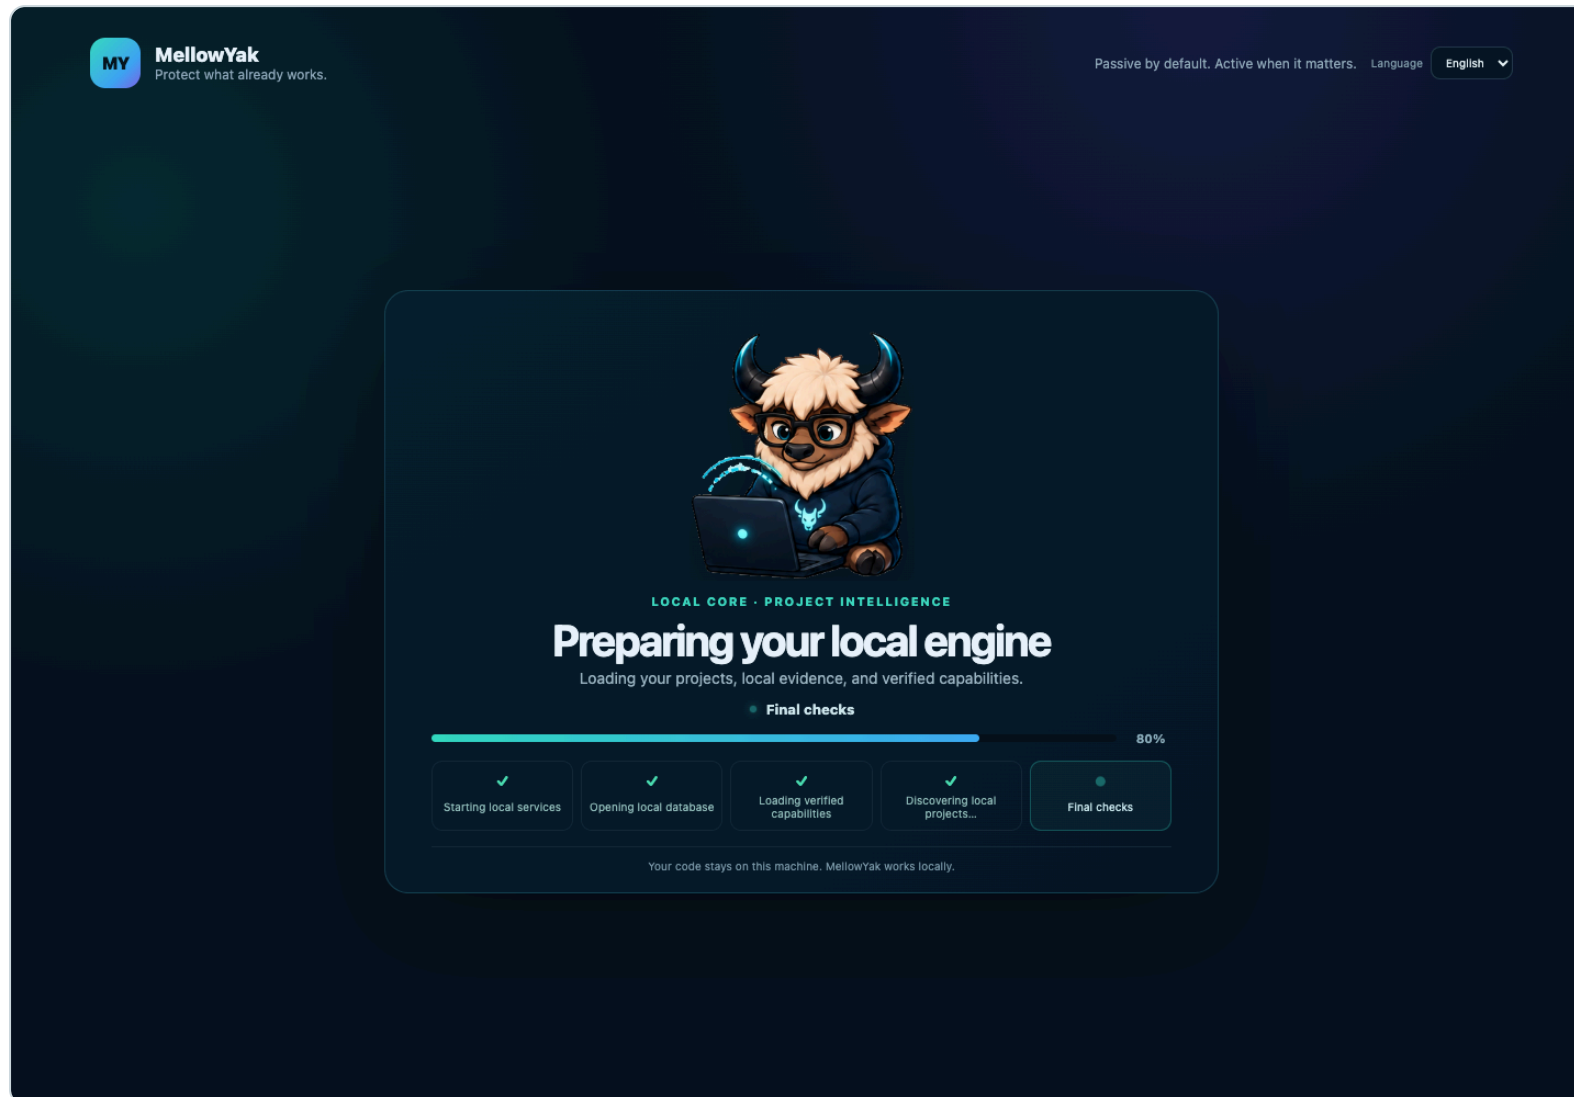

.Local engine readiness, privacy promises, versions, and the first-project action
.Add project, open data folder, inspect diagnostics
.Hero hierarchy, mascot scale, density of privacy/status cards

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

Home — connected project (English) .2

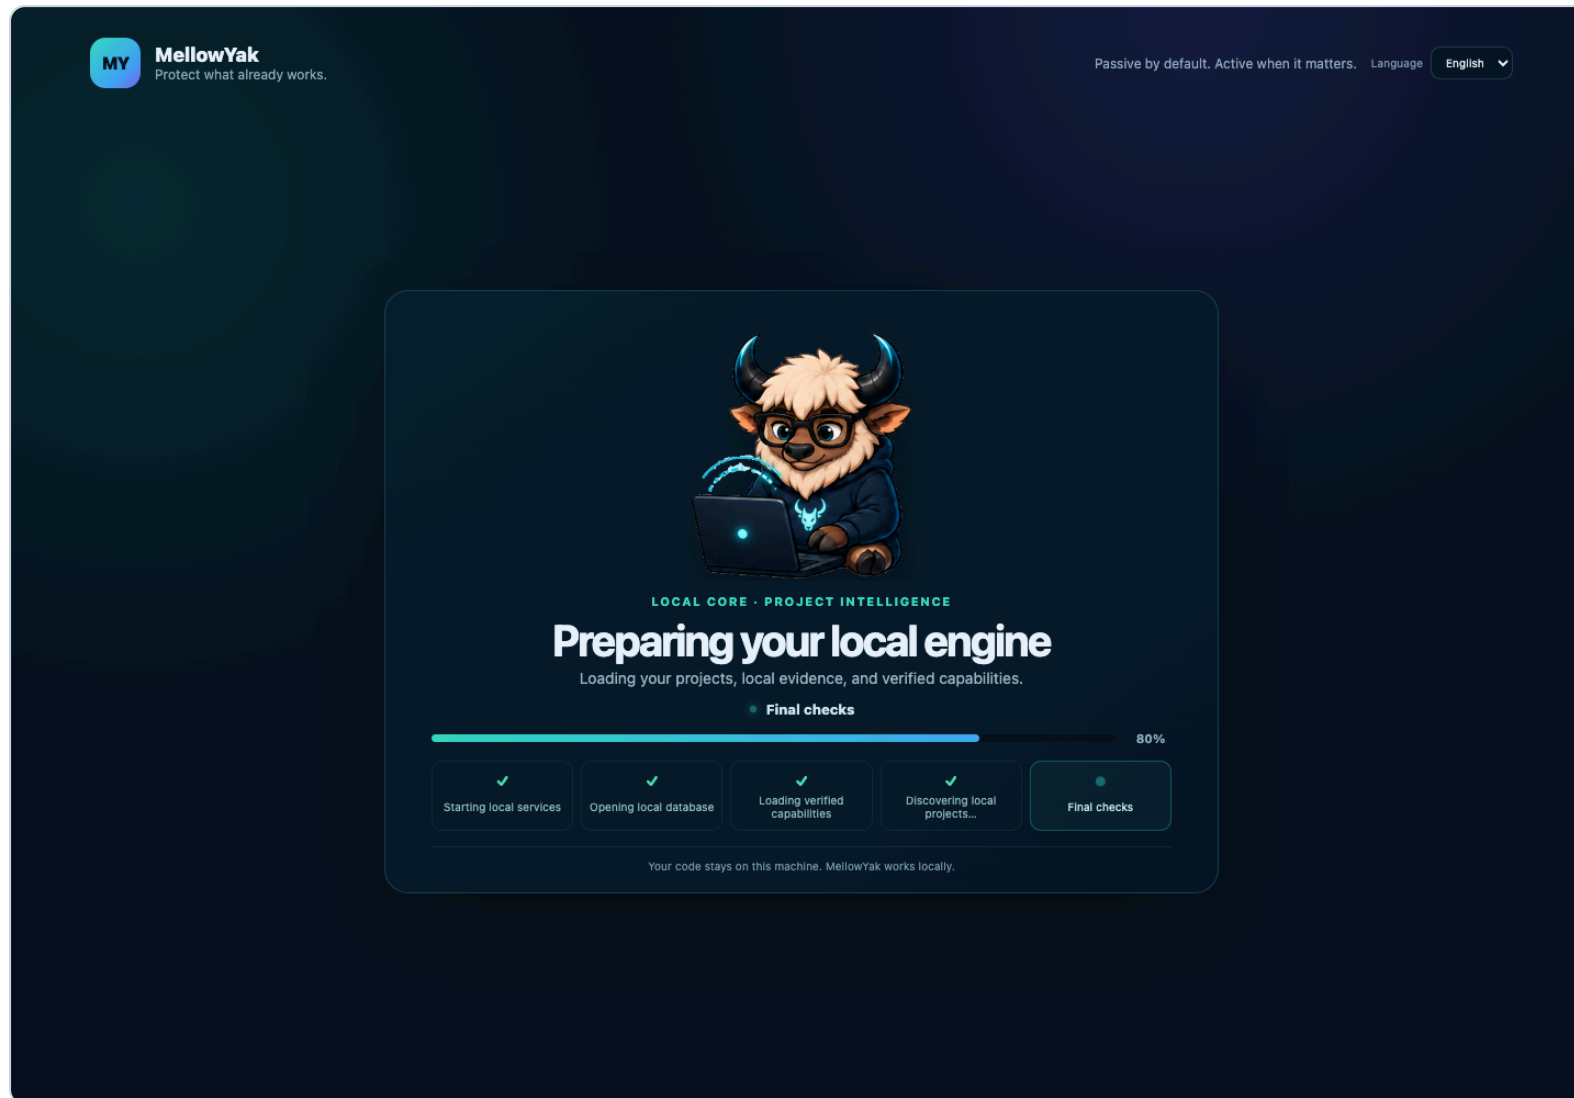


- .Connected project list with truthful readiness status and passive-monitoring mascot
- .Open a project or add another project
- .Project-card prominence, readiness badge, spacing for multiple projects

מה רואים / What is shown

אפשרויות / Actions

מוקד לבחינת עיצוב / Design review

Add Project — choose folder (English) .3

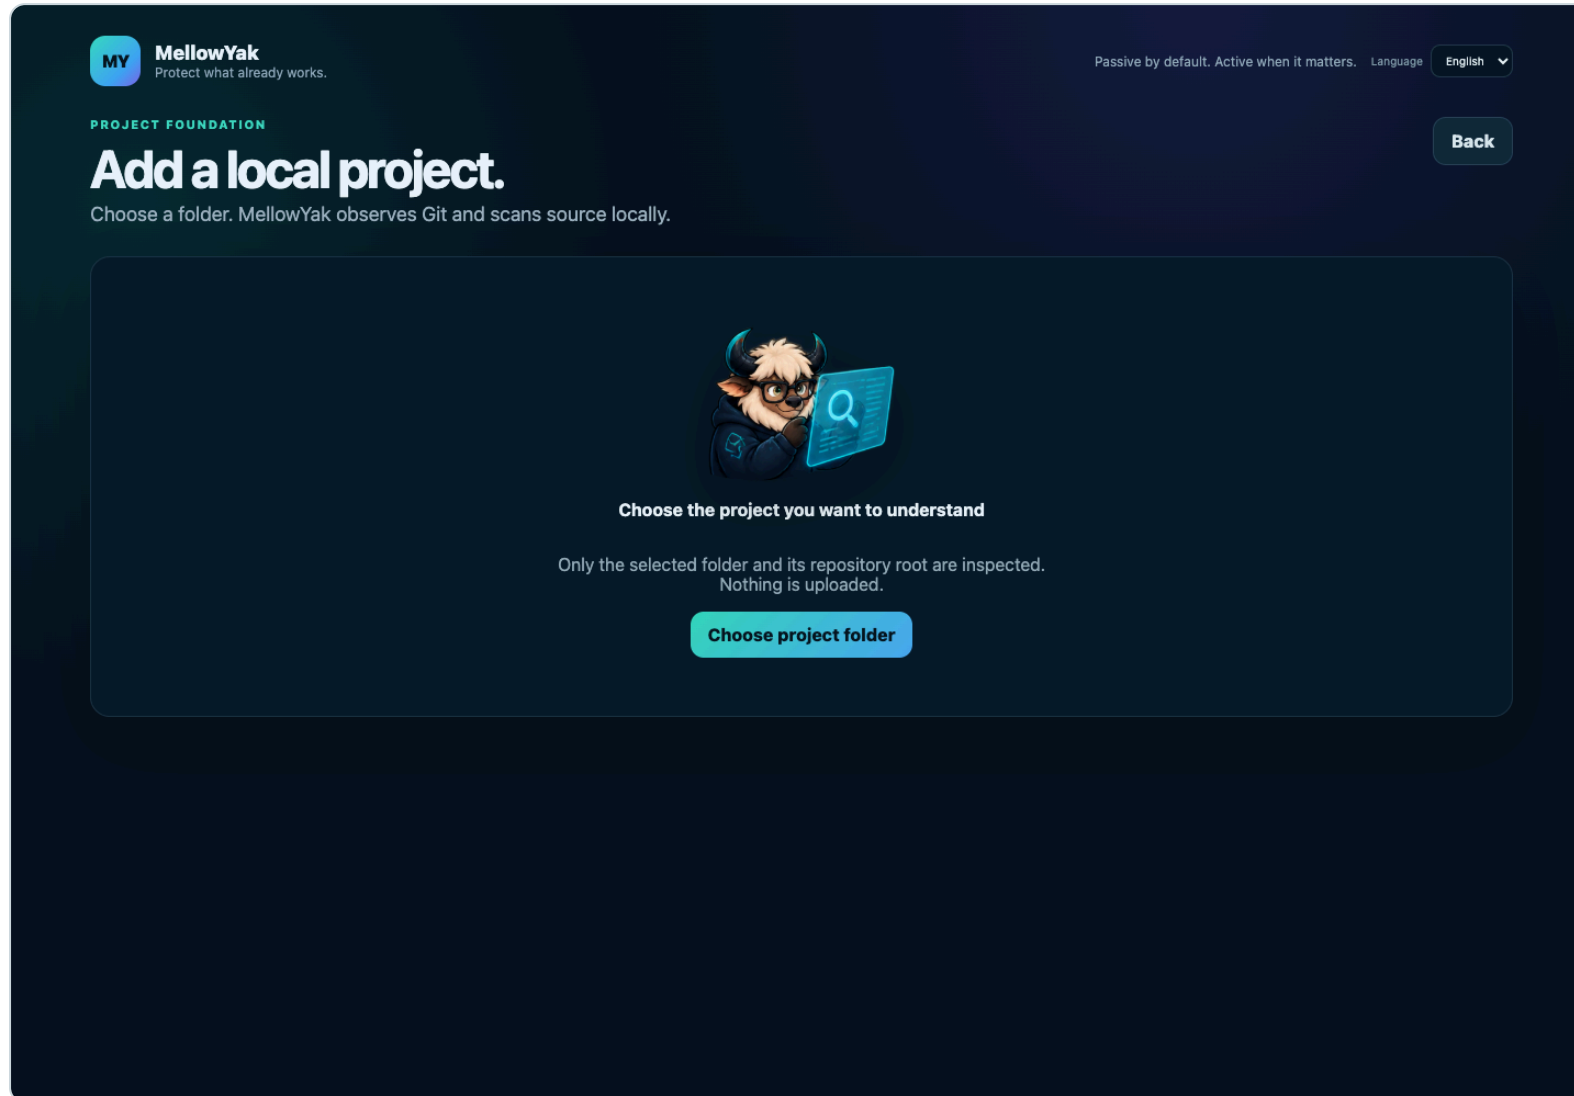

.Sparse native-folder-picker entry state with source-local reassurance
.Choose a project folder or return home
.Illustration size, button prominence, explanation width

מה רואים / What is shown

אפשרויות / Actions

מוקד לבחינת עיצוב / Design review

4. Add Project — detected repository (English)

MY

MellowYak

Protect what already works.

Passive by default. Active when it matters. Language English

Back

PROJECT FOUNDATION

Add a local project.

Choose a folder. MellowYak observes Git and scans source locally.

Detected project

Local only

Project name

MellowYak Demo

Selected folder

/workspace/mellowyak-demo

Repository root

/workspace/mellowyak-demo

Candidate files

184

Ignored paths

12

Languages

TypeScript

Python

Rust

Frameworks and runtime

React

Tauri

FastAPI

Node.js

Python

Tests

Vitest

Pytest

Git observation

Status

Available

Branch

main

HEAD

1234567890ab

Worktree

Changes present

Changes

1 staged · 1 unstaged · 1 untracked

Passive monitoring

On — observe local changes

Your source remains local.

The first real scan starts after connection. Unsupported and unknown coverage is reported honestly.


Choose another

Connect project

.Detected project metadata, Git state, runtime hints, tests, and monitoring selection
.Rename, choose another folder, select monitoring mode, connect
.Two-column balance, metadata scanability, privacy note placement

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review


Project Overview — ready with limits (English) .5

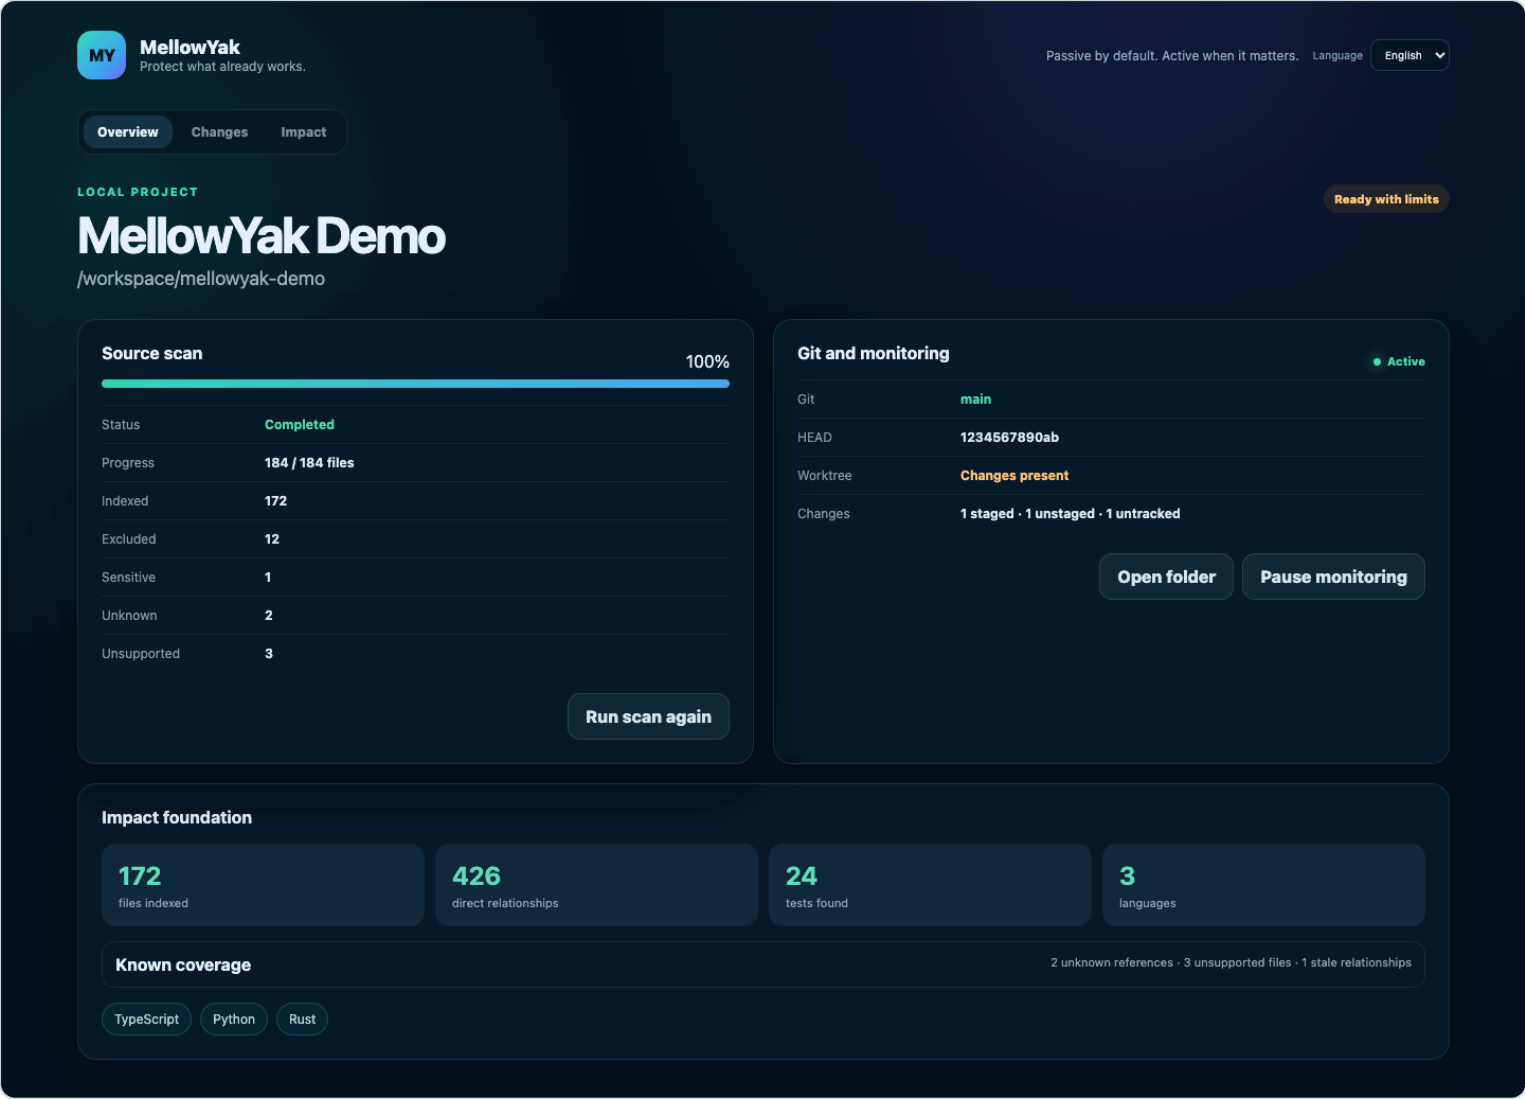

.Source-scan metrics, Git monitoring controls, and bounded impact foundation
.Run scan, open folder, pause monitoring, switch to Change or Impact
.Metric hierarchy, warning/readiness tone, technical density

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review


Project Overview — scanning (English) .6

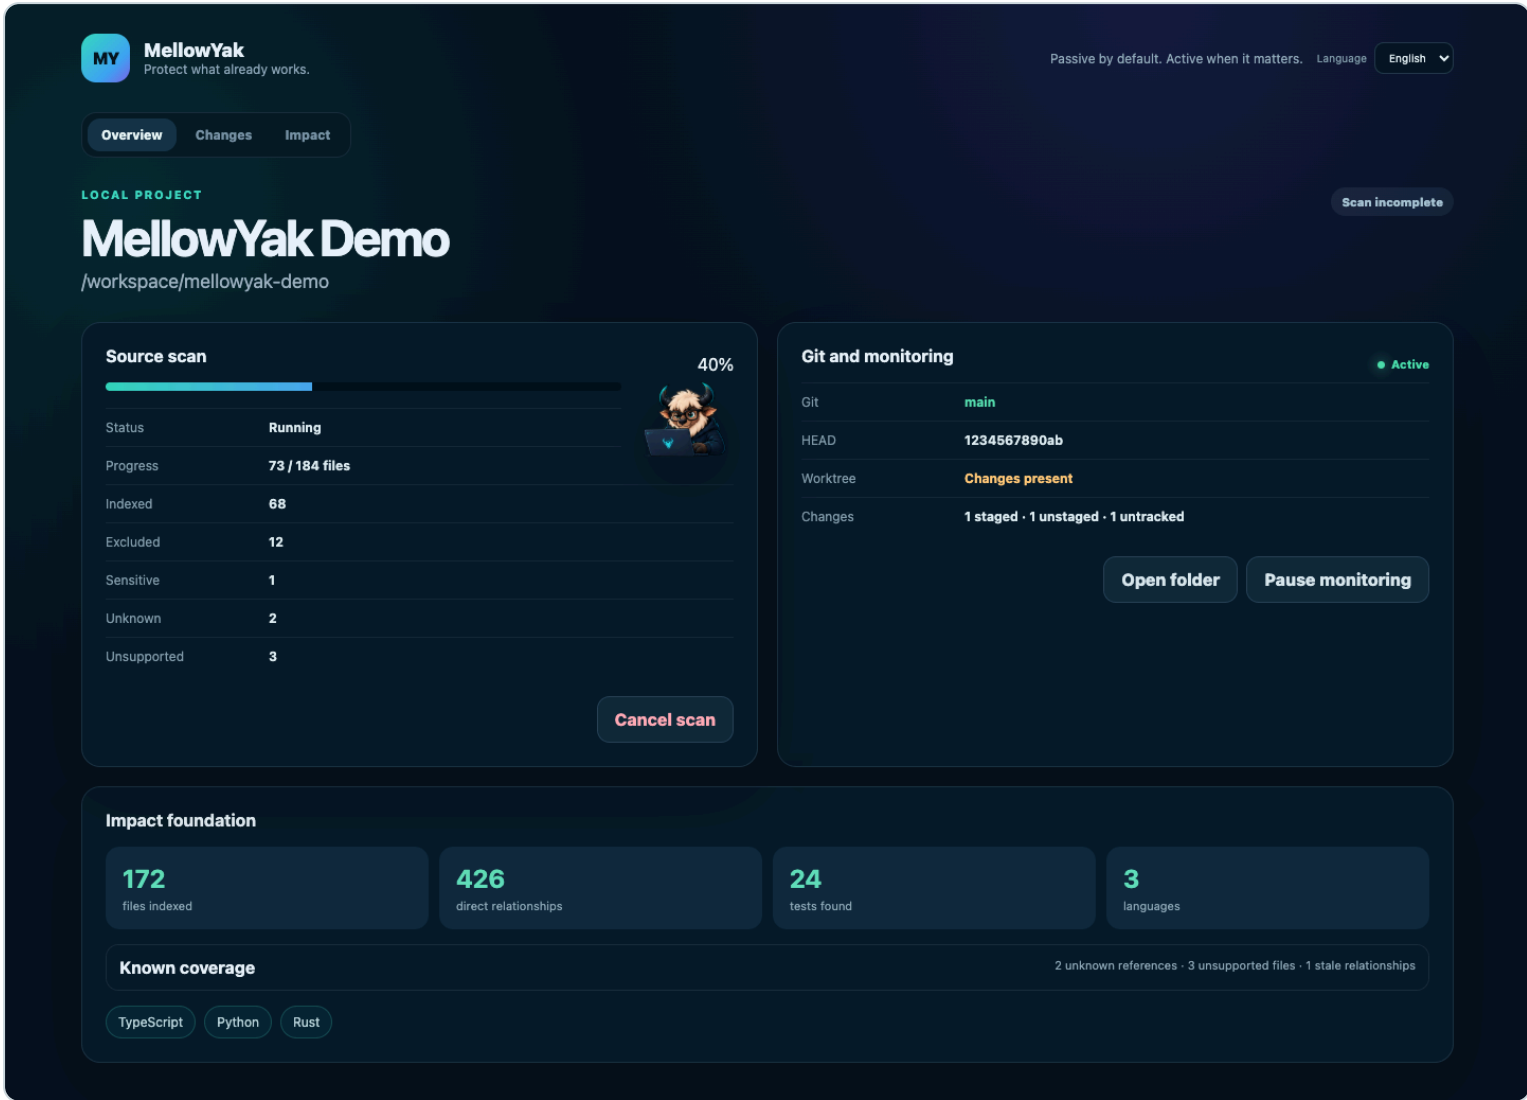

.In-progress scan with mascot, progress, partial counts, and cancellation action
.Cancel scan, open folder, pause monitoring
.Progress visibility, animation opportunity, mascot restraint

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

Change Cockpit — before analysis (English) .7

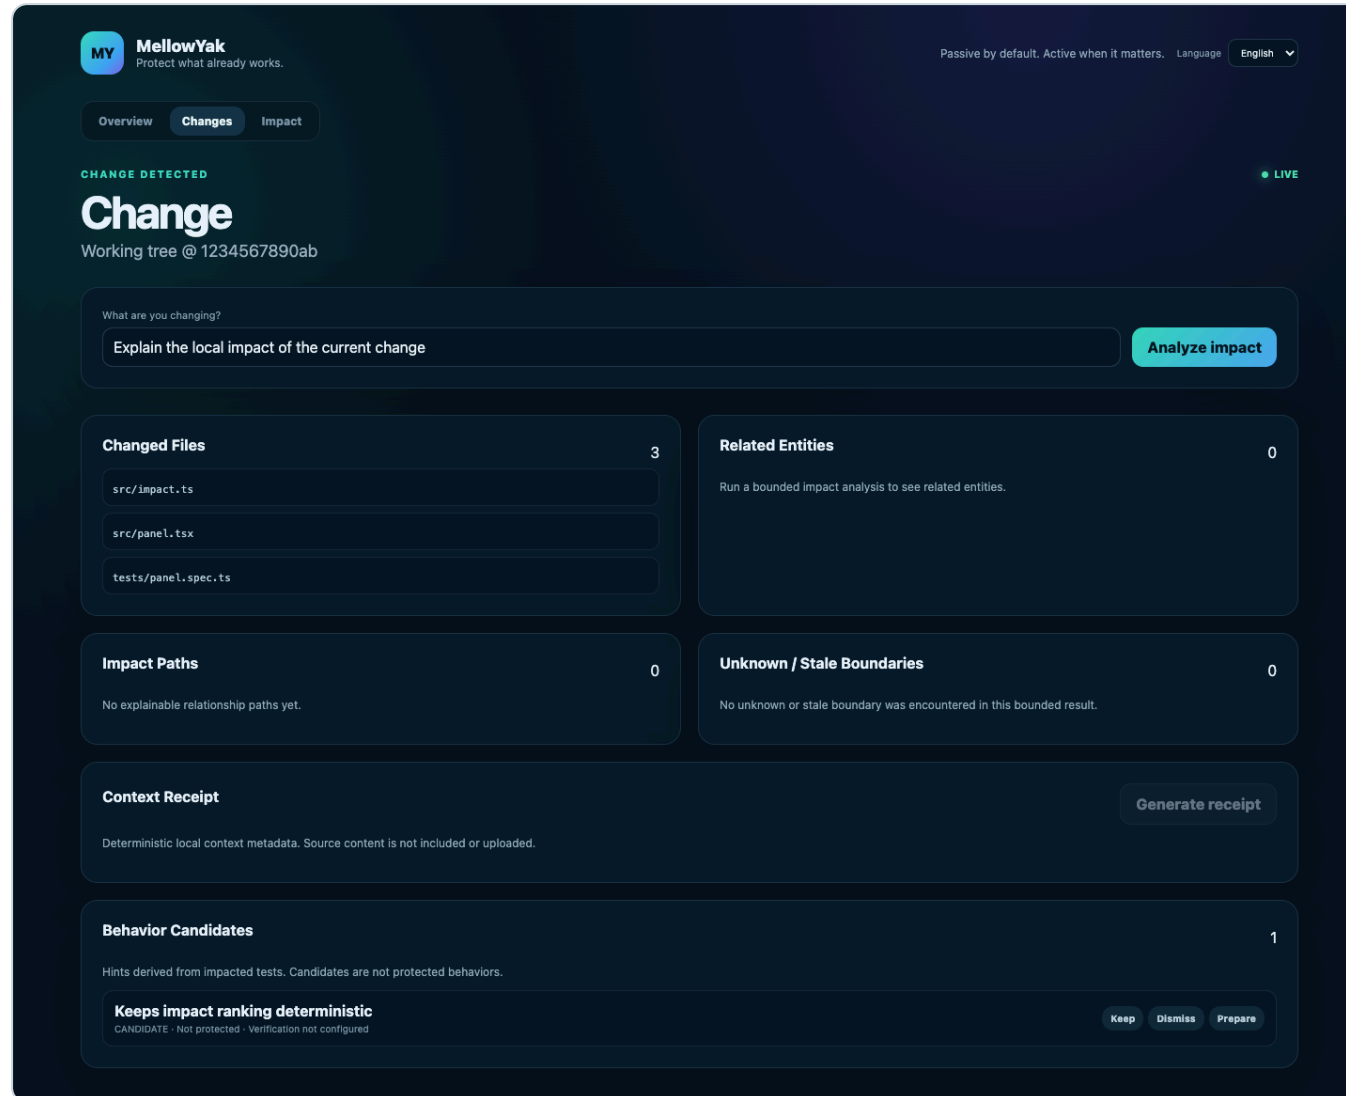

.Exact working-tree identity and changed files before bounded impact is run
.Edit optional intent and analyze impact
.Command bar focus, empty-state guidance, changed-file list density

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

Change Cockpit — analyzed (English) .8

The screenshot displays the 'Change Cockpit' interface for a user named 'MellowYak'. The main section, titled 'Change', shows a 'Working tree @ 1234567890ab'. A 'CHANGE DETECTED' banner is at the top. Below it, a text input field asks 'What are you changing?' with the placeholder 'Explain the local impact of the current change' and an 'Analyze impact' button. The 'IMPACT ANALYZED' section shows '6 related entities - bounded at reverse-impact-v1'. It is divided into four panels: 'Changed Files' (3 items: src/impact.ts, src/panel.tsx, tests/panel.spec.ts), 'Related Entities' (3 items: src/impact.ts (changed), src/panel.tsx (direct_static), tests/panel.spec.ts (transitive_static)), 'Impact Paths' (1 item: tests/panel.spec.ts with a JSON graph showing relationships between files), and 'Unknown / Stale Boundaries' (2 items: runtime-generated-module (Dynamic module name cannot be resolved statically), src/legacy.ts (Stale relation)). At the bottom, there is a 'Context Receipt' section with a 'Generate receipt' button, and a 'Behavior Candidates' section with one candidate 'Keeps impact ranking deterministic' and buttons 'Keep', 'Dismiss', and 'Prepare'.

.Related entities, explainable paths, unknown/stale boundaries, and behavior candidates
.Rerun analysis, generate receipt, keep/dismiss/prepare candidates
.Information hierarchy, card grouping, boundary severity

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

Context Receipt — expanded (English) .9

The screenshot displays the MellowYak web interface. At the top, the MellowYak logo and tagline "Protect what already works." are visible. The navigation bar includes "Overview", "Changes", and "Impact". The main header indicates a "CHANGE DETECTED" in the "Working tree @ 1234567890ab". Below this, a prompt asks "What are you changing?" with a sub-prompt "Explain the local impact of the current change" and an "Analyze impact" button. The "IMPACT ANALYZED" section shows "6 related entities · bounded at reverse-impact-v1". It is divided into four panels: "Changed Files" (3 items: src/impact.ts, src/panel.tsx, tests/panel.spec.ts), "Related Entities" (3 items: src/impact.ts, src/panel.tsx, tests/panel.spec.ts), "Impact Paths" (1 item: tests/panel.spec.ts), and "Unknown / State Boundaries" (2 items: runtime-generated-module, src/legacy.ts). The "Context Receipt" section shows a "Deterministic local context metadata" with a "Schema" of "mellowyak_context_receipt.v1", "Source bytes" of "0", and "Status" of "Current". It includes a "Regenerate" button and a "Copy JSON" button. Below this, a "View why and excluded context" section shows a JSON snippet. The "Behavior Candidates" section shows "Hints derived from impacted tests. Candidates are not protected behaviors." and a "Keeps impact ranking deterministic" candidate with "Keep", "Dismiss", and "Prepare" buttons.

MY MellowYak
Protect what already works.

Passive by default. Active when it matters. Language: English

Overview Changes Impact

CHANGE DETECTED

Change

Working tree @ 1234567890ab

What are you changing?
Explain the local impact of the current change

Analyze impact

IMPACT ANALYZED 6 related entities · bounded at reverse-impact-v1

Changed Files 3

- src/impact.ts
- src/panel.tsx
- tests/panel.spec.ts

Related Entities 3

- src/impact.ts
File · depth 0
Exact changed file.
- src/panel.tsx
File · depth 1
Imports the changed impact module.
- tests/panel.spec.ts
Test · main
Exercises the related panel.

Impact Paths 1

tests/panel.spec.ts
transitive_state · depth 2

```
{
  "from": "tests/panel.spec.ts",
  "to": "src/panel.tsx",
  "reason": "Imported by the test."
}
```

Unknown / State Boundaries 2

- runtime-generated-module
Dynamic module name cannot be resolved statically.
- src/legacy.ts
State relation

Context Receipt

Deterministic local context metadata. Source content is not included or uploaded.

Schema: mellowyak_context_receipt.v1 Selected files: 3

Source bytes: 0 Status: Current

Regenerate

Copy JSON

* View why and excluded context

```
{
  "selected_files": [
    {
      "relative_path": "src/impact.ts",
      "type": "file",
      "reason_selected": "Exact changed file.",
      "reason_excluded": "Not a source file.",
      "status": "changed",
      "is_selected": true,
      "is_excluded": false,
      "is_protected": true,
      "is_public": true,
      "is_private": false
    }
  ],
  "selected_reasons": [
    "changed",
    "related test"
  ]
}
```

Behavior Candidates 1

Hints derived from impacted tests. Candidates are not protected behaviors.


Keeps impact ranking deterministic
Candidates: Not protected. Version: Not configured

Keep Dismiss Prepare

.Metadata-only receipt summary and inspectable selected/excluded context
.Copy JSON, regenerate, expand or collapse details
.JSON readability, zero-source proof, disclosure control

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

Impact Explorer — empty query (English) .10

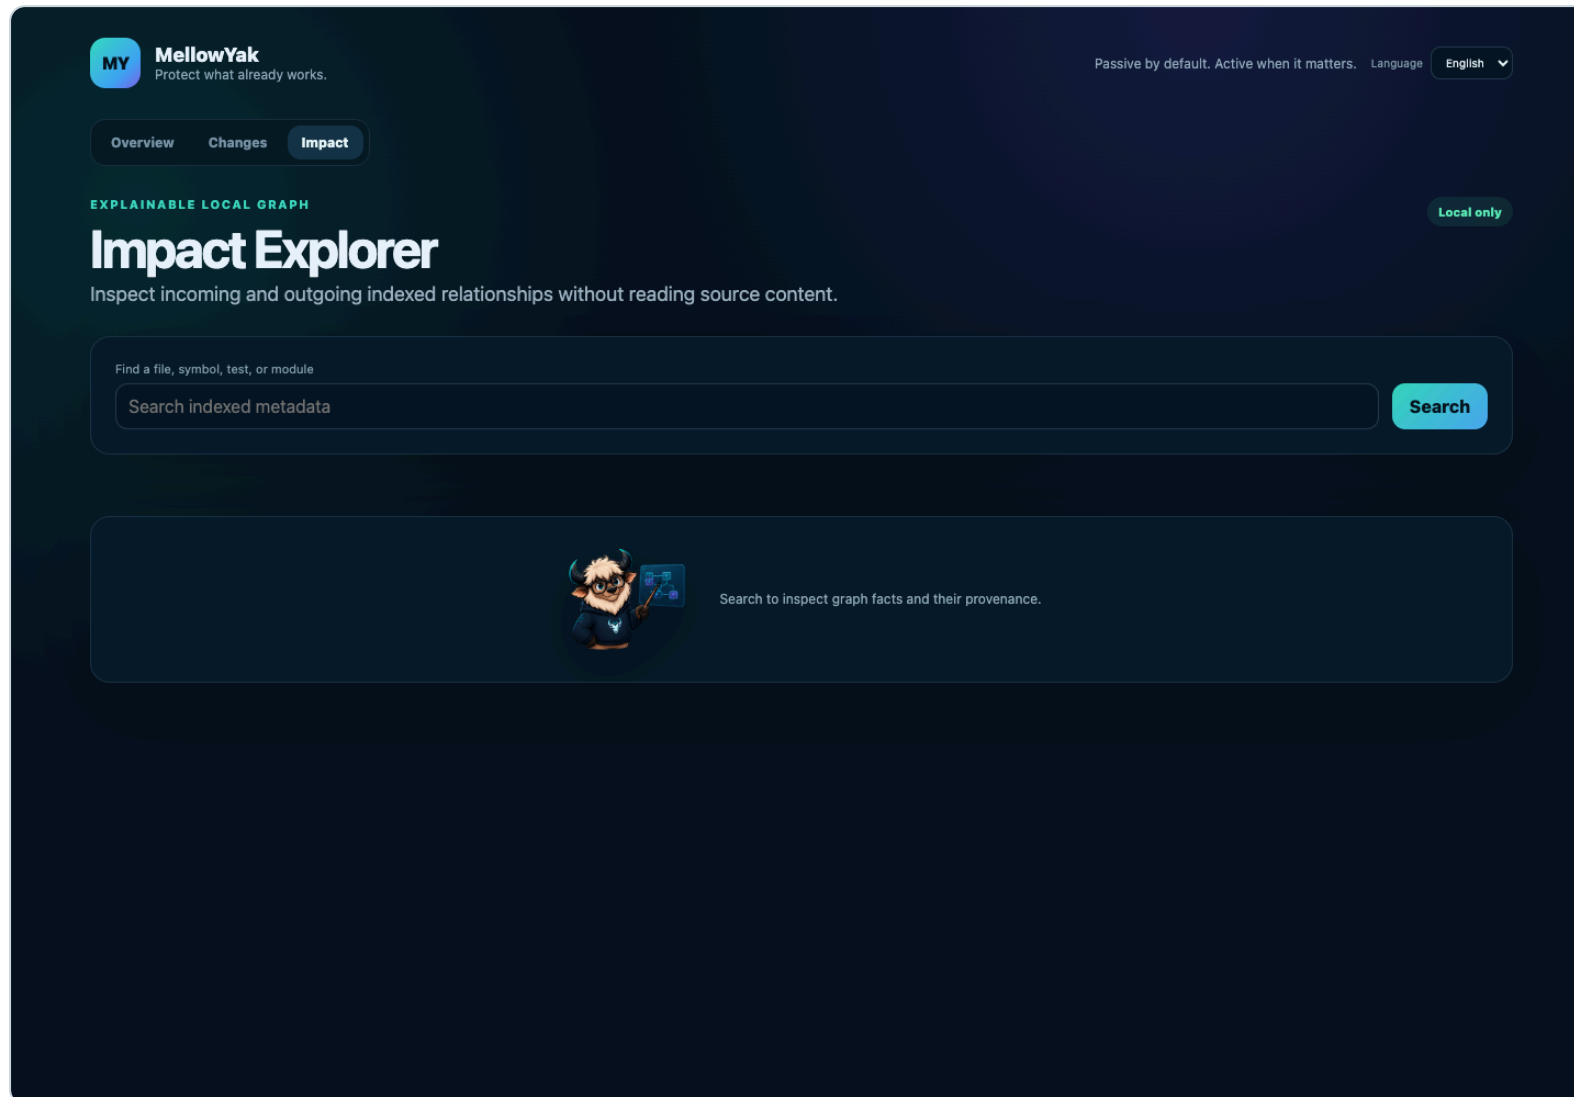

.Search entry and calm helper illustration before a graph query
.Enter a metadata query and search
.Search prominence, helper-card size, empty-state clarity

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

Impact Explorer — results (English) .11


The screenshot shows the Impact Explorer web application. At the top left is the MellowYak logo with the tagline "Protect what already works." and a language dropdown set to "English". Below the logo are tabs for "Overview", "Changes", and "Impact", with "Impact" being the active tab. The main heading is "EXPLAINABLE LOCAL GRAPH" with a "Local only" badge. The title "Impact Explorer" is prominently displayed, followed by the subtitle "Inspect incoming and outgoing indexed relationships without reading source content." A search bar contains the text "impact.ts" and a "Search" button. Below the search bar, the results for "src/impact.ts" are shown, indicating "2 relations". The first relation is an "INCOMING" relationship labeled "IMPORTS → src/panel.tsx" with provenance "EXACT_PARSER · scan scan-1". The second relation is an "OUTGOING" relationship labeled "CONTAINS → analyzeImpact" with provenance "EXACT_PARSER · scan scan-1". At the bottom, a "Recent changes" section shows a single entry "change-1".

.Incoming/outgoing relationships with parser provenance, scan revision, and recent changes
.Refine and rerun search; inspect relationship facts
.Direction labels, provenance legibility, long-path wrapping

מה רואים / What is shown

אפשרויות / Actions


מוקד לבחינת עיצוב / Design review

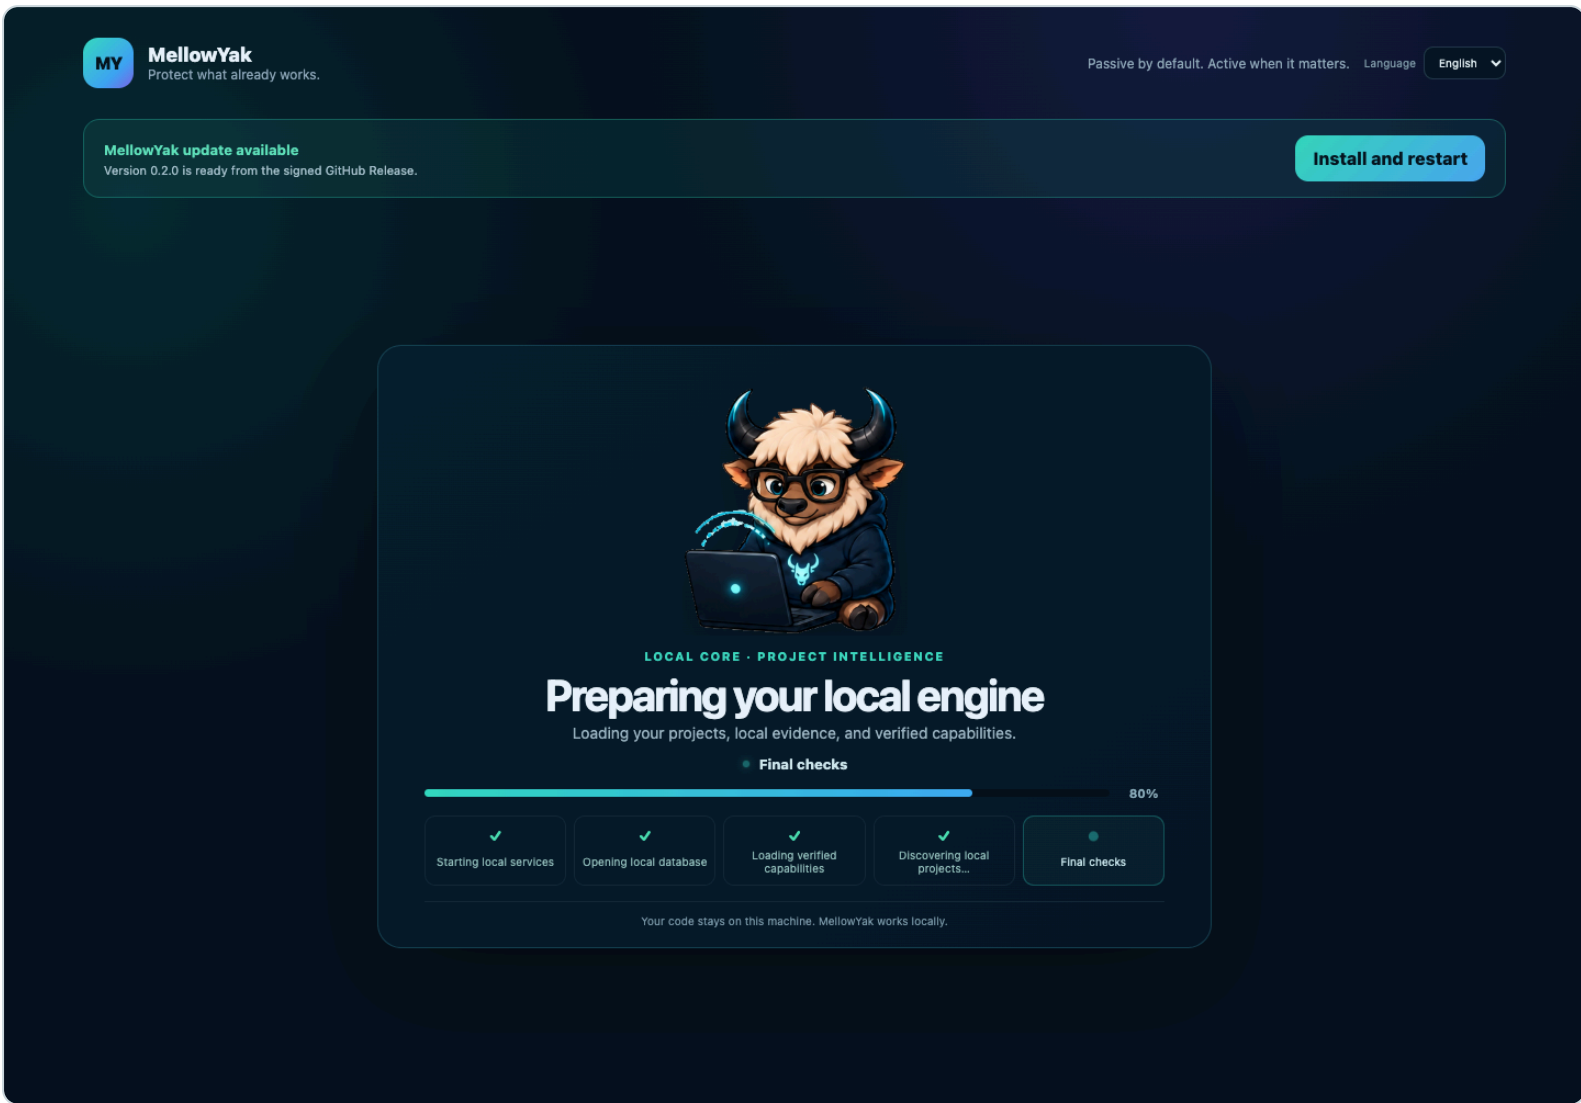

.Non-blocking signed GitHub Release notification in the global shell
.Install the signed update and restart
.Banner urgency, trust language, primary-action strength

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

Local Engine unavailable (English) .13

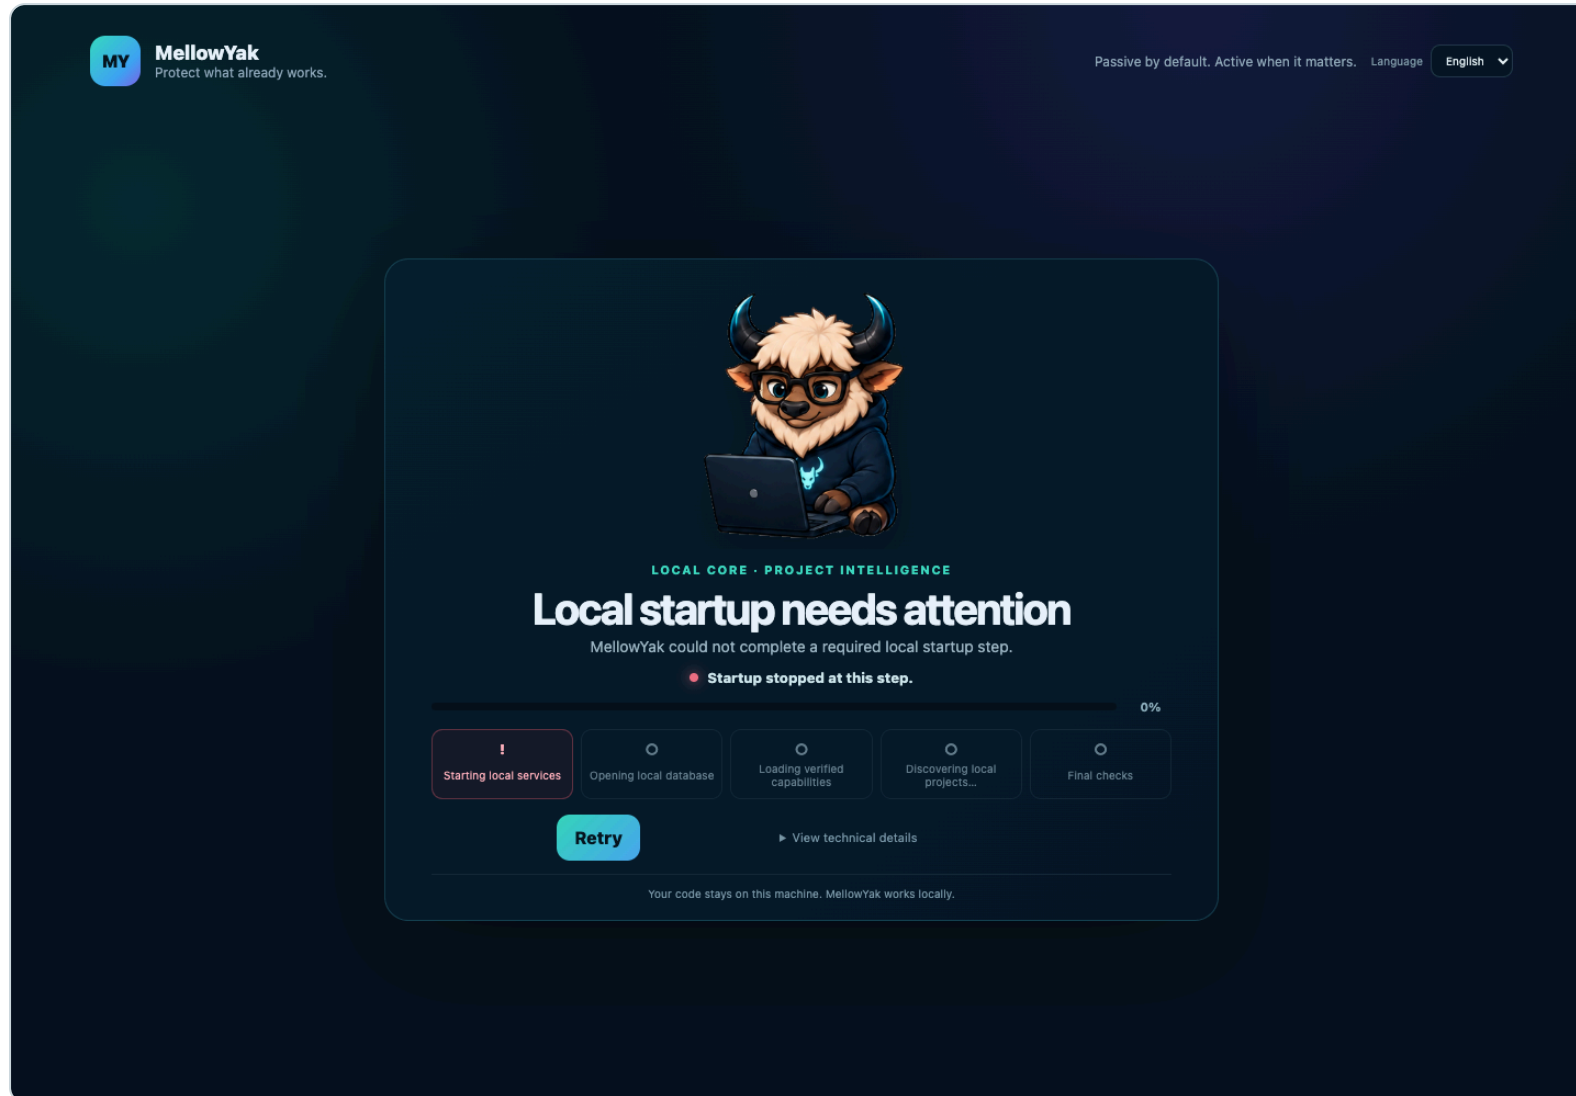


.Honest local startup failure without pretending that project data is ready
.Retry the authoritative startup pipeline or inspect translated technical details
.Recovery guidance, failed-step clarity, error severity

מה רואים / What is shown

אפשרויות / Actions

מוקד לבחינת עיצוב / Design review


14. דף הבית – מצב ריק (עברית RTL)

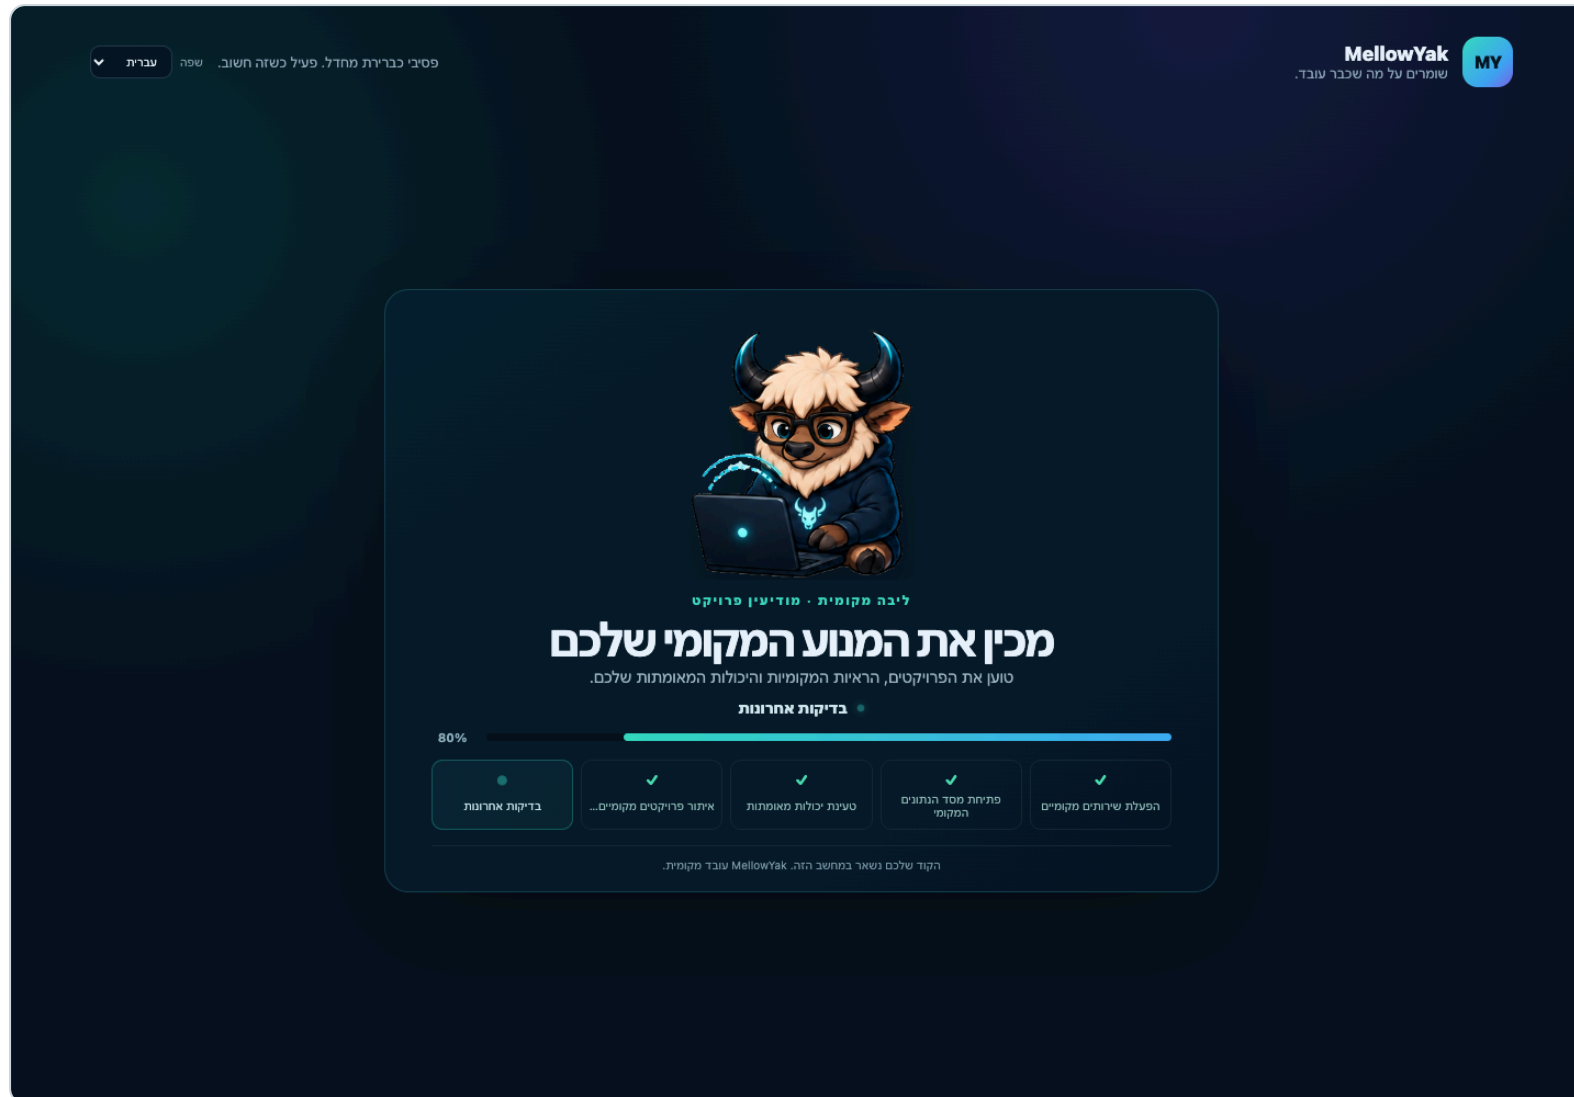

אותו מצב מנוע ופרטיות בפרסה מלאה מימין לשמאל.
הוספת פרויקט, פתיחת תיקיית נתונים והצגת אבחון.
יישור RTL, סדר הכרטיסים, ריווח והיררכיית כותרות.

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review


15. הוספת פרויקט — בחירת תיקייה (עברית RTL)

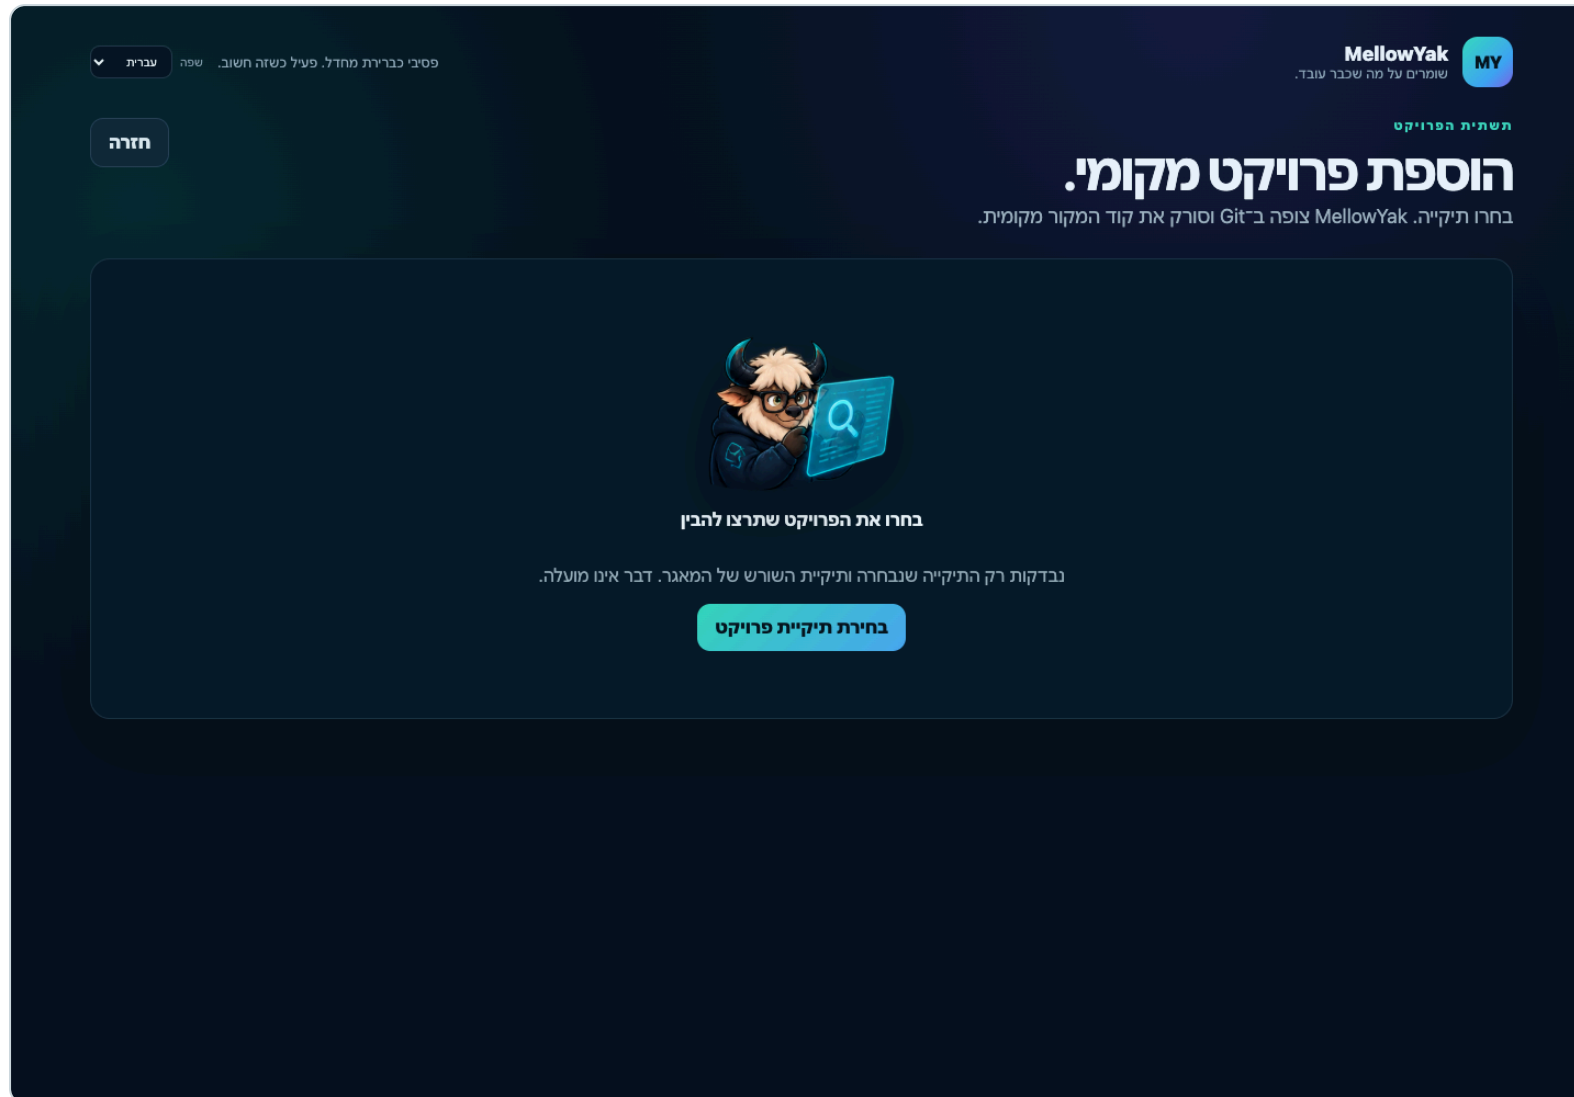

מסך בחירה מקומי עם mascot וטקסט מתורגם בלבד.
בחירת תיקייה או חזרה.
מיקום האיור מול כיוון הקריאה וכפתור הפעולה.

What is shown / מה רואים
Actions / אפשרויות
Design review / מוקד לבחינת עיצוב


16. הוספת פרויקט — זיהוי מאגר (עברית RTL)

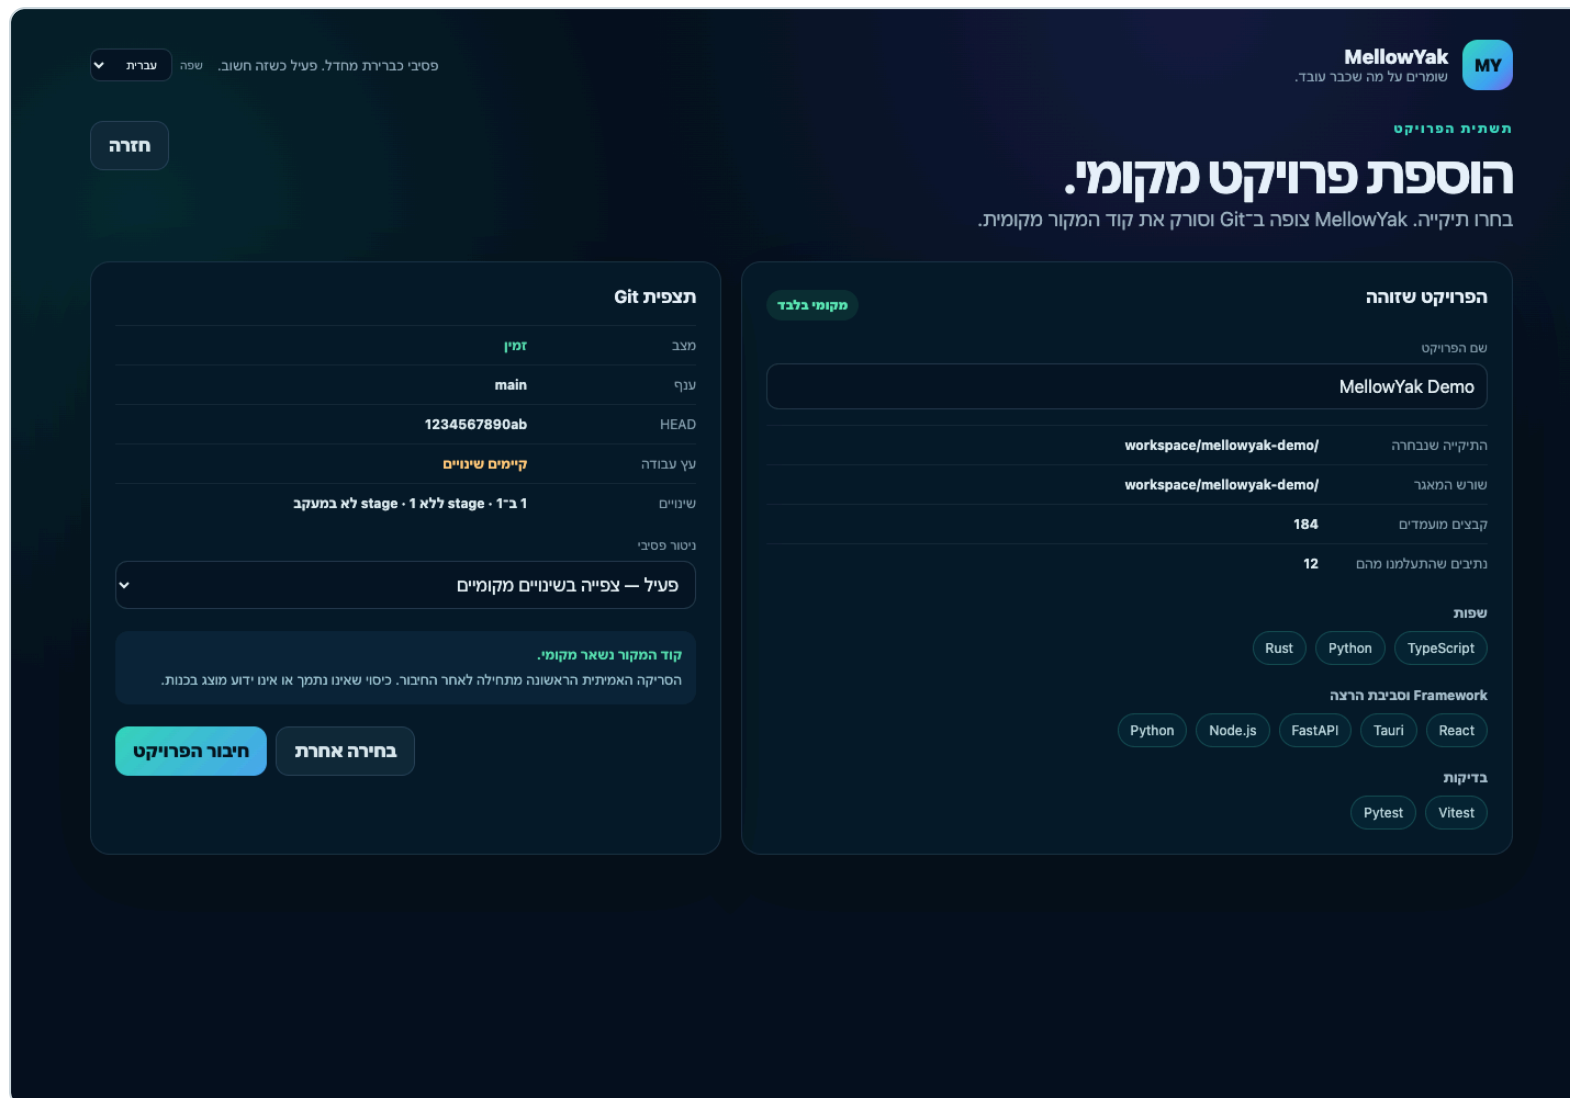

כל מטא־הנתונים והאפשרויות בפריסה עברית.
שינוי שם, מצב ניטור, בחירה מחדש וחיבור.
טבלאות ערך/תווית RTL ונתיבים טכניים LTR.

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

17. סקירת פרויקט (עברית RTL)

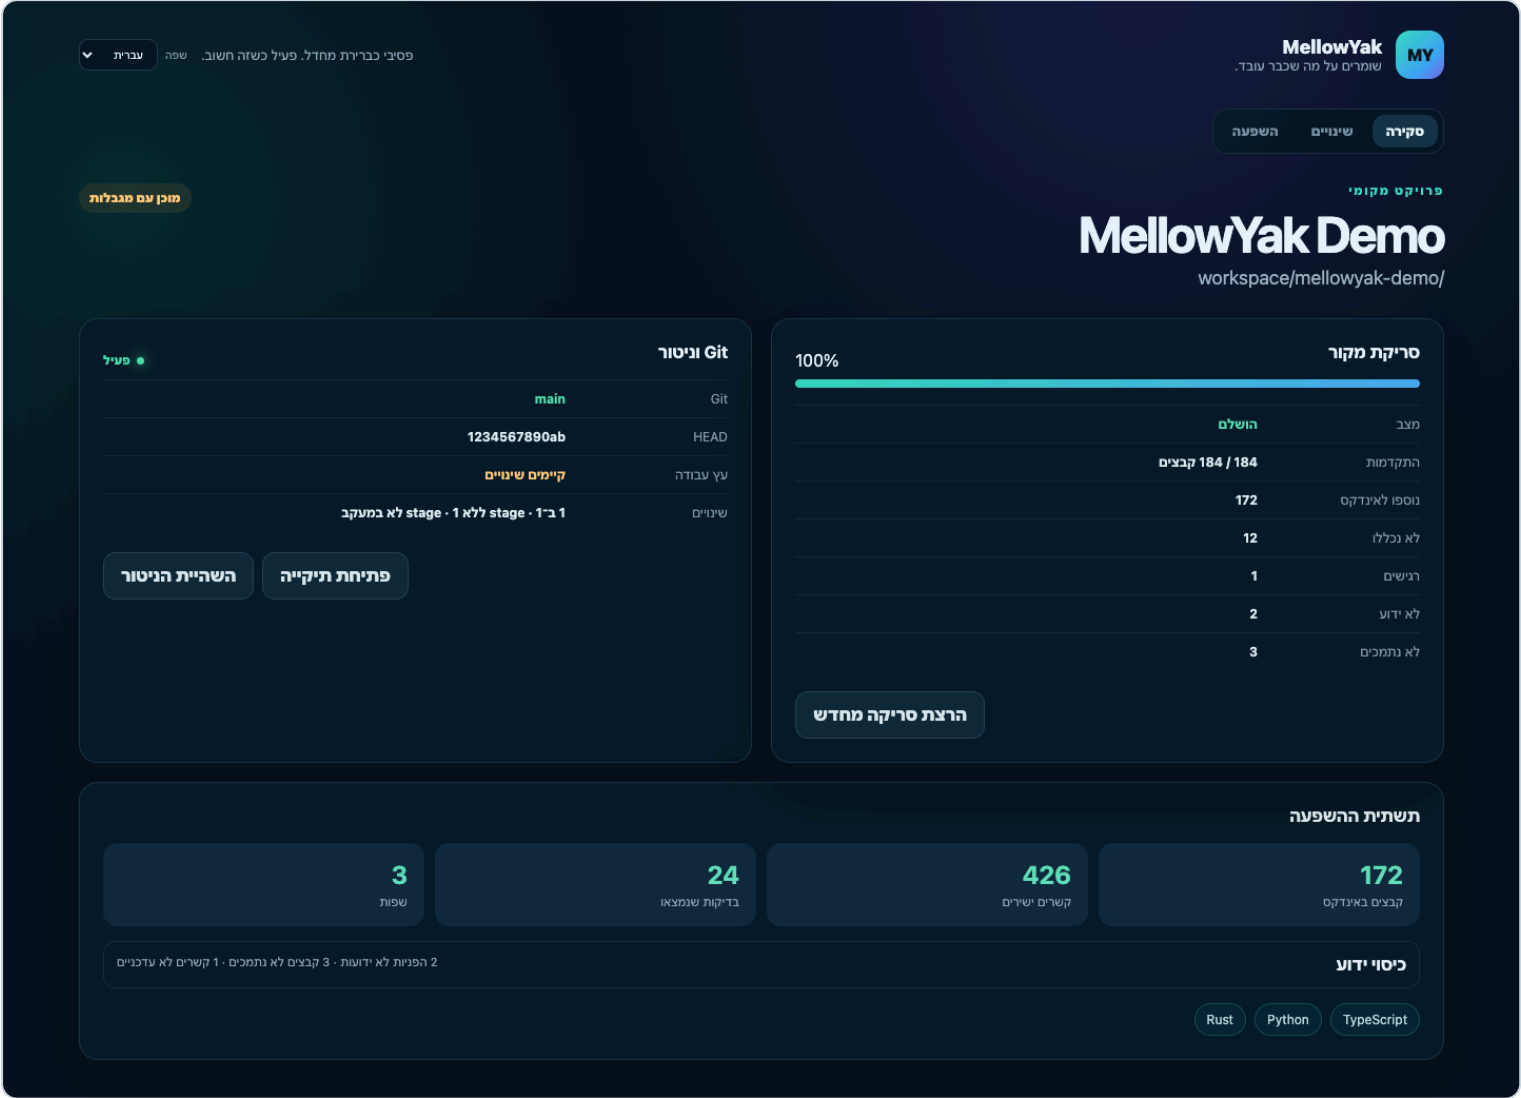

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

מצב מוכנות, סריקה, Git ומפת השפעה בעברית.
סריקה, פתיחת תיקייה, ניטור וניווט.
קריאות המספרים והמונחים הטכניים בתוך RTL.

18. Change Cockpit (עברית RTL)

עברית

שפה

פסיבי כבדית מחזק, פעיל כשהחשבוני

MellowYak MY

שמועם ים על חזו שוכבו עובד.

סקירה

שינויים

השפעה

זוהב שינוי

שינוי

עץ עבודה @ 1234567890ab

מה אתם משתדל

ניתוח השפעה

Explain the local impact of the current change

ההשפעה נותנה

6 ישויות קשורות - מוביל לוי reverse-impact-v1

3

ישויות קשורות

changed

src/impact.ts

9.200 - RLE

Exact changed file

direct_static

src/panel.tsx

1.100 - RLE

Imports the changed impact module

transitive_static

tests/panel.spec.ts

2.100 - RLE

Exercises the related panel

3

קבצים שהשתנו

src/impact.ts

src/panel.tsx

tests/panel.spec.ts

2

גבולות לא ידועים / לא עדכניים

runtime-generated-module

Dynamic module name cannot be resolved statically

src/legacy.ts

קשר לא עדכני

1

נתיבי השפעה

tests/panel.spec.ts

2.100 - RLE

```
{
  "from": "tests/panel.spec.ts",
  "edge": "רלוטטטט",
  "to": "src/panel.tsx"
}
{
  "from": "src/panel.tsx",
  "edge": "רלוטטטט",
  "to": "src/impact.ts"
}
}
```

יציאת קבלה

קבלת הקשר

מסארתנוי הקשר סקומים ודנמיסטיים. חזן המקור אנו כלל אנו מעלה.

מועמדי התנהגות

רזים שנוצרו מבריקות משפעות. המועמדים אינם התנהגות מונעת.

Keeps impact ranking deterministic

מועמד - לא נמן - איננות לא הנודד

הנב


דחיי

שפעה

תוצאות השפעה, נתיבים וגבולות לא ידועים/לא עדכניים בעברית.
ניתוח, יצירת קבלה וניהול מועמדי התנהגות.
סדר חזותי של כרטיסים והפרדת נתוני קוד LTR.

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

19. Context Receipt מורחב (עברית RTL)

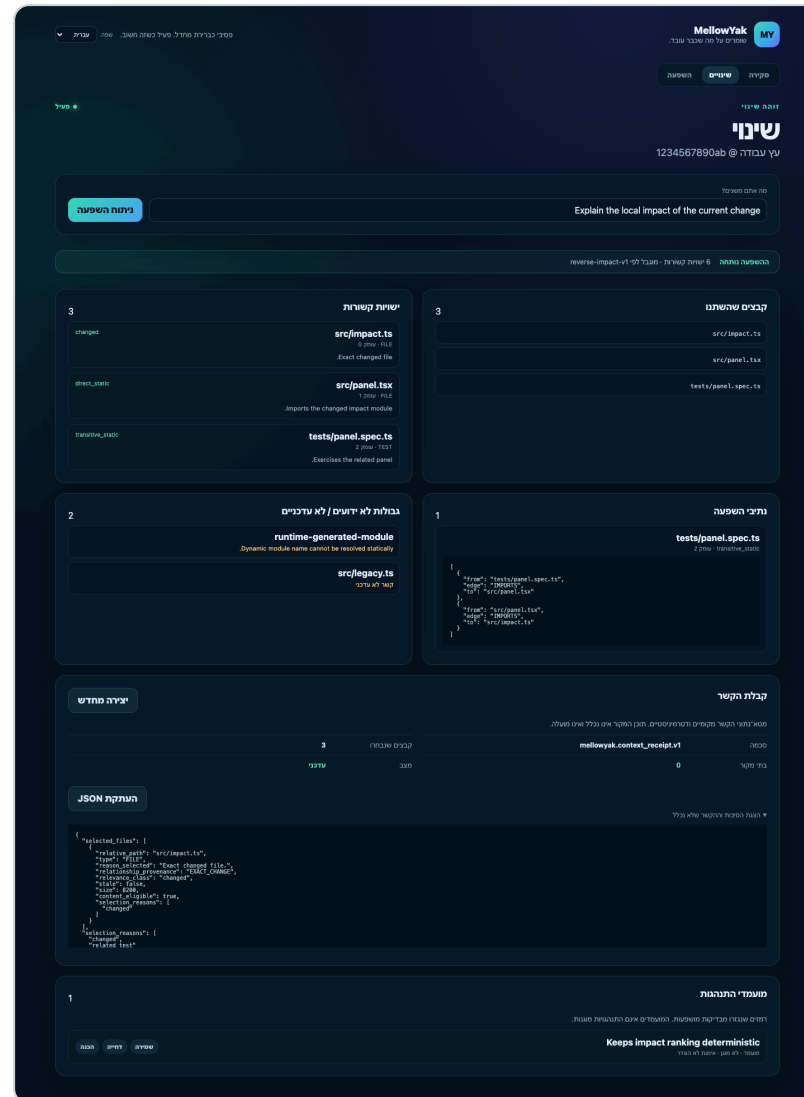


סיכום מקומי בעברית ו-JSON טכני בכיוון LTR.
העתקה, יצירה מחדש והרחבת פירוט.
איזון דו־כיווני ומניעת ערבוב סימני פיסוק.

מה רואים / What is shown

אפשרויות / Actions

מוקד לבחינת עיצוב / Design review

20. Impact Explorer עם תוצאות (עברית RTL)

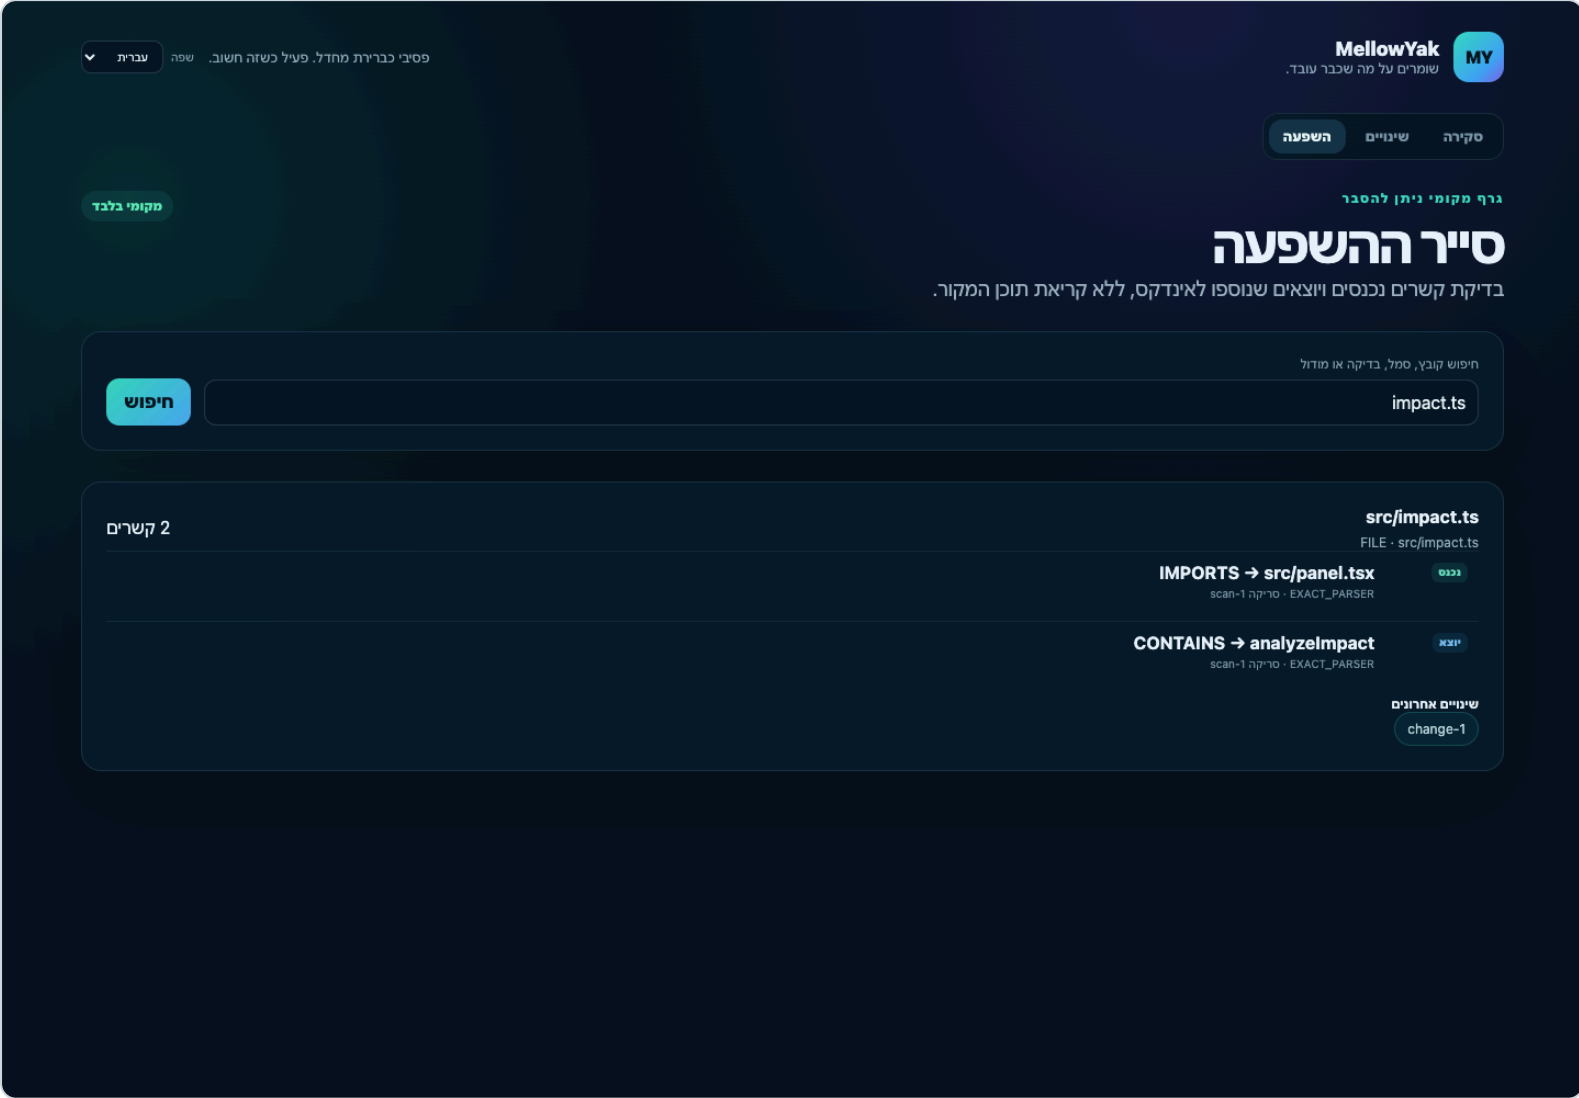

קשרים נכנסים ויוצאים, provenance וגרסת סריקה.

חיפוש ובדיקת עובדות הקשר.


תגיות כיוון, יישור טקסט ונתיבים ארוכים.

מה רואים / What is shown

אפשרויות / Actions

מוקד לבחינת עיצוב / Design review


21. עדכון חתום זמין (עברית RTL)

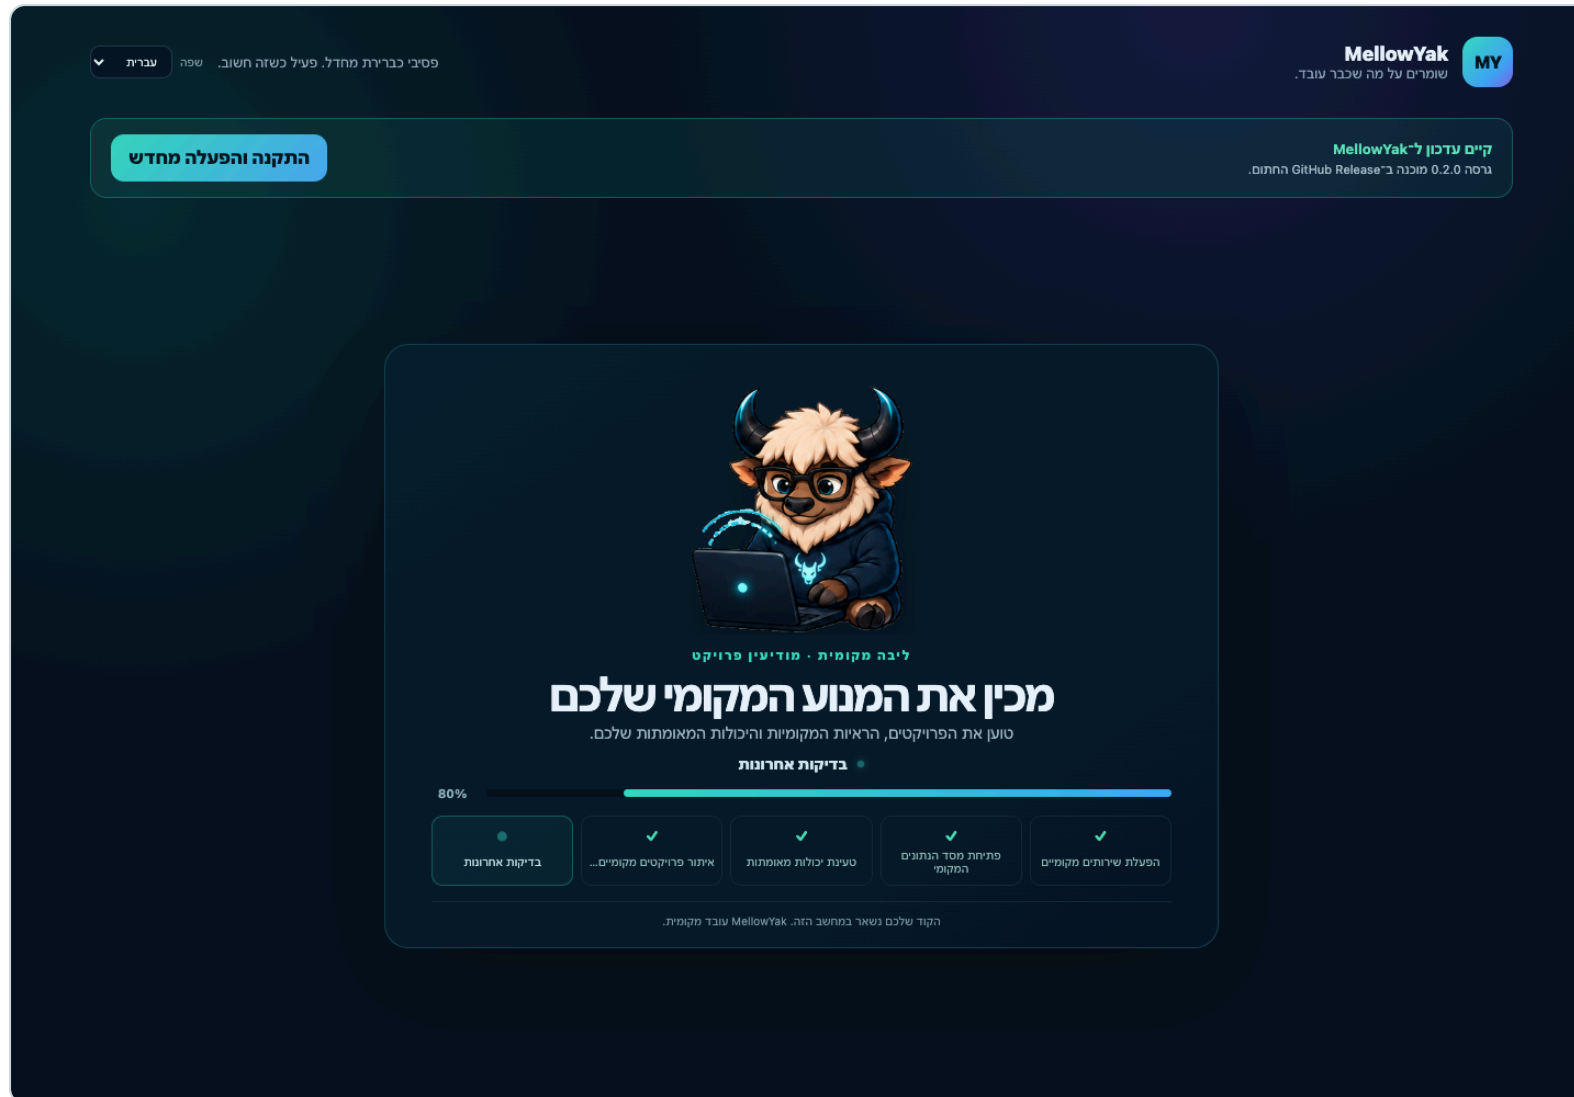

התראת עדכון גלובלית עם גרסה ופעולת התקנה מתורגמת.
התקנת העדכון והפעלה מחדש.
מיקום הבאגר, אופן ודרגת הדחיפות.

מה רואים / What is shown
אפשרויות / Actions
מוקד לבחינת עיצוב / Design review

Real startup pipeline (English) .22

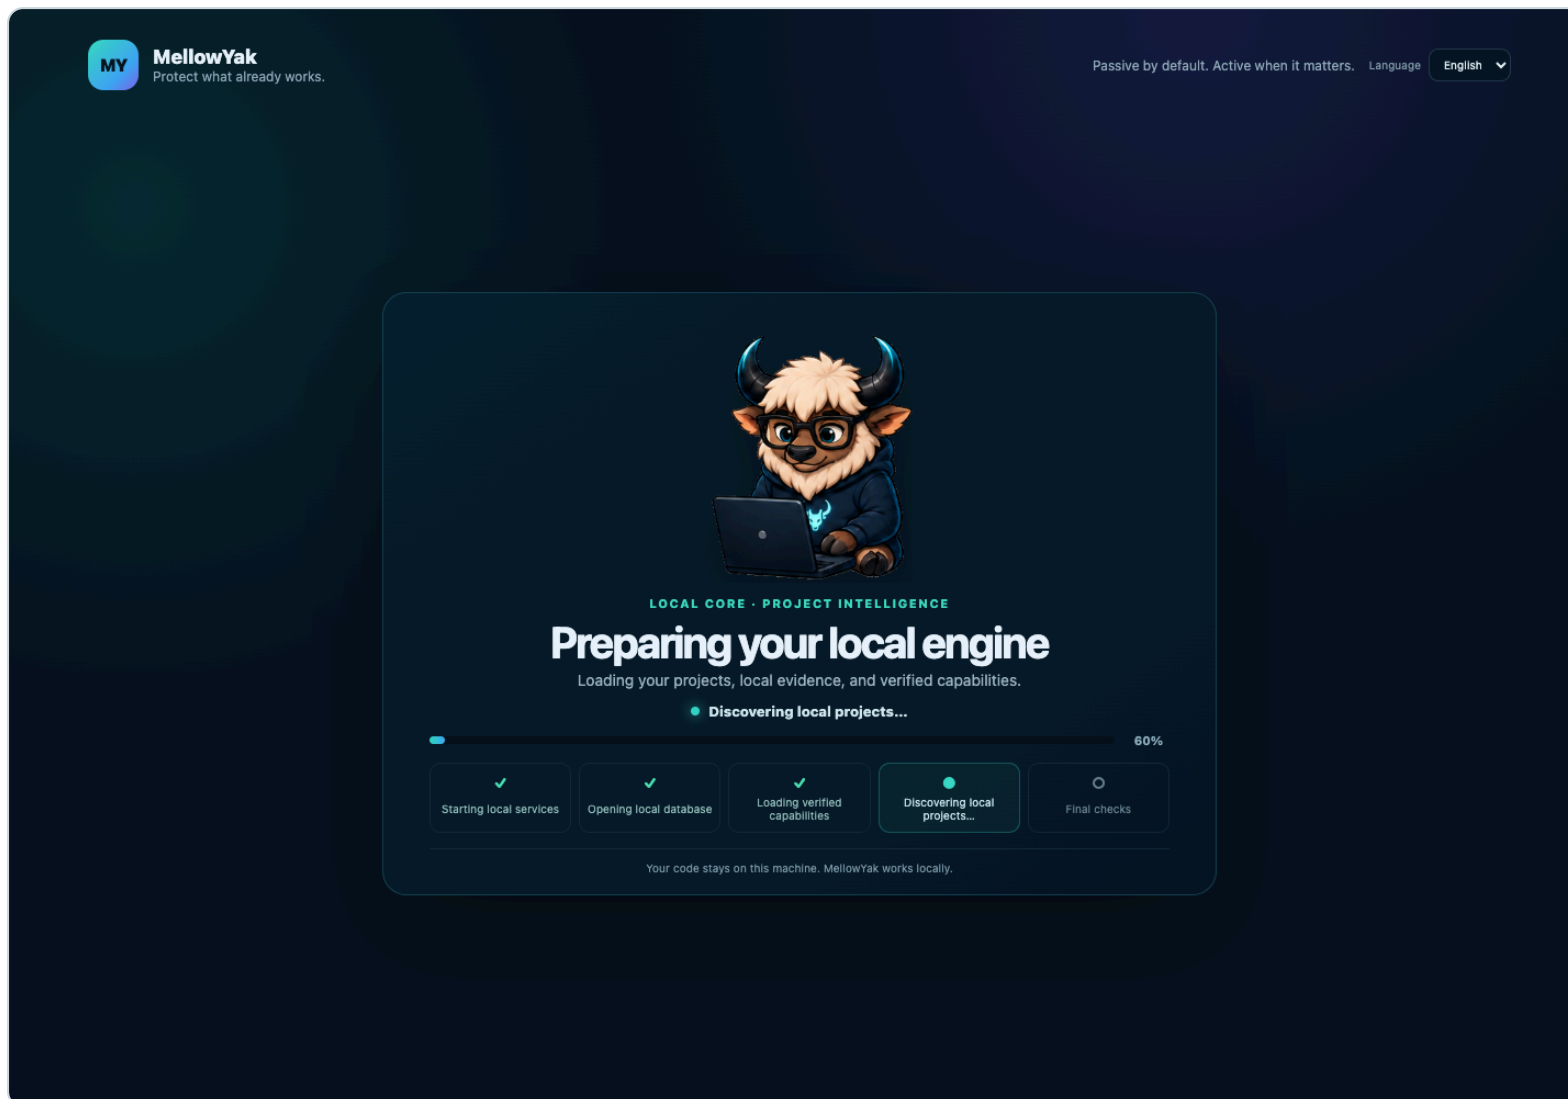


- .Animated MellowYak, the currently active real project-discovery step, meaningful progress, and completed/pending stages
- .Wait for local startup; language remains selectable while work continues
- .Compact hierarchy, animation scale, progress readability, calm local tone

מה רואים / What is shown

אפשרויות / Actions

מוקד לבחינת עיצוב / Design review

23. תהליך אתחול אמיתי (עברית RTL)

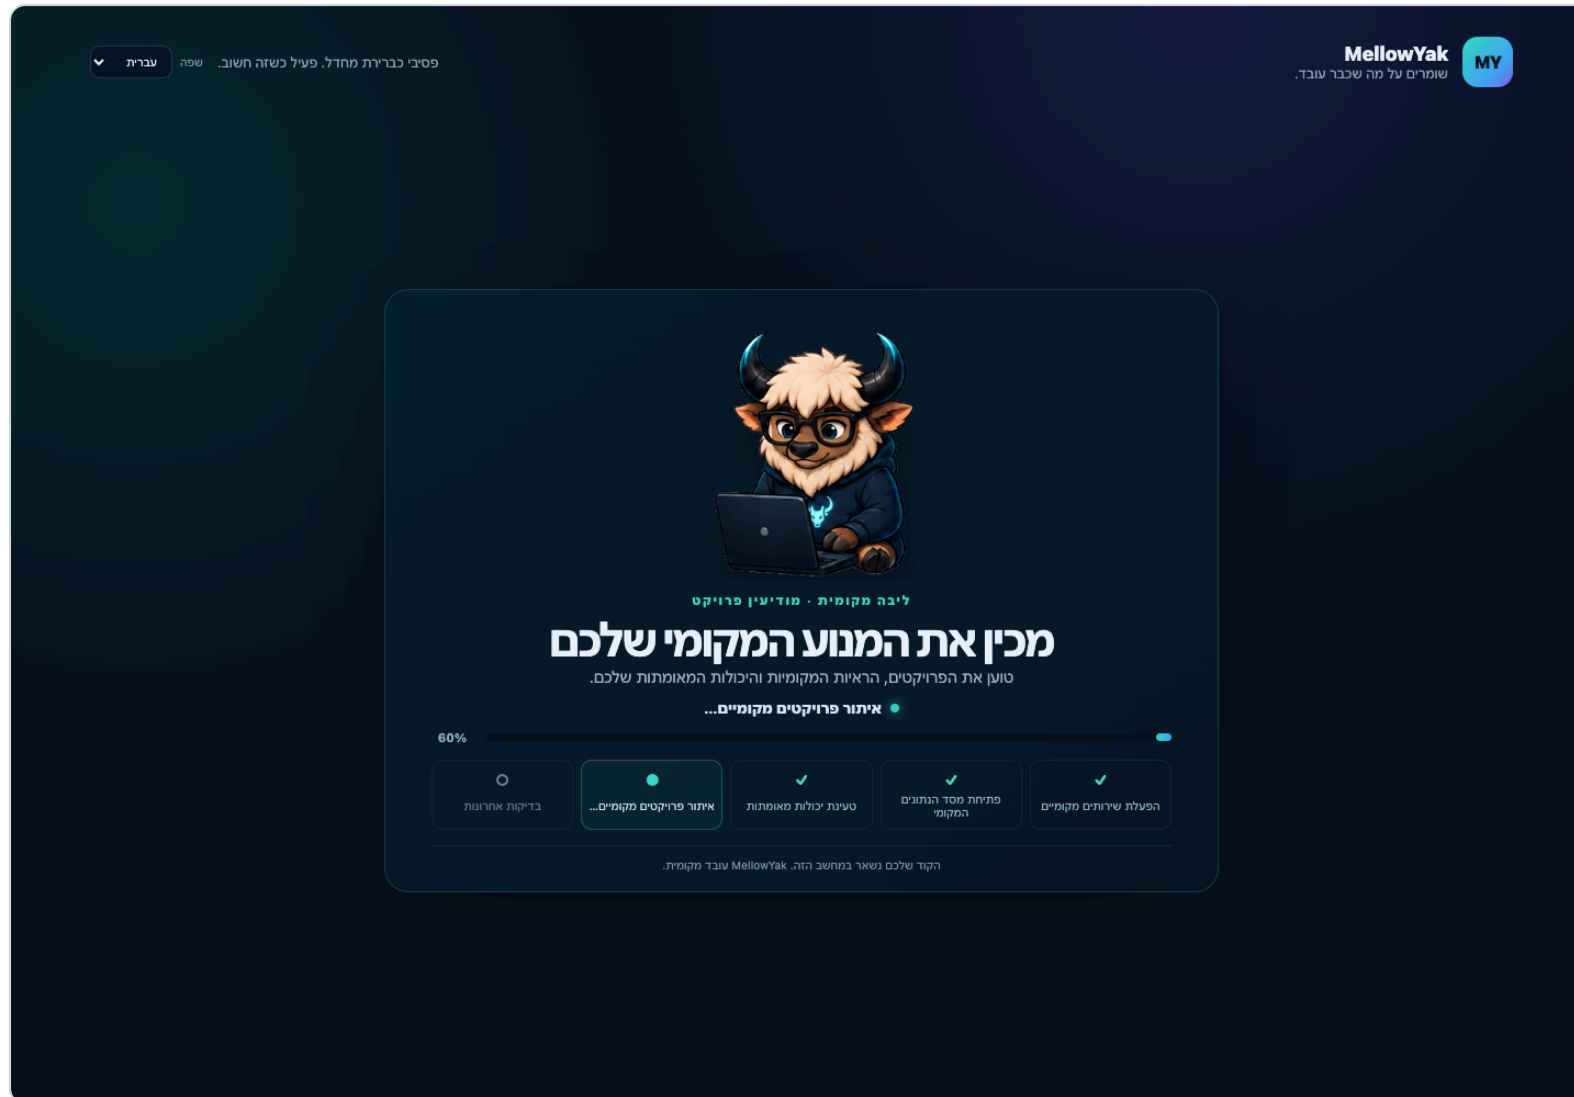

מה רואים / What is shown

אפשרויות / Actions


מוקד לבחינת עיצוב / Design review

אנימציית MellowYak ושלב איתור הפרויקטים האמיתי בפריסת RTL מלאה.

המתנה להשלמת האתחול המקומי או שינוי שפה.

כיוון RTL, סדר השלבים, קריאות והיררכיה קומפקטית.

Real startup pipeline — narrow window .24

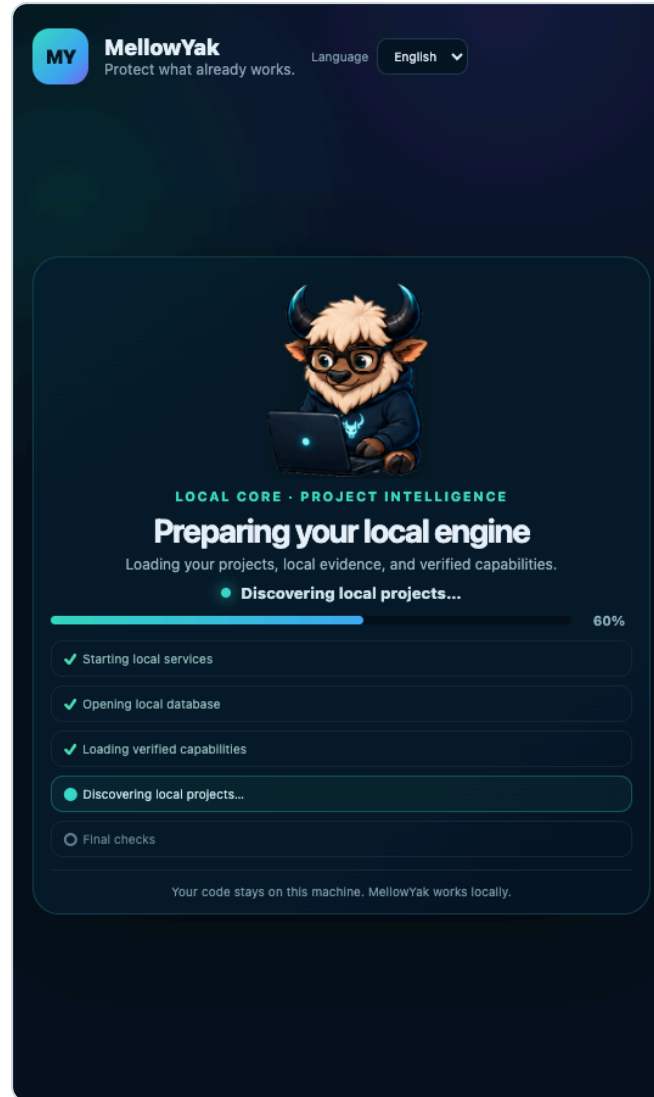

.The same authoritative startup state at the supported narrow viewport, with every important label and step retained
.Wait for local startup or change language
.No overlap, clipping, hidden operation, or required vertical scroll

מה רואים / What is shown

אפשרויות / Actions

מוקד לבחינת עיצוב / Design review