

豐收款 API 開發規格書

V2.2

版本修訂歷史

版本	日期	說明
V1.0	2018/06/26	創立檔案，豐收款規格書 ● 整合建立訂單交易(含信用卡與虛擬帳號)。 ● 採用 Json 語法。 ● 安全簽章及訊息加密方式調整。
V1.20	2023/03/21	● 4.1 連結 API 網址 – 調整正式、測試環境網址。 ● 5 API 串接安全簽章與加密流程說明 – 增加 API 授權認證說明、調整內容中的項次、章節數。 ● 6 即時訊息通知流程 – 調整內容中的章節數。 ● 7.2 訊息內容判斷 – 調整內容中的章節數。 ● 8.1 建立訂單 – 調整 ATMParm 中 ExpireDate 說明、移除超商相關參數。 ● 8.5 訊息查詢服務 – 調整使用時機中的章節數。 ● 8.7 撥款檔查詢服務 – 移除超商付款。 ● 8.8 即時訊息通知 – 調整使用時機中的章節數。 ● 10.1 回覆訊息碼(Message)說明 – 移除「超商取貨付款」相關資訊；新增超出 ATM 轉帳單筆最高金額回覆代碼、新增虛擬帳號收款額度不足回覆代碼、新增虛擬帳號收款筆數已達上限回覆代碼。 ● 10.4 API 認證錯誤回覆代碼 – 增加 API 認證錯誤代碼清單
V1.21	2023/04/13	● 5.3.2 調整 X-KEY ID 資訊為測試環境所使用 Key。
V1.22	2023/08/29	● 8.1 建立訂單交易 – Request 新增 QRCode 啟用及尺寸參數；Response 新增回傳 QRCode URL；範例增加參數；Json Sample 增加 QRCode 相關參數。 ● 10.1 回覆訊息碼(Message)說明 – 新增 QRCode 錯誤訊息。
V1.23	2023/10/04	● 8.1 建立訂單交易 – Request QRCode 功能新增 LINE Pay 收款方式。
V1.24	2024/01/23	● 8.1 建立訂單交易 – Response 移除 Otp URL。 ● 8.4 訂單交易查詢 – Response 移除 Otp URL。
V1.25	2024/03/26	● 5.3 X-KEYID 移除空格 ● 8.1 增加信用卡價金測試卡號 ● 8.1 Request、Response 參數 PayType 付款方式新增 P (信用卡價金)。 ● 8.1 Request 參數 PayTypeSub 信用卡子項目新增說明。 ● 8.2 Response 參數 PayType 付款方式新增 P (信用卡價金)。 ● 8.3 使用時機說明增加信用卡價金。 ● 8.4 Request 參數 PayType 付款方式新增 P (信用卡價金)。 ● 8.4 Request、Response 參數 PayType 付款方式新增 P (信用卡價金)。 ● 8.5 Response 參數 PayType 付款方式新增 P (信用卡價金)。 ● 8.6 Response 參數 PayType 付款方式新增 P (信用卡價金)。 ● 8.7 Request、Response 參數 PayType 付款方式新增 P (信用卡價金)。 ● 8.10 Request 新增參數 PayType 付款方式。 ● 8.12 API 應用場景 – 新增信用卡價金撥款檔查詢服務。 ● 9.1 測試 WebATM – 移除使用調整 Host 測試 ● 9.3 測試信用卡交易方法 – 新增信用卡價金測試卡號
V1.3	2024/05/20	● 2 API 應用服務清單一覽表 ● 7.1 新增綁卡授權說明 ● 8.1 CardParam 新增綁卡交易參數 ● 8.5 TSResultContent 新增綁卡資訊 ● 8.13 新增信用卡綁卡授權交易 ● 9.5 新增綁卡授權測試方法 ● 10.1 回覆訊息碼新增 E3703~E3706
V1.4	2024/07/20	● 8.3 調整使用時機說明 ● 8.3 Request 調整參數 Command 新增 M 代碼 ● 8.3 Request 新增 ExpireDateTime 參數 ● 8.3 Response 調整參數 Command 新增 M 代碼
V1.5	2024/08/14	● 8.1 Request MobileParam 新增 ChoosePay 參數
V1.6	2024/10/11	● 8.1 Request CardParam 新增參數 ● 8.1 Response CardParam 新增參數 ● 10.1 回覆訊息碼(Message)說明 – 新增 BindAuth 格式錯誤訊息。

V1.7	2024/11/13	● 8.4 Response 調整 RefundFlag 定義 - 移除 R ● 8.4 Response 增加退款資訊 - RefundList ● 8.5 Response 增加 AuthCode 欄位資訊 ● 10.1 回覆訊息碼(Message)說明 - 新增 E0304 錯誤訊息
V1.8	2025/02/05	● 8.3 使用時機說明增加 LinePay 退款。 ● 8.11 Response 增加退款資訊 - RefundList ● 10.1 回覆訊息碼(Message)說明 - 新增 E5501 錯誤訊息
V1.9	2025/04/21	● 8.10 Request 新增參數
V2.0	2025/05/09	● 8.4 Response 退款參數說明調整
V2.1	2025/08/19	● 8.4 Response 行動支付增加 LeftCCNo、RightCCNo
V2.2	2025/10/01	● 信用卡測試卡號 4143*****0127 效期調整為：12/35 ● 調整 8.1 建立訂單交易 (虛擬帳號、信用卡、行動支付、電子支付-線上、信用卡價金) ● 調整 8.3 訂單維護服務 ● 調整 8.11 電子支付(線上/線下)-訂單查詢服務 ● 新增 8.14 建立電子支付-線下訂單 ● 新增 9.6 測試電子支付交易方式

目錄

1. 簡介	6
1.1. 閱讀對象	6
1.2. 開發前檢查	6
1.3. 技術客服支援	6
1.4. 交易流程說明	6
2. API 應用服務清單一覽表	7
3. API 應用場景說明	8
3.1. 建立訂單 – 取得虛擬帳號	8
3.2. 建立訂單交易 – 信用卡	9
3.2.1. 豐收款付款頁 + 無 OTP 驗證	9
3.2.2. 豐收款付款頁 + OTP 驗證	10
3.2.3. 綁卡付款 + 無 OTP 驗證	11
3.2.4. 綁卡付款 + OTP 驗證	12
3.3. 信用卡綁卡授權驗證	13
3.4. 訂單付款成功 / 退款結果即時訊息	14
3.5. 刷卡頁樣式	15
3.6. 建立訂單交易 – 行動支付	17
3.7. 建立訂單交易 – 自建刷卡頁	18
3.8. 建立訂單交易 – 電子支付(線上)	19
4. 連線說明及測試方式	20
4.1. 連結 API 網址	20
4.2. 測試注意事項	20
5. API 串接安全簽章與加密流程說明	22
5.1. 串接前需要準備的參數	22
5.1.1. 如何產生 API 所需參數	23
5.1.2. Request Body JSON 範例	23
5.2. 呼叫 API 流程說明	24
5.3. API 授權認證機制	25
5.3.1. X-KEY 說明	25
5.3.2. 置放 Header 內容	25
5.4. 取得 Nonce 方法	26
5.5. 產生安全簽章 Sign 的方法	26
5.5.1. 產出前需準備的項目	26
5.5.2. Hash ID 計算	27
5.5.3. 產出 JSON 訊息內文	28
5.5.4. 安全簽章計算 (Sign)	28
5.6. 產生 Message 的方法	30
5.6.1. 產出前需取得的項目	30
5.6.2. IV 計算	30

5.6.3. 內文加密 (Message).....	30
5.7.API 回覆內容 (Response)	32
5.7.1. 取得 Nonce.....	32
5.7.2. Hash ID 計算	32
5.7.3. IV 計算	32
5.7.4. 訊息內文解密	32
6. 即時訊息通知流程	34
7. 回覆訊息	35
7.1. 查詢訊息內容	35
7.2. 訊息內容判斷	36
8. API 服務規格	37
8.1. 建立訂單交易 (虛擬帳號、信用卡、行動支付、電子支付-線上、信用卡價金)	37
8.2. 信用卡 - 待請款訂單查詢	45
8.3. 訂單維護服務 (虛擬帳號、信用卡、行動支付、信用卡價金、電子支付).....	47
8.4. 訂單交易查詢	50
8.5. 訊息查詢服務	56
8.6. 交易對帳檔查詢服務	60
8.7. 撥款檔查詢服務	63
8.8. 即時訊息通知	66
8.9. 信用卡 - 定期定額查詢服務	67
8.10. 信用卡 - 自建刷卡頁服務	70
8.11. 電子支付 - 訂單查詢服務	74
8.12. 信用卡價金 撥款檔查詢服務	77
8.13. 信用卡綁卡授權驗證	79
8.14. 建立電子支付-線下訂單	80
9. 測試說明	83
9.1. 測試 WebATM 介面方法	83
9.2. 測試銀聯卡交易方法	84
9.3. 測試信用卡交易方法	85
9.4. 測試虛擬帳號退款方法	87
9.5. 測試綁卡授權方法	88
9.6. 測試電子支付交易方法	89
10. 附表	90
10.1. 回覆訊息碼(Message)說明	90
10.2. 交易狀態代碼(PayStatus)說明	94
10.3. 退款狀態代碼(RefundStatus)說明	95
10.4. APIM 認證錯誤回覆代碼	95

1. 簡介

永豐銀行數位金流整合技術文件，提供 API 讓商店快速的整合金流服務，無需自行處理複雜作業流程即可安全收款。

1.1. 閱讀對象

本文件適合具有一定程式開發能力，使用 NET / PHP / Java 等開發技術的工程人員使用。並且了解 https 的 request 及 response 格式與過程，對 Json 格式有所了解與掌握。

1.2. 開發前檢查

請確認您開發前已從永豐技術客服得到以下重要串接資料：

- (1) 商店代號(ShopNo)：識別商戶專用代號。
- (2) Hash 值(四組)：產出運算值(Hash ID)以計算出安全簽章及訊息加密用。
- (3) X-KEY：有限時效性之 API 認證憑證資訊。
- (4) Sample code：目前提供.NET / PHP 範例參考。

1.3. 技術客服支援

在開發時遇到串接等技術問題，請寄信至 ecapi_tech@sinopac.com 技術信箱，請提供以下相關資訊，我們將以最快的速度為您服務。

主旨：「XXXX 公司」API 串接技術問題 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 公司名稱：
- 商店編號：
- 問題描述：
- API 版本：API 使用版本別 **V x.n**

1.4. 交易流程說明

豐收款交易流程簡單說明如下：

- (1) 商戶 - 建立訂單
- (2) 永豐 - 回覆訂單成立並提供 ATM 帳號或付款連結網址
- (3) 商戶 - 顯示帳號資訊給客戶，或是導向付款頁面
- (4) 客戶 - 交易完成
- (5) 永豐 - 收到匯款資訊或是付款成功資訊 (信用卡即時發送 PayToken 資訊到 ReturnURL 指定位置)
- (6) 永豐 - 發送完款通知的 PayToken 資訊到 autopush 指定位置
- (7) 商戶 - 使用 post 方式在 backendUrl 接收 Json 格式的 ShopNO 與 Paytoken
- (8) 商戶 - 使用上述接收到資訊反查訂單狀態後將資料庫更新表示為交易完成

2. API 應用服務清單一覽表

項次	API 名稱	章節	API 服務	型態
1	建立訂單交易 (虛擬帳號、信用卡、行動支付、 電子支付(線上)、信用卡價金)	8.1	OrderCreate	合作夥伴 → 豐收款
2	信用卡 - 待請款訂單查詢	8.2	OrderUnCapturedQuery	合作夥伴 → 豐收款
3	訂單維護服務	8.3	OrderMaintain	合作夥伴 → 豐收款
4	訂單交易查詢	8.4	OrderQuery	合作夥伴 → 豐收款
5	訊息查詢服務	8.5	OrderPayQuery	合作夥伴 → 豐收款
6	交易對帳檔查詢服務	8.6	BillQuery	合作夥伴 → 豐收款
7	撥款檔查詢服務	8.7	AllotQuery	合作夥伴 → 豐收款
8	即時訊息通知	8.8	由商戶提供 URL	豐收款 → 合作夥伴
9	信用卡-定期定額查詢服務	8.9	RegularQuery	合作夥伴 → 豐收款
10	信用卡-自建刷卡頁服務	8.10	OrderBack	合作夥伴 → 豐收款
11	電子支付(線上/線下)-訂單查詢服務	8.11	LinePayOrderQuery	合作夥伴 → 豐收款
12	信用卡價金-撥款檔查詢服務	8.12	AllotTrustQuery	合作夥伴 → 豐收款
13	信用卡綁卡授權交驗證	8.13	CardBindCreate	合作夥伴 → 豐收款
14	建立線下訂單(電子支付)	8.14	OfflineCreate	合作夥伴 → 豐收款


3. API 應用場景說明

3.1. 建立訂單 – 取得虛擬帳號



※使用情境說明

1) 網路商店提供虛擬帳號給付款人至各通路進行付款。

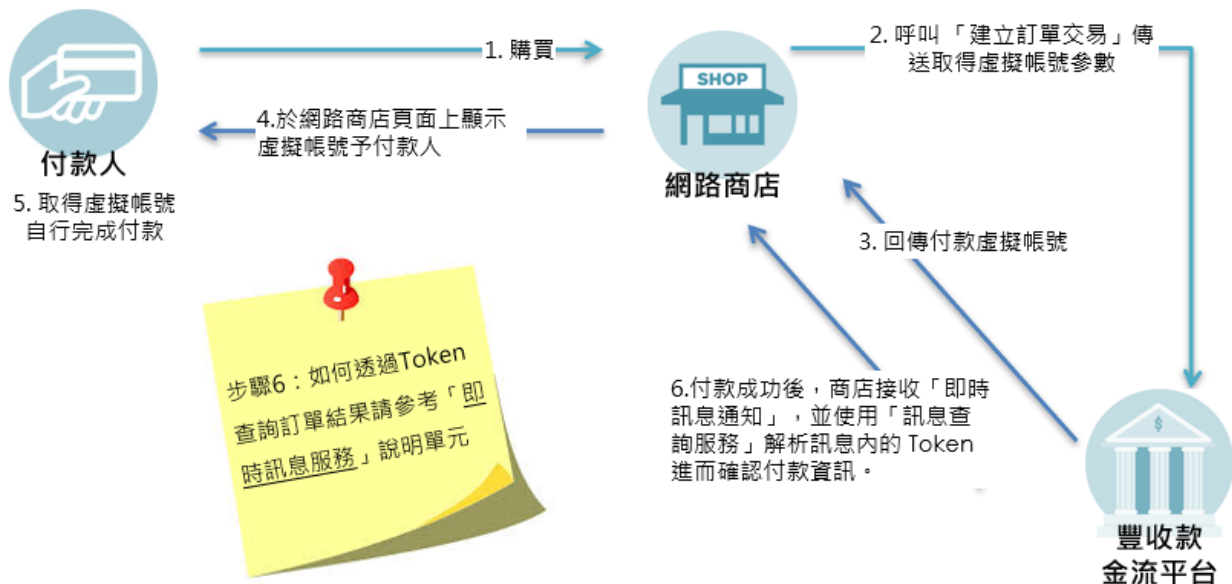


3.2. 建立訂單交易 – 信用卡

3.2.1. 豐收款付款頁 + 無 OTP 驗證



※使用情境說明

1) 商店提供消費者信用卡付款，並且透過**豐收款信用卡付款頁**輸入信用卡資訊。

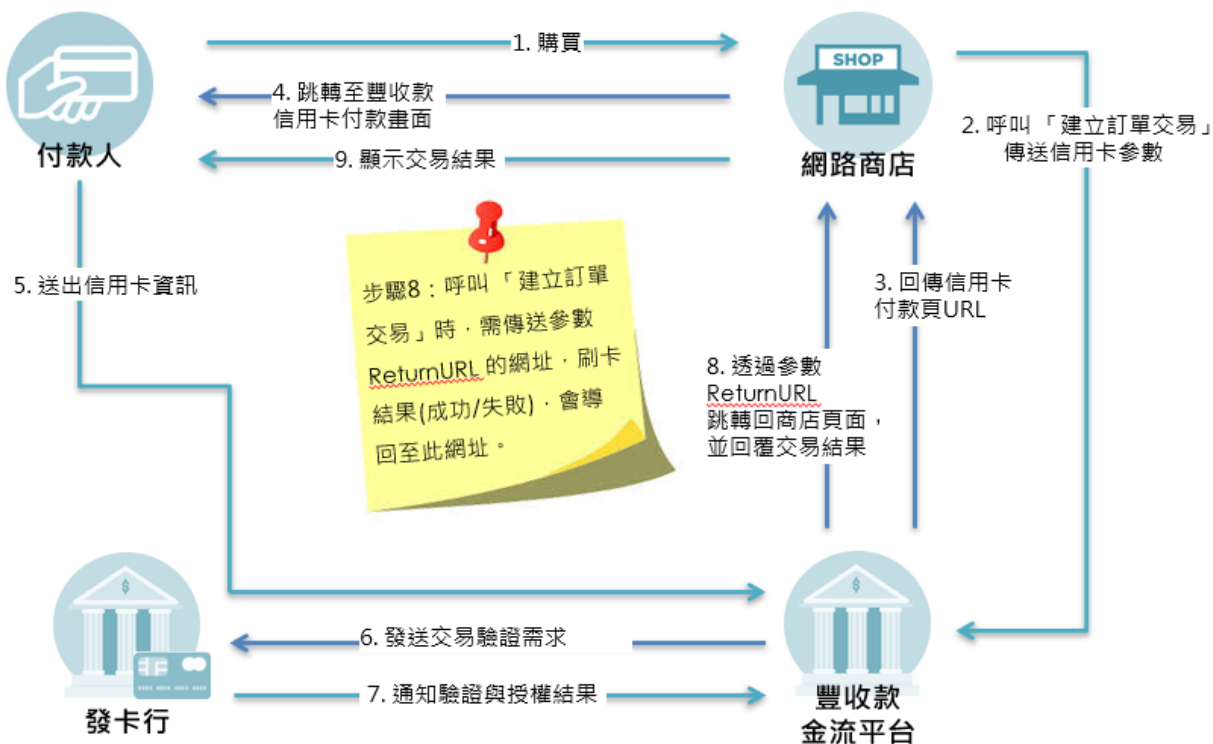


3.2.2. 豐收款付款頁 + OTP 驗證



※使用情境說明

- 1) 商店提供消費者信用卡付款，並且透過**豐收款信用卡付款頁**輸入信用卡資訊。

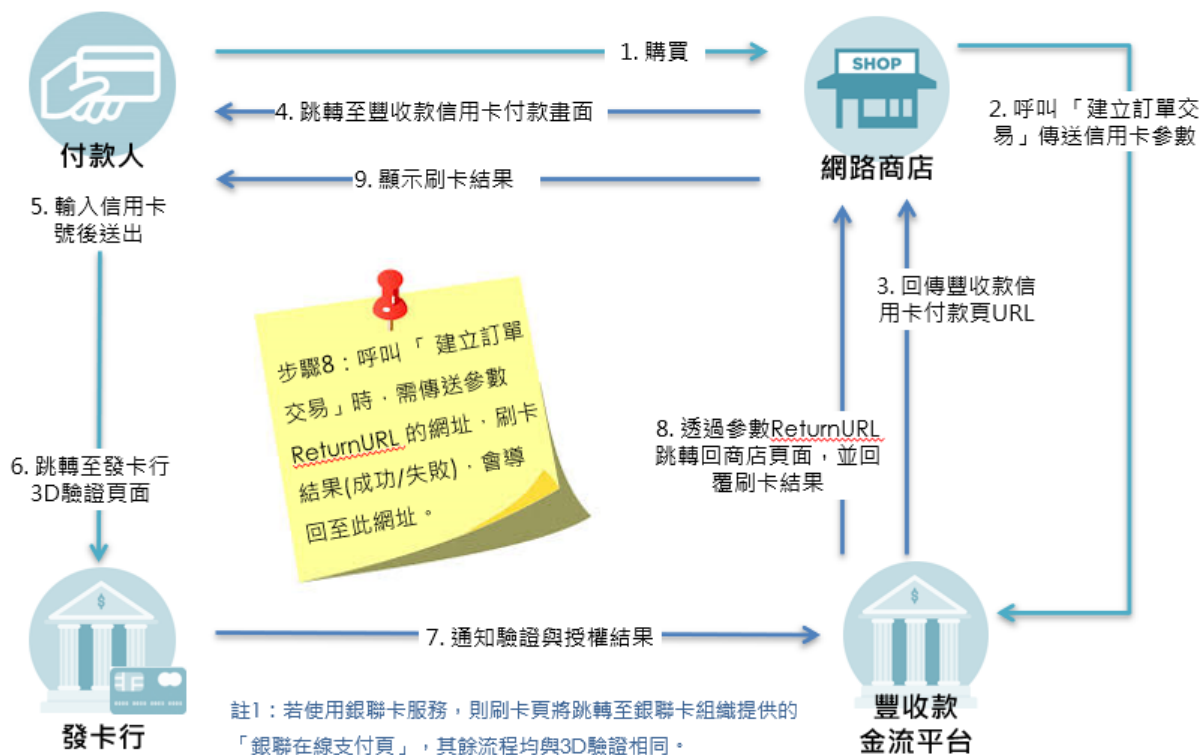


3.2.3. 綁卡付款 + 無 OTP 驗證



※使用情境說明

- 1) 商店提供消費者信用卡付款，且**消費者已完成信用卡綁定**。

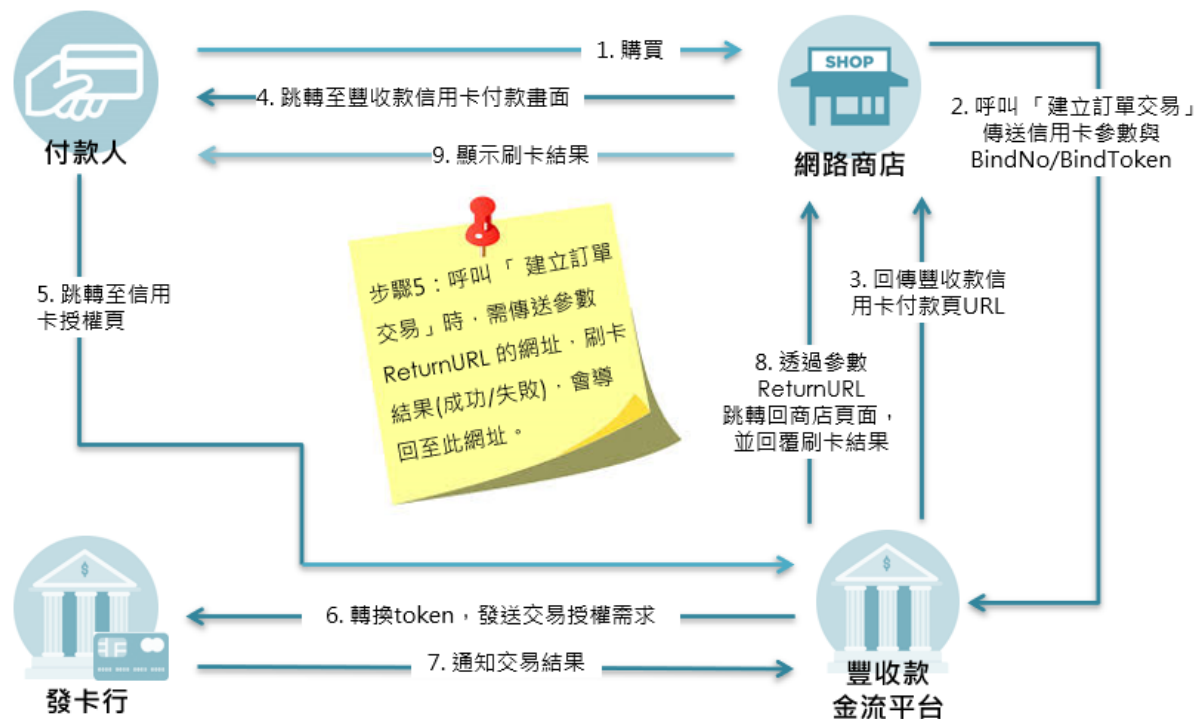


3.2.4. 綁卡付款 + OTP 驗證




※使用情境說明

- 1) 商店提供消費者信用卡付款，且**消費者已完成信用卡綁定**。

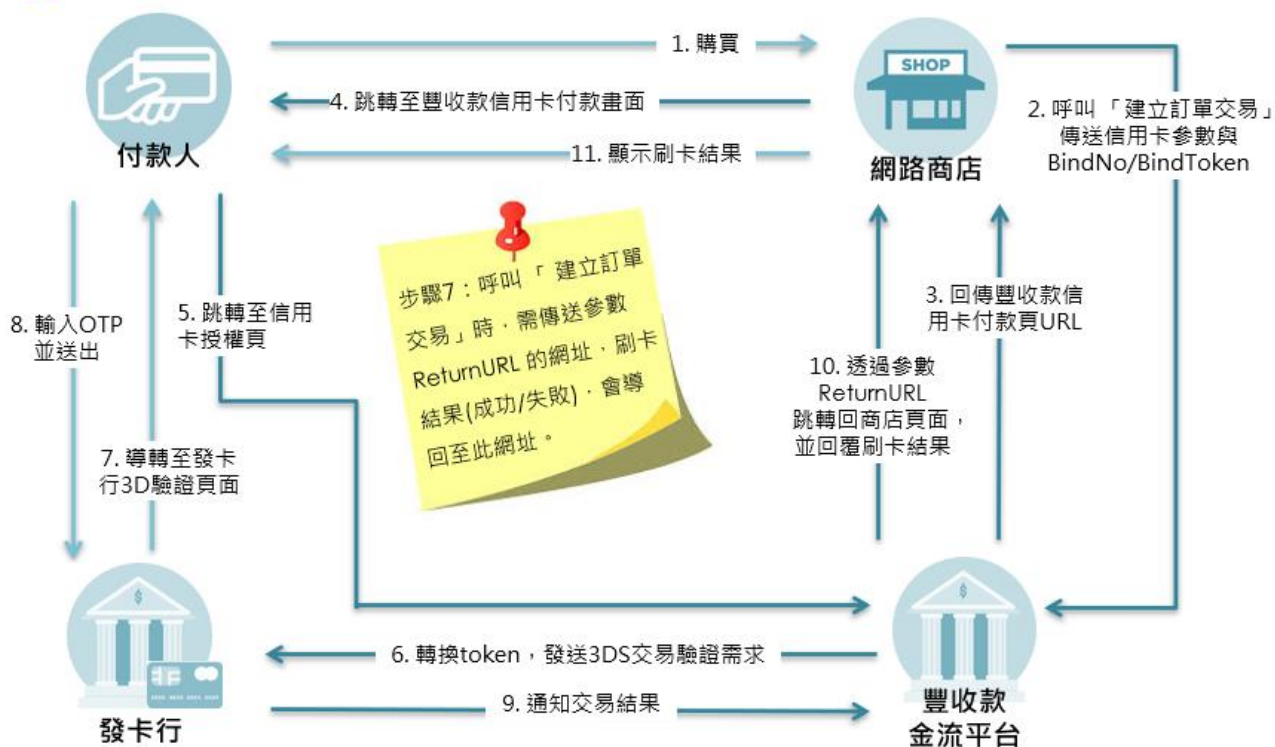

3.3. 信用卡綁卡授權驗證

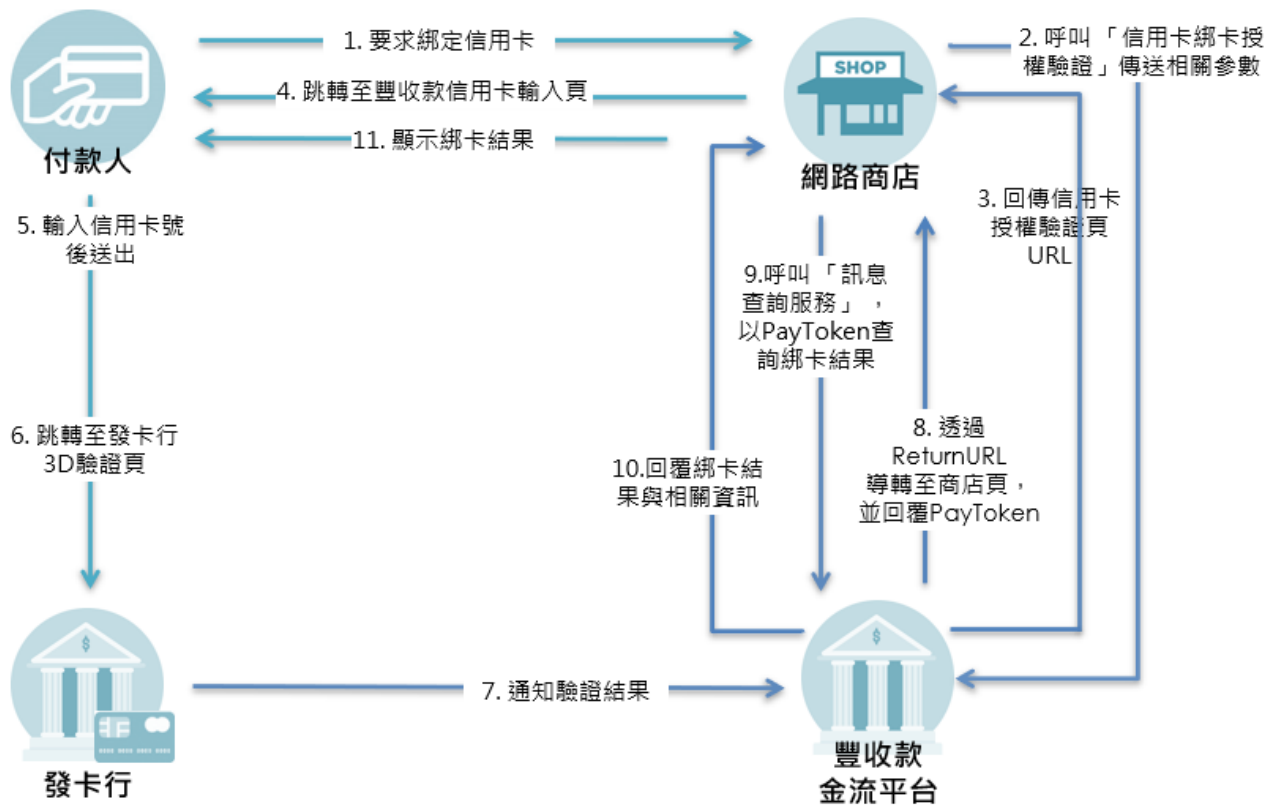

3.3.1. 綁卡驗證-信用卡輸入頁樣式

信用卡綁定驗證

商家名稱: 王老闆的測試商店

訂單金額: NTS 1

卡號資訊

信用卡卡號: 

有效年月: 月 年 檢核碼: 

為驗證您的信用卡卡號，本行系統將會取得一筆授權紀錄，此筆紀錄不會請款，請放心！

按下「確認送出」後，請完成3D驗證，待授權結果出現後，再關閉瀏覽器或跳離本頁，以免影響驗證結果。

確認送出

注意事項：

- 本頁面由永豐銀行「豐收款」線上收款服務提供，並使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用即表示您同意Cookies政策與隱私權政策，更多資訊請參閱此處。

English / 中文

© 版權所有永豐銀行

信用卡綁定驗證

商家名稱: 王老闆的測試商店

訂單金額: NTS 1

卡號資訊

0000 0000 0000 0000 

*請輸入正確資料！

MM 月 YY 年 請輸入檢核碼 

為驗證您的信用卡卡號，本行系統將會取得一筆授權紀錄，此筆紀錄不會請款，請放心！

按下「確認送出」後，請完成3D驗證，待授權結果出現後，再關閉瀏覽器或跳離本頁，以免影響驗證結果。

確認送出

注意事項：

- 本頁面由永豐銀行「豐收款」線上收款服務提供，並使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用即表示您同意Cookies政策與隱私權政策，更多資訊請參閱此處。

English / 中文


© 版權所有永豐銀行

3.4. 訂單付款成功 / 退款結果即時訊息



※使用情境說明

- 1) 虛擬帳號：完成付款或商店申請退款執行完成後，會以批次方式10分鐘內發送通知PayToken到指定的BackendURL連結。
- 2) 信用卡：信用卡交易完成後，會即時方式發送PayToken到指定的RetuneURL連結，後以批次方式10分鐘內發送付款通知PayToken到指定的BackendURL連結。**建立訂單時請於參數內帶入RetuneURL與BackendURL，避免因付款人網路異常造成前端無法回傳至RetuneURL而掉單。**
- 3) 兩段式API 訊息查詢：此機制可避免豐收款回傳資訊暴露於風險中。

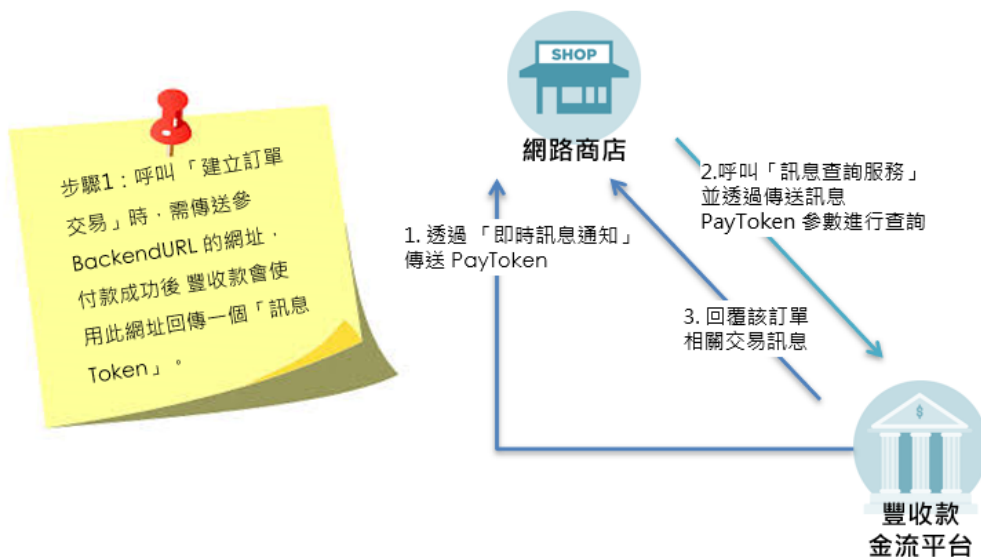

3.5. 刷卡頁樣式

3.5.1. 樣式一

訂單資訊
商家名稱: 王老蘭的測試商店
訂單編號: 202409231820445864
訂單金額: NT\$ 999
付款類型: 一次付清

填寫信用卡資訊
信用卡卡號: 0000 0000 0000 0000 
有效年月: MM 月 YY 年 核核碼: 請輸入核核碼 

提醒您: 確認送出後, 若有進入發卡行3D驗證畫面, 請注意需完成3D驗證流程才代表交易成功。

確認送出

注意事項:

- 請確認金額正確無誤後, 再填寫付款資訊。
- 本頁面由永豐銀行-豐收款線上付款機制提供, 受「RSA 2048 Bits SSL」加密保護。
- 按下確認送出後, 請等待出現授權結果的頁面, 才能關閉瀏覽器或跳離本頁, 否則可能會導致交易失敗。
- 為優化網站服務, 本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私政策, 更多資訊請參閱[此處](#)。

English / 中文

© 版權所有永豐銀行

訂單資訊
商家名稱: 王老蘭的測試商店
訂單編號: 202409231820445864
訂單金額: NT\$ 999
付款類型: 一次付清

填寫信用卡資訊
0000 0000 0000 0000 
MM 月 YY 年 請輸入核核碼 

提醒您: 確認送出後, 若有進入發卡行3D驗證畫面, 請注意需完成3D驗證流程才代表交易成功。

確認送出

注意事項:

- 請確認金額正確無誤後, 再填寫付款資訊。
- 本頁面由永豐銀行-豐收款線上付款機制提供, 受「RSA 2048 Bits SSL」加密保護。
- 按下確認送出後, 請等待出現授權結果的頁面, 才能關閉瀏覽器或跳離本頁, 否則可能會導致交易失敗。
- 為優化網站服務, 本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私政策, 更多資訊請參閱[此處](#)。

English / 中文

© 版權所有永豐銀行

3.5.2. 樣式二

訂單資訊	填寫信用卡資訊
商家名稱: 王老蘭的測試商店	信用卡卡號: 0000 0000 0000 0000 
訂單編號: 202409231820445864	有效年月: MM 月 YY 年
訂單金額: NT\$ 999	核核碼: 請輸入核核碼 
付款類型: 一次付清	

提醒您: 確認送出後, 若有進入發卡行3D驗證畫面, 請注意需完成3D驗證流程才代表交易成功。

確認送出

注意事項:

- 請確認金額正確無誤後, 再填寫付款資訊。
- 本頁面由永豐銀行-豐收款線上付款機制提供, 受「RSA 2048 Bits SSL」加密保護。
- 按下確認送出後, 請等待出現授權結果的頁面, 才能關閉瀏覽器或跳離本頁, 否則可能會導致交易失敗。
- 為優化網站服務, 本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私政策, 更多資訊請參閱[此處](#)。

English / 中文

© 版權所有永豐銀行

訂單資訊
商家名稱: 王老蘭的測試商店
訂單編號: 202409231820445864
訂單金額: NT\$ 999
付款類型: 一次付清

填寫信用卡資訊
0000 0000 0000 0000 
MM 月 YY 年 請輸入核核碼 

提醒您: 確認送出後, 若有進入發卡行3D驗證畫面, 請注意需完成3D驗證流程才代表交易成功。

確認送出

注意事項:

- 請確認金額正確無誤後, 再填寫付款資訊。
- 本頁面由永豐銀行-豐收款線上付款機制提供, 受「RSA 2048 Bits SSL」加密保護。
- 按下確認送出後, 請等待出現授權結果的頁面, 才能關閉瀏覽器或跳離本頁, 否則可能會導致交易失敗。
- 為優化網站服務, 本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私政策, 更多資訊請參閱[此處](#)。

English / 中文

© 版權所有永豐銀行

3.5.3. 刷卡頁自訂 Banner



Order Information	Enter Your Credit Card Information
Shop Name : Goood Store	Card Number : 0000 0000 0000 0000 
Order Number : 201805141248182300	Expiration Date : MM Month YY Year
Amount : NT\$ 500	Security Code : Security Code 
Payment Type : One Time Payment	
Submit	

Note :

- Please confirm the details of your order and enter your credit card information.
- This page is operated by SinoPac Bank Online Payment with RSA 2048 Bits SSL encrypted protection.
- After you click the submit button, please wait for the result of the authorization before leaving the page, or else a transaction failure may occur.

[English](#) / [中文](#)

Copyright © SinoPac Bank. All Rights Reserved.

Banner 尺寸如下說明：


- 電腦版：尺寸 940*200 px
- 行動版：304*40 px
- 檔案格式：JPG / GIF / PNG

3.6. 建立訂單交易 – 行動支付



※使用情境說明

1) 網路商店欲提供付款人行動支付付款方式，並且透過豐收款提供的行動支付付款畫面。

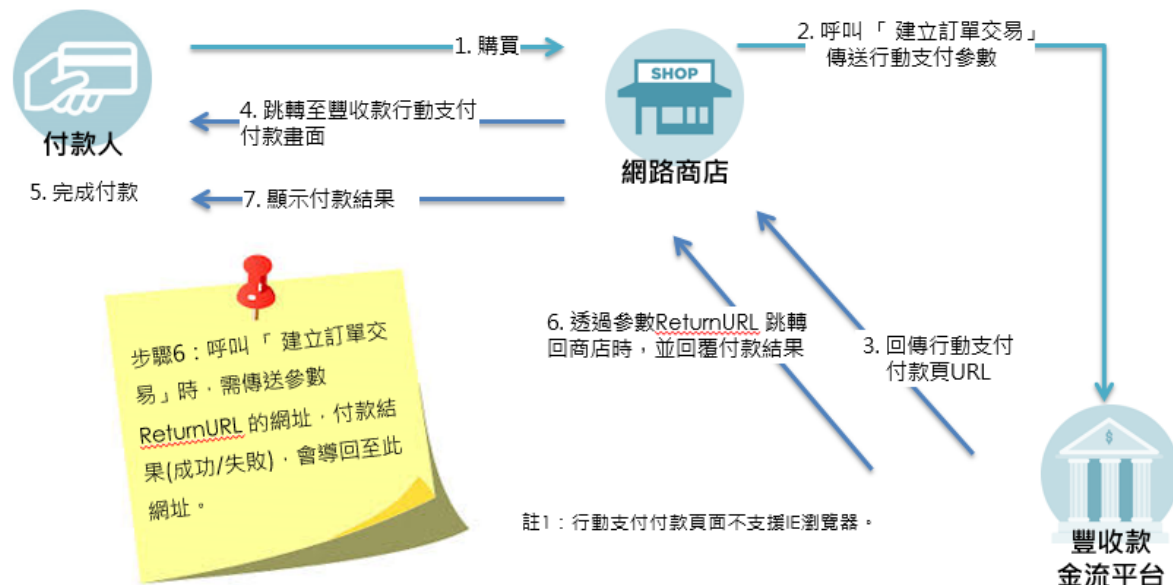

3.6.1. 行動支付選擇頁樣式

ENGLISH

商家名稱	數位金流營運驗證專戶-商店1
訂單編號	202409231836399759
交易金額	TWD \$500.00

請勿於LINE或facebook app中進行付款，建議使用 Safari 或Google Chrome等裝置預設瀏覽器開啟付款連結。

行動支付

Buy with  Pay Pay with 

改用一般信用卡付款！

卡片類型   

信用卡號

有效月年 MM / YY

背面末三碼 CVC/CVV 

確定送出

• 收單銀行：永豐銀行
• 資料傳送全過程透過網際網路Norton 256位元SSL伺服器進行全資料安全加密，確保您個人資料安全無虞。

 powered by 

ENGLISH

商家名稱	通知信測試
訂單編號	202409051917002734
交易金額	TWD \$2,254.00

請勿於LINE或facebook app中進行付款，建議使用 Safari 或Google Chrome等裝置預設瀏覽器開啟付款連結。

行動支付

用  Pay 購買 Buy with  Pay Pay with 

改用一般信用卡付款！

卡片類型   

信用卡號

有效月年 MM / YY

背面末三碼 CVC/CVV 

確定送出

• 收單銀行：永豐銀行


3.7. 建立訂單交易 – 自建刷卡頁

【無信用卡 3D 驗證】



※使用情境說明

商店提供付款人在商店自建的網頁進行信用卡付款。

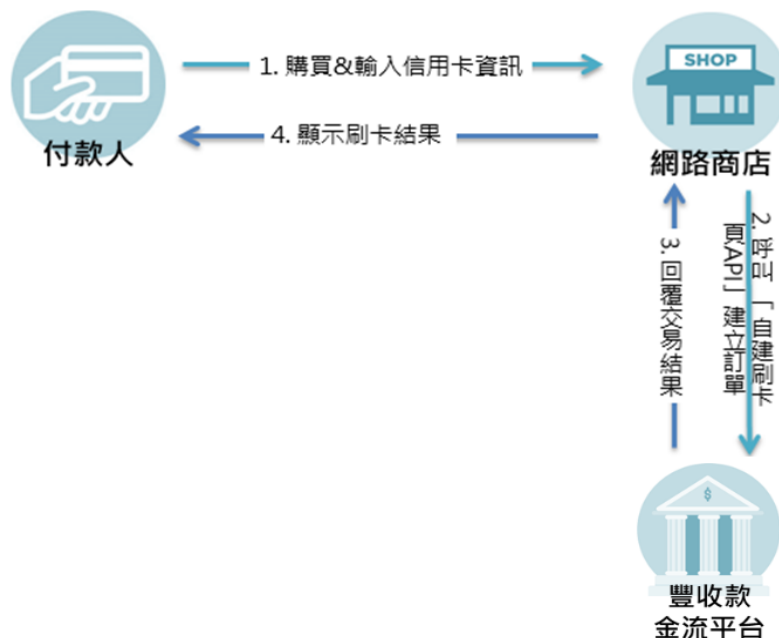


【啟用信用卡 3D 驗證】



※使用情境說

商店提供付款人在商店自建的網頁進行信用卡付款。

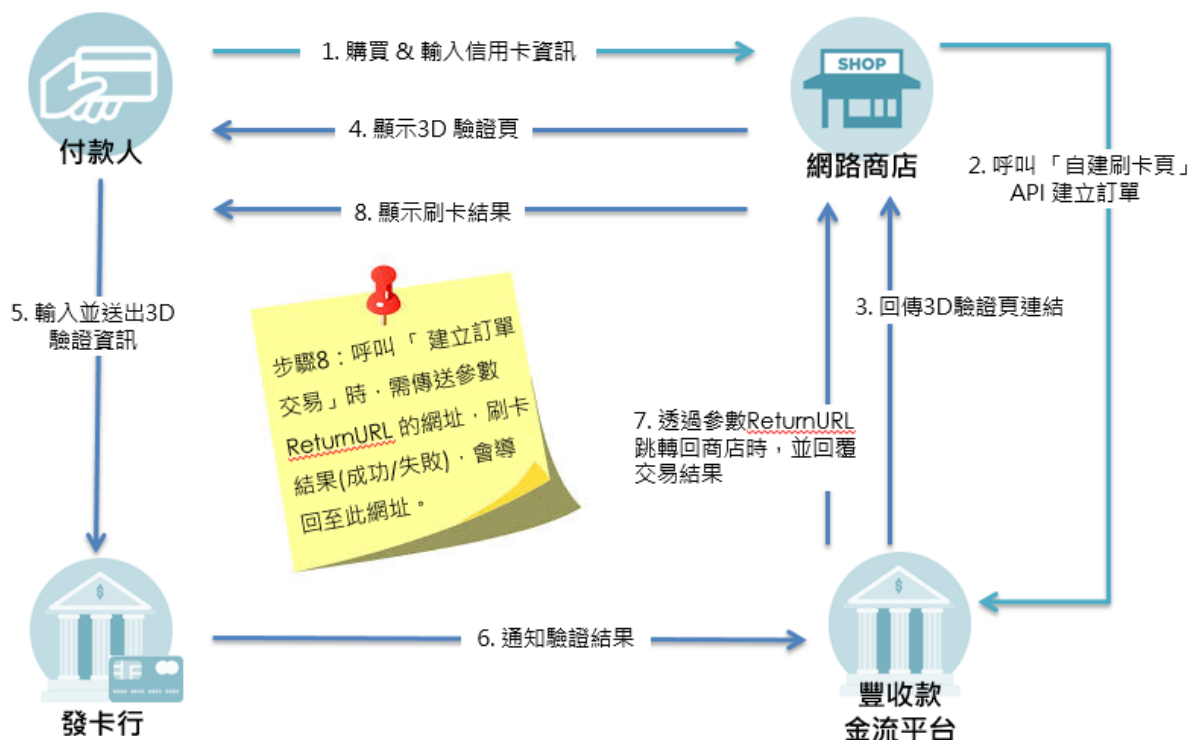


3.8. 建立訂單交易 – 電子支付(線上)



※使用情境說明

1) 商店已開通各項電子支付線上/線下POS收款功能，以下交易流程以消費者選擇用LINE Pay付款為例：

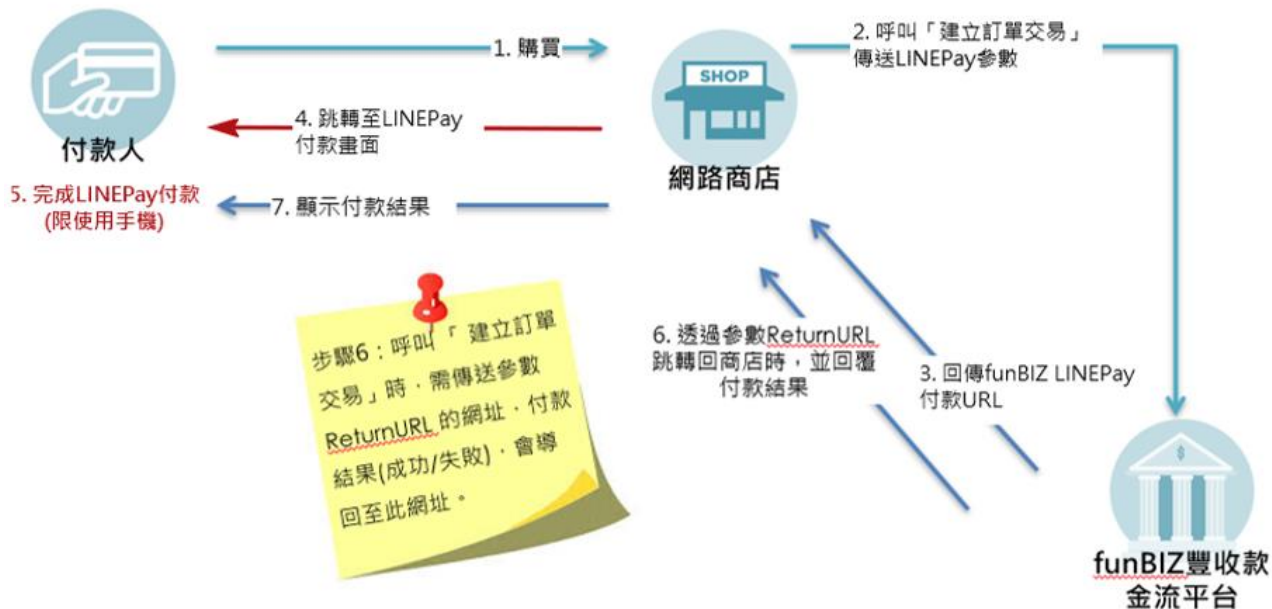

4. 連線說明及測試方式

4.1. 連結 API 網址

需以 HTTPS 加密通訊協助建立連線 (安全協定版本為：TLS1.2)，訊息內容採用 UTF-8 編碼，並依本文件規格定義之 JSON 格式與交易安全機制，處理交易請求訊息與交易回應訊息。

➤ 正式環境網址：

- 各項 API 服務網址：
<https://api.sinopac.com/funBIZ/QPay.WebAPI/api/Order>
- Nonce 值取得網址：
<https://api.sinopac.com/funBIZ/QPay.WebAPI/api/Nonce>

➤ 測試環境 API 網址：

主要串接環境：

- 各項主要 API 服務網址：
<https://apisbx.sinopac.com/funBIZ-Sbx/QPay.WebAPI/api/Order>
- 主要 Nonce 值取得網址：
<https://apisbx.sinopac.com/funBIZ-Sbx/QPay.WebAPI/api/Nonce>

4.2. 測試注意事項

項次	服務	測試注意事項
1	管理後台	★ 網址：https://sandbox.sinopac.com/DSF.Portal/ ★ 登入用帳號/密碼資訊：統編 / admin / admin 可進行交易查詢/權限管理/下載文件/Sample Code。
2	虛擬帳號 交易測試	自動交易成功測試-測試建立「虛擬帳號」訂單成功後，系統每隔 5 分鐘會自動模擬付款完成，您只要 5 分鐘後去確認訂單是否變為「已付款」即可。 自動交易失敗測試-若訂單編號(OrderNo)尾數為 9，系統不會模擬付款，可用於測試「付款帳號逾期」情境。因此請特別注意您的訂單編號尾數。 交易查詢測試-透過 API 產生的訂單資料，除了可以透過查詢 API 取得外，還可以登入「豐收款商戶管理後台」的測試環境查詢測試資料。 退款情境自動測試-測試建立「虛擬帳號」退款訂單成功後，系統每隔 5 分鐘會自動模擬各種退款情境，退款單號尾數為 1、2、5、6、7、0 為「退款完成」，尾數為 3、8 為「退款失敗(返還中)」，尾數為 4、9 為「退款失敗」，您只要 5 分鐘後去確認退款訂單狀態即可。 退款逾期情境測試-如您只送出第一次退款 API，未送出第二次帶有一次性密碼的退款 API，2 分鐘後該筆退款狀態將會變更為「退款逾期」，後續仍可重新進行退款。
3	信用卡 交易測試	測試卡號：4143-5200-0187-0127 有效期限 (MM/YY)：12/35 後三碼 (CVV2)：123

		3DS OTP 驗證碼：123456
4	訊息通知	豐收款對外通知訊息一律僅接受 80 / 443 Port。
5	行動支付 交易測試	【個人電腦測試】-測試建立訂單「行動支付」建立成功後， 測試【ApplePay】方式： 僅能於 MacOS 下綁定正式信用卡資料後使用 Safari 瀏覽器方可測試 ApplePay 付款。 【行動裝置測試】-測試訂單「行動支付」類別建立成功後， GooglePay 付款情境： 使用設備：可連線外網的 android【手機】設備 信用卡號：請使用可正常使用的信用卡（非測試卡號） 測試方式： 1.請先於 android 上安裝【google 錢包 APP】 2.綁定正式卡號 3.勿使用 WEB 版本(網頁內登入 g 帳號)的卡片綁定資訊進行付款，請使用錢包 APP 綁定的方式進行結帳即可。 (google 於測試環境無提供 WEB 版本方式進行結帳) ApplePay 付款情境： 使用設備：可連線外網的 iOS【手機】設備 信用卡號：請使用可正常使用的信用卡（非測試卡號） 測試方式： 1.綁定正式卡號 2.使用正式卡號進行付款即可(測試環境不會進行扣款)
6	電子支付-線上 交易測試	PayTypeSub 帶入 Line 交易成功-測試建立訂單後，於行動裝置瀏覽器輸入導頁網址 WalletPayURL 後可轉導至測試環境付款頁面，付款成功後會自動導至您建立訂單時輸入的 ReturnURL。 交易失敗-測試建立訂單後，無需輸入導頁網址 WalletPayURL，待 20 分鐘後執行訂單查詢即可，可用於測試「交易逾期」情境。 註：於測試環境付款頁面付款僅為測試交易，其並未實際付款。
7	信用卡綁卡 授權測試	測試卡號：4058-6506-9992-0000 有效期限 (MM/YY)：08/26 後三碼 (CVV2)：123
8	電子支付-線下 交易測試	請參閱 9.6 測試電子支付交易方法


5. API 串接安全簽章與加密流程說明

本規格交易安控設計依據「電子銀行業務安全控管作業基準」之規範訂定如下：

- API 授權認證 (X-KEY)：
保障每筆交易皆為認可的授權來源對象，交易請求需將授權金鑰放置 Header。
- 安全簽章 (Sign)：
為確保交易不可否認生，發動交易請求時需完成訊息內文規則性雜湊及其他參數，在將雜湊後字串用 SHA256 Hash 產生出來。
- 內文加密機制 (Message)：
本規格採用 AES 演算 CBC 模式將訊息內文加密，來確保傳送內文之機敏資料不外洩，反之於接收交易回應時，將收到的加密內文以相同規則作解密。

5.1. 串接前需要準備的參數

呼叫正向發動(商戶→永豐)的 API 所需參數與說明請參考如下：

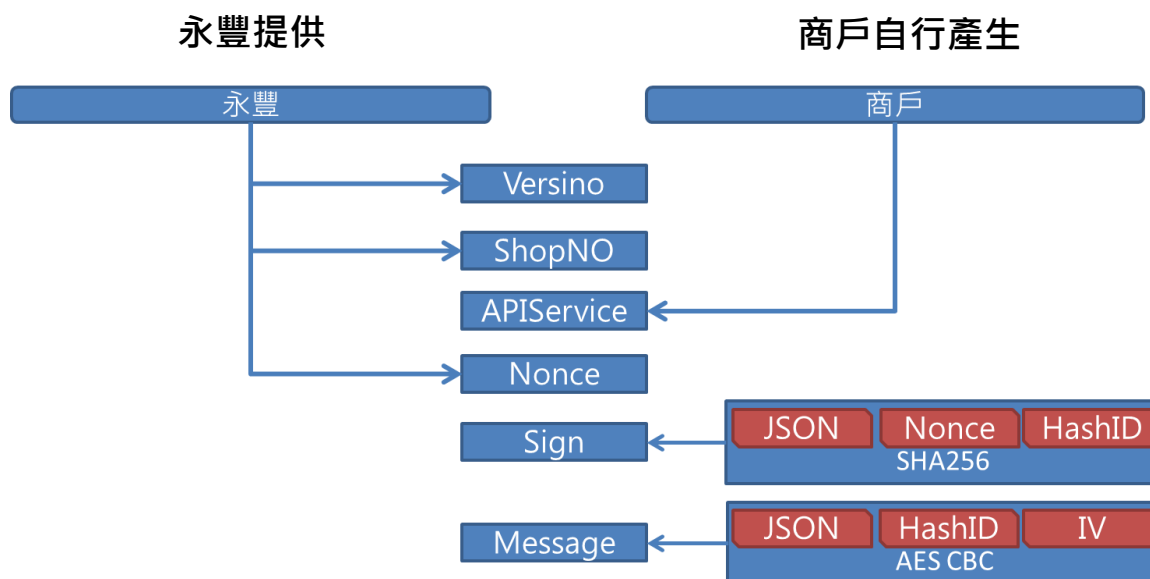

5.1.1. 如何產生 API 所需參數

區塊	項次	參數	說明	如何取得
Header	1	X-KeyID	API 授權認證 ※因應安全防護機制，須每兩年更換金鑰一次	參考「5.3 API 授權認證機制」
Body	1	Version	目前請固定傳值 1.0.0，例如："1.0.0"	
	2	ShopNo	商店代號，例如："BA0026_001"	確認您開發前已從永豐技術客服得到此資訊
	3	APIService	請填寫 API 服務的名稱。例如："OrderCreate"	參考「2. API 服務清單一覽表」
	4	Nonce	由商戶固定 IP 發動，使用 API 向 funBiz 取得 60 秒內有效的時間戳記。	參考「5.4 取得 Nonce 方法」
	5	Sign	交易訊息內文排序雜湊後加 Nonce 值加 HashID 再做 Sha256 運算轉大寫產生 Sign 字串。	參考「5.5 產生安全簽章 Sign 的方法」
	6	Message	可還原的原始交易訊息內文+HashID(32 位元值)+IV(16 位元值)三要素進行 AES CBC 加密產生。	參考「5.6 產生 Message 的方法」


5.1.2. Request Body JSON 範例

完成安全簽章及內文加密後，產出 JSON 範例格式如下：

```
{
  "Version": "1.0.0",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "APIService": "OrderCreate",
  "Sign": "A3EAE3B361B7E7E9B0F6422B954ECA5D54CEC6EAB0880CB484AA6FDA4154331",
  "Nonce":
    "NjM2NjA0MzI4ODIyODguMzo3NzI0ZDg4ZmI5Nzc2YzQ1MTNhYzg2MTk3NDBlYTRhNGU0N2IxM2Q2M2JkMTIwO
    GU5YzZhMGFmNGY5MjA5YzVm",
  "Message":
    "2C236A4E91DB2F7670E79BBCE3A626EB728916919012681FF92BE0B4BBF57F5519AF1A469A1D8710B202C
    B2C2F3C12A770788D825AD0F0A22AED518545A0D244AD0F9C37C7C693EFFABE78B606BCDAED6284902F7F5
    22BBA85D9BE7EF46C6793FB6A5D6624C2642A74EB312034BEA931EE3A5F3C660F3ABAA9032949AE86DEF
    EB452545807561D282C7B7C8E9102CED1404B8B542BC09CE12FA38F335BE7F027AE74BDDBADDB1790B172E
    FBF1FD25524E2BB64A626EA44643D4BD490E348E926BB7A48D5FA939EEC5BE681009E7AC7FED1C8475B715
    891321406960675B5A216032CF8657A3CB2B2D0C7FF85027D70E1F2B5DD414373912E97FA6FB85E9AB89B1
    18BC545583CC9AC503F8BAD73C185CB97B28313618021F9217A30278043EF728BB5C49D231C4A22279864F
    68194254BC624789F36CCDEE75861CFC667CD8E9E89F1DB04ABA0D26FEF24BFE0470488"
}
```

5.2. 呼叫 API 流程說明

為確保資料安全性，在每次呼叫 API 時都必須取得 Nonce 後計算出安全簽章及訊息加密。要完成一個 API 呼叫的基本流程如下：

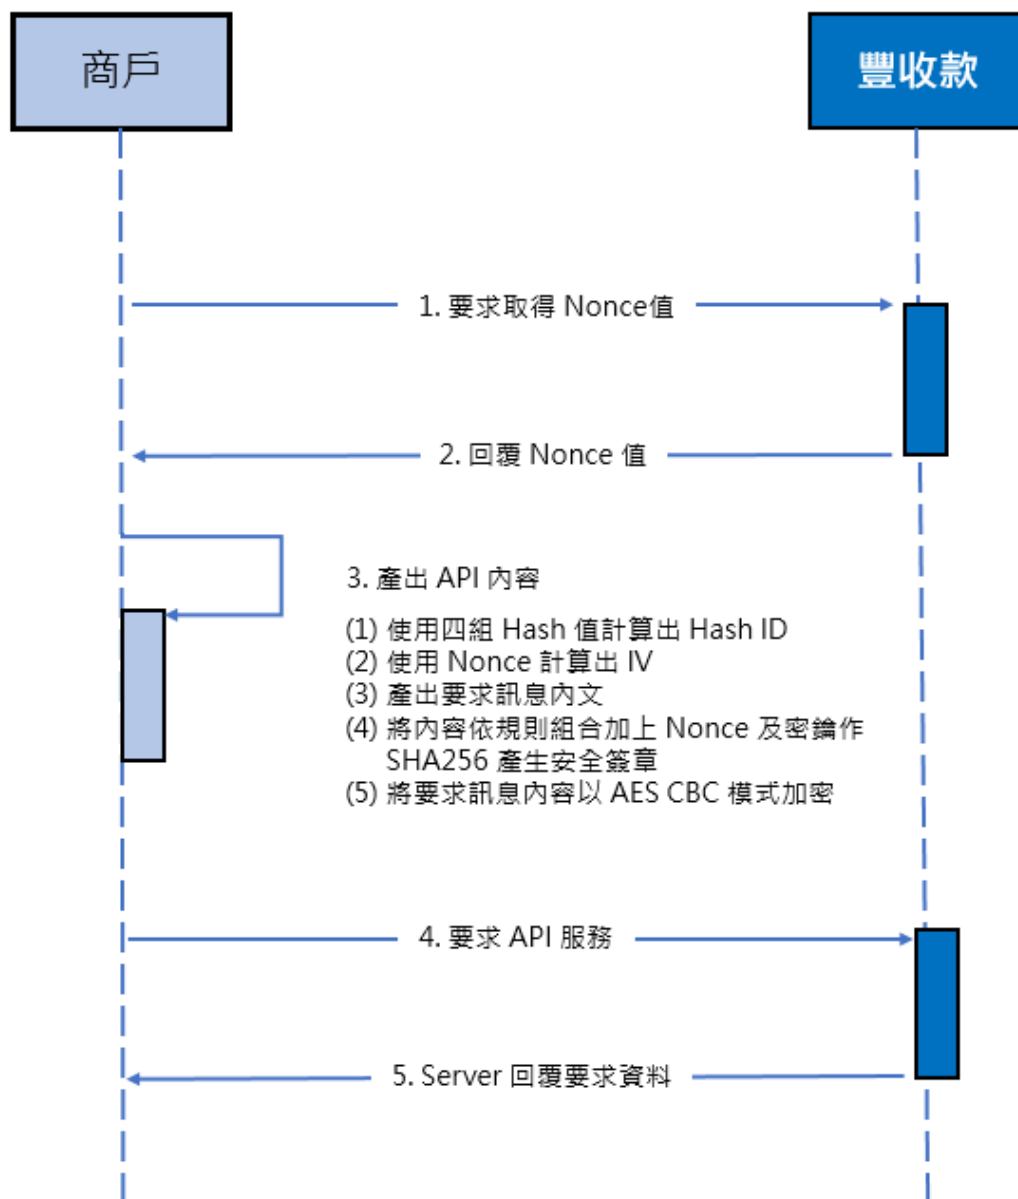

5.3. API 授權認證機制

5.3.1. X-KEY 說明


項目	說明	X-KEYID
X-KEYID	授權認證金鑰 效期 2026/02 止	b5e6986d-8636-4aa0-8c93-441ad14b2098

5.3.2. 置放 Header 內容

索取時間戳記 **Nonce** 與交易 API 皆須使用此 header

X-KEYID: b5e6986d-8636-4aa0-8c93-441ad14b2098

➤ 正常範例

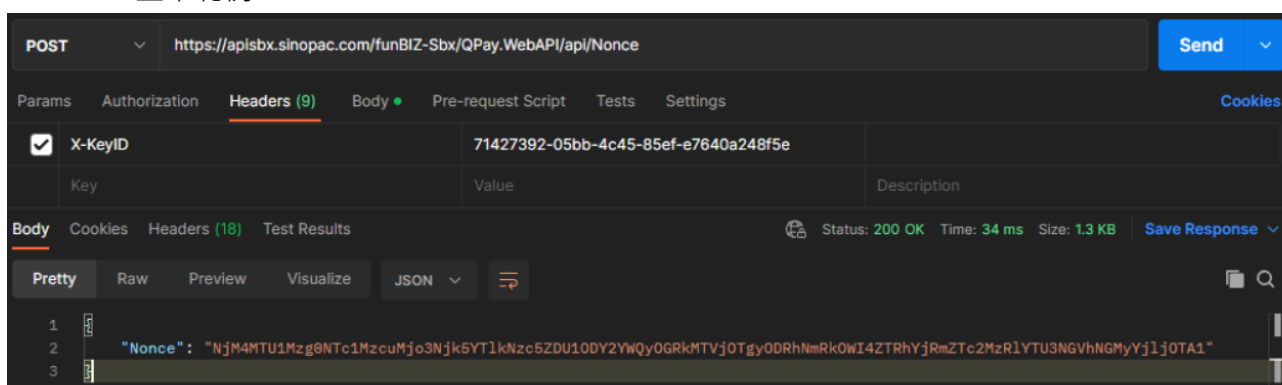

POST `https://apisbx.sinopac.com/funBIZ-Sbx/QPay.WebAPI/apl/Nonce` Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

☒ X-KeyID 71427392-05bb-4c45-85ef-e7640a248f5e

Key Value Description

Body Cookies Headers (18) Test Results Status: 200 OK Time: 34 ms Size: 1.3 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```

1  {
2    "Nonce": "NjM4MTU1Mzg0NTc1Mzc5ZDU1ODY2YWQyOGRkMTVjOTgyODRhNmRkOWI4ZTRhYjRmZTc2MzRlYTU3NGVhNGMyYjIjOTA1"
3  }

```

➤ 異常範例

API 授權認證錯誤則會直接回覆未加密錯誤訊息及代碼，請參考附表 API 認證錯誤回覆代碼表。

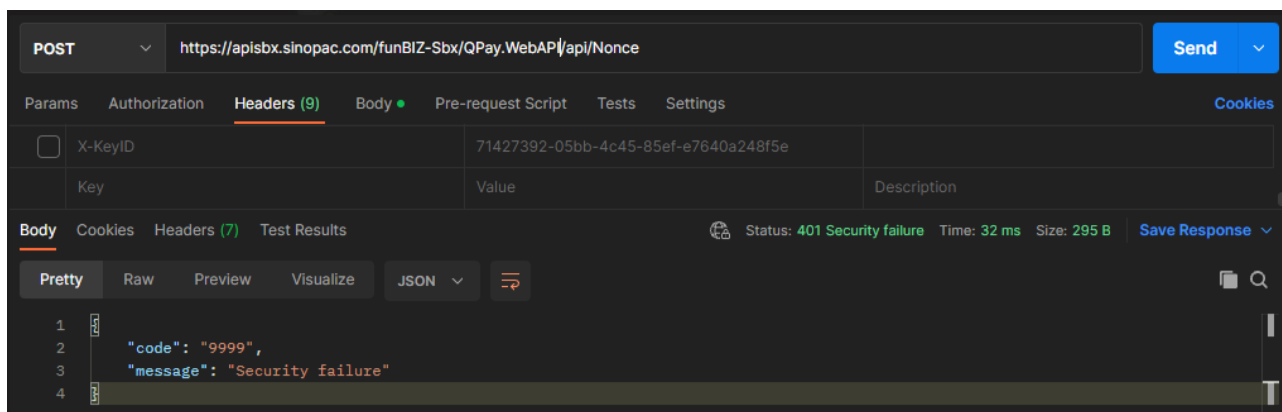

POST `https://apisbx.sinopac.com/funBIZ-Sbx/QPay.WebAPI/apl/Nonce` Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

☐ X-KeyID 71427392-05bb-4c45-85ef-e7640a248f5e

Key Value Description

Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 401 Security failure Time: 32 ms Size: 295 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "code": "9999",
3    "message": "Security failure"
4  }

```

5.4. 取得 Nonce 方法

5.4.1. 如何取得 Nonce

商戶可直接透過以下 Nonce 網址中取得。請將「ShopNo 商店代號」代入，可取得一組有效性的 Nonce 值，豐收款會驗證該 Nonce 值的時效性 (60 秒) 及取得來源 (IP)，以確保每次要求來源是一致，故此值須每次索取不得重複使用。

• Request

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001"
}
```

• Response

```
{
  "Nonce": "NjM2NjI2NjM2ODIxOTcuND03MGY3YjY1YTQ3Y2ViOGUyNzA4YTY5Yzc3ODVjY2NjNTkwMGU4YzI4YTY4ZWl5NDg4MTdhOTE5NjY3YjhkODA0"
}
```

5.5. 產生安全簽章 Sign 的方法


5.5.1. 產出前需準備的項目

項目	說明	如何取得
APIService	請填寫 API 服務的名稱。例如："OrderCreate"	參考「2. API 服務清單一覽表」
Hash	產出運算值(Hash ID)以計算出安全簽章及訊息加密用。例如：4D9709D699CA40EE	確認您開發前已從永豐技術客服得到此資訊 (共有四組 A1、A2、B1、B2)
Nonce	由商戶固定 IP 發動，使用 API 向 funBiz 取得 60 秒內有效的時間戳記。	參考「5.4 取得 Nonce 方法」
HashID	由四組 Hash 值透過兩兩 XOR 位元運算再相加的 32 位元字串。	參考「5.5.2 Hash ID 計算」
產出 JSON 訊息內文		參考「5.5.3 產出 JSON 訊息內文」

5.5.2. Hash ID 計算

Hash ID 是透過位元運算(XOR)將四組 Hash 計算產出的，將 A1/A2 以 XOR 運算所得的字串，再與 B1/B2 以 XOR 運算出來的字串，二個相加後將英文轉換為大寫，為長度為 32 的字串(例: 17D8E6558DC60E702A6B57E1B9B7060D)。

計算流程參考如下：

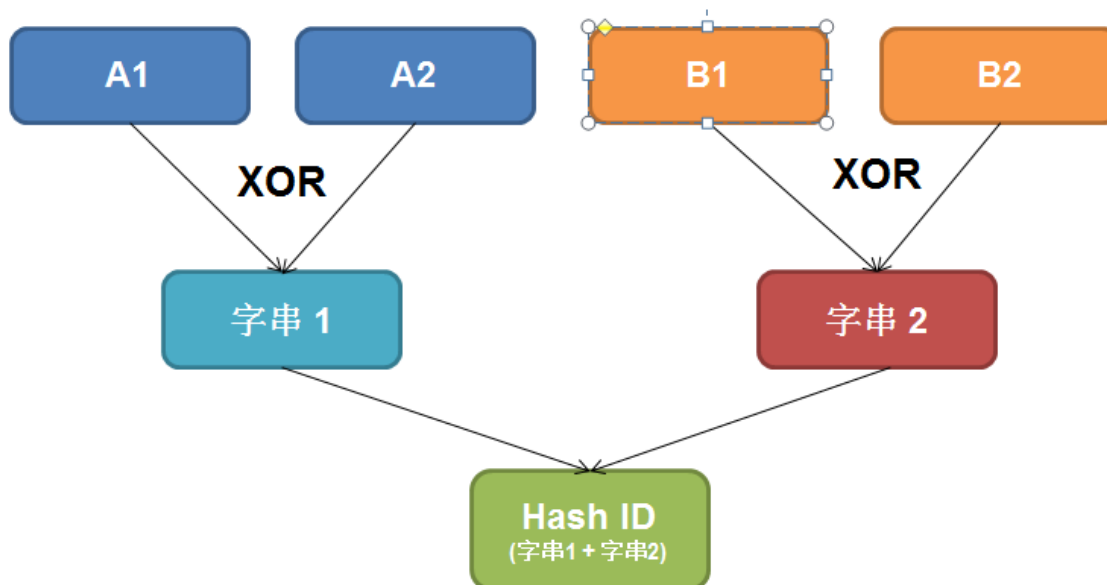

A1 : 4D9709D699CA40EE

A2 : 5A4FEF83140C4E9E

B1 : BC74301945134CB4

B2 : 961F67F8FCA44AB9

字串 1 (A1 XOR A2) : 17d8e6558dc60e70

字串 2 (B1 XOR B2) : 2a6b57e1b9b7060d

Hash ID(字串 1+字串 2 後英文轉大寫) : 17D8E6558DC60E702A6B57E1B9B7060D

5.5.3. 產出 JSON 訊息內文

依所需「[8. API 服務規格](#)」Request 格式產出 JSON 內容，如下：


```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "A201804270001",
  "Amount": 50000,
  "CurrencyID": "TWD",
  "PayType": "A",
  "ATMPParam": { "ExpireDate": "20180502" },
  "CardParam": { },
  "ConvStoreParam": { },
  "PrdtName": "虛擬帳號訂單",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return",
  "BackendURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess"
}
```

5.5.4. 安全簽章計算 (Sign)

在產出安全簽章前必須要先取得 Nonce、Hash ID、訊息內文，才可計算出安全簽章，產生前請注意以下事項：

- 先移除所有空值的參數，參數值前後不可有空白。
- 將剩餘所有參數值依照「參數名稱」由小至大排序(不分大小寫即 $A < B$ and $a < B$)，組成如 param1=value1¶m2=value2 的字串。
- 如為多節點參數則不參與 sign 值演算。
- 最後使用 SHA256 進行計算。

安全簽章計算流程參考如下：

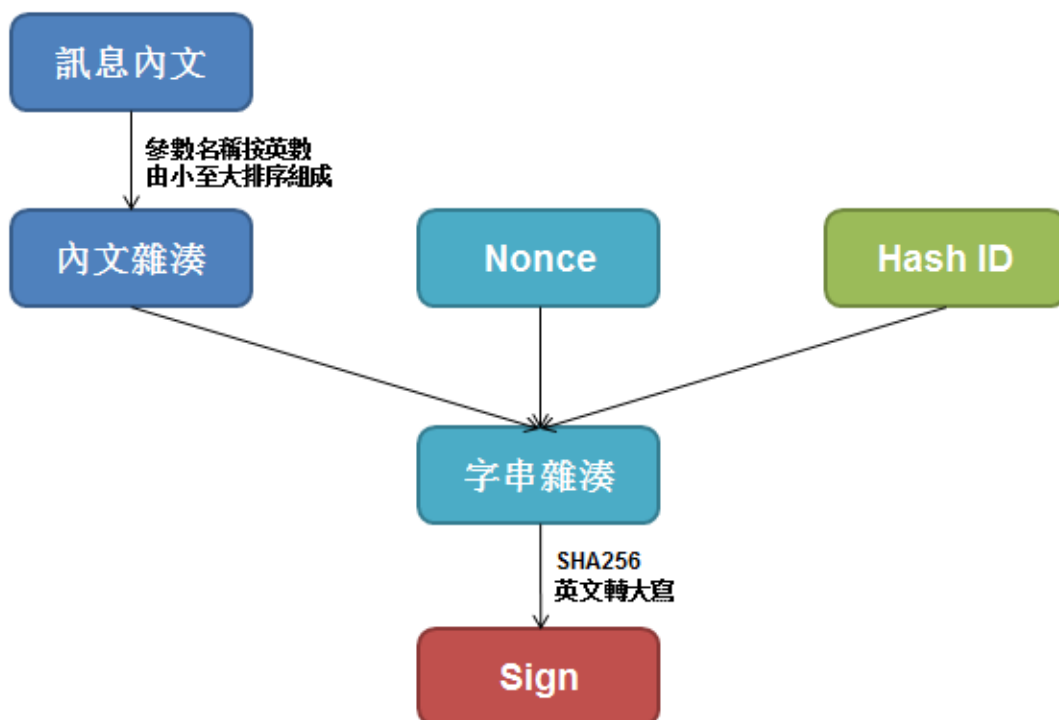

※訊息內文：

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "A201804270001",
  "Amount": 50000,
  "CurrencyID": "TWD",
  "PayType": "A",
  "ATMPParam": { "ExpireDate": "20180502" },
  "CardParam": { },
  "ConvStoreParam": { },
  "PrdtName": "虛擬帳號訂單",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return",
  "BackendURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess"
}
```

※內文雜湊：(內文要加入雜湊請參考上方黃底)

Amount=50000&BackendURL=http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess&CurrencyID=TWD&OrderNo=A201804270001&PayType=A&PrdtName=虛擬帳號訂單
&ReturnURL=http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return&ShopNo=BA0026_001

※字串雜湊：

Amount=50000&BackendURL=http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess&CurrencyID=TWD&OrderNo=A201804270001&PayType=A&PrdtName=虛擬帳號訂單
&ReturnURL=http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return&ShopNo=BA0026_001
NjM2NjA0MzI4ODIyODguMzo3NzI0ZDg4Zml5Nzc2YzQ1MTNhYzg2MTk3NDBiYTRhNGU0
N2IxM2Q2M2JkMTlwOGU5YzZhMGFmNGY5MjA5YzVm17D8E6558DC60E702A6B57E1B
9B7060D

※Sign：

A3EAE3B361B7E7E9B0F6422B954ECA5D54CEC6EAB0880CB484AA6FDA4154331

5.6. 產生 Message 的方法

5.6.1. 產出前需取得的項目

項目	說明	如何取得
產出 JSON 訊息內文		參考「5.5.3 產出 JSON 訊息內文」
HashID	由四組 Hash 值透過兩兩 XOR 位元運算再相加的 32 位元字串。	參考「5.5.2 Hash ID 計算」
IV	Nonce 值經過 SHA256 運算後取右邊 16 位元字串	參考「5.6.2 IV 計算」

5.6.2. IV 計算


產出 IV 值前必須要先行取得 Nonce 後才能產生，計算方式是將取得的 Nonce 值，作 SHA256 加密後，再將英文轉換成大寫取字串右邊 16 碼長度(例:CB6FA68E42B655AB)。

API 傳送格式若加解密部分有任何問題可先參考相關網站範例說明：

加密範例網址：<https://sandbox.sinopac.com/QPay.ApiClient/Calc/Encrypt>

解密範例網址：<https://sandbox.sinopac.com/QPay.ApiClient/Calc/Decrypt>

計算流程參考如下：



※Nonce：

NjM2NjA0MzI4ODIyODguMzo3NzI0ZDg4ZmI5Nzc2YzQ1MTNhYzg2MTk3NDBlYTRhN
GU0N2lxM2Q2M2JkMTIwOGU5YzZhMGFmNGY5MjA5YzVm


※Hashing：

B04E63304BA13F5986B7855706A57B1F18B46FEDE0122D7FCB6FA68E42B655AB

※IV：

CB6FA68E42B655AB

5.6.3. 內文加密 (Message)

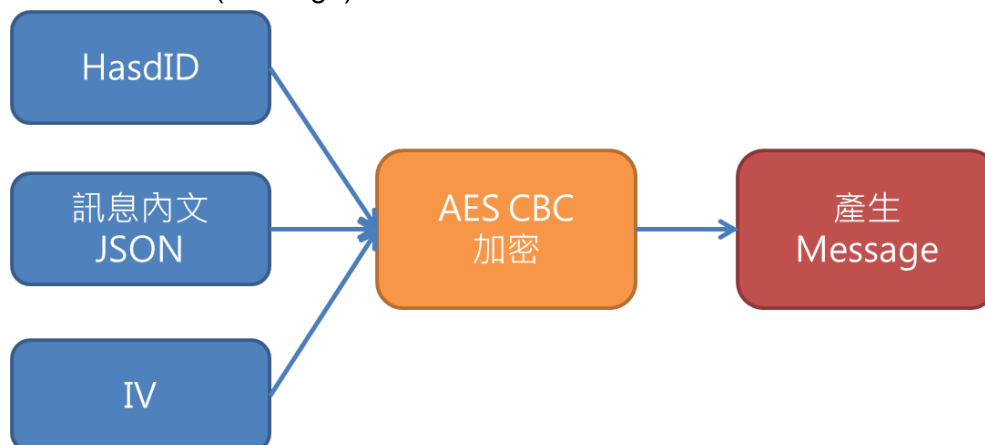

最後將訊息內文以 AES CBC 方式加密，加密後的 Byte 以十六進制 2 位數字串相加。

※內文未加密前：

```
{"ShopNo":"BA0026_001","OrderNo":"A201804270001","Amount":50000,"CurrencyID":"TWD","PayType":"A","ATMParam":{"ExpireDate":"20180502"},"CardParam":{"PrdtName":"虛擬帳號訂單","ReturnURL":"http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return","BackendURL":"http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess"}}
```

※內文加密後：

```
2C236A4E91DB2F7670E79BBCE3A626EB728916919012681FF92BE0B4BBF57F5519  
AF1A469A1D8710B202CB2C2F3C12A770788D825AD0F0A22AED518545A0D244AD0  
F9C37C7C693EFFABE78B606BCDAED6284902F7F522BBA85D9BE7EFEF46C6793F  
B6A5D6624C2642A74EB312034BEA931EE3A5F3C660F3ABAA9032949AE86DEFEB4  
52545807561D282C7B7C8E9102CED1404B8B542BC09CE12FA38F335BE7F027AE74  
BDDBADDB1790B172EFBF1FD25524E2BB64A626EA44643D4BD490E348E926BB7A  
48D5FA939EEC5BE681009E7AC7FED1C8475B715891321406960675B5A216032CF8  
657A3CB2B2D0C7FF85027D70E1F2B5DD414373912E97FA6FB85E9AB89B118BC54  
5583CC9AC503F8BAD73C185CB97B28313618021F9217A30278043EF728BB5C49D2  
31C4A22279864F68194254BC624789F36CCDEE75861CFC667CD8E9E89F1DB04AB  
A0D26FEF24BFE0470488
```

5.7. API 回覆內容 (Response)

豐收款回覆內容也是會將內文加密，假設回覆內容如下：

```
{
  "Version": "1.0.0",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "APIService": "OrderCreate",
  "Sign": "24CBD10DC8752BF5AEB55EC930F1D57638312D2BD1A7E3EBF0E45DA78721CF04",
  "Nonce":
    "NjM2NjA0MzI4ODU1MDcuMzo1MzE5ZWlwNGZjNzZlZGJhOGM5M2U1YTM0Nzk2MGM5NThhZjJiMTFiYjNiYmZmNjk1ZGMzYTFIMTEyMDA0MGU2",
  "Message":
    "8C3CFD579B58FDAC6C1DF8C8EB8B79F49DD533F8D8C5DC181074397D21E7364E26D347DF264C76A59886DEA58F742C068BB66D6918791797B4DC31245E8E621F3791938F0A716AC20BFDC50A268CF9FDAF01149B73F8E5A2D61928AB79E30CA35C7DD55698010FEC071C2628444348C7B628ED4DCEE281234C31617B5441A3C64466A824BC8907A2D8571F58C4F780EBB5D6DD98631A867A807718FDD34833FFB2C72F2731D715A35F1BA145C8D1E656136623FFD60EFDAAB87EF1674EA1BD19868DCBC6552D48D9728AB020E75AA6E7804FB9D7FB4AA7E92F89DFFCFA9D263EE9B043AA7A8DB22ECA894F8D5621BF8E6DF5B250CCA9D1C499EF8896B64617FD9FCF142665EA3A660DC6B7296CFE03C80B6FC96CA5B805ADEE4AF9784FF1A6886FCE42C7FA4575FFF4D3AD302B583D08346DD4F876A7BF2B60D514CA021F62293E960458BF886C6CB746A6EEE0EBB3916EE6B861B32D75CE93F8988215D76DEFEE72F4429B2ED48A5AB8FF04683B409FF8072EB1C5E5162EDC625557328F506520AE3DBD2C19F6327AA97911BF2789373CE4DBBB6EC52A2EB9263ADAB1767B4FC7646440BA34E3716BC25E81A86FE5EF432E0C8D40A5BC25EDE8E2D1CC56A2C"
}
```

這時需要在將 Message 內文作解密，相關解密流程如下：

5.7.1. 取得 Nonce

這裡的 Nonce 請依回覆內容中的 Nonce 來使用。

NjM2NjA0MzI4ODU1MDcuMzo1MzE5ZWlwNGZjNzZlZGJhOGM5M2U1YTM0Nzk2MGM5NThhZjJiMTFiYjNiYmZmNjk1ZGMzYTFIMTEyMDA0MGU2

5.7.2. Hash ID 計算

計算方式詳見 [5.5.2 Hash ID 計算](#) 規則一樣。

17D8E6558DC60E702A6B57E1B9B7060D

5.7.3. IV 計算

計算方式詳見 [5.6.2 IV 計算](#) 規則一樣，但 Nonce 要以回覆內容訊息來計算。

計算流程參考如下：

※ Nonce：

NjM2NjA0MzI4ODU1MDcuMzo1MzE5ZWlwNGZjNzZlZGJhOGM5M2U1YTM0Nzk2MGM5NThhZjJiMTFiYjNiYmZmNjk1ZGMzYTFIMTEyMDA0MGU2

※ Hash：

AF9F1EB8E157870C74928EE44A6B89F3D64AA9A584FF3373DB4C4B2A7DA46476

※ IV：

DB4C4B2A7DA46476

5.7.4. 訊息內文解密

將 Message 字串以十六進制 2 位數字轉換成 Byte，在以 AES CBC 方式解密。

※內文解密前：

8C3CFD579B58FDAC6C1DF8C8EB8B79F49DD533F8D8C5DC181074397D21E7364E26D347DF264C76A59886DEA58F742C068BB66D6918791797B4DC31245E8E621F37


91938F0A716AC20BFDC50A268CF9FDAF01149B73F8E5A2D61928AB79E30CA35C7
DD55698010FEC071C2628444348C7B628ED4DCEE281234C31617B5441A3C64466A
824BC8907A2D8571F58C4F780EBBB5D6DD98631A867A807718FDD34833FFB2C72
F2731D715A35F1BA145C8D1E656136623FFD60EFDAAB87EF1674EA1BD19868DCB
C6552D48D9728AB020E75AA6E7804FB9D7FB4AA7E92F89DFFCFA9D263EE9B043A
A7A8DB22ECA894F8D5621BF8E6DF5B250CCA9D1C499EF8896B64617FD9FCF1426
65EA3A660DC6B7296CFE03C80B6FC96CA5B805ADEE4AF9784FF1A6886FCE42C7
FA4575FFF4D3AD302B583D08346DD4F876A7BF2B60D514CA021F62293E960458BF
886C6CB746A6EEE0EBB3916EE6B861B32D75CE93F8988215D76DEFEE72F4429B2
ED48A5AB8FF04683B409FF8072EB1C5E5162EDC625557328F506520AE3DBD2C19
F6327AA97911BF2789373CE4DBBB6EC52A2EB9263ADAB1767B4FC7646440BA34E
3716BC25E81A86FE5EF432E0C8D40A5BC25EDE8E2D1CC56A2C

※內文解密後：

```
{"OrderNo":"A201804270001","ShopNo":"BA0026_001","TSNo":"BA002600000037","Pa  
yType":"A","Amount":50000,"Status":"S","Description":"S0000 - 處理成功  
","ATMParam":{"AtmPayNo":"99922511001200","WebAtmURL":"http://10.11.34.58:7101/  
QPay.WebPaySite/Bridge/PayWebATM?TD=BA002600000037&TK=6fecec25-daae-  
4b5b-b45e-80bc9ee6f7ed"}}}
```

6. 即時訊息通知流程

豐收款會依 BackendURL 或 ReturnURL 將訊息內 Token 傳送給商戶，商戶會收到一組 Token 值後使用「8.5 訊息查詢服務」來確認內容，要完成 API 流程如下：

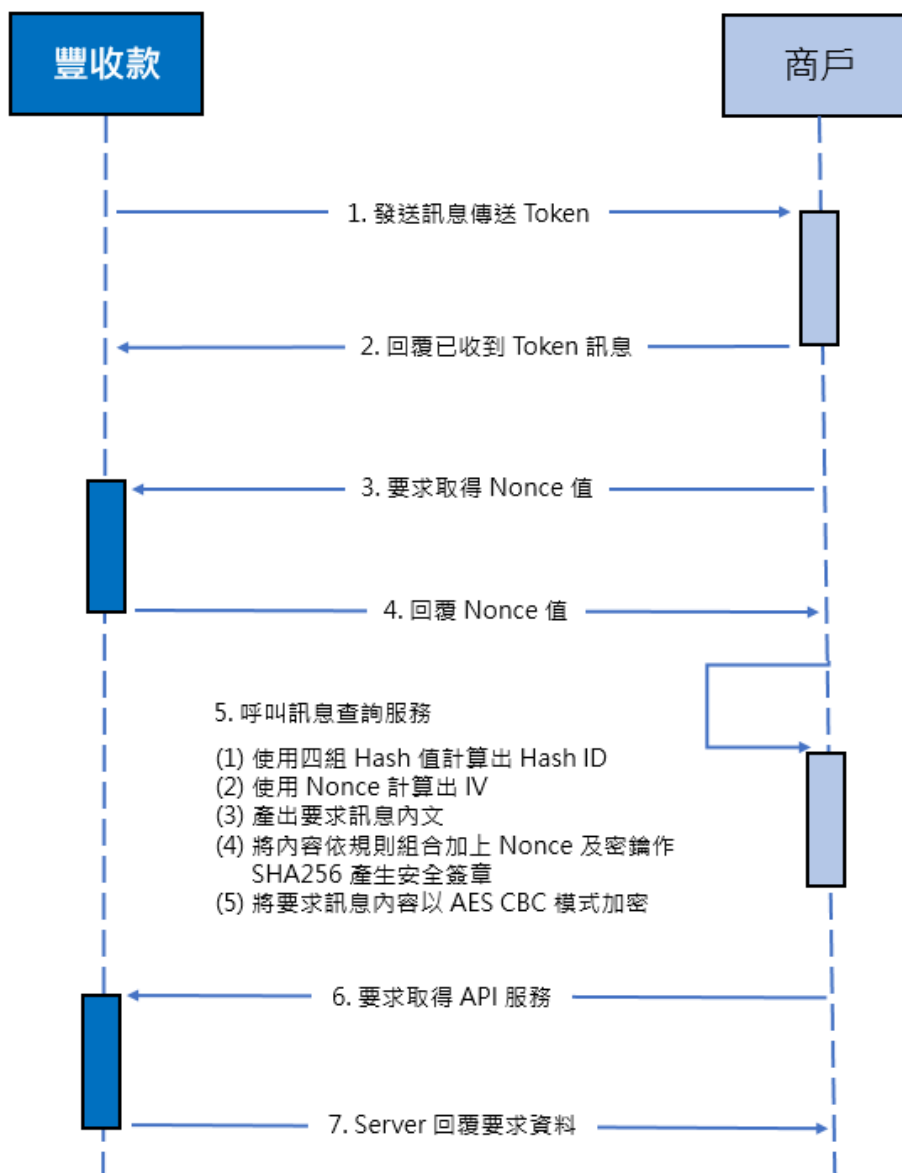

6.1. 接收訊息

商戶需要準備可接收的 ReturnURL 及 BackendURL。

因為 ReturnURL 走的設定為 application/x-www-form-urlencoded，所以收到的內容可參考如下：

ShopNo=NA0001_001&PayToken=
b9e1410d005008c6d63e00a7646e01a1f6a9e70883359a927051c577f439f35d

故 PHP 必須用\$_POST 才接收的到，且使用 file_get_contents('php://input'); 接收方可成功接收；而 BackendURL 需等待豐收款呼叫，豐收款所傳送訊息為 JSON 格式，訊息內文如下：

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "PayToken": "db6ffffe158a59269d03ec641c5516267da14ce617b59e9c784054192ff617d5"
}
```

7. 回覆訊息

接收訊息有 ReturnURL 及 BackendURL 兩種方式，需注意若初始訂單無帶入 BackendURL 參數則後續將無法正常接收相關付款資訊；如為 BackendURL 時需回覆接收成功訊息(ReturnURL 為頁面傳送所以不需要)，若沒有回覆時豐收款會認為商戶沒有成功接收，後續會每隔 10 分鐘發送一次，最多發送 5 次，回覆訊息內容如下：

```
{  
  "Status": "S"  
}
```

7.1. 查詢訊息內容

流程上的 3-7 步驟請參考 [3 API 應用場景說明](#)，發送「[8.5 訊息查詢服務](#)」確認訂單付款結果，發送時機可依 APTYPE 來判斷，如下：

- 付款結果(PayOut)：
 - 虛擬帳號：付款人完成繳款後，會經由 BackendURL 訊息通知。
 - 信用卡(含行動支付)、電子支付：當付款人刷卡(付款)成功後，會經由 BackendURL 或 ReturnURL 訊息通知。
- 已自動請款(CaptureOut)：
 - 信用卡：信用卡訂單若有指定預計自動請款天數(ExpBillingDays)，豐收款成功請款後會經由 BackendURL 訊息通知。
- 定期定額扣款結果(RegularOut)：
 - 信用卡定期定額扣款：信用卡定期定額子單扣款成功後會經由 BackendURL 訊息通知。若初始訂單無帶入 BackendURL 參數，後續將無法正常接收相關付款資訊。
- 定期定額扣款終止結果(RegularEnd)：
 - 信用卡定期定額扣款終止：信用卡定期定額子單扣款終止後會經由 BackendURL 訊息通知。
- 虛擬帳號退款結果(VARefundOut)：
 - 虛擬帳號退款結果：申請虛擬帳號退款成立後，豐收款執行退款後會經由 BackendURL 訊息通知退款結果。
- 綁卡授權結果(CardBindOut)：
 - 綁卡授權結果：當付款人綁卡授權成功後，會經由 ReturnURL 訊息通知。

7.2. 訊息內容判斷

查詢到的內容主要重點欄位在 **APType**、**OrderNo**、**ShopNo**、**Status** 這四個欄位，若要確認是那一筆訂單有付款成功時請以上述四個參數來判斷 **Status** (詳細規格請參考 8.5 訊息查詢服務)。

```
{
  "APType": "PayOut",
  "TSNo": "BA002600000001",
  "OrderNo": "A201803290001",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "PayType": "A",
  "Amount": "5000",
  "Status": "S",
  "Description": "",
  "Param1": null,
  "Param2": null,
  "Param3": null,
  "LeftCCNo": null,
  "RightCCNo": null,
  "CCExpDate": null,
  "CCToken": null,
  "PayDate": "201712051232"
}
```

8. API 服務規格

8.1. 建立訂單交易 (虛擬帳號、信用卡、行動支付、電子支付-線上、信用卡價金)

- API 服務：
[OrderCreate](#)
- 使用時機：
虛擬帳號、信用卡、行動支付、電子支付-線上 及信用卡價金訂單建立。
- 測試說明：
 - 建立「測試虛擬帳號」訂單成功後，系統每隔 5 分鐘會自動模擬消費者付款完成；若訂單編號 (OrderNo) 尾數為 9，系統即不進行付款動作，可用於測試「付款帳號逾期」情境，請特別注意您的訂單編號尾數。
 - 信用卡測試卡號：4143-5200-0187-0127
有效期限(MM/YY)：12/35；後三碼 (CVV2)：123
3DS OTP 驗證密碼：123456
 - 信用卡價金測試卡號：4058-6506-9992-0000
有效期限(MM/YY)：08/26；後三碼 (CVV2)：123
- 商戶傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	永豐提供給商戶的專屬編號
2	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號，不可重複 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	訂單編號
3	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，需補上小數二位， 欄位金額必需 > 0， 若金額為 10 元則值請填入 1000 ATM 轉帳最高金：30,000 元 值 3000000。	訂單金額
4	CurrencyID	X(3)	Y	固定為 TWD	幣別
5	PrdtName	X(60)	Y	最長 60 個中英文文字 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	收款名稱
6	Memo	X(30)	N	最長 30 個中英文文字 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	備註
7	Param1	X(255)	N	回傳自訂參數一 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	自訂參數一
8	Param2	X(255)	N	回傳自訂參數二 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	自訂參數二
9	Param3	X(255)	N	回傳自訂參數三 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	自訂參數三

10	ReturnURL	X(255)	Y	PayType 為 A、C、M、L 或 P 時為必填。	將消費者端導回您指定的付款完成頁面
11	BackendURL	X(255)	N	訂單付款完成時，銀行端批次發送通知的欄位，可供交互確認訂單狀態，建議一定要串接。(不可有單引號、雙引號、百分比)	通知您主機端付款完成的 URL
12	PayType	X(1)	Y	A：ATM 轉帳 C：信用卡 M：行動支付 W：電子支付 P：信用卡價金	收款方式
13	QRCodeStatus	X(1)	N	Y：啟用 N：未啟用	QRCode 是否啟用
14	QRCodeSize	9(3)	N	(預設)最小值：350 最大值：800	QRCode 圖片尺寸，單位為 px
ATMParam					
15	ExpireDate	X(8)	N	例如 2017/5/3 則帶 20170503。如只設定截止日期，且小於系統風控參數，則帳號將於指定日當天 23:59:59 之後失效；如設定的截止日期等於系統風控參數，則帳號失效時間為訂單建立時間減 1 秒。除有特別通知，系統風控參數預設為 30 天。	付款截止日期
16	ExpireTime	X(4)	N	格式為 HHmm，設定值最小值為 0000 最大值為 2359；例如 20:35 到期則帶 2035，此設定值為選填。	付款截止時間
CardParam					
17	AutoBilling	X(1)	N	建立信用卡時為 Y：自動請款 N：不自動請款 若使用銀聯卡或定期定額時系統一律為自動請款。	自動請款
18	ExpBillingDays	9(2)	N	若訂單為待授權未請款時，可以指定刷卡完成後多久自動請款。 可設定範圍為 1-30 但是 AutoBilling 設為 Y 時則該參數會忽略。	預計自動請款天數
19	ExpMinutes	9(2)	N	預設為 10 分鐘 可設定範圍為 1-30	信用卡付款連結有效時間 (分鐘)

20	PayTypeSub	X(20)	N	信用卡子項目，預設值為一次付清。 ONE：一次付清 STAGING：分期付款 BONUS：紅利折抵 CUP：銀聯卡一次付清 REGULAR：定期定額扣款 信用卡價金子項目，預設值為一次付清。 ONE：一次付清 STAGING：分期付款	信用卡、信用卡價金付款子項目
21	Staging	9(2)	N	使用此參數時 PayTypeSub 必須為「STAGING：分期付款」。 分期付款的期數，請依照商戶申請的期數帶入，例如 3、6、9、12	分期期數
22	CCToken	X(36)	N	有開通快速付款時才可使用。	快速付款 Token
23	DeductTotalNum	9(3)	N	值範圍 2~999	扣款總期數
24	PeriodType	X(1)	N	D：天/次 W：週/次 M：月/次 Y：年/次	扣款週期
25	DeductFreq	9(2)	N	值範圍 1-99	扣款頻率
26	BindNo	X(200)	N	商戶信用卡綁定編號	商戶信用卡綁定編號
27	BindToken	X(100)	N	信用卡綁定授權 Token	信用卡綁定授權 Token
28	BindAuth	X(1)	N	必須為綁卡交易且已啟用綁卡交易 無 OTP 模式 ，此參數才有效 1：強制 3D 授權	綁卡交易授權類別
MobileParam					
29	ExpMinutes	9(2)	N	預設為 10 分鐘 可設定範圍為 1-30	行動支付連結有效時間 (分鐘)
30	ChoosePay	X(1)	N	A：Apple Pay G：Google Pay S：Samsung Pay	行動支付特別指定 (非必要參數，特別指定其中一項支付方式時使用)
WalletParam					
31	PayTypeSub	X(20)	N	電子支付子項目 Jko：街口支付 Line：Line Pay Plus：全盈+ Px：全支付	電子支付(線上)收款子項目

				IPass：一卡通	
--	--	--	--	-----------	--

※注意事項：

PayType=A (虛擬帳號) · 則 ATMPParam 中的 ExpireDate 為必填 · ExpireTime 為選填。

PayType=C (信用卡) · P(信用卡價金) · 則 CardParam 中的 AutoBilling 為必填。

PayTypeSub=CUP (銀聯卡)或 REGULAR (定期定額) · 則 AutoBilling 自動請款參數無論回傳 Y 或 N, 該交易皆為自動請款。

以上不適用於建立「信用卡-自建刷卡頁」訂單，如需建立自建刷卡頁訂單請參見 8.10 說明。

PayType=M (行動支付) · MobileParam 中的 ExpMinutes · ChoosePay 為選填。ChoosePay 若有輸入參數，其餘行動支付選項不顯示。例如：ChoosePay=G，頁面上僅顯示 Google Pay 按鈕。

PayType=W (電子支付) · WalletParam 中的 PayTypeSub 為必填，訂單逾期時間為 20 分鐘(固定值)。

虛擬帳號 Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "A201804270001",
  "Amount": 50000,
  "CurrencyID": "TWD",
  "PayType": "A",
  "QRCodeStatus": "Y",
  "QRCodeSize": 350,
  "ATMPParam": { "ExpireDate": "20180502", "ExpireTime": "2030"},
  "PrdtName": "虛擬帳號訂單",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return",
  "BackendURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess"
}
```

信用卡 Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "C201804300001",
  "Amount": 50000,
  "CurrencyID": "TWD",
  "PayType": "C",
  "QRCodeStatus": "Y",
  "QRCodeSize": 350,
  "CardParam": { "AutoBilling": "Y" },
  "PrdtName": "信用卡訂單",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return",
  "BackendURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess"
}
```


信用卡綁卡 Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "C201804300001",
  "Amount": 50000,
  "CurrencyID": "TWD",
  "PayType": "C",
  "QRCodeStatus": "Y",
  "QRCodeSize": 350,
  "CardParam": { "AutoBilling":
"Y", "BindNo": "0513", "BindToken": "1be26705a88881784bbf10191cec125f" },
  "PrdtName": "信用卡訂單",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return",
  "BackendURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess"
}
```

行動支付 Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "M201804300001",
  "Amount": 50000,
  "CurrencyID": "TWD",
  "PayType": "M",
  "QRCodeStatus": "Y",
  "QRCodeSize": 350,
  "PrdtName": "行動支付訂單",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return",
  "BackendURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess"
}
```

電子支付 Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "L202104010001",
  "Amount": 50000,
  "CurrencyID": "TWD",
  "PayType": "W",
  "QRCodeStatus": "Y",
  "QRCodeSize": 350,
  "WalletParam": { "PayTypeSub": "Line" },
  "PrdtName": "Wallet Pay 訂單",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return",
  "BackendURL": http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess
}
```

信用卡價金 Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "C201804300001",
  "Amount": 50000,
  "CurrencyID": "TWD",
  "PayType": "P",
  "QRCodeStatus": "Y",
  "QRCodeSize": 350,
  "CardParam": { "AutoBilling": "Y" },
  "PrdtName": "信用卡價金訂單",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return",
  "BackendURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess"
}
```

● 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號，不可重複。	訂單編號
2	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
3	TSNo	X(20)	Y	豐收款交易編號，例如 BA00260000001	豐收款交易編號
4	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，包含小數二位，例如 180 元則會回傳 18000。	訂單金額
5	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態
6	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
7	Param1	X(255)	N	回傳自訂參數一。	自訂參數一
8	Param2	X(255)	N	回傳自訂參數二。	自訂參數二
9	Param3	X(255)	N	回傳自訂參數三。	自訂參數三
10	PayType	X(1)	Y	A：ATM 轉帳 C：信用卡 M：行動支付 W：電子支付 P：信用卡價金	收款方式
11	QRCodeURL	X(255)	N	啟用 QRCode 圖片 URL。	QRCode URL
ATMPParam					
12	AtmPayNo	X(14)	N	虛擬帳號，長度為 14 碼。	取得虛擬帳號後，顯示於頁面上供買家使用
13	WebAtmURL	X(255)	N	使用永豐銀行 WebATM 付款的 URL。	WebATM URL

CardParam					
14	CardPayURL	X(255)	N	使用信用卡/信用卡價金付款 URL。	刷卡頁 URL
15	PayDate	X(12)	Y	付款時間/請款時間， 2017/5/12 22:32 格式 201705122232	付款時間/請款時間
16	PayStatus	X(5)	Y	請參考交易狀態代碼表	訂單付款狀態
17	ApproveCode	X(6)	N	訂單已授權後可查詢到刷卡 授權碼	信用卡授權碼
MobileParam					
18	MobilePayURL	X(255)	N	使用行動支付 /LINE Pay URL。	行動支付或 LINE Pay URL
WalletParam					
19	WalletPayURL	X(255)	N	使用電子支付 URL。	電子支付 URL

※注意事項：

- PayType=A (虛擬帳號) · 則 AtmPayNo、WebAtmURL 為必填。
- PayType=C (信用卡)、P(信用卡價金) · 則 CardPayURL 為必填。
- PayType=M (行動支付) · 則 MobilePayURL 為必填。
- PayType=W (電子支付) · 則 WalletPayURL 為必填。
- QRCodeURL=超過訂單有效時間瀏覽將會無法正常顯示。

虛擬帳號 Json Sample

```
{
  "OrderNo": "A201804270001",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "TSNo": "BA002600000037",
  "PayType": "A",
  "Amount": 50000,
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "ATMParam": {
    "AtmPayNo": "99922511001200",
    "WebAtmURL": "https://funbiz.sinopac.com/QPay.WebPaySite/Bridge/PayWebATM?TD=BA002600000037&TK=6fecec25-daae-4b5b-b45e-80bc9ee6f7ed"
  },
  "QRCodeURL": "https://funbiz.sinopac.com/QPay.WebPaySite/Bridge/QRCode?TD=BA002600000037&TK=6fecec25-daae-4b5b-b45e-80bc9ee6f7ed"
}
```

信用卡 Json Sample

```
{
  "OrderNo": "C201804300001",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "TSNo": "BA002600000040",
  "PayType": "C",
  "Amount": 50000,
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "CardParam": {
    "CardPayURL": "https://funbiz.sinopac.com/QPay.WebPaySite/Bridge/PayCard?TD=BA002600000040&TK=f598f0ee-6222-40d0-bd33-314005299c40"
  },
  "QRCodeURL":
    "https://funbiz.sinopac.com/QPay.WebPaySite/Bridge/QRCode?TD=BA002600000040&TK=f598f0ee-6222-40d0-bd33-314005299c40"
}
```

行動支付 Json Sample

```
{
  "OrderNo": "M201804300001",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "TSNo": "BA002600000040",
  "PayType": "M",
  "Amount": 50000,
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "MobileParam": {
    "MobilePayURL": "https://funbiz.sinopac.com/QPay.WebPaySite/Bridge/PayMobile?TD=BA002600000040&TK=f598f0ee-6222-40d0-bd33-314005299c40"
  },
  "QRCodeURL":
    "https://funbiz.sinopac.com/QPay.WebPaySite/Bridge/QRCode?TD=BA002600000040&TK=f598f0ee-6222-40d0-bd33-314005299c40"
}
```

電子支付 Json Sample

```
{
  "OrderNo": "L202104010001",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "TSNo": "BA002600000041",
  "PayType": "W",
  "Amount": 50000,
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "WalletParam": {
    "WalletPayURL": "https://sandbox-web-pay.line.me/web/payment/wait?transactionReserveId=cHhDNXNUaUZ5STFJenIST01McDd4THk4WTZtS216MmxwV1RBd0h1R0V1UURXODZuemZjRTU1bGt4d2pqSnJyZw&locale=zh-TW_LP"
  },
  "QRCodeURL":
    "https://funbiz.sinopac.com/QPay.WebPaySite/Bridge/QRCode?TD=BA002600000037&TK=6fecec25-daae-4b5b-b45e-80bc9ee6f7ed"
}
```

8.2. 信用卡 - 待請款訂單查詢

- API 服務

[OrderUnCapturedQuery](#)

- 使用時機

授權成功的信用卡訂單，商戶可利用此 API 規格查詢，我們將回傳目前信用卡

「訂單狀態為：待請款」之所有訂單，以方便商戶對該筆訂單做進一步維護（請款或取消授權）。

- 商店傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0001_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	OrderNo	X(50)	N	商戶訂單編號（不可有單引號、雙引號、百分比）。	訂單編號

Json Sample

```
{ "ShopNo": "BA0026_001" }
```

- 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	Date	X(12)	Y	2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	訊息時間
3	Status	X(1)	Y	S：處理成功（正常） F：處理失敗（錯誤）	處理狀態
4	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
OrderList					
5	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號。	訂單編號
6	TSNo	X(20)	Y	豐收款交易編號，例如 BA00260000001	豐收款交易編號
7	TSDate	X(12)	Y	交易時間，2012/1/12 22:32 格式 201201122232。	交易時間
8	ApprovedDate	X(12)	Y	授權時間，2012/1/12 22:32 格式 201201122232。	授權時間
9	ExpireDate	X(12)	Y	信用卡：訂單成立時間 + 信用卡 付款連結有效時間(分鐘)。	信用卡付款連結有效期間
10	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，包含小數二位，例 如 180 元則會回傳 18000。	訂單金額
11	PayType	X(1)	Y	C：信用卡 P：信用卡價金	付款方式

12	PrdtName	X(60)	Y	最長 60 個中英文字 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	收款名稱
13	Memo	X(30)	Y	最長 30 個中英文字 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	備註
14	PayStatus	X(3)	Y	請參考代碼表。	訂單狀態
15	AuthExpireDate	X(12)	Y	授權有效日期·2012/1/12 22:32 格式 201201122232。	授權有效日期

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "Date": "201804301019",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "OrderList": [
    {
      "OrderNo": "C201804300003",
      "TSNo": "BA002600000041",
      "TSDate": "201804301011",
      "ApprovedDate": "201804301012",
      "ExpireDate": "201805212359",
      "Amount": 50000,
      "PayType": "C",
      "PrdtName": "信用卡訂單",
      "PayStatus": "1C300",
      "AuthExpireDate": "201805212359"
    }
  ]
}
```

8.3. 訂單維護服務 虛擬帳號、信用卡、行動支付、信用卡價金、電子支付(線上/線下)

- API 服務
OrderMaintain

- 使用時機

此 API 對應支付方式分別可用於下列情境：

1. 信用卡(PayType : C)

- A. 已授權未請款訂單，可傳送信用卡取消授權要求(Command : C)。
- B. 已授權未請款訂單，可傳送請款要求(Command : P)。
- C. 已授權已請款訂單，可傳送退款要求(Command : R)。
- D. 定期定額訂單，可 傳送中止定期定額要求(Command : E)。

2. 行動支付(PayType : R)

- A. 已付款訂單，可傳送退款要求(Command : R)。

3. 虛擬帳號(PayType : A)

- A. 待付款訂單，可傳送虛擬帳號停用要求(Command : C)。
- B. 待付款、訂單逾期訂單，可傳送虛擬帳號到期日日期調整要求(Command : M)。
- C. 已付款訂單，可傳送退款要求(Command : R)。
- 且需注意虛擬帳號退款 API 為二段式往返 API。
- 第一次發動 API 時可取得一次性密碼 (RefundToken 欄位)。
- 第二次發動 API 時須於 120 秒內回傳第一次取得的一次性密碼 (RefundToken 欄位) 方可申請退款成功。

4. 信用卡價金(PayType : P)

- A. 已授權未請款訂單，可傳送信用卡取消授權要求(Command : C)。
- B. 已授權未請款訂單，可傳送請款要求(Command : P)。
- C. 已授權已請款訂單，可傳送退款要求(Command : R)。

5. 電子支付(PayType : W)

- A. 已付款訂單，可傳送退款要求(Command : R)。

- 商店傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號(不可有單引號、雙引號、百分比)。	訂單編號
3	Command	X(1)	Y	“P”-請款要求 “C”-信用卡取消授權/虛擬帳號停用 “R”-退款要求 “E”-中止定期定額要求 “M”-虛擬帳號到期日日期調整	發送要求特定值

4	Amount	9(9)	N	申請退款金額，需保留小數二位，例如 180 元則帶 18000，且金額必需 > 0，若不帶金額則代表退總訂單金額。	申請退款金額
5	Remark	X(40)	N	退款原因 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	退款原因
6	RefundToken	X(64)	N	虛擬帳號退款一次性密碼	虛擬帳號退款一次性密碼， 發動第二次退款 api 時須回傳
7	ExpireDateTime	X(12)	N	效期日期時間，格式為 YYYYMMDDHHmm	付款截止日期時間

信用卡退款 Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "C201804300003",
  "Command": "R"
}
```

虛擬帳號退款 - 第一次 API Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "A202209050001",
  "Command": "R"
}
```

虛擬帳號退款 - 第二次 API Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "A202209050001",
  "Command": "R",
  "RefundToken": "908feb67c23b24b7243b524cbe6a0f88b7bd8e5b1e8dfbce0d6b70a1b17b3273"
}
```

● 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號，不可重複。	訂單編號
2	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
3	TSNo	X(20)	Y	豐收款交易編號，例如 BA00260000001	豐收款交易編號
4	Command	X(1)	Y	“P”-請款要求 “C”-信用卡取消授權/虛擬帳號停用 “R”-退款要求 “E”-中止定期定額要求 “M”-虛擬帳號到期日日期調整	發送要求特定值

5	Amount	9(9)	N	申請退款金額，需保留小數二位，例如 180 元則帶 18000，且金額必需>0，若不帶金額則代表退總訂單金額。	申請退款金額
6	Date	X(12)	Y	2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	訊息時間
7	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態
8	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
9	RefundToken	X(64)	N	虛擬帳號退款一次性密碼	虛擬帳號退款一次性密碼。發動第一次 api 時傳送至商戶， 須於發動第二次退款 api 時回傳

信用卡退款 Json Sample

```
{
  "OrderNo": "C201804300003",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "TSNo": "BA002600000041",
  "Command": "R",
  "Date": "201804301026",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功"
}
```

虛擬帳號退款 - 第一次 API Json Sample

```
{
  "OrderNo": "A202209050001",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "TSNo": "BA002600002125",
  "Command": "R",
  "Date": "202209061026",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "RefundToken": "908feb67c23b24b7243b524cbe6a0f88b7bd8e5b1e8dfbce0d6b70a1b17b3273"
}
```

虛擬帳號退款 - 第二次 API Json Sample

```
{
  "OrderNo": "A202209050001",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "TSNo": "BA002600002125",
  "Command": "R",
  "Date": "202209061027",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功"
}
```

8.4. 訂單交易查詢

- API 服務
[OrderQuery](#)

- 使用時機

收款紀錄(電子支付交易除外)都可透過此 API 查詢，若有交易遲未收到豐收款的主動通知，您可透過本 API 介面，利用條件篩選，主動發起查詢，減少掉單問題。

- 商店傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	OrderNo	X(50)	N	商戶訂單編號 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	訂單編號
3	PayType	X(1)	N	A：ATM 轉帳 C：信用卡 M：行動支付 P：信用卡價金	收款方式
4	OrderDateTimeS	X(12)	N	交易日期(起)，例如 2017/5/3 00:00 則帶 201705030000。	交易日期(起)
5	OrderDateTimeE	X(12)	N	交易日期(迄)，例如 2017/5/3 23:59 則帶 201705032359。	交易日期(迄)
6	PayDateTimeS	X(12)	N	付款日期(起)，例如 2017/5/3 00:00 則帶 201705030000。	付款日期(起)
7	PayDateTimeE	X(12)	N	付款日期(迄)，例如 2017/5/3 23:59 則帶 201705032359。	付款日期(迄)
8	PayFlag	X(1)	N	· 若 PayType 為“A”(ATM 轉帳) Y：完成付款 (已轉帳) N：未完成付款 (未轉帳) O：帳號逾期 · 若 PayType 為“C”(信用卡)、 “P”(信用卡價金) Y：已請款的訂單 N：未請款的訂單 (含：未付款、待請款、取消授權、授權逾期) O：刷卡逾期 (信用卡付款逾期被取消的訂單) · 若 PayType 為“M”(行動支付) Y：已請款訂單 N：待付款訂單 O：支付逾期 (行動支付逾期被	依付款狀態為條件查詢

				取消的訂單)	
--	--	--	--	--------	--

※注意事項：

- A. 訂單查詢時至少要選擇其一條件 (1)訂單編號 (2)收款方式 (3)交易起迄 (4)付款狀態。若使用「訂單編號」進行查詢則會忽略其他條件。
- B. 每次查詢筆數上限為 300 筆，建議條件範圍不要設定過大。
- C. 電子支付訂單查詢請見 8.11.電子支付-訂單查詢服務

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderDateTimeS": "201804300000",
  "OrderDateTimeE": "201805010000",
  "PayFlag": "Y"
}
```

● 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	Date	X(12)	Y	2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	訊息時間
3	Status	X(1)	Y	S：處理成功 (正常) F：處理失敗 (錯誤)	此為API串接狀態的成功與失敗，請勿當成交易結果使用！
4	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
OrderList					
5	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號。	訂單編號
6	TSNo	X(20)	Y	豐收款交易編號，例如 BA00260000001。	豐收款交易編號
7	TSDate	X(12)	Y	交易時間，2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	交易時間
8	ApprovedDate	X(12)	Y	授權時間，2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	授權時間
9	PayDate	X(12)	Y	付款時間/請款時間， 2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	付款時間/請款時間
10	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，包含小數二位， 例如 180 元則會回傳 18000。	訂單金額
11	PayType	X(1)	Y	A：ATM 轉帳 C：信用卡 M：行動支付 P：信用卡價金	收款方式

12	PayStatus	X(5)	Y	請參考交易狀態代碼表。	訂單付款狀態
13	ExpireDate	X(12)	Y	虛擬帳號：付款截止日期。 信用卡(行動支付)：訂單成立。 時間 + 信用卡(行動支付)付款連結有效時間(分鐘)。	虛擬帳號付款截止日 或信用卡(行動支付)付款連結有效期間
14	RefundFlag	X(1)	Y	Y：有退款成功紀錄 N：無退款成功紀錄	退款註記
15	RefundStatus	X(5)	N	請參考退款狀態代碼表。	最後一筆退款狀態
16	RefundDate	X(12)	N	申請退款日期：2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	最後一筆申請退款日期
17	PrdtName	X(60)	Y	最長 60 個中英文字(不可有單引號、雙引號、百分比)。	收款名稱
18	Memo	X(30)	N	最長 30 個中英文字(不可有單引號、雙引號、百分比)。	備註
19	Param1	X(255)	N	回傳自訂參數一。	自訂參數一
20	Param2	X(255)	N	回傳自訂參數二。	自訂參數二
21	Param3	X(255)	N	回傳自訂參數三。	自訂參數三
ATMParam					
22	AtmPayNo	X(14)	N	虛擬帳號，長度為 14 碼。	轉帳號碼
23	WebAtmURL	X(255)	N	使用 WebATM 付款的 URL。	WebAtmURL
24	BankNo	X(3)	N	金融機構代碼。	BankNo
25	AcctNo	X(16)	N	轉帳帳號。	AcctNo
CardParam					
26	CardPayURL	X(255)	N	使用信用卡/信用卡價金付款 URL。	刷卡頁 URL
27	StagingFirstAmount	9(10)	N	金額含小數二位，例如 180 元則帶 18000，若為 0 則為空值。	分期付款首期金額
28	StagingEachAmount	9(10)	N	金額含小數二位，例如 180 元則帶 18000，若為 0 則為空值。	分期付款每期金額
29	BonusCount	9(7)	N		紅利折抵點數
30	BonusAmount	9(10)	N	金額含小數二位，例如 180 元則帶 18000，若為 0 則為空值。	紅利折抵金額
31	BonusPayAmount	9(10)	N	金額含小數二位，例如 180	紅利折抵實付金額

				元則帶 18000，若為 0 則為空值。	
32	BonusLastCount	9(7)	N		紅利折抵剩餘點數
33	LeftCCNo	X(6)	N	訂單已請款後可查詢到授權卡號前 6 碼。	授權卡號前 6 碼
34	RightCCNo	X(4)	N	訂單已請款後可查詢到授權卡號後 4 碼。	授權卡號後 4 碼
35	AuthCode	X(6)	N	訂單已授權後可查詢到刷卡授權碼。	授權碼
36	CCExpDate	X(4)	N	格式為 YYMM，若為 2020 年 12 月則回傳 2012。	卡號有效期限
37	CCToken	X(36)	N		快速付款 Token
MobileParam					
38	MobilePayURL	X(255)	N	使用行動支付 URL。	行動支付 URL
39	LeftCCNo	X(6)	N	自行輸入信用卡卡號付款時顯示 (Paymentmethod 空值)	授權卡號前 6 碼
40	RightCCNo	X(4)	N	自行輸入信用卡卡號付款時顯示 (Paymentmethod 空值)	授權卡號後 4 碼
41	AuthCode	X(6)	N	行動支付交易成功後可查詢到刷卡授權碼。	授權碼
42	Paymentmethod	X(2)	N	A : Apple Pay G : Google Pay S : Samsung Pay	行動支付方式
RefundList (RefundFlag 為 Y 時顯示)					
43	RefundNo	X(20)	N	例如 C2024110000000012。	退款編號
44	RefundDate	X(12)	N	申請退款日期，2024/11/13 22:32 格式 202411132232。	申請退款日期
45	RefundAmount	9(9)	N	包含小數二位，例如 180 元則會回傳 18000。	申請退款金額(不含手續費)
46	RefundStatus	X(5)	N	請參考退款狀態代碼表。	退款狀態

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "Date": "202411131134",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "OrderList": [
    {
      "OrderNo": "202411131102571845",
      "TSNo": "BA002600073806",
      "TSDate": "202411131103",

```

```

"PayDate": "202411131103",
"Amount": 2000,
"PayType": "A",
"PayStatus": "1A400",
"ExpireDate": "202411131117",
"RefundFlag": "Y",
"RefundStatus": "2A900",
"RefundDate": "202411131104",
"PrdtName": "虛擬帳號訂單",
"ATMParam": {
  "AtmPayNo": "85400260000146",
  "WebAtmURL": "http://10.11.34.58:7101/QPay.WebPaySite/Bridge/PayWebATM?TD=BA002600073806&TK=4823b913-b2bf-4968-bcd3-7056ed9eaeed",
  "BankNo": "807",
  "AcctNo": "0123456789012345"
},
"RefundList": [
  {
    "RefundNo": "C2024110000000013",
    "RefundDate": "202411131103",
    "RefundAmount": 100,
    "RefundStatus": "2A900"
  },
  {
    "RefundNo": "C2024110000000014",
    "RefundDate": "202411131104",
    "RefundAmount": 500,
    "RefundStatus": "2A900"
  },
  {
    "RefundNo": "C2024110000000015",
    "RefundDate": "202411131104",
    "RefundAmount": 1000,
    "RefundStatus": "2A900"
  }
]
},
{
  "OrderNo": "202411131104433517",
  "TSNo": "BA002600073807",
  "TSDate": "202411131104",
  "ApprovedDate": "202411131105",
  "PayDate": "202411131105",
  "Amount": 50000,
  "PayType": "C",
  "PayStatus": "1C400",
  "ExpireDate": "202411131135",
  "RefundFlag": "Y",
  "RefundStatus": "2C200",
  "RefundDate": "202411131106",
  "PrdtName": "信用卡訂單",
  "CardParam": {
    "CardPayURL": "http://10.11.34.58:7101/QPay.WebPaySite/Bridge/PayCard?TD=BA002600073807&TK=bf22acf0-56f9-4e64-b120-ff9059ed04ef",
    "LeftCCNo": "499937",
    "RightCCNo": "3146",
    "AuthCode": "479896",
    "CCExpDate": "2012",
    "CCToken": "8bcfe690-51e6-48f0-8442-77545ba2ccd6",

```

```
    },
    "RefundList": [
      {
        "RefundNo": "C2024110000000016",
        "RefundDate": "202411131106",
        "RefundAmount": 50000,
        "RefundStatus": "2C200"
      }
    ]
  },
  {
    "OrderNo": "202411131107576855",
    "TSNo": "BA002600073808",
    "TSDate": "202411131108",
    "ApprovedDate": "202411131109",
    "PayDate": "202411131109",
    "Amount": 50000,
    "PayType": "M",
    "PayStatus": "1M400",
    "ExpireDate": "202411131119",
    "RefundFlag": "N",
    "RefundStatus": "2M200",
    "RefundDate": "202411131106",
    "PrdtName": "行動支付訂單",
    "MobileParam": {
      "MobilePayURL": "http://10.11.34.58:7101/QPay.WebPaySite/Bridge/PayMobile?TD=BA002600073808&TK=64c4a795-4cbd-4c5b-856a-90e758e64af6",
      "AuthCode": "D89598",
      "PaymentMethod": "A",
    }
  }
]
```

8.5. 訊息查詢服務

- API 服務

OrderPayQuery

- 使用時機：可透過本 API 介面，傳遞 PayToken 參數查詢訂單內容相關訊息。
 1. 透過「8.8 即時訊息通知」將 PayToken 值批次傳送至 BackendURL。
 2. 透過「8.1 建立訂單交易」將 PayToken 值即時傳送至 ReturnURL。
 3. 透過「8.13 信用卡綁卡授權交易」將 PayToken 值即時傳送至 ReturnURL。

- 商戶傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	PayToken	X(100)	Y	Token 值	訊息 Token

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "PayToken": "da1547c3d0d1649af5049125b0880c0e227f31e107cbf4f0995bed28d0f066c1"
}
```

- 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	PayToken	X(100)	Y	Token 值	訊息 Token
3	Date	X(12)	Y	2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	訊息時間
4	Status	X(1)	Y	S：處理成功 (正常) F：處理失敗 (錯誤)	處理狀態。此為 API 串接狀態的成功與失敗，請勿當成交易結果使用！
5	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
TSResultContent					
6	APType	X(20)	Y	PayOut：付款結果 CaptureOut：已自動請款 RegularOut：定期扣款結果 RegularEnd：扣款終止通知 VAREfundOut：虛擬帳號退款通知 CardBindOut：綁卡授權結果	訊息類型
7	TSNo	X(20)	Y	豐收款交易編號，例如 BA002600000001。	豐收款交易編號
8	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號。	訂單編號

9	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
10	PayType	X(1)	Y	A：ATM 轉帳 C：信用卡 M：行動支付 W：電支支付 P：信用卡價金	收款方式
11	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，包含小數二位，例如 180 元則會回傳 18000。	訂單金額/退款金額
12	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態，交易成功與否 請參考此參數回應代碼為準
13	Description	X(50)	N	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
14	Param1	X(255)	N	回傳自訂參數一。	自訂參數一
15	Param2	X(255)	N	回傳自訂參數二。	自訂參數二
16	Param3	X(255)	N	回傳自訂參數三。	自訂參數三
17	LeftCCNo	X(6)	N		授權卡號前 6 碼
18	RightCCNo	X(4)	N		授權卡號後 4 碼
19	CCExpDate	X(4)	N	格式為 YYMM，若為 2020 年 12 月則回傳 2012。	授權卡片有效期限 (儘限快速付款儲存卡號該次回傳)
20	CCToken	X(36)	N		快速付款儲存卡號 Token
21	PayDate	X(12)	Y	付款時間/請款時間，2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	付款時間/請款時間/退款時間
22	MasterOrderNo	X(50)	Y	定期定額主單交易編號，使用定期定額次期交易 BackendURL 接收到的 Paytoken 進行回查後才會顯示此項目。	定期定額主單交易編號
23	BindNo	X(50)	Y	商戶綁卡授權編號	綁卡授權編號
24	BindToken	X(100)	N		綁定授權 Token
25	CardType	X(1)	N	V/M/J	綁定授權卡片類別
26	AuthResponse Code	X(3)	N	信用卡訊息回應碼	信用卡訊息回應碼
27	AuthCode	X(6)	N	刷卡授權碼	授權碼
28	PayTypeSub	X(20)	N	PayType 為 W 時， 電子支付子項目 Jko：街口支付 Line：Line Pay	電子支付付款子項目

				Plus：全盈+ Px：全支付 IPass：一卡通 Easy：悠遊付	
--	--	--	--	---	--

※注意事項：

- 訊息外層的 Status=S 是此 API 執行結果是否成功，有連到永豐理論上都會是 S
- 訊息內層 TSResultContent 的 Status 為交易結果，請以此欄位資料作為交易結果判斷標準，Status=S (交易成功)、Status=F (交易失敗)，且 Description 也會將訊息帶入作為交易成功或失敗的判斷依據。

信用卡 付款結果 Json Sample

```
{
  "APType": "PayOut",
  "TSNo": "0A000400000113",
  "OrderNo": "201809131425441088",
  "ShopNo": "0A0004_001",
  "PayType": "C",
  "Amount": "50000",
  "Status": "S",
  "Description": "",
  "Param1": null,
  "Param2": null,
  "Param3": null,
  "LeftCCNo": "499937",
  "RightCCNo": "3146",
  "CardType": "V",
  "AuthCode": "ST2950",
  "CCExpDate": "2012",
  "CCToken": "d4af8b24-d6fb-4cb5-91b5-5b16977b9aaa",
  "PayDate": "201809131430"
}
```

虛擬帳號 付款結果 Json Sample

```
{
  "APType": "PayOut",
  "TSNo": "0A000400000113",
  "OrderNo": "201809131425441088",
  "ShopNo": "0A0004_001",
  "PayType": "A",
  "Amount": "50000",
  "Status": "S",
  "Description": "",
  "Param1": "",
  "Param2": "",
  "Param3": "",
  "LeftCCNo": null,
  "RightCCNo": null,
  "CardType": null,
  "AuthCode": null,
  "CCExpDate": null,
  "CCToken": null,
  "PayDate": "201809131430"
}
```

綁卡授權結果 Json Sample

```
{
  "APType": "CardBindOut",
  "ShopNo": "BA0159_001",
  "Status": "S",
  "Description": "E2706 - 信用卡授權 B2CAuth 成功(3D 驗證成功)",
  "BindNo": "202404111624155143",
  "BindToken": "a01a97f9afbc1bcd497baa93e18855ca",
  "LeftCCNo": "499937",
  "RightCCNo": "3146",
  "CardType": "V",
  "AuthCode": "ST2950",
  "AuthResponseCode": "00",
}
```

8.6. 交易對帳檔查詢服務

- API 服務
[BillQuery](#)

- 使用時機

提供前 1 天至前 30 天的收(退)款完成的交易帳單資料，信用卡交易必須為已請款的才會列入帳單內。

- 商戶傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	BillDate	9(8)	Y	交易對帳日期，例如 2017/5/3 則帶 20170503 僅能查詢前 1 天至前 30 天以內的交易帳單。	交易對帳日期

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "BillDate": "20180426"
}
```

- 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	BillDate	X(8)	Y	交易對帳日期，例如 2017/5/3 則帶 20170503。	交易對帳日期
3	Date	X(12)	Y	2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	訊息時間
4	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態
5	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
OrderList					
6	TSNo	X(20)	Y	豐收款交易編號，例如 AC00010000001	豐收款交易編號
7	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號。	訂單編號
8	TSType	X(1)	Y	P：收款 R：退款(貨)	訂單類型
9	TSDate	X(12)	Y	交易時間，2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	交易時間
10	PayDate	X(12)	Y	付(請)款時間/退款申請時間， 2017/5/12 22:32 格式	付(請)款時間/退款申請時間

				201705122232。	
11	PayType	X(1)	Y	A：ATM 轉帳 C：信用卡 M：行動支付 P：信用卡價金	收款方式
12	Amount	9(9)	Y	收(退)款總金額，包含小數二位， 例如 180 元則會回傳 18000。	訂單金額
13	Param1	X(255)	N	回傳自訂參數一。	自訂參數一
14	Param2	X(255)	N	回傳自訂參數二。	自訂參數二
15	Param3	X(255)	N	回傳自訂參數三。	自訂參數三

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "Date": "201804301100",
  "BillDate": "20180426",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "OrderList": [
    {
      "TSNo": "BA002600000029",
      "OrderNo": "C201804260001",
      "TSType": "P",
      "TSDate": "201804260840",
      "PayDate": "201804260840",
      "PayType": "C",
      "Amount": 50000
    },
    {
      "TSNo": "BA002600000031",
      "OrderNo": "C201804260003",
      "TSType": "P",
      "TSDate": "201804261110",
      "PayDate": "201804261110",
      "PayType": "C",
      "Amount": 50000
    },
    {
      "TSNo": "BA002600000032",
      "OrderNo": "C201804260005",
      "TSType": "P",
      "TSDate": "201804261330",
      "PayDate": "201804261331",
      "PayType": "C",
      "Amount": 50000
    },
    {
      "TSNo": "BA002600000034",
      "OrderNo": "A201804260002",
      "TSType": "P",
      "TSDate": "201804261501",
      "PayDate": "201804261617",
      "PayType": "A",
      "Amount": 1000
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "TSNo": "BA002600000035",
  "OrderNo": "A201804260003",
  "TSType": "P",
  "TSDate": "201804261620",
  "PayDate": "201804261625",
  "PayType": "A",
  "Amount": 1000
},
{
  "TSNo": "BA002600000036",
  "OrderNo": "M201804260005",
  "TSType": "P",
  "TSDate": "201804261627",
  "PayDate": "201804261644",
  "PayType": "M",
  "Amount": 1000
},
{
  "TSNo": "BA002600000007",
  "OrderNo": "A20180330",
  "TSType": "R",
  "TSDate": "201803301628",
  "PayDate": "201804261716",
  "PayType": "C",
  "Amount": 50000
},
{
  "TSNo": "BA002600000019",
  "OrderNo": "201804131606385878",
  "TSType": "R",
  "TSDate": "201804131613",
  "PayDate": "201804261042",
  "PayType": "C",
  "Amount": 50000
}
]
```

8.7. 撥款檔查詢服務

- API 服務
[AllotQuery](#)
- 使用時機：提供前 1 天至前 30 天的撥(退)款完成的撥款檔資料。
- 測試說明：因測試環境無法進行撥款，故此服務僅提供模擬的撥款資料。
- 商戶傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	AllotDateS	9(8)	Y	撥款日期(起)，例如 2017/4/3 則帶 20170403。	撥款日期(起)
3	AllotDateE	9(8)	Y	撥款日期(迄)，例如 2017/5/2 則帶 20170502。	撥款日期(迄)
4	PayType	X(1)	Y	A：ATM 轉帳 C：信用卡 M：行動支付 P：信用卡價金	收款方式

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "AllotDateS": "20180416",
  "AllotDateE": "20180416",
  "PayType": "C"
}
```

- 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	Date	X(12)	Y	2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	訊息時間
3	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態
4	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
Allot					
5	AllotNo	X(20)	Y	撥款編號，例如 AC00010000001	撥款編號
6	AllotDate	9(8)	Y	撥款日期，例如 2017/05/03 則帶 20170503。	撥款日期
7	PayType	X(1)	Y	A：ATM 轉帳 C：信用卡	收款方式

				M：行動支付 P：信用卡價金	
8	PayAmount	9(9)	Y	總付(請)款金額，金額為 180 元則為 18000。	總付(請)款金額
9	RefundAmount	9(9)	Y	總退款金額，金額為 180 元則為 18000。	總退款金額
10	FeeAmount	9(9)	Y	總手續費金額，金額為 180 元則為 18000。	總手續費金額
11	ExtAllotAmount	9(9)	Y	應撥款金額，金額為 180 元則為 18000。	應撥款金額
12	AllotAmount	9(9)	Y	實際撥款金額，金額為 180 元則為 18000。	實際撥款金額
13	Account	X(14)	Y		撥款帳戶
Allot/List					
14	TSNO	X(13)	Y	豐收款交易編號，例如 BA00260000001	豐收款交易編號
15	OrderNO	X(50)	Y		商戶訂單編號
16	PayDate	X(12)	Y	付款時間/請款時間/退款時間， 2012/1/12 22:32 格式 201201122232。	付款時間/請款時間/退款時間
17	Amount	9(9)	Y	訂單金額，金額為 180 元則為 18000。	訂單金額
18	Fee	9(9)	Y	手續費金額，金額為 10 元則為 1000。	手續費金額
19	TSType	X(1)	Y	請款：P 退款(貨)：R	明細類型

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "Date": "201804301125",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "Allot": [
    {
      "AllotNo": "DSF001CHL002LMER0000006",
      "AllotDate": 20180416,
      "PayType": "C",
      "PayAmount": 50000,
      "FeeAmount": 1000,
      "ExtAllotAmount": 49000,
      "AllotAmount": 49000,
      "Account": "(807)04201880000776",
      "List": [
        {
          "TSNO": "BA002600000019",

```



```
"OrderNO": "201804131606385878",  
"PayDate": "201804131613",  
"Amount": 50000,  
"Fee": 1000,  
"TSType": "P"
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

8.8. 即時訊息通知

- 使用時機
 - STEP1：在「[8.1 建立訂單交易](#)」、「[8.14 建立線下訂單\(電子支付\)](#)」有傳送 BackendURL 且該訂單「付款完成」或「指定預計自動請款」完成請款時則會透過此通知傳送訊息 Token 值給您，請使用 post 方式在 BackendURL 接收 Json 格式的 ShopNO 與 PayToken，您收到後需回覆接收成功，如未回覆系統會每隔 10 分鐘重新發送一次，直到失敗 5 次後才會停止發送。
 - STEP2：接收到 Token 值後，請透過用「[8.5 訊息查詢服務](#)」來確認訂單付款是否成功或是失敗。

● 商戶傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	PayToken	X(64)	Y	Token 值	訊息 Token

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "PayToken": "da1547c3d0d1649af5049125b0880c0e227f31e107cbf4f0995bed28d0f066c1"
}
```

● 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	Status	X(1)	Y	S：接收成功 其他訊息一律都會失敗。	接收狀態

Json Sample

```
{ "Status": "S" }
```

8.9. 信用卡 - 定期定額查詢服務

- API 服務
[RegularQuery](#)

- 使用時機

授權成功的信用卡定期定額訂單，商戶可利用此 API 規格查詢，我們將回傳查詢之定期定額主單及扣款成功或失敗的子單，以方便商戶對該筆定期定額訂單做進一步維護（退款或終止扣款）。

- 商店傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0001_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	MasterOrderNo	X(50)	N	商戶訂單編號(不可有單引號、雙引號、百分比)。	定期定額主單編號

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "MasterOrderNo": "CR202003010001",
}
```

- 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	Date	X(12)	Y	2020/03/02 12:32 格式 202003021232。	訊息時間
3	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態
4	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
Order					
5	MasterOrderNo	X(50)	Y	定期定額主單編號。	定期定額主單編號
6	OrderTime	X(12)	Y	主單建立時間，2020/3/2 12:32 格式 202003021232。	主單建立時間
7	DeductTotalNum	9(3)	Y		扣款總期數
8	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，包含小數二位， 例如 180 元則會回傳 18000。	訂單金額
9	ExpectDeductDate	X(8)	Y	下次扣款日，2020/3/12 格式 20200312。	下次扣款日
10	FreqNum	9(2)	Y		扣款週期
11	FreqType	X(1)	Y	D：天/次	扣款週期型態

				M：月/次 W：週/次 Y：年/次	
12	DeductNum	9(3)	Y		已扣款期數
13	LeftCCNo	X(6)	N	訂單已請款後可查詢到授權卡號前 6 碼。	授權卡號前 6 碼
14	RightCCNo	X(4)	N	訂單已請款後可查詢到授權卡號後 4 碼。	授權卡號後 4 碼
15	RegularStatus	X(2)	Y	00：已完成 01：進行中 03：已終止	定期定額主單狀態
16	StopDeductTime	X(8)	N	終止時間，2020/3/12 格式 20200312。	終止時間
Info					
17	RegularNum	9(3)	Y		期數
18	OrderNo	X(50)	Y	用戶訂單編號。	訂單編號
19	DeductTime	X(12)	Y	交易時間，2020/3/12 22:32 格式 202003122232。	交易時間
20	DeductStatus	X(2)	Y	00：付款成功 03：付款失敗	扣款結果

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "Date": "202004171602",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "Order": {
    "MasterOrderNo": "C202004151425001",
    "OrderTime": "202004151426",
    "DeductTotalNum": 12,
    "Amount": 88000,
    "ExpectDeductDate": "20200418",
    "FreqNum": 1,
    "FreqType": "D",
    "DeductNum": 3,
    "LeftCCNo": "499937",
    "RightCCNo": "3146",
    "RegularStatus": "01",
    "StopDeductTime": "",
    "Info": [
      {
        "RegularNum": 3,
        "OrderNo": "C202004151425001_003",
        "DeductTime": "202004171230",

```

```
    "DeductStatus": "00"  
  },  
  {  
    "RegularNum": 2,  
    "OrderNo": "C202004151425001_002",  
    "DeductTime": "202004161230",  
    "DeductStatus": "00"  
  },  
  {  
    "RegularNum": 1,  
    "OrderNo": "C202004151425001",  
    "DeductTime": "202004151426",  
    "DeductStatus": "00"  
  }  
]  
}  
}
```

8.10. 信用卡 - 自建刷卡頁服務

- API 服務
[OrderBack](#)

- 使用時機

消費者於商店站台之信用卡刷卡頁輸入信用卡號、效期及 CVV2 後，可利用此 API 規格建立信用卡訂單。僅支援 VISA、Mastercard 與 JCB 信用卡交易。

- 商店傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號，不可重複 (不可有單引號、雙引號、百分比)	訂單編號
3	Amount	9(9)	Y		訂單金額
4	CurrencyID	X(3)	Y	固定為 TWD	幣別
5	PrdtName	X(60)	Y	最長 60 個中英文字(不可有單引號、雙引號、百分比)	收款名稱
6	Memo	X(30)	N	最長 30 個中英文字(不可有單引號、雙引號、百分比)	備註
7	Param1	X(255)	N	回傳自訂參數一(不可有單引號、雙引號、百分比)	自訂參數一
8	Param2	X(255)	N	回傳自訂參數二(不可有單引號、雙引號、百分比)	自訂參數二
9	Param3	X(255)	N	回傳自訂參數三(不可有單引號、雙引號、百分比)	自訂參數三
10	ReturnURL	X(255)	Y		若為 3D 交易將消費者端導回 您指定的付款完成頁面
11	BackendURL	X(255)	N	訂單有完成付款時就會通知， 建議一定要串接(不可有單引號、雙引號、百分比)	通知您主機端付款完成的 URL
12	PayType	X(1)	N	C：信用卡 P：信用卡價金	收款方式 (預設 C：信用卡)
13	PayTypeSub	X(20)	Y	信用卡子項目，預設值請填入 ONE ONE:一次付清 STAGING:分期付款 BONUS:紅利折 REGULAR:定期定額扣款 信用卡價金子項目，預設值為	信用卡付款子項目

				一次付清。 ONE：一次付清 STAGING：分期付款	
14	Pan1	X(100)	Y	資料需加密*詳注意事項 C	卡號(16 碼純數字)
15	Pan2	X(100)	Y	資料需加密*詳注意事項 C	有效期限(Y Y M M)
16	Pan3	X(100)	Y	資料需加密*詳注意事項 C	檢核碼(3 碼純數字)
17	Staging	9(2)	N	使用此參數時 PayTypeSub 必須為「STAGING:分期付款」分期付款的期數，請依照您事先申請的期數帶入，例如 3、6、9、12	分期期數
18	DeductTotalNum	9(3)	N	值範圍 2~999	扣款總期數
19	PeriodType	X(1)	N	D:天/次 W:週/次 M:月/次 Y:年/次	扣款週期
20	DeductFreq	9(2)	N	值範圍 1-99	扣款頻率
21	UserIP	X(255)	Y	必須為有效 IP 格式	持卡人 IP
22	AutoBilling	X(1)	N	建立信用卡時為 Y：自動請款 N：不自動請款 若使用定期定額時系統一律為自動請款。	自動請款
23	ExpBillingDays	9(2)	N	若訂單為待授權未請款時，可以指定刷卡完成後多久自動請款。 可設定範圍為 1-30 但是 AutoBilling 設為 Y 時則該參數會忽略。	預計自動請款天數

※注意事項：

- 自建刷卡頁服務的付款子項為必填，預設值請填入一次付清 (ONE)，如有申請其他信用卡付款方式，則可使用的為分期付款 (STAGING)、紅利折抵 (BONUS) 及定期定額扣款 (REGULAR) 等方式。
- 信用卡號、效期及 CVV2 等加密需分別使用 SHA256 方式加密；其中 HASH ID 請參考 5.4.2 相同方式由 APIKEY 產生，資料內容格式為「商店代號-訂單編號-信用卡號 (效期、CVV2)」，Nonce 則為「訂單編號」，經 SHA256 加密計算得出加密卡號、效期及 CVV2。
- 豐收款自建刷卡頁計算機加密頁及解密頁可驗證信用卡號、效期及 CVV2 等加密是否正確，網址如下所列：

加密頁：<https://sandbox.sinopac.com/QPay.ApiClient/Calc/BackEncrypt>

解密頁：<https://sandbox.sinopac.com/QPay.ApiClient/Calc/BackDecrypt>

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "2020121006175101",
  "Amount": 12000,
  "CurrencyID": "TWD",
  "PrdtName": "自建信用卡訂單",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113/QPay.ApiClient/Store/Return",
  "BackendURL": "http://10.11.22.113/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess",
  "PayType": "C",
  "PayTypeSub": "ONE",
  "Pan1":
    "45F0BF1D45359106BAF73CA9E4CA4F641256D5EEC084BB6EE152D95AB626B13D7027CB397BC4105F0F786ABE3A498423",
  "Pan2": "45F0BF1D45359106BAF73CA9E4CA4F648D7C31C7BA5E6E443D082946FD9F7BF79",
  "Pan3": "45F0BF1D45359106BAF73CA9E4CA4F644EA8C05B5939E4507AF33C4CCC8A90CA",
  "UserIP": "10.11.100.30",
  "AutoBilling": "N",
  "ExpBillingDays": "2"
}
```

● 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號，不可重複	訂單編號
2	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
3	TSNo	X(20)	Y	豐收款交易編號，例如 BA00260000001	豐收款交易編號
4	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，包含小數二位，例如 180 元則會回傳 18000	訂單金額
5	Status	X(1)	Y	S:處理成功(正常)	
6	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表	處理訊息
7	Param1	X(255)	N	回傳自訂參數一	自訂參數一
8	Param2	X(255)	N	回傳自訂參數二	自訂參數二
9	Param3	X(255)	N	回傳自訂參數三	自訂參數三
10	TSDate	X(12)	Y	交易時間，2017/5/12 22:32 格式 201705122232	交易時間
11	ApprovedDate	X(12)	Y	授權時間，2017/5/12 22:32 格式 201705122232	授權時間
12	PayDate	X(12)	Y	付款時間/請款時間，2017/5/12 22:32 格式 201705122232	付款時間/請款時間
13	PayStatus	X(5)	Y	請參考交易狀態代碼表	訂單付款狀態
14	StagingFirstAmount	9(10)	N	金額含小數二位，例如 180 元則帶 18000，若為 0 則為空值	分期付款首期金額

15	StagingEachAmount	9(10)	N	金額含小數二位，例如 180 元 則帶 18000，若為 0 則為空值	分期付款每期金額
16	BonusCount	9(7)	N		紅利折抵點數
17	BonusAmount	9(10)	N	金額含小數二位，例如 180 元 則帶 18000，若為 0 則為空值	紅利折抵金額
18	BonusPayAmount	9(10)	N	金額含小數二位，例如 180 元 則帶 18000，若為 0 則為空值	紅利折抵實付金額
19	BonusLastCount	9(7)	N		紅利折抵剩餘點數
20	AuthCode	X(6)	N	訂單已授權後可查詢到刷卡授權碼	授權碼
21	Is3D	X(1)	N	是否為 3D 交易 Y：3D 交易 N：非 3D 交易	3D 交易
22	QPay3DURL	X(500)	N	3D 連結	3D 連結

Json Sample

```
{
  "OrderNo": "2020121006175101",
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "TSNo": "DA000100101766",
  "Amount": 12000,
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "TSDate": "202101061043",
  "ApprovedDate": "",
  "PayStatus": "1C200",
  "Is3D": "Y",
  "QPay3DURL":
    "https://sandbox.sinopac.com/QPay.WebPaySite/Bridge/PayCard4Back?TD=DA000100101766&TK=4b814f65-0dc9-45ce-aa25-30cdfd712a4f",
}
```

8.11. 電子支付 - 訂單查詢服務

- API 服務

[WalletPayOrderQuery](#)

- 使用時機

電子支付收款紀錄，不分線上、線下交易，皆可透過此 API 查詢；若有交易遲未收到豐收款的主動通知，您可透過本 API 介面，主動發起查詢，減少掉單問題。

- 商店傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	OrderNo	X(50)	N	商戶訂單編號，不可重複 (不可有單引號、雙引號、百分比)	訂單編號
3	PayType	X(1)	Y	W：電子支付	收款方式
4	OrderDateTimeS	X(8)	N	交易日期(起)，例如 2021/4/1 則帶 20210401。	交易日期(起)
5	OrderDateTimeE	X(8)	N	交易日期(迄)，例如 2021/4/1 則帶 20210401。	交易日期(迄)
6	PayTypeSub	X(20)	N	電子支付子項目 Jko：街口支付 Line：Line Pay Plus：全盈+ Px：全支付 IPass：一卡通 Easy：悠遊付	電子支付收款子項目
7	PayMode	X(20)	N	交易類型 Online：線上交易 Offline：線下交易	電子支付交易模式

※注意事項：

- 訂單查詢時至少要選擇其一條件 (1)訂單編號、(2)交易起迄。
- 每次查詢筆數上限為 300 筆，建議條件範圍不要設定過大。

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderDateTimeS": "20210401",
  "OrderDateTimeE": "20210401",
  "PayType": "W",
  "PayTypeSub": "Line",
  "PayMode": "Online"
}
```

● 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	Date	X(12)	Y	2021/4/1 22:32 格式 202104012232。	訊息時間
3	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態
4	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
OrderList					
5	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號。	訂單編號
6	TSNo	X(20)	Y	豐收款交易編號，例如 Q2282L543310001。	豐收款交易編號
7	PayType	X(1)	Y	W：電子支付	收款方式
8	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，包含小數二位， 例如 180 元則會回傳 18000。	訂單金額
9	TSDate	X(12)	Y	交易時間，2021/4/1 22:32 格式 202104012232。	交易時間
10	PayDate	X(12)	N	付款時間/請款時間，2021/4/1 22:32 格式 202104012232。	付款時間/請款時間
11	ExternalTxNo	X(19)	N	LINE Pay 交易編號	LINE Pay 交易編號
12	PayTypeSub	X(20)	N	電子支付子項目 Jko：街口支付 Line：Line Pay Plus：全盈+ Px：全支付 IPass：一卡通 Easy：悠遊付	電子支付收款子項目
13	PayMode	X(20)	N	交易類型 Online：線上交易 Offline：線下交易	電子支付交易模式
\RefundList					
14	RefundNo	X(20)	N	例如 C2024110000000012。	退款編號
15	RefundDate	X(12)	N	申請退款日期，2024/11/13 22:32 格式 202411132232。	申請退款日期
16	RefundAmount	9(9)	N	包含小數二位，例如 180 元則 會回傳 18000。	申請退款金額(不含手續費)
17	RefundStatus	X(1)	N	S：退款成功	退款狀態

				F：退款失敗	
--	--	--	--	--------	--

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "Date": "202104191532",
  "OrderList": [
    {
      "TSNo": "Q2282L541800010",
      "OrderNo": "2021040113480137014",
      "PayType": "W",
      "Amount": 100,
      "TSDate": "202104011503",
      "PayDate": "",
      "ExternalTxNo": "",
      "PayTypeSub": "Line",
      "PayMode": "Online",
      "RefundList": [
        {
          "RefundNo": "Q2282L541800000",
          "RefundDate": "202502040932",
          "RefundAmount": 100,
          "RefundStatus": "S"
        }
      ]
    },
    {
      "TSNo": "Q2282L539430008",
      "OrderNo": "2021040113480137012",
      "PayType": "W",
      "Amount": 100,
      "TSDate": "202104011459",
      "PayDate": "202104011500",
      "ExternalTxNo": "2021040100658960410",
      "PayTypeSub": "Line",
      "PayMode": "Online"
    }
  ]
}
```

8.12. 信用卡價金 撥款檔查詢服務

- API 服務

[AllotTrustQuery](#)

- 使用時機：提供前 1 天至前 30 天的撥(退)款完成的撥款檔資料。
- 測試說明：因測試環境無法進行撥款，故此服務僅提供模擬的撥款資料。
- 商戶傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	AllotDateS	9(8)	Y	撥款日期(起)，例如 2017/4/3 則帶 20170403。	撥款日期(起)
3	AllotDateE	9(8)	Y	撥款日期(迄)，例如 2017/5/2 則帶 20170502。	撥款日期(迄)

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "AllotDateS": "20180416",
  "AllotDateE": "20180416"
}
```

- 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	Date	X(12)	Y	2017/5/12 22:32 格式 201705122232。	訊息時間
3	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態
4	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
Allot					
5	AllotDate	9(8)	Y	例如 2017/05/03 則帶 20170503。	撥款日期
6	PayAmount	9(9)	Y	金額為 180 元則為 180。	本期期付金額
7	DeductAmount	9(9)	Y	金額為 180 元則為 180。	扣款金額
8	AllotAmount	9(9)	Y	金額為 180 元則為 180。	撥款金額
9	Pre deductAmount	9(9)	Y	金額為 180 元則為 180。	待扣金額
Allot/List					
10	CreditDate	9(8)	Y	例如 2017/05/03 則帶 20170503。	原入帳日
11	AllotNo	X(20)	Y	撥款編號，例如 AC00010000001	撥款編號

12	CreditAmount	9(9)	Y	金額為 180 元則為 180。	入帳金額
13	InstallNo	9(9)	Y	第一期則為 1。	期數別
14	PayAmount	9(9)	Y	金額為 180 元則為 180。	本期付金額

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0159_001",
  "Date": "202403062025",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功",
  "Allot": [
    {
      "AllotDate": "20231219",
      "PayAmount": 1,
      "DeductAmount": 0,
      "AllotAmount": 1,
      "PredeductAmount": 0,
      "List": [
        {
          "CreditDate": "20231219",
          "AllotNo": "DSF001CHL002LMER0000731",
          "CreditAmount": 1,
          "InstallNo": 1,
          "PayAmount": 1
        }
      ]
    },
    {
      "AllotDate": "20231206",
      "PayAmount": 242,
      "DeductAmount": 0,
      "AllotAmount": 242,
      "PredeductAmount": 0,
      "List": [
        {
          "CreditDate": "20231206",
          "AllotNo": "DSF001CHL002LMER0000730",
          "CreditAmount": 483,
          "InstallNo": 1,
          "PayAmount": 242
        }
      ]
    }
  ]
}
```

8.13. 信用卡綁卡授權驗證

- API 服務

[CardBindCreate](#)

- 使用時機：提供信用卡交易綁卡授權認證。

- 測試說明：

➤ 信用卡測試卡號：4058-6506-9992-0000

有效期限(MM/YY)：08/26；後三碼 (CVV2)：123

- 商戶傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	BindNo	X(50)	Y	不可有單引號、雙引號、百分比，最大長度 50	信用卡綁定編號
3	ReturnURL	X(255)	Y	不可有單引號、雙引號、百分比，最大長度 255	授權完成轉入 URL

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "BindNo": "202405031400040669",
  "ReturnURL": "http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/Store/Return"
}
```

- 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
2	BindNo	X(50)	Y	信用卡綁定編號，最大長度 50	信用卡綁定編號
3	CardBindURL	X(255)	Y	使用綁卡付款 URL。	刷卡頁 URL
4	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態
5	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "BindNo": "202405031400040669",
  "CardBindURL": "http://funbiz.sinopac.com/QPay.WebPaySite/Bridge/CardBindAuth?TD=CBBA002600000012&TK=4f8a9305-68ef-4f5f-ab83-03cb7401b868",
  "Status": "S",
  "Description": "S0000 - 處理成功"
}
```

8.14. 建立電子支付-線下交易訂單

- API 服務
[OfflineCreate](#)
- 使用時機：電子支付(線下)訂單建立。
- 商戶傳遞參數 (Request)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	永豐提供給商戶的專屬編號
2	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號，不可重複 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	訂單編號
3	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，需補上小數二位， 欄位金額必需 > 0， 若金額為 10 元則值請填入 1000 ATM 轉帳最高金：30,000 元 值 3000000。	訂單金額
4	PrdtName	X(60)	Y	最長 60 個中英文字 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	收款名稱
5	Memo	X(30)	N	最長 30 個中英文字 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	備註
6	Param1	X(255)	N	回傳自訂參數一 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	自訂參數一
7	Param2	X(255)	N	回傳自訂參數二 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	自訂參數二
8	Param3	X(255)	N	回傳自訂參數三 (不可有單引號、雙引號、百分比)。	自訂參數三
9	PayType	X(1)	Y	W：電子支付	收款方式
10	PayTypeSub	X(20)	Y	電子支付子項目 Jko：街口支付 Line：Line Pay Plus：全盈+ Px：全支付 IPass：一卡通 Easy：悠遊付	電子支付(線下)收款子項目
11	PayCode	X(50)	Y	付款條碼	付款條碼
12	BackendURL	X(255)	N	訂單付款完成時，銀行端批次發送通知的欄位，可供交互確認訂單狀態，建議一定要串接。(不可有單引號、雙引號、百分比)	通知您主機端付款完成的 URL

Json Sample

```
{
  "ShopNo": "BA0026_001",
  "OrderNo": "L202104010001",
  "Amount": 50000,
  "PrdtName": " Wallet Pay 線下訂單",
  "PayType": "W",
  "PayTypeSub": "Line",
  "PayCode": "12353454353454",
  "BackendURL": http://10.11.22.113:8803/QPay.ApiClient/AutoPush/PushSuccess
}
```

● 回應參數 (Response)

項次	參數名稱	型態	必填	資料內容	參數描述
1	OrderNo	X(50)	Y	商戶訂單編號，不可重複	訂單編號
2	ShopNo	X(20)	Y	商店代號，例如 BA0026_001	豐收款提供給商戶的專屬編號
3	TSNo	X(20)	Y	豐收款交易編號，例如 BA00260000001	豐收款交易編號
4	Amount	9(9)	Y	訂單總金額，包含小數二位，例如 180 元則會回傳 18000。	訂單金額
5	Status	X(1)	Y	S：處理成功(正常) F：處理失敗(錯誤)	處理狀態
6	Description	X(50)	Y	串接處理訊息，請參考代碼表。	處理訊息
7	PayType	X(1)	Y	W：電子支付	收款方式
8	PayTypeSub	X(20)	Y	電子支付子項目 Jko：街口支付 Line：Line Pay Plus：全盈+ Px：全支付 IPass：一卡通 Easy：悠遊付	電子支付(線下)收款子項目
9	PayDate	X(12)	Y	付款時間/請款時間，2017/5/12 22:32 格式 201705122232	付款時間/請款時間
10	PayStatus	X(5)	Y	S：交易成功 F：交易失敗	交易結果

Json Sample

```
{  
  "OrderNo": "2020121006175101",  
  "ShopNo": "BA0026_001",  
  "TSNo": "DA000100101766",  
  "Amount": 12000,  
  "Status": "S",  
  "Description": "S0000 - 處理成功",  
  "PayType": "W",  
  "PayTypeSub": "Line",  
  "PayDate": "20250911",  
  "PayStatus": "S"  
}
```

9. 測試說明

9.1. 測試 WebATM 介面方法

1. 將 WebAtmURL 值放入 Browser 上進 WebATM

將 URL 貼上去後，如果有看到左上角 Logo 有 UAT 的話，才代表有成功連至測試環境 WebATM，如果沒有 UAT 字眼代表連的是正式環境。



※注意：


1. WebATM 所支援的瀏覽器請輸入 <https://webatm.sinopac.com> 參考



9.2. 測試銀聯卡交易方法

測試銀聯卡交易會導向到銀聯卡模擬刷卡頁，並於交易成功後導向至您提供的交易結果頁。

1. 將 CardPayURL 值放上 Browser 上進入銀聯卡刷卡模擬頁

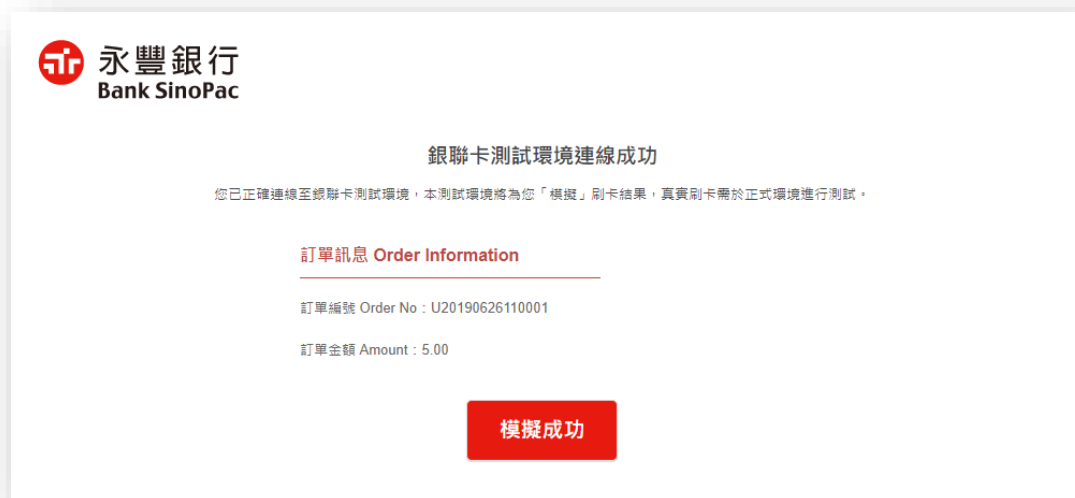

2. 點擊銀聯卡刷卡模擬頁上的「模擬成功」按鈕。
3. 交易成功後導向至建立訂單時您所提供的交易結果頁。

9.3. 測試信用卡交易方法

請於測試環境如 8.1 建立訂單交易 中所述建立一筆信用卡訂單，該筆信用卡訂單依照以下步驟操作即可付款成功。

1. 進入刷卡頁

輸入以下資料後，點擊「確認送出」。

- 信用卡測試卡號：4143-5200-0187-0127
有效期限(MM/YY)：12/35；後三碼(CVV2)：123
- 信用卡價金測試卡號：4058-6506-9992-0000
有效期限(MM/YY)：08/26；後三碼 (CVV2)：123

 永豐銀行
Bank SinoPac

訂單資訊

商家名稱：商業收付組

訂單編號：202210271439445169

訂單金額：NT\$ 30

付款類型：一次付清

填寫信用卡資訊

信用卡卡號：4143 5200 0187 0127 

有效年月：12 月 25 年 檢核碼：123 

☐ 我已閱讀[個人資料聲明](#)並同意記住本次付款資訊，方便下次付款使用。

提醒您：確認送出後，若有進入發卡行3D驗證畫面，請注意需完成3D驗證流程才代表交易成功。

確認送出

2. OTP 驗證碼接收方式選擇頁

請選擇「手機號碼」後點擊「下一步」

SECURE CHECKOUT Cancel

HiTRUST
網際威信

VISA

交易驗證

您的線上交易將透過Identity Check進行安全保護，請選擇您想從Issuing Bank接驗證碼的方式

☒ 手機號碼: *****3456

☐ 電子郵件: test*****m.tw

下一步

是否需要幫助? ▾

3. 輸入 3D 驗證密碼頁

請在「請輸入驗證密碼」欄位輸入「123456」後點擊「提交」

SECURE CHECKOUT Cancel

HiTRUST
網際威信

VISA

交易驗證

我們已經將驗證密碼透過簡訊方式發送至您登記的手機號*****3456.

您將付款給特約商店:SinoPac, 購買金額:TWD 30.00, 購買日期:2022/10/27 14:26:10

請輸入驗證密碼:

123456

提交

重送驗證密碼

9.4. 測試虛擬帳號退款方法

1. 退款情境自動測試

建立「虛擬帳號」退款訂單成功後，系統每隔 5 分鐘會依據退款編號尾數，自動模擬各種退款情境，您只要 5 分鐘後去確認退款訂單狀態即可。

- A. 退款單號尾數為 1、2、5、6、7、0 為「退款完成」
- B. 尾數為 3、8 為「退款失敗(返還中)」，後續仍可重新進行退款。
- C. 尾數為 4、9 為「退款失敗」，後續仍可重新進行退款。

2. 退款逾期情境測試

如您只送出第一次退款 API，未送出第二次帶有一次性密碼的退款 API，120 秒後該筆退款狀態將會變更為「退款逾期」，後續仍可重新進行退款。

9.5. 測試綁卡授權方法

請於測試環境如 8.13 信用卡綁卡授權驗證 中所述建立綁卡授權交易，該筆綁卡授權交易依照以下步驟操作即可授權成功，取得「BindNo」、「BindToken」做為後續 8.1 建立訂單交易 使用。

1. 進入刷卡頁

➤ 測試卡號：4058-6506-9992-0000

有效期限(MM/YY)：08/26；後三碼 (CVV2)：123



The screenshot shows the 'Credit Card Binding Verification' page of Bank SinoPac. It includes a header with the bank's logo and name. Below the header, there's a section for 'Credit Card Binding Verification' with fields for 'Merchant Name' (商業收付組) and 'Order Amount' (NT\$ 1). The 'Card Information' section contains fields for 'Credit Card Number' (4058 6506 9992 0000), 'Valid Month' (08), 'Valid Year' (26), and 'CVV2' (123). A red button labeled 'Confirm and Send' (確認送出) is prominently displayed. Below the button, there's a note about the verification process and a disclaimer. At the bottom, there's a language selector (English / 中文) and a copyright notice.

永豐銀行
Bank SinoPac

信用卡綁定驗證

商家名稱：商業收付組

訂單金額：NT\$ 1

卡號資訊

信用卡卡號：4058 6506 9992 0000

有效年月：08 月 26 年

檢核碼：123

為驗證您的信用卡卡號，本行系統將會取得一筆授權紀錄，此筆紀錄不會請款，請放心！

按下「確認送出」後，請完成3D驗證，待授權結果出現後，再關閉瀏覽器或跳離本頁，以免影響驗證結果。

確認送出


注意事項：

- 本頁面由永豐銀行「豐收款」線上收款服務提供，並使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用即表示您同意Cookies政策與隱私權政策，更多資訊請參閱此處。

English / 中文

© 版權所有永豐銀行

2. 模擬 OTP 授權，點選「Submit」

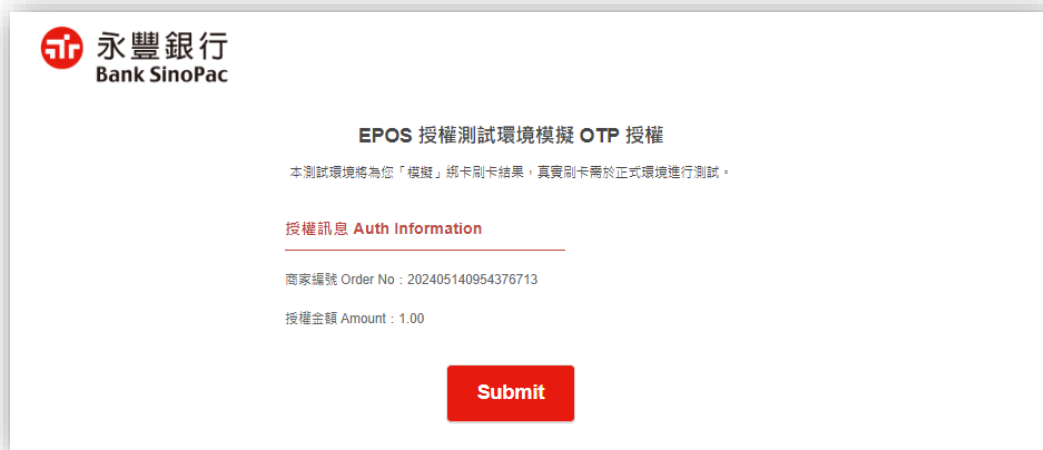

The screenshot shows the 'EPOS Authorization Test Environment Mock OTP Authorization' page of Bank SinoPac. It includes a header with the bank's logo and name. Below the header, there's a section for 'EPOS Authorization Test Environment Mock OTP Authorization' with a note about the test environment. The 'Authorization Information' section contains fields for 'Merchant Order No.' (202405140954376713) and 'Authorization Amount' (1.00). A red button labeled 'Submit' is prominently displayed.

永豐銀行
Bank SinoPac

EPOS 授權測試環境模擬 OTP 授權

本測試環境將為您「模擬」紙卡刷卡結果，真實刷卡需於正式環境進行測試。

授權訊息 Auth Information

商家編號 Order No：202405140954376713


授權金額 Amount：1.00

Submit

9.6. 測試電子支付交易方法

1. 線上交易

PayTypeSub 帶入 **Line**，建立訂單後進入付款頁，點選「PAY NOW」，付款結束會轉導 ReturnURL 參數

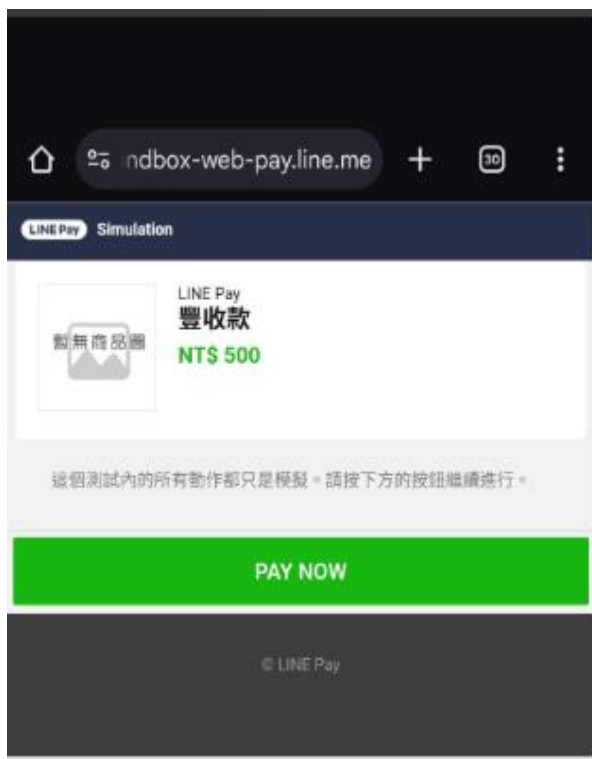

2. 線下交易

PayTypeSub 帶入 **Line**，PayCode 請透過以下連結取得
<https://sandbox-web-pay.line.me/web/sandbox/payment/oneTimeKey?countryCode=TW&paymentMethod=card&point=20>

PayTypeSub 帶入 **Px**，PayCode 請填入 P1M281A4C00B2JOO1N

10. 附表

10.1. 回覆訊息碼(Message)說明

代碼	說明
E0000	E0000 – 安全簽章錯誤
E0001	E0001 – 請求格式錯誤
E0100	E0100 – 商店編號錯誤
E0101	E0101 – 商店編號不存在
E0102	E0102 – 商店狀態錯誤
E0300	E0300 – 訂單編號錯誤
E0301	E0301 – 訂單編號長度錯誤
E0302	E0302 – 訂單編號重覆
E0303	E0303 – 訂單編號不可包含特殊字元
E0304	E0304 – 該筆商家訂單編號確認中
E0400	E0400 – 訂單金額格式錯誤
E0401	E0401 – 訂單金額後 2 位數必須為 00
E0402	E0402 – 訂單金額低於手續費金額
E0403	E0403 – ATM 轉帳最高金額：30,000 元
E0404	E0404 – 金額不一致
E0405	E0405 – 訂單金額錯誤
E0406	E0406 – 訂單日期錯誤
E0407	E0407 – 訂單金額不得超過代收金額上限
E0408	E0408 – 超出 ATM 轉帳單筆最高金額
E0409	E0409 – 虛擬帳號收款額度不足
E0410	E0410 – 虛擬帳號收款筆數已達上限
E0500	E0500 – 幣別錯誤
E0600	E0600 – 收款方式錯誤
E0601	E0601 – 收款方式格式錯誤
E0602	E0602 – 收款方式未啟用
E0700	E0700 – 收款名稱錯誤
E0701	E0701 – 收款名稱長度錯誤
E0702	E0702 – 收款名稱不可包含特殊字元
E0800	E0800 – 付款截止日期錯誤
E0801	E0801 – 付款截止日期格式錯誤
E0802	E0802 – 付款截止日期設定範圍錯誤
E0900	E0900 – 自動請款錯誤
E0901	E0901 – 自動請款格式錯誤
E1000	E1000 – 自動請款天數格式錯誤
E1001	E1001 – 自動請款天數設定範圍錯誤
E1100	E1100 – 訂單有效時間格式錯誤

E1101	E1101 – 訂單有效時間設定範圍錯誤
E1200	E1200 – 付款完成轉入 URL 錯誤
E1201	E1201 – 付款完成轉入 URL 長度錯誤
E1202	E1202 – 付款完成轉入 URL 不可包含特殊字元
E1301	E1301 – 付款完成背端通知 URL 長度錯誤
E1302	E1302 – 付款完成背端通知 URL 不可包含特殊字元
E1400	E1400 – 備註錯誤
E1401	E1401 – 備註長度錯誤
E1402	E1402 – 備註不可包含特殊字元
E1501	E1501 – 自訂參數一長度錯誤
E1502	E1502 – 自訂參數一不可包含特殊字元
E1601	E1601 – 自訂參數二長度錯誤
E1602	E1602 – 自訂參數二不可包含特殊字元
E1701	E1701 – 自訂參數三長度錯誤
E1702	E1702 – 自訂參數三不可包含特殊字元
E1800	E1800 – 發送要求錯誤
E1801	E1801 – 發送要求格式錯誤
E1802	E1802 – 發送要求訂單不可執行
E1803	E1803 – 發送要求執行失敗
E1901	E1901 – 交易開始日期格式錯誤
E1902	E1902 – 交易結束日期格式錯誤
E1903	E1903 – 交易開始日期與交易結束日期必須同時有值
E1904	E1904 – 交易開始日期不可大於交易結束日期
E2001	E2001 – 訂單狀態格式錯誤
E2002	E2002 – 訂單狀態不為待付款
E2003	E2003 – 訂單狀態不正確
E2004	E2004 – 訂單狀態已逾期
E2005	E2005 – 訂單付款時間已被更新
E2006	E2006 – 訂單重複入帳
E2007	E2007 – 訂單是否重複入帳檢查失敗
E2101	E2101 – 訂單查詢條件不足
E2199	E2199 – 訂單查詢失敗
E2200	E2200 – 使用者 IP 錯誤
E2201	E2201 – 使用者 IP 格式錯誤
E2301	E2301 – 使用者 UserAgent 錯誤
E2401	E2401 – Token 不正確
E2501	E2501 – 付款查詢 Token 錯誤
E2601	E2601 – 資料不存在
E2700	E2700 – 交易失敗

E2704	E2704 – 信用卡授權 B2CAuth 失敗(3D 驗證失敗)
E2709	E2709 – 取得銀聯卡付款連結失敗
E2710	E2710 – 訂單驗證失敗
E2711	E2711 – 訂單驗證失敗
E2712	E2712 – 訂單驗證失敗
E2713	E2713 – 訂單驗證失敗
E2720	E2720 – 3D 驗證失敗
E2730	E2730 – 銀聯卡請款失敗
E2740	E2740 – 銀聯卡交易處理中
E2801	E2801 – 信用卡卡號非本行卡
E2802	E2802 – 信用卡卡號非台灣卡
E2901	E2901 – 交易對帳日期錯誤
E2902	E2902 – 交易對帳日期格式錯誤
E2903	E2903 – 交易對帳日期設定範圍錯誤
E3001	E3001 – 一次性數值錯誤
E3002	E3002 – 一次性數值合法性錯誤
E3003	E3003 – 一次性數值已超過有效時限
E3100	E3100 – 撥款日期(起/迄)錯誤
E3101	E3101 – 撥款日期(起)格式錯誤
E3102	E3102 – 撥款日期(迄)格式錯誤
E3103	E3103 – 撥款日期區間超過予許查詢範圍
E3201	E3201 – 付款日期(起)格式錯誤
E3202	E3202 – 付款日期(迄)格式錯誤
E3203	E3203 – 付款日期(起)不可大於付款日期(迄)
E3204	E3204 – 付款開始日期與付款結束日期必須同時有值
E3301	E3301 – 要求版本不符
E3401	E3401 – 指定服務不存在
E3501	E3501 – 訊息內容錯誤
E3600	E3600 – 分期付款/紅利折抵/銀聯卡訂單不接受部分退款
E3601	E3601 – 退款金額錯誤
E3602	E3602 – 退款金額大於代收金額
E3603	E3603 – 無付款帳號
E3604	E3604 – 超過單日限額
E3605	E3605 – 退款逾期
E3606	E3606 – 功能尚未啟用
E3607	E3607 – 退款 Token 錯誤
E3608	E3608 – 退款狀態錯誤
E3609	E3609 – 取得退款 Token 錯誤
E3700	E3700 – 快速付款 Token 格式錯誤

E3701	E3701 – 快速付款 Token 不存在
E3702	E3702 – 快速付款未啟用
E3703	E3703 – BindNo 不存在
E3704	E3704 – BindNo 與 BindToken 不符
E3705	E3705 – BindToken 效期失效
E3706	E3706 – 綁卡付款未啟用
E3707	E3707 – 綁卡交易驗證格式錯誤
E3801	E3801 – 統一編號錯誤
E3900	E3900 – QRCode 狀態格式錯誤
E3901	E3901 – QRCode 大小格式錯誤
E5001	E5001 – 信用卡定期定額期數無效
E5002	E5002 – 信用卡定期定額扣款週期錯誤
E5003	E5003 – 信用卡定期定額扣款頻率錯誤
E5101	E5101 – 信用卡定期扣款失敗
E5201	E5201 – 取得行動支付付款連結失敗
E5301	E5301 – 建立電支訂單失敗
E5401	E5401 – 查詢電支訂單失敗
E5501	E5501 – 建立電支退款失敗
E6000	E6000 – 信用卡卡號、效期、CVV2 解密錯誤
E6001	E6001 – 信用卡卡號加密文字超過 255 字元
E6002	E6002 – 信用卡效期加密文字超過 255 字元
E6003	E6003 – 信用卡 CVV2 加密文字超過 255 字元
E6010	E6010 – 信用卡卡號錯誤 (非 VISA、MASTER、JCB)
E6011	E6011 – 信用卡卡號格式錯誤
E6012	E6012 – 信用卡效期格式錯誤
E6013	E6013 – 信用卡 CVV2 格式錯誤
E9900	E9900 – 系統忙碌中
E9901	E9901 – 取得系統參數「設定有效分鐘區間 - 信用卡」錯誤
E9902	E9902 – 取得系統參數「設定可自動請款天數上限」錯誤
E9903	E9903 – 取得系統參數「核銷天數」錯誤
E9904	E9904 – 取得「交易編號(TSID)」失敗
E9905	E9905 – 取得「專案代號」失敗
E9906	E9906 – 取得「虛擬帳號」失敗
E9907	E9907 – 取得「對 PaymentGateway 應用的 Key (PGOrderNo)」失敗
E9908	E9908 – 取得系統參數「對帳天數」錯誤
E9909	E9909 – 取得「商店轉撥款天數」錯誤
E9910	E9910 – 計算手續費失敗
E9911	E9911 – 取得系統參數「設定有效天數區間 - 虛擬帳號」錯誤
E9912	E9912 – 取得系統參數「刷卡頁 URL」失敗
E9913	E9913 – 取得系統參數「OTP URL」失敗

E9914	E9914 – 取得系統參數「WebAtm URL」失敗
E9915	E9915 – 取得系統參數「查詢資料筆數上限」失敗
E9916	E9916 – 取得系統參數「查詢資料有效月份」失敗
E9917	E9917 – 取得系統參數「訂單可退款次數」失敗
E9918	E9918 – 訂單已申請退款
E9919	E9919 – 訂單剩餘退款金額不足
E9920	E9920 – 取得「可退款天數」失敗
E9921	E9921 – 取得系統參數「對帳檔-每日收退款查詢區間」失敗
E9922	E9922 – 超過商店可退款天數
E9923	E9923 – 驗證碼錯誤
E9924	E9924 – 無驗證碼資料
E9925	E9925 – 查詢主機已繳款資料失敗
E9926	E9926 – 查無主機已繳款資料
E9927	E9927 – 取得定期定額期數範圍失敗
E9928	E9928 – 取得定期定額扣款頻率範圍失敗
E9933	E9933 – 取得系統參數「QRCode URL」失敗
E9934	E9934 – 取得系統參數「QRCode 圖片大小範圍」失敗
E9935	E9935 – 虛擬帳號停用失敗
E9936	E9936 – 虛擬帳號到期日調整失敗
E9999	E9999 – 發生未知系統錯誤
S0000	S0000 – 處理成功
S0001	S0001 – 處理成功，查無資料或是查詢條件組合不相符
S0002	S0002 – 綁卡完成，信用卡授權 B2CAuth 成功
M0001	M0001 – 系統維護中

10.2. 交易狀態代碼(PayStatus)說明

代碼	說明
1A200	待付款
1A250	帳號逾期
1A400	付款完成
1A900	已撥款
1C200	待付款
1C250	刷卡逾期
1C300	已授權未請款
1C350	授權失效
1C351	取消授權
1C400	請款完成
1C900	已撥款
1M200	待付款
1M250	訂單逾期

1M350	授權失效
1M351	取消授權
1M400	付款完成
1M900	已撥款

10.3. 退款狀態代碼(RefundStatus)說明

代碼	說明
2A260	退款失敗(返還中)
2A290	退款失敗
2A400	退款處理中
2A900	退款完成
2C200	退款已受理
2C400	退款處理中
2C900	退款完成
2M200	退款已受理
2M400	退款處理中
2M900	退款完成

10.4. APIM 認證錯誤回覆代碼

http status	代碼	說明	
401	9999	unknown error	認證錯誤 (例：憑證 或 API KEY 有誤)
401		Security failure	認證錯誤 (例：憑證 或 API KEY 有誤)
403		No match found for request	拒絕執行 (例：API path 大小寫不一致)
404		Not Found	API 不存在 (例：API 資訊錯誤)
405		Method Not Allowed	請求行中指定的請求方法不能被用於請求相應的資源 (例：GET 打 POST)
415		Unsupported Media Type	請求的方法或資源非支援的格式，因此請求被拒絕 (例：上傳 svg，但接受 jpg 格式)
429		Too Many Requests	在限定的時間內傳送了太多的請求 (例：流量設每秒 5 次，傳送大於 5 次)
499	9998	IP address not allowed	IP 白名單錯誤