MentoAI

Copiloto Comercial com Inteligência Artificial

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA • DOMAIN-DRIVEN DESIGN

SPRINT 4 | CHALLENGE TOTVS 2026

Equipe 1 • 2ESPX

Integrante	RM
Pedro Henrique dos Santos	RM564188
Pedro Cunha Coutinho	RM562191
Breno Henrique Bortoloti Santos	RM562856
Thomaz Vasconcelos Mendes	RM564805
Nicolas Tetsuo Kimura	RM565377

FIAP • 2026

Sumário

1. Descritivo do Projeto 3
1.1 Objetivo e Escopo 3
1.2 Principais Funcionalidades 3
2. Endpoints REST 4
2.1 Clientes e reuniões 4
2.2 Transcrições e análises 4
2.3 Alertas e copiloto 5
2.4 Usuários, autenticação e feedback 5
3. Protótipo — telas 6
4. Modelo do Banco de Dados 13
5. Diagrama de Classes 14

1. Descritivo do Projeto

1.1 Objetivo e Escopo

O MentoAI é um copiloto comercial consultivo que organiza o conhecimento registrado em reuniões com clientes e o transforma em informação acessível para apoiar gestores comerciais. O sistema processa transcrições, estrutura resumos, insights e sinais comerciais e mantém uma memória contextual associada ao histórico do cliente.

O usuário pode consultar esse histórico e fazer perguntas ao copiloto. As respostas são fundamentadas no contexto recuperado; quando os dados são insuficientes, essa limitação deve ser indicada. O MentoAI apoia a análise humana: a avaliação das sugestões e a decisão comercial permanecem com o gestor.

Escopo do MVP

• Cadastrar, consultar, pesquisar, atualizar e ativar/desativar clientes e usuários.

• Registrar reuniões e transcrições vinculadas a clientes e responsáveis.

• Processar transcrições de forma assíncrona e produzir resumo executivo, sentimento, insights e sinais com evidências.

• Consolidar memória contextual por cliente e disponibilizar consultas ao copiloto com histórico de conversas.

• Apresentar alertas de prioridade comercial e registrar sua leitura por usuário.

• Oferecer autenticação, acompanhamento da fila de análises e feedback do usuário.

Fora do escopo: substituir CRM ou vendedores, decidir automaticamente estratégias comerciais, treinar modelos próprios, exigir banco vetorial ou operar uma orquestração multiagente complexa.

1.2 Principais Funcionalidades

Funcionalidade	Descrição
Análise de reuniões	O upload de uma transcrição cria os registros relacionados e inicia o processamento. O resultado associa à reunião o resumo, sentimento, insights e sinais com evidências.
Memória contextual do cliente	Consolida resumos de reuniões e informações comerciais para consultas longitudinais e recuperação de contexto.
Copiloto consultivo	Mantém chats e mensagens, identifica a intenção da pergunta, recupera contexto comercial e responde com referências às fontes disponíveis.
Alertas comerciais	Apresenta sinais priorizados e permite registrar a leitura individual do alerta.
Gestão e acesso	Gerencia clientes e usuários, autentica por credenciais e protege rotas com token JWT e perfil de acesso.
Fila de processamento	Exibe análises pendentes, em andamento, concluídas ou com erro para acompanhamento.

Bounded Contexts implementados

Contexto	Responsabilidade e entidades principais
meeting	Clientes, reuniões e transcrições.
analysis	Processamento, análises, insights e sinais comerciais.
alert	Alertas comerciais e estado individual de leitura.
copilot	Chats, perguntas/respostas, intenção e fontes contextuais.
user	Usuários, perfis e autenticação.
meeting	Clientes, reuniões e transcrições.
analysis	Processamento, análises, insights e sinais comerciais.
alert	Alertas comerciais e estado individual de leitura.
copilot	Chats, perguntas/respostas, intenção e fontes contextuais.
user	Usuários, perfis e autenticação.
feedback	Recebimento e encaminhamento de feedback.
feedback	Recebimento e encaminhamento de feedback.

2. Endpoints REST

A tabela registra as rotas declaradas nos controllers do backend. Os erros 400, 401, 404, 409, 503 e 500 decorrem dos mapeamentos existentes em GlobalExceptionHandler; são listados somente nos recursos onde o código ou o tratamento correspondente os torna aplicáveis. Todas as rotas, exceto autenticação e preflight CORS, exigem token válido; a gestão de usuários exige perfil DIRETOR_COMERCIAL. A política de segurança pode rejeitar a chamada com 401/403 antes do controller.

2.1 Clientes e reuniões

Método	Endpoint	Descrição	Status HTTP
GET	/api/v1/clientes	Lista clientes com filtros e paginação.	200; 400 (parâmetros inválidos); 401/403
POST	/api/v1/clientes	Cadastra cliente.	201; 400 (validação); 401/403; 500
GET	/api/v1/clientes/{id}	Consulta cliente.	200; 400 (id inválido); 401/403; 404
PUT	/api/v1/clientes/{id}	Atualiza dados do cliente.	200; 400 (id/validação); 401/403; 404
PATCH	/api/v1/clientes/{id}/status	Altera o status do cliente.	200; 400 (id/validação); 401/403; 404
GET	/api/v1/clientes/{id}/reunioes	Lista reuniões do cliente.	200; 401/403; 404
GET	/api/v1/reunioes	Lista reuniões.	200; 401/403; 500
GET	/api/v1/reunioes/{id}	Consulta reunião.	200; 401/403; 404
GET	/api/v1/reunioes/{id}/transcricao	Consulta transcrição da reunião.	200; 401/403; 404

2.2 Transcrições e análises

Método	Endpoint	Descrição	Status HTTP
GET	/api/v1/transcricoes	Lista transcrições.	200; 401/403; 500
GET	/api/v1/transcricoes/{id}	Consulta transcrição.	200; 401/403; 404
POST	/api/v1/transcricoes/upload	Envia arquivo multipart e solicita análise assíncrona.	202; 400 (TXT/UTF-8/tamanho/conteúdo); 401/403; 404/409; 500
GET	/api/v1/analises/{id}	Consulta análise e, se concluída, seus insights e sinais.	200; 401/403; 404
GET	/api/v1/analises/reuniao/{reuniaoId}	Consulta análise por reunião.	200; 401/403; 404
GET	/api/v1/analises/fila	Consulta fila e análises finalizadas.	200; 401/403; 500

2.3 Alertas e copiloto

Método	Endpoint	Descrição	Status HTTP
GET	/api/v1/alertas	Lista alertas paginados.	200; 401/403; 500
GET	/api/v1/alertas/{id}	Consulta alerta.	200; 401/403; 404
PATCH	/api/v1/alertas/{id}/lido	Marca leitura do alerta associado ao usuário.	200; 401/403; 404
POST	/api/v1/copilot/chats	Cria chat vinculado ao usuário autenticado e, opcionalmente, a cliente.	201; 400 (validação); 401/403; 404; 500
GET	/api/v1/copilot/chats	Lista chats do usuário autenticado.	200; 400 (paginação inválida); 401/403
GET	/api/v1/copilot/chats/{chatId}	Consulta chat e página do histórico	Cria chat vinculado ao usuário autenticado e associado obrigatoriamente a cliente.
POST	/api/v1/copilot/chats/{chatId}/messages	Envia pergunta contextual ao copiloto.	201; 400 (validação/chat sem cliente); 401/403; 404; 503

2.4 Usuários, autenticação e feedback


Método	Endpoint	Descrição	Status HTTP
POST	/api/v1/auth/login	Autentica usuário e retorna token Bearer.	200; 401 (credenciais inválidas); 400; 500
POST	/api/v1/usuarios	Cadastra usuário.	201; 400 (validação); 401/403; 409 (e-mail em uso)
GET	/api/v1/usuarios	Lista usuários paginados.	200; 401/403
GET	/api/v1/usuarios/{id}	Consulta usuário.	200; 401/403; 404
PUT	/api/v1/usuarios/{id}	Atualiza dados e, se enviada, senha do usuário.	200; 400 (validação); 401/403; 404/409
PATCH	/api/v1/usuarios/{id}/status	Ativa ou desativa usuário.	200; 400 (validação); 401/403; 404
POST	/api/v1/feedbacks	Registra feedback do usuário autenticado.	200; 400 (validação); 401/403; 500

Nota: respostas padrão 400/401/403/404/409/500 podem ser produzidas por validação, Spring Security, exceções de domínio ou falhas não previstas, conforme indicadas no código. O upload devolve 202 Accepted, mas o resultado da análise é consultado nas rotas de análise. Para recursos sem cenário de erro específico demonstrável no caminho do controller/service, a tabela não presume códigos adicionais.

3. Protótipo — telas


As telas abaixo reproduzem os prints incorporados na documentação da Sprint 3, sem substituição ou alteração do conteúdo visual. As legendas e descrições foram mantidas na mesma sequência.

As telas registram a interface do MVP e reproduzem os prints da Sprint 3; isso não implica integração completa. Dashboard e Copiloto usam mocks no frontend; a API do Copiloto está implementada, mas a tela não a consome. Upload, Clientes, Reunião/Análise e Fila usam integração real; Alertas têm integração parcial.

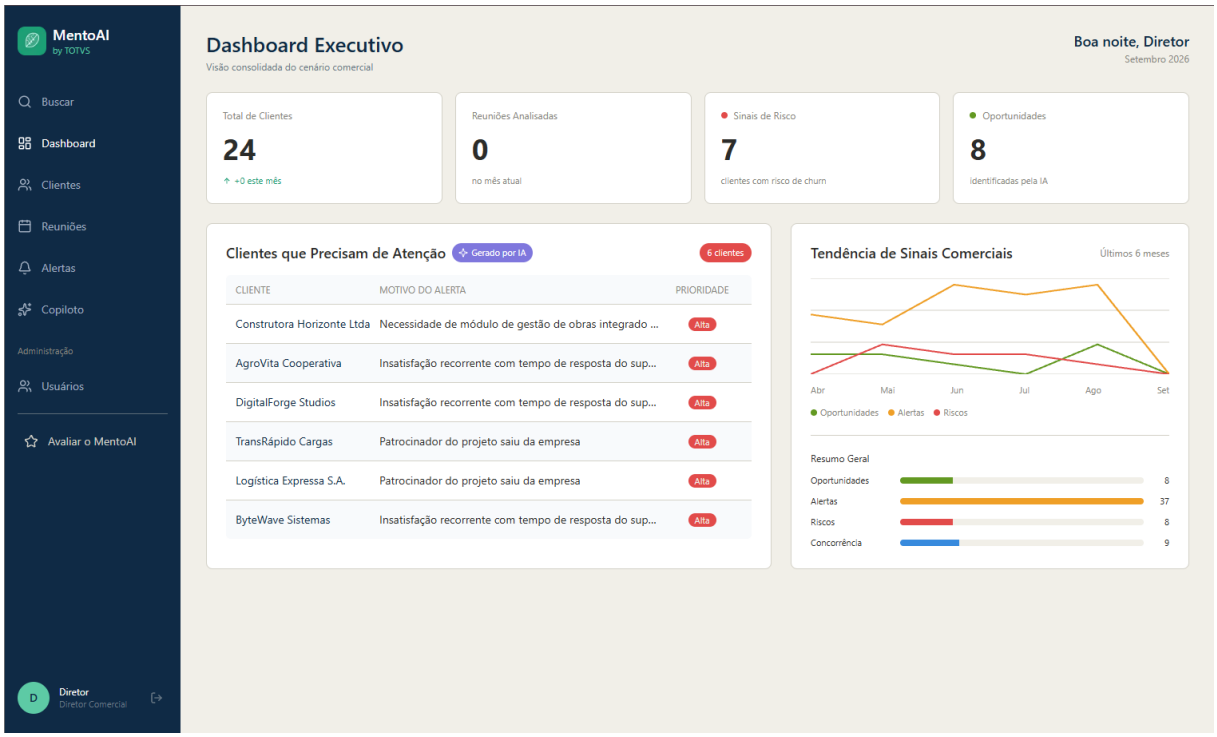


4.2 Upload

Interação: Enviar a transcrição de uma reunião, selecionar o cliente e a data, e encaminhar o conteúdo para análise pela IA.

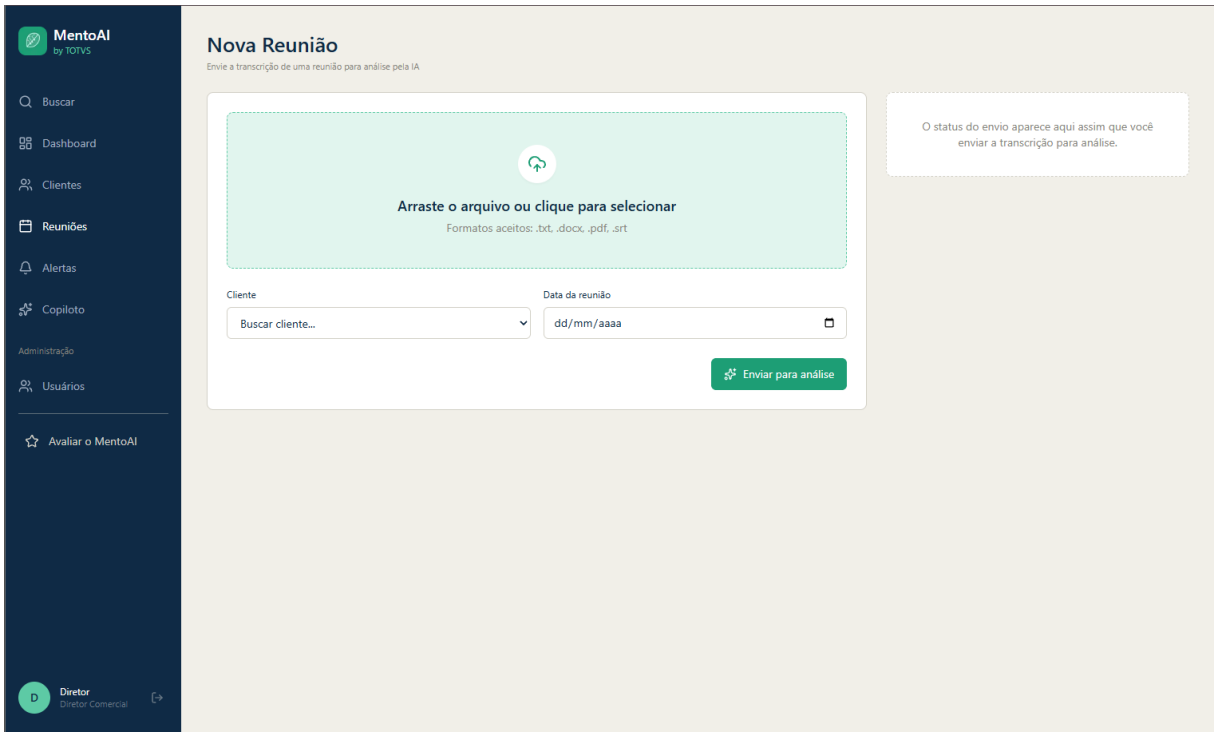


4.3 Reunião/Análise

Interação: Consultar o resumo executivo da reunião, os sinais comerciais identificados pela IA e seus trechos de evidência, além do histórico de processamento da análise.

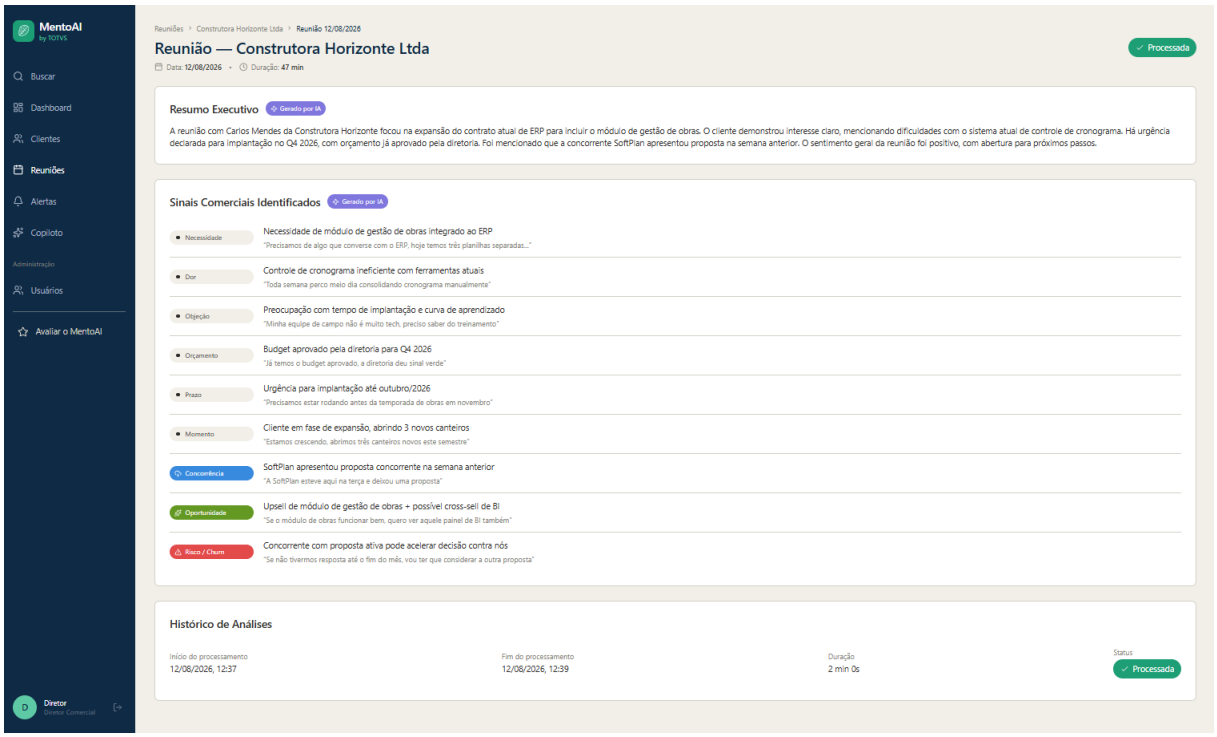


4.4 Clientes

Interação: Buscar e consultar clientes cadastrados, acessar seus detalhes, editar informações ou cadastrar um novo cliente.

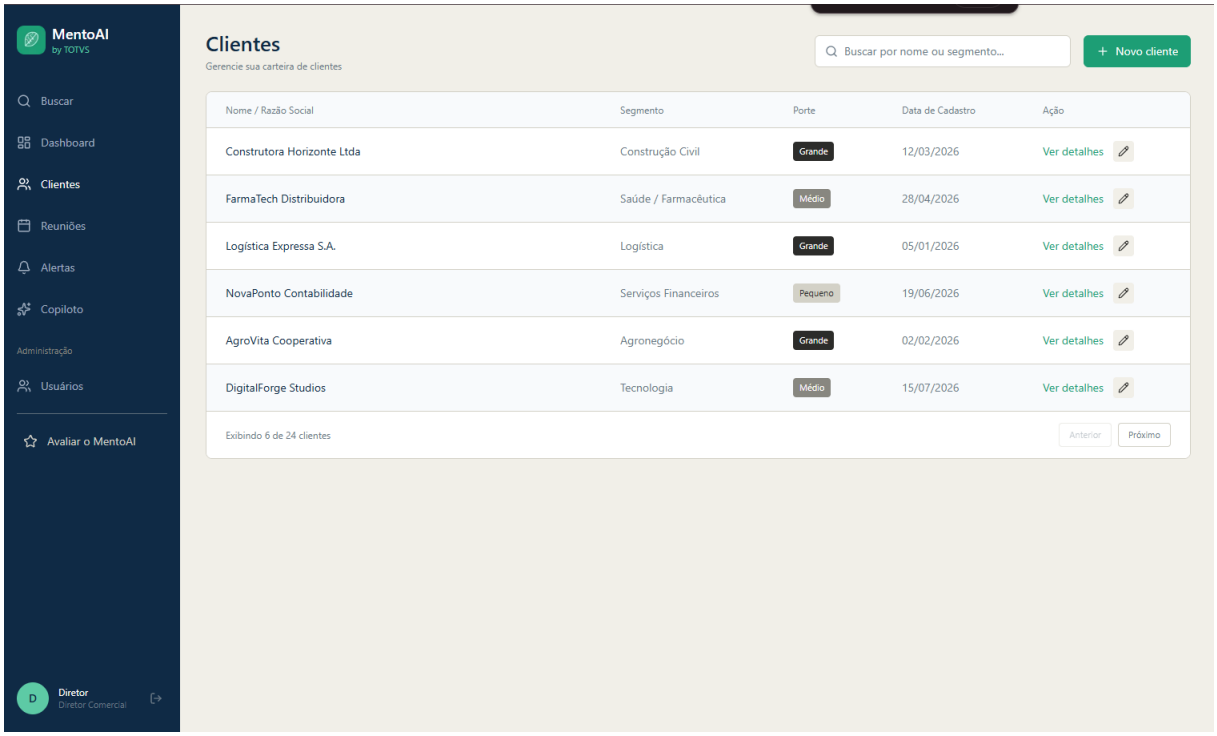


4.5 Alertas

Interação: Consultar alertas comerciais, filtrar por prioridade e status e acompanhar riscos, oportunidades e demais sinais críticos identificados pela IA.

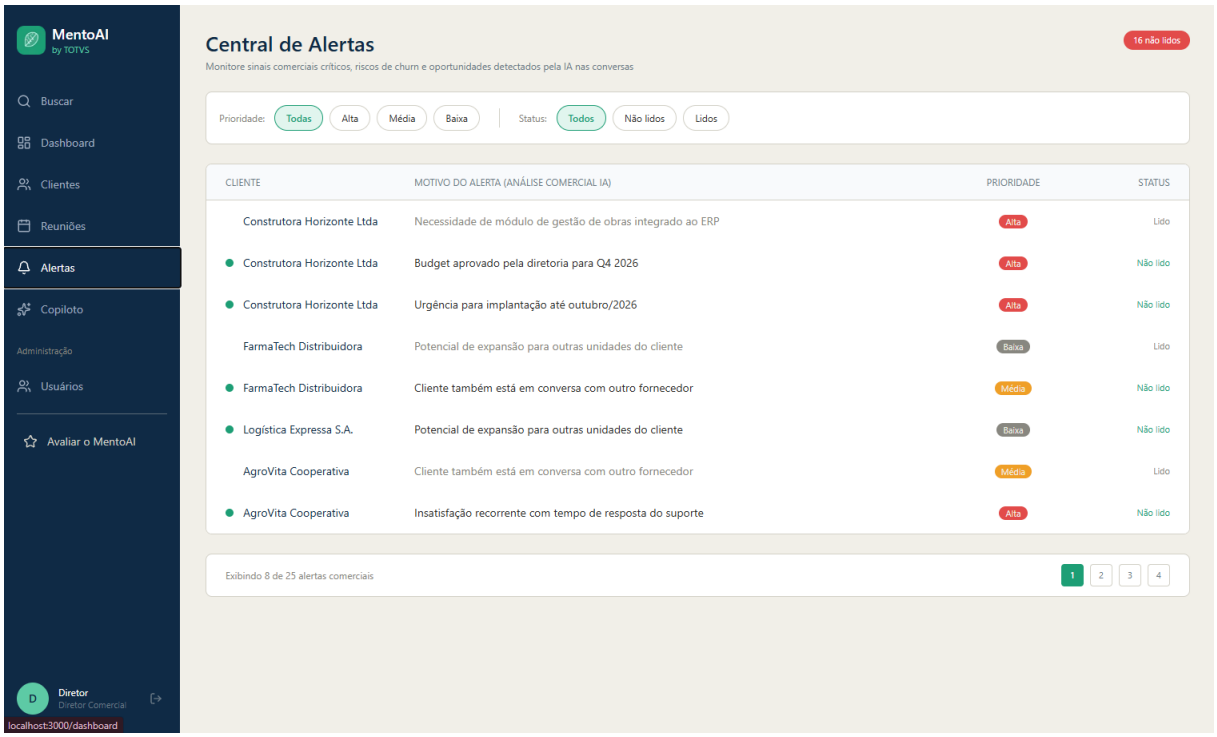


4.6 Copiloto

Interação: Fazer perguntas ao copiloto utilizando o contexto de clientes e reuniões, consultar conversas anteriores e receber apoio contextualizado para análises e decisões comerciais.

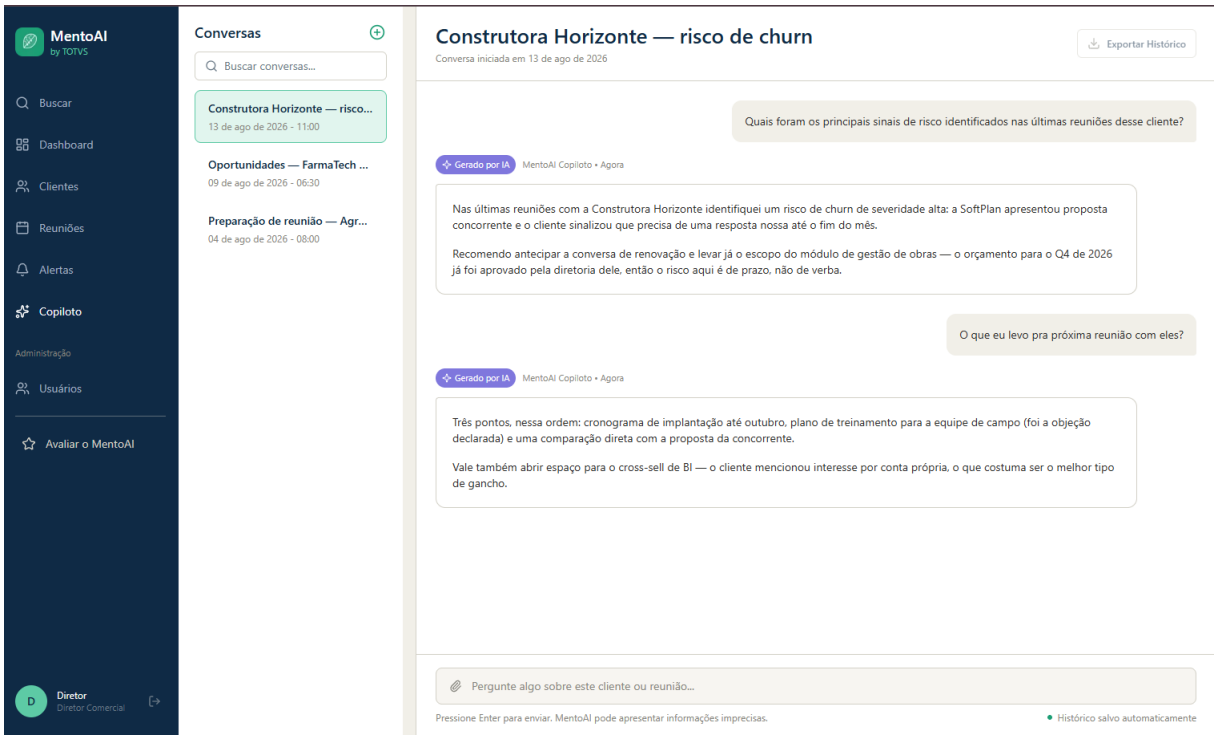


4.7 Busca

Interação: Buscar clientes e reuniões de forma centralizada e acessar diretamente os resultados encontrados.

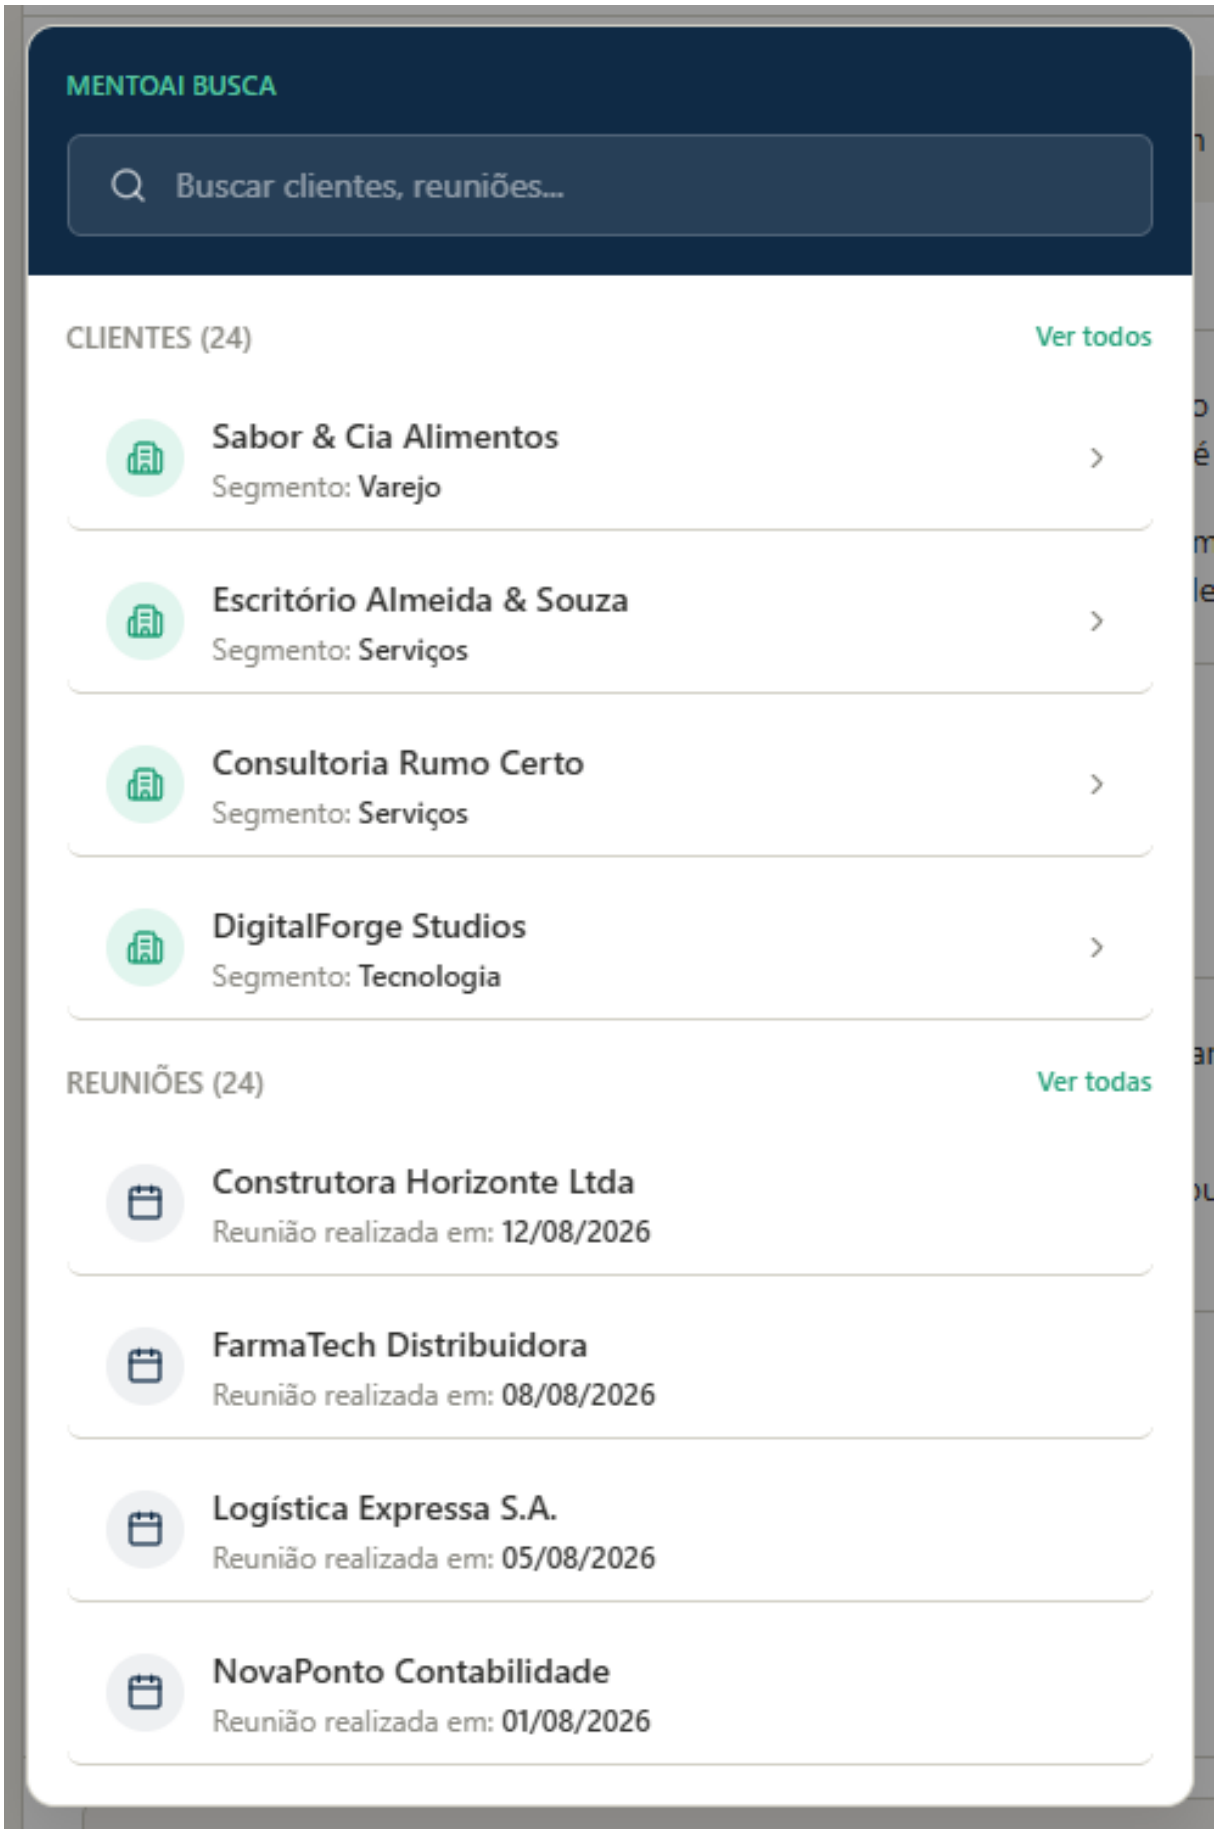


4.8 Fila de Processamento

Interação: Acompanhar o status e o progresso das reuniões em análise, identificando processamentos pendentes e em andamento.

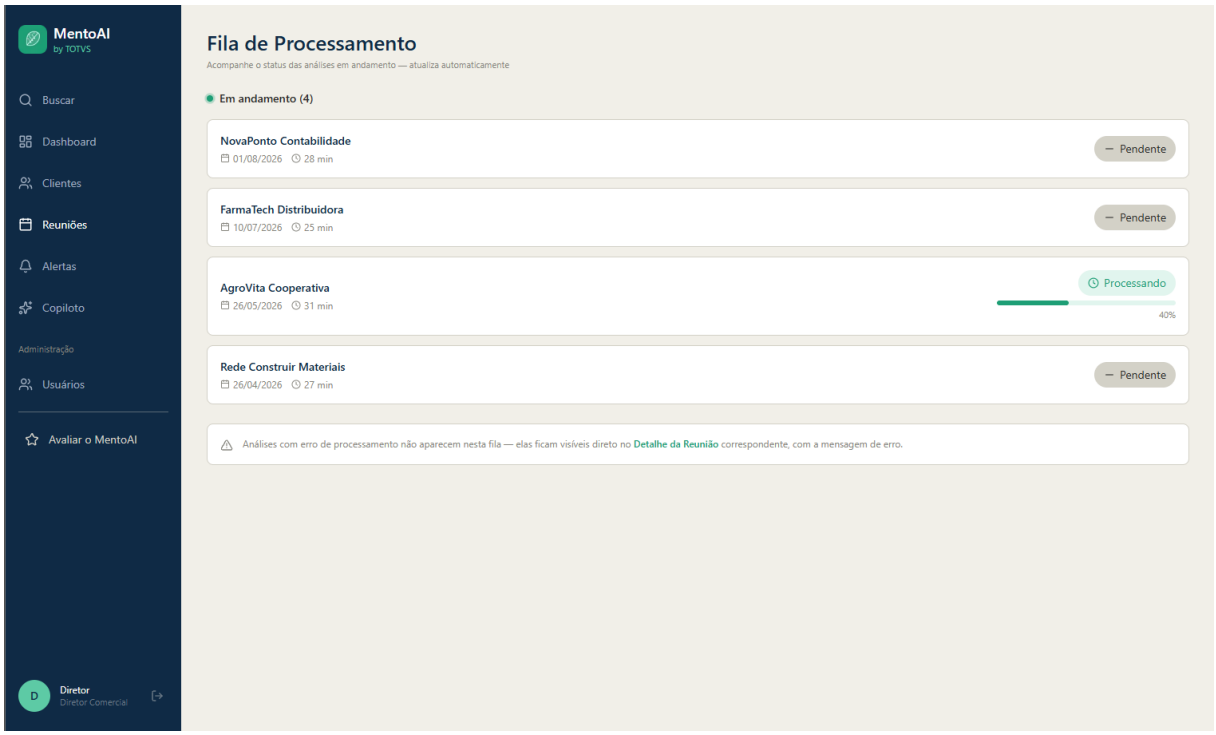

4. Modelo do Banco de Dados

Modelo Oracle conforme as migrations Flyway V1–V3. A figura da Sprint 3 foi atualizada para apresentar INTENCAO e FONTES_JSON na PERGUNTA_CHAT.

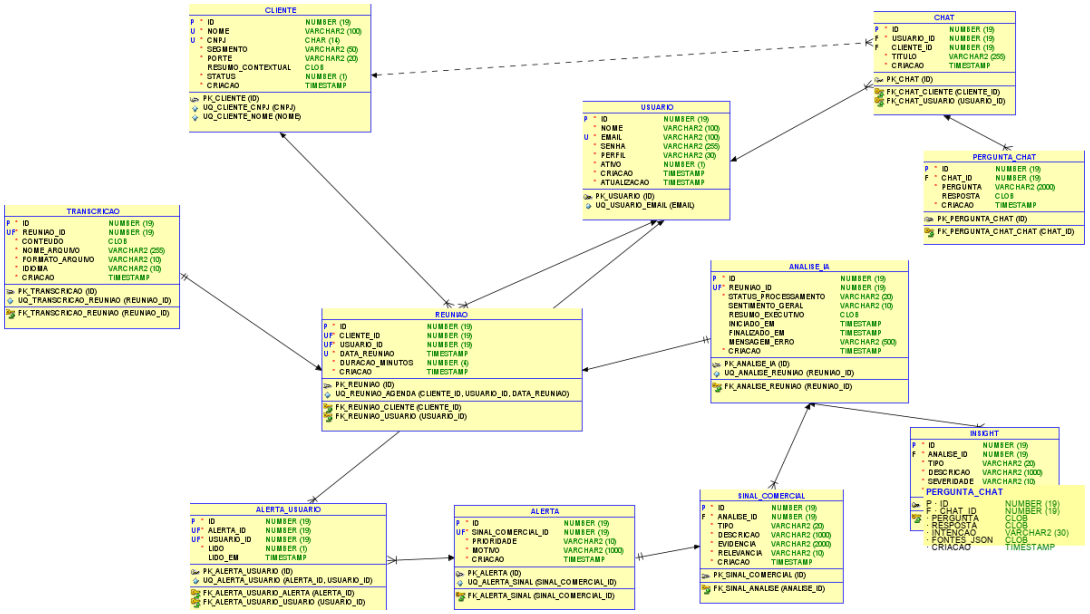


Cliente e Usuário se associam a reuniões; cada reunião admite uma transcrição e uma análise; análises reúnem insights e sinais; sinais podem originar alertas associados a usuários para leitura. Chats pertencem a usuários, podem referenciar clientes e reúnem mensagens com intenção e fontes.

5. Diagrama de Classes

O diagrama de domínio abaixo foi atualizado a partir das entidades Java atuais e dos relacionamentos do domínio. Ele não representa classes de persistência. Inclui o resumo contextual de Cliente, a associação opcional de Chat com Cliente e os dados de intenção e fontes em PerguntaChat.

MentoAI — Modelo de domínio atualizado

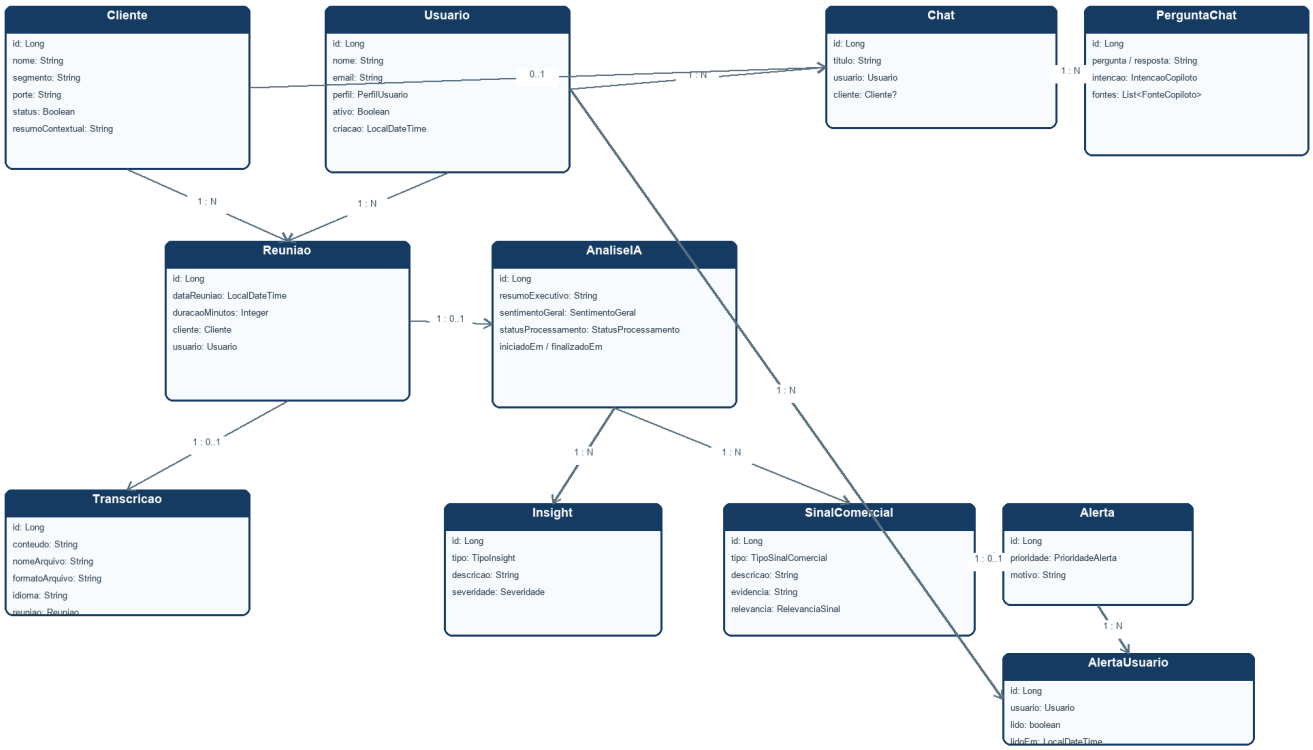

Relacionamentos principais: Cliente 1:N Reunião; Usuário 1:N Reunião, Chat e AlertaUsuario; Reunião 1:0..1 Transcrição e Análise; Análise 1:N Insight e SinalComercial; SinalComercial 1:0..1 Alerta; Alerta 1:N AlertaUsuario; Chat 1:N PerguntaChat. Chat pode referenciar zero ou um Cliente.