

Inladen van een xml-bestand

Inladen van een wm(t)s/wfs-laag d.m.v. een xml-bestand

Je kan de wms/wfs lagen van een server in groep toevoegen in je Qgis programma.


Het is nodig dat je de wms/wfs ingeeft in een xml-bestanden en opslaan op je pc.

Werkwijze:


- Open je wms/wfs venster



- Klik op de tab **Laden**
- Ga naar het **xml-bestand** op je pc

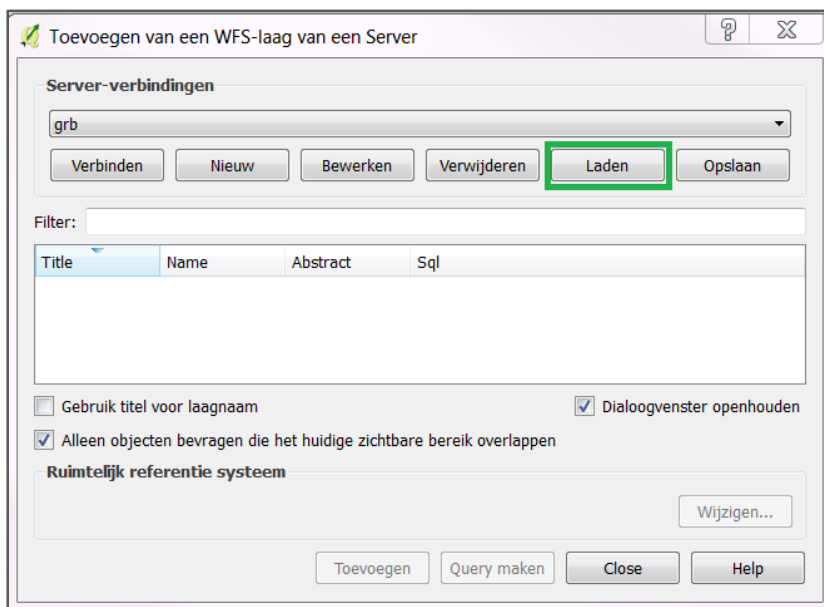


- Selecteer het juiste bestand

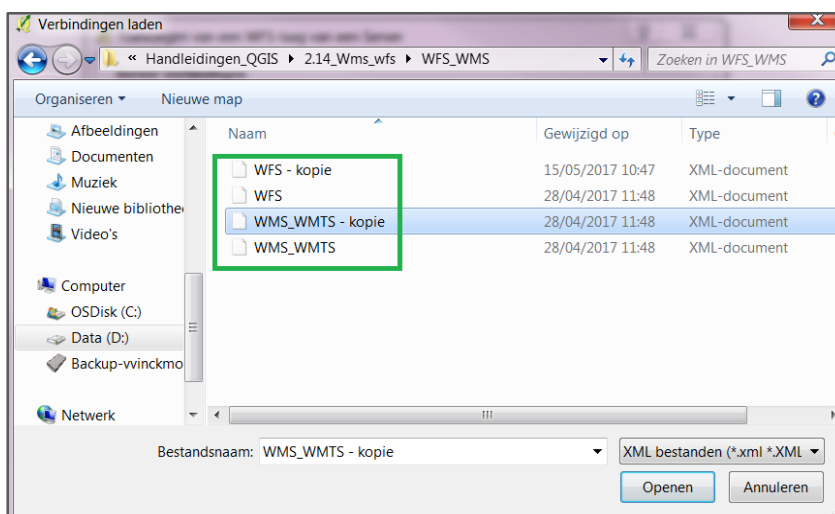


Inladen van een xml-bestand

- Maak een keuze uit de wfs lagen of selecteert **alles**
- Klik op **Importeren**

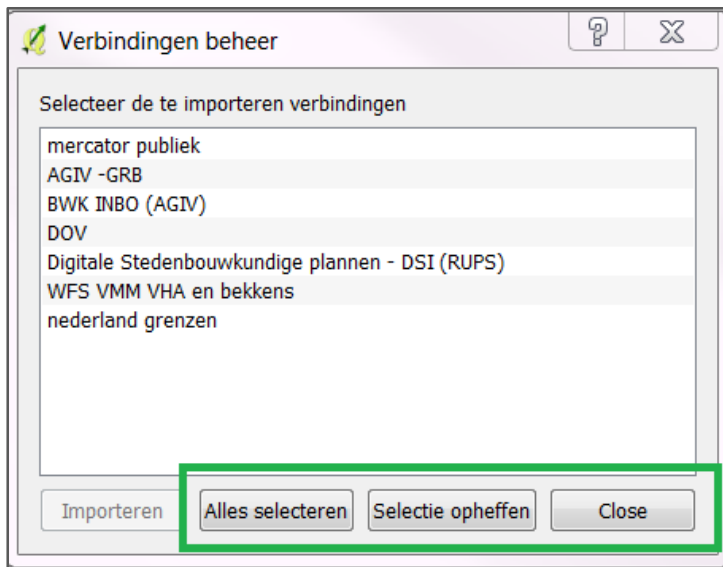

Alle wfs verbindingen zitten nu in je **Toevoegen van een wfs-laag van een server**

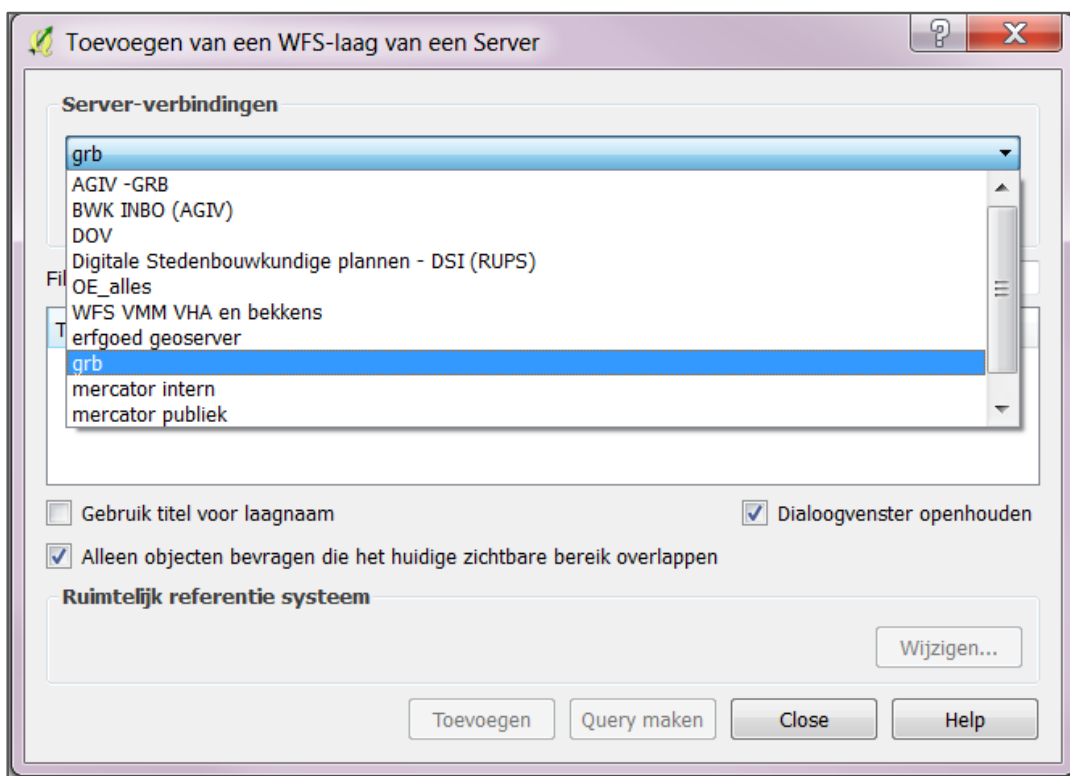

Je kan dit herhalen om de wms/wmts lagen toe te voegen aan **Lagen toevoegen van een WM(T)S-server**

