


如何在电脑上关闭Hyper-v

(1)在桌面上新建Hyper-V.txt，并粘贴代码

```
pushd "%~dp0"
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\*Hyper-V*.mum >hyper-v.txt
for /f %i in ('findstr /i . hyper-v.txt 2^>nul') do dism /online /norestart
/add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%i"
del hyper-v.txt
Dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V-All /LimitAccess /ALL
```

然后将文件后缀改成 .cmd，重启电脑。

(2)搜索电脑上的 启动或关闭Windows功能，点击Hyper-V关闭。

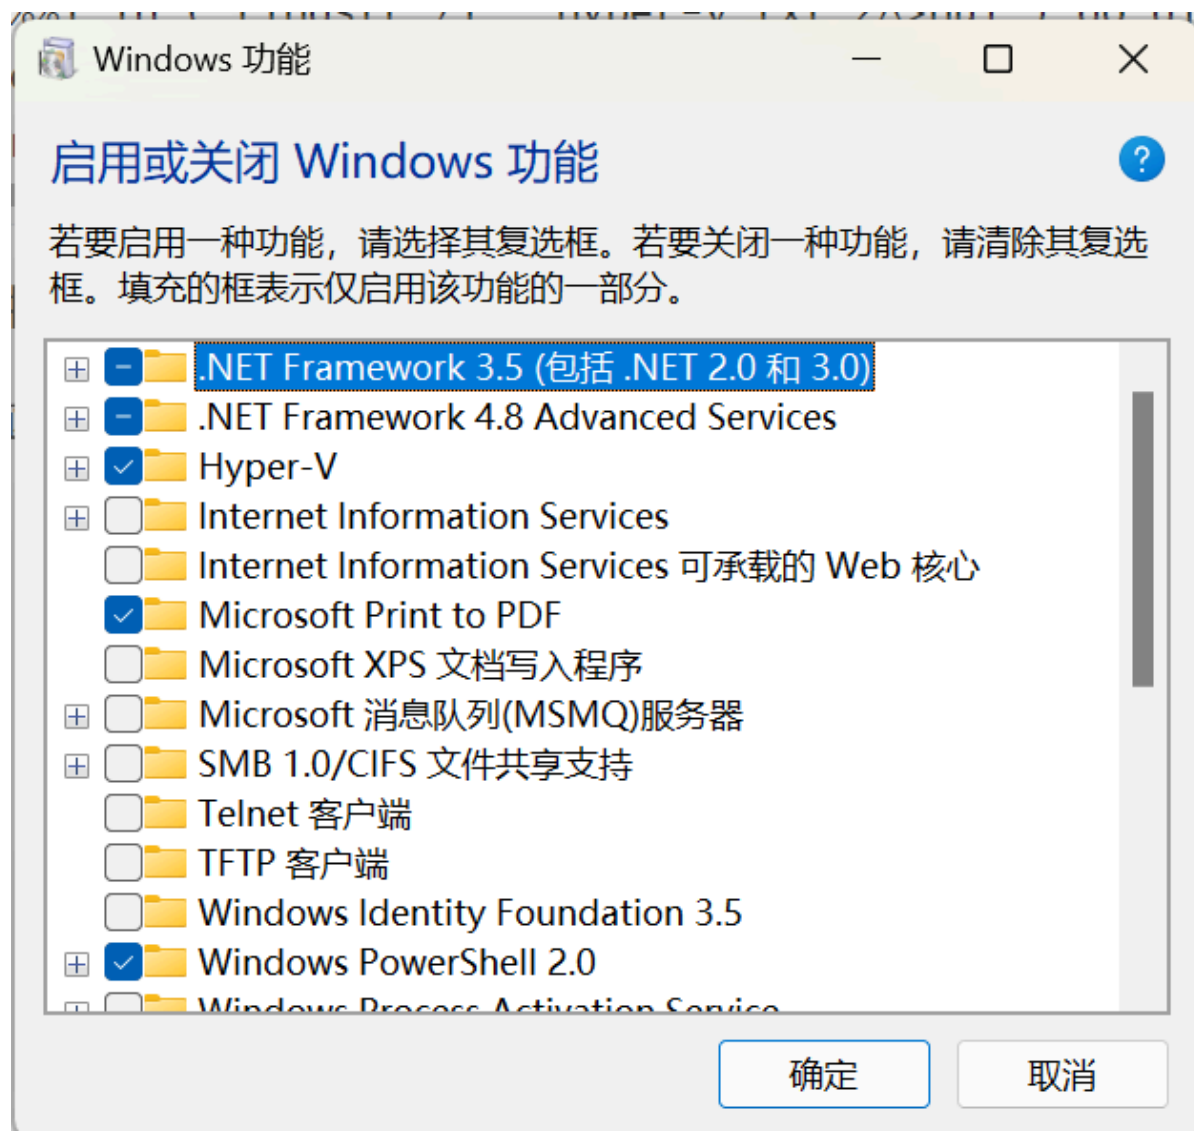

(3)在搜索框搜索 计算机管理

点击 服务和应用程序->服务

在服务内找到全部以 Hyper-V 为开头的服务，双击启动类型改为禁用。

	Hyper-V Data Exchange Se...	提供...		自动(触发...	本地系统
	Hyper-V Guest Service Int...	为 H...		自动(触发...	本地系统
	Hyper-V Guest Shutdown ...	提供...		手动(触发...	本地系统
	Hyper-V Heartbeat Service	通过...		手动(触发...	本地系统
	Hyper-V PowerShell Direct...	提供...		手动(触发...	本地系统
	Hyper-V Time Synchroniza...	将此...		手动(触发...	本地服务
	Hyper-V 卷影复制请求程序	协调...		手动(触发...	本地系统
	Hyper-V 虚拟机管理	Hyp...	正在...	自动	本地系统
	Hyper-V 远程桌面虚拟化服...	提供...		手动(触发...	本地系统
	Hyper-V 主机计算服务	为运...	正在...	手动(触发...	本地系统

(4)用管理员模式打开命令行并运行关闭代码：

以管理员身份打开终端 运行命令

开启: `bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto` 然后重启

关闭: `bcdedit /set hypervisorlaunchtype off` 然后重启

重启电脑