به نام خدا

راهنمای راه اندازی وب سرویس

نرم افزار اکانتنگ دلتاسیب

شرکت شبکه گستر پیام آوران کویر

بهمن ۱۴۰۲

نسخه 1.0

نسخه 1.0

فهرست

مقدمه ۳

۱. ایجاد یوزر API در دلتاسیب..... ۳

۲. تنظیم رمز عبور برای یوزر API..... ۴

۳. استارت کردن وب سرویس..... ۴

۴.تست وب سرویس..... ۴

نسخه 1.0

مقدمه


به منظور ساده کردن پردازش های تجاری و استفاده از زیرساخت های سایر تولیدکنندگان نیاز است تبادلاتی بین نرم افزارهای مختلف شرکت ها و سازمان ها انجام شود. این تبادلات از طریق وب سرویس انجام می گیرد .فلسفه ی پدید آمدن وب سرویس این است که همه بتوانند با یک زبان واحد با هم ارتباط داشته باشند .یعنی یک وب سایت با زبان PHP با یک وب سایت Asp.netبتواند تبادل داشته باشد. لذا به هر زبانی که برنامه نویسی می کنید، می توانید از وب سرویس استفاده کنید.
در این راهنما به راه اندازی وب سرویس در دلتاسیب براساس معماری REST می پردازیم.

ایده اصلی معماری REST این است که به جای استفاده از مکانیزم های پیچیده ای مانندCORBA ، RPC یا SOAP برای اتصال ماشین ها، از HTTP ساده برای برقراری ارتباط بین ماشین‌ها استفاده شود.

ارسال اطلاعات بصورت درخواست HTTP و با متدهای GET، POST، PUSH و DELETE انجام می گیرد. بعلاوه در این روش اطلاعاتی که از سمت سرور دلتاسیب به وب سرویس ارسال می شود با فرمت JSON است.

ایجاد یوزر API در دلتاسیب

وارد مسیر Admin→Reseller & Operator شوید و Add را بزنید.

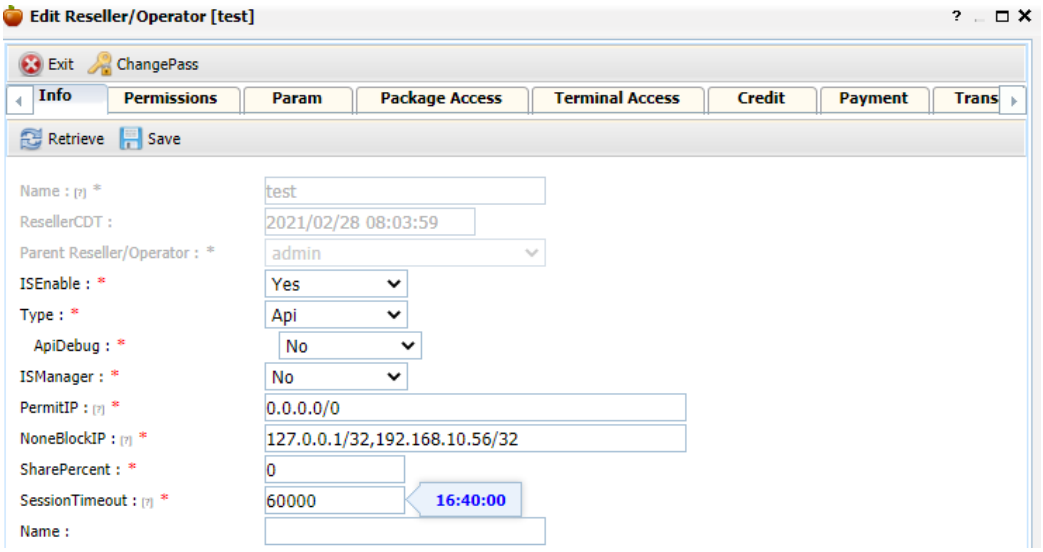

Name: نام کاربری برای ارتباط وب سرویس و دلتاسیب تعریف کنید.

Type: نوع ریسلر را Api را انتخاب کنید.

PermitIP: IP کلیه ی کلاینت هایی که می خواهند با وب سرویس ارتباط برقرار کنند.

ApiDebug: برای فعال کردن دیباگ مربط به وب سرویس این گزینه را YES تنظیم کنید.

(در این قسمت برای بررسی درستی ارتباط ای پی سیستم خودتان را اضافه کنید.)

SessionTimeout: مدت زمان اعتبار توکن

در پایان، تنظیمات را با زدن گزینه Save ذخیره نمایید.

تنظیم رمز عبور برای یوزر API

پس از ساخت یوزرApi و Save کردن آن، در قسمت بالا سمت چپ با استفاده از گزینه ChangePass برای یوزر Api ایجاد شده یک رمز عبور تنظیم کنید.

استارت کردن وب سرویس

به دلتاسیب ssh بزنید و دستور زیر را وارد کنید.

pak.www.api.start

تست وب سرویس

برای اطمینان از درستی ارتباط سرور دلتاسیب با وب سرویس می توانید بصورت زیر اقدام کنید.

☑ آدرس URLزیر را در مرورگر وارد کنید تا صفحه ای مطابق تصویر نشان داده شود.

http://IPAcconting/test/webservice/api/restfull/test.login.php

API Login Test

Api_Username: test

Api_Password: 123

Submit

Api_Username: نام کاربری برای یوزر Api ساخته شده در گام قبل

Api_Password: رمز عبور تعریف شده برای یوزر Api

☑ بعد از زدن دکمه Submit مطابق تصویر مقدار توکن به عنوان خروجی نمایش داده می شود.

StatusCode	200
Result	{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2 wowTraiVgA","SessionTimeout":"60000"}
token	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MTgxMjM
SessionTimeout	60000

☑ در صورتی که با خطا مواجه شدید به دلتاسیب ssh بزنید و Api را بر روی دیباگ قرار دهید. به این منظور دستور زیر را وارد کنید.

pak.www.api.debug

نکته: در صورتراه اندازی وب سرویس و عدم استفاده از آن جهت امنیت بیشتر با استفاده از دستور زیر Api را غیرفعال کنید.

pak.www.api.stop