

Организация _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учебного проекта

_____ / _____

« _____ » _____ 2026 г.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ BARMIXHUB

Описание программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

SEC-BARMEN.01 ОП-ЛУ

Электронный документ

Разработчик _____ / _____

Группа _____

Дата _____

Нормоконтролер _____ / _____

Дата _____

2026

УТВЕРЖДЕН
SEC-BARMEN.01 ОП-ЛУ

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ BARMIXHUB

Описание программы

SEC-BARMEN.01 ОП
Электронный документ

Листов 4

2026

Аннотация

Документ описывает архитектуру, связи компонентов, загрузку, входные и выходные данные локальной версии.

Основание: практическая работа № 1 по дисциплине «Тестирование и верификация программного обеспечения». Содержание: ГОСТ 19.402–78. Оформление: ГОСТ 19.104–78, ГОСТ 19.105–78, ГОСТ 19.106–78.

Содержание

Аннотация.....	2
Содержание	2
1 Общие сведения	3
2 Функциональное назначение	3
3 Описание логической структуры	3
4 Используемые технические средства	3
5 Вызов и загрузка	4
6 Входные данные	4
7 Выходные данные.....	4

1 Общие сведения


BarMixHub, проект sec-barmen. Клиент написан на TypeScript с React, сервер — JavaScript с Express; сборка — Vite. Локальный исполняемый сервер: server/local.js.

2 Функциональное назначение

Информационный сайт интенсива, просмотр справочных материалов и обработка форм. Локальная версия не хранит обращения, не отправляет уведомления и не проводит платежи.

3 Описание логической структуры

Клиент отображает страницы, хранит состояние форм в памяти и вызывает локальный API. Express раздаёт dist и отвечает на API-запросы. Схема приведена на рисунке 1.

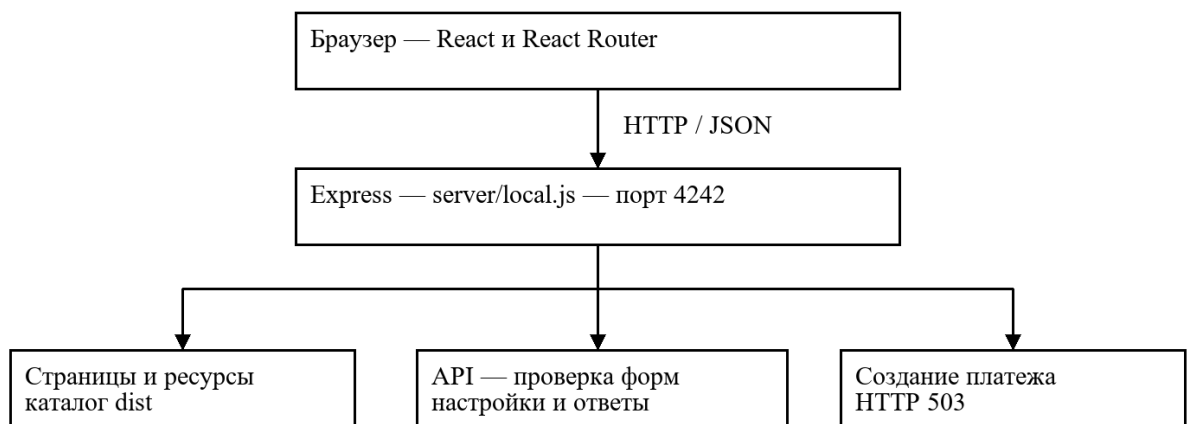

Внешние фотографии и страница входа открываются браузером отдельно.

База данных и банковские операции в локальной версии отсутствуют.

Рисунок 1 — Взаимодействие компонентов локальной версии

- src/App.tsx задаёт маршруты React Router.
- src/pages содержит страницы, src/components — общие элементы интерфейса и формы.
- src/data/content.ts содержит данные интенсива, FAQ и навигации; src/data/legal.ts — тексты документов.
- src/lib/validation.ts проверяет поля, src/lib/api.ts выполняет HTTP-запросы.
- Состояние полей и элементов интерфейса хранится в памяти React. Перезагрузка сбрасывает состояние форм.

Введённые данные проверяются клиентом и сервером. POST /api/leads возвращает подтверждение или ошибку. Сервер не записывает обращение в файл или базу. Неизвестный API возвращает HTTP 404; для адресов страниц выдаётся index.html, затем страницу выбирает React Router.

4 Используемые технические средства

Сервер и браузер могут работать на одном компьютере: Windows 10/11, 2 ядра, 4 Гбайт ОЗУ, 2 Гбайт дискового пространства. Параметры являются плановой конфигурацией приёмки.

5 Вызов и загрузка

Установить Node.js и npm; выполнить `npm ci`, `npm run build`, `npm run start:local`. Адрес: `http://localhost:4242`. В режиме `npm run dev:local` Vite проксирует `/api` на сервер `4242.server/index.js` с банковскими интеграциями при локальном запуске не используется.

6 Входные данные

POST `/api/leads`: JSON с полями `name`, `phone`, `email`, `message`. POST `/api/payments/create`: данные оформления. GET `/api/health`, `/api/payments/config`, `/api/payments/providers` не требуют тела. Кодировка UTF-8; предел JSON — 64 Кбайт.

7 Выходные данные

GET `/api/health`: HTTP 200, `ok` и `mode`. Настройки: HTTP 200 с `payment_enabled`: `false`. Провайдеры: HTTP 200 с четырьмя вариантами и выбором по умолчанию. Обращение: HTTP 200 с `message` или HTTP 400 с `error`. Создание платежа: HTTP 503 с сообщением о недоступности. Выбор вариантов в интерфейсе не означает доступности банковской операции.