



Code Inspector Series

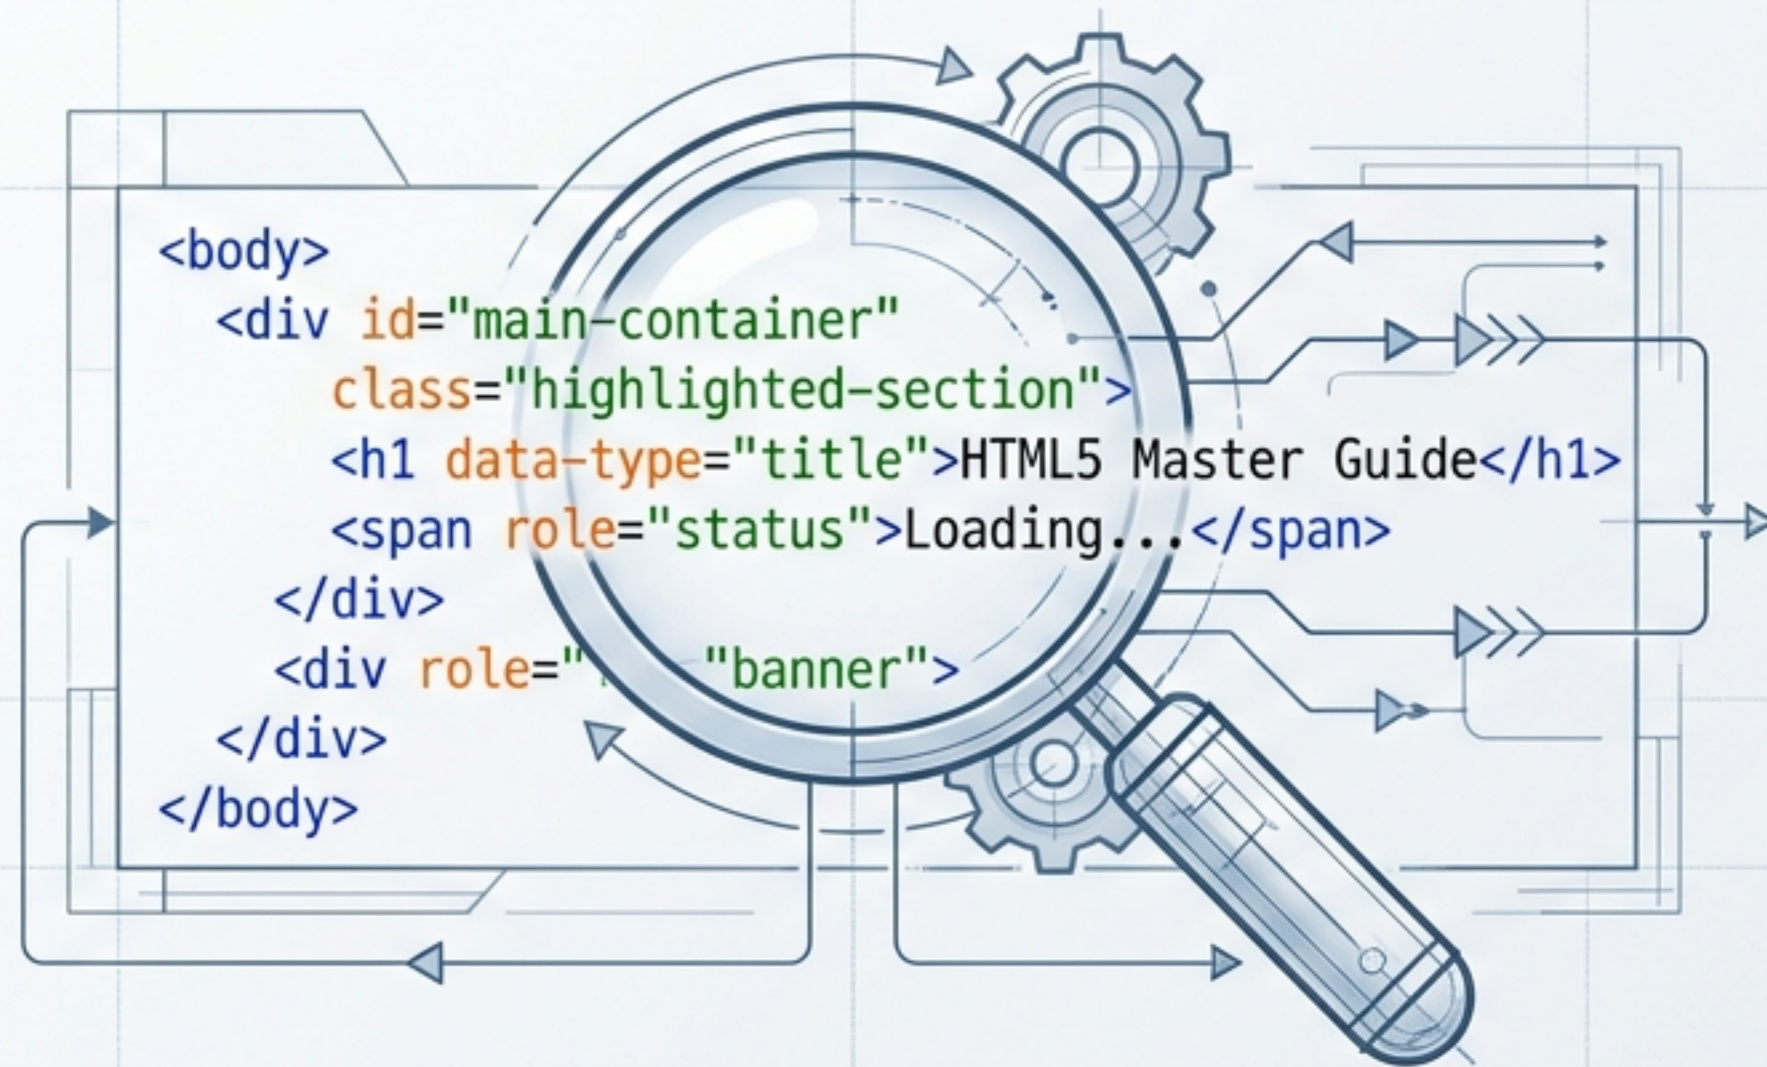

HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1対策

グローバル属性マスターガイド

⚠ High-Yield Exam Prep Edition

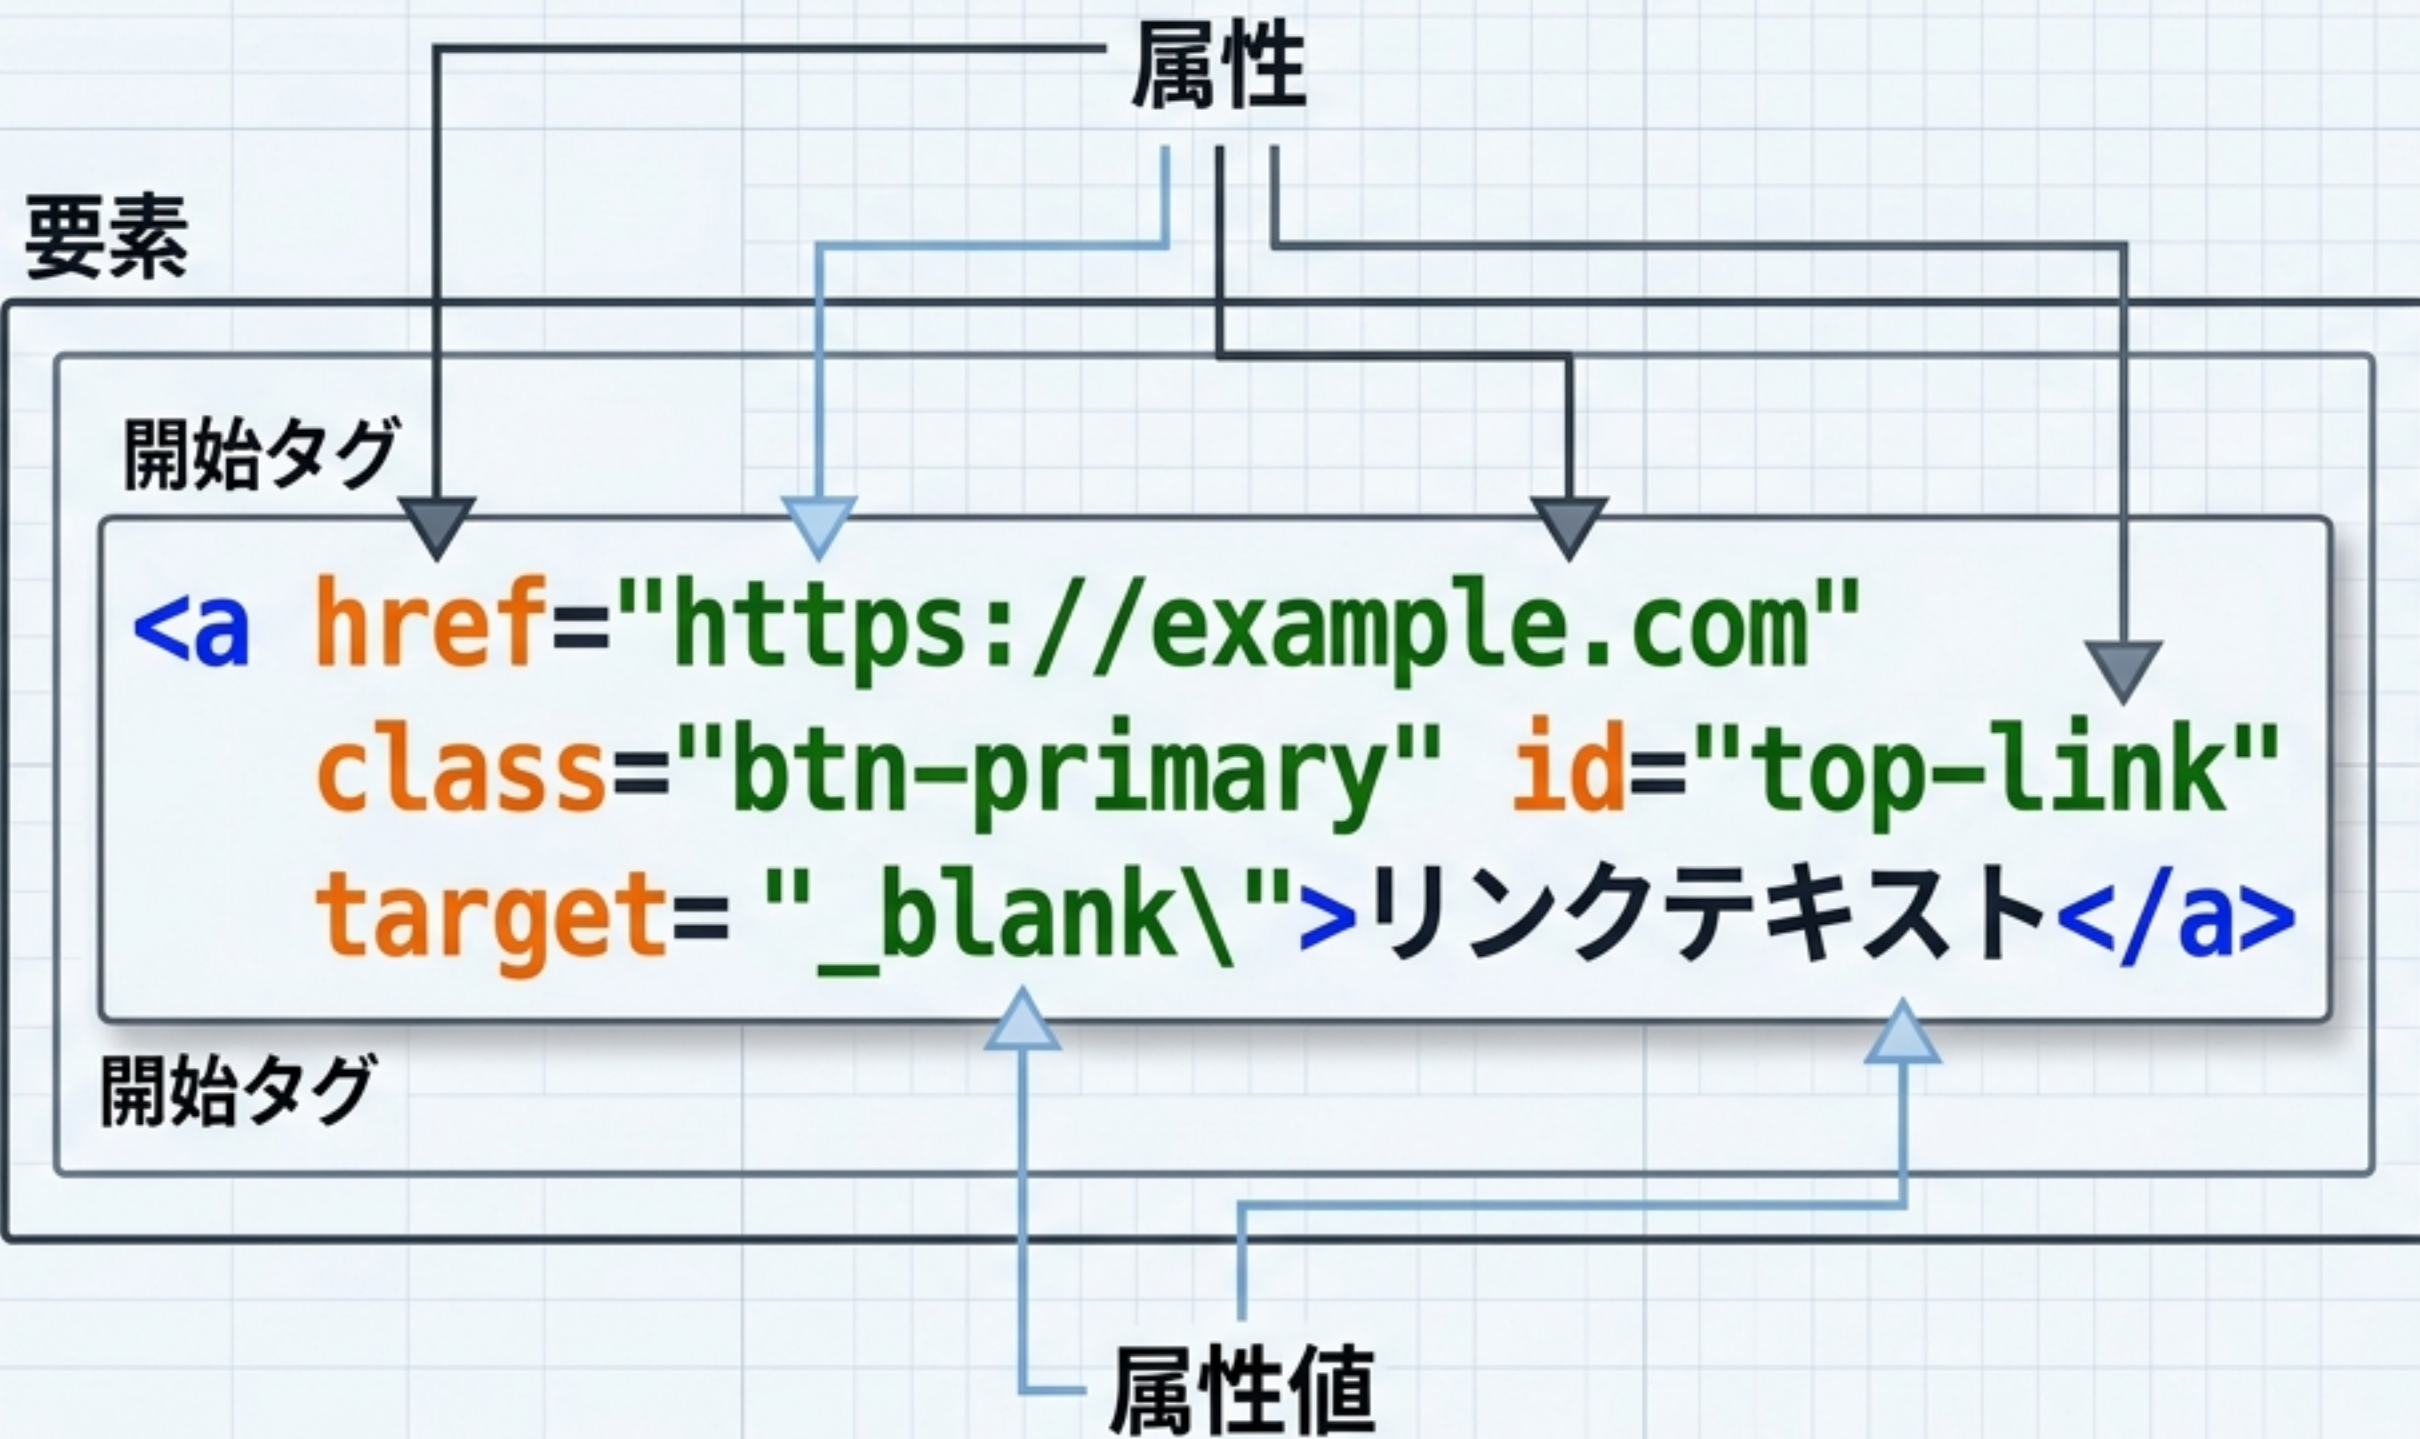

⚠ 構文ルール

[RULE 1]

属性は開始タグ内にのみ記述（終了タグはNG）

[RULE 2]

値はダブルクォート（はダブル・オート（"）で囲むのが推奨

[RULE 3]


同一要素に同じ属性の重複指定は不可

[RULE 4]

論理属性（disabled, checked）は値を省略可能

グローバル属性とは？

すべてのHTML要素に共通して指定できる「汎用アダプター」。

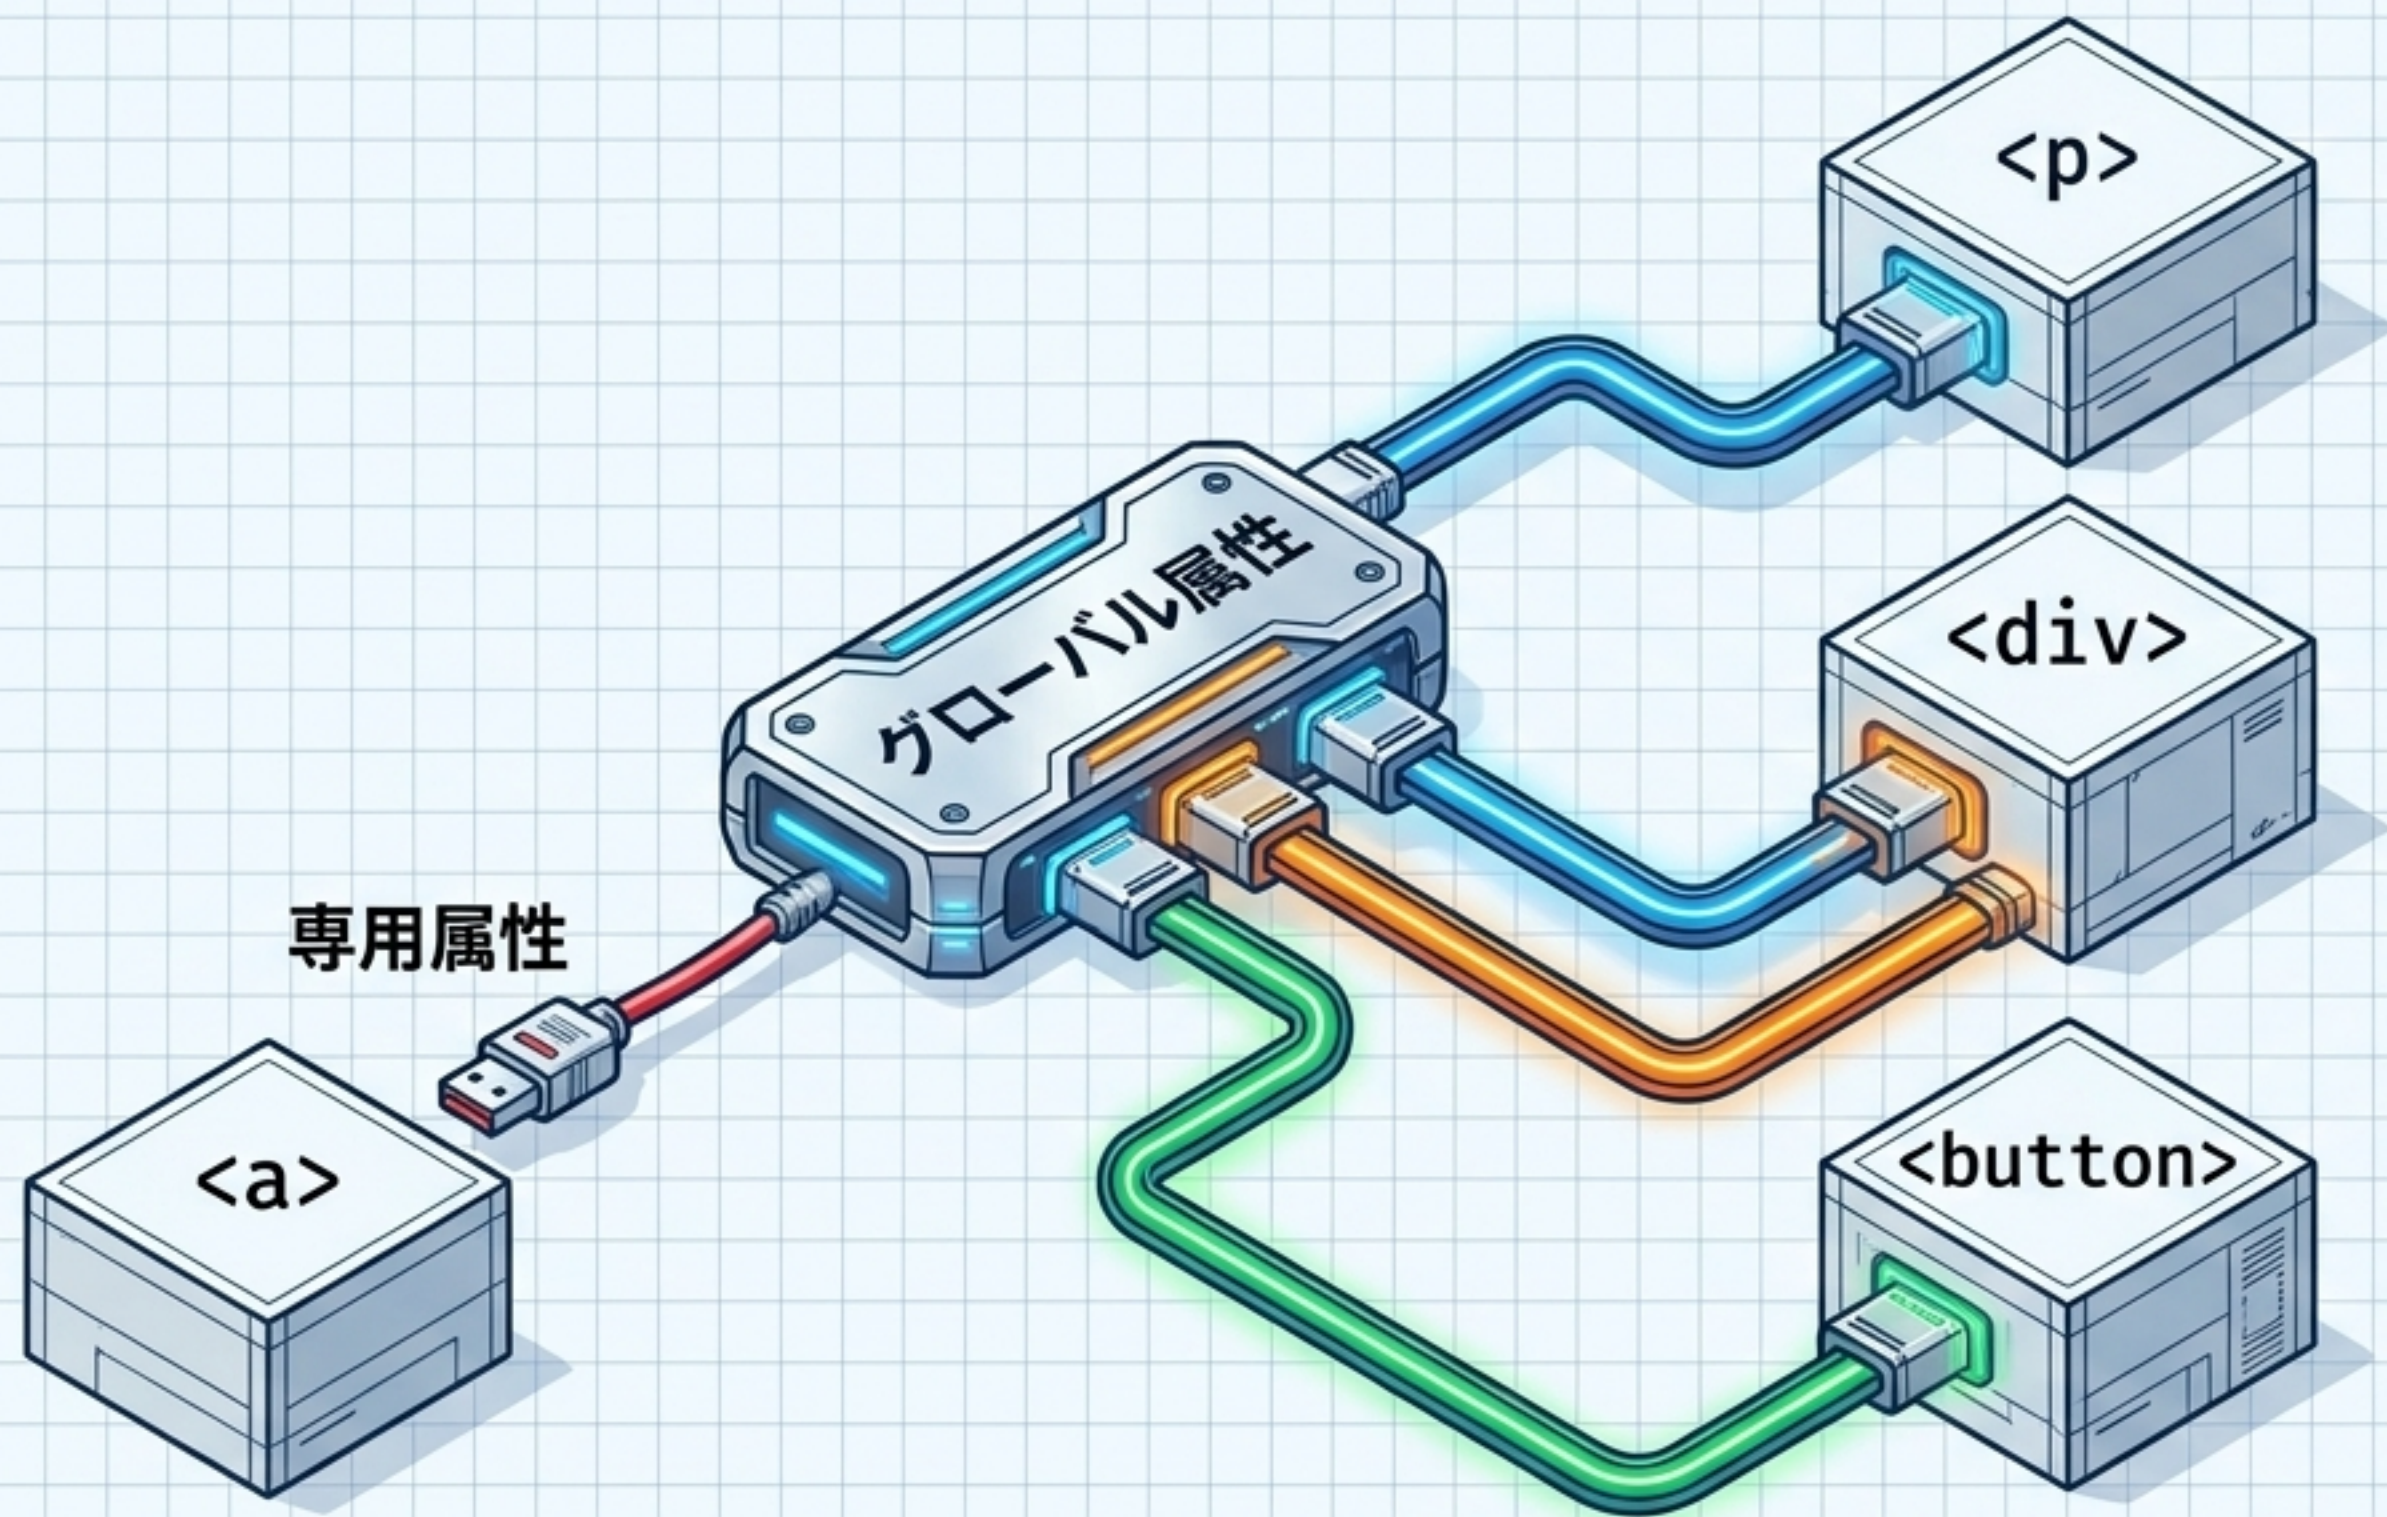

Reference Panel

class / id (識別)



lang / dir (言語・方向)



title (補足)



tabindex (フォーカス)



data-* (独自データ)



style / hidden /
contenteditable /
draggable /
accesskey



⚠ 注意: これらの属性はすべての要素で使用できますが、一部の属性は特定の要素で機能が異なる場合があります。

徹底比較：class vs id

	class属性	id属性
文書内での重複	✓ 複数要素に同じ値を指定可	✗ 文書内で一意（重複不可）
1要素への複数指定	✓ スペース区切りで複数指定可	✗ 1つの値のみ
CSSセレクタ	✓ .クラス名	✓ #id名
ページ内リンク	✗ 使用不可	✓ href="#id名" で参照可
主な用途	✓ スタイル・グループ操作	✓ 一意識別・アンカー・JS操作

クラス命名と複数指定

```
<button class="btn btn-primary btn-large">
```

スペース区切りで複数指定

コードレビューボード

✗ 見た目（色・形）の命名はNG

~~class="red-text"~~

✓ 役割・種類・分類を示す命名を推奨

class="error-message"

⚠ 構文エラー: 数字で始める名前（例: class="1st"）は不正。

ページ内リンクと厳格なルール

! syntax linter badg

Inspector Panel

開始点

```
<a href="#section-intro">  
「はじめに」へ移動</a>
```

Inspector Panel

ターゲット点

```
<h2 id="section-intro">はじ  
めに</h2>
```



⚠ 厳格なルール

絶対条件: 同じid値を複数の要素に指定することは「絶対に」できません。

```
<p id="intro">段落1</p>  
<p id="intro">段落2</p> <!-- 不正: id重複 -->
```


HTML属性：lang・dir・titleの検査

Column 1

lang (言語コード)

```
<html lang="ja">  
  <span lang="en">English  
</span>
```

- i BCP 47タグを使用。スクリーンリーダーやSEOに影響。

Column 2

dir (テキスト方向)

ltr (Left to Right)

テキスト → 

rtl (Right to Left)

 ← テキスト

auto (自動判定)

 ← テキスト →

Column 3

title (ツールチップ)


```
<abbr title="HyperText  
Markup Language">HTML  
</abbr>
```

HyperText Markup Language


HTML 

⚠ Exam Trap: スマートフォンでは
ツールチップが表示されません！

キーボードフロー：tabindex属性の仕組み

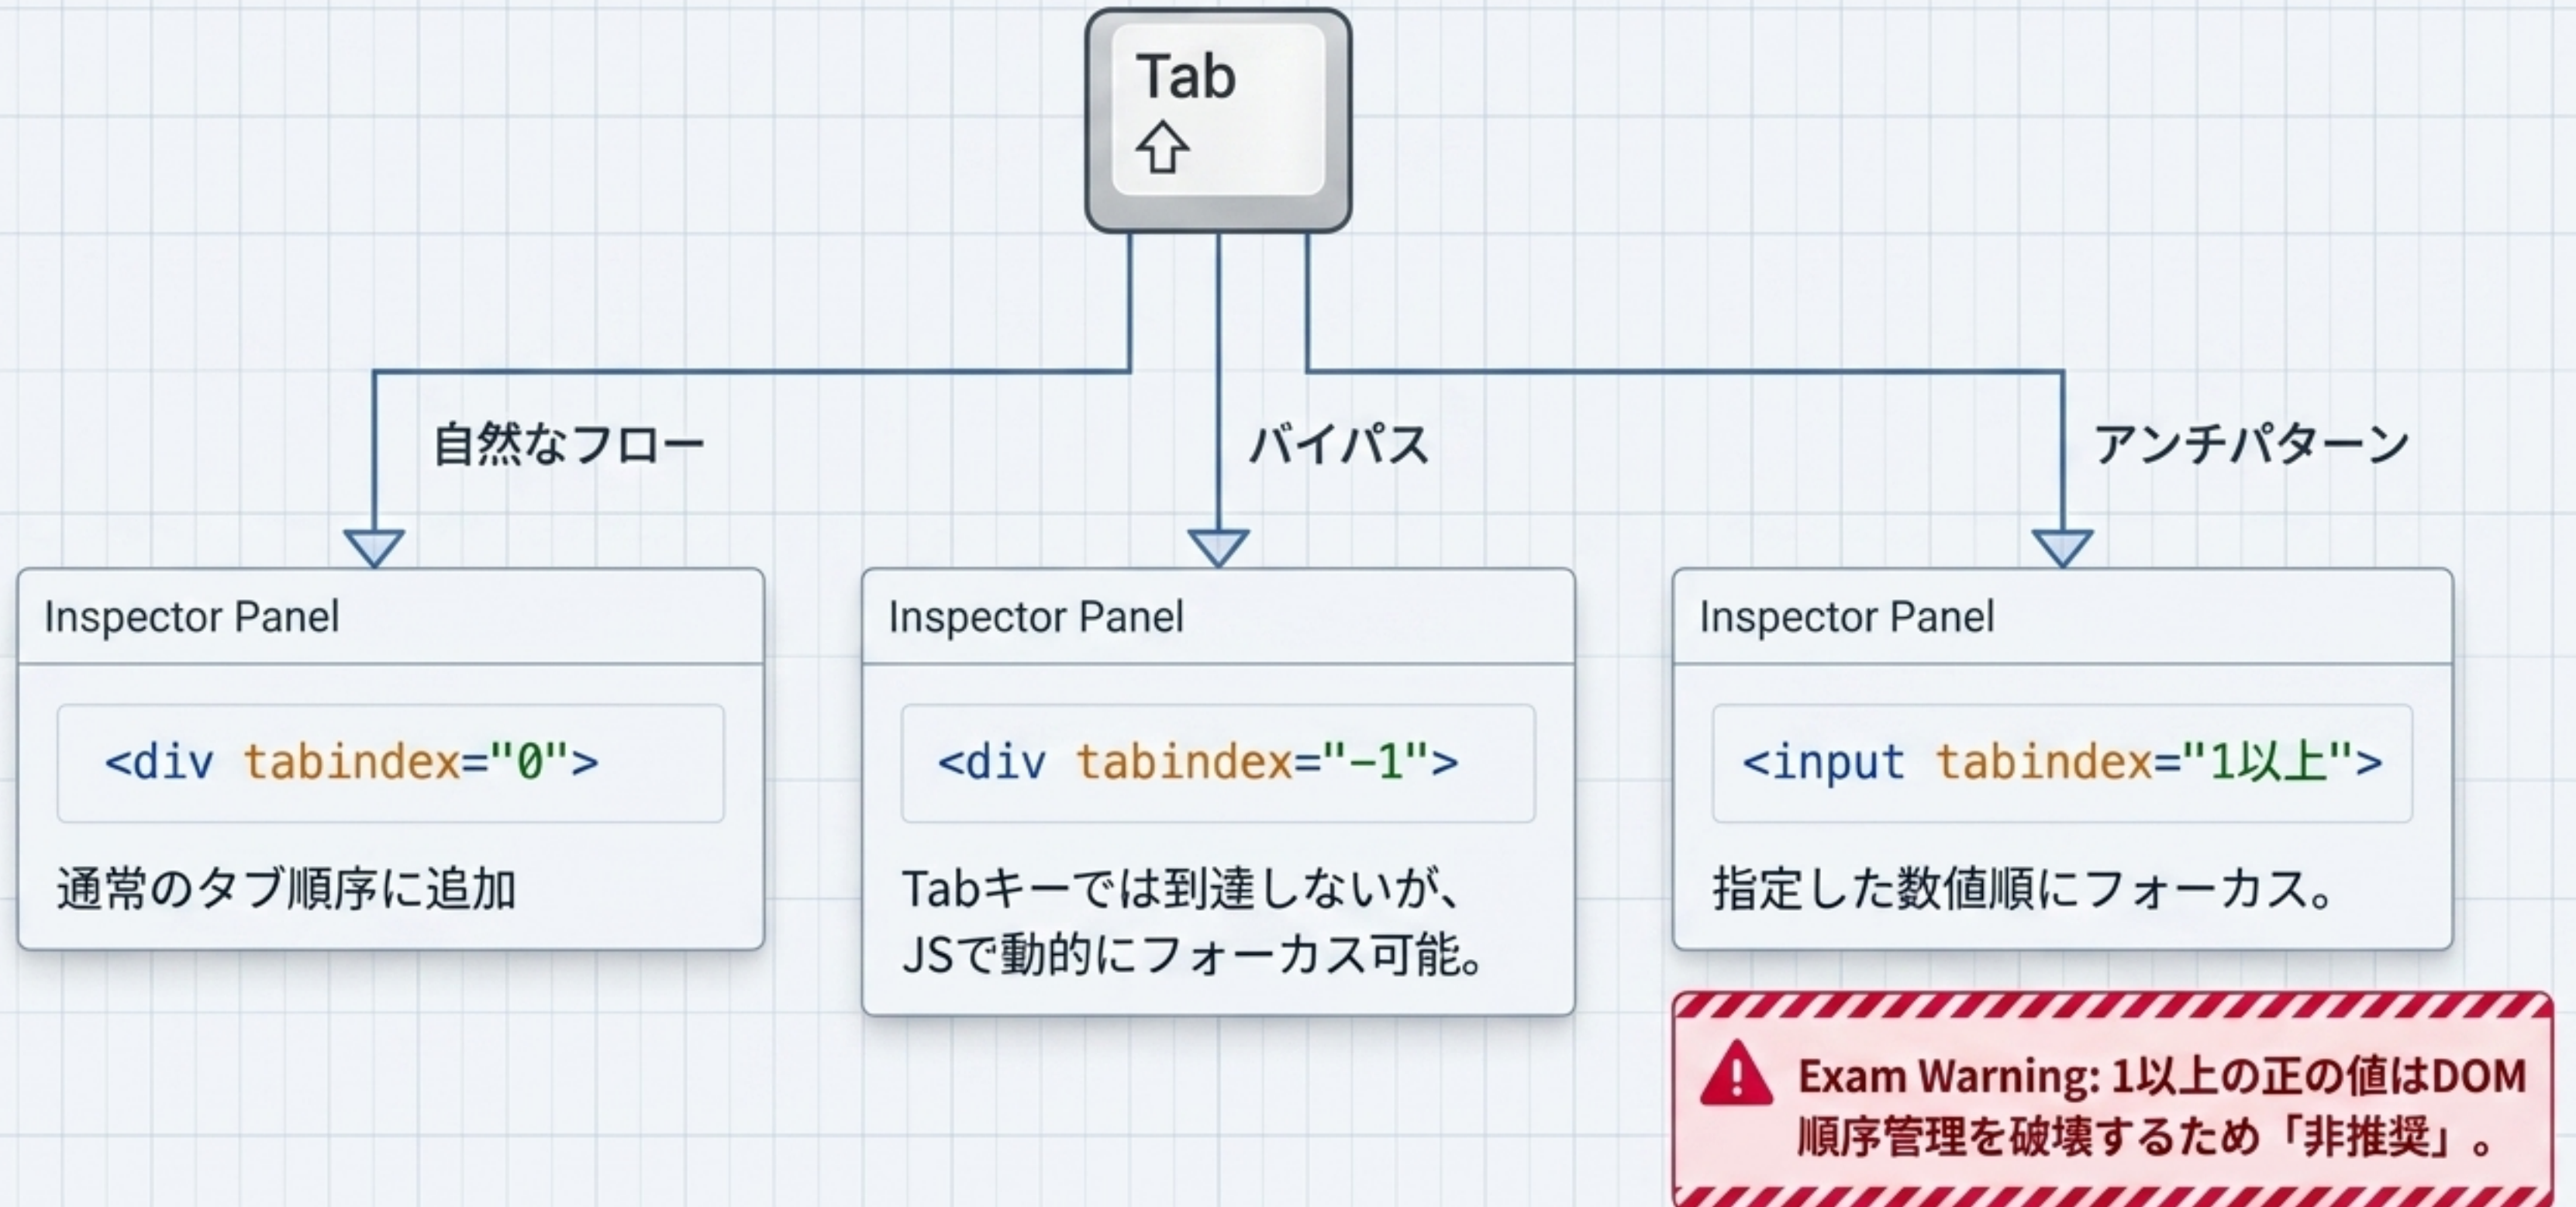


データ属性の解剖図：data-*

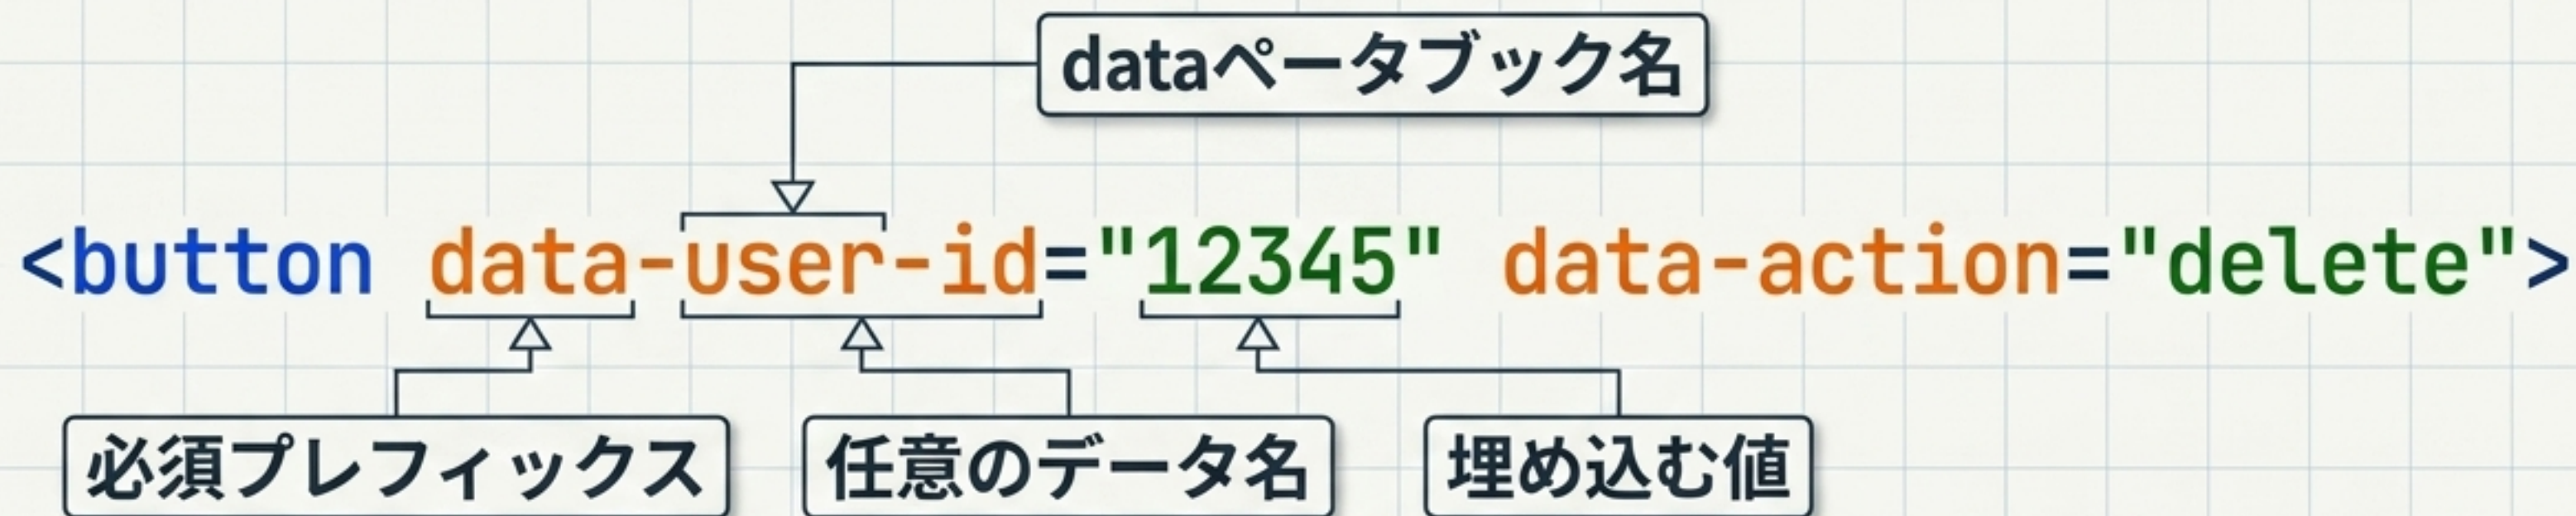

📋 命名ルールチェッカー

- ☑ 必ず data- で始める
- ☑ 少なくとも1文字以上の名前が必要
- ☑ ハイフン区切り (data-user-id)
- ✗ 大文字の使用は不可 (data-userId は不正！)

データ属性の変換プロセス：dataset API

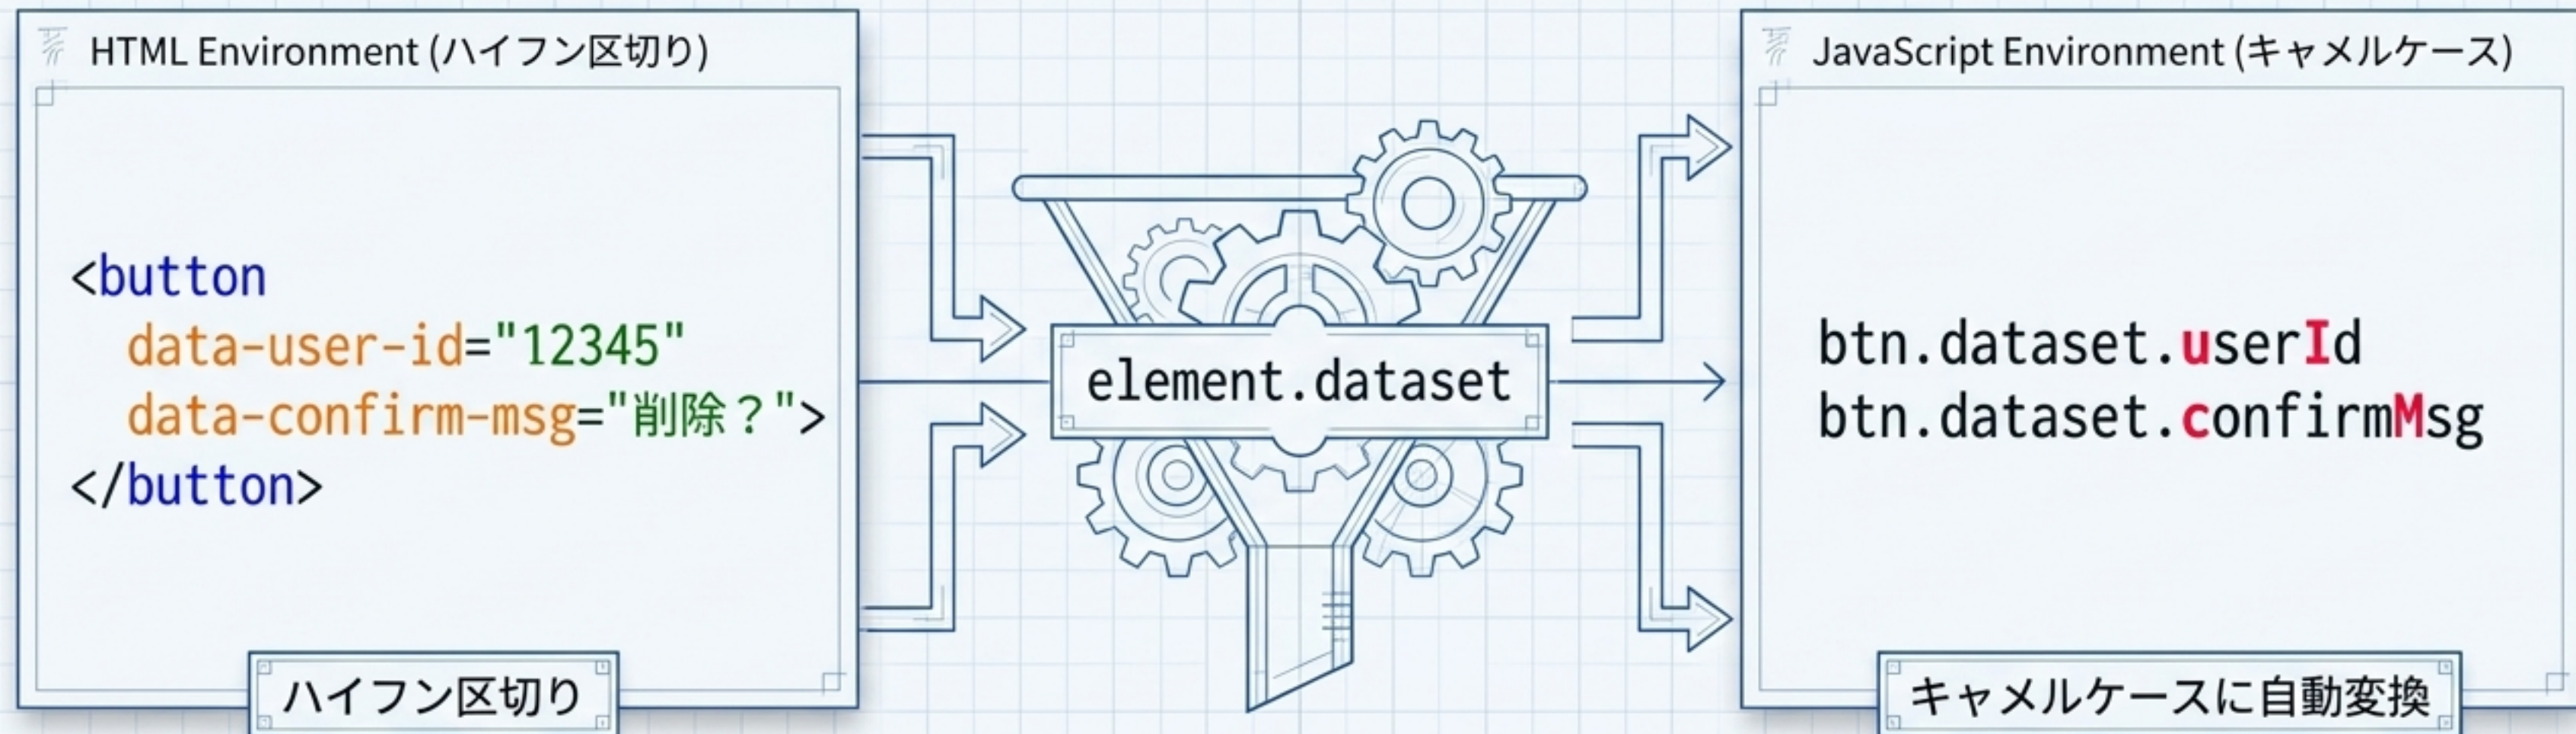

Exam Trap Alert: data- は消去され、ハイフン直後の文字が大文字になる！

Ultimate Synthesis Cheat Sheet

属性	役割	重要ルール	⚠ Exam Danger Zone
class	種類 / 分類	スペース区切りで複数指定可	命名は見た目ではなく「役割」で
id	固有の識別名	ページ内リンクのターゲット	文書内で重複絶対NG
lang	言語コード	BCP 47言語タグを使用	ja, en など
dir	書字方向	ltr, rtl, auto	
title	ツールチップ	マウスオーバーで補足表示	スマホでは表示されない
tabindex	フォーカス制御	0(追加), -1(JS専用)	1以上の正の値は非推奨
data-*	独自データ	datasetでJSアクセス	大文字不可 / キャメルケース変換

Mock Exam: HTML Attributes & Behavior

正誤

id 属性の値は、同じ文書内の複数の要素に同じ値を指定できる？

✗ 不可。idは文書内で一意（重複不可）でなければならない。

構文

カスタムデータ属性名として data-userName は正しい？

✗ 不正。data-* 属性名に大文字は使用できない。

挙動

tabindex="-1" を指定した要素はTabキーでフォーカスできる？

✗ できない。Tabキーでは到達しないが、JavaScriptから動的にフォーカス可能。

Mock Exam: Global Attribute Mastery

```
global-attributes.html × +
<nav [__A__]="global-nav"> <!-- 固有の識別子 -->
  <ul>
    <li><a href="/" [__B__]="ja">ホーム</a></li>
    <li><a href="/en" [__B__]="en">Home</a></li>
  </ul>
</nav>
<button [__C__]="btn btn-primary" <!-- 種類・分類 -->
  [__D__]="0" <!-- タブ順序に追加 -->
  [__E__]-product-id="P-001" <!-- 独自データ -->
  [__F__]="商品を購入する"> <!-- ツールチップ -->
  購入する
</button>
```

Decrypted Answers

A: `id` | B: `lang` | C: `class` | D: `tabindex` | E: `data` | F: `title`



全問正解できれば、グローバル属性の基礎は完璧です！