

試験のポイント

HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1対策

Webインスペクターで解剖するタイポグラフィとテキスト制御の完全理解



装飾とエフェクト

- text-shadow
- text-decoration



ミクロの配置

- vertical-align
- text-underline-offset



言語とフロー

- text-indent
- word-spacing
- hyphens
- unicode-bidi

影の解剖学：text-shadow

ぼかしなし（シャープな影）

```
p { text-shadow: 3px 3px 0 #9f7aea; }
```

光彩（グロー）効果

```
.glow {  
  text-shadow: 0 0 10px #9f7aea,  
               0 0 20px #9f7aea;  
}
```


影なし

```
p { text-shadow: none; }
```

試験のポイント

複数の影をカンマ区切りで指定

```
h2 { text-shadow: 1px 1px 0 #9f7aea,  
                  2px 2px 0 #4299e1,  
                  3px 3px 0 #48bb78; }
```

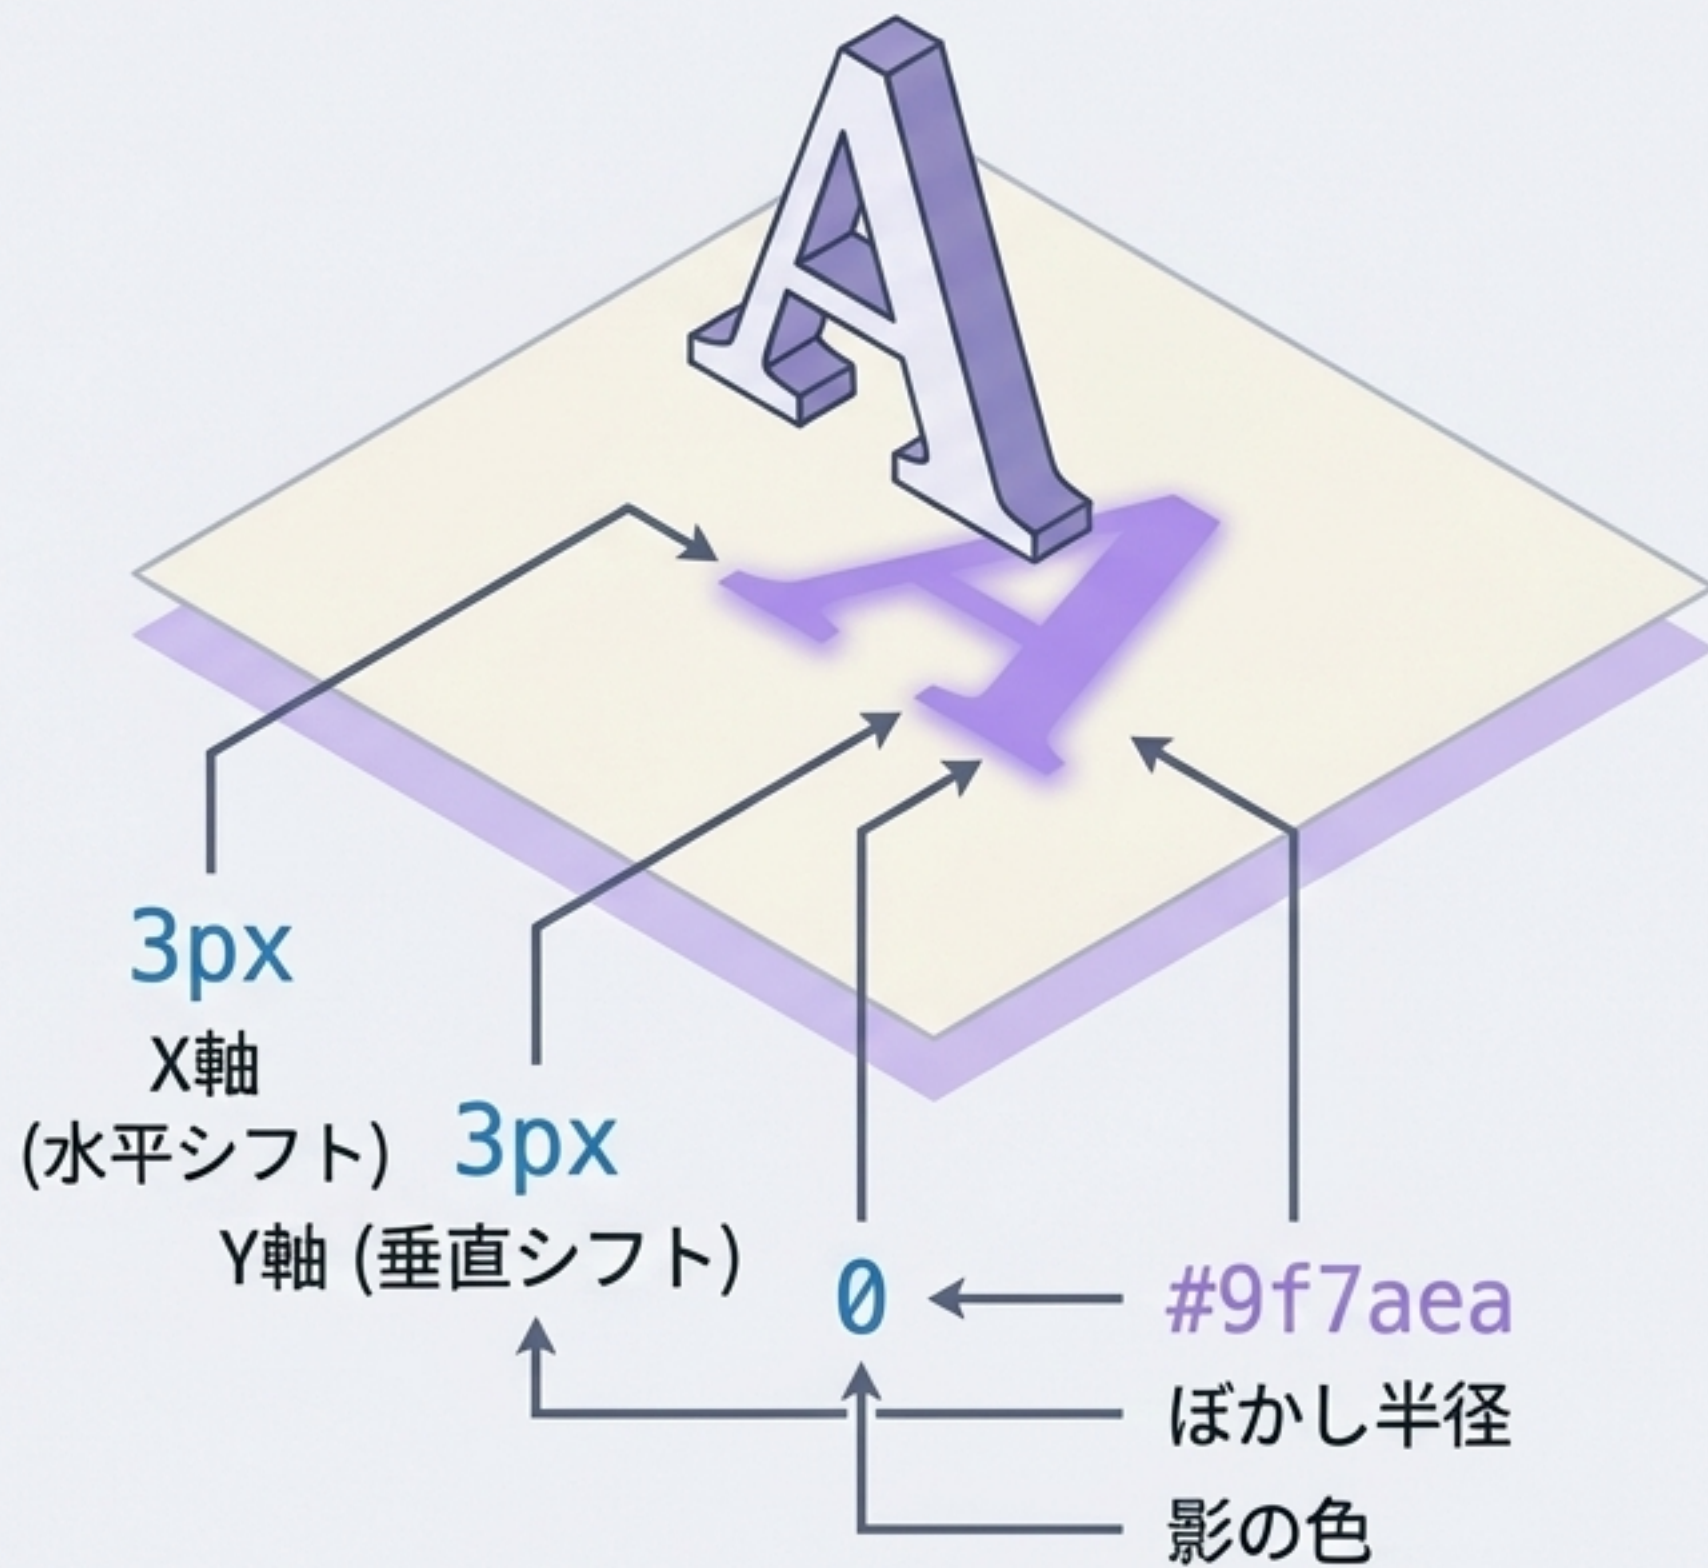

装飾の分解：text-decorationのショートハンド

```
text-decoration: underline #9f7aea wavy 2px;
```

text-decoration-
line
(線の種類)

text-decoration-
color
(線の色)

text-decoration-
style
(線の形状)

text-decoration-
thickness
(線の太さ)

試験のポイント

これらの個別指定はCSS3以降の追加仕様。

複数の線を同時指定可能

```
p {  
  text-decoration:  
  underline overline; }
```

関連プロパティ：下線の位置を調整

```
a { text-underline-  
  offset: 4px; }
```



text-decoration-style 比較マトリックス

キーワード	描画結果	備考
.solid		実線 試験のポイント デフォルト
.double		二重線
.dotted		点線
.dashed		破線
.wavy		波線

```
.solid { text-decoration: underline solid; }
```



タイポグラフィ・グリッドと垂直揃え：vertical-align

インライン要素の垂直方向の揃えに適用

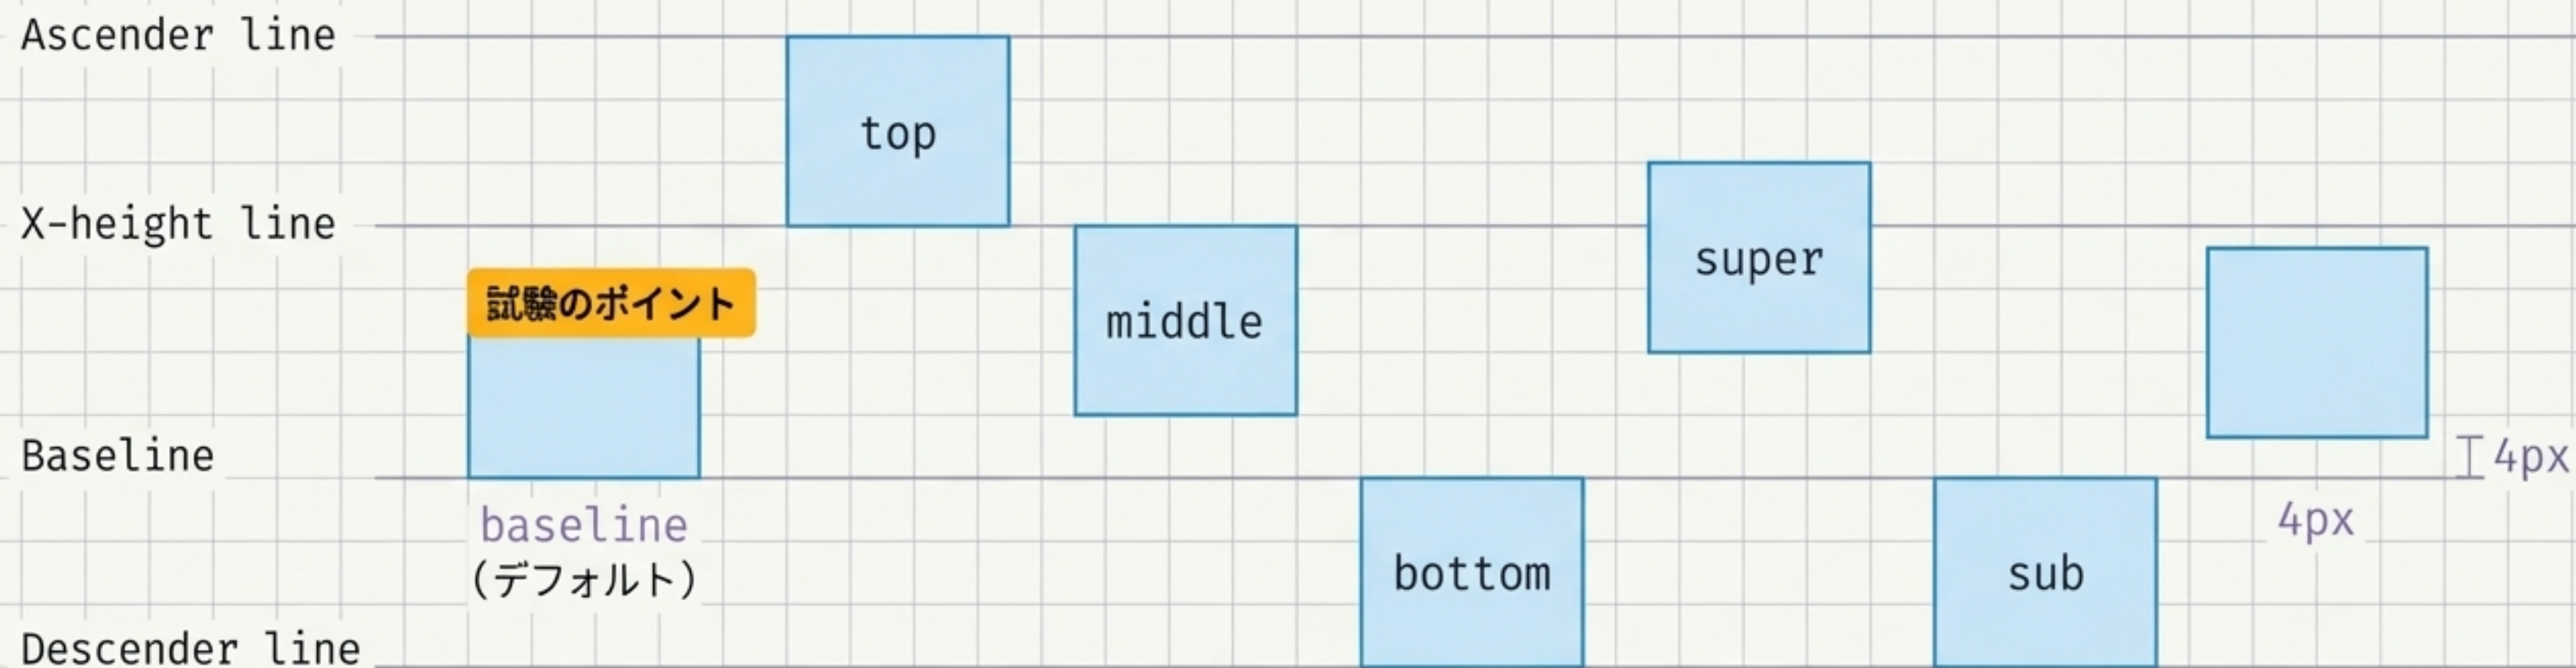


段落の字下げとぶら下げインデント：text-indent

字下げ (Standard Indent)

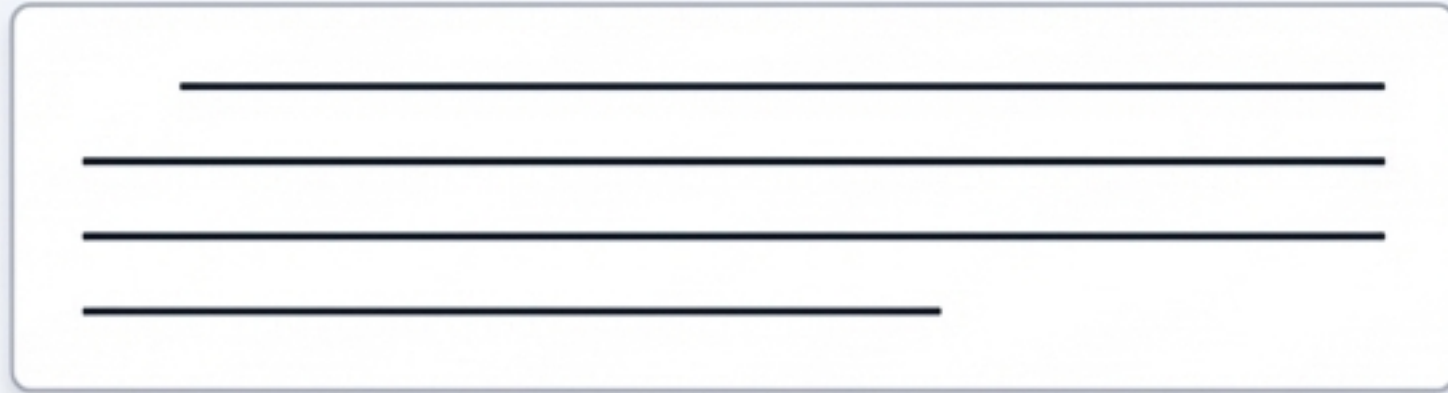


p { text-indent: 1em; } 1文字分の字下げ

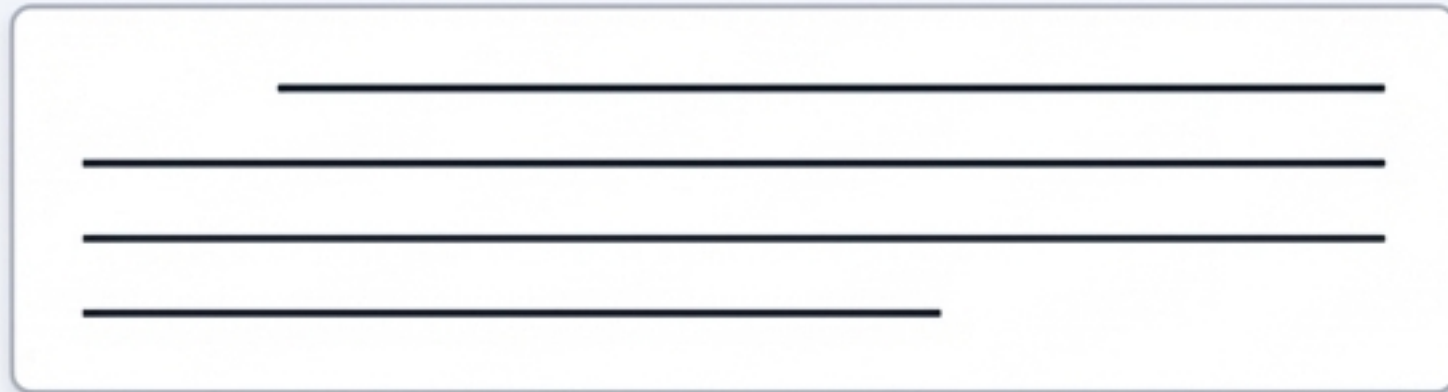

p { text-indent: 2em; } 2文字分の字下げ

ぶら下げインデント (Hanging Indent)

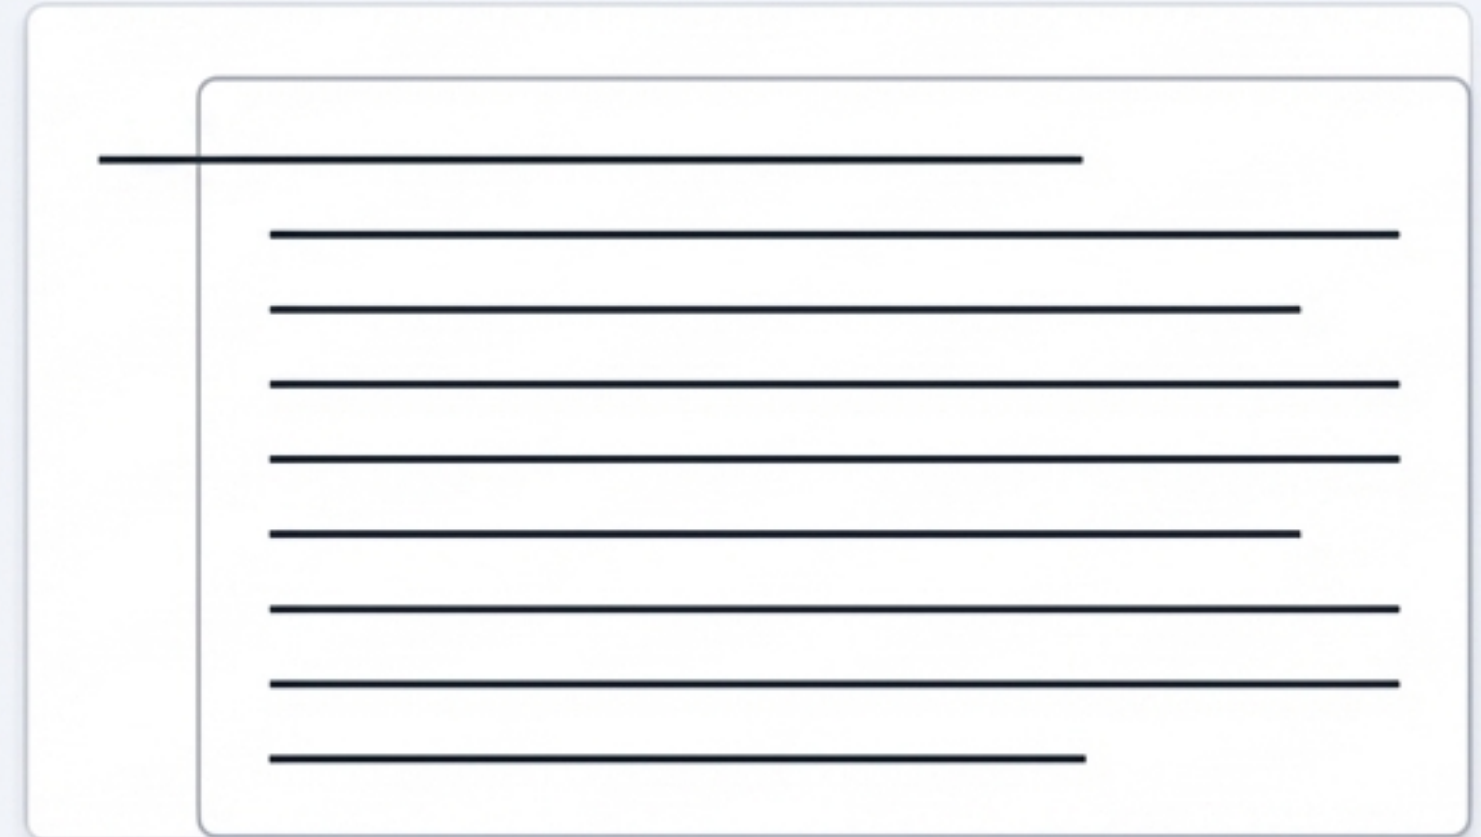

p { text-indent: -1em; }

負の値 (ぶら下げインデント)

試験のポイント

負の値 (Negative Values): ぶら下げインデント (Hanging Indent) を作成可能。

パーセント指定: 親要素の幅に対するパーセントで指定可能。`p { text-indent: 10%; }`

語間とハイフネーション：word-spacing & hyphens

word-spacing (単語間隔)

normal (デフォルト)

This is a sample sentence with normal spacing.

```
p { word-spacing: normal; }
```

0.5em (単語間を広げる)

This is a sample sentence with normal spacing.

```
p { word-spacing: 0.5em; }
```

-0.1em (単語間を詰める)

This is a sample sentence with normal spacing.

```
p { word-spacing: -0.1em; }
```

hyphens (ハイフネーション設定)

none: ハイフネーションしない

manual: ­ のある位置のみ (デフォルト)

auto: ブラウザが自動でハイフン挿入

When hyphens: none is used, the browser will not add hyphens, even if it means words overflow or cause large gaps.

With hyphens: manual, the browser only breaks at soft hyphens (e.g., ­) explicitly inserted in the HTML.

With hyphens: auto, the browser automatically determines where to break words with hyphens based on the language.

試験のポイント

ソフトハイフン: HTMLに `<p lang="en">super­cali­fragil...</p>` と記述し、手動で位置を指定。
autoの条件: `auto` を機能させるにはHTMLタグに `lang` 属性が必要。

双方向テキストの制御：unicode-bidi マトリックス

プロパティ値	機能	挙動と仕様
normal	デフォルト	基本的な双方向テキストアルゴリズムを使用。
embed	埋め込み	埋め込みレベルを開く。
bidirectional-override 頻出	上書き	direction プロパティの方向を強制的に適用する。
isolate CSS3	独立	周囲から独立した方向を持つ。
isolate-override CSS3	独立+上書き	isolate と bidirectional-override の両方の効果。
plaintext CSS3	プレーンテキスト	Unicode P3 アルゴリズムに従う。親の direction を無視。

模擬問題：テキスト制御の総合演習

>- 頭の中でプロパティと値を埋めてみましょう。

/* 下線を赤の波線で指定 */

a { text-decoration: underline [B] red; }

/* 英語の単語も文字単位で折返す */

p { word-break: [C]; }

/* ブラウザが自動でハイフン挿入（lang属性が必要） */

p { hyphens: [D]; }

/* 空白・改行を保持しつつ折返しあり */

pre { white-space: [E]; }

/* 文字間隔を0.1em広げる */

h2 { [F] : 0.1em; }

解答と解説：Master Cheat Sheet

/* 下線を赤の波線で指定 */

a { text-decoration: underline wavy red; }

解説: text-decoration-style の値。
CSS3からの追加仕様。

/* 英語の単語も文字単位で折返す */

p { word-break: break-all; }

解説: 単語の途中でも強制的に改行させる
プロパティ。

/* ブラウザが自動でハイフン挿入 (lang属性が必要) */

p { hyphens: auto; }

解説: HTML の lang 属性と連動して自動
ハイフネーションを実行。

/* 空白・改行を保持しつつ折返しあり */

pre { white-space: pre-wrap; }

解説: ソースコード内の空白や改行をその
まま表示しつつ、ボックス端で折り返す。

/* 文字間隔を0.1em広げる */

h2 { letter-spacing: 0.1em; }

解説: word-spacing (語間)ではなく、文字
単位の間隔(字間)を制御するプロパティ。

