


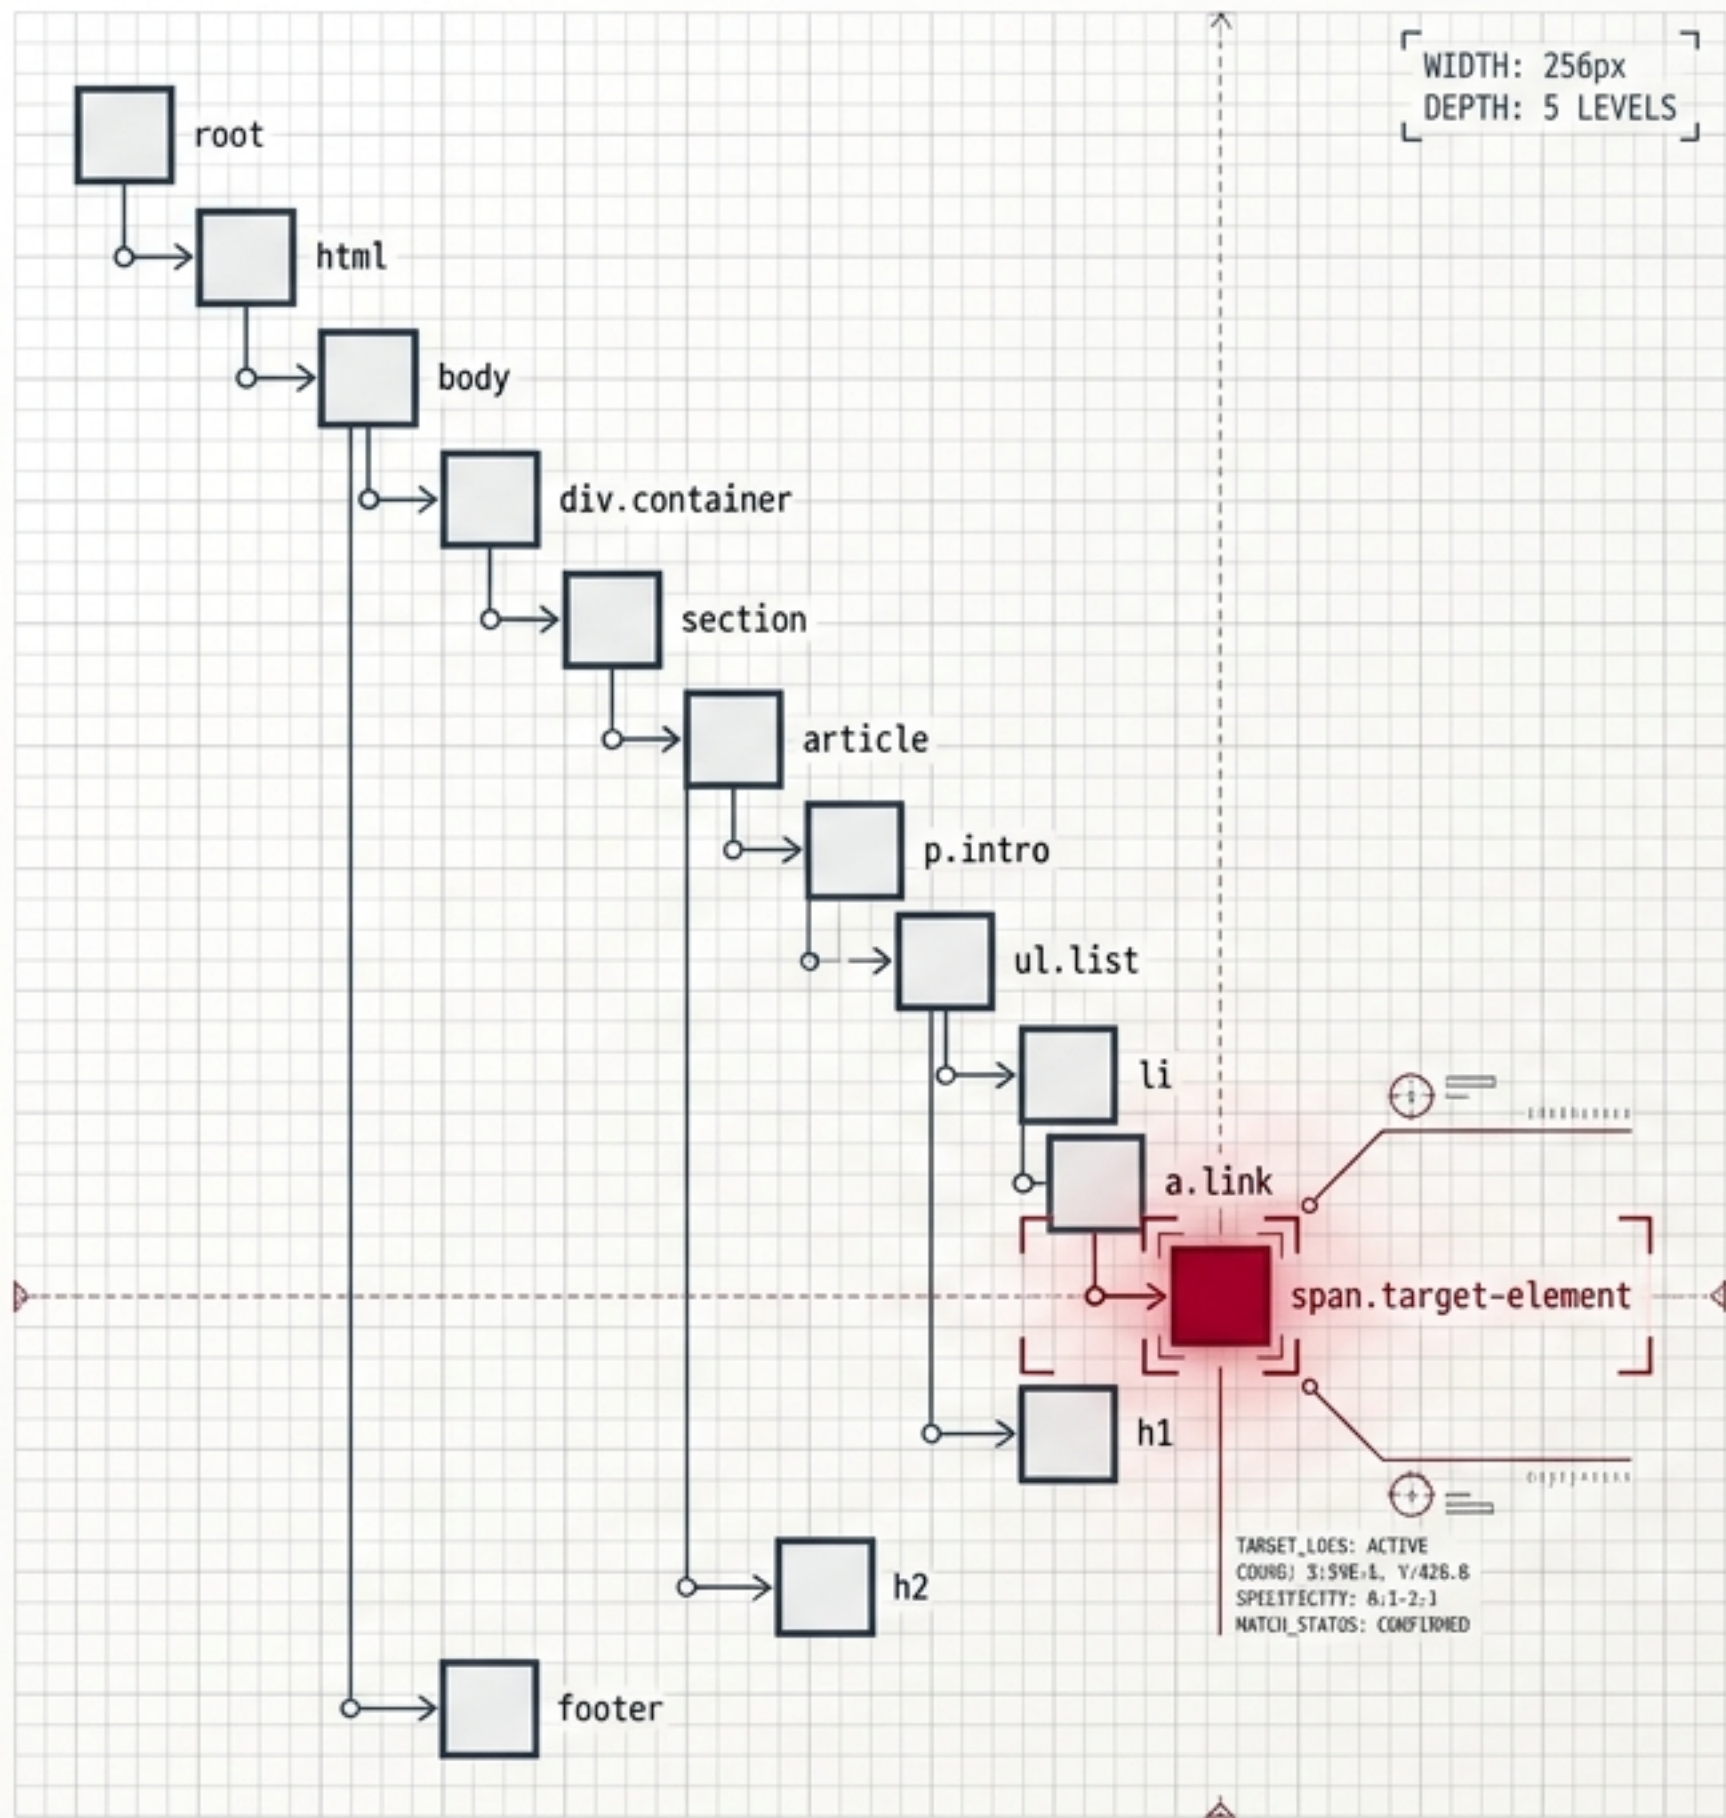


HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 対策教材

CSSセレクト マスタークラス

ターゲットを正確に射抜くための設計図


ターゲット指定の解剖学： 5つのセクタ群

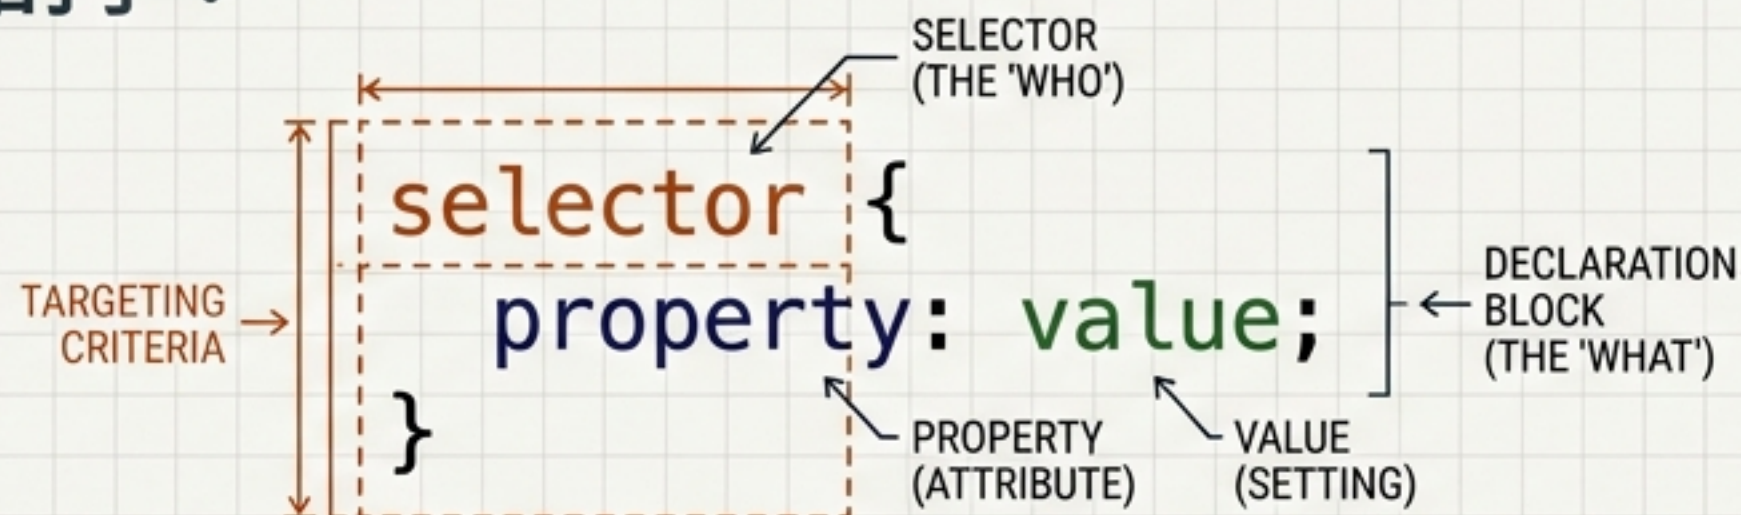

「グループ化（カンマ区切り）」と「複合セクタ（スペースなし連結）」で条件を重ねる。

1. タイプ・ユニバーサル・クラス・ID

基本のターゲティング
(`p`, `*`, `.class`, `#id`)

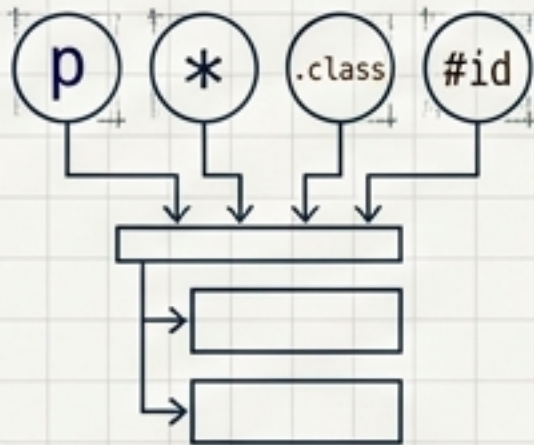


2. 属性セクタ

属性の有無や値での精密な抽出 (`[attr]`)




3. 擬似クラス

要素の状態や構造的位置
(`:hover`, `:nth-child`)

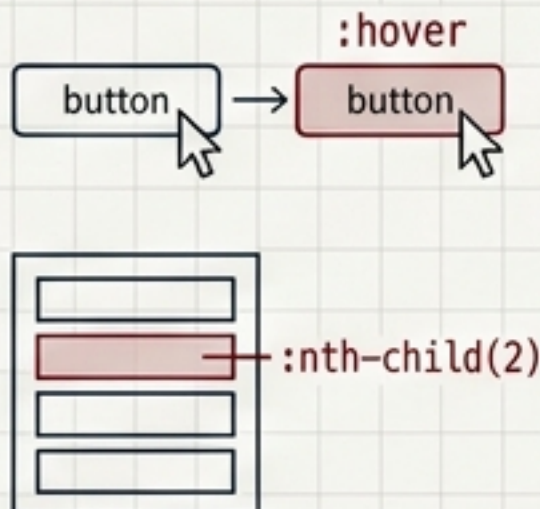


4. 擬似要素

要素の一部や仮想要素の生成 (`::before`)

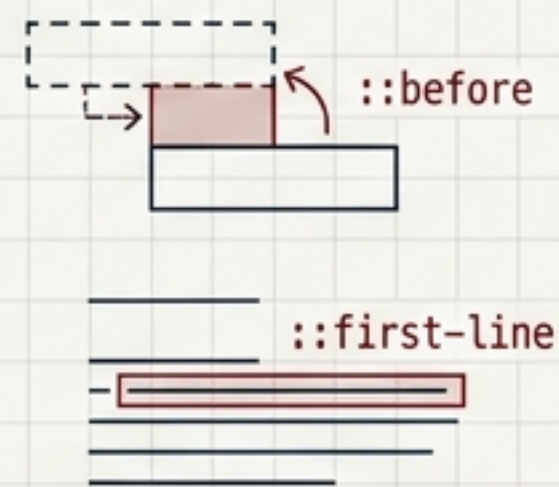


5. 結合子

要素間の関係性に基づく指定 (`>`, `+`, `~`)

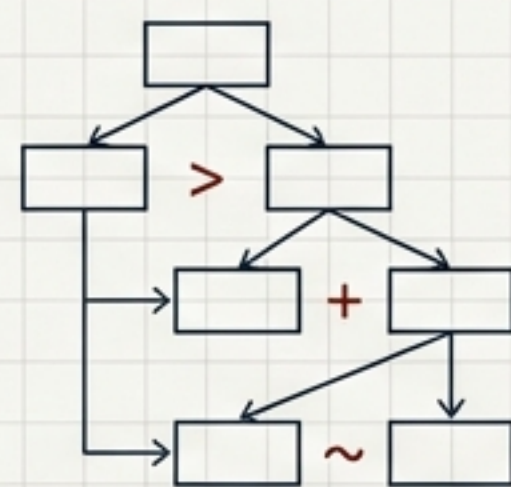

基本の兵器庫と「詳細度」の階層

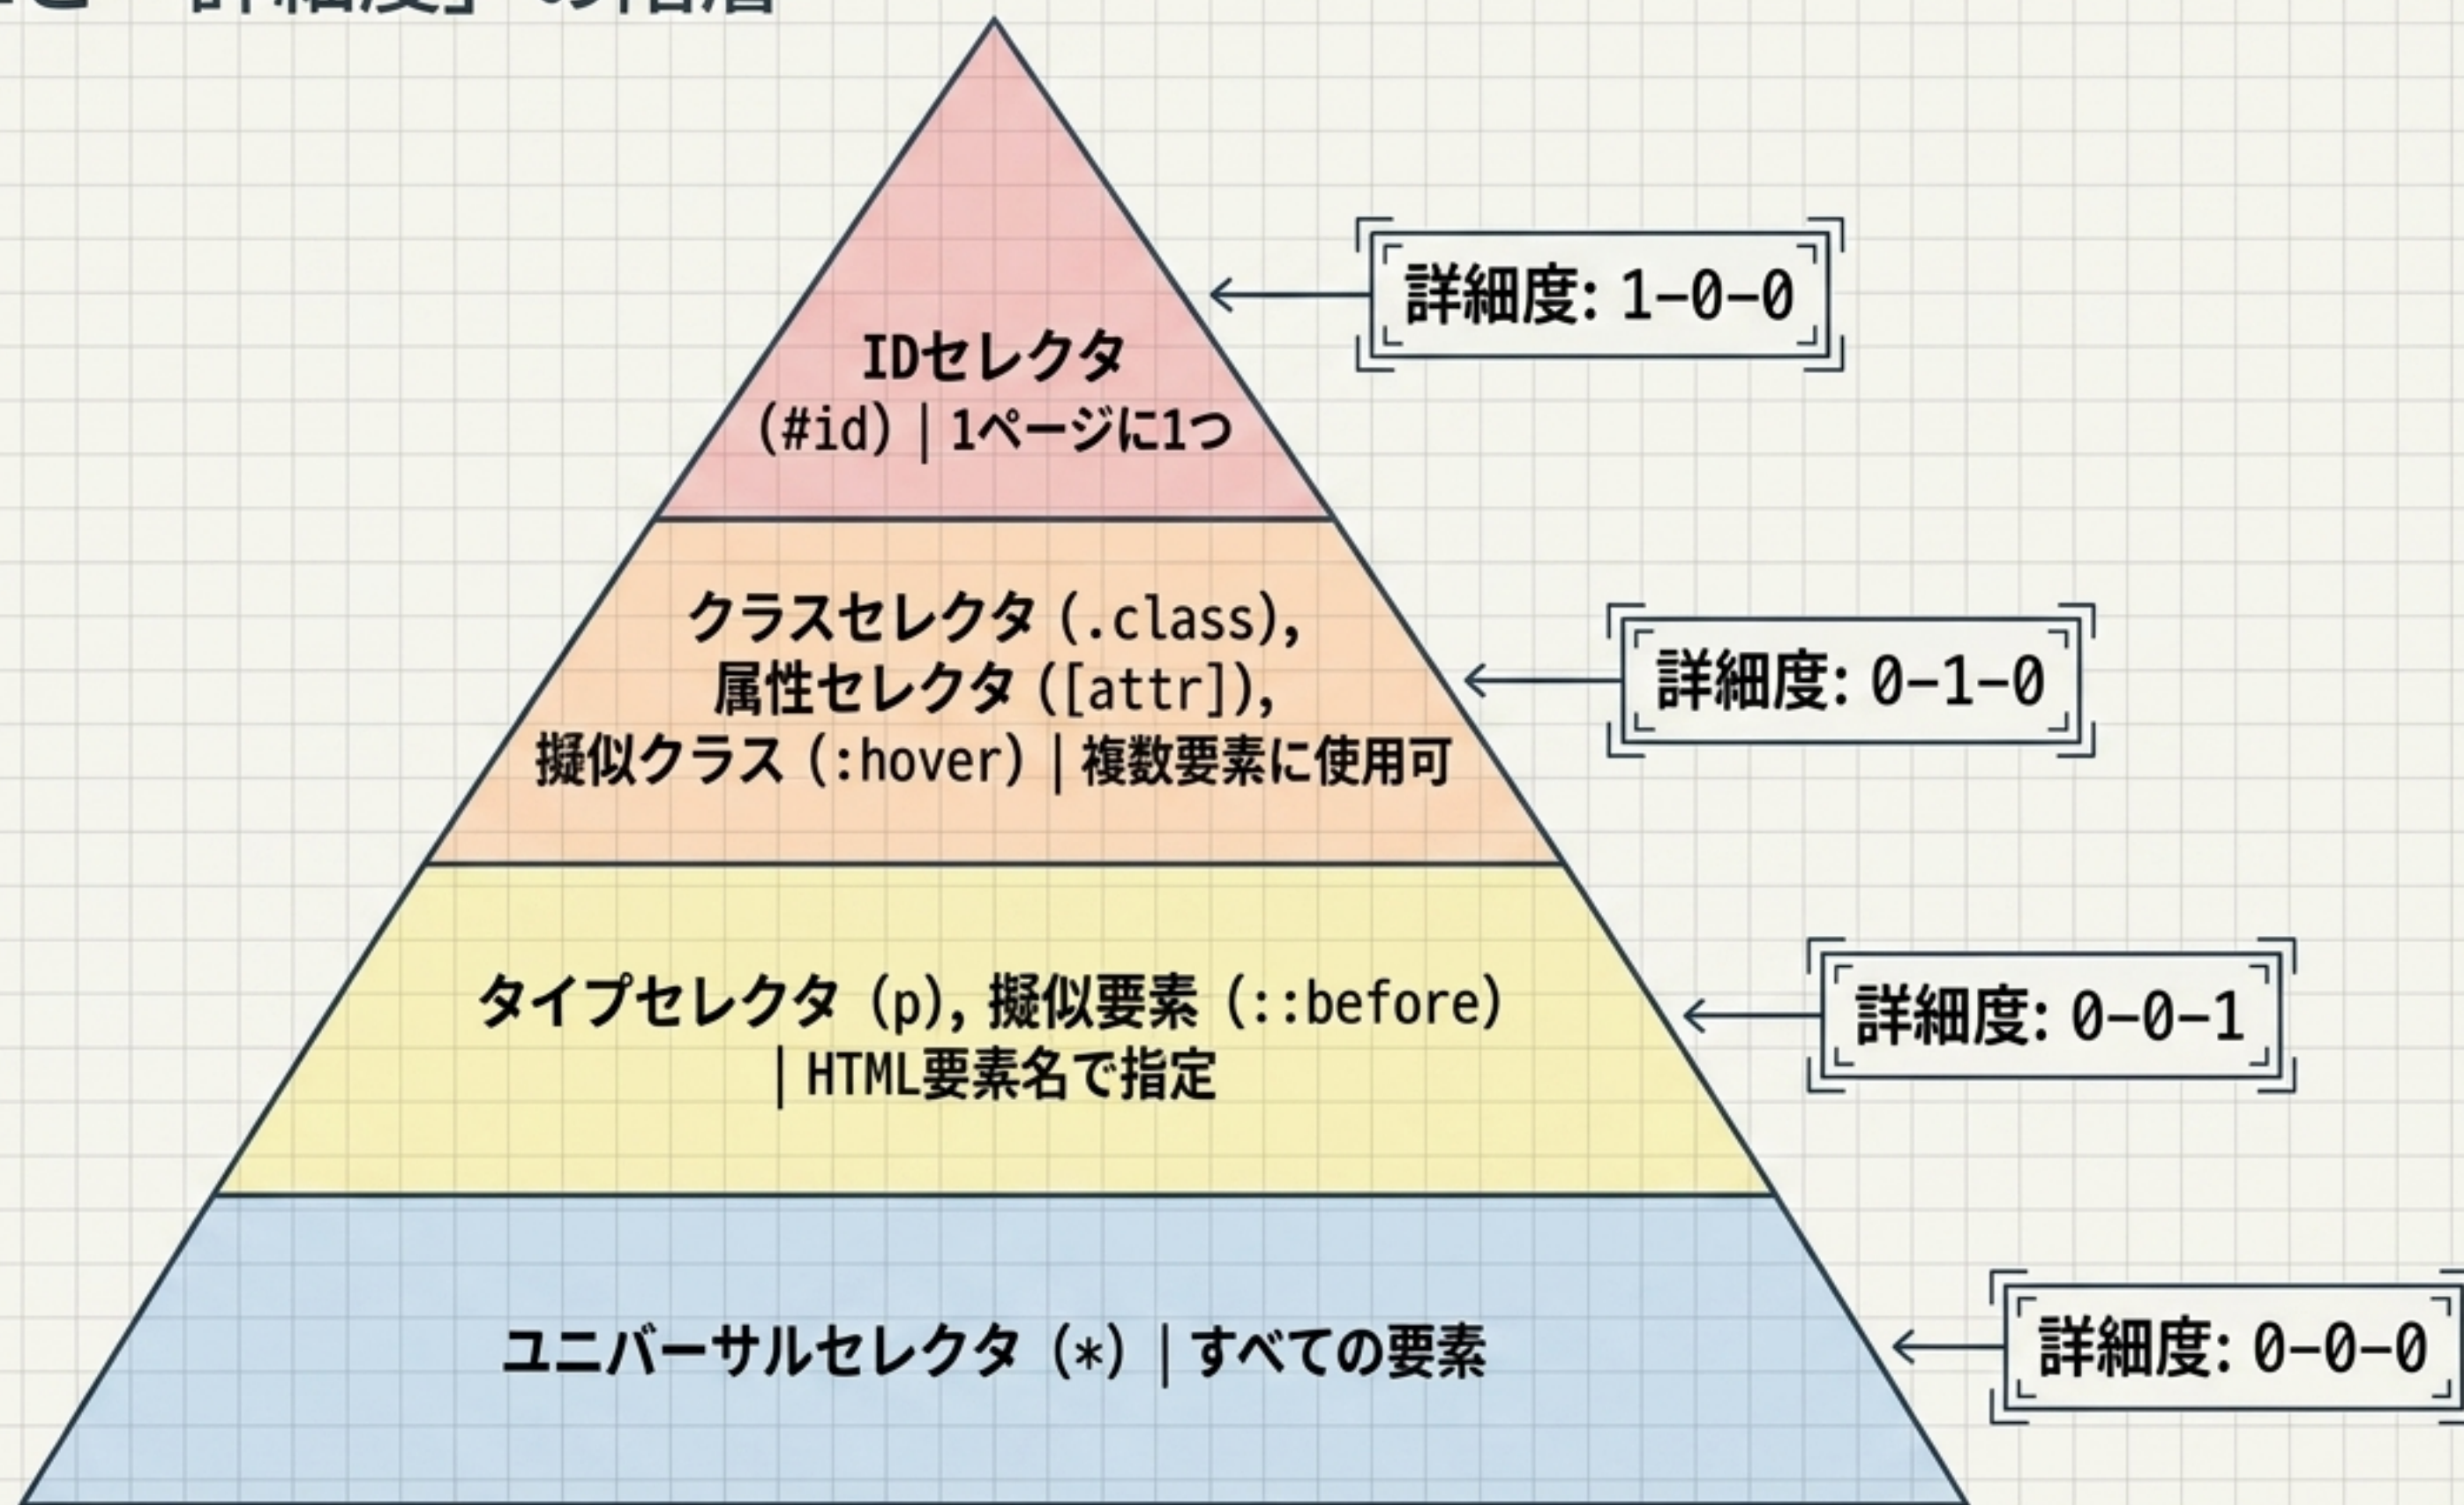

精密マッチング（属性セレクタ 前編）：正規表現とのリンク

^

[attr^="val"]

https://example.com/file.pdf

前方一致（値がvalで始まる）

記憶のヒント：
正規表現の
「文字列の先頭」

\$

[attr\$="val"]

https://example.com/file.pdf

後方一致（値がvalで終わる）

記憶のヒント：
正規表現の
「文字列の末尾」

*

[attr*="val"]

https://example.com/file.pdf

部分一致（値にvalが含まれる）

記憶のヒント：
ワイルドカードと同じ

高度なマッチング（属性セレクタ 後編）：区切り文字の解釈



`[attr~="val"]`

条件: スペース区切りの値の1つに完全一致。

`class='btn primary'`

例: `[class~="btn"]` は
`class="btn primary"` にマッチ。



`[attr|="val"]`

条件: 完全一致 または ハイフン区切りの先頭。


`lang='en-US'`

例: `[lang|="en"]` は
en または en-US にマッチ。


大文字・小文字の無視: `[attr="val" i]` (iフラグをつけると区別しない)

状態と構造の検知：擬似クラス

リンク状態の推奨順序「LVHAの法則」

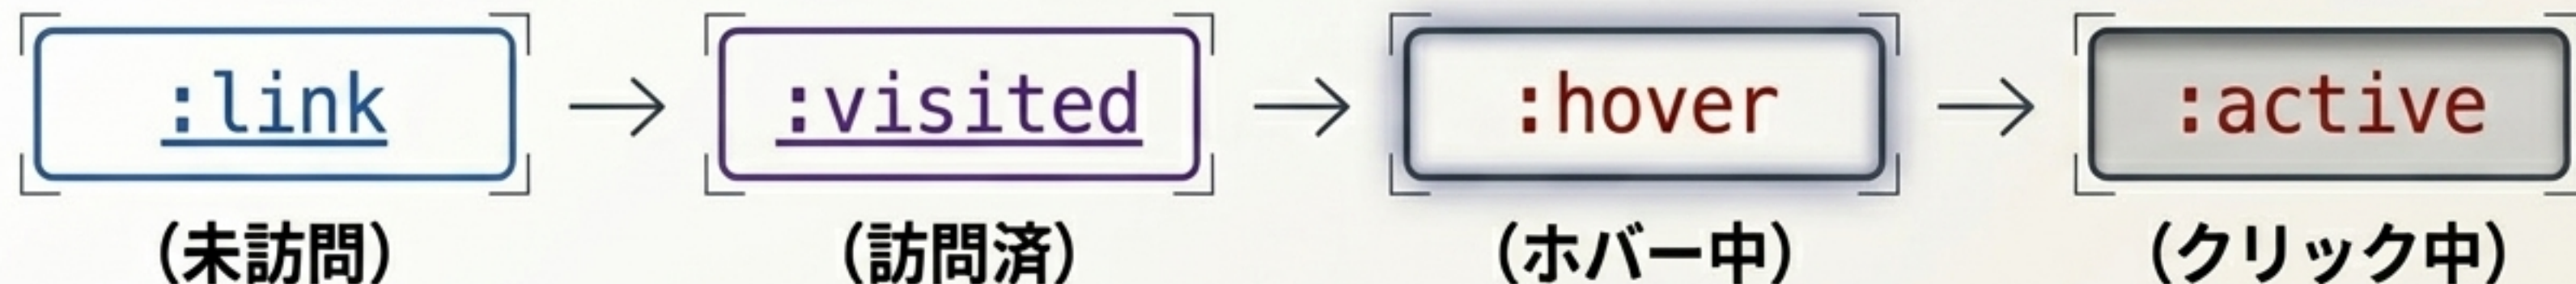

構造的状態

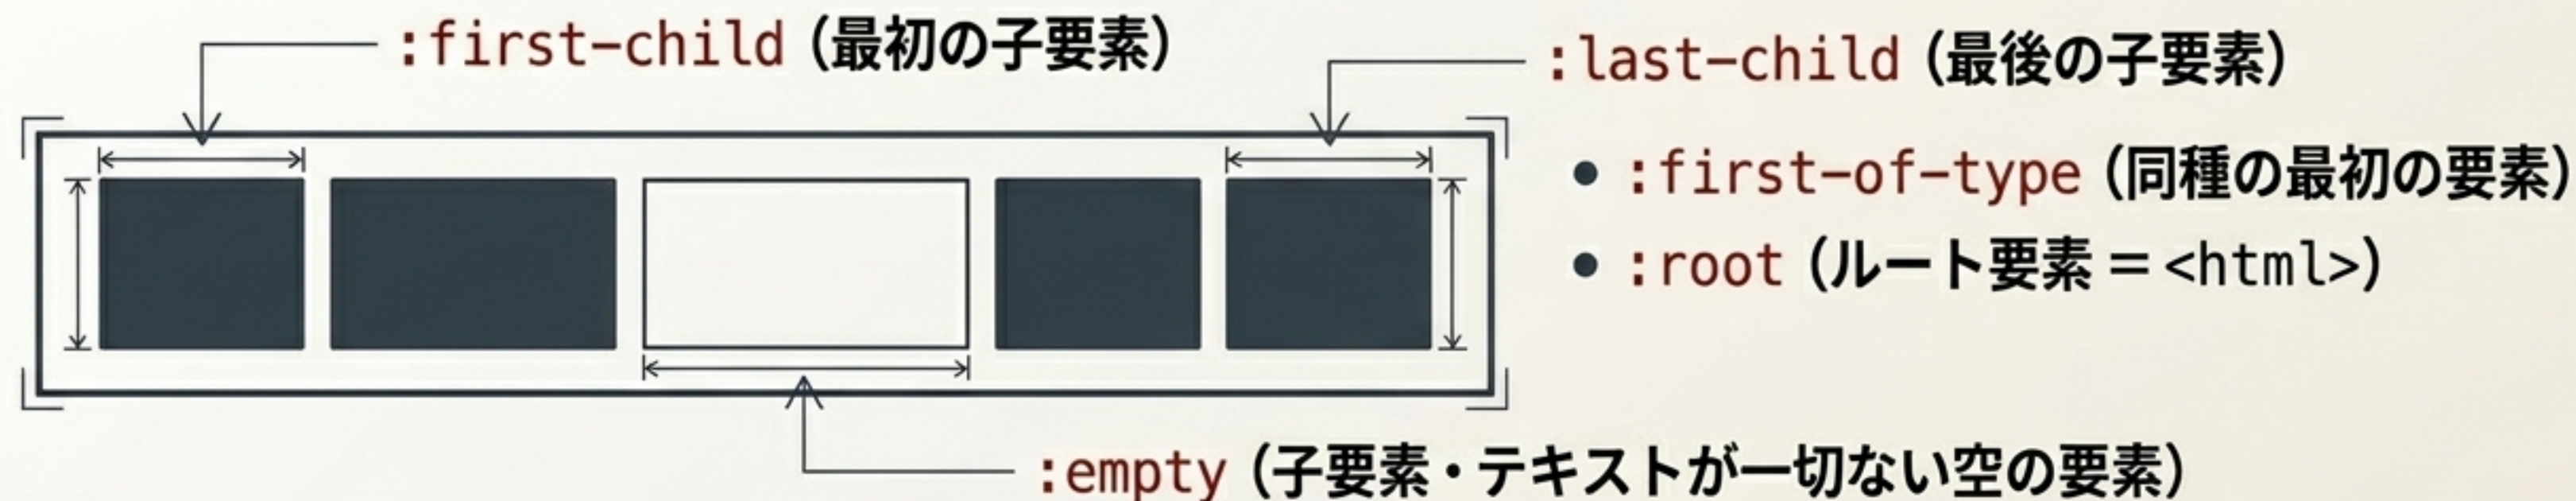

選択の数学：:nth-child(an+b) を解読する


a = 間隔, n = 0からの連番, b = 開始位置 (オフセット)

$2n$ (または even)




2, 4, 6, 8... (偶数番目)

$2n+1$ (または odd)

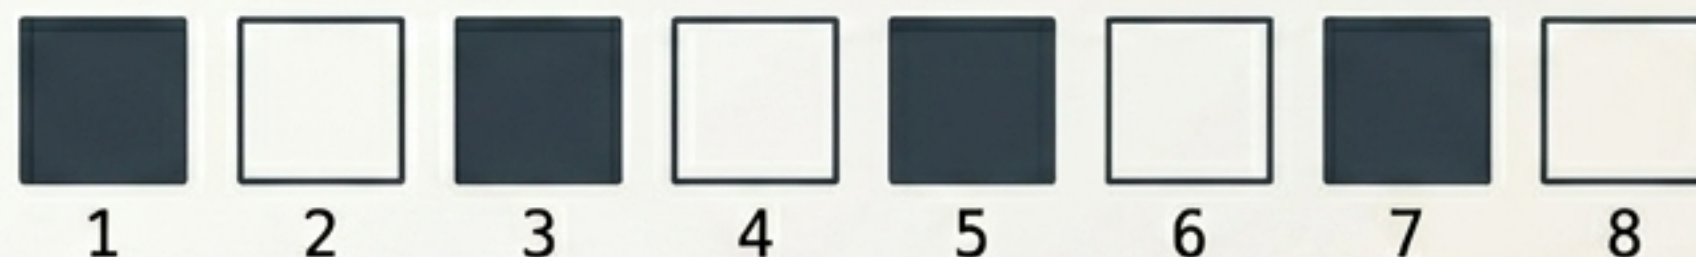

1, 3, 5, 7... (奇数番目)

$-n+3$

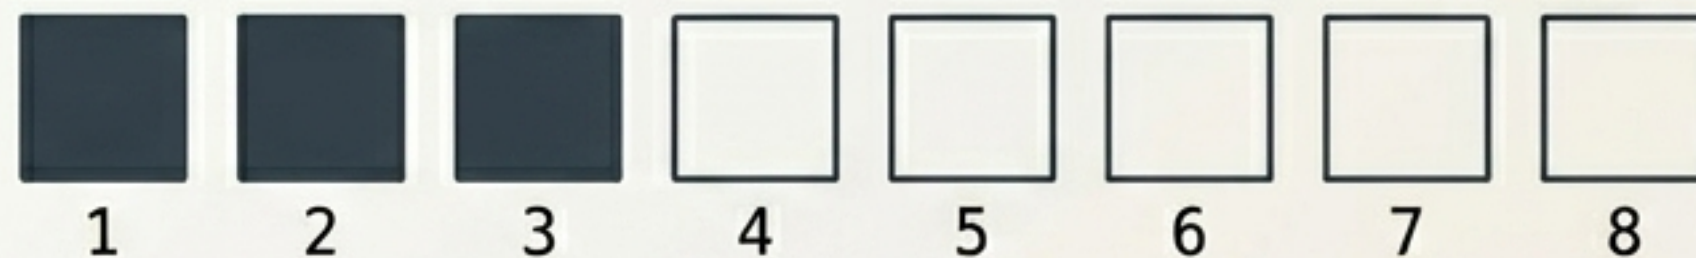

最初の3つだけ (1, 2, 3)。
※ n=0で3, n=1で2, n=2で1。

$n+3$




3番目以降すべて。

仮想ノードの生成：擬似要素と「コロンの進化」

CSS3以降、擬似要素は**コロン2つ (::)** が正式仕様。擬似クラス (:) と明確に区別するため。※互換性のため : も動くが推奨されない。

CSS2起源（レガシー）

- ::before（直前に挿入）
- ::after（直後に挿入）
- ::first-line（最初の行）
- ::first-letter（最初の文字）

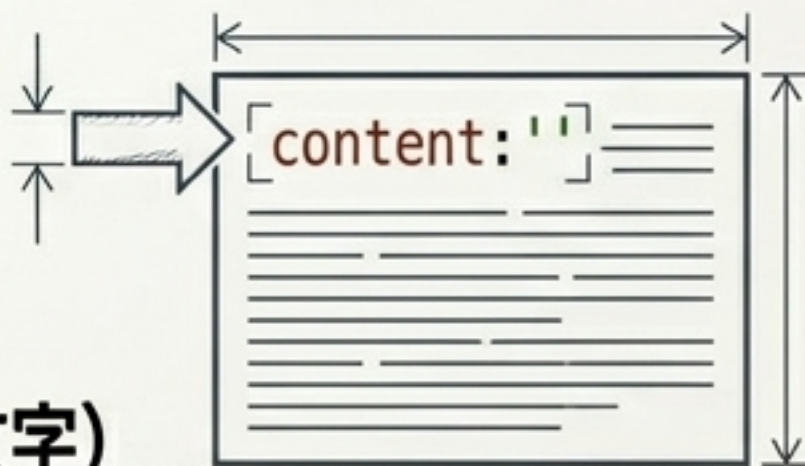

CSS3/4の追加

- ::selection（選択テキスト）
- ::placeholder（プレースホルダー）
- ::marker（リストマーカー – CSS4）




絶対必須の罫: **::before / ::after** を使用する場合、**content** プロパティは絶対必須（空の文字列 **content: '';** でも可）。

階層のナビゲーション：子孫と子の結合子


子孫結合子（スペース） $A B$

効果：Aの中にある「すべての」B要素を選択（深さは問わない）。例：`div p`

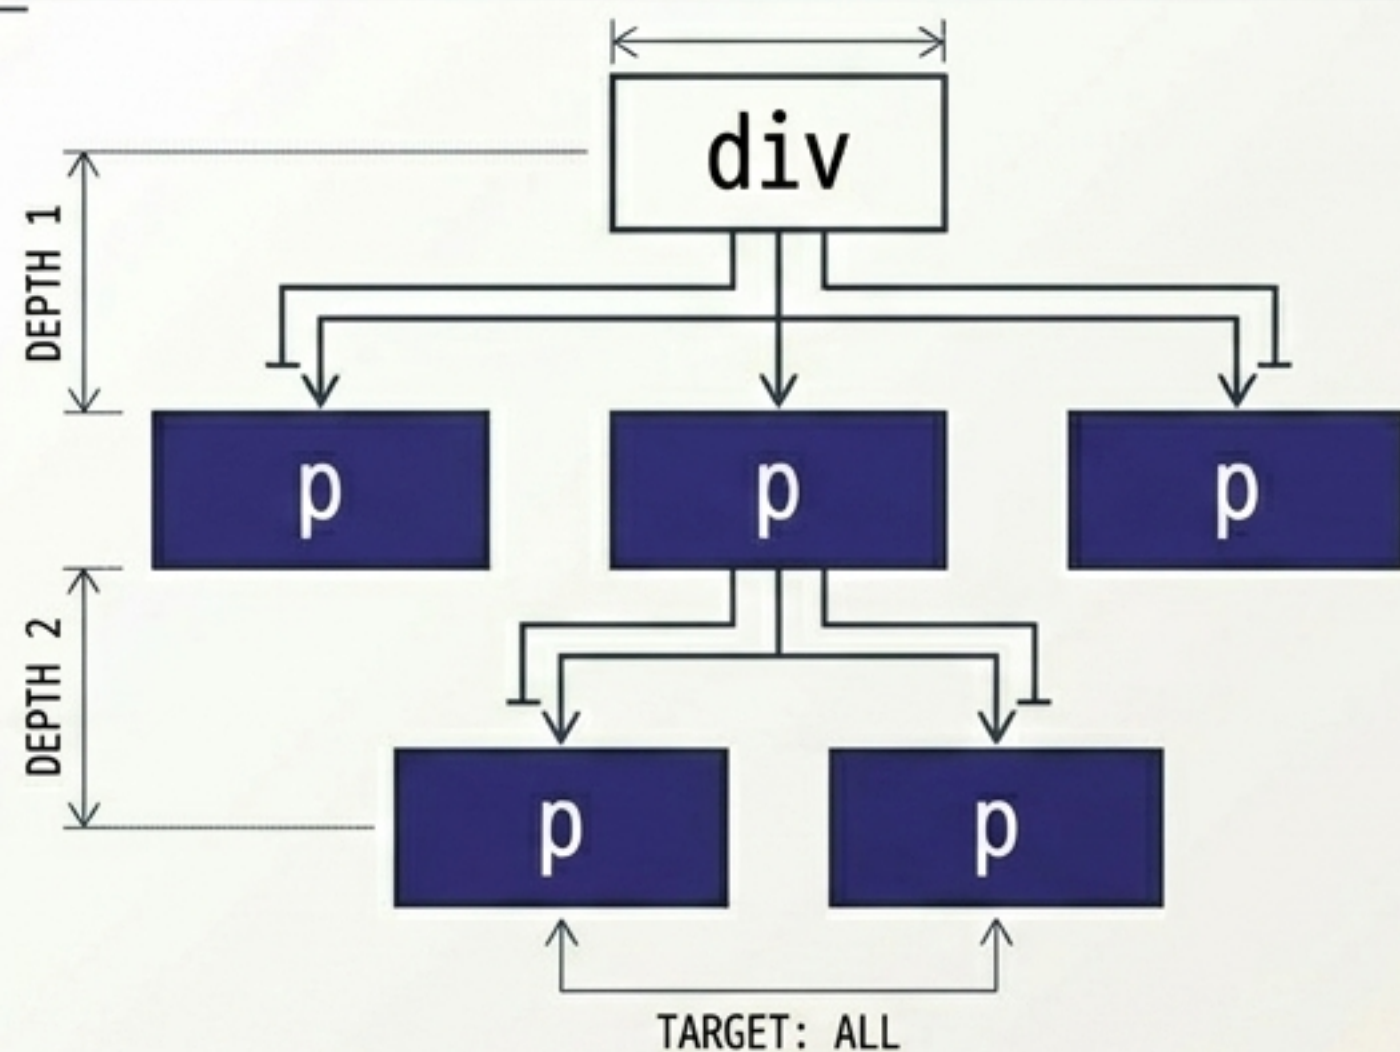

子結合子 ($>$) $A > B$


効果：Aの「直接の子」であるB要素のみを選択。例：`ul > li`

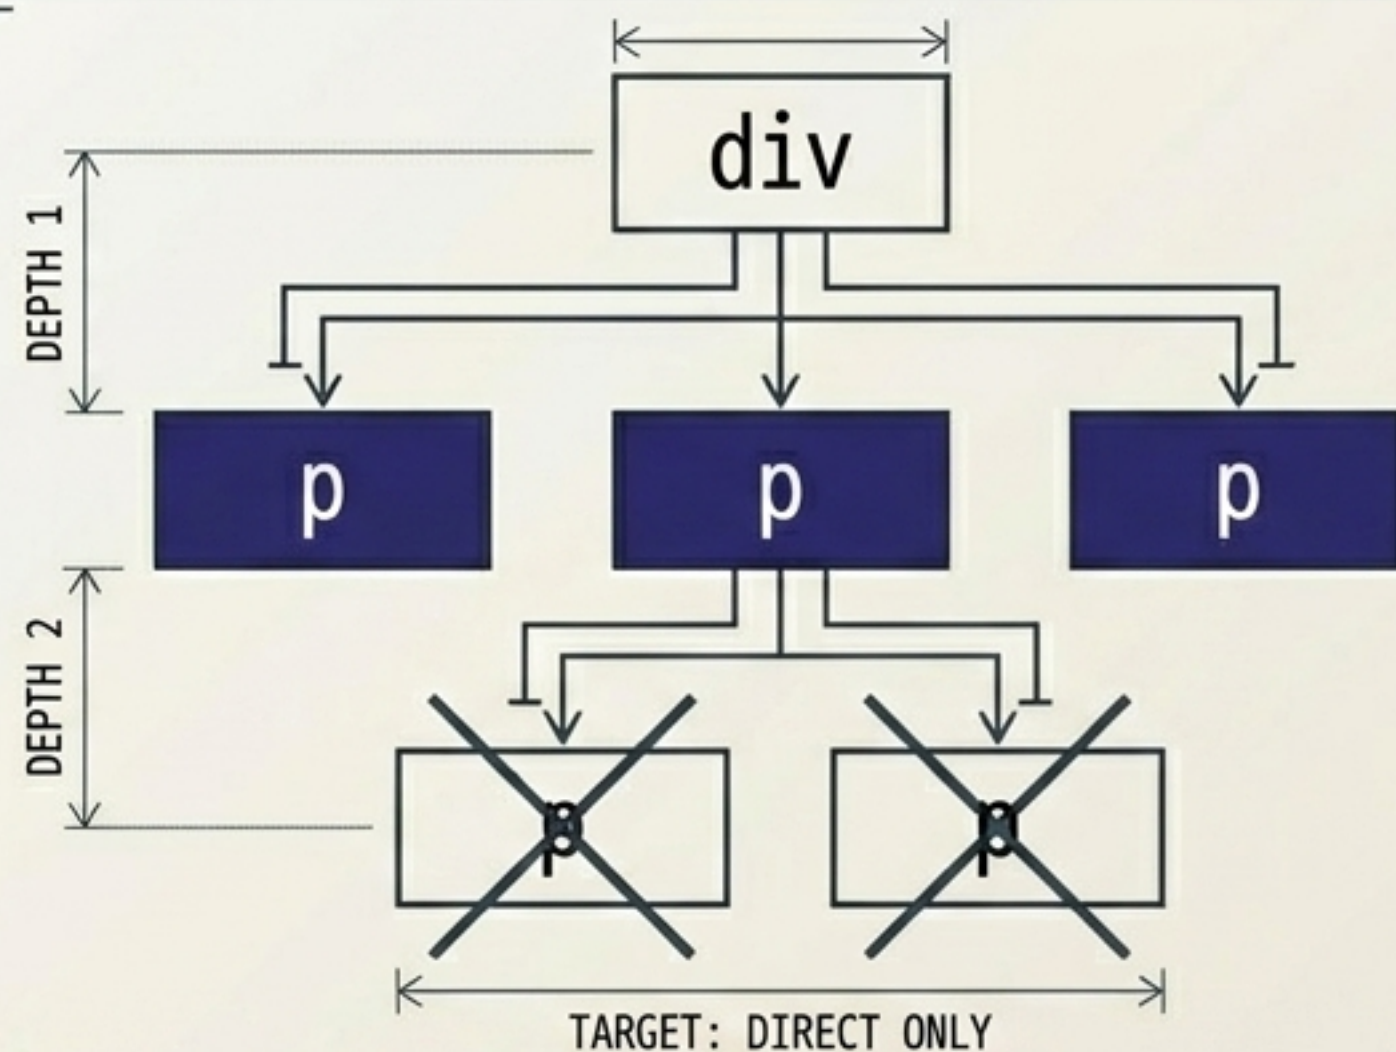

並列のナビゲーション：兄弟結合子


隣接兄弟結合子 (+) $A + B$

効果：Aの「直後」にある1つの兄弟要素Bのみを選択。例: $h1 + p$

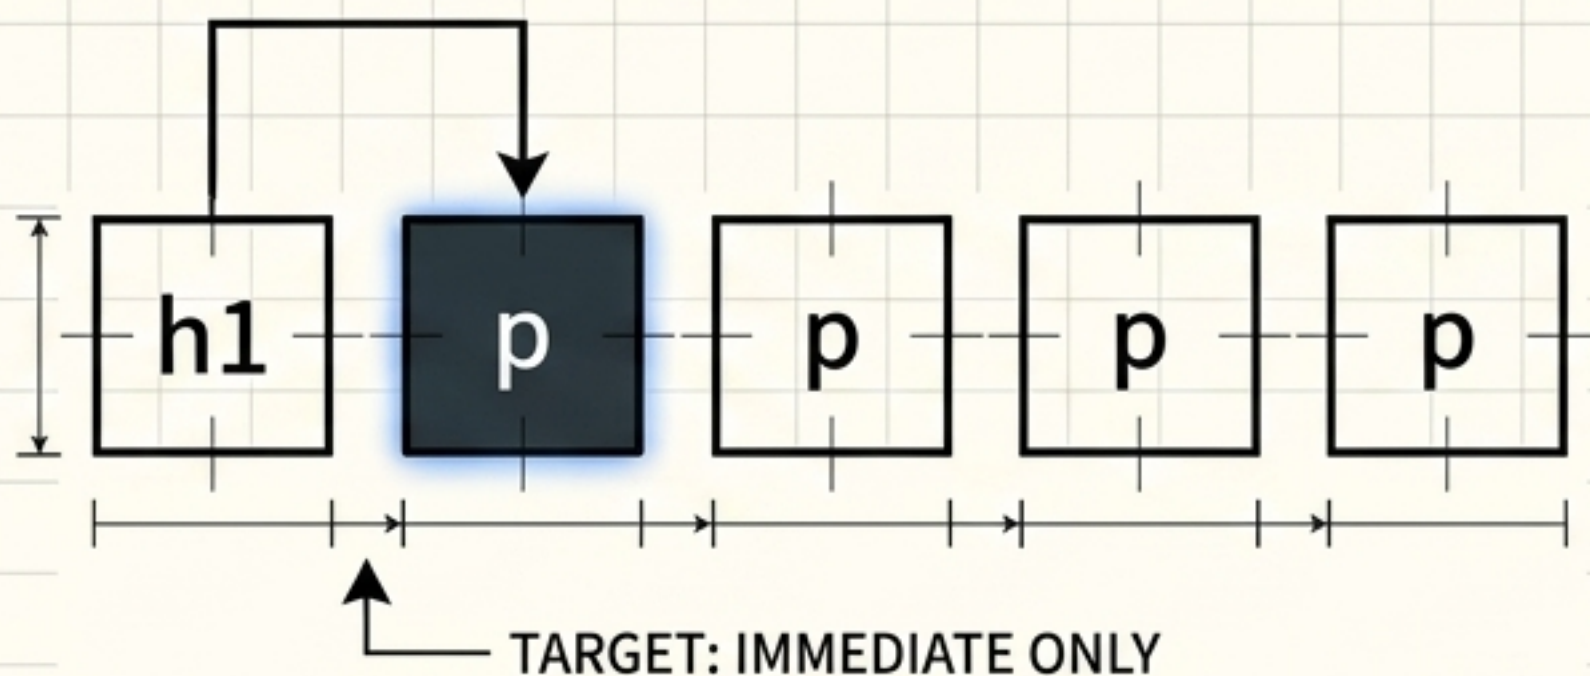


一般兄弟結合子 (~) $A \sim B$

効果：Aの「後ろ」にあるすべての兄弟要素Bを選択。例: $h1 \sim p$

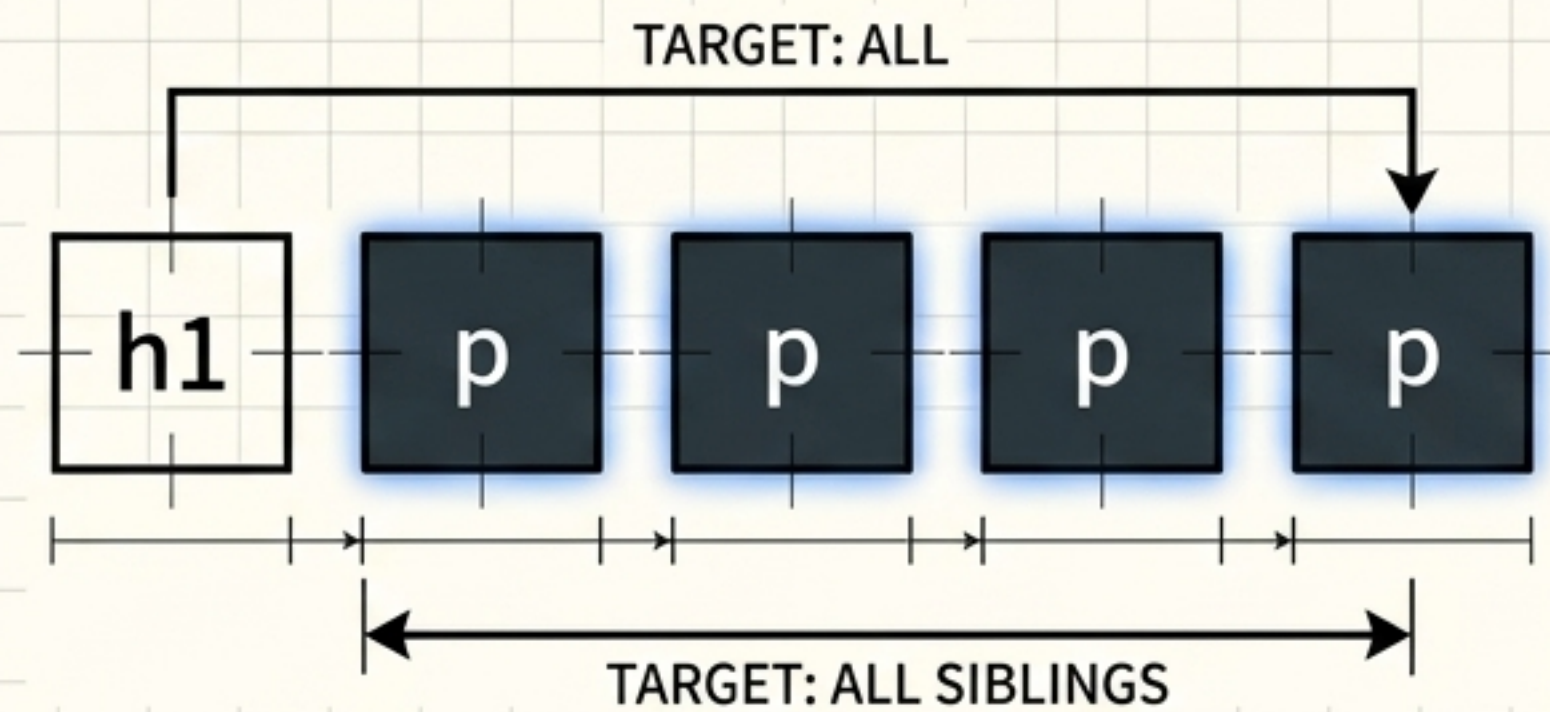

ターゲット識別マトリックス：混同しやすいセレクトタ

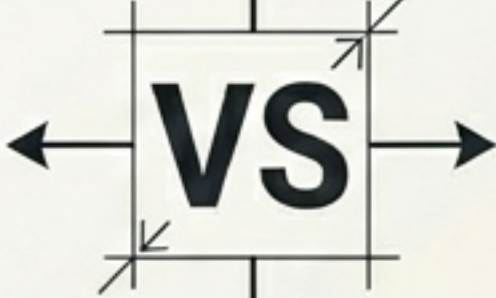階層の深さ	「スペース」 どこまでも深く探索 (子孫すべて)		「>」 1階層下でストップ (直接の子のみ)
兄弟の射程	「+」 次の1つだけを狙撃 (直後の兄弟のみ)		「～」 後ろの標的を一掃 (後ろの兄弟すべて)
コロンの数	「:」 状態・位置 (擬似クラス - 例: :hover, :first-child)		「::」 パーツ・仮想要素 (擬似要素 - 例: ::before) ※CSS3で厳密化

実戦テスト（概念チェック）

【正誤問題】 CSS3 以降では擬似要素の記法はコロン2つ (**::before**) が正式であり、コロン1つの **:before** は現在の仕様では完全に無効である。



✗ (False). CSS3でコロン2つが正式となったが、後方互換性のため **:before** も多くのブラウザで動作する。

【複数選択】 以下の正しい記述を選べ。

✓ 正

① **a[href^='https']** は 'https' で始まる a 要素を選択する

✗ 誤: すべてではなく直後の1つ。すべては～

③ **h1 + p** は h1 の後ろにあるすべての兄弟 p 要素を選択する

✓ 正

⑦ **::before** を使う場合、**content** プロパティは必須である

実戦テスト（コード解析）

code editor

1 a[href_**A** '.pdf'] { ... } /* PDFリンクの後方一致 */

2 tr:nth-child(**C**) { ... } /* テーブルの偶数行 */

3 h2 **D** p { ... } /* h2の直後のpのみ */

Decoder Panel

A: \$= (後方一致)

C: 2n または even (偶数番目)

D: + (隣接兄弟結合子)

Mini Challenge: li:nth-child(-n+3) が選択するのは？

Answer: 最初の3つの要素 (1, 2, 3)

本試験の罠：頻出の失点ポイント トップ3

1. The Invisible Element

content プロパティの欠落

::before/::after を記述しても、content: ''; が無いと画面に一切描画されず無効になる。

2. The Sibling Mix-up

+ と ~ の混同

+ (プラス) は「次の1歩」だけ。
~ (チルダ) は「その後の全部」。
試験ではこの定義が入れ替えて出題される。

3. The Negative Math

-n+3 の誤解

「末尾から3つ」と勘違いしやすいが、正解は「先頭から3つ (1, 2, 3)」。
マイナスの n がゼロから始まるため。



The Ultimate Selector Blueprint (総まとめマトリックス)

セレクトタ基本 & 属性

* (詳細度:0-0-0) | **p** (0-0-1) | **.class**
(0-1-0) | **#id** (1-0-0)

^= (前方) | **\$=** (後方) | ***=** (部分) |

~= (スペース区切り) | **|=** (ハイフン/完全)

擬似要素 (詳細度0-0-1)

::before, **::after** (content必須)

CSS3以降はコロン2つ (**::**)

擬似クラス (詳細度0-1-0)

LVHA (**:link**, **:visited**, **:hover**, **:active**)

2n / **even** (偶数), **2n+1** / **odd** (奇数),

-n+3 (最初の3つ)

結合子

スペース (子孫すべて) | **&>** (直接の子)

+ (直後の兄弟1つ) | **~** (後ろの兄弟すべて)