

HTML5テーブル要素 完全解剖図

HTML5プロフェッショナル認定試験レベル1 対策設計書


⚠ 試験特化型ビジュアルリファレンス

構造要素 (Structural Elements)

✓ <table>	テーブル全体
✓ <thead>	ヘッダー行のグループ
✓ <tbody>	ボディ行のグループ
✓ <tfoot>	フッター行のグループ
✓ <tr>	テーブルの行
✓ <th>	ヘッダーセル
✓ <td>	データセル
✓ <caption>	テーブルのキャプション

属性とアラインメント

rowspan	行の結合 <td>rowspan="2"</td>
colspan	列の結合 <td>colspan="3"</td>
scope	ヘッダーセルの適用範囲 <th>scope="col"</th>

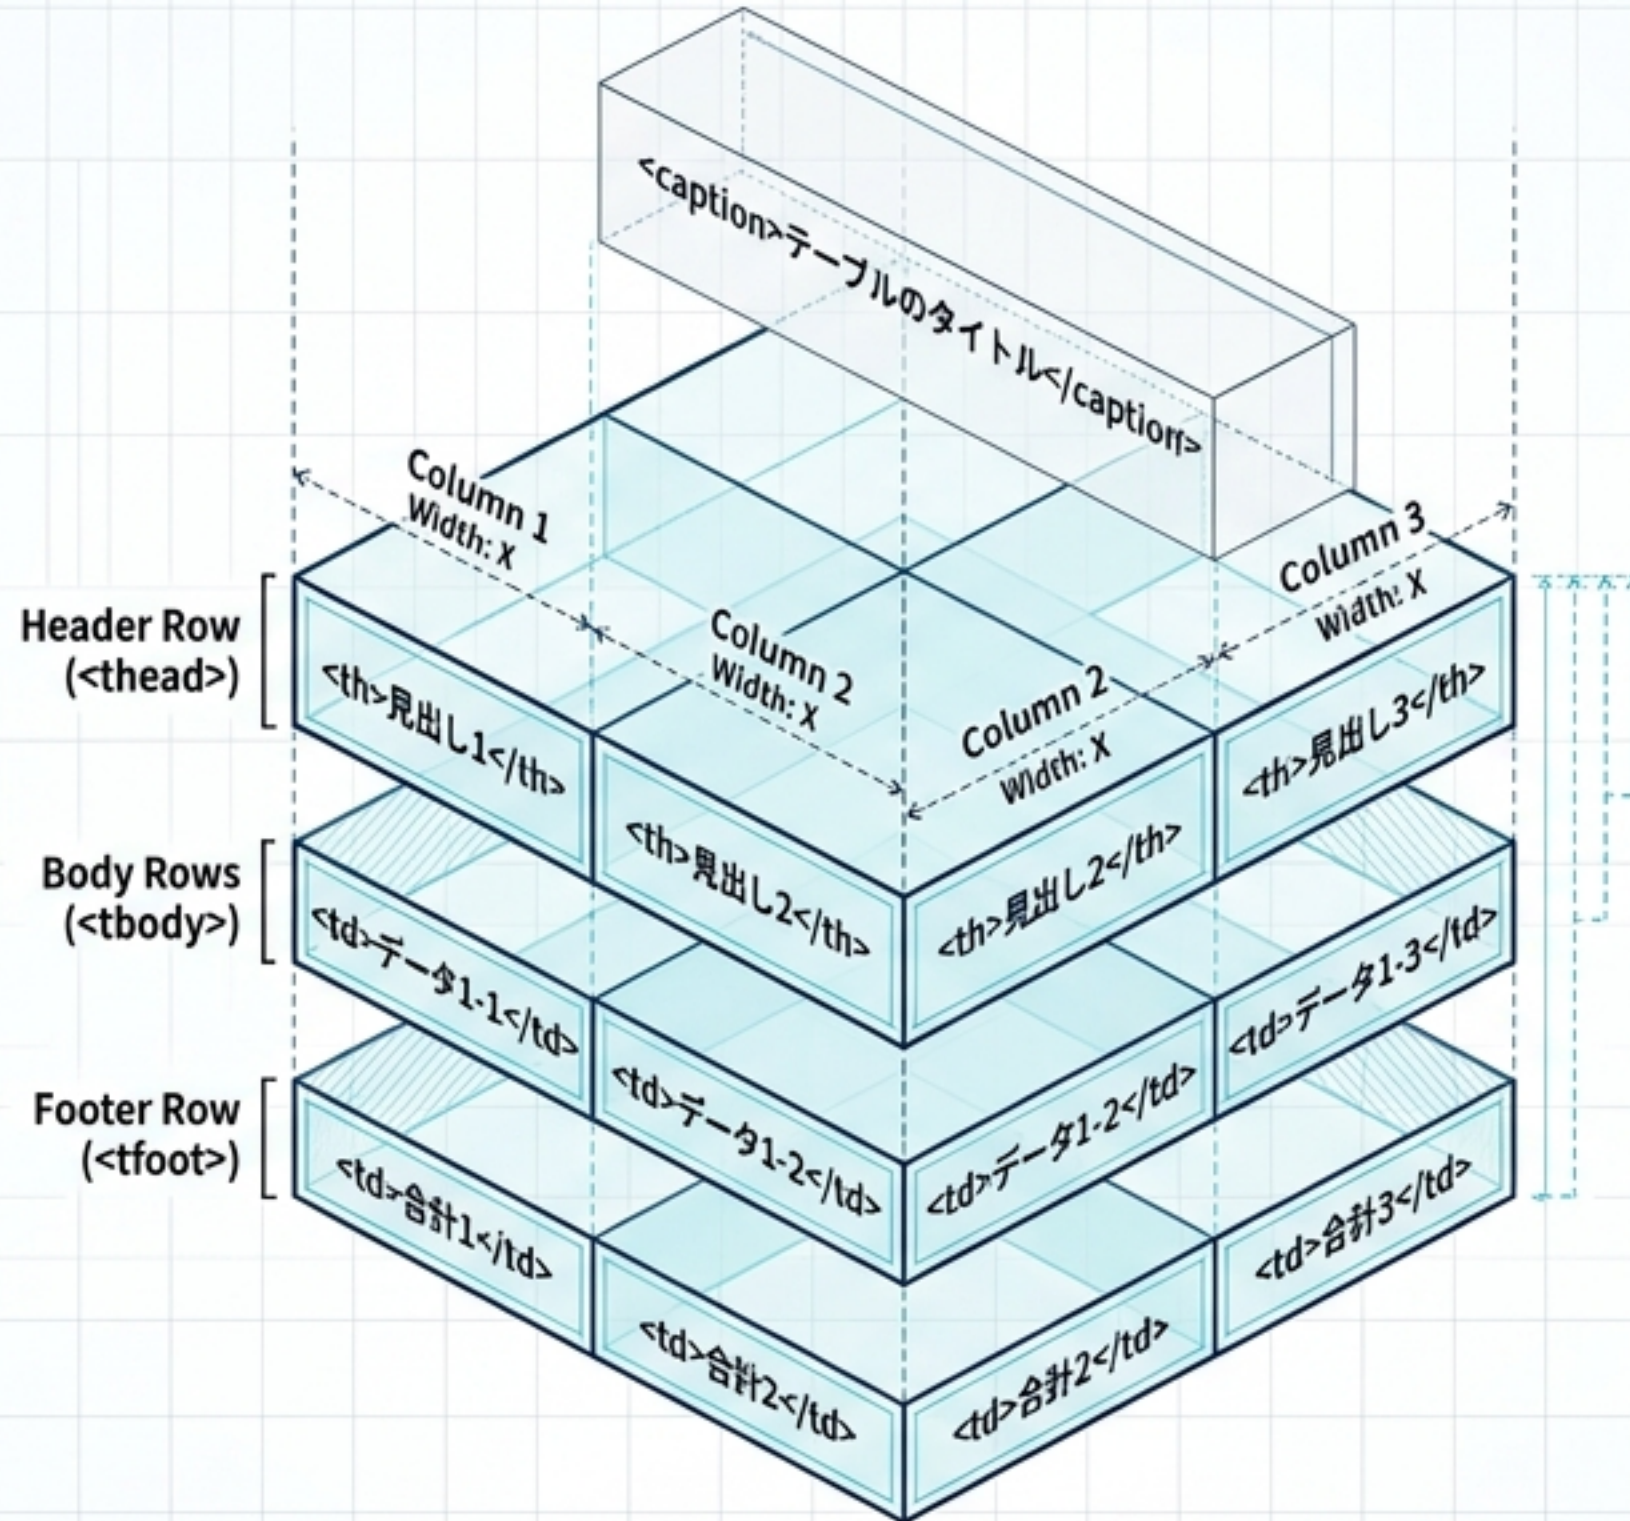

試験トラップポイント

⚠ 非推奨属性 (Deprecated Attributes)
border, cellpadding, cellspacing, align, width (table要素内) はHTML5では非推奨。CSSを使用すること。

⚠ <tfoot> の配置
<tfoot> は <thead> の後、<tbody> の前に配置することも可能だが、レンダリングは最後に行われる。

⚠ 'summary' 属性
<table> 要素の 'summary' 属性はHTML5で廃止された。アクセシビリティ向上のために <caption> または 'aria-describedby' を使用すること。


正しい実装例

```
<table>
  <caption>月次売上報告</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>月</th>
      <th colspan="2">売上高</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1月</td>
      <td>1,000万円</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2月</td>
      <td>1,200万円</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3月</td>
      <td>1,500万円</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">合計</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

不正解の実装例

```
<table border="1" width="500">
  <thead>
    <tr>
      <th>月</th>
      <th colspan="2">売上高</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td colspan="2">1月: 2,200万円</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2月</td>
      <td>1,200万円</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3月</td>
      <td>1,500万円</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```


テーブル構造の全体設計図 (Nesting Architecture)

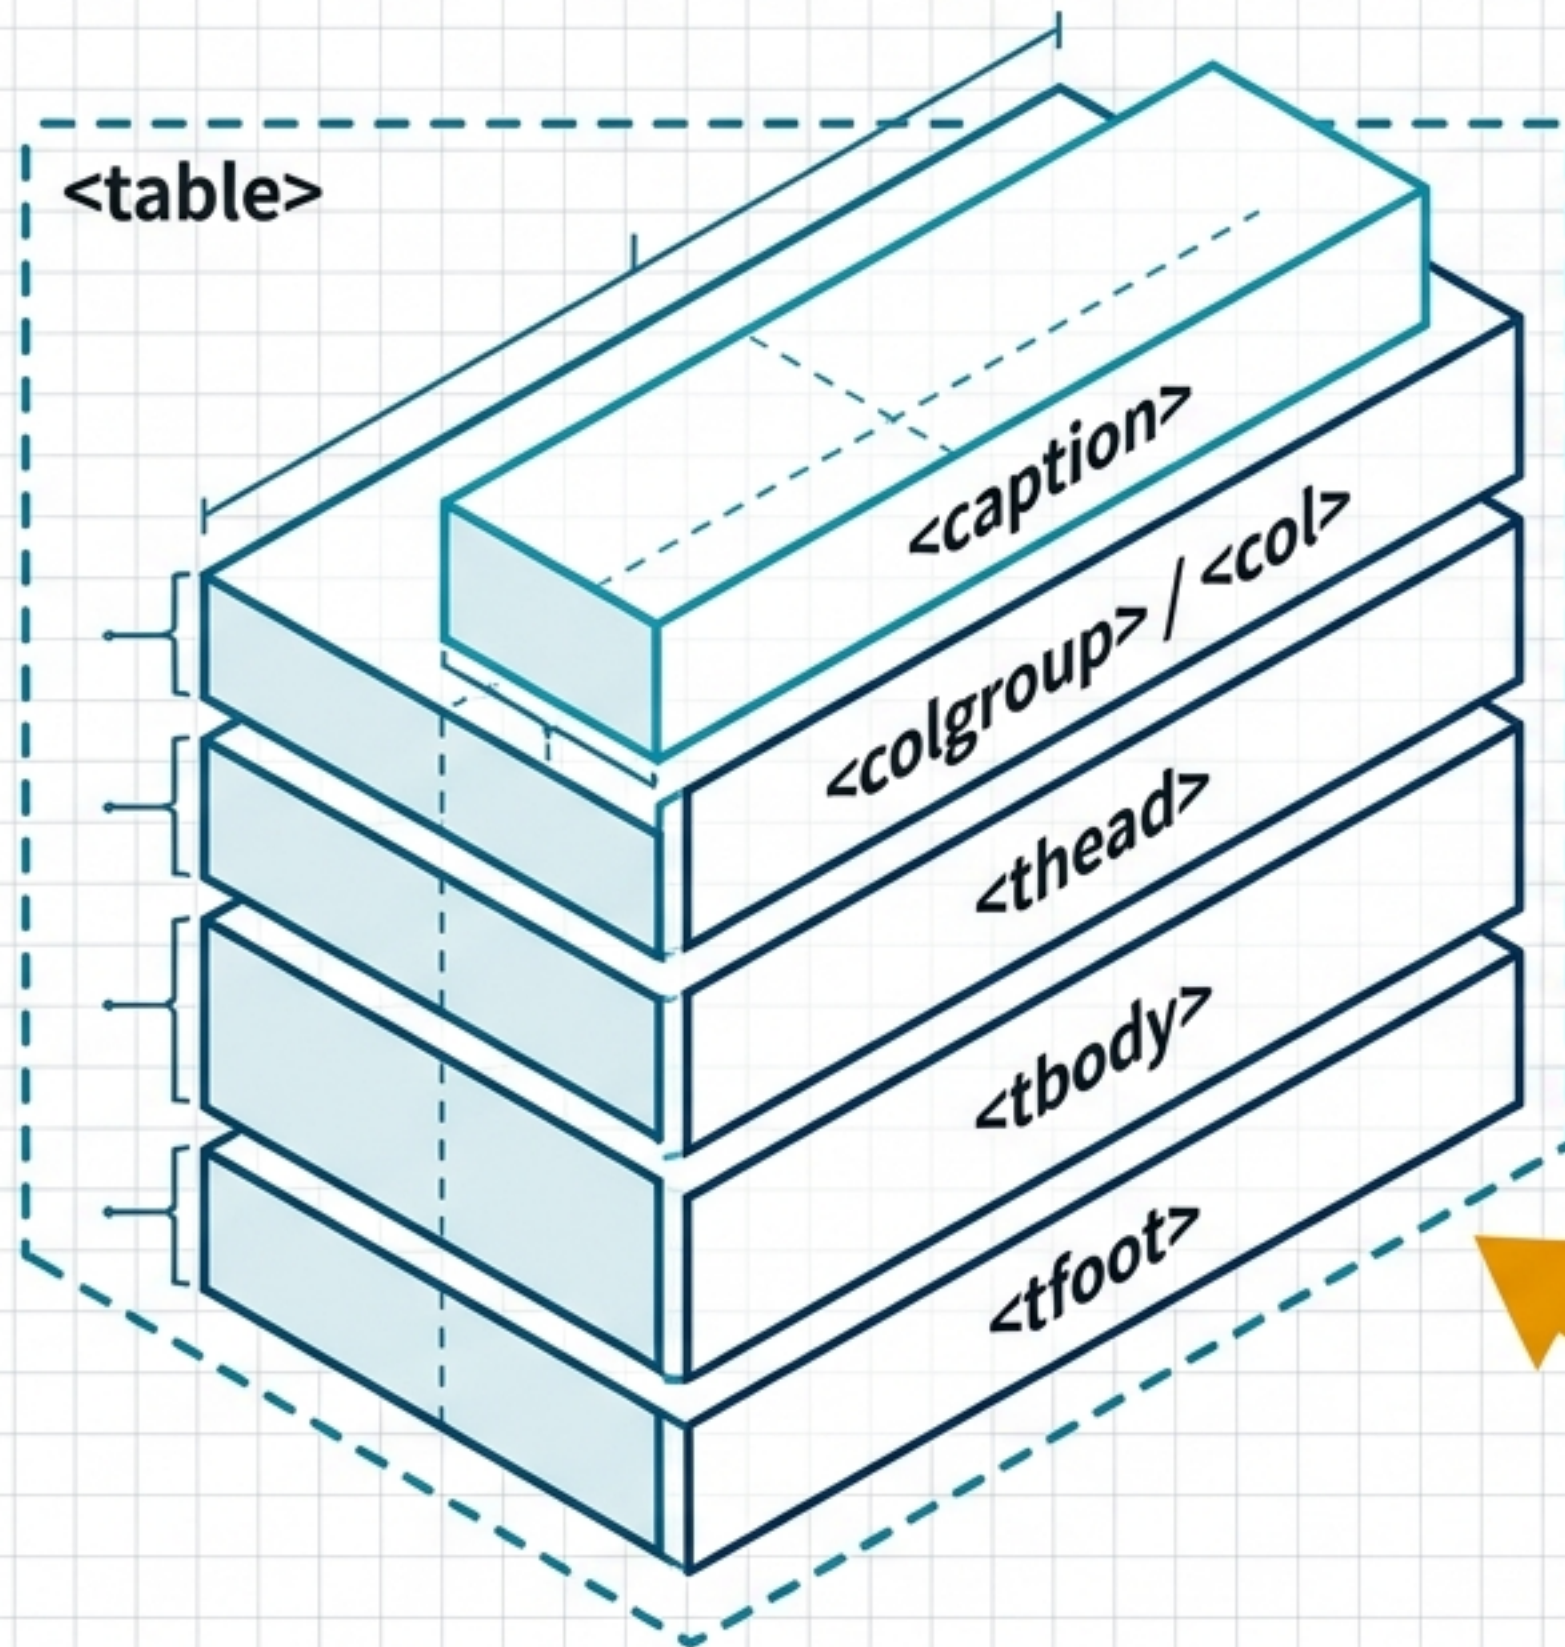



- `<caption>` — テーブルのタイトル (最上部 / 省略可)
- `<colgroup> / <col>` — 列のグループ化 (省略可)
- `<thead>` — ヘッダー行グループ (省略可)
- `<tbody>` — ボディ行グループ (省略可・自動補完)
- `<tfoot>` — フッター行グループ (省略可・最後に1つ)

⚠ 試験重要ポイント①：tfoot要素の配置ルール

- 必ず **tbody** 要素・**tr** 要素よりも後に配置
- テーブル内に1つしか配置できない
- ✓ 正しい順序：caption → colgroup → thead → tbody → tfoot

基礎構築ブロックとセル結合 (tr / th / td)

- tr (Table Row): 行を定義
- th (Table Header): 見出しセル (デフォルトで太字・中央揃え)
- td (Table Data): データセル

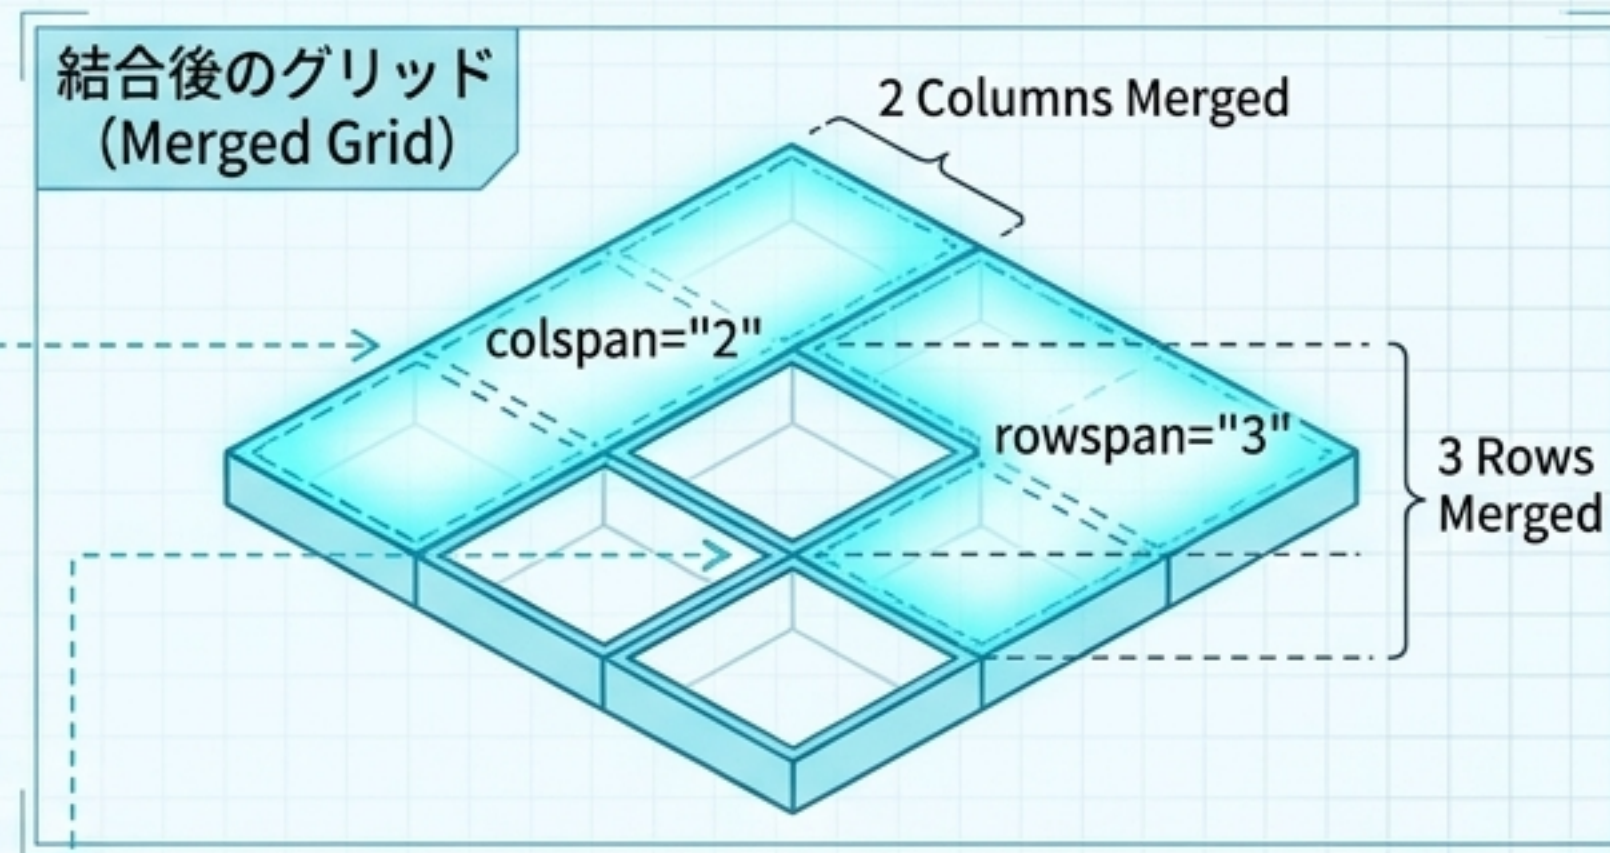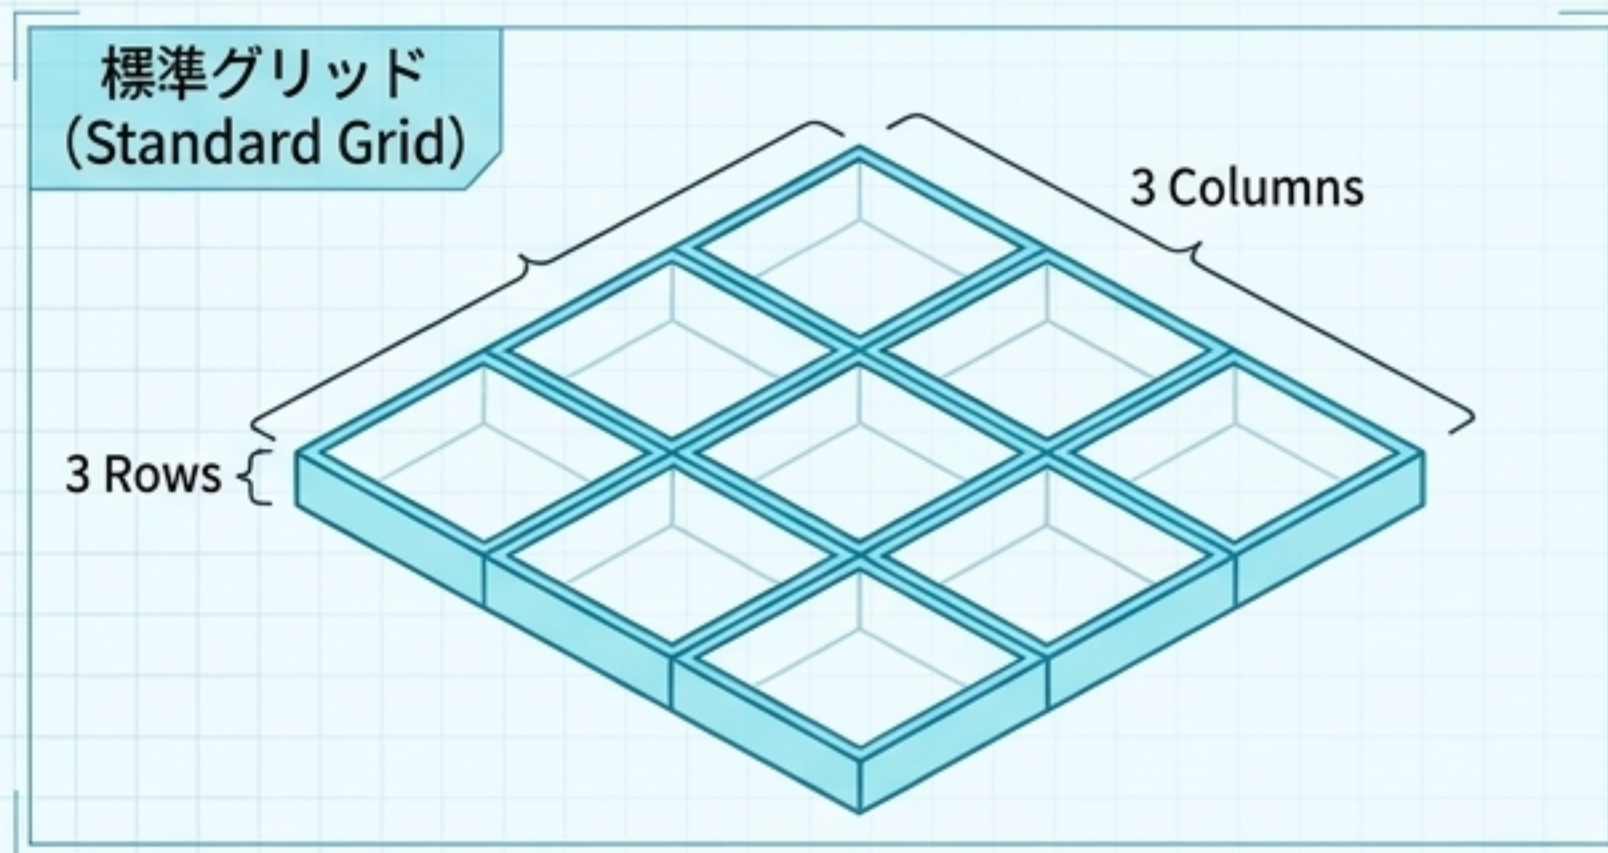


colspan="2": 列方向 (横) に2列分を結合。

rowspan="3": 行方向 (縦) に3行分を結合。


⚠ 試験重要ポイント②: セル結合時の記述ルール

セル結合を行うと、結合された分の td または th 要素の記述は省略 (削除) する必要があります。


見出しの適用範囲：scope属性マトリックス

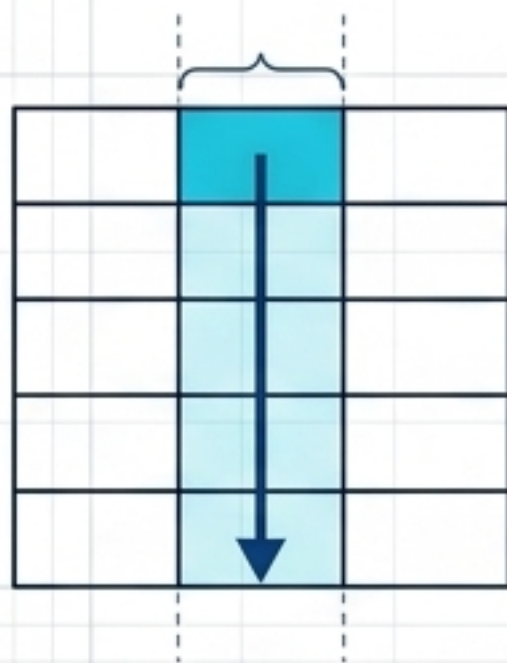


scope="col"
列全体の見出しを明示。

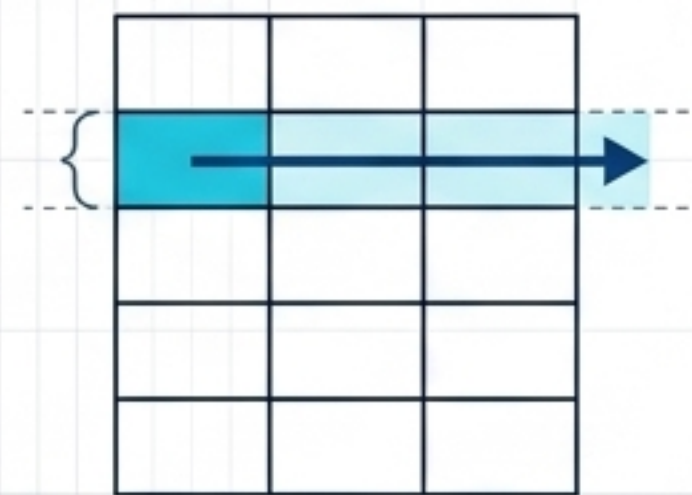

scope="row"
行全体の見出しを明示。

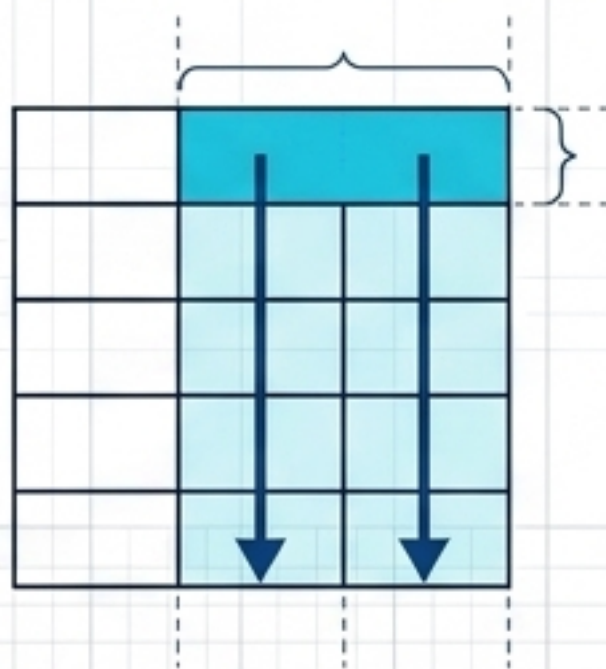


scope="colgroup"
列グループ全体の見出しを明示。

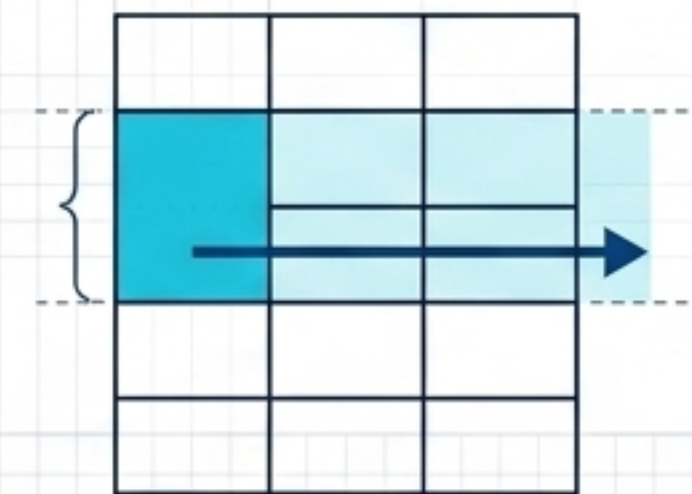

scope="rowgroup"
行グループ全体の見出しを明示。

行グループの階層ルール (thead / tbody / tfoot)

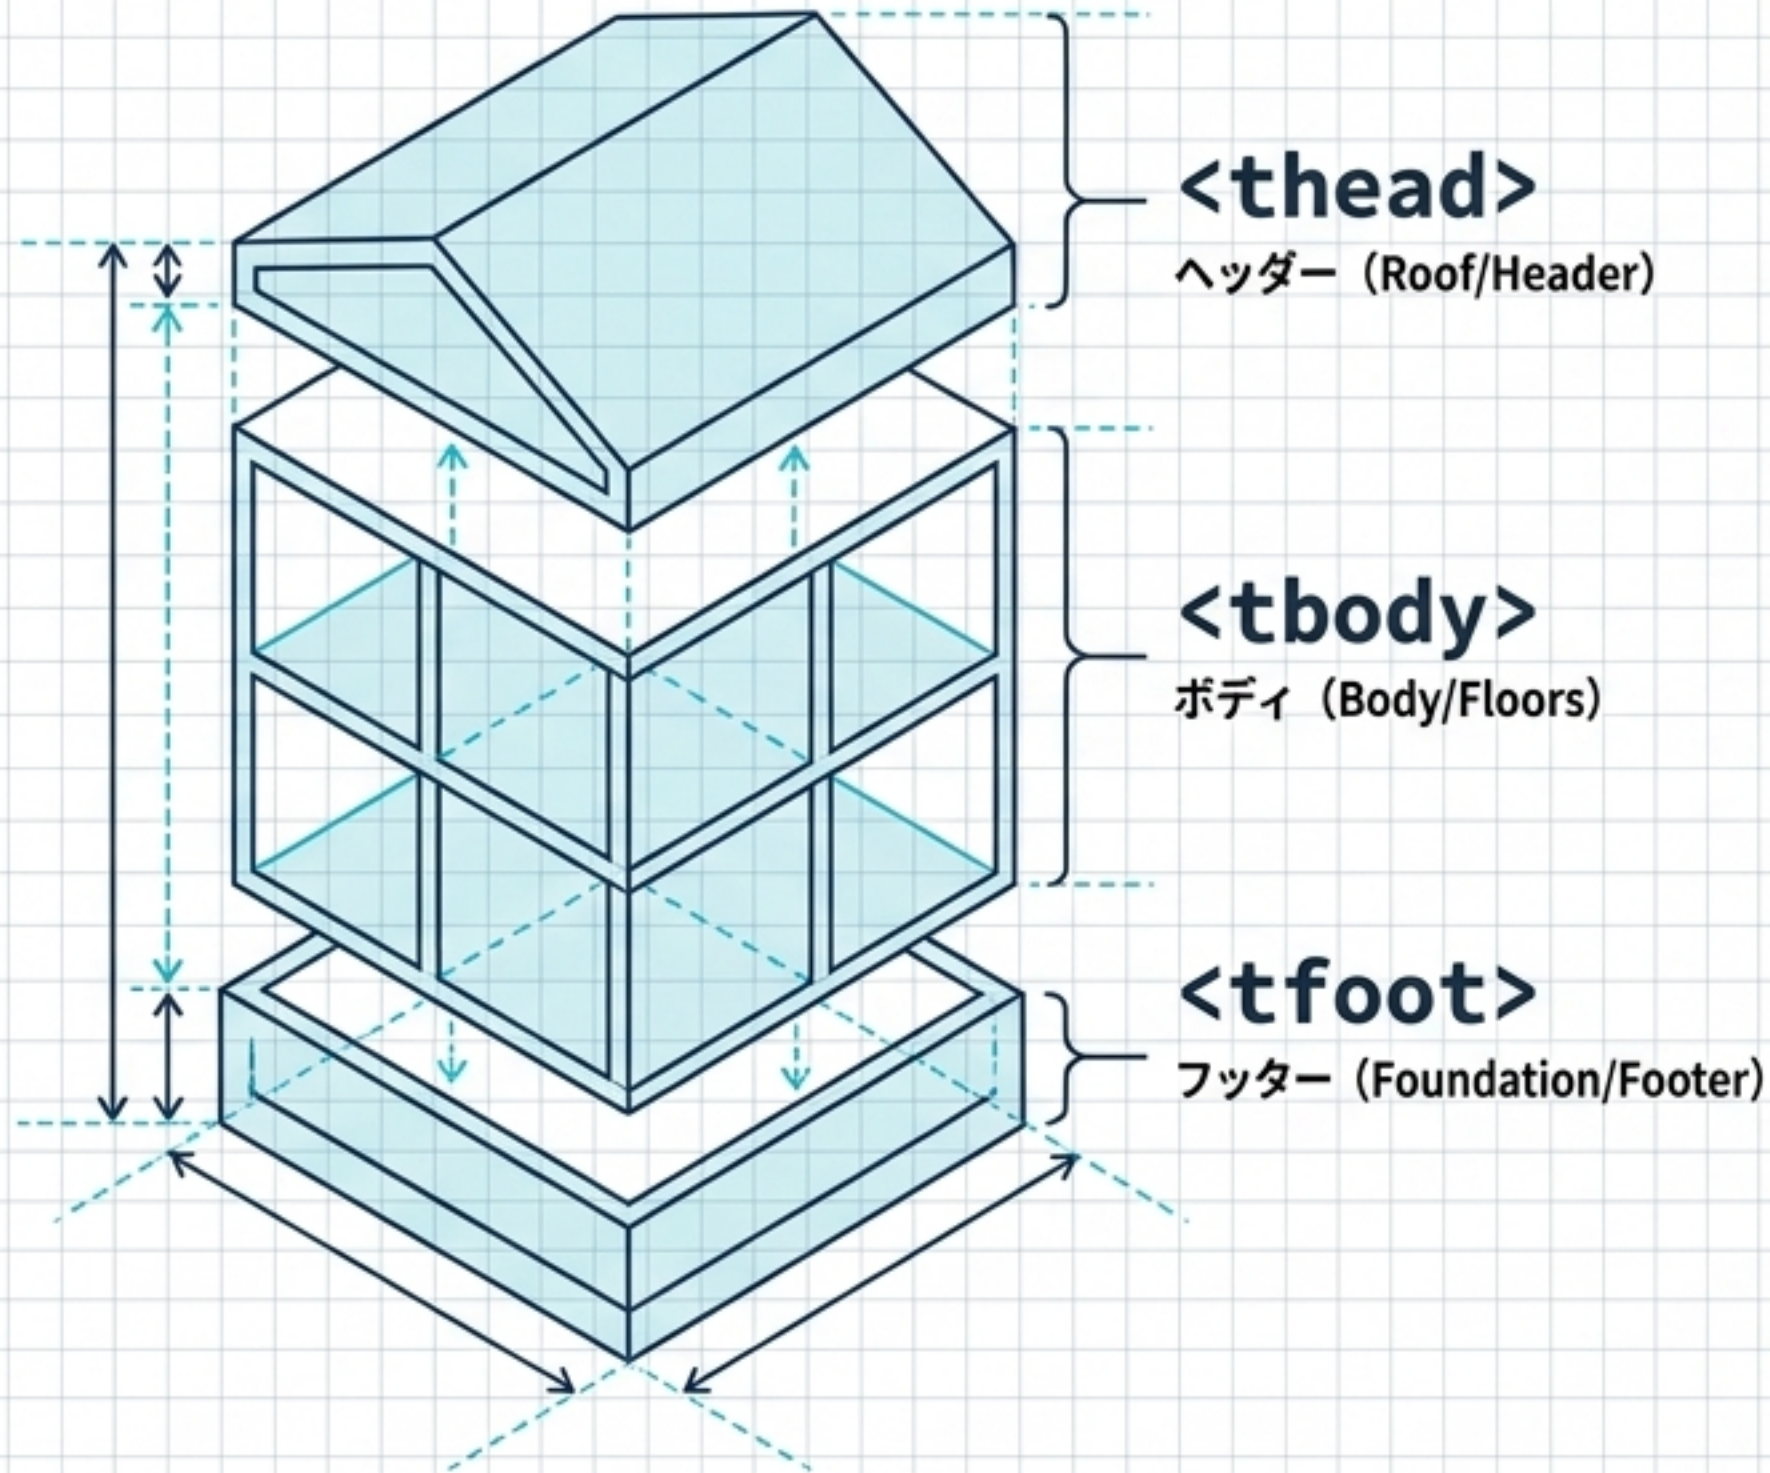


[要素]	[個数制限]	[配置順序]
thead	1つまで	colgroupの後・tbodyの前
tbody	複数可	thead の後・tfoot の前
tfoot	1つまで	tbody・tr の後 (最後)




自動補完 (Auto-completion) : tbody 要素の記述を省略した場合、ブラウザが自動的に tbody を補完してDOMを構築します。(終了タグも省略可)

⚠ 試験最重要トラップ：tfoot配置のパラダイムシフト

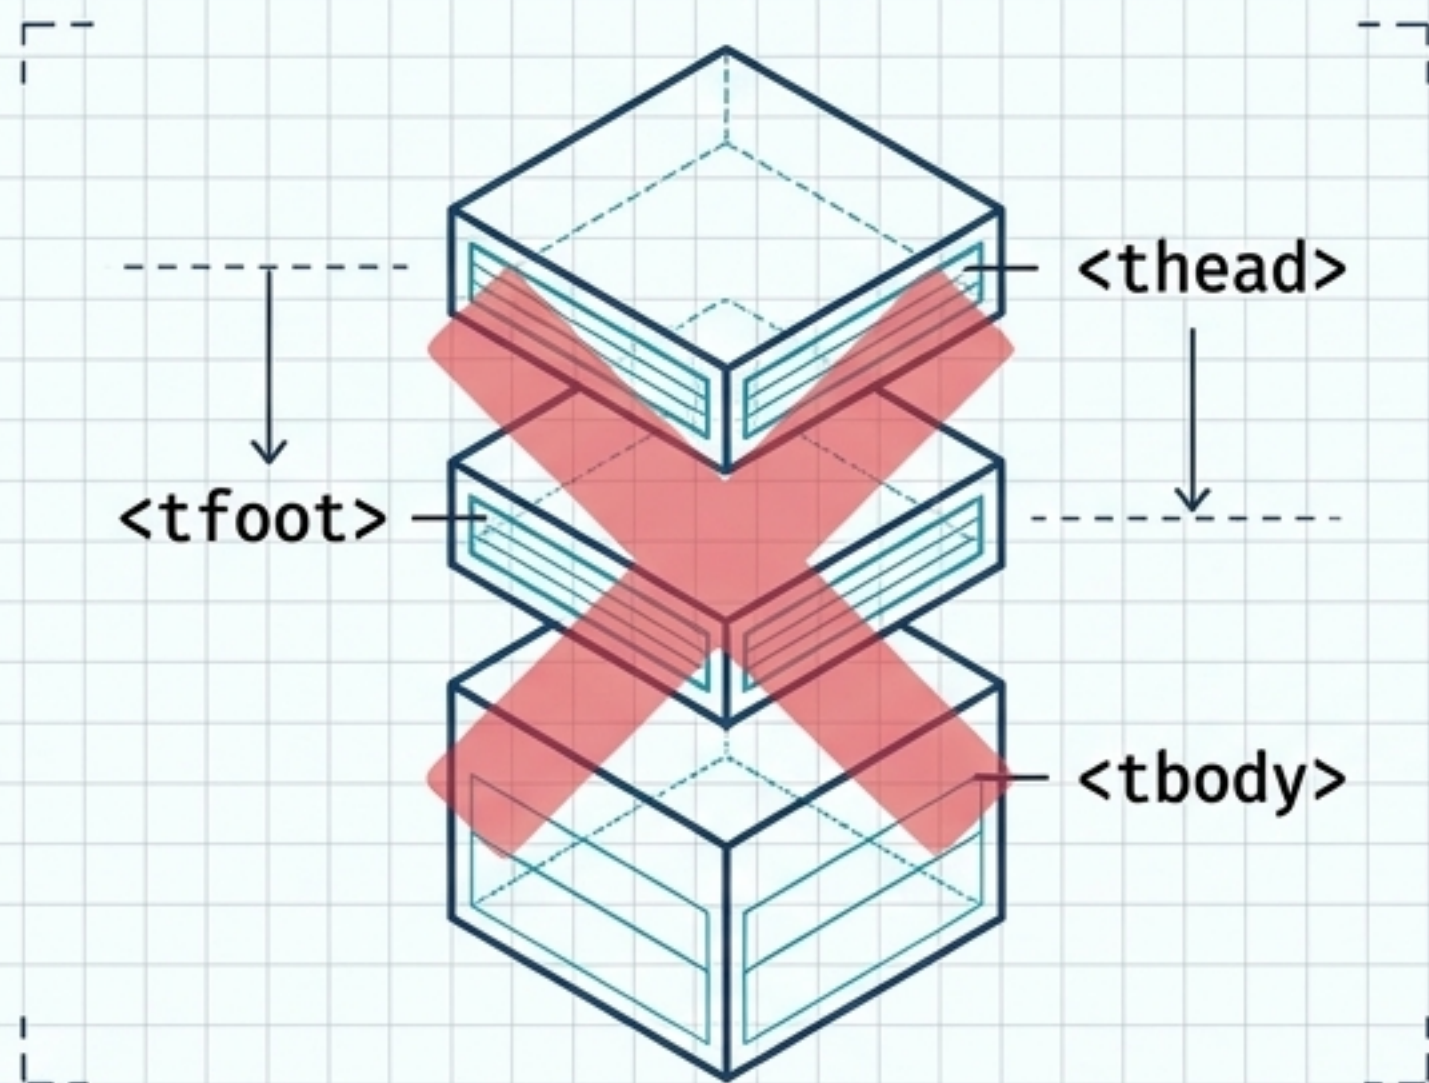

旧仕様（HTML4）：❌ tfoot を tbody より前に書く仕様だった。（印刷時にページをまたぐ表のフッターを先に読み込ませるため）

【❌ 不正】 <thead> → <tfoot> → <tbody>

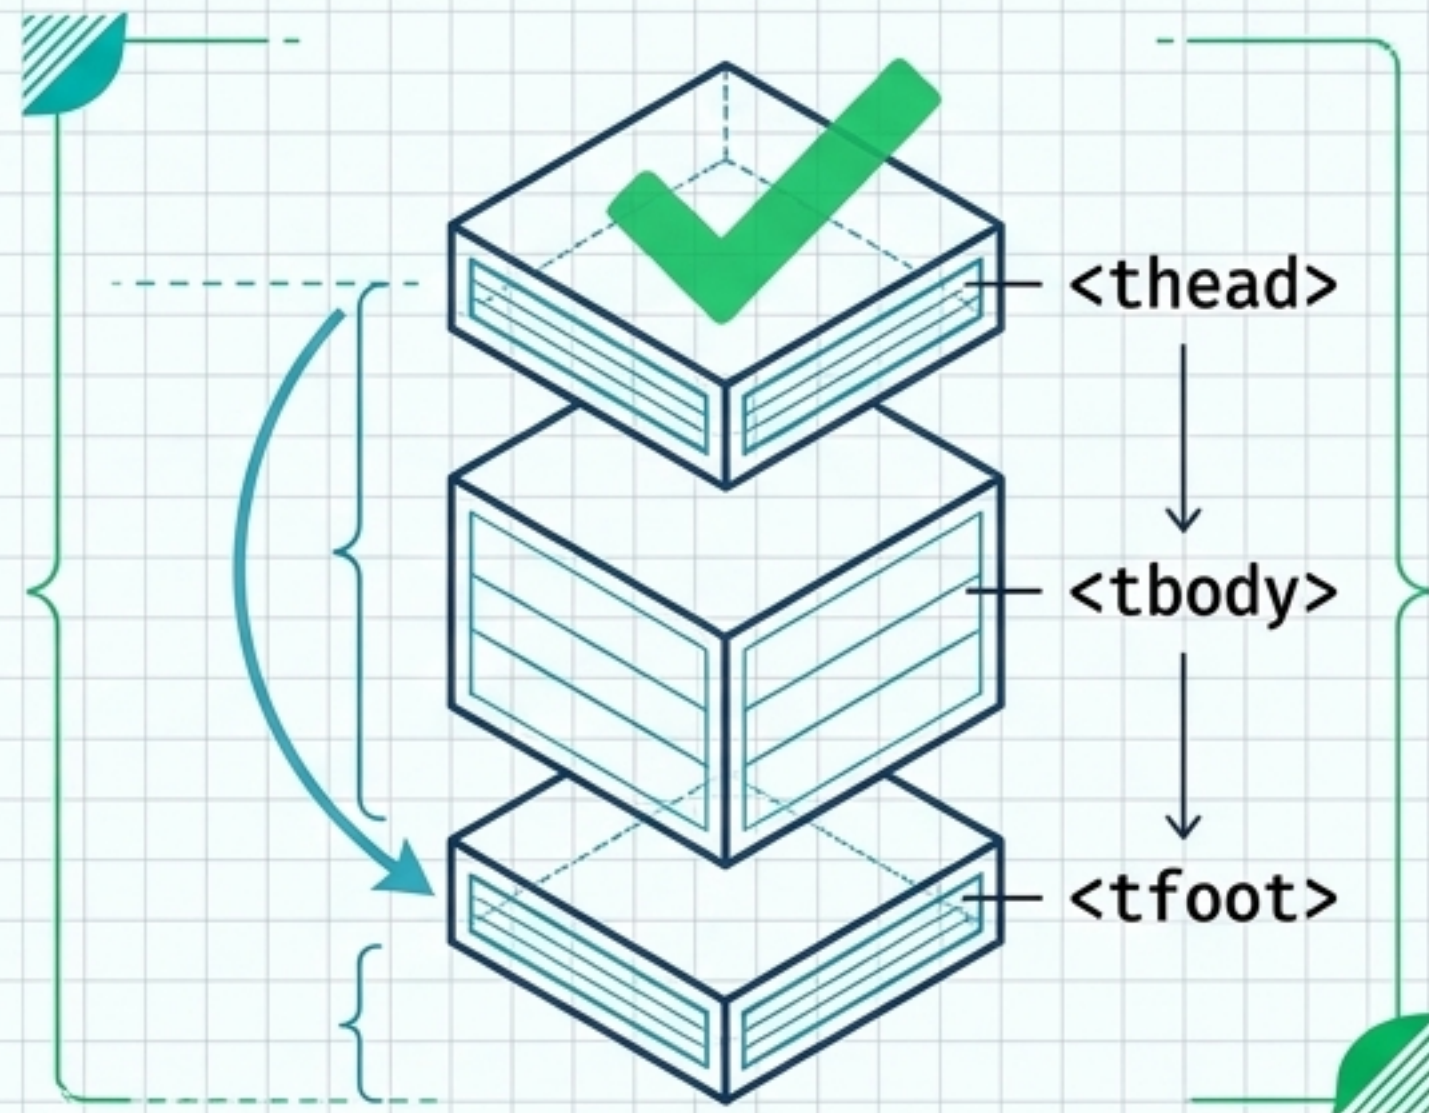

現行仕様（HTML Living Standard）：✅ tfoot は必ず最後（tbody や tr の後）に配置するよう変更された。

【✅ 正解】 <thead> → <tbody> → <tfoot>


列の制御とタイトル (caption / colgroup / col)

caption

- テーブルのタイトル。
- table 要素内の最初の子要素として1つだけ配置可能。

colgroup / col



- 列をグループ化し、まとめてスタイルを適用する。
- span 属性：複数列をまとめて指定（例：<col span="2">）。デフォルトは1。

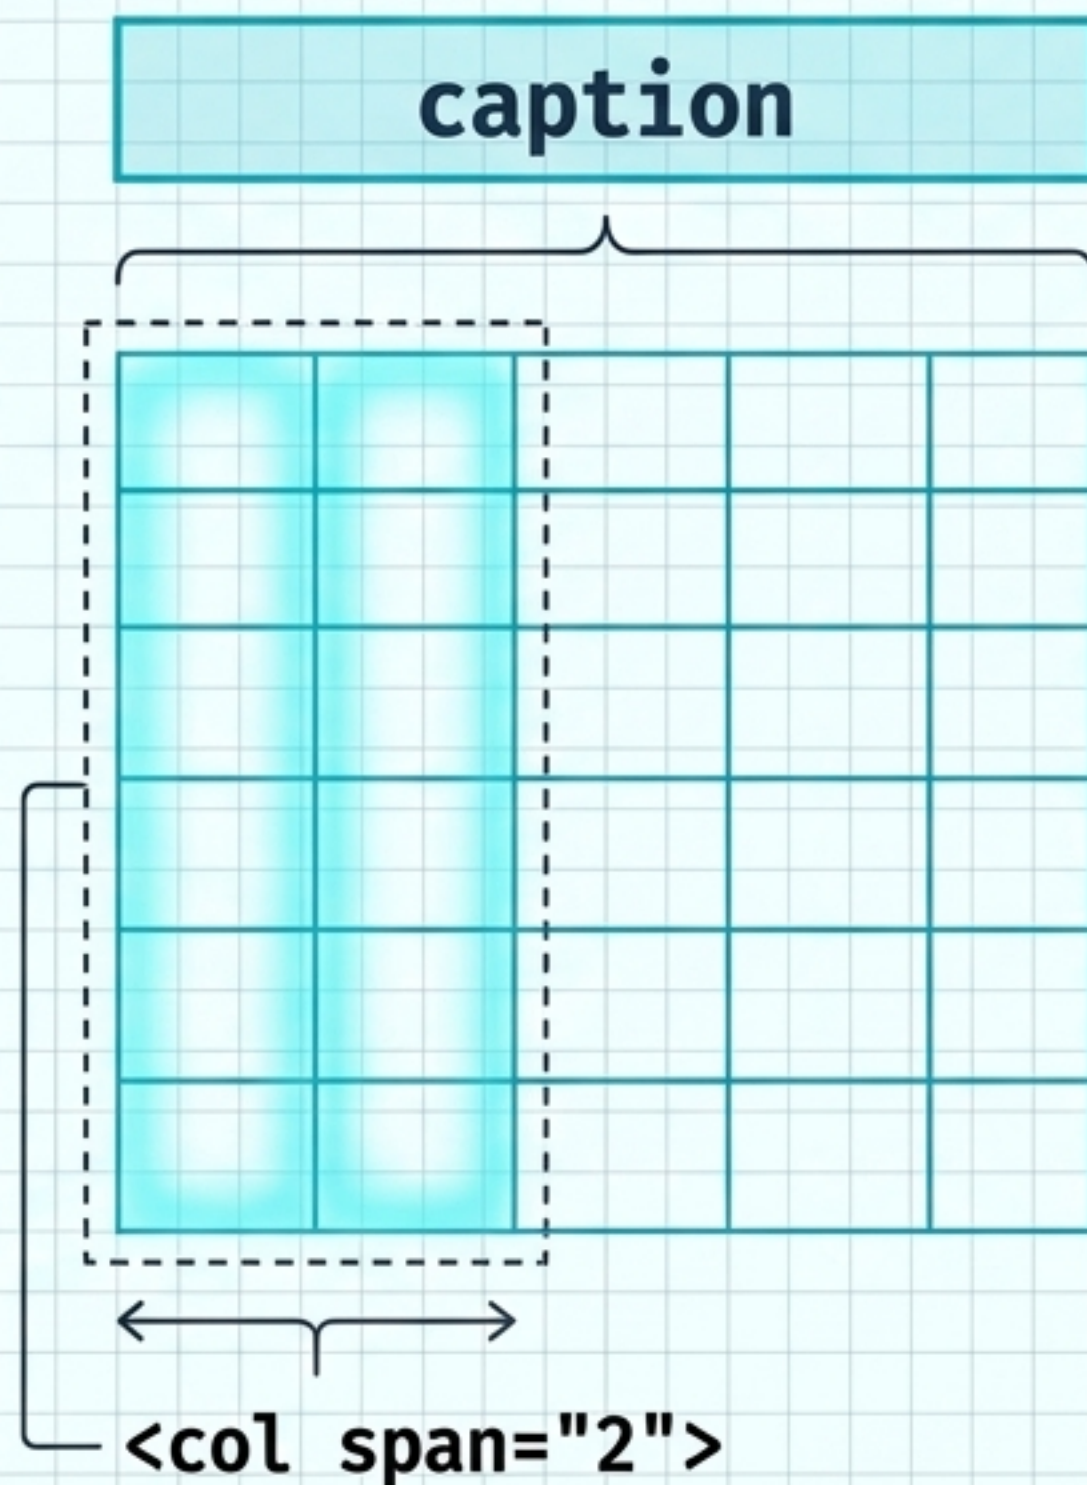

空要素トラップ：col
要素は終了タグを持たない
空要素です。

※ 適用できるCSSは限定的
(background, width,
border, visibility など)。

⚠️ 試験重要ポイント③：border属性の廃止

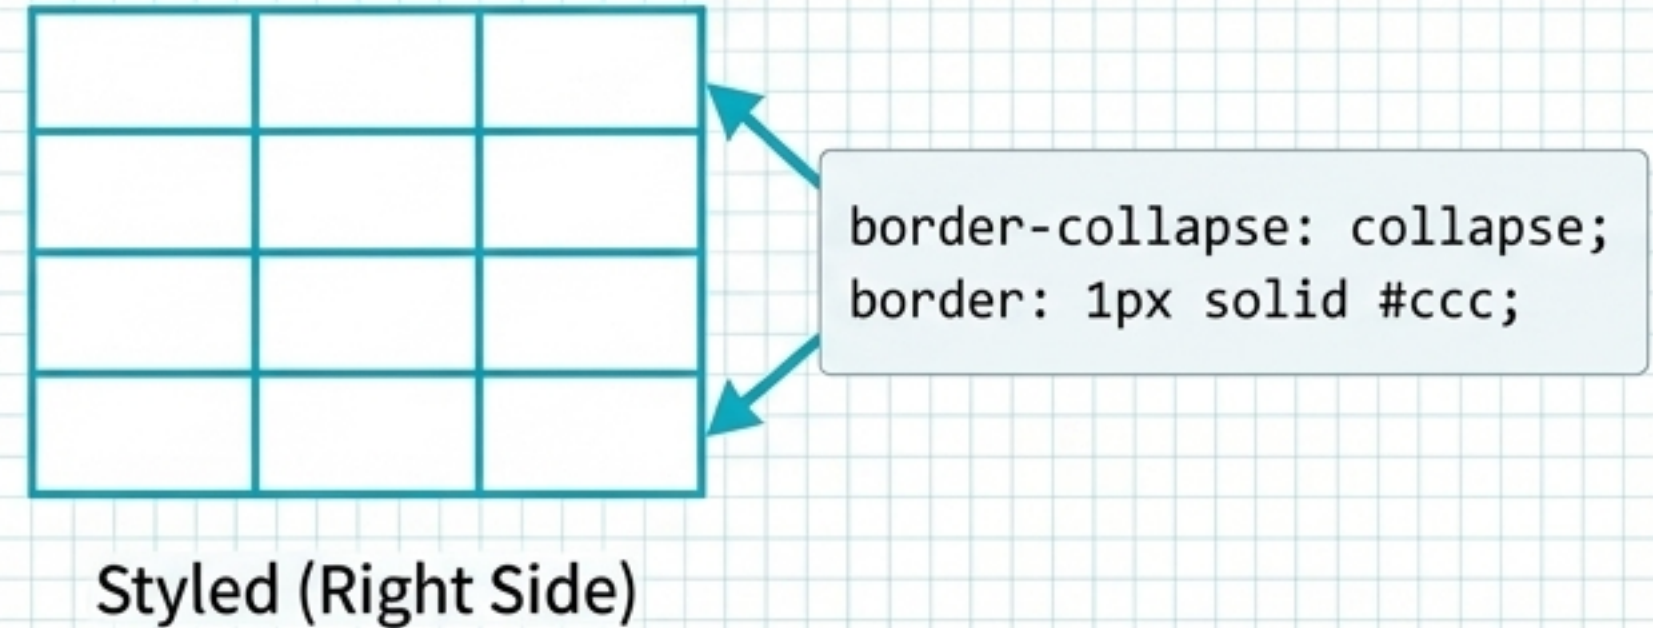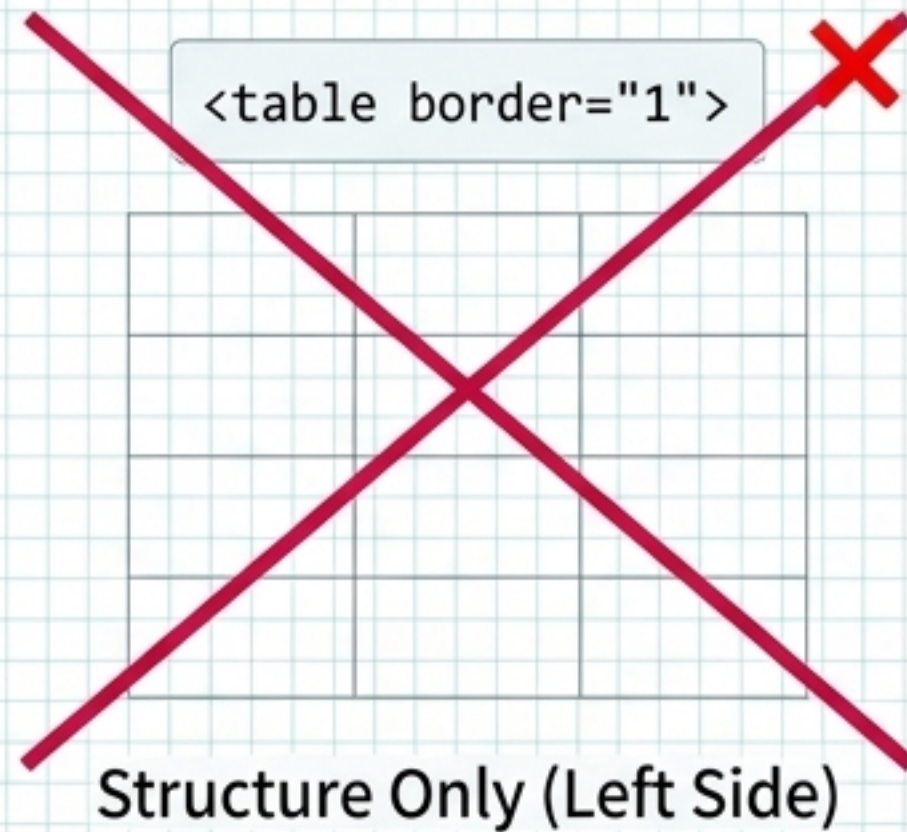

構造と見た目の分離 (Separation of Concerns)

HTML4で使用されていた `<table border="1">` などの見た目を制御する属性は、HTML Living Standard ではすべて削除（廃止）されました。

❌ 非推奨： `<table border="1">`（現在の仕様では不正）

✅ 推奨： テーブルの枠線はすべて CSS で指定する（例: `border: 1px solid #ccc;`）。

💡 その他廃止属性： `bgcolor`, `align`, `width`（見た目に関する属性はすべてCSSへ移行）。

終了タグの省略ルール (Traffic Light Matrix)

● 省略不可 / REQUIRED

table



必須: 終了タグを省略すると
構造が破綻するため

● 省略可 / OMITTABLE

thead, tbody, tfoot

tr, th, td

caption, colgroup

○ 空要素 / EMPTY (NO END TAG)

col



終了タグ自体が存在しない

テーブル要素 マスター・チートシート (Blueprint Synthesis)

要素	役割	終了タグ	試験最重要ポイント
table	全体	✗ 不可	! border属性は廃止 (CSSで指定)
caption	タイトル	✓ 可	tableの最初の子要素・1つのみ
colgroup	列グループ化	✓ 可	captionの後・theadの前に配置
col	列定義	— (空要素)	span属性で複数列指定・終了タグなし
thead	ヘッダー行	✓ 可	1つまで
tbody	ボディ行	✓ 可	複数配置可・省略時はブラウザが自動補完
tfoot	フッター行	✓ 可	1つまで・tbody/tr の最後に配置
tr	行	✓ 可	—
th	見出しセル	✓ 可	scope属性 (col/row/colgroup/rowgroup)
td	データセル	✓ 可	colspan/rowspan属性でセル結合

設計検査①：コンセプト・チェック（演習問題抽出）

QUESTION / 設問

table 要素の border 属性で枠線を表示することが推奨される？

DIAGNOSIS / 診断

× 誤り。

HTML Living Standardでは廃止。セマンティクス（意味付け）とスタイルの分離の原則により、枠線はCSSで指定する。

QUESTION / 設問

tfoot 要素は tbody の前に配置する？

DIAGNOSIS / 診断

× 誤り。

HTML4の旧仕様。現在は tbody または tr の後（最後）に配置する。

QUESTION / 設問


tbody 要素はテーブル内に1つしか配置できない？

DIAGNOSIS / 診断

× 誤り。

tbody 要素は複数配置可能。また、記述を省略した場合はブラウザが自動補完する。

設計検査 ②：正誤判定チェックリスト（Q5対策）

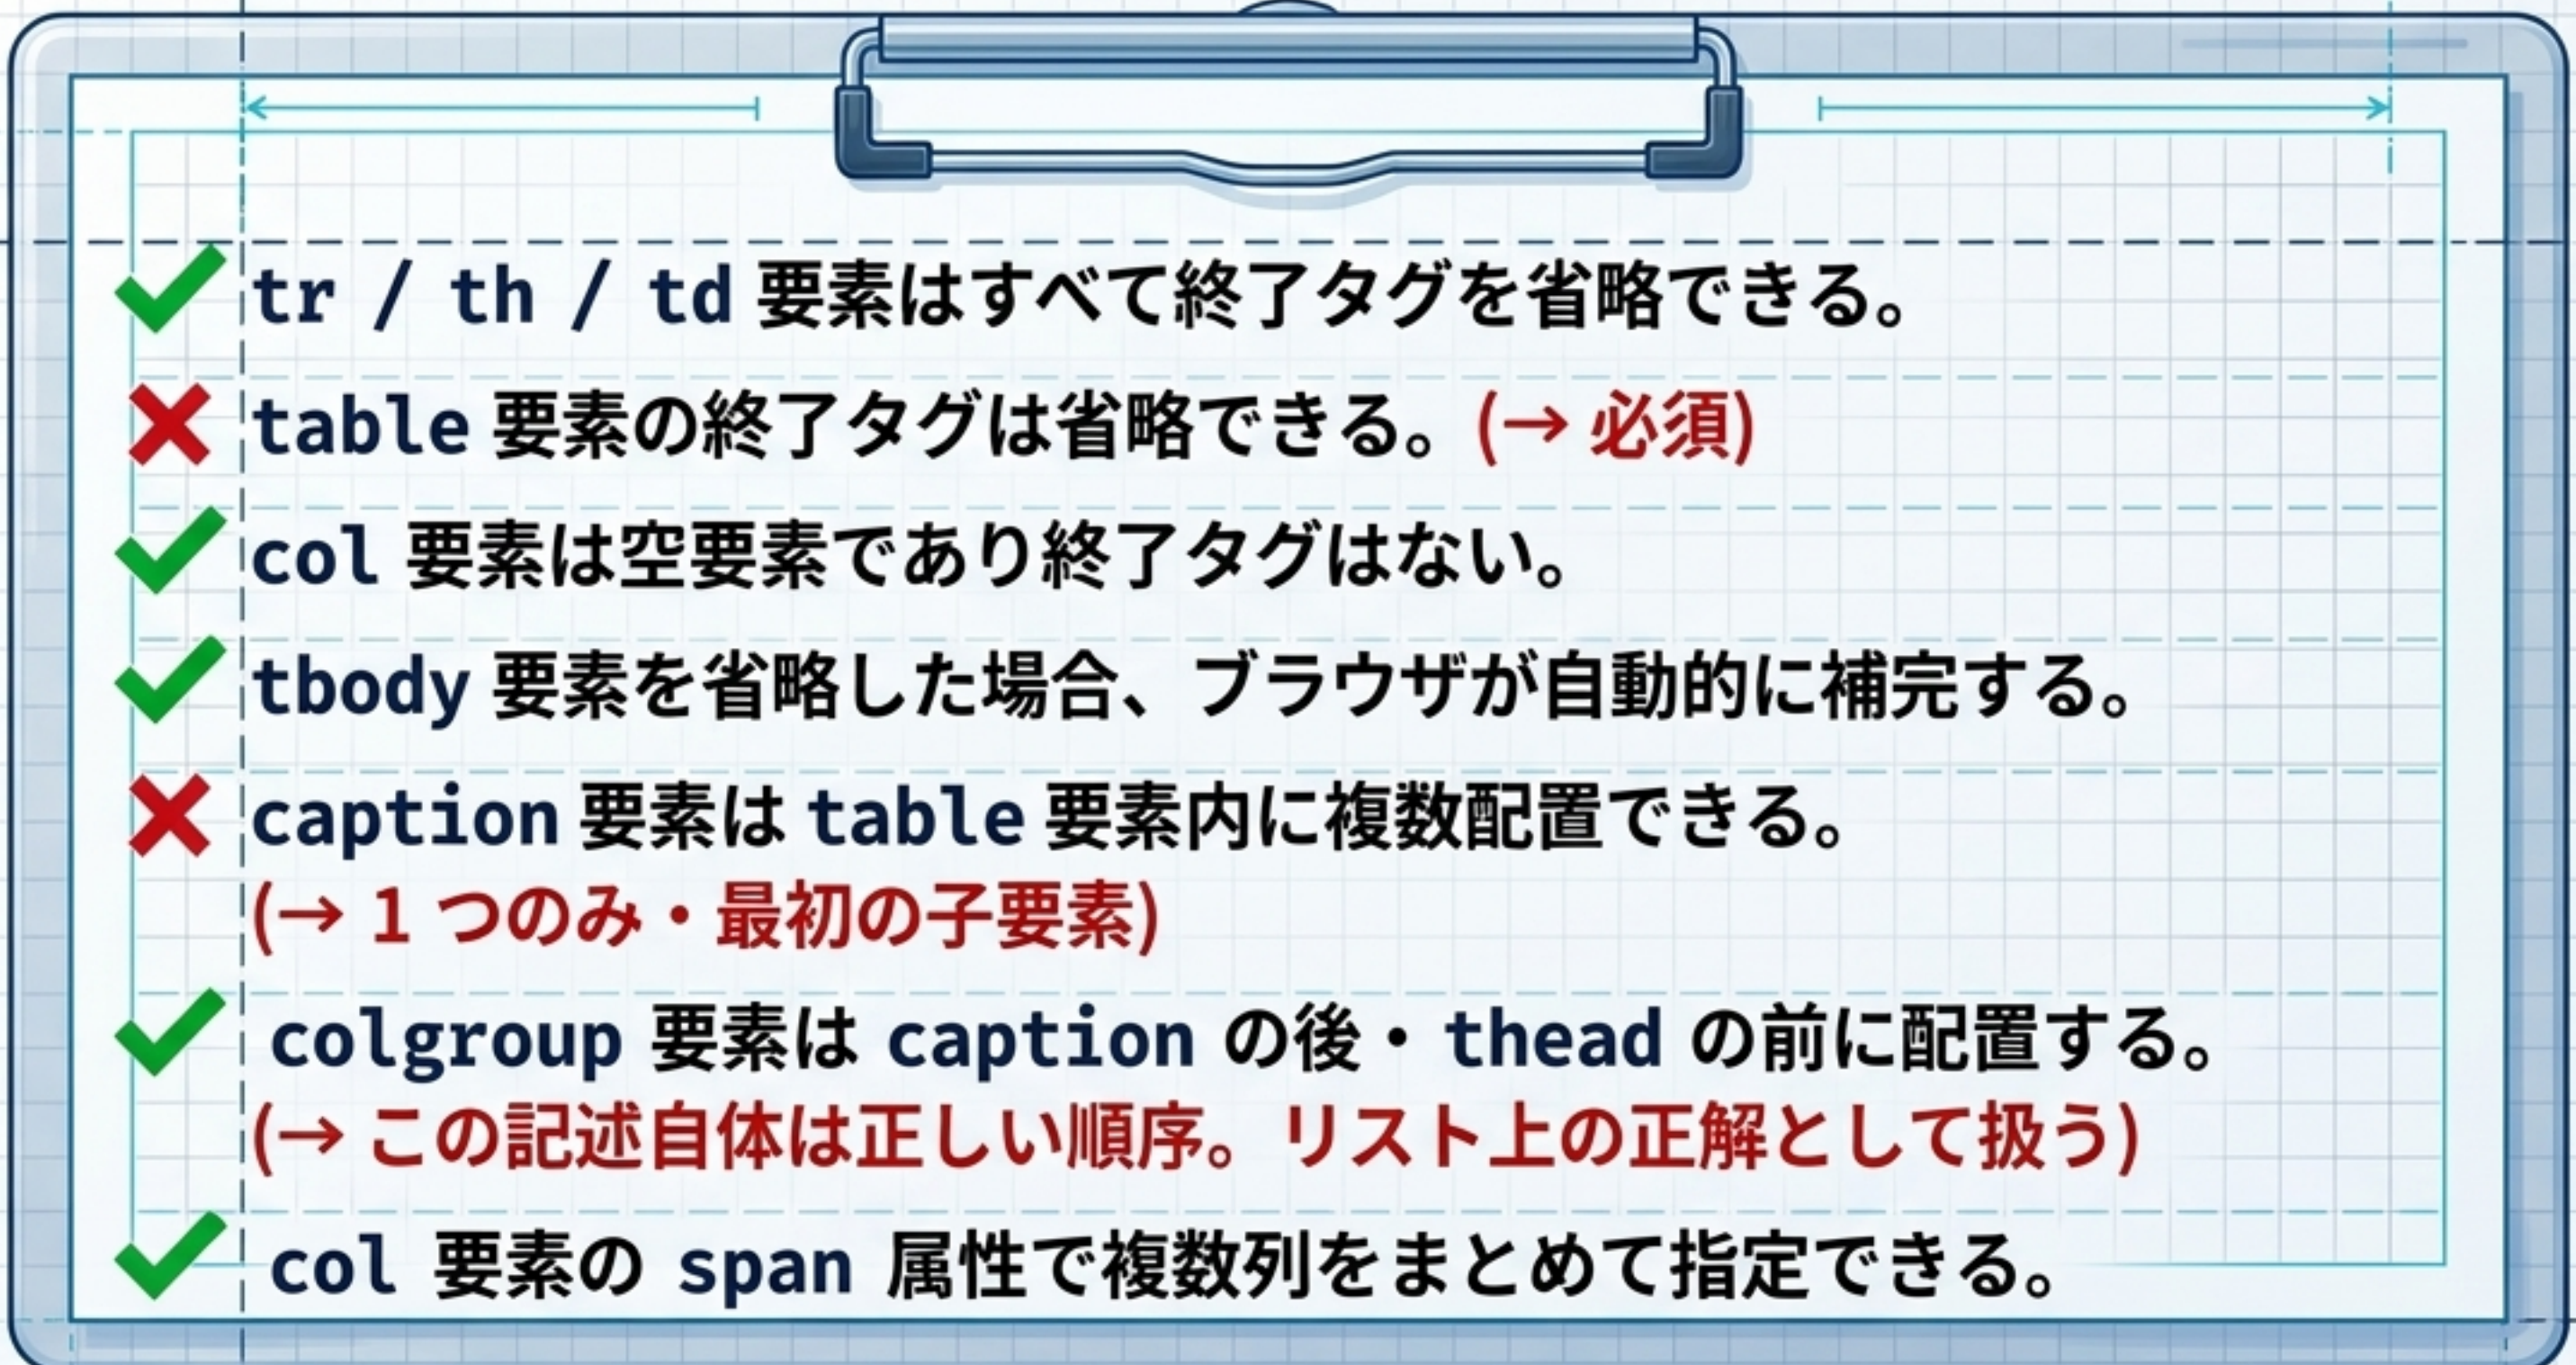- 
- ✓ **tr / th / td** 要素はすべて終了タグを省略できる。
 - ✗ **table** 要素の終了タグは省略できる。(→ 必須)
 - ✓ **col** 要素は空要素であり終了タグはない。
 - ✓ **tbody** 要素を省略した場合、ブラウザが自動的に補完する。
 - ✗ **caption** 要素は **table** 要素内に複数配置できる。
(→ 1 つのみ・最初の子要素)
 - ✓ **colgroup** 要素は **caption** の後・**thead** の前に配置する。
(→ この記述自体は正しい順序。リスト上の正解として扱う)
 - ✓ **col** 要素の **span** 属性で複数列をまとめて指定できる。

設計検査 ③：コード・アナトミー（Q6穴埋め問題）

```
<__A__>2025年度 成績表</__A__>  
<colgroup><__B__ __C__="2"><__B__></colgroup>  
<thead><tr><th><__D__="col">氏名</th></tr></thead>  
<tbody><tr><td>山田太郎</td><td __E__="2">合格</td>  
</tr></tbody>  
<__F__><tr><td colspan="3">以上</td></tr></__F__>
```

ANSWER KEY / 解答

- A: caption（テーブルタイトル・先頭）
- B: col（列のグループ化・空要素）
- C: span（複数列の結合属性）
- D: scope（見出しの適用範囲）
- E: rowspan（行方向のセル結合）
- F: tfoot（フッター・tbodyの後）

