

HTML5 フォーム要素 完全攻略

HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 対策マスタークラス

フォーム要素の役割、属性、そして試験で狙われる
「古いHTMLとの違い」と「属性の紐付け」を完全網羅。

フォーム要素の役割 (Role)

- データ収集のインターフェース
- ユーザー入力の受け付け
- サーバーへの送信

属性 (Attributes)

```
<input type="text">  
<select>  
<textarea>  
name, value, name, placeholder,  
required, pattern
```

試験で狙われるポイント (EXAM WARNING)

- 古いHTML (HTML4) との違い
autofocus, autocomplete, placeholder, required, pattern などの新属性はHTML5で追加。
- 属性の紐付け (Association)
<label for="id"> を併用して、for 属性の値とフォーム要素の id 属性を紐付けること。
- バリデーション (Validation)
type="email", type="url", required, pattern 属性によるクライアント側検証の仕組み。
- 新しい入力型 (New Input Types)
type="date", type="time", type="number", type="range", type="color" の動作とブラウザサポート。

[LABEL & INPUT ASSOCIATION]

<label for="username">

ユーザー名: <

例: user123

<input type="text" id="username" name="username">

性別:

選択してください ▼

男性
女性
その他

<select name="gender">

連絡方法:

● メール
○ 電話

<input type="radio" name="contact" value="email" checked>

送信

<button type="submit">


1188

173

45

3.5


6.5

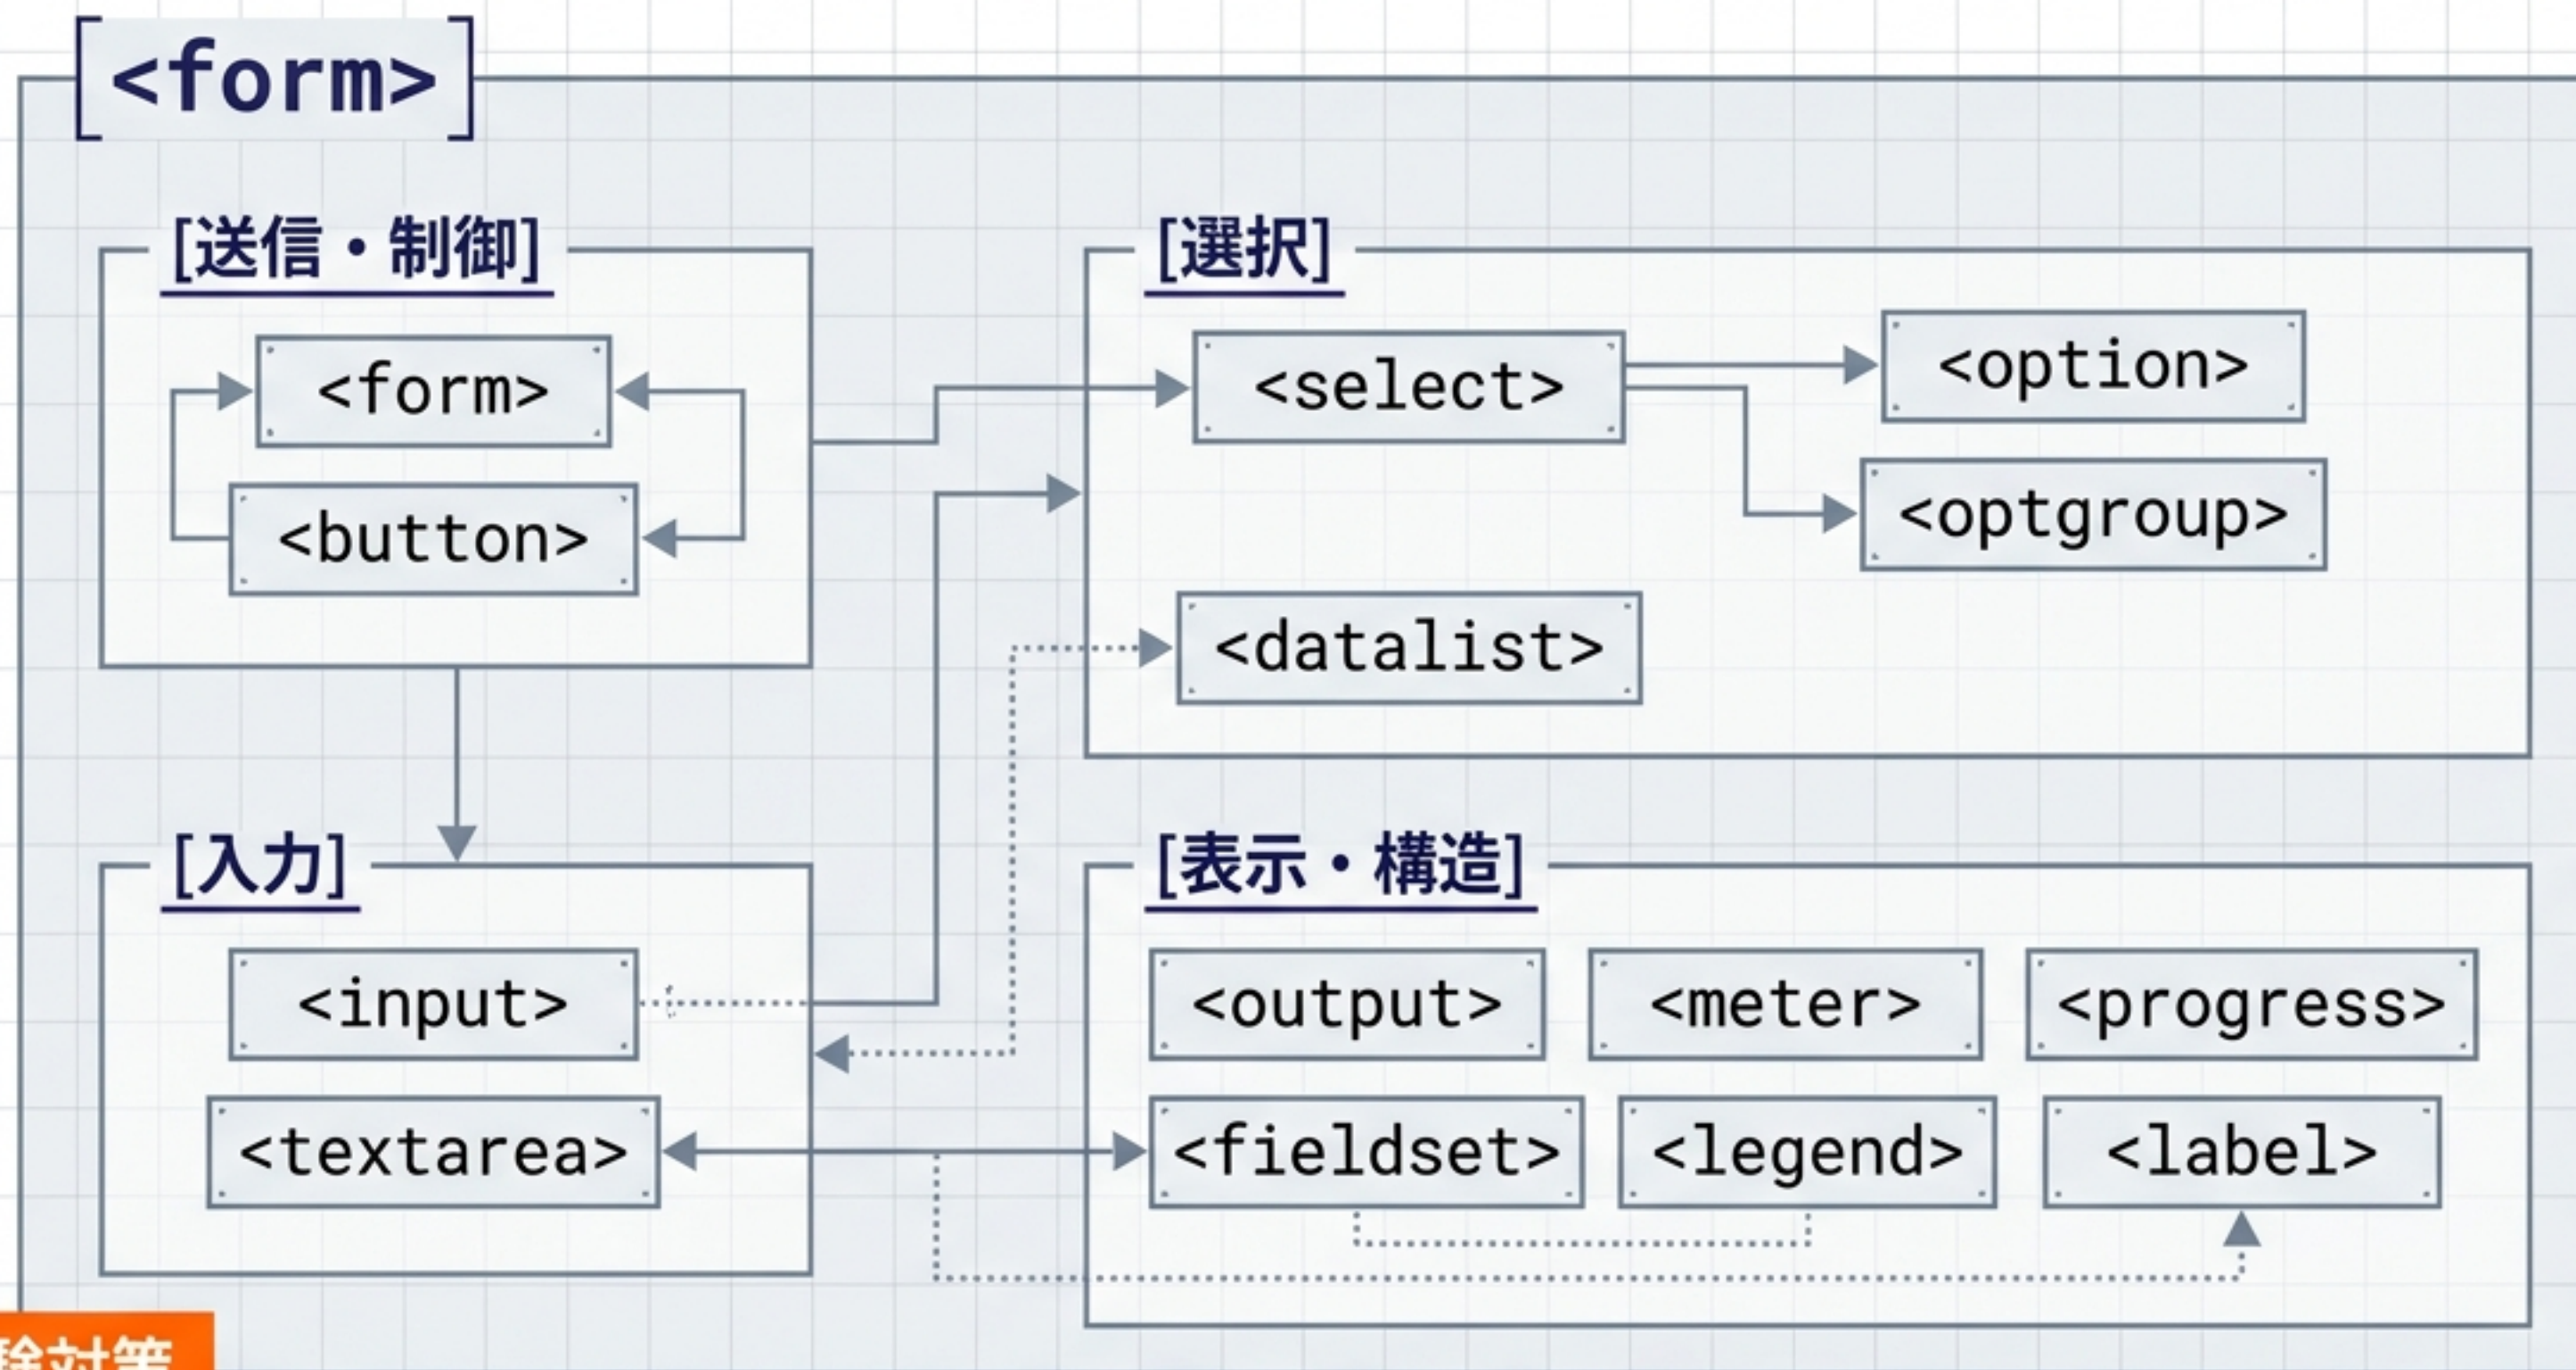

試験対策

「空要素 (Empty element)」と「開始・終了タグが必須の要素」を常に区別して学習すること。
これが試験の基本トラップです。

<form>：サーバーへのデータ送信を定義するコマンドセンター

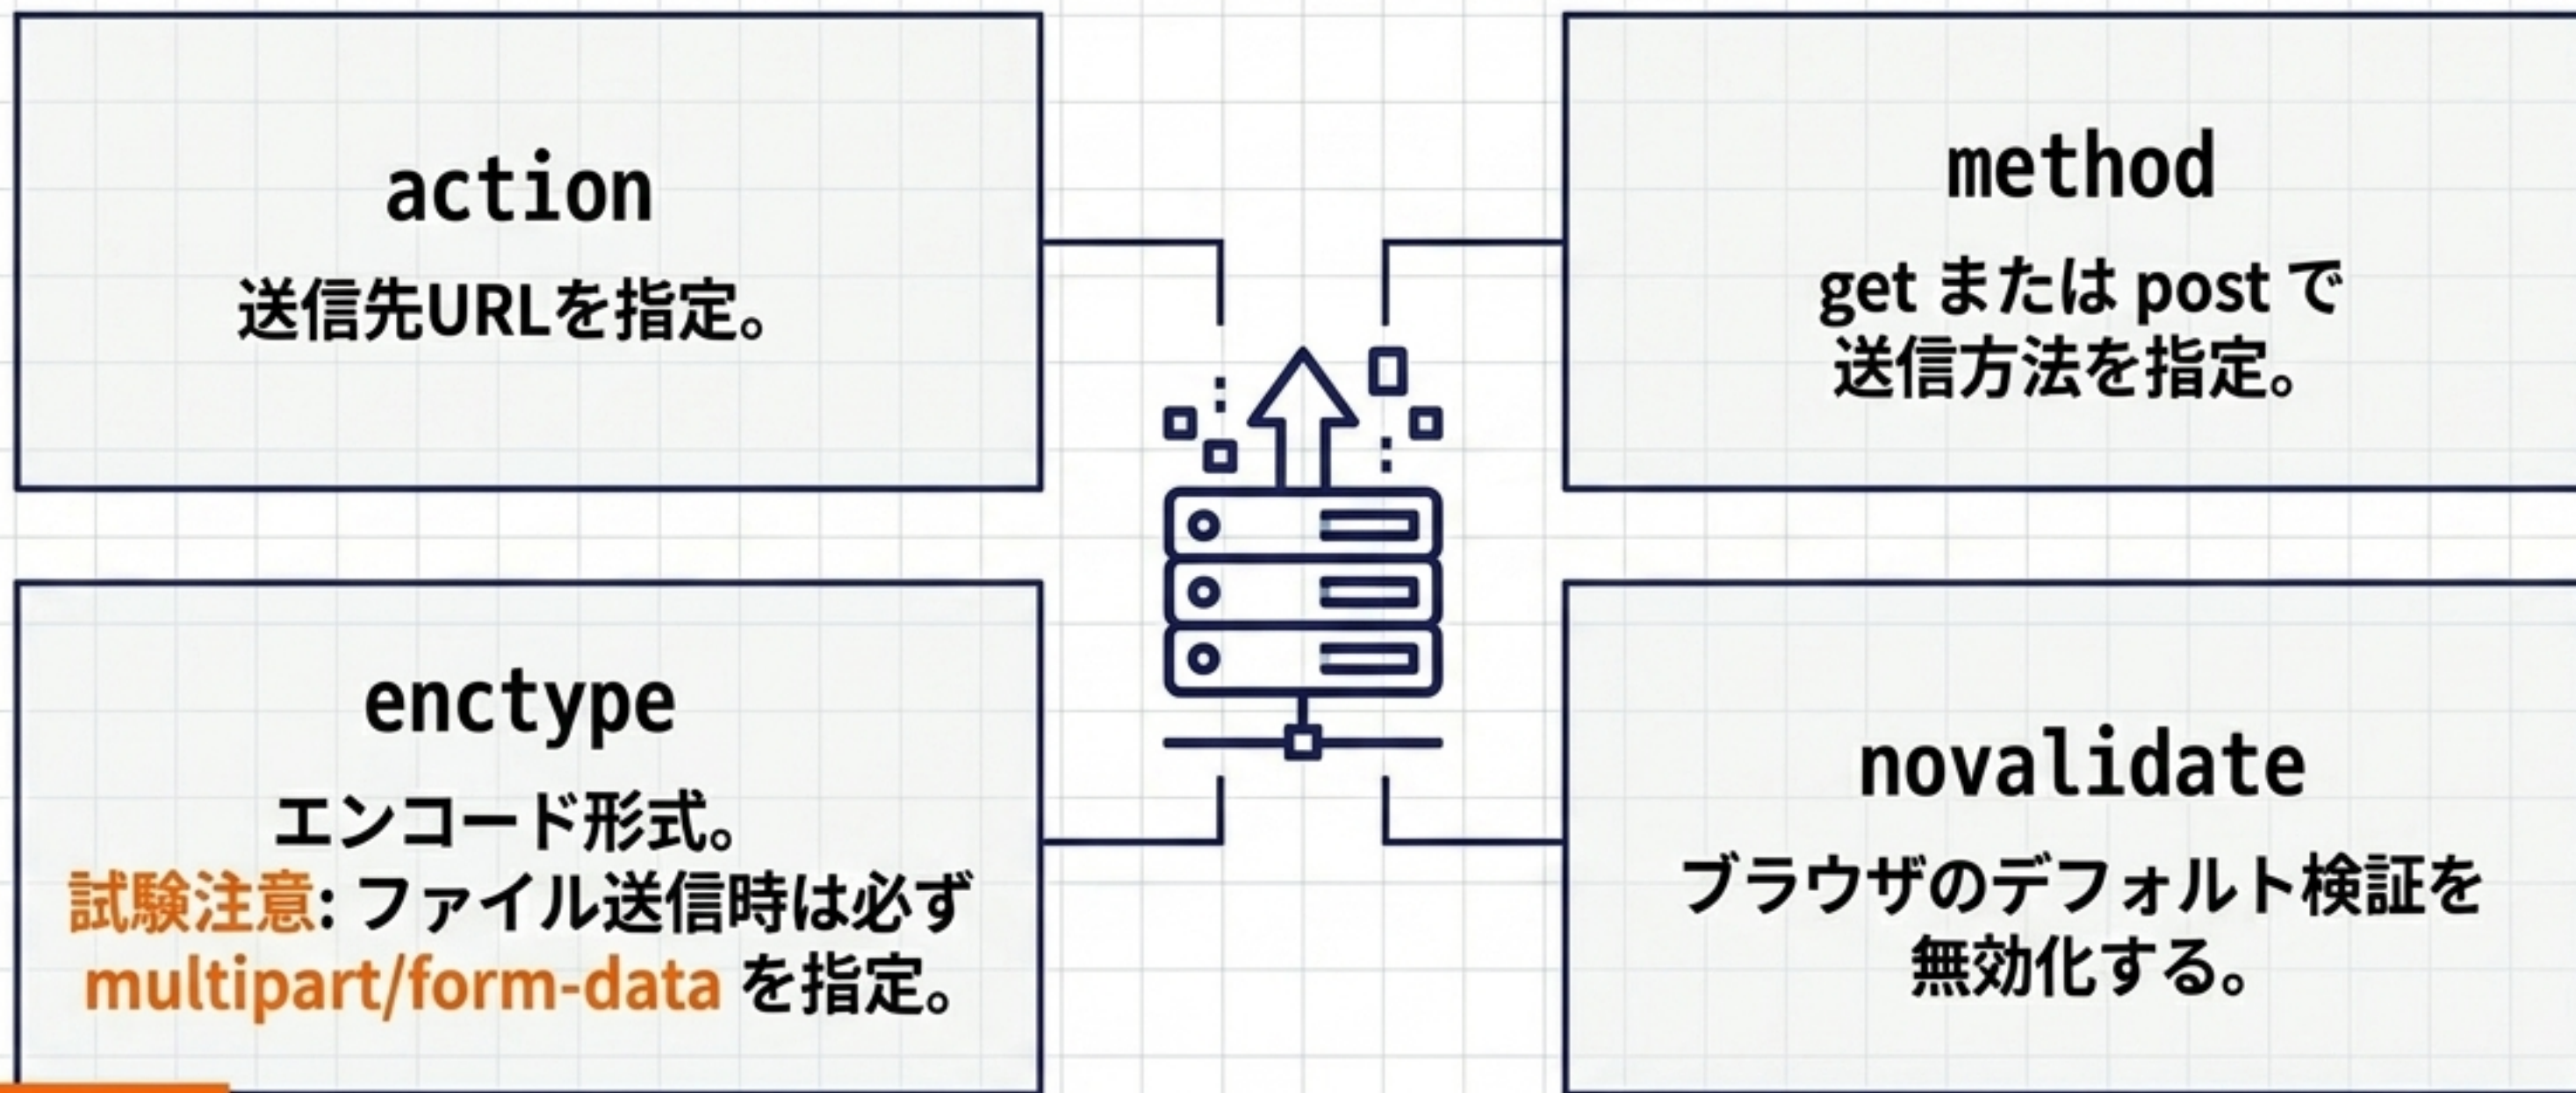

試験対策

novalidate は論理属性。値を持たず、属性名を記述するだけで有効になる。

万能要素 <input> と HTML5 で追加された強力な type 属性

従来の type 属性

```
<div class="list-container">
  <ul>
    <li>text</li>
    <li>checkbox</li>
    <li>radio</li>
    <li>file</li>
    <li>password</li>
    <li>hidden</li>
  </ul>
</div>
```

HTML5 追加の type 属性


```
<div class="box-container">
  <div class="box">
    <h3 class="box-header">自動バリデーション付き</h3>
    <ul>
      <li>email</li>
      <li>url</li>
    </ul>
  </div>
  <div class="box">
    <h3 class="box-header">日時形式チェック</h3>
    <ul>
      <li>date</li>
      <li>time</li>
      <li>datetime-local</li>
      <li>month</li>
      <li>week</li>
    </ul>
  </div>
  <div class="box">
    <h3 class="box-header">UIコンポーネント</h3>
    <ul>
      <li>number</li>
      <li>range</li>
      <li>color</li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

試験対策

<input> は空要素である。終了タグは存在しない。
また、tel（電話番号）は形式チェックを行わず、スマホでテンキーを表示するのみ。

autocomplete 属性の進化：HTML5.1以降の詳細なトークン値

以前は on / off のみだったが、現在は非常に詳細な指定が可能。

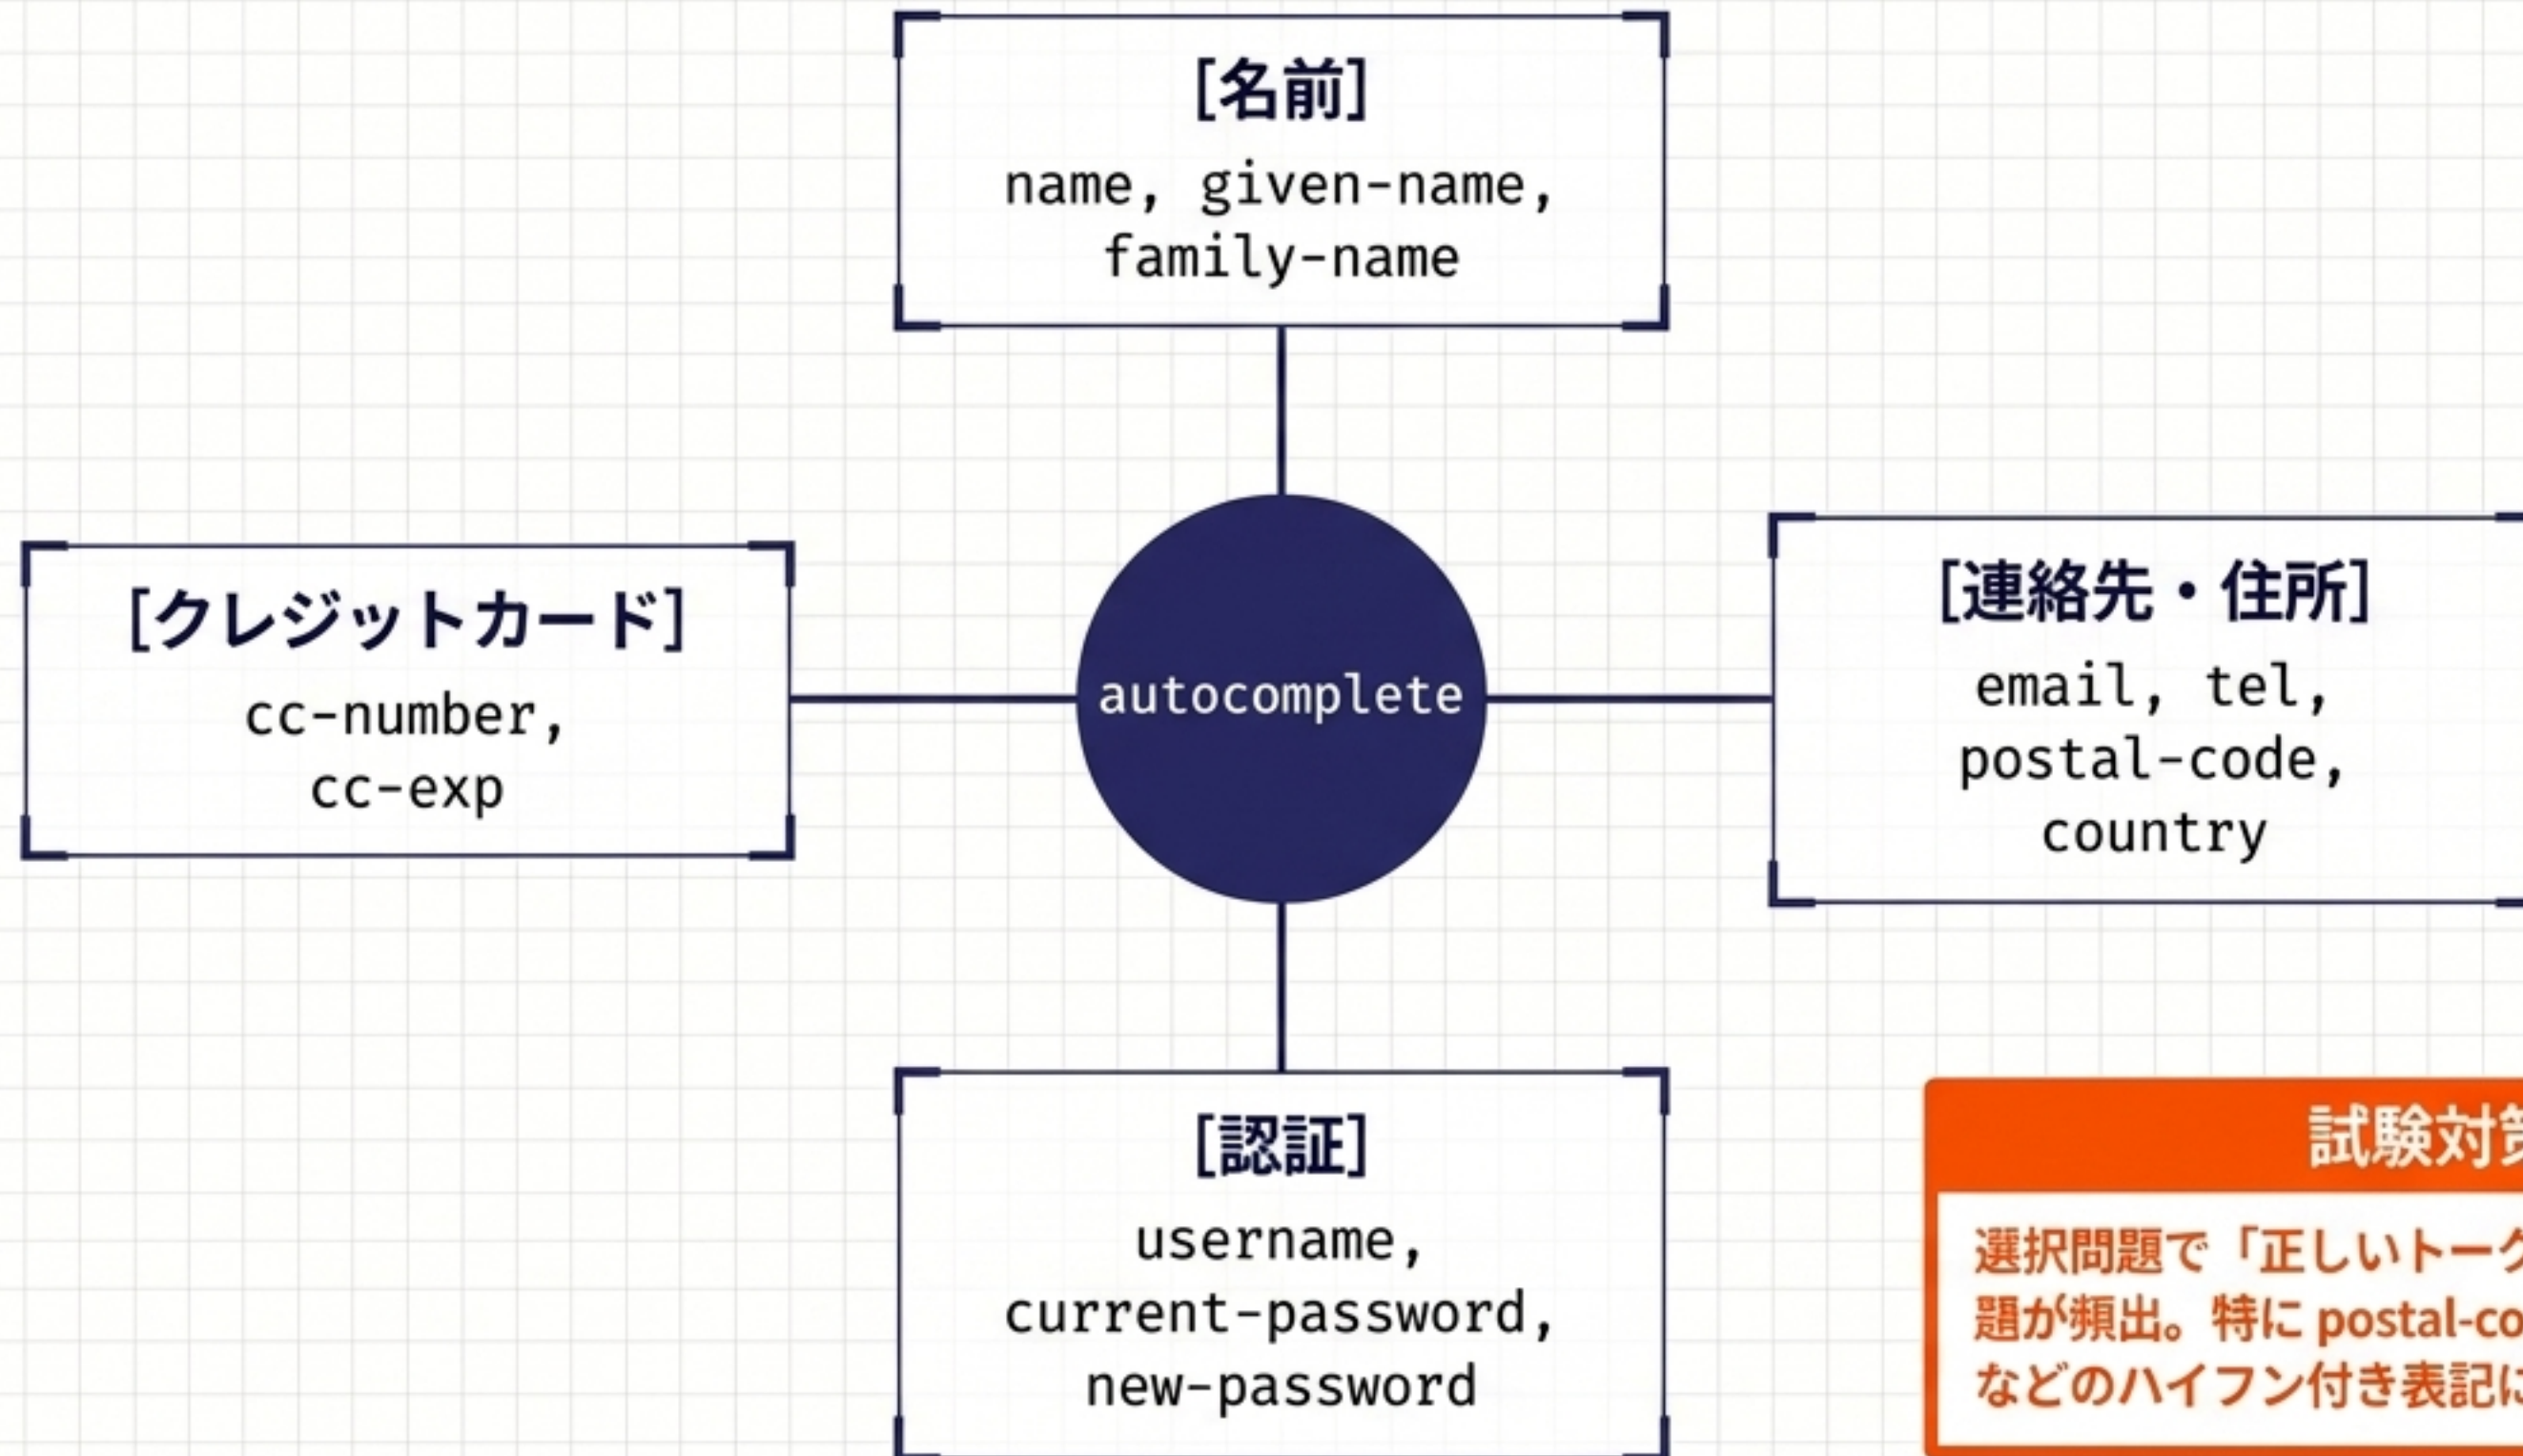

試験対策

選択問題で「正しいトークン値」を選ぶ問題が頻出。特に `postal-code` や `cc-number` などのハイフン付き表記に注意。

<input> との決定的な違い：<textarea> と <button> の罠

<textarea> (複数行テキスト)

- 空要素ではない！
開始タグと終了タグが必須。
- value 属性は持たない。初期値は
タグの間に記述する。(例：
<textarea>初期値</textarea>)


<button> (汎用ボタン)

- type 属性を省略した場合、デフォルトは submit になる。汎用的に使う場合は必ず type="button" を明示すること。
- input type="button" と異なり、内部にHTML要素（アイコン画像など）を含めることが可能。

試験対策

textareaの初期値をvalue属性で指定するという記述は、正誤問題で確実に出る「×（誤り）」の選択肢です。

階層型ドロップダウンの構造：select / optgroup / option

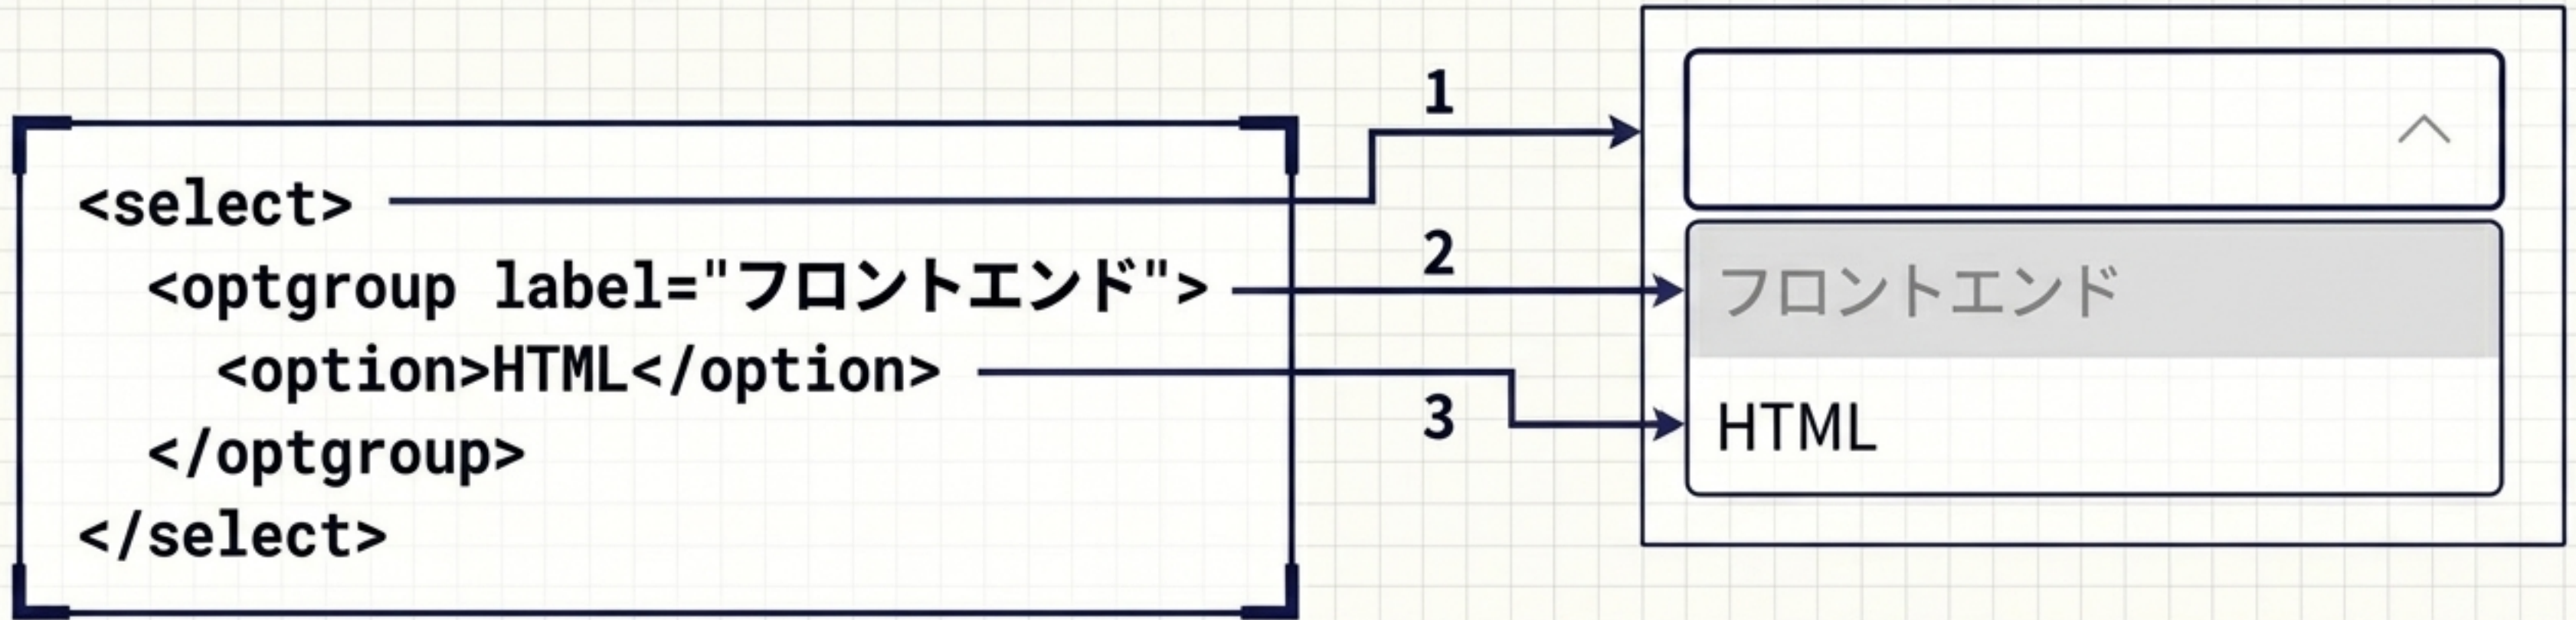

試験対策

初期状態で選択済みにするには、特定の `<option>` に `selected` 属性（論理属性）を付与する。

徹底比較：select vs datalist

機能・特徴	select	datalist
役割	候補の中からの強制選択	サジェスト機能の提供
自由入力	不可	可能
画面への表示	常に表示される	要素自体は非表示 (inputフォーカス時に候補表示)

試験対策

`<input list="...">`

`<datalist id="...">`




`<datalist id="...">`


絶対ルール：値を完全に一致させること！

徹底比較：ゲージ要素 (meter) と進捗要素 (progress)

meter

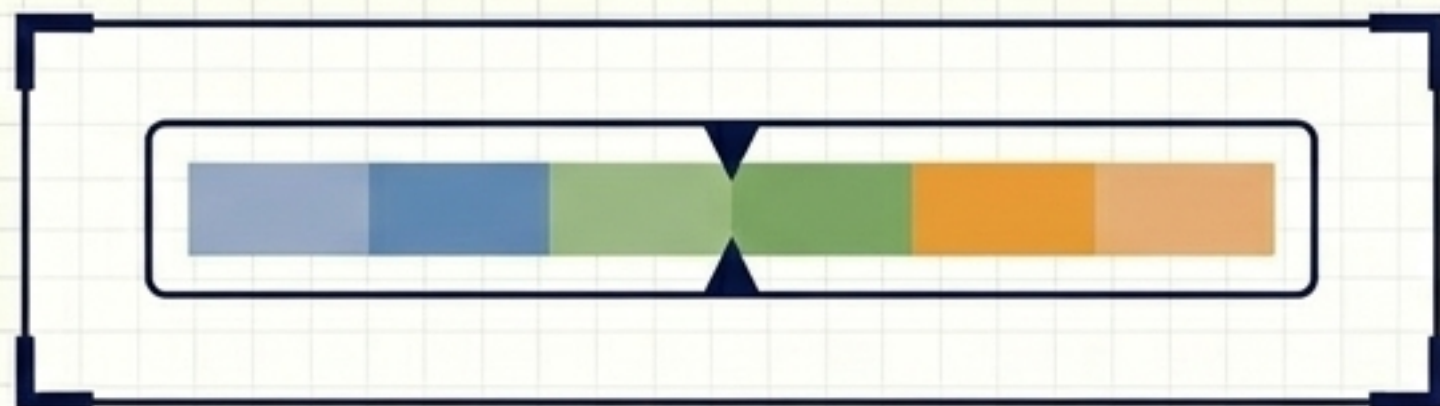

progress

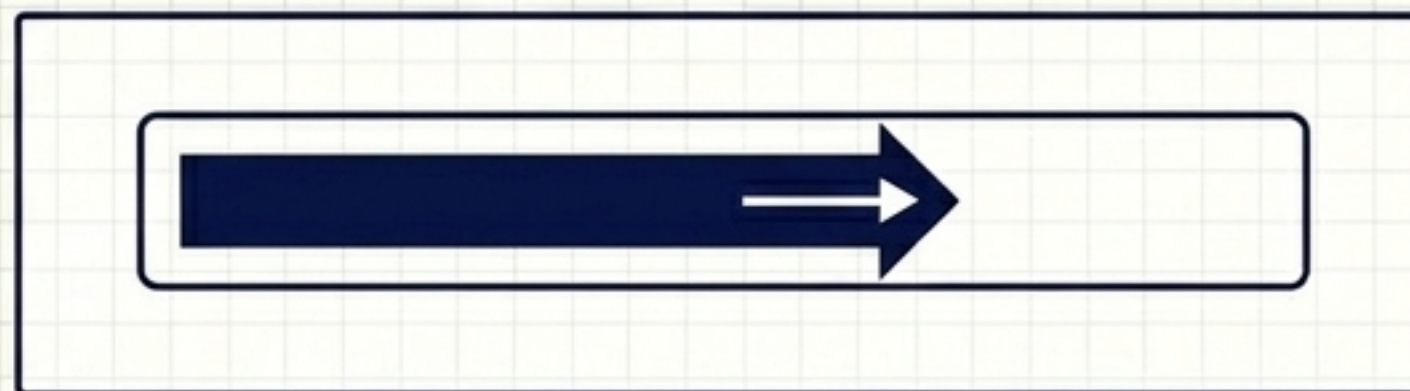


要素	用途	専用属性
meter	既知の範囲内のスカラー値（ディスク容量、投票率など）	low, high, optimum
progress	タスクの進捗状況（ダウンロード、処理進捗など）	max のみ

試験対策

不確定状態の罠：progress は value 属性を省略すると「読み込み中（不確定状態）」になるが、meter には不確定状態は存在しない。

<output>：計算結果のリアルタイム表示と属性の連携

form の oninput 属性と組み合わせて、JavaScriptの計算結果を表示するための要素。

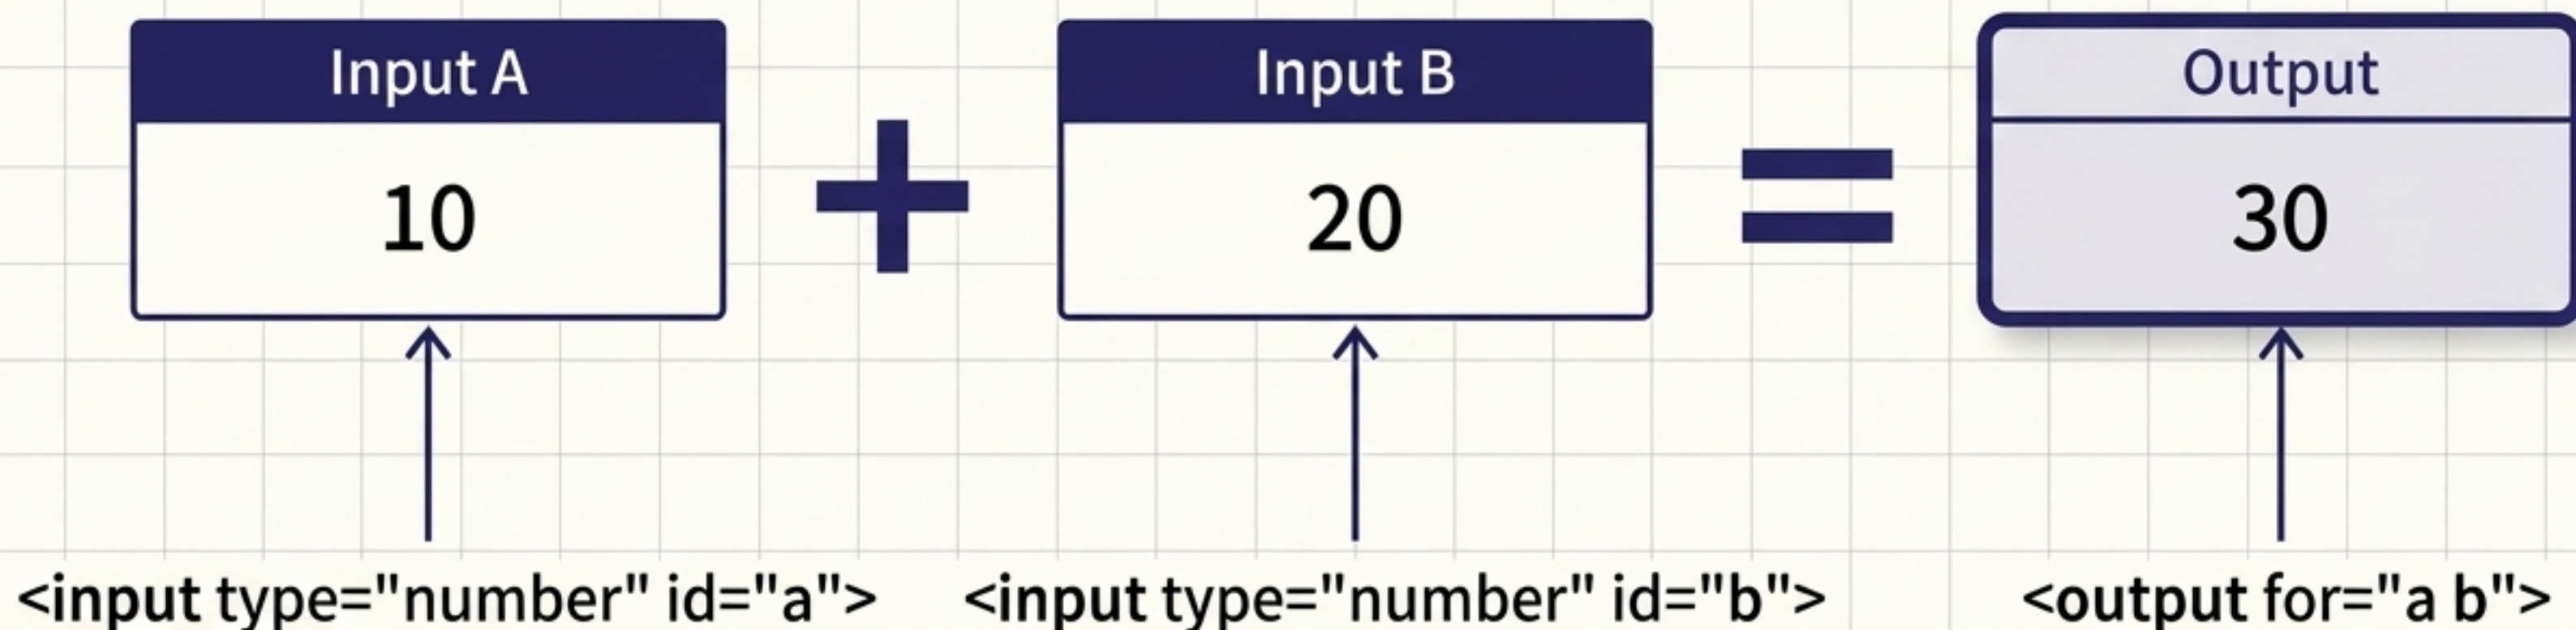

試験対策

for 属性の使い方に注意！ <output> がどの入力要素の計算結果なのかを示すため、関連する <input> の id 属性の値をスペース区切りで指定する。

フォームのグループ化とアクセシビリティ：fieldset / legend / label

<fieldset>：関連するフォーム部品を囲む枠。
disabled 属性で内部を一括無効化可能。

<legend>：グループのタイトル。必ず
<fieldset> の最初の子要素として配置。


The diagram illustrates a form group for shipping information. A dashed rectangular box represents the `<fieldset>` element. Inside the box, at the top center, is the text "配送先情報" (Shipping Information), which is the `<legend>` element. Below the legend, on the left side, is the text "受取人名：" (Recipient Name:), which is the `<label>` element. To the right of the label is a rectangular input field, which is the `<input>` element. Arrows point from the text descriptions to their respective elements in the diagram.

<label>：項目名。クリックすると関連する入力欄にフォーカス。

試験対策

<label> の for 属性は、関連する <input> の name 属性ではなく、id 属性と一致させること！

試験で最も狙われる！要素間の「属性紐付け」絶対ルール

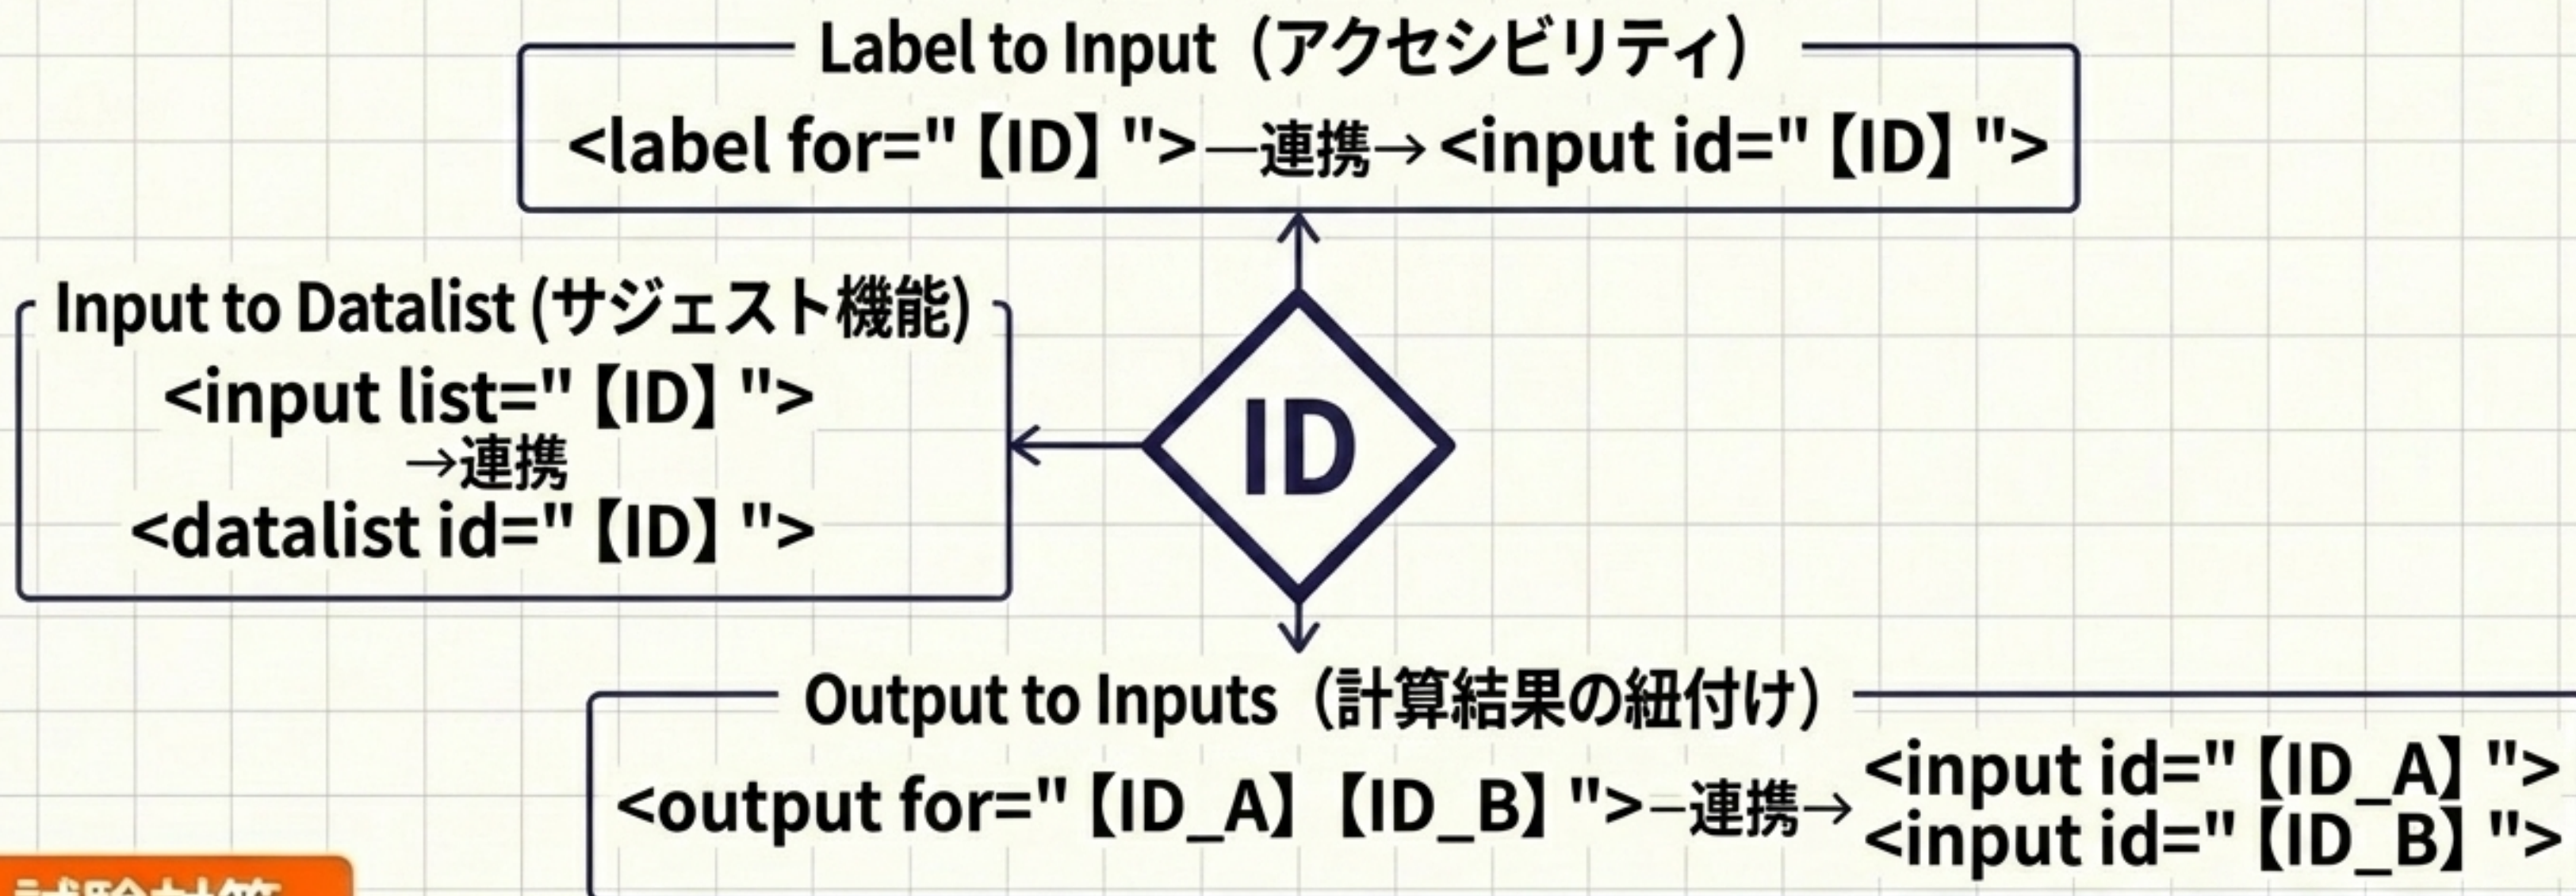

試験対策

フォーム要素間の連携は、基本的に name ではなく id ベースで行われると記憶すること！

頻出正誤問題：トラップを見破れるか？

datalist 要素は候補からしか選択できず、自由入力できない。 × 誤り

サジェスト機能であり、自由入力も可能。

textarea の初期値は value 属性で指定する。 × 誤り

value 属性は持たない。開始タグと終了タグの間に記述する。

button 要素の type を省略するとデフォルトで submit になる。 ○ 正解

汎用ボタンにするには type="button" が必須。

試験対策

× 誤り

meter 要素は value を省略するとアニメーションする不確定状態になる。
不確定状態になるのは progress 要素。meter にはない。

コード・リーディング演習：適切なタグと属性を埋めよ

```
<span [ A ]>
  [ B ]>お客様情報</[ B ]>
  <label for="uname">名前:</label>
  <input type="text" id="uname" [ C ]="name">
  <label for="city">都市:</label>
  <input type="text" id="city" [ D ]="city-suggest">
  [ E ] id="city-suggest">
    <option value="東京">
  </[ E ]>
</[ A ]>
[ F ] type="submit">送信</[ F ]>
```

解答キー (Answer Key)

[A]: fieldset

[B]: legend

[C]: autocomplete

[D]: list

[E]: datalist

[F]: button

HTML5 フォーム要素 マスター・チートシート

要素	役割	試験での最重要ポイント
input	多様な入力	空要素。HTML5で追加された型 (email/number 等) を暗記。
textarea	複数行テキスト	空要素ではない。 value 属性なし。
button	ボタン	type省略時は submit 。HTMLを内部に含める。
datalist	サジェスト	自由入力可。inputの list 属性と自身の id を一致。
meter / progress	ゲージと進捗	progress のみ「不確定状態」あり。
fieldset / legend	グループ化	disabled で内部を一括無効化。
label / output	連携	for 属性は対象の id と一致させる。

Level 1
Ready