

HTML5 リスト要素 完全攻略: ul ■ / ol ■ / dl ■


HTML5プロフェッショナル認定試験レベル1 対策コード設計図

リスト要素の3本柱



順序に意味がないリスト

例：ナビメニュー、機能一覧

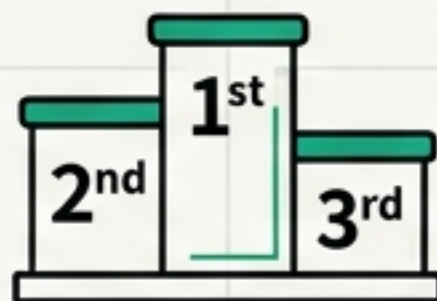

順序に意味があるリスト

例：手順、ランキング、目次



<dl>

用語と説明のペア

例：用語集、FAQ、メタデータ

試験出題ポイント① 共通ルール: 「空のリスト」は文法的に正しい

`<ul></ul>`

✓ Valid

`<ol></ol>`

✓ Valid

`<dl></dl>`

✓ Valid



なぜ? (Why?)

HTMLの仕様上、子要素が0個（空）でも文法エラーになりません。

実務での用途: JavaScriptで動的にリスト項目を生成・追加するための「空の器」として使用されるため。

ul 要素の厳格な親子関係


直接の子要素は li のみ。単独の li も不可。

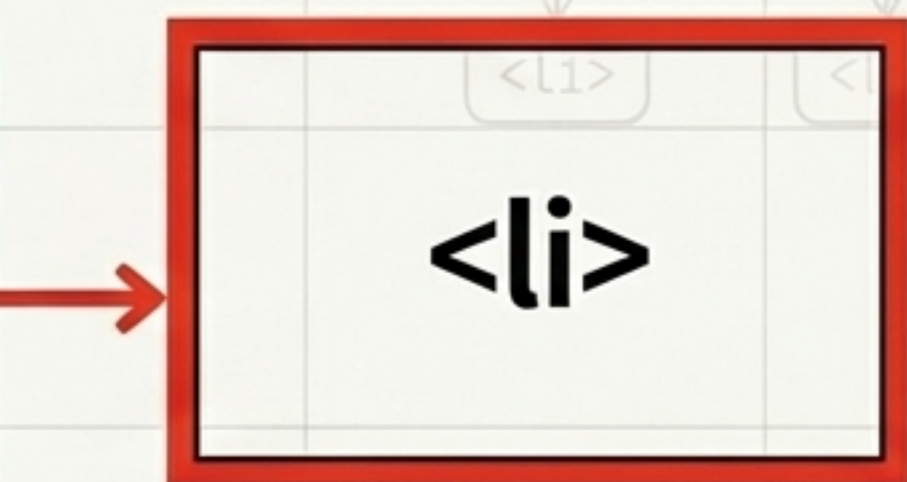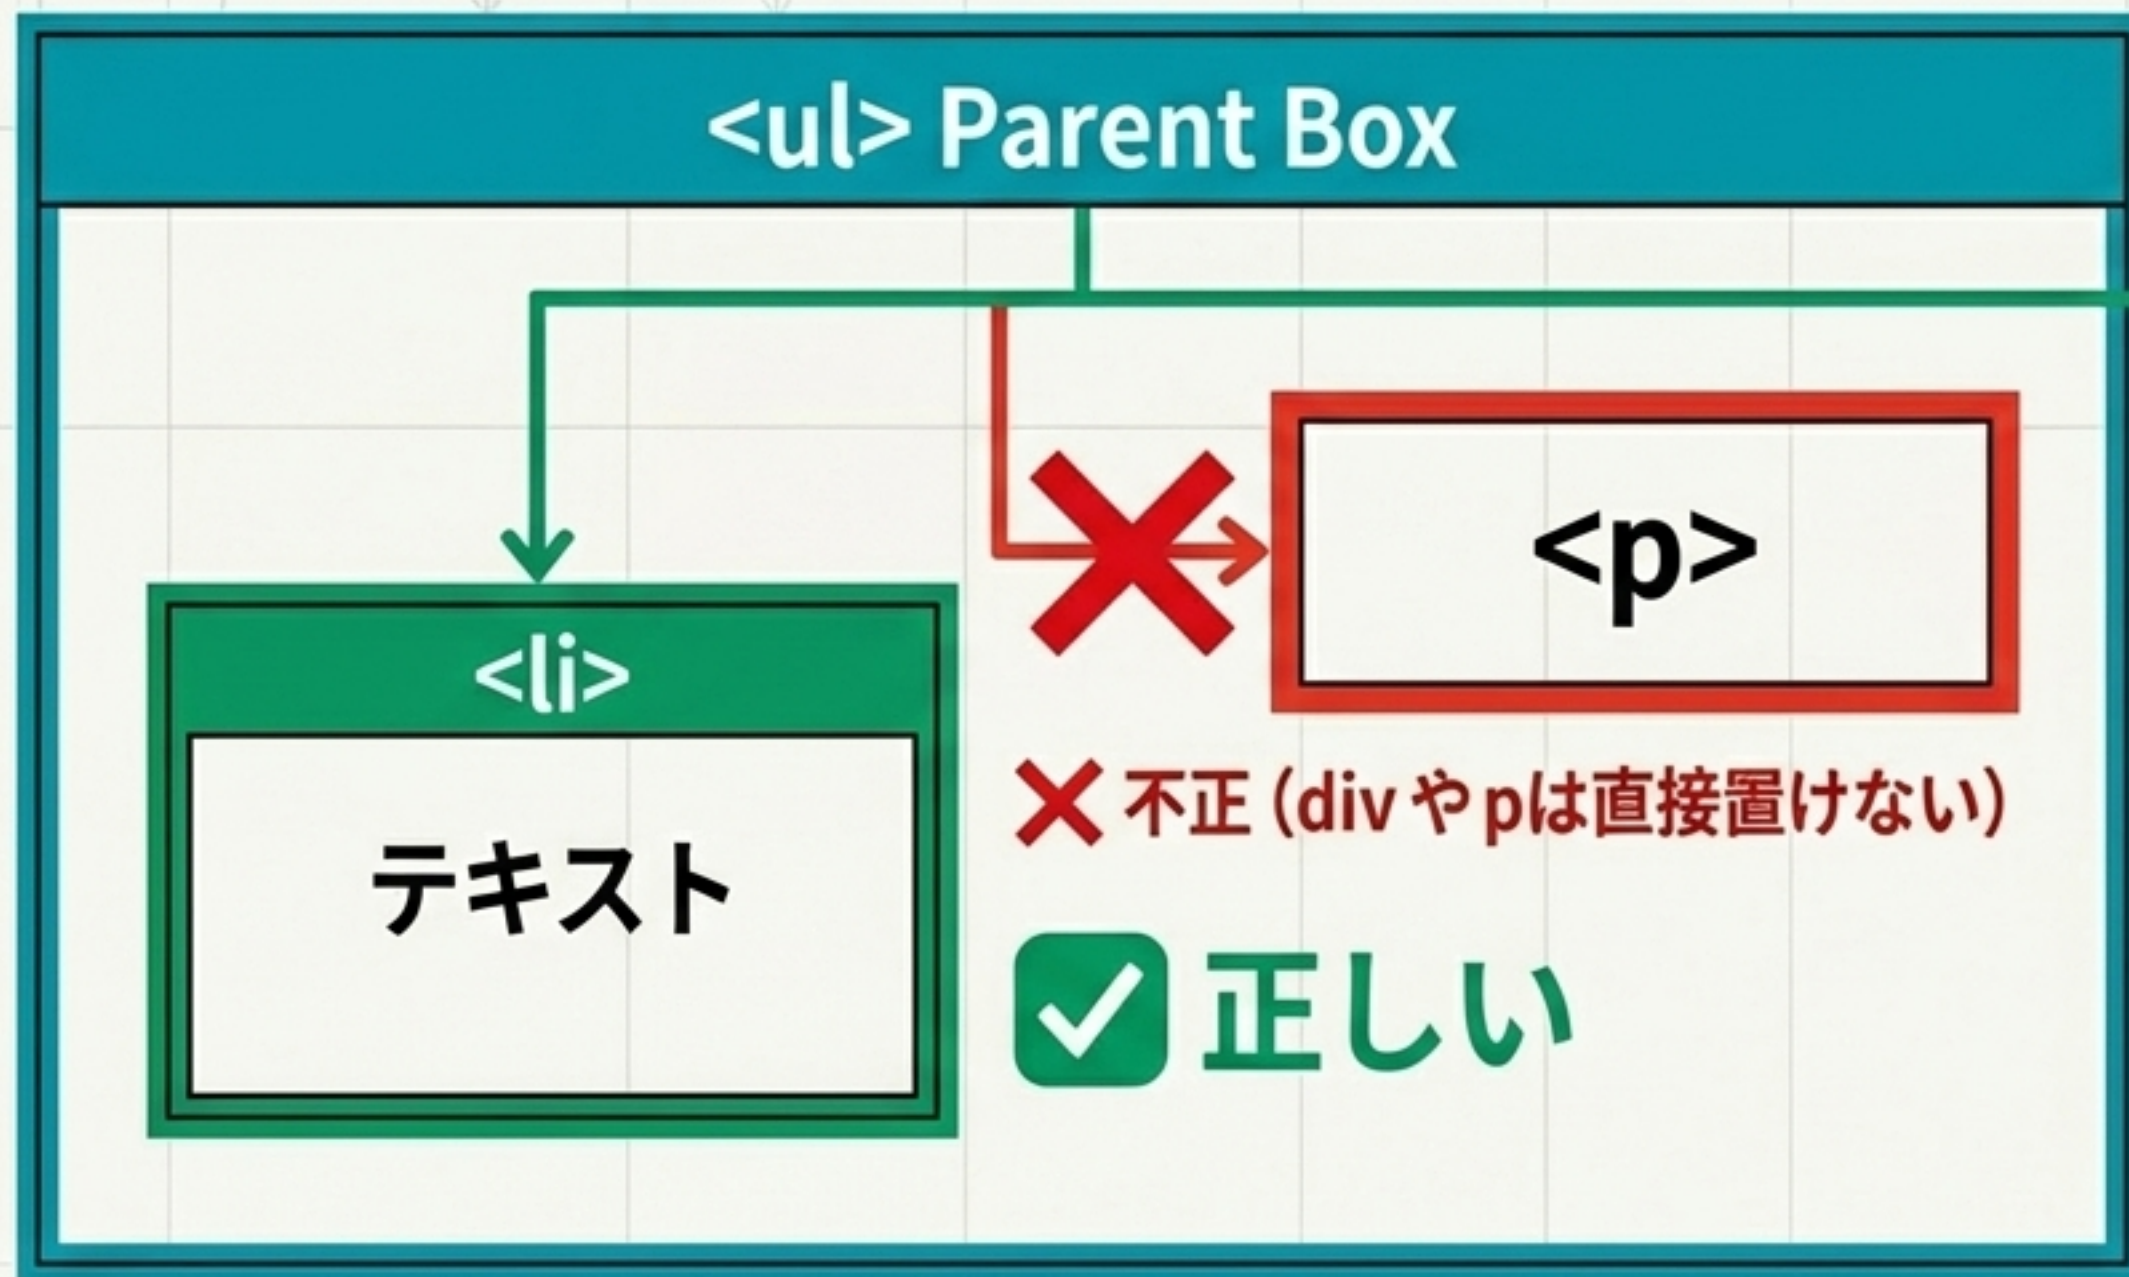

✗ 不正 (ul か ol の中に配置必須)

```
<ul>  
  <li>  
    <h3>見出し</h3>  
    <p>段落テキスト</p>  
  </li>  
</ul>
```

ol 要素の制御属性

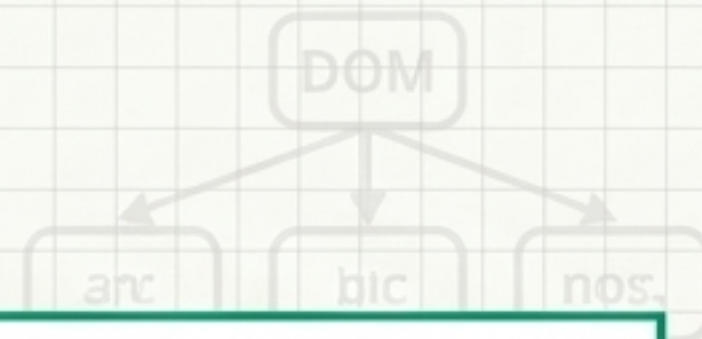

start 属性

`<ol start="5">`

- 5. Item A
- 6. Item B

type 属性

`<ol type="A">`

- A. Item A
- B. Item B

value 属性 (li 要素に指定)

`<li value="10">`

- 1. Item A
- 10. Item B
- 11. Item C (自動で続く)





試験出題ポイント②

錯覚の罠: reversed 属性の本当の挙動

reversed は「論理属性」。表示順序（DOM の順）は変わらず、番号の付き方だけが逆になる。

HTML Code

```
<ol reversed>
  <li>Gold</li>
  <li>Silver</li>
  <li>Bronze</li>
</ol>
```

Browser Output

3. Gold
2. Silver
1. Bronze

✗ 注意: 表示順が下から上に逆転するわけではない！

d1 要素の柔軟なマッピング

dt (用語) と dd (説明) は 1:1 である必要はない。



dt: プログラミング言語

→ dd: JavaScript

→ dd: Python

→ dd: PHP



dt: HTML

dt: HyperText
Markup Language

↓
dd: ウェブページの構造を
定義する言語

🔴 試験出題ポイント ⑥

dfn 要素の統合フローチャート

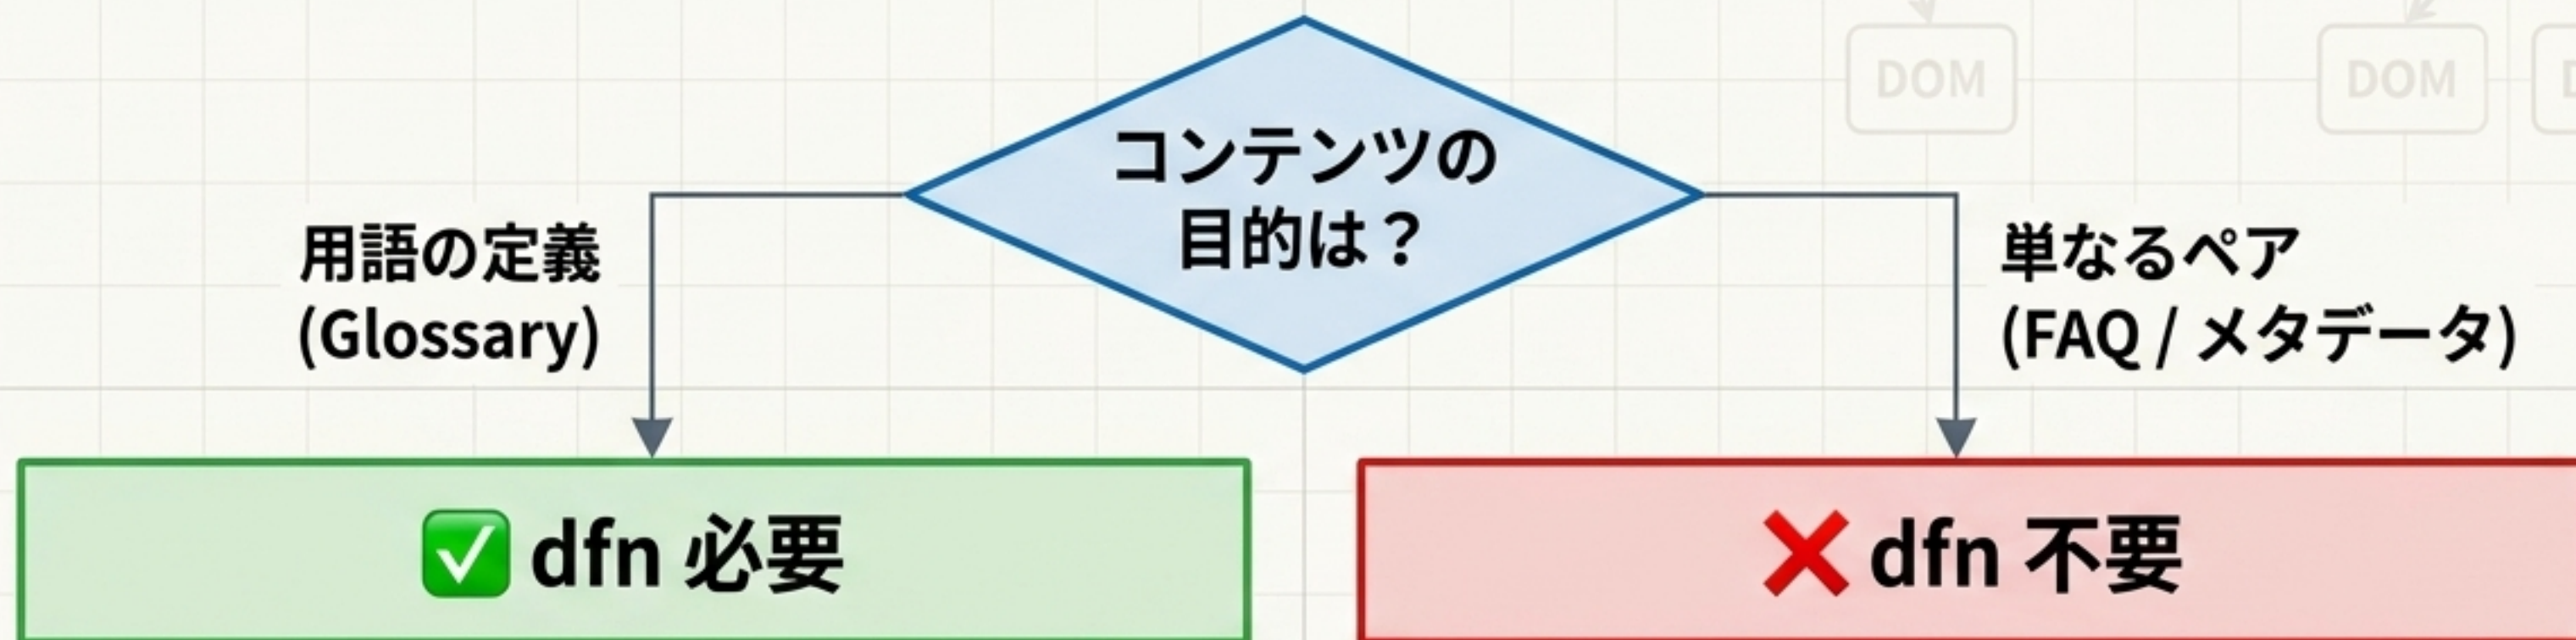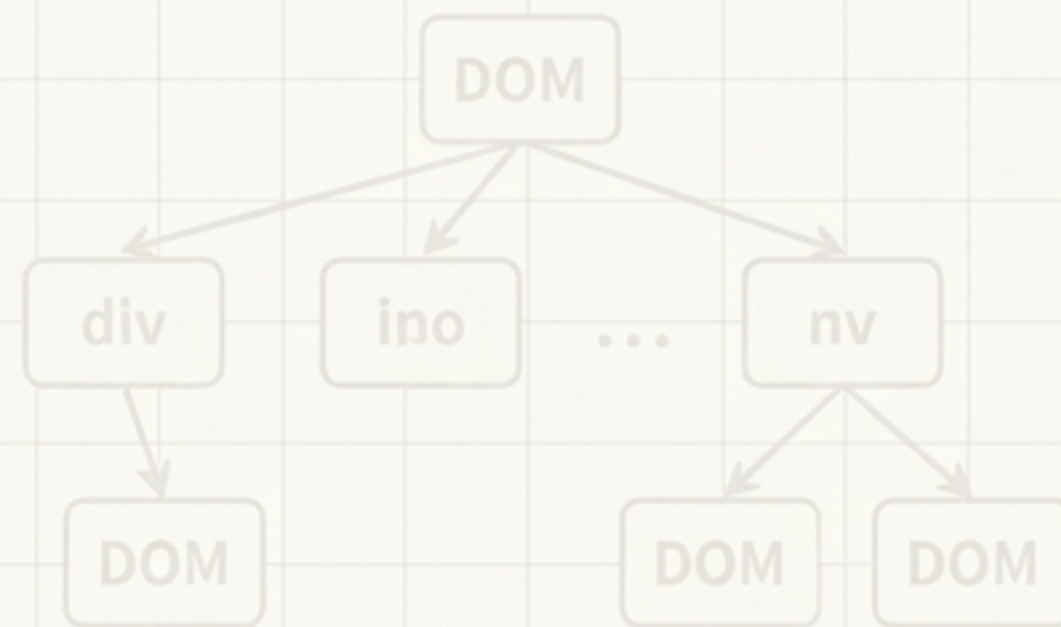

`<dl>` → `<dt>` → `<dfn>`用語`</dfn>`

`<dl>` → `<dt>`質問/項目`</dt>`

dfn は、そのページで「初めて用語を定義する」場合にのみ、dt の内部に配置する。

構造的アンチパターン（試験で問われる誤用）

✗ NG: インデント（字下げ）目的で **ul** を使う

✗ NG: 順序に意味がないのに「数字を見せたいだけ」で **ol** を使う

✗ NG: 見た目を整えるためだけに **dl** を使う

✓ 正解: CSS の padding や margin で制御する

✓ 正解: **ul** と CSS カウンターを使う、または適切にマークアップする

✓ 正解: 用語と説明のペアでない場合は不適切。Grid や Flexbox を使う

リスト要素 総合比較マトリックス

要素	意味合い	許可される直接の子要素	特有の属性 / 試験の罫
ul	順序に意味がないリスト	li のみ	空のリストも文法的に有効
ol	順序に意味があるリスト	li のみ	start, type, reversed (論理属性)
dl	用語と説明のペア	dt と dd	用語定義には dt 内に dfn が必要

演習 ①: コード構造の復元

[A] ~ [F] に入る適切なタグまたは属性を答えよ。(出典: Q6)

```
1 <[ A ] [ B ]>
2   <li>3位: 山田太郎</li>
3   <li>2位: 鈴木花子</li>
4   <li>1位: 田中一郎</li>
5 </[ A ]>
```

```
1 <[ C ]>
2   <[ D ]>
3     <[ E ]>セマンティクス</[ E ]>
4   </[ D ]>
5   <[ F ]>HTMLタグに意味を持たせる考え方。</[ F ]>
6 </[ C ]>
```

解答: A: ol, B: reversed, C: dl, D: dt, E: dfn, F: dd

演習 ②: 正誤判定チェック



ul, ol, dl は子要素が空だと文法エラーになる。

(解説: 空でも文法的に正しい)



ul 要素の直接の子要素は li のみである。



reversed 属性には値の指定が必要である (例: reversed="true") 。

(解説: 論理属性のため値は不要)



dl 要素で用語の定義をする場合は dfn 要素も必要になる。



インデント (字下げ) 目的で ul 要素を使うのは適切である。

(解説: CSSで対応すべきアンチパターン)

試験直前 最終チェックリスト

1. **ul**, **ol**, **dl** は「空（子要素ゼロ）」でも文法OK。
2. **ul**, **ol** の直接の子要素は **li** のみ。単独の **li** 記述はエラー。
3. **reversed** は論理属性。DOM順（表示位置）は変えず、番号だけを逆転させる。
4. **dl** 内の **dt** と **dd** は 1対多、多対1 のマッピングが可能。
5. **dl** を「用語定義（辞書）」として使う時のみ、**dt** の中に **dfn** を入れる。

Good luck on your HTML5 Professional Certification Exam!