

HTML5プロフェッショナル 認定試験レベル1対策

テキスト要素マスターガイド：セマンティック構造と頻出ひっかけ問題

⚠ // 試験に出る「意味」と「構造」を視覚的に完全攻略

HTML5 テキスト要素の全体像

構造・基本

<p>

<a>

<wbr>

<sup>

意味的強調

<i>

引用・定義

<blockquote>

<q>

<cite>

<abbr>

<dfn>

注釈・ハイライト

<mark>

<small>

<u>

機械データ

<data>

<time>

編集履歴

<s>

<ins>

コード・技術

<code>

<pre>

<kbd>

<samp>

<var>

書字方向

<bdo>

<bdi>

💡 試験の基本ルール：「装飾」ではなく「意味（セマンティクス）」でタグを選ぶこと！

<p> vs

✗ 誤:
 を段落の余白・区切りとして使う。

✓ 正: 段落は <p>。
 は住所や詩など、改行自体がコンテンツの一部である場合のみ使用。

① <wbr> = 長いURLの改行可能位置

⚠ 頻出ポイント①：ハイパーリンクの脆弱性対策



```
<a href='https...' target='_blank'  
rel='noopener noreferrer'>外部サイト</a>
```

解説: target='_blank' には rel='noopener noreferrer' が必須。

理由: 開いたページから元のページを不正操作される「タブナビング」を防ぐため。


比較マトリクス：強調と重要性の使い分け

| | 意味あり/音声読上対応 (Semantic) | 視覚的/意味なし (Visual Only) |
|--------------------------------|--|--|
| 強調・重要
(Emphasis/Importance) | <div></div> <div>意味的な強調（アクセント）。
スクリーンリーダーで強調して
読み上げられる。</div> <div>✓</div> | <div><i></div> <div>専門用語・慣用句・外国語。
(例：ラテン語 et cetera)</div> |
| 注目
(Attention/Idioms) | <div></div> <div>重要性・深刻さ・緊急性。
(例：警告メッセージ)</div> <div>✓</div> | <div></div> <div>単なる注目。
重要性や強調の意味は持たない。</div> |



試験対策： **** や **<i>** は「意味を持たない視覚的表現」である点が頻出！

引用と出典の解剖学

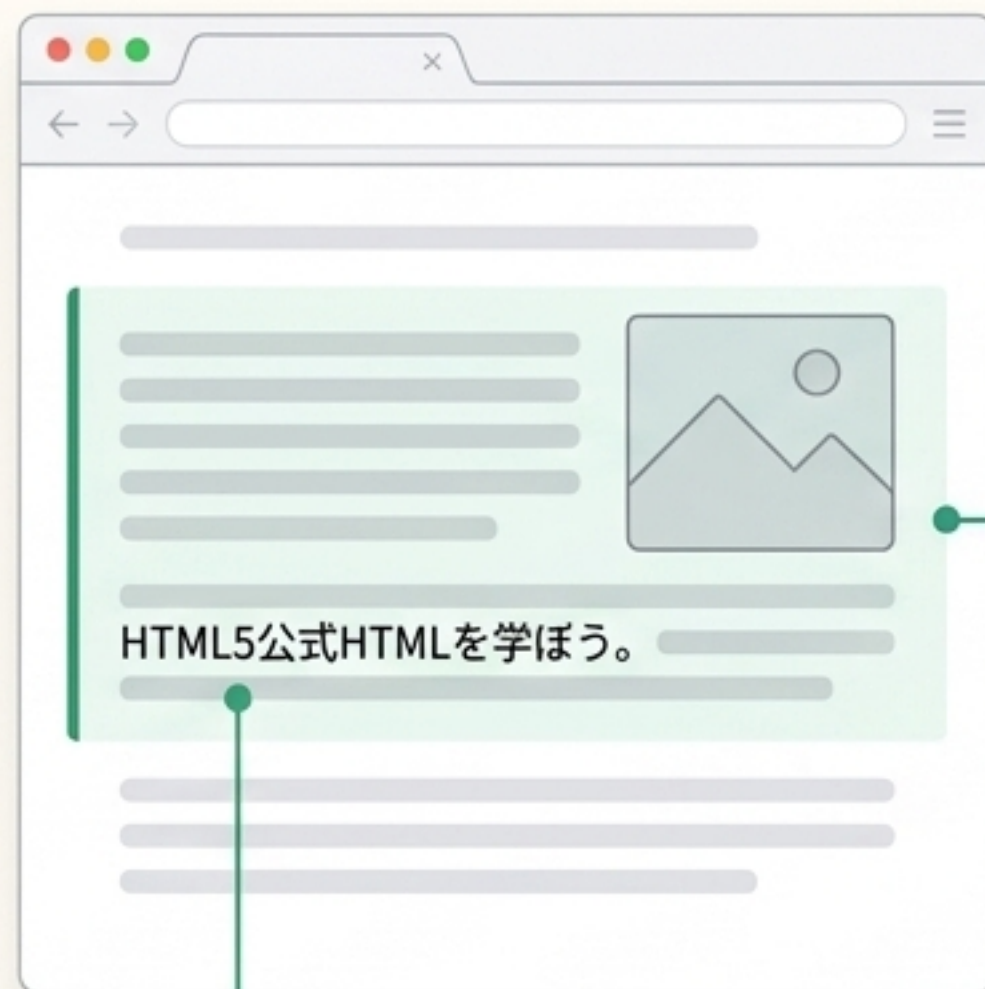

`<q cite='URL'>HTMLを学ぼう</q>`

インライン引用。引用符（"）が自動で付与される。

`<blockquote cite='URL'>...</blockquote>`

ブロックレベルの引用。URL は cite 属性 に記述。

HTML5公式
テキスト

著者

`<cite>HTML5公式テキスト</cite>`

`<cite>` 要素は「作品・文書のタイトル」を表す。

⚠ 頻出ポイント②：

`<cite>` 要素は絶対に人名には使わない！

ハイライト・注釈・免責事項

検索結果：<mark>HTML5</mark>

HTML5

<mark>（注目・ハイライト）

検索結果のキーワードなど「注目」目的。
単なる装飾目的に使ってはならない。

月額980円<small>(税込)</small>

月額980円 (税込)

<small>（注釈・免責事項）

免責事項、著作権表記、法的制約など
重要度が低い補足情報。

単語の<u>スペル</u>に注意

スペル !

<u>（注釈的な下線）

スペルミスの指摘などに使用。ハイパー
リンクと混同されやすいため要注意。

機械読み取り用データの比較：<data> vs <time>



<data> 要素

用途: 任意の機械読み取り可能なデータ。

必須属性: **value**

〇〇〇

```
1 <data value='P-12345'>ノートパソコン</data>
2
```

<time> 要素

用途: <data> 要素を日時に特化させたもの。

属性: **datetime** (値は ISO 8601形式 が必須！)

〇〇〇

```
1 <time datetime='2025-03-26'>2025年3月26日</time>
2 <time datetime='PT2H30M'>2時間30分</time>
```



time 要素と **data** 要素は関連性がない



time は **data** の特化版である

略語と定義の組み合わせ

<dfn> (定義語)

文書内の **初出** の用語定義に使用。

<dfn>セマンティクス</dfn>とは...



<abbr> (略語)

title 属性で正式名称を指定する。

<abbr title='World Wide Web Consortium'>W3C</abbr>



Combined Use (組み合わせ)

1 | <dfn><abbr title='Cascading Style Sheets'>CSS</abbr></dfn>は...

解説: 定義語が略語である場合、このように要素をネストして組み合わせで使用できる。



訂正と編集履歴：<s> vs / <ins>

⚠ 頻出ポイント③：取り消し線の「意味」の違い

<s>

もはや正確でない・関連性のない内容。(例：旧価格)



1 通常価格：<s>10,000円</s> セール価格：7,800円

通常価格：~~10,000円~~ セール価格：7,800円

 と <ins>

文書の編集履歴として削除・追加されたテキスト。datetime 属性で変更日時を記録。



1 <del datetime='2025-03-20'>3月20日

2 <ins datetime='2025-03-26'>3月26日</ins>

~~3月20日~~ 3月26日


技術・コード関連要素

<pre> + <code>

```
1 function hello() {  
2   ...  
3 }
```

• <code> はインライン。
• <pre> (空白・改行を保持)
と組み合わせてブロック化する。

<kbd>

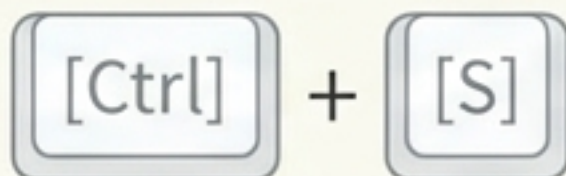

• ユーザーのキーボード入力や
ショートカットキー。

<samp>

> Hello, World!

• プログラムやシステムの出力結果。

<var>

面積 $S = a \times b$

• プログラミングの変数や、数式の引数。

国際化と書字方向 (Text Direction)

<bdo> (Bi-Directional Override)




書字方向を**強制的**に上書きする。



必須: dir 属性が絶対必要 (ltr または rtl)。

```
<bdo dir='rtl'>Hello!</bdo>
```

<bdi> (Bi-Directional Isolation)

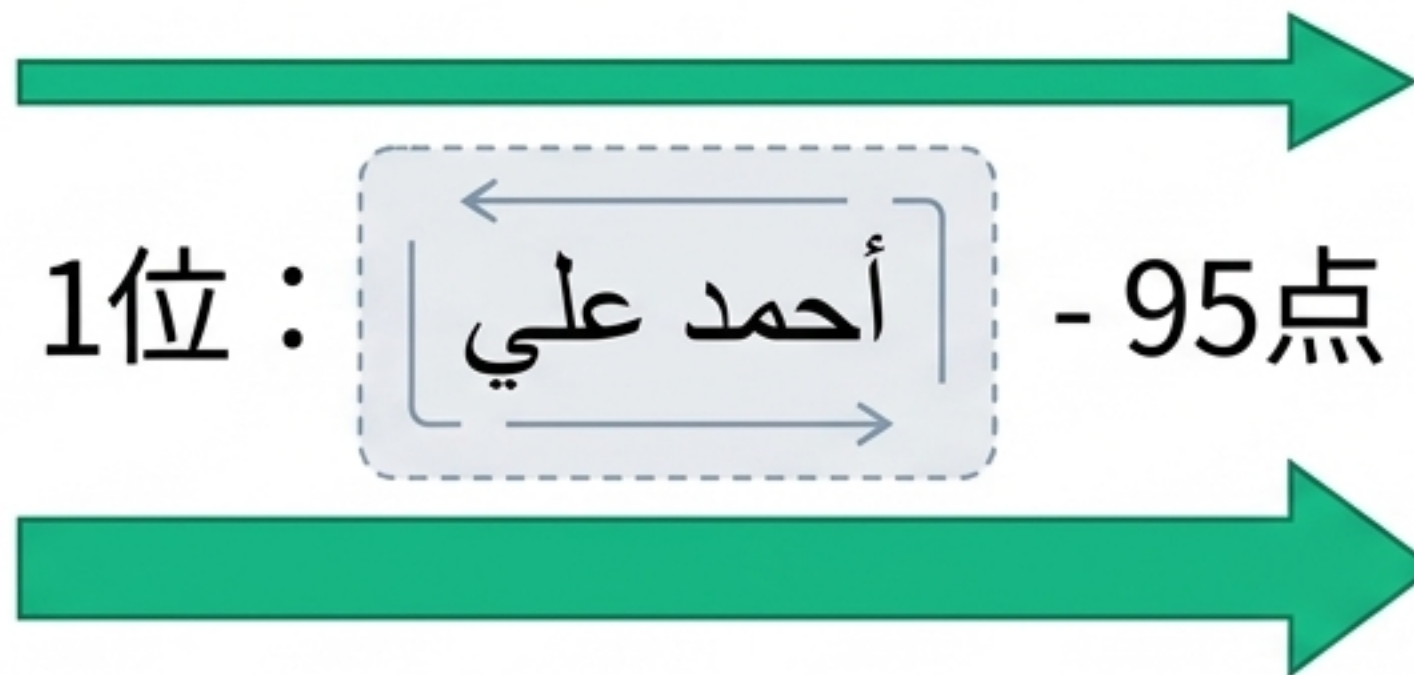

1位 : - 95点

書字方向が不明なテキストを、周囲のテキストの方向から**分離・隔離**する。

1位 : `<bdi>Ahmed Ali</bdi>` - 95点

SYNTHESIS: HTML5 頻出ひっかけ問題 Top 5



`<br>` の誤用: 余白・段落区切りには絶対使わない (`<p>` とCSSを使う)。



`<cite>` の対象: 人名には絶対に使わない (作品・文書のタイトルのみ)。



`target='_blank'>` 脆弱性:
`rel='noopener noreferrer'` を付けないとタブナビングの危険性。



`<data>` vs `<time>` 属性: `<data>` `value` は
`<value>` 属性。 `<time>` は `<datetime>` 属性 (ISO 8601)。



`<s>` vs `<del>` :
`<s>` は「古い情報 (旧価格など)」。`<del>` は「編集履歴としての削除」。

EXAM PRACTICE 01: 正誤チェック

Q: 次の記述のうち「正しいもの」は？

1. `time` 要素と `data` 要素は全く別の要素であり関連性はない。

× `time`は`data`の特化版

2. `em` 要素は意味的な強調を表し、スクリーンリーダーで強調して読み上げられる。

✓ 正解

3. `cite` 要素は、記事の筆者や発言者の「人名」を表すために使う。

× 作品名のみ

4. `mark` 要素は、目立たせるための単なる装飾目的のハイライトに使う。

× 装飾はCSS

5. `time` 要素の `datetime` 属性には ISO 8601 形式の日時を指定する。

✓ 正解

6. `br` 要素は段落の区切りとして使うことができる。

× 段落は`p`要素

EXAM PRACTICE 02: コード穴埋め問題

<p> 試験日 : <[] datetime='2025-06-15'>2025年6月15日</...> </p>

time

<p> <[] title='HyperText Markup Language'>HTML</...>は... </p>

abbr

<p> 検索キーワード : <[]>グローバル属性</...>の一覧 </p>

mark

<p> 旧価格 : <[]>12,000円</...> → 新価格 : 9,800円 </p>

s

<p> <[]>警告 : </...>この操作は取り消せません。 </p>

strong

<p> 開催日 : <[] datetime='2025-03-20'>3月20日</...>
<ins datetime='2025-03-26'>3月26日</ins> </p>

del

MASTER REFERENCE: テキスト要素 まとめ一覧

| 要素 | 意味・用途 | 重要ポイント/属性 |
|------------------------|------------------------|---|
| <a> | ハイパーリンク | target='_blank' + rel='noopener noreferrer' |
| / | 意味的強調 / 重要性・深刻さ | スクリーンリーダー対応 |
| / <i> | 注目 / 専門語・外国語 | 意味なし（視覚的表現のみ） |
| <blockquote> / <q> | ブロック引用 / インライン引用 | <cite>属性でURL指定 |
| <cite> | 作品・文書のタイトル | ⚠ 人名には絶対使わない |
| <data> / <time> | 機械データ / 日時 | <value>属性 / <datetime>属性(ISO 8601) |
| <dfn> / <abbr> | 初出定義 / 略語 | <title>属性で正式名称 |
| <s> / / <ins> | 古い情報 / 削除 / 追加 | 編集履歴にはを使う |
| <mark> / <small> | ハイライト / 注釈・免責事項 | 装飾目的の<mark>はNG |
| <bdo> / <bdi> | 強制上書き / 方向の分離 | <bdo>は<dir>属性必須 |
| <pre> / <code> / <kbd> | コードブロック / インライン / キー入力 | 技術系要素の組み合わせ |
|
 / <wbr> | 改行 / 改行可能位置 | 段落区切りには使わない |