



CSSボックスモデル完全攻略

The Exam Blueprint

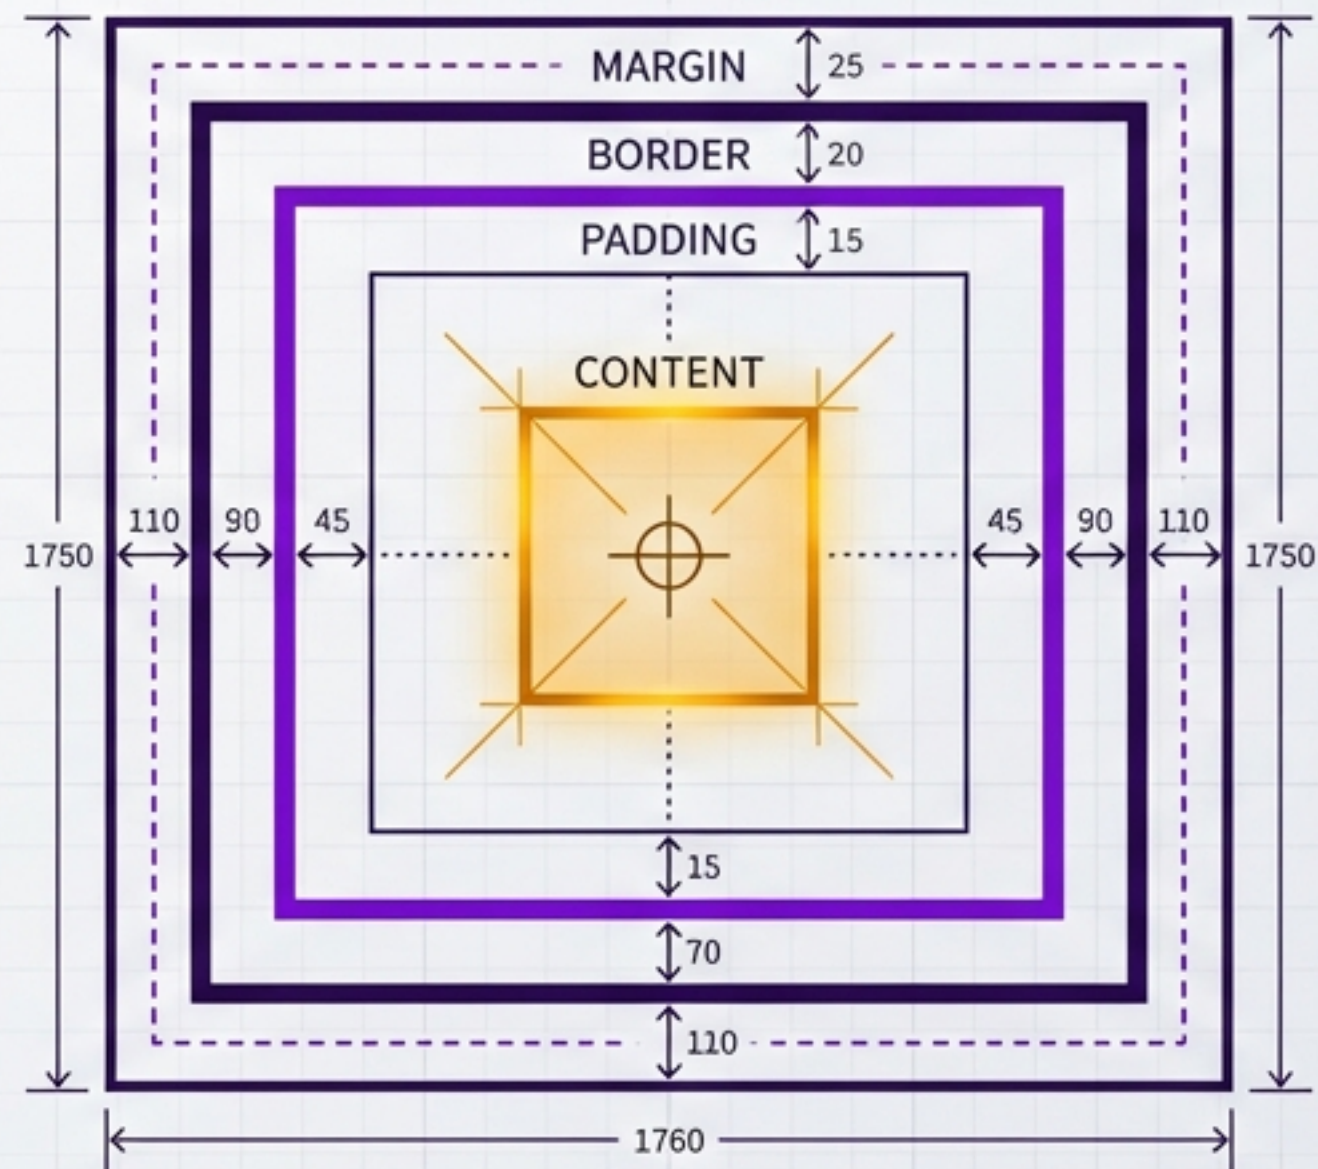

本書は、単なるプロパティの羅列ではありません。試験特有の「ひっかけ問題」「デフォルト値」「類似プロパティの明確な違い」に焦点を当てた、合格のための視覚的フレームワークです。

ボックスモデルの解剖学と box-sizing

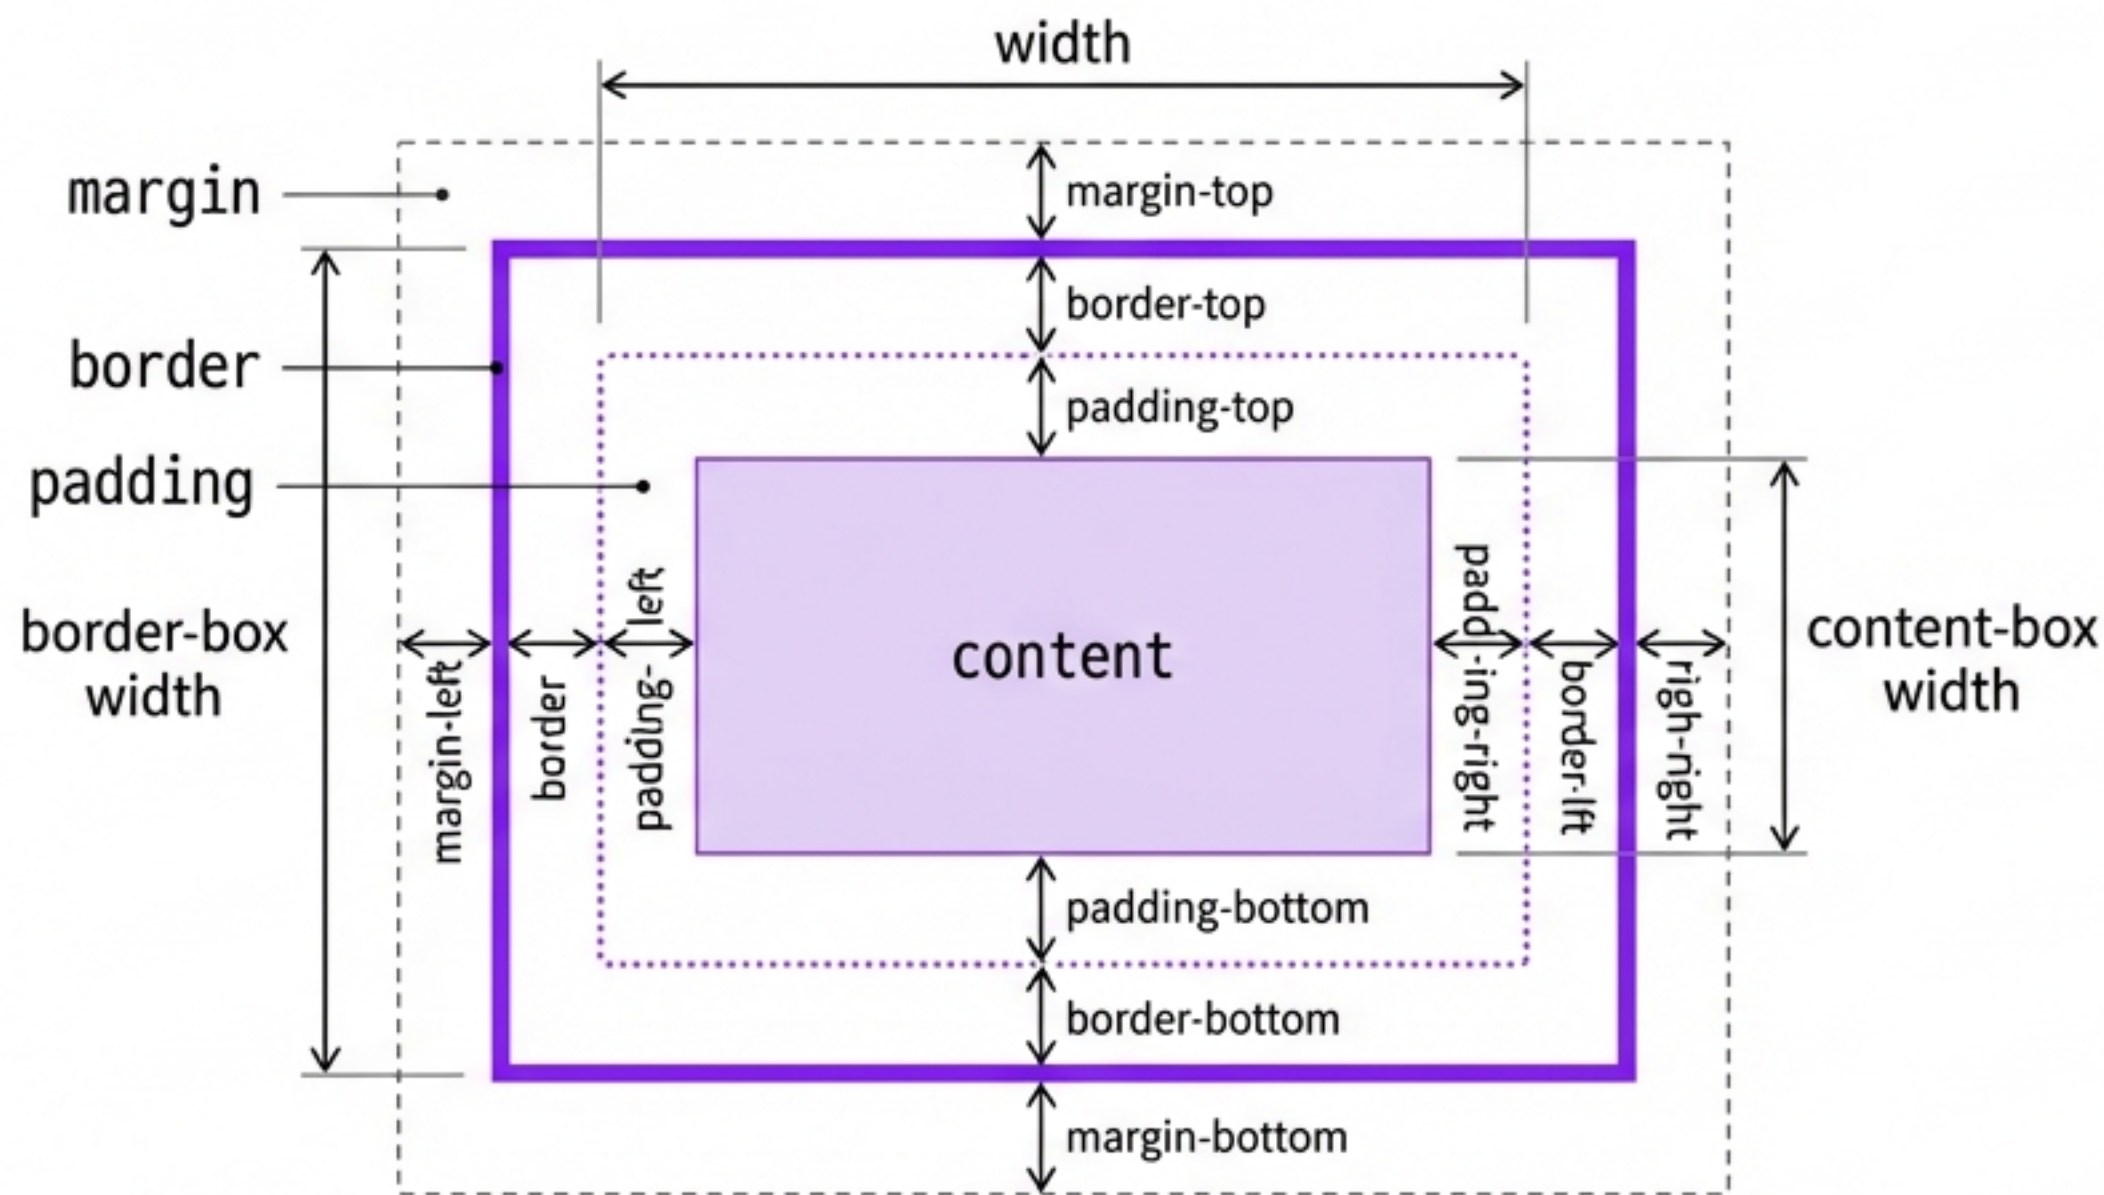

content-box (デフォルト)

width = content領域のみ。

width 200px +
padding 20px×2 +
border 5px×2
= 実際の表示幅 250px

border-box

width = border + padding + content
全てを含む。


width = 実際の表示幅
200px = 200px

！ 試験ポイント


- デフォルト値は content-box である。
- 実務および近年の標準的アプローチでは、`*`, `*::before`, `*::after` { `box-sizing: border-box;` } を適用する。

空間の制御：Margin vs Padding

Margin (外側)

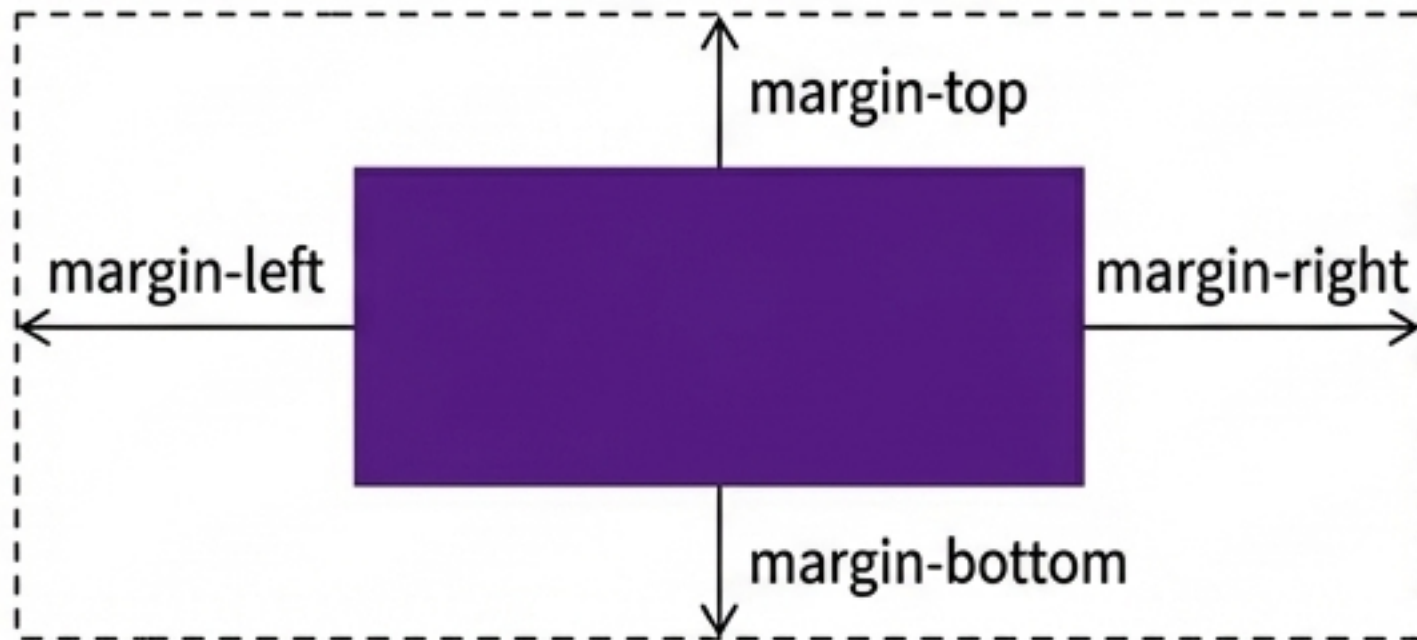


Padding (内側)

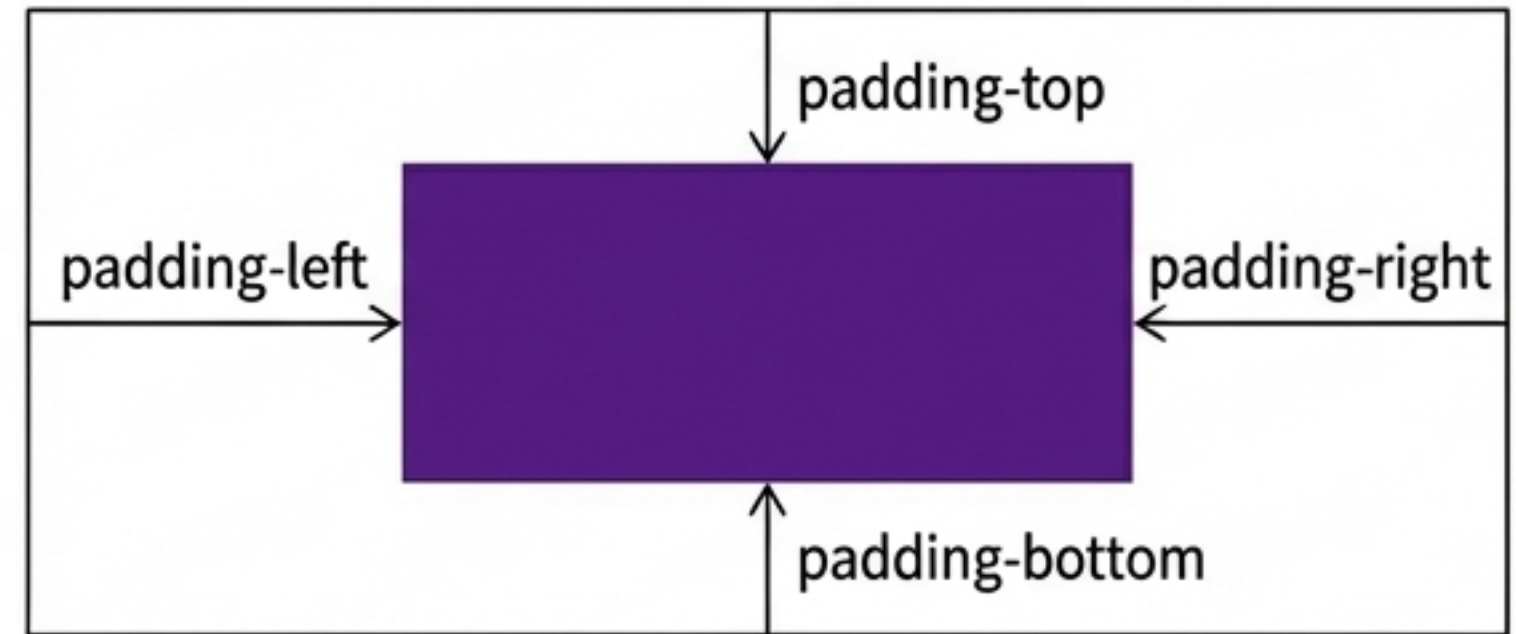

比較項目	Margin	Padding
負の値の指定	○ (引き寄せる/重ねる)	× (指定不可)
背景色/背景画像の適用	× (広がらない)	○ (適用される)
パーセント(%)指定の基準	親要素の幅	親要素の幅 (※両者共通)

⚠ 試験ポイント：マージンの相殺 (Margin Collapsing)

隣接するブロック要素の上下 margin は、合計されず「大きい方の値」に折りたたまれる (例: 下20pxと上30pxが隣接 → 間隔は30px)。左右の margin では発生しない。

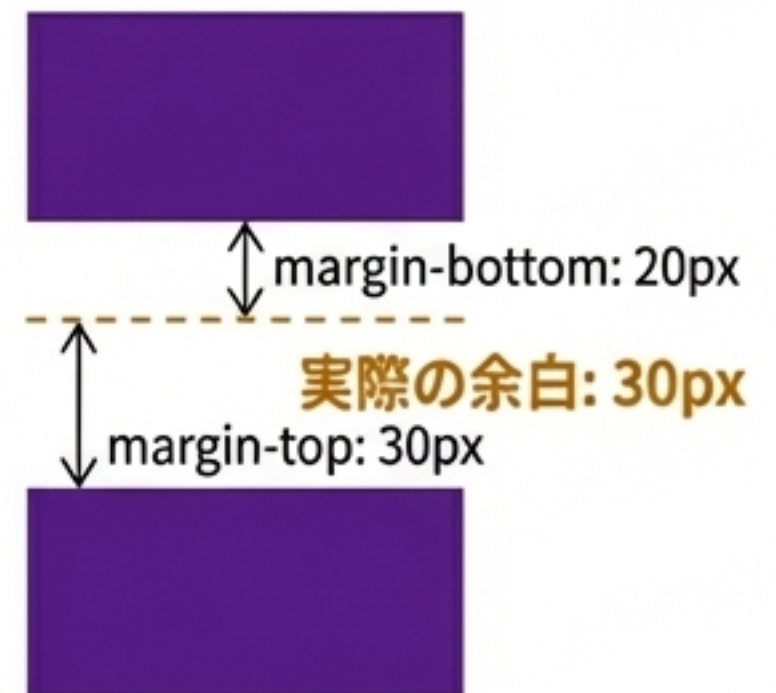

境界線の定義：Border & Border-Radius

```
border: 2px solid #9f7aea;
```


幅 スタイル 色

スタイル一覧 (Style Glossary)
solid (実線), dashed (破線),
dotted (点線), double (二重線)

指定値は「角を1/4円に見立てたときの半径」。

個別指定順：
左上 → 右上 → 右下 → 左下
(時計回り)。

楕円形指定：40px / 20px
(水平半径 / 垂直半径)。

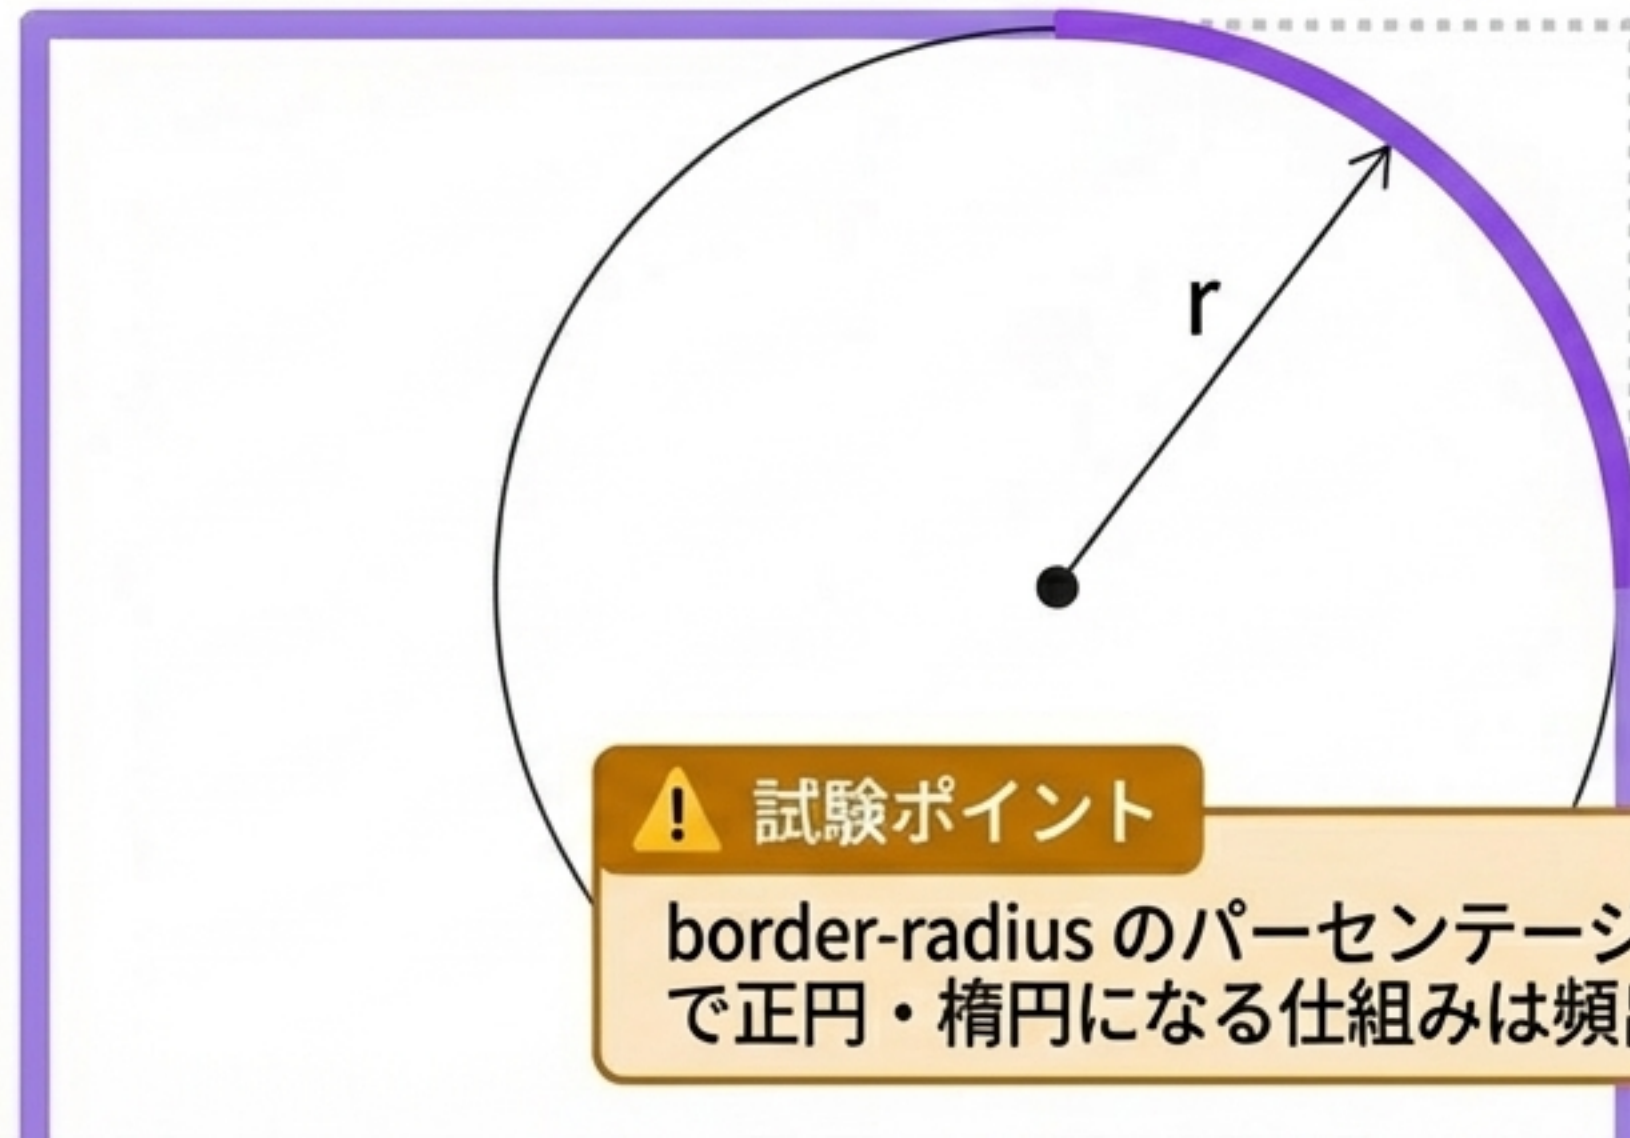


! 試験ポイント

border-radius のパーセンテージ指定 (50%)
で正円・楕円になる仕組みは頻出。

要素の振る舞い：Display プロパティ診断

display: block

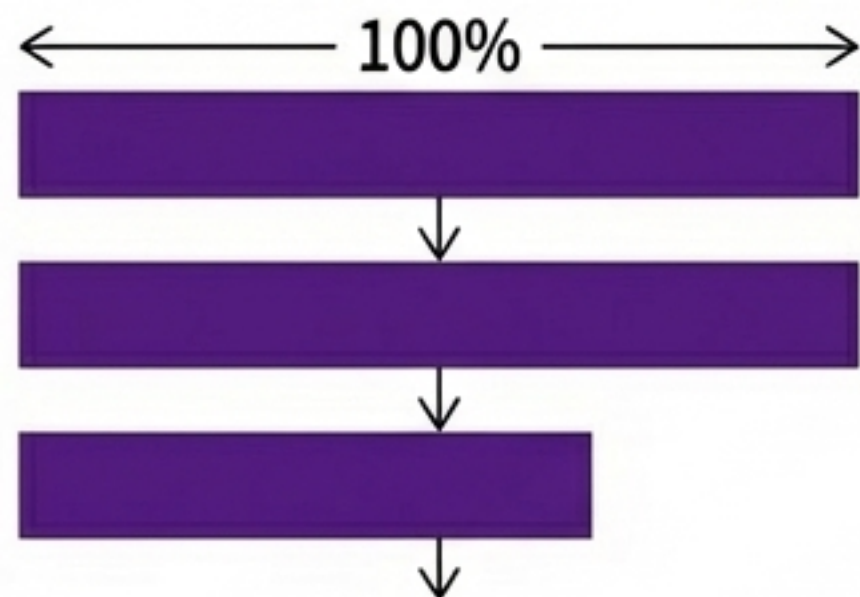

- ☑ 幅: 親要素いっぱい (100%)
- ☑ 改行: 前後に改行が入る
- ☑ width/height: 有効
- ☑ 主な要素: div, p, h1-h6

display: inline

テキストフラグメント スパン
リンク アンカー

- ☑ 幅: 内容の幅
- ☑ 改行: なし
- ☑ width/height: 無効
- ☑ 主な要素: span, a

display: inline-block




- ☑ 幅: 内容の幅
- ☑ 改行: なし
- ☑ width/height: 有効
- ☑ 主な要素: img, button

! 試験ポイント

display: none は要素が非表示になるだけでなく、「領域ごと消滅」しレイアウトから完全に外れる。
visibility: hidden との明確な違いに注意。

空間配置メカニクス：Position

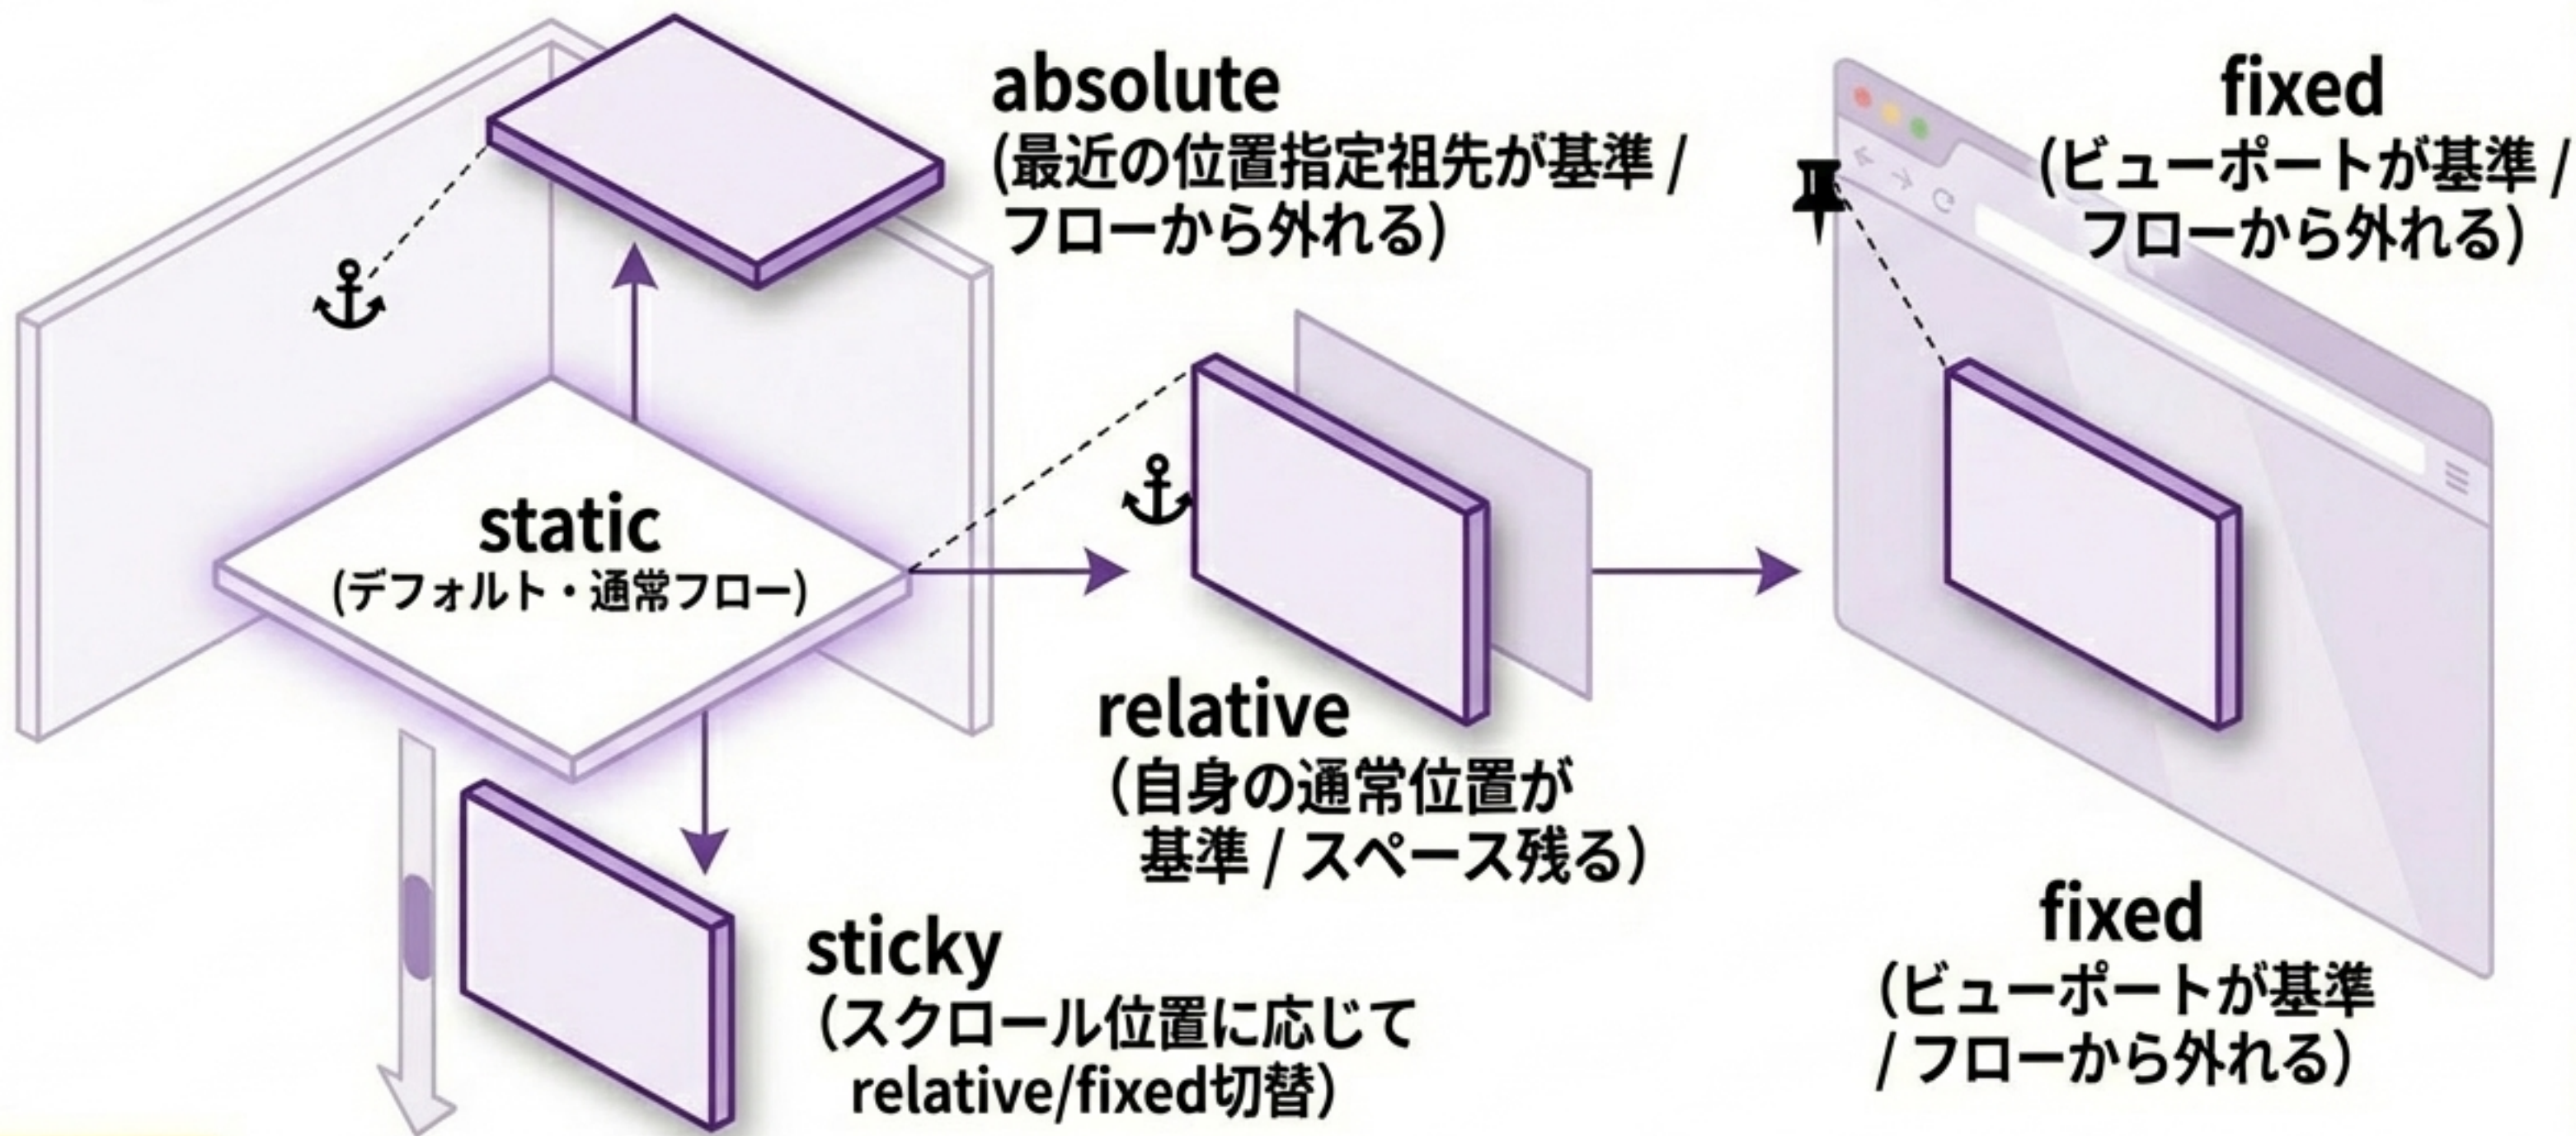

！ 試験ポイント

static 以外の値を指定した要素を「位置指定要素」と呼ぶ。
absolute と fixed は元のスペースを占有しない（通常フローから外れる）。


重なりコンテキストと Z-index

Layering Rules (基本ルール)

- 数値が大きいほど前面に配置される。
- 負の値 (-1) は親要素より背面に配置可能。

Stacking Context (重なりコンテキスト)

- opacity や transformなどを指定すると新たなコンテキストが生成される。
- 子要素の z-index は、親要素のコンテキストの外（他の要素）には干渉できなくなる。

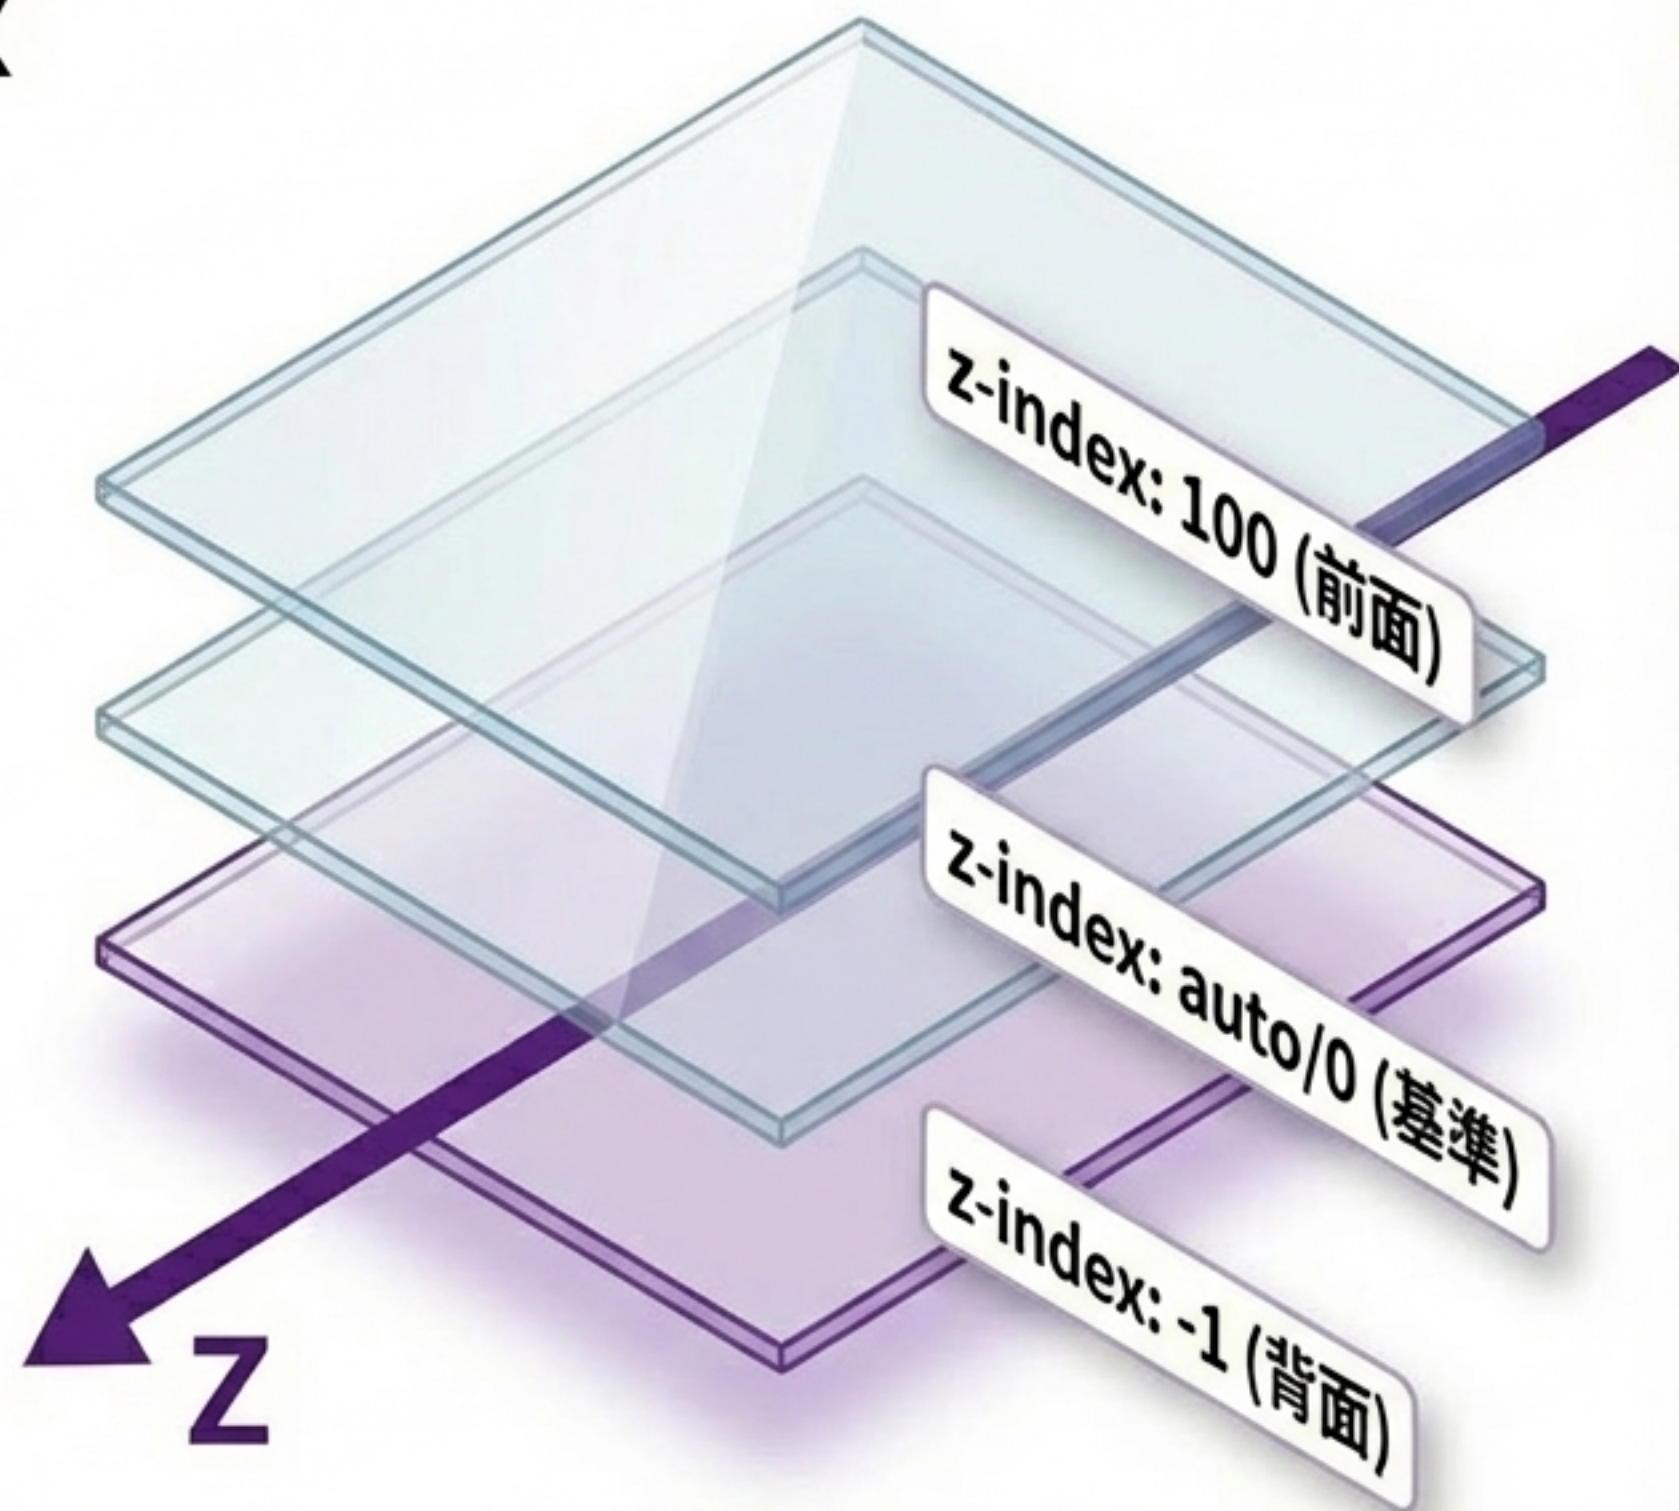

! 試験ポイント

z-index は position: static の要素には絶対に効かない。
位置指定要素 (relative, absolute, fixed, sticky) であることが必須条件。

回り込みと解除：Float & Clear

Float / Clear の基本

- Float: 要素を左右に寄せ、後続のテキストを回り込ませる。(left, right, none)
- Clear: 回り込みの影響を解除する。(left, right, both)





Clearfix パターン:
Floatによる親要素の「高さ崩れ」を防ぐ実務・試験の定石コード。

！ 試験ポイント

float された要素は親要素の高さを認識させないため、親要素に clearfix を適用するか、後続要素で clear: both を行う必要がある。

シャドウ効果の比較：Box vs Text

プロパティ引数	Box-Shadow	Text-Shadow
水平/垂直オフセット	必須 ✓	必須 ✓
ぼかし半径 (blur)	省略可 (0) ✓	省略可 (0) ✓
広がり半径 (spread)	指定可 ✓	なし ✗
内側の影 (inset)	指定可 ✓	なし ✗
複数指定	カンマ区切りで可能 ✓	カンマ区切りで可能 ✓

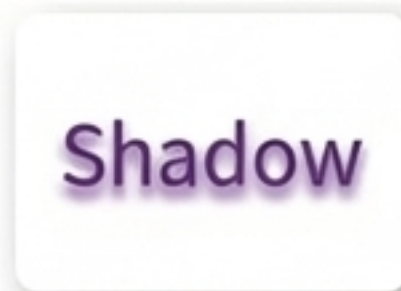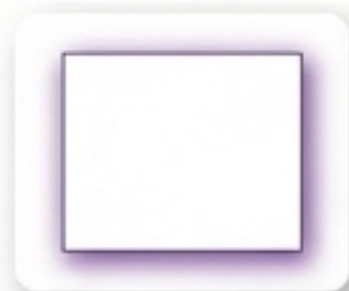

```
box-shadow: 4px 4px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
```


```
text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.3);
```

⚠ 試験ポイント


spread (広がり) と inset は box-shadow 専用。text-shadow に指定すると構文エラーになる。

状態と表示領域の制御：Visibility & Overflow


Visibility vs Display

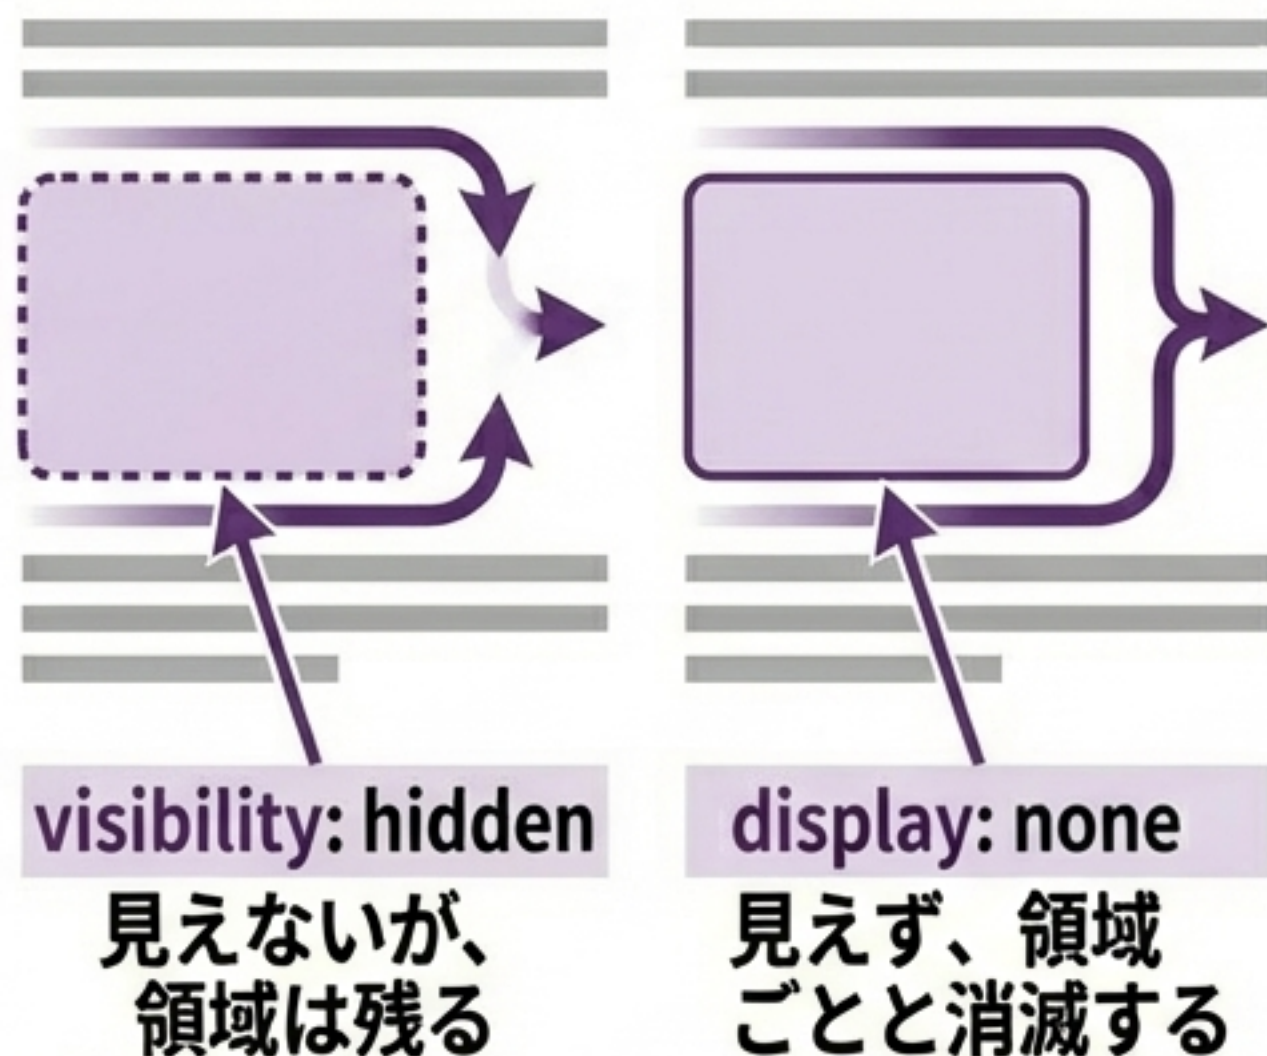

Overflow

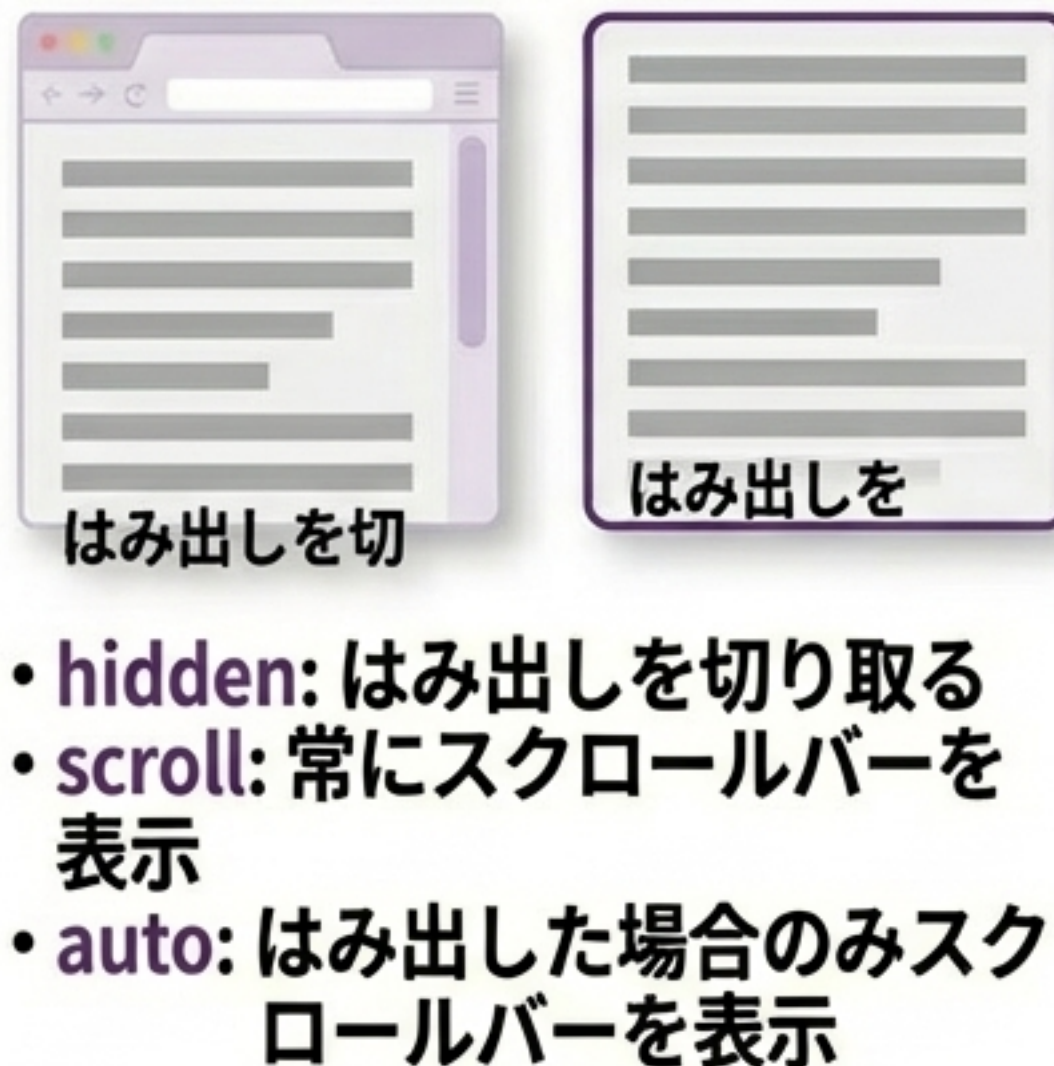

Clip

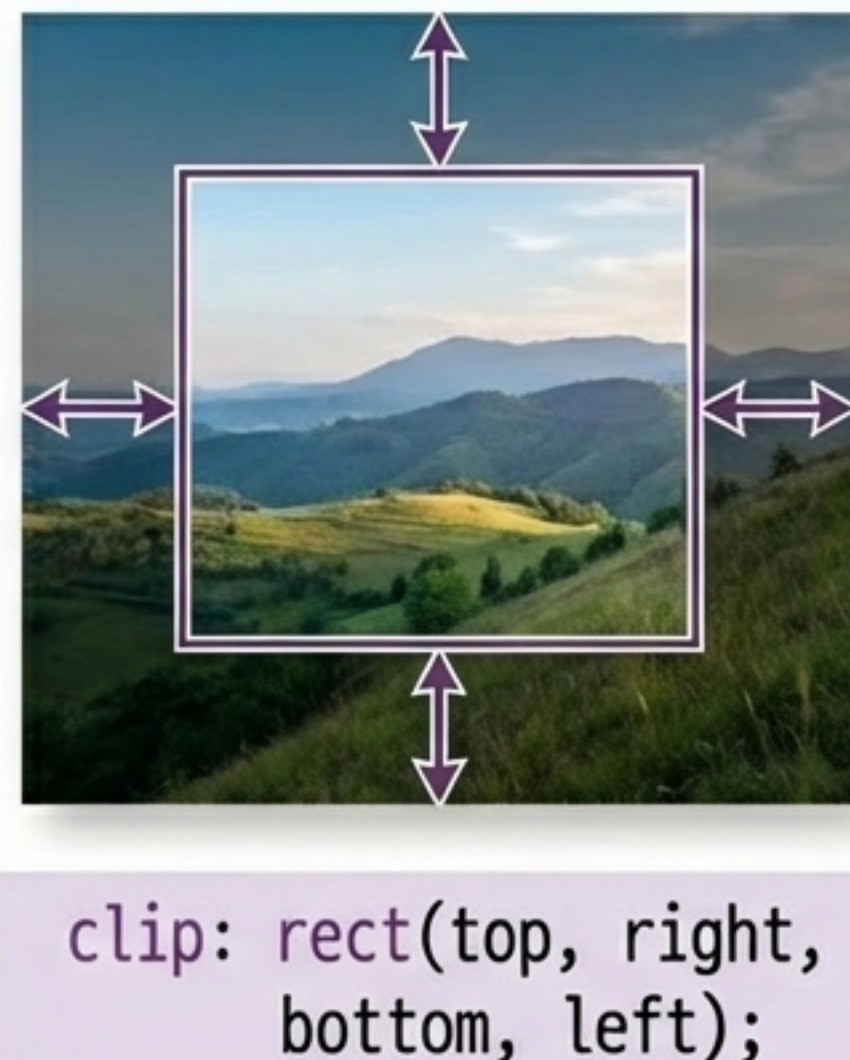

！ 試験ポイント

CSS2の clip プロパティは position: absolute または fixed の要素にのみ有効。適用条件が頻出。

CSS ボックスモデル マスターチートシート

プロパティ	主な値	最重要試験ポイント
box-sizing	content-box / border-box	border-box はwidthに枠と余白を含む。
margin	長さ / % / auto / 負の値	負の値 OK。上下相殺あり。%は親の「幅」基準。
padding	長さ / %	負の値 NG。背景色適用領域。%は親の「幅」基準。
border-radius	長さ / %	1/4円の半径。50%で正円になる。
box-shadow	h v blur spread color / inset	spread と inset は box-shadow のみ指定可能。
position	static / relative / absolute / fixed / sticky	static 以外で top 等と z-index が有効になる。
display	block / inline / inline-block / none	none は領域ごと消える。 inline はwidth/height無効。
visibility	visible / hidden / collapse	hidden は見えないが領域が残る（ゴースト状態）。
overflow	visible / hidden / scroll / auto / clip	auto は必要な時だけスクロールバーを表示。
clip	rect() / auto	absolute または fixed の要素にのみ適用可能。

セルフトライアル：試験直前ミニテスト

box-sizing: border-box
時、padding を増やすと
要素の外側の幅も広がる？

【× 変わらない】

position: absolute は
何 を基準に配置される？

【最近の位置指定祖先要素】

text-shadow に inset
を指定できる？

【× できない】

padding に負の値を指定
できる？

【× 指定できない】

margin の % 指定。
基準となるのは親要素の
「高さ」か「幅」か？

【幅】

position: static の要素に
z-index: 100 を指定した。
どうなる？

【無効（適用されない）】

この6問を瞬時に答えられれば、ボックスモデルの基礎は完璧です。Good luck on your exam!