


CSS適用の優先順位 完全攻略

HTML5プロフェッショナル認定試験
レベル1 対策

/* 指定元 */

/* !important */

/* 詳細度 */

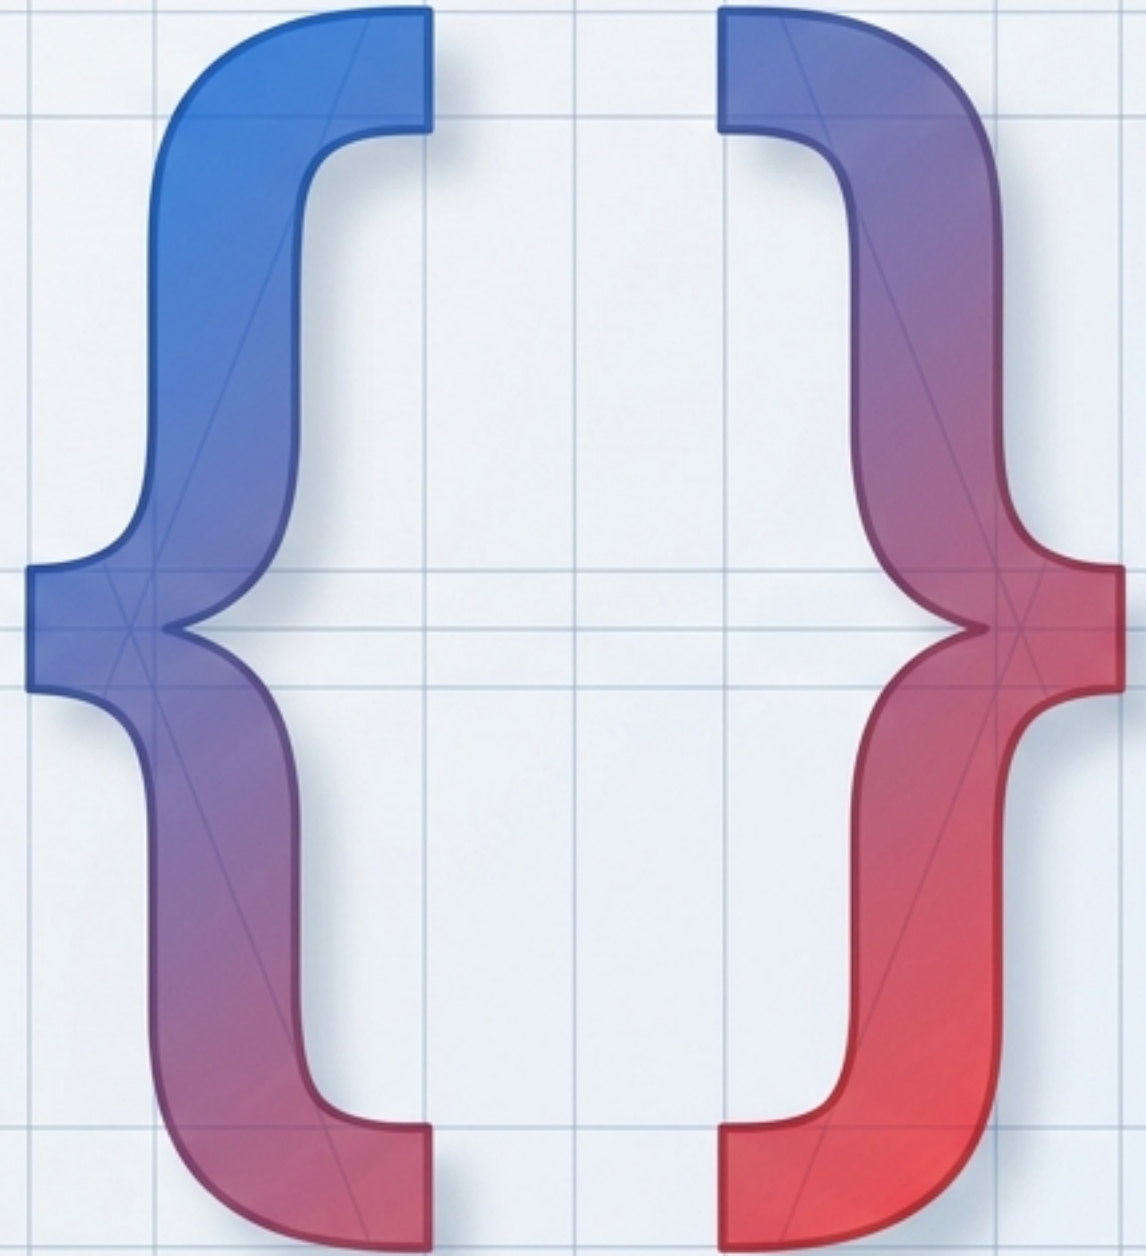

CSSカスケードの判定フロー

/* CSS Cascade Flow */

1. 指定元と !important


誰が書いたルールか？ 強制指定はあるか？

/* Author, User, User Agent */
!important

2. 詳細度 (Specificity)

どれだけピンポイントに要素を指定しているか？ (A-B-C スコア)


A: ID スコア

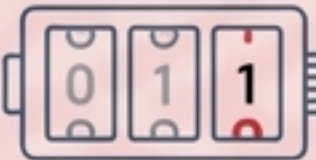

#header { ... }

[Score: 1-0-0]

B: Class, Attribute, Pseudo-class スコア

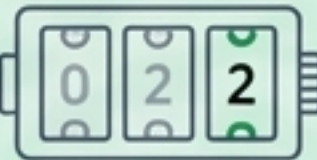

.nav-item { ... }
[type="text"]
:hover

[Score: 0-2-0]

C: Element, Pseudo-element スコア



div { ... }
h1
::before

[Score: 0-0-3]

3. 記述順 (Source Order)

同点の場合は、後から書かれたルールが勝つ


.style { color: blue; } → .style { color: red; } /* Red Wins! */

⚠ 試験対策


ブラウザはこの順番で判定します。この階層構造を意識することが解答の近道です。

カスケードの第一関門：指定元 (Origin)

通常時は「誰が書いたか」で勝負が決まる。

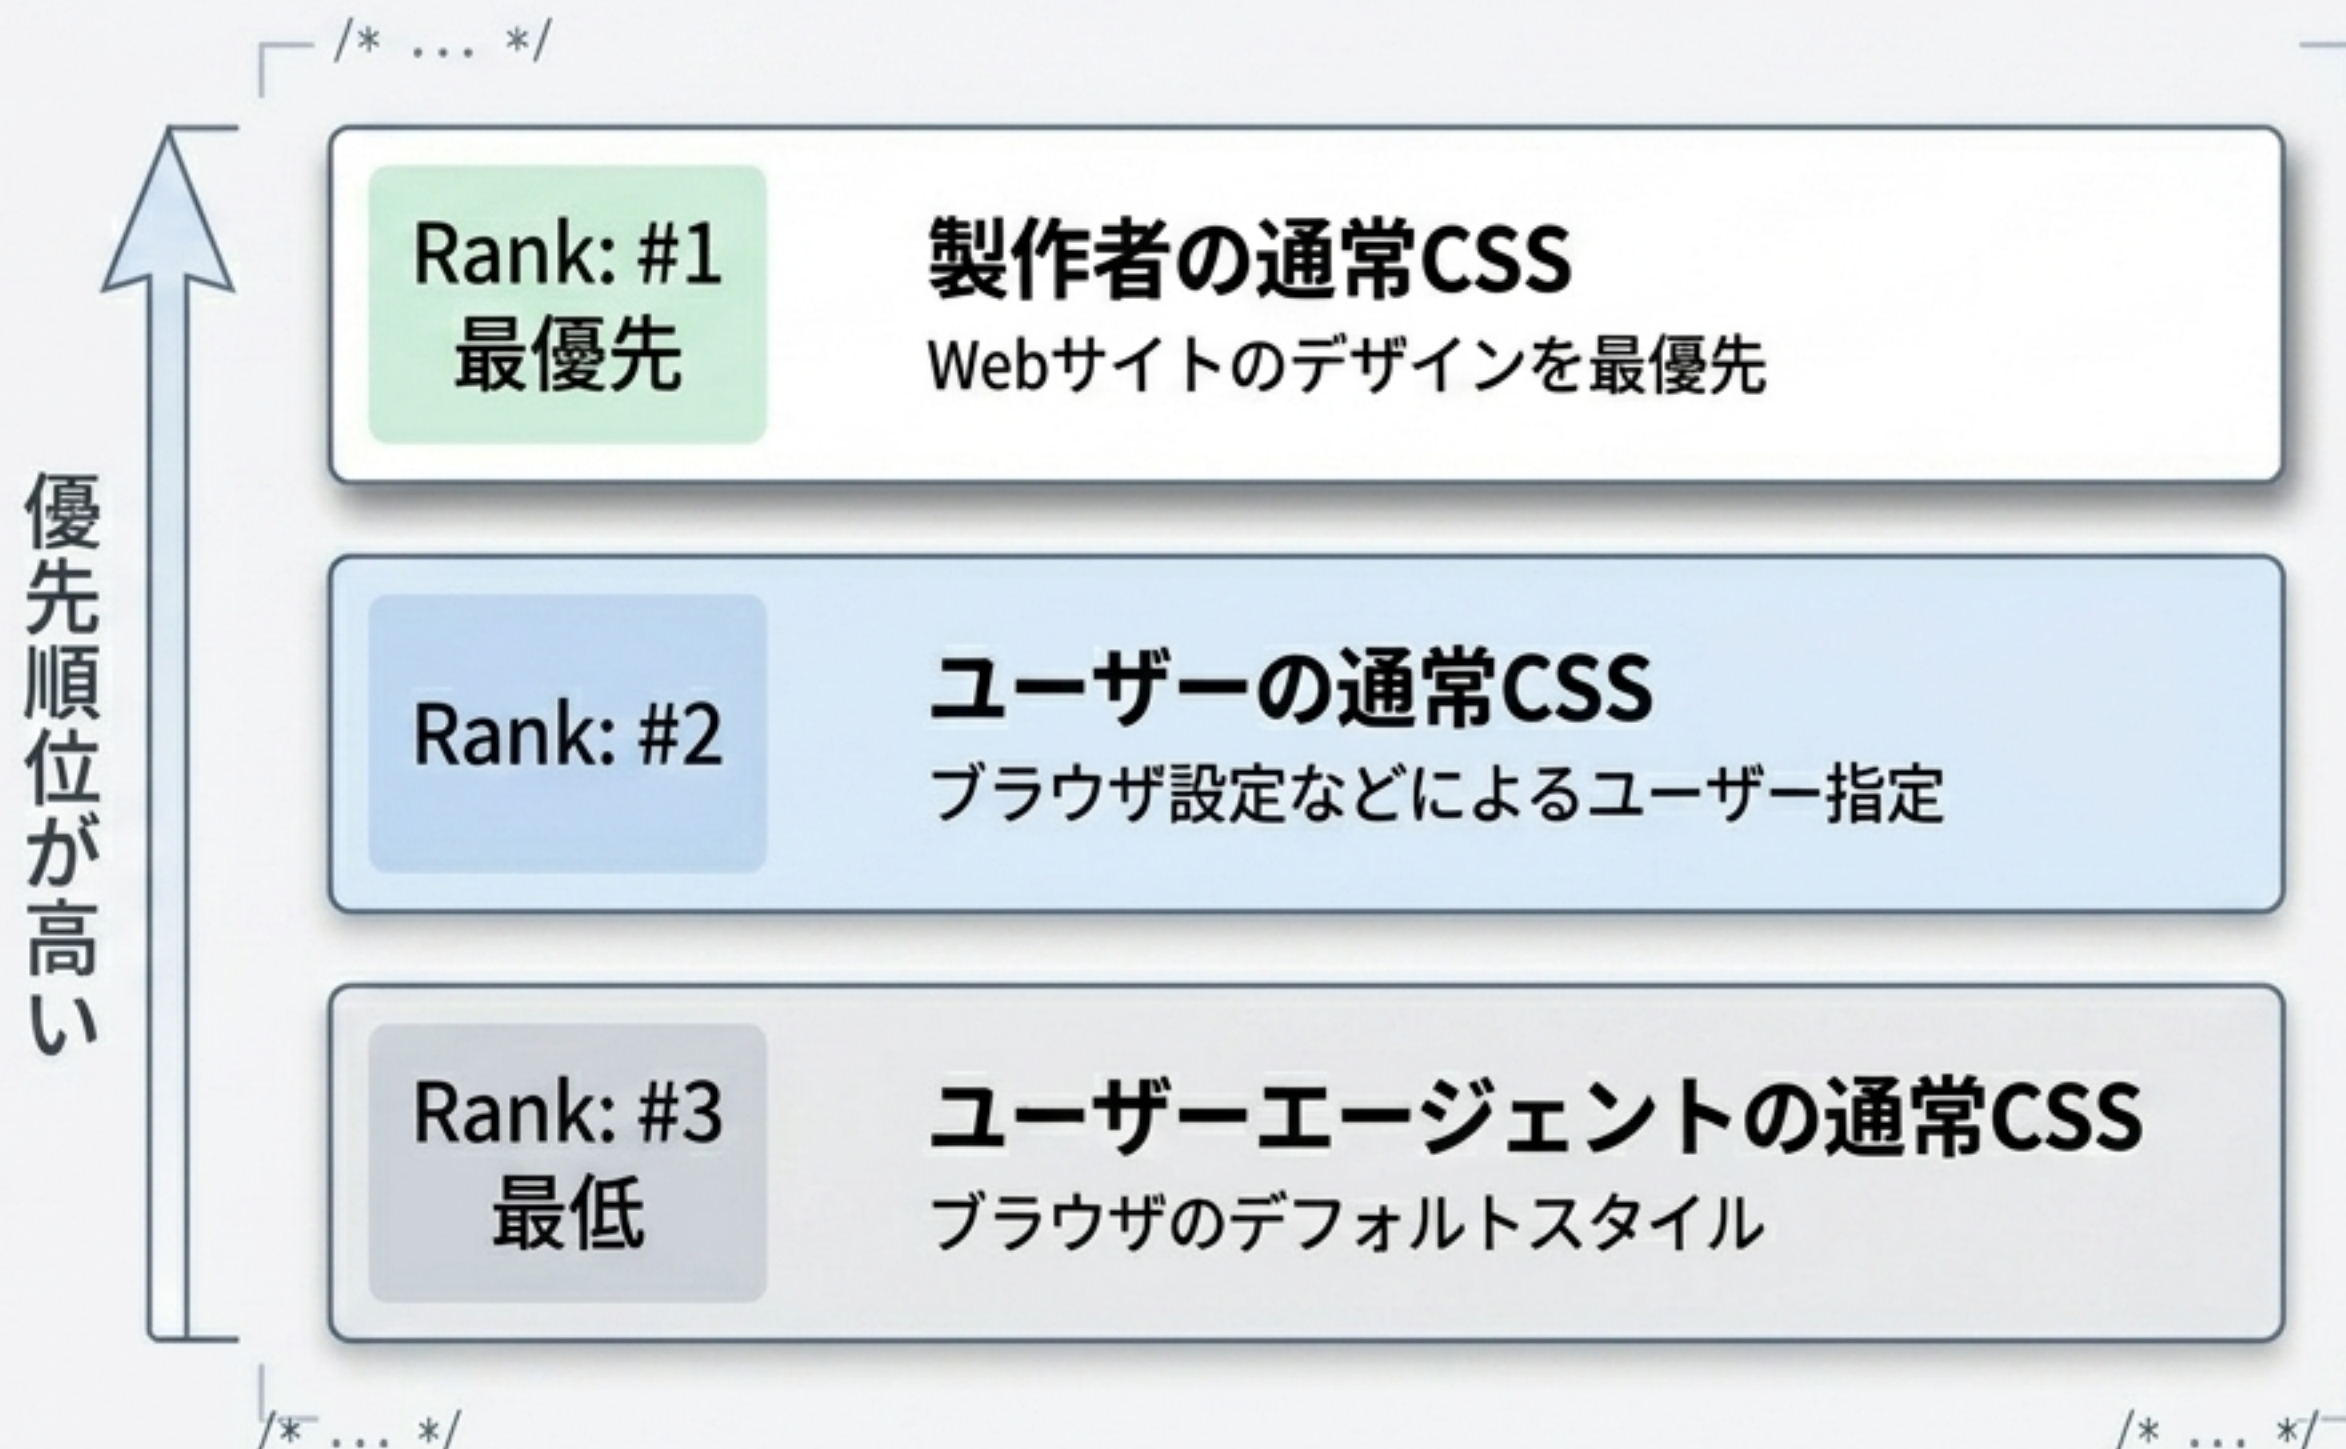

!important による大逆転

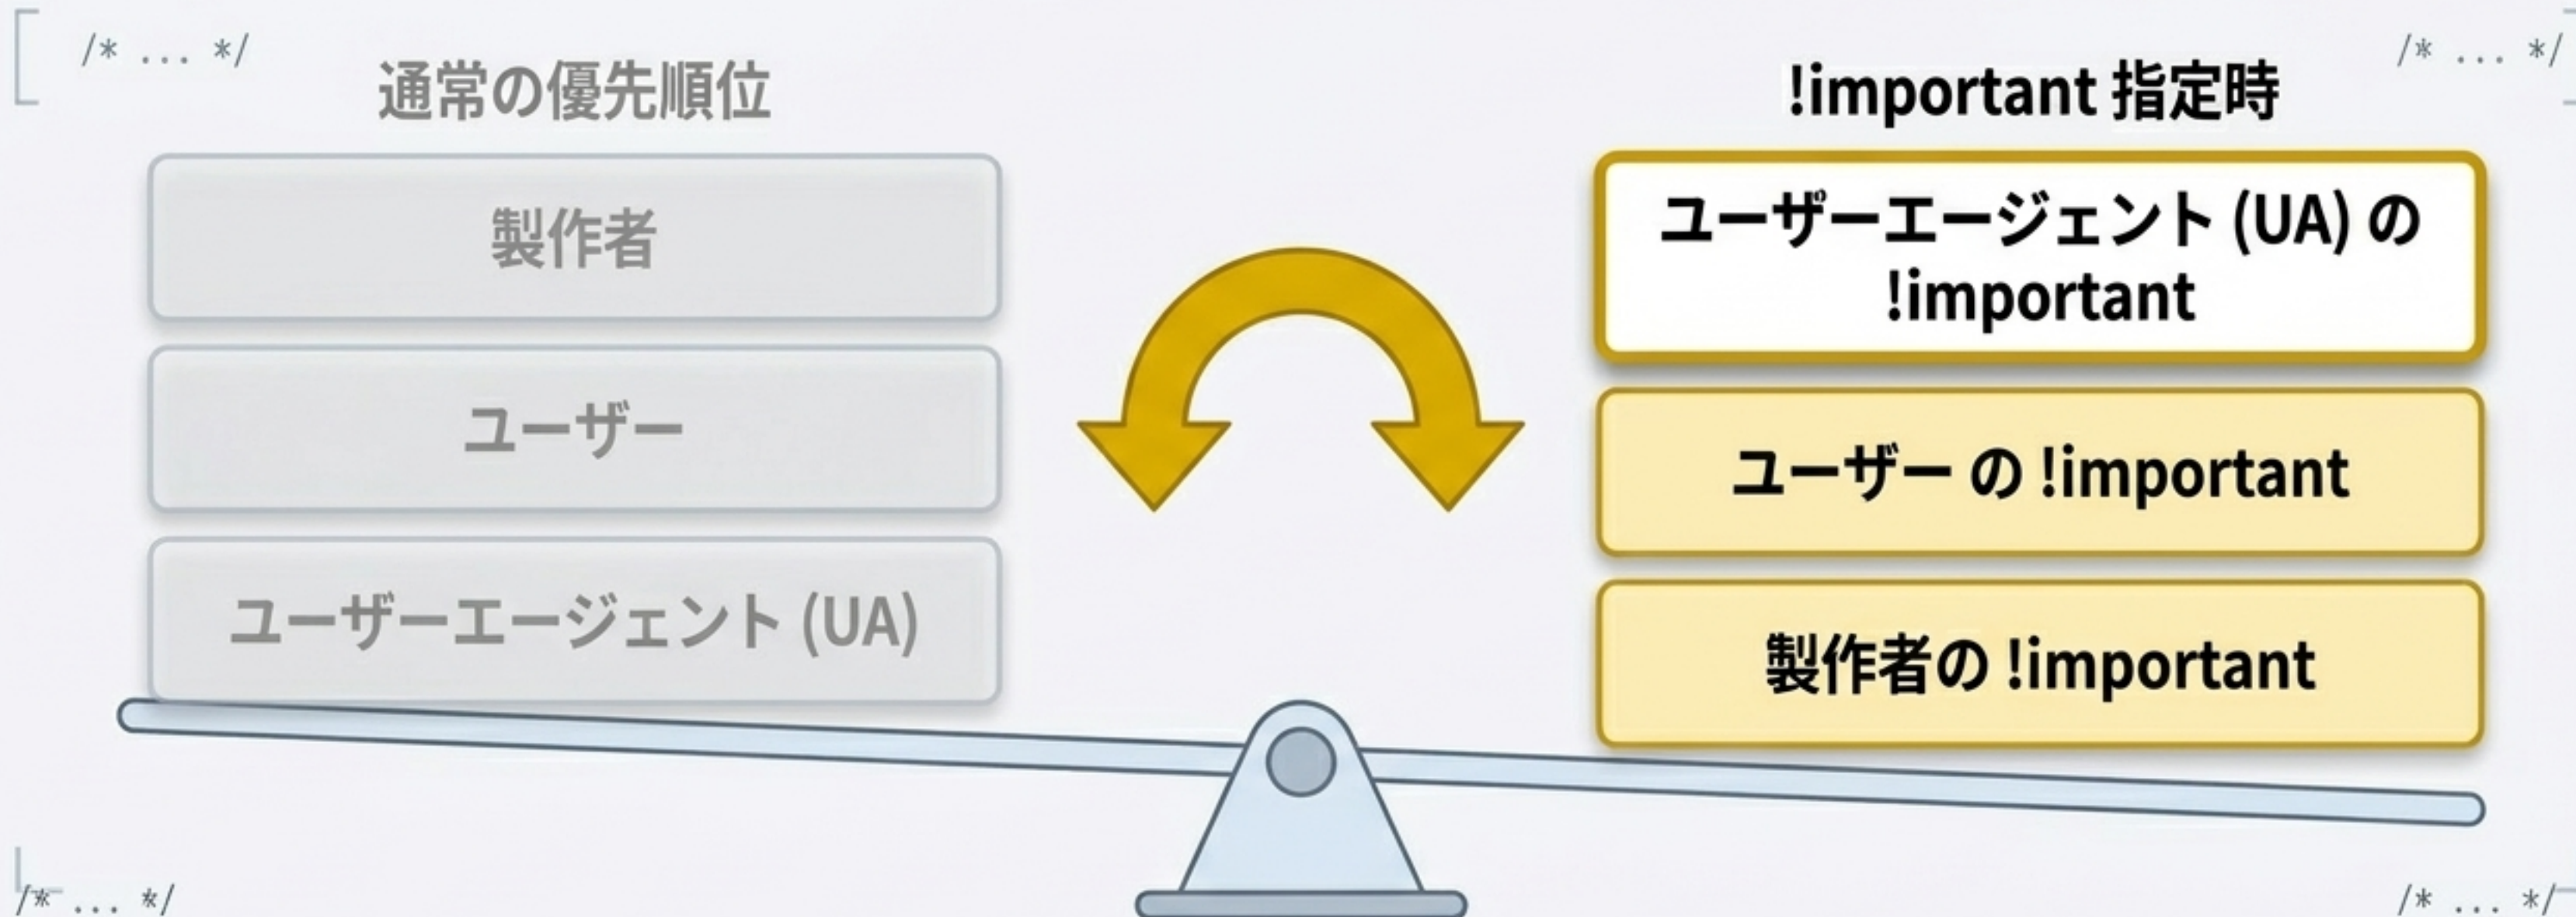

⚠ 試験重要ポイント①

なぜ逆転するのか？

【アクセシビリティのため】

ユーザーが視認性を高めるための強制設定 (例：文字を大きく、ハイコントラストに) を、製作者のデザインが妨げないようにする仕組み。

詳細度：4桁の「オドメーター」




⚠ 試験対策

左の桁が1でも大きければ、右の桁がどれだけ大きくても勝つ。
加算ではなく「桁」で比較すること。

/* ... */

/* ... */

セレクトタ別・詳細度スコアボード



※擬似クラスは「B」、擬似要素は「C」。この違いが頻出！

A桁 (+1)

#header
IDセレクトタ

B桁 (+1)

.nav
クラス

[type='text']
属性

:hover

:nth-child()
擬似クラス

C桁 (+1)

p

h1
要素

::before

::first-line
擬似要素

影響なし (0-0-0)

*
ユニバーサル

>

+

~


"
結合子

/* ... */

/* ... */


計算シミュレーション

```
#header .nav a { color: red; }
```

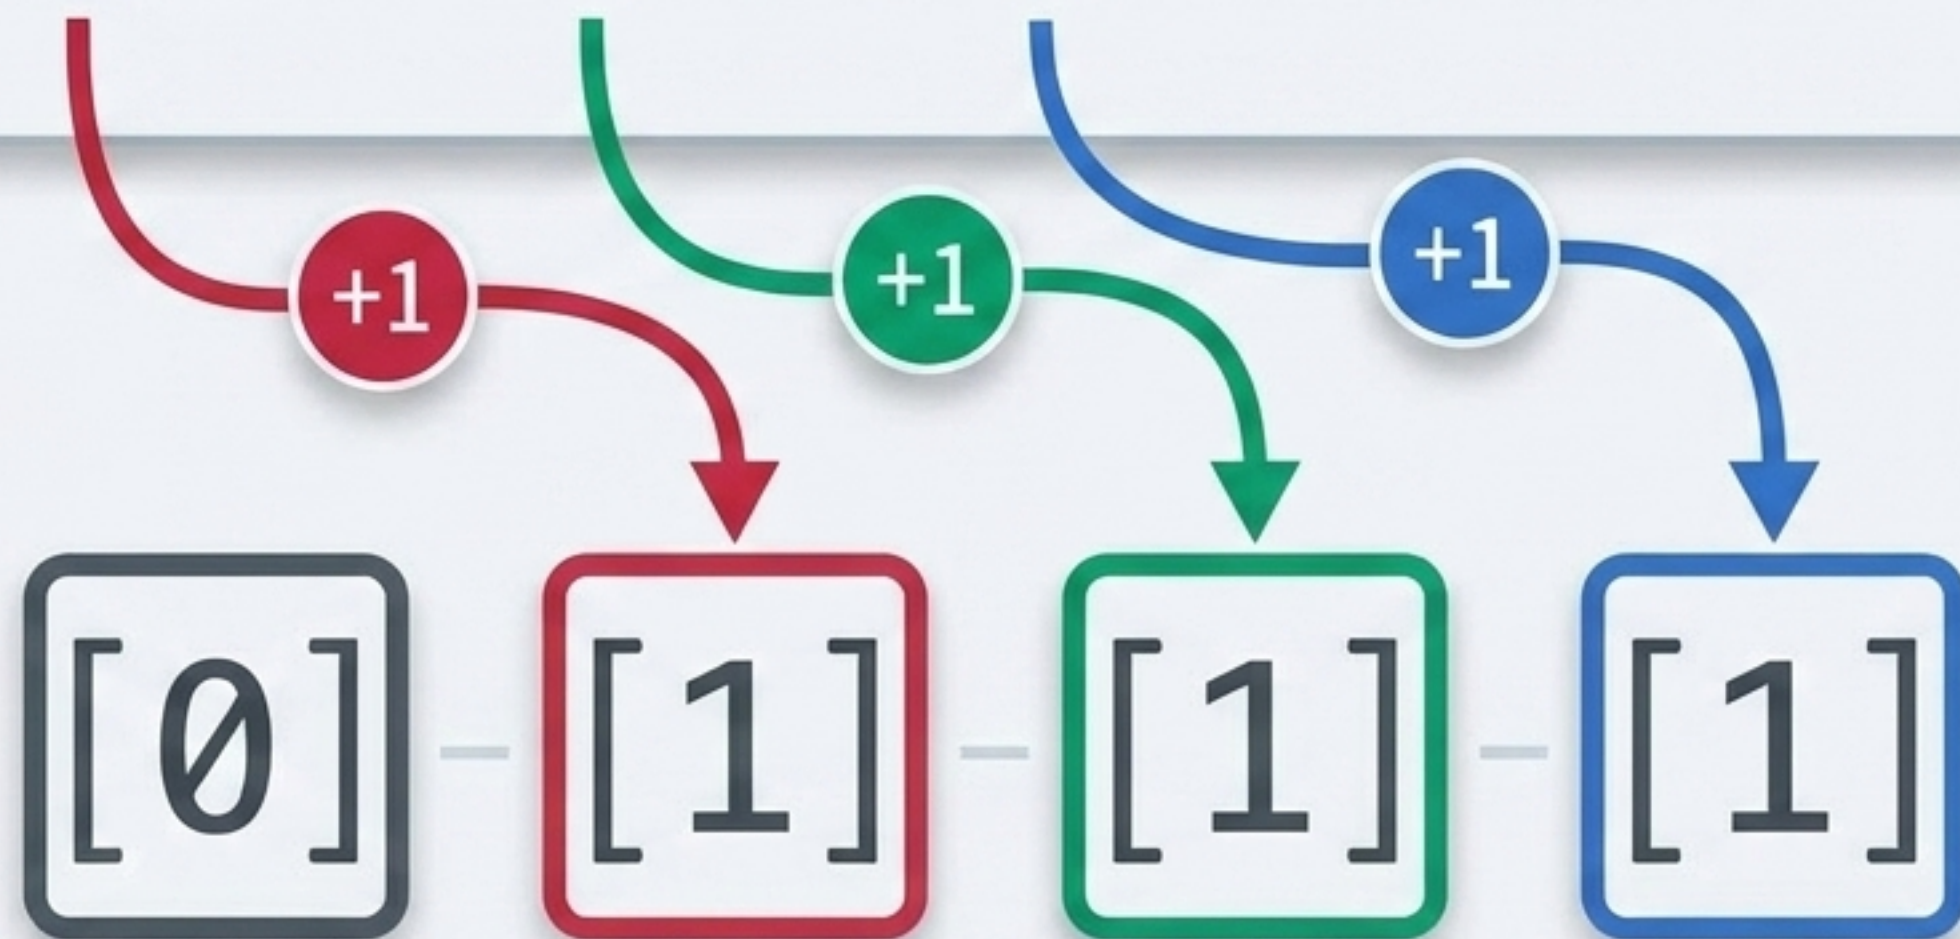

結果：詳細度スコア 0-1-1-1

⚠ 頻出の罠：「桁の壁」

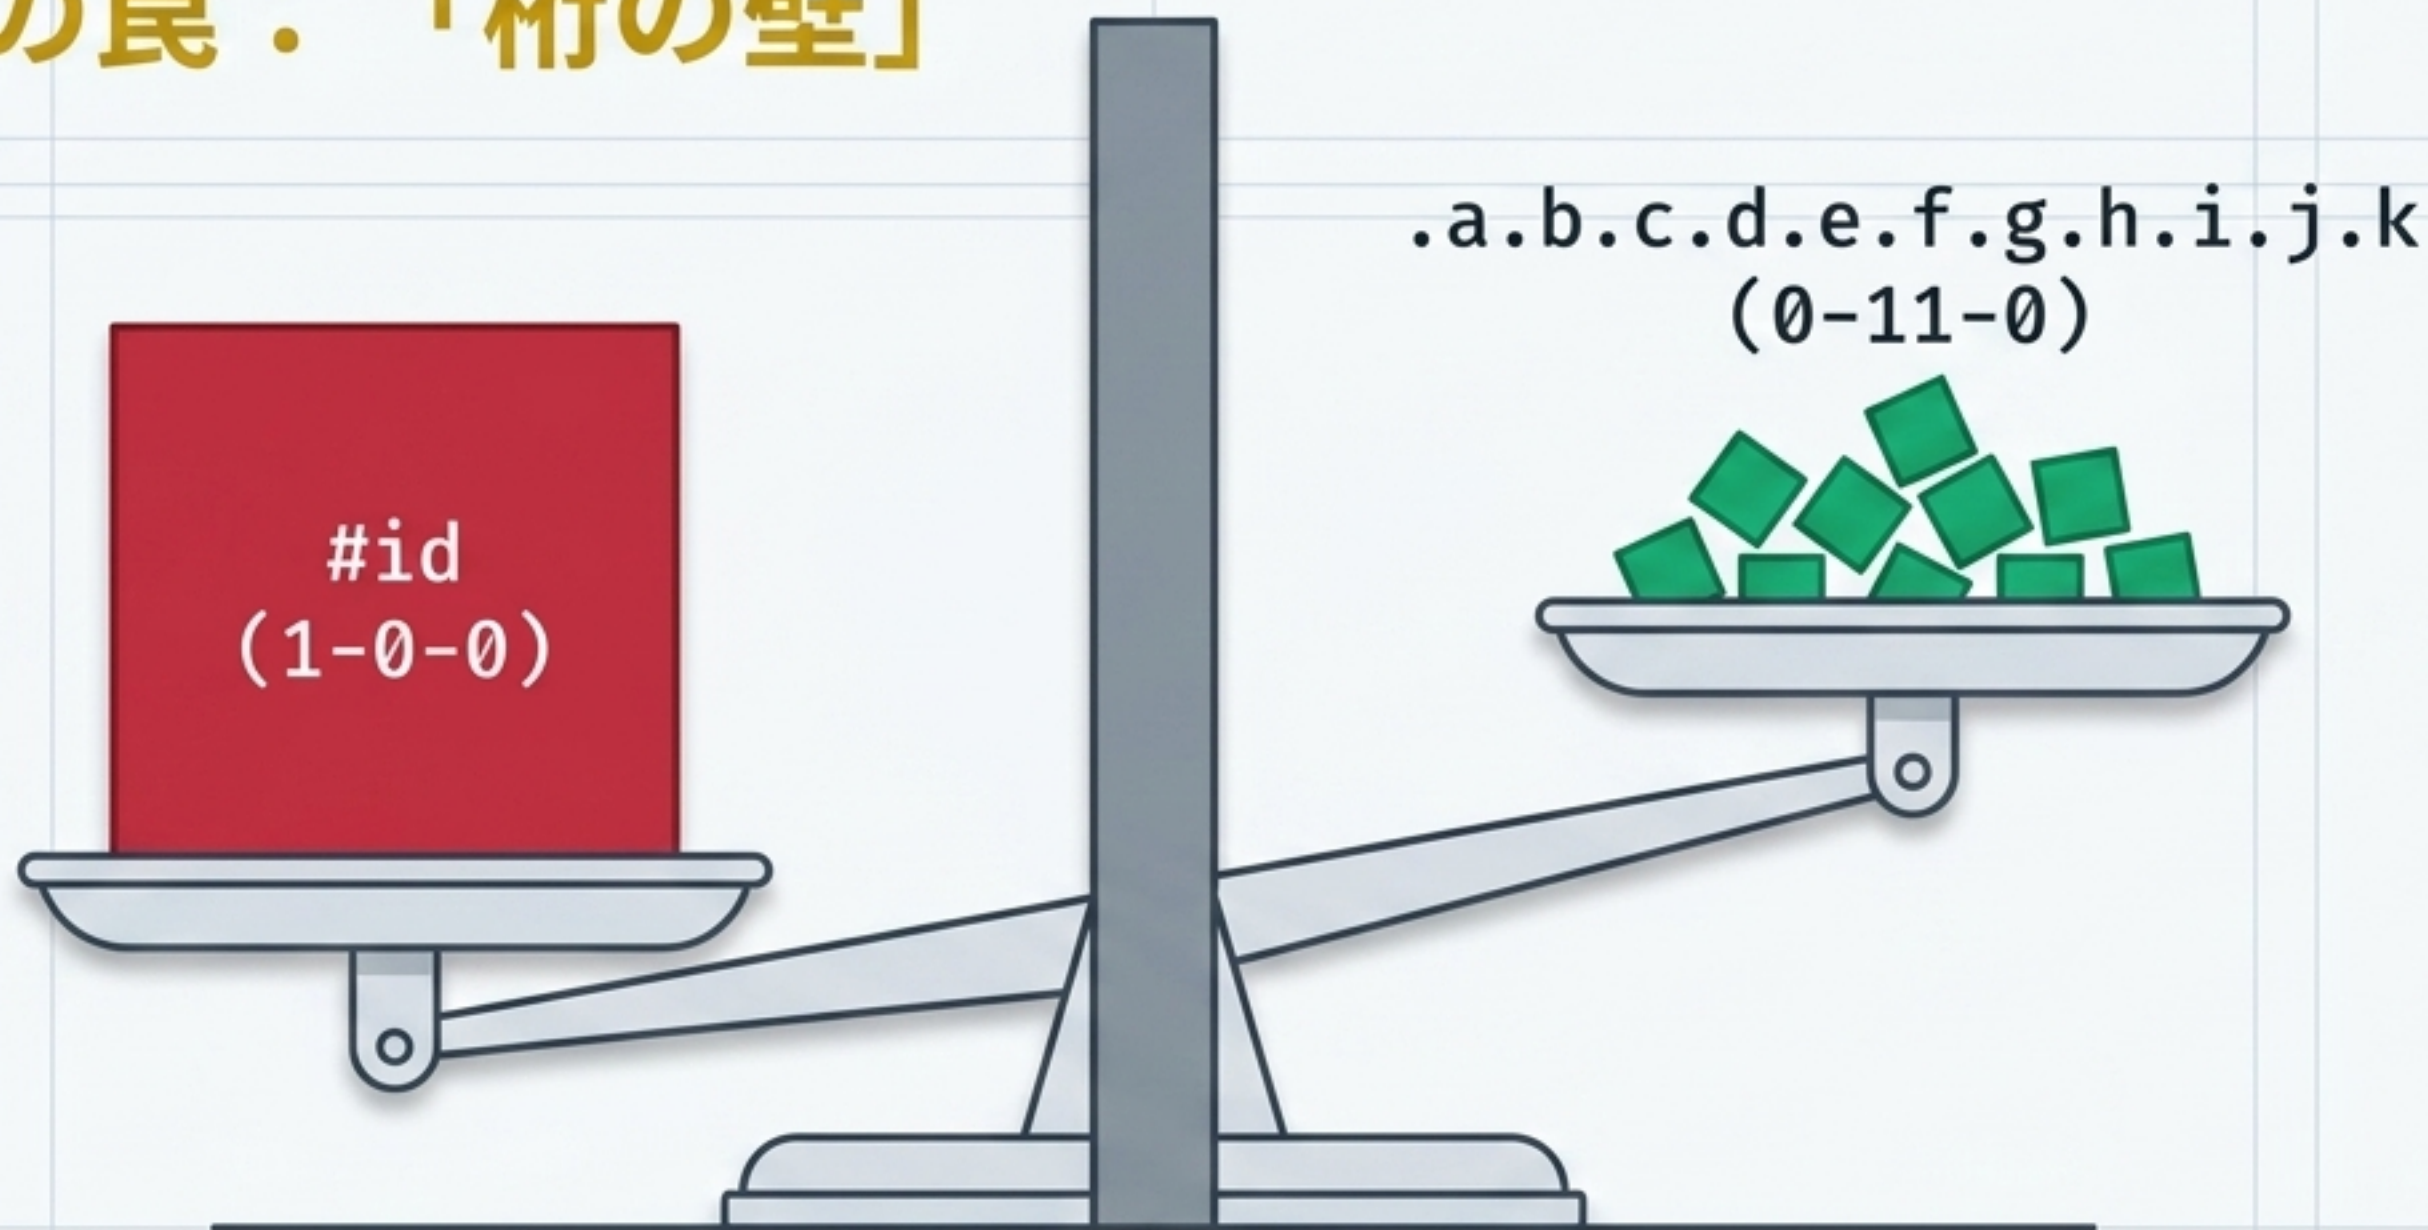

比較は左の桁から順に行う。桁をまたいだ繰り上がりは絶対に発生しない。
11個のクラス (0-11-0) は、1つのID (1-0-0) に絶対に勝てない。

特殊な擬似クラスの計算ルール

:not() のルール

自身は0。カッコの中身で計算する。

:not(.hidden) → 0-1-0

:is() / :has() のルール

引数の中で最も高い詳細度を採用する。

:is(#id, .cls) → 1-0-0

:where() のルール

常に 0-0-0。詳細度を持たない。

:where(#id, .cls) → 0-0-0

完全版・優先順位マスターチャート



💡 同じレベル内では
「詳細度」→「記述順（後
が勝ち）」の順で決着。

試験シミュレーション①：正誤問題

!importantを付けた場合、製作者のCSSはユーザーの!importantよりも優先される。

[× 誤り]

アクセシビリティ保護のため、ユーザーの!importantが最優先。

クラスセクタを11個重ねると、IDセクタ1つより詳細度が高くなる。

[× 誤り]

桁をまたいだ繰り上がりは起きない。（桁の壁）

ユニバーサルセクタ（*）は詳細度の計算に影響しない。

[○ 正解]

詳細度は 0-0-0 として扱われる。

style属性の詳細度はIDセクタより高い。

[○ 正解]

style属性は 1-0-0-0 の別格扱いとなり最強。

試験シミュレーション②：詳細度計算

Challenge 1

```
#nav .menu li a:hover {
```

[1] - [2] - [2]

1 ID, 2 Classes/Pseudo, 2 Elements

Challenge 2

```
.card.active::before {
```

[0] - [2] - [1]

2 Classes, 1 Pseudo-element

Challenge 3

```
詳細度に影響しないセレクト [ ??? ] {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

*

ユニバーサルセクタ

試験シミュレーション③：最終適用されるスタイルは？

Target Element:

```
<p id='main' class='text'>
```

CSS Rules:

1. `p { color: blue; } /* 0-0-1 */`
2. `.text { color: green; } /* 0-1-0 */`
3. `#main p { color: orange; } /* 1-0-1 */`
4. `p { color: red !important; }`
5. `.text { color: purple; } /* 0-1-0 */`

強制指定はあるか？



**!important が付与された
ルール4 が最優先される。**



適用される色: red

詳細度が低くても(0-0-1)、!importantは
詳細度を無視して最優先される。



試験直前マスター・チートシート

1. !important の逆転ルール

通常:

製作者 > ユーザー > UA

!important:

UA > ユーザー > 製作者

※アクセシビリティ確保のため

2. 詳細度のオドメーター

【最高】 style属性 (1-0-0-0)

【A桁】 IDセレクタ (#)

【B桁】 クラス・属性・擬似クラス

【C桁】 要素・擬似要素 (::)

※桁をまたいだ繰り上がりは不可

3. 特殊ルール (詳細度ゼロ)

- ユニバーサル (*)
- 結合子 (> + ~)
- :where()
- :not() 自身 (中身は計算)

すべて 0-0-0

最後のルール：詳細度が完全に同点の場合は「後に記述したスタイル」が優先される (カスケードの基本)。