


HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1対策

UI構築の設計図


CSSグラデーション・リスト・テーブル・content完全攻略

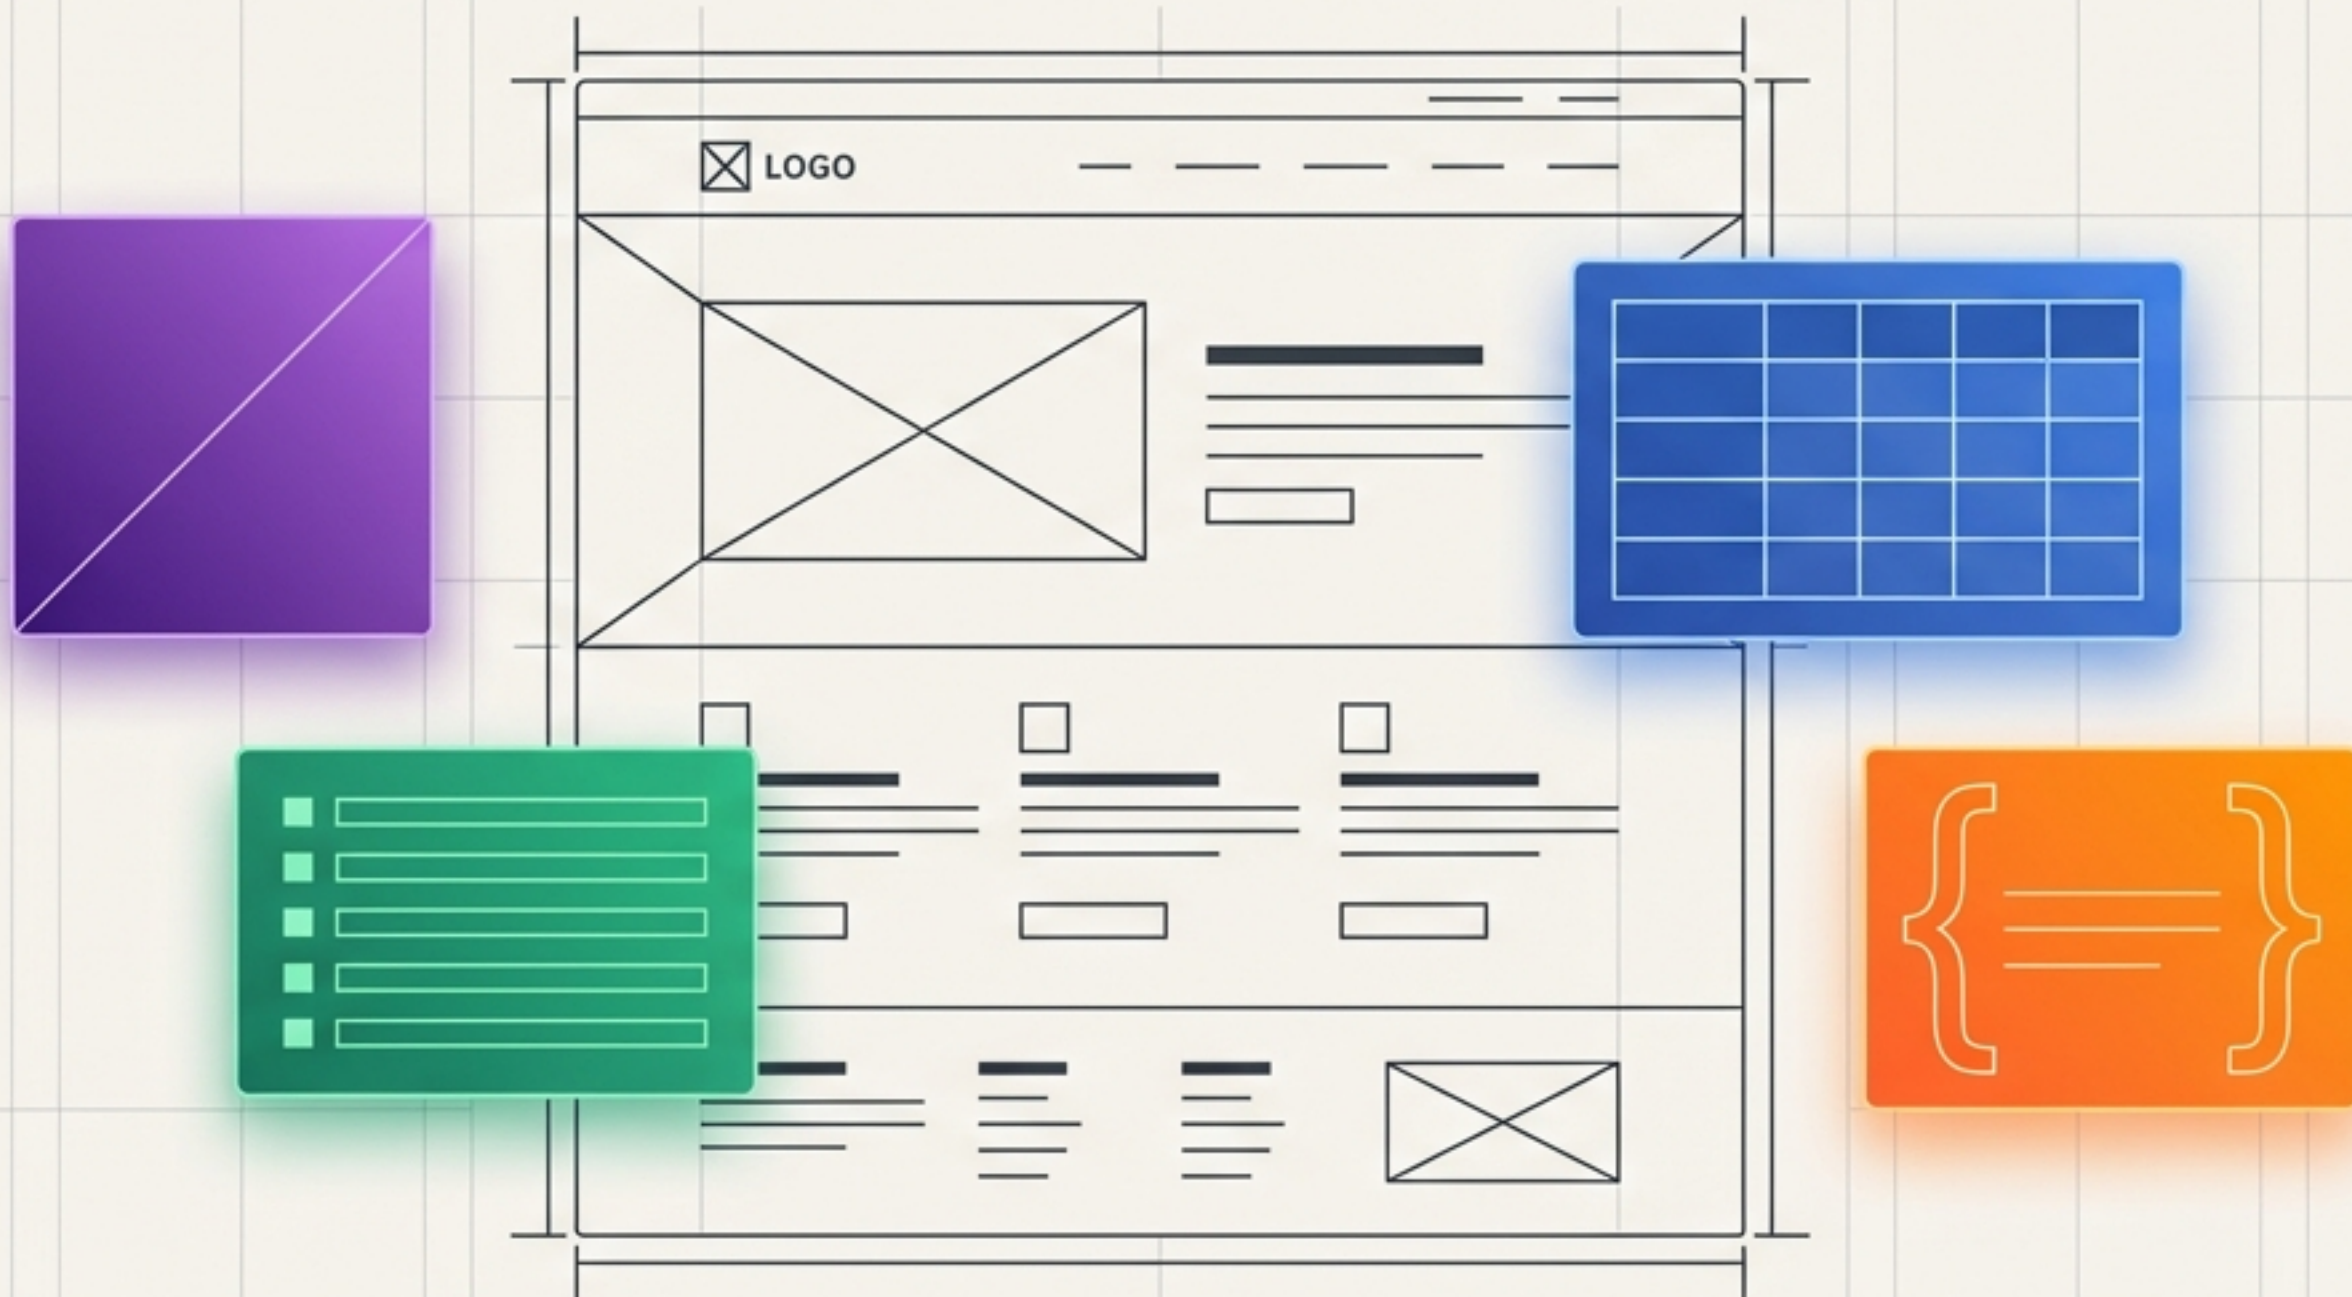

試験の要点：構造と装飾の分離を極める

01. Gradients (背景・グラデーション)

`linear-gradient /`
`radial-gradient`

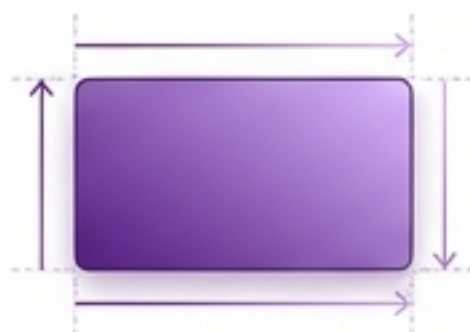


02. Lists (リストマーカーと配置)

`list-style-type /`
`list-style-position`




03. Tables (境界線とセル間隔)

`border-collapse /`
`border-spacing`

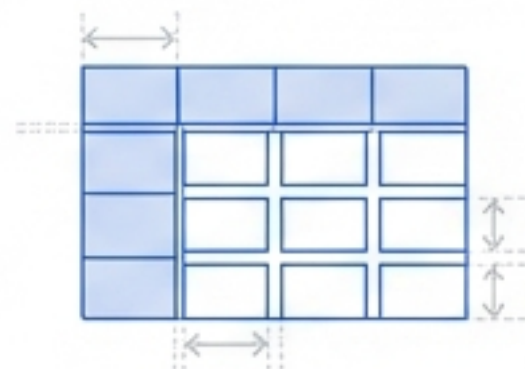


04. Content (擬似要素と動的生成)

`content / quotes /`
`counter`

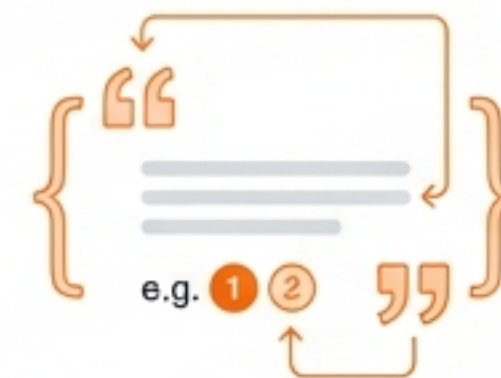

直線状グラデーションの方向と角度

0deg = 下から上 (Bottom to Top)

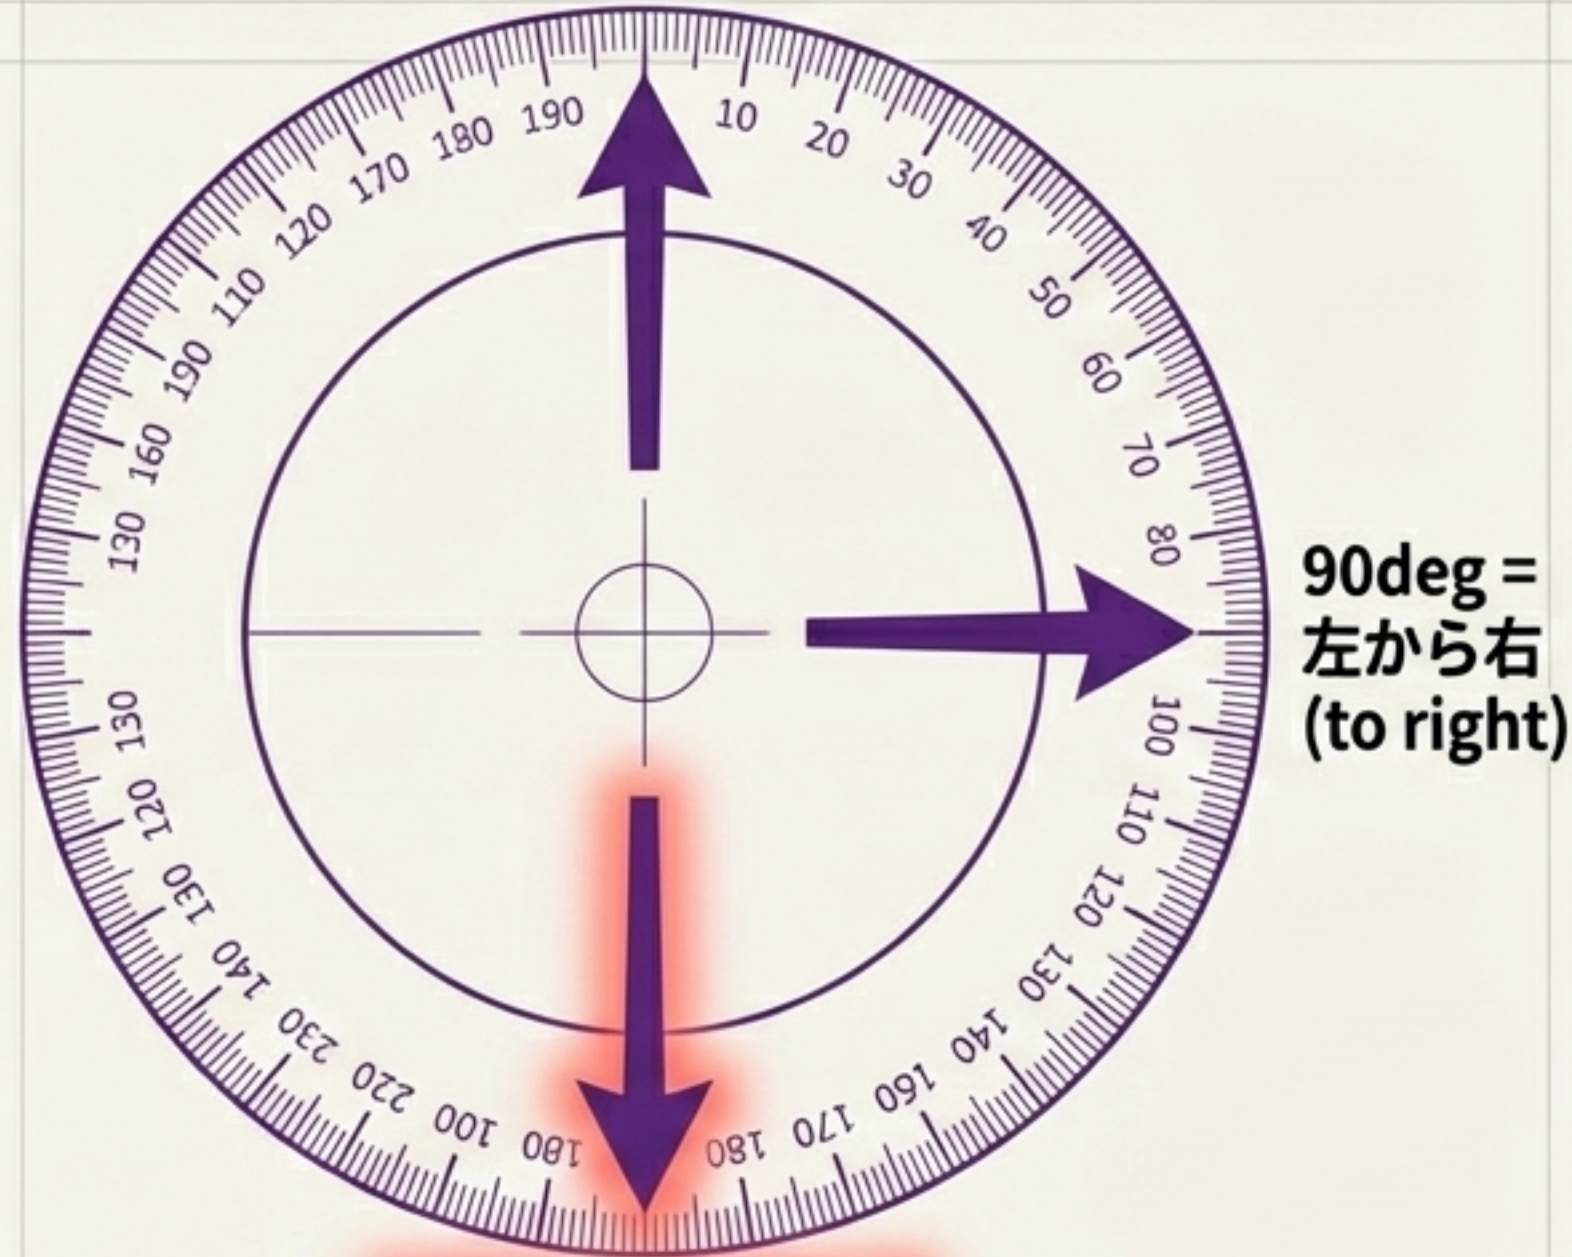

180deg = 上から下
(to bottom / デフォルト)

```
background-image: linear-gradient(方向, 色1, 色2);
```

基本ルール：方向を省略した場合は「上から下」
(to bottom) になる。

⚠ 試験の罠：角度指定の基準に注意！

0deg = 下から上 (Bottom to Top)

90deg = 左から右 (to right)

180deg = 上から下 (to bottom / デフォルト)

※ background-color プロパティには使用不可！
必ず background-image に指定すること。

放射状グラデーションの形状と中心位置


```
background-image: radial-gradient(形状 at 中心位置, 色1, 色2);
```

デフォルトの振る舞い：形状や位置を省略すると「楕円形 (ellipse)・中央 (center)」から広がる。

形状の指定

- ellipse (楕円形・デフォルト)
- circle (円形)


ellipse at center (デフォルト)

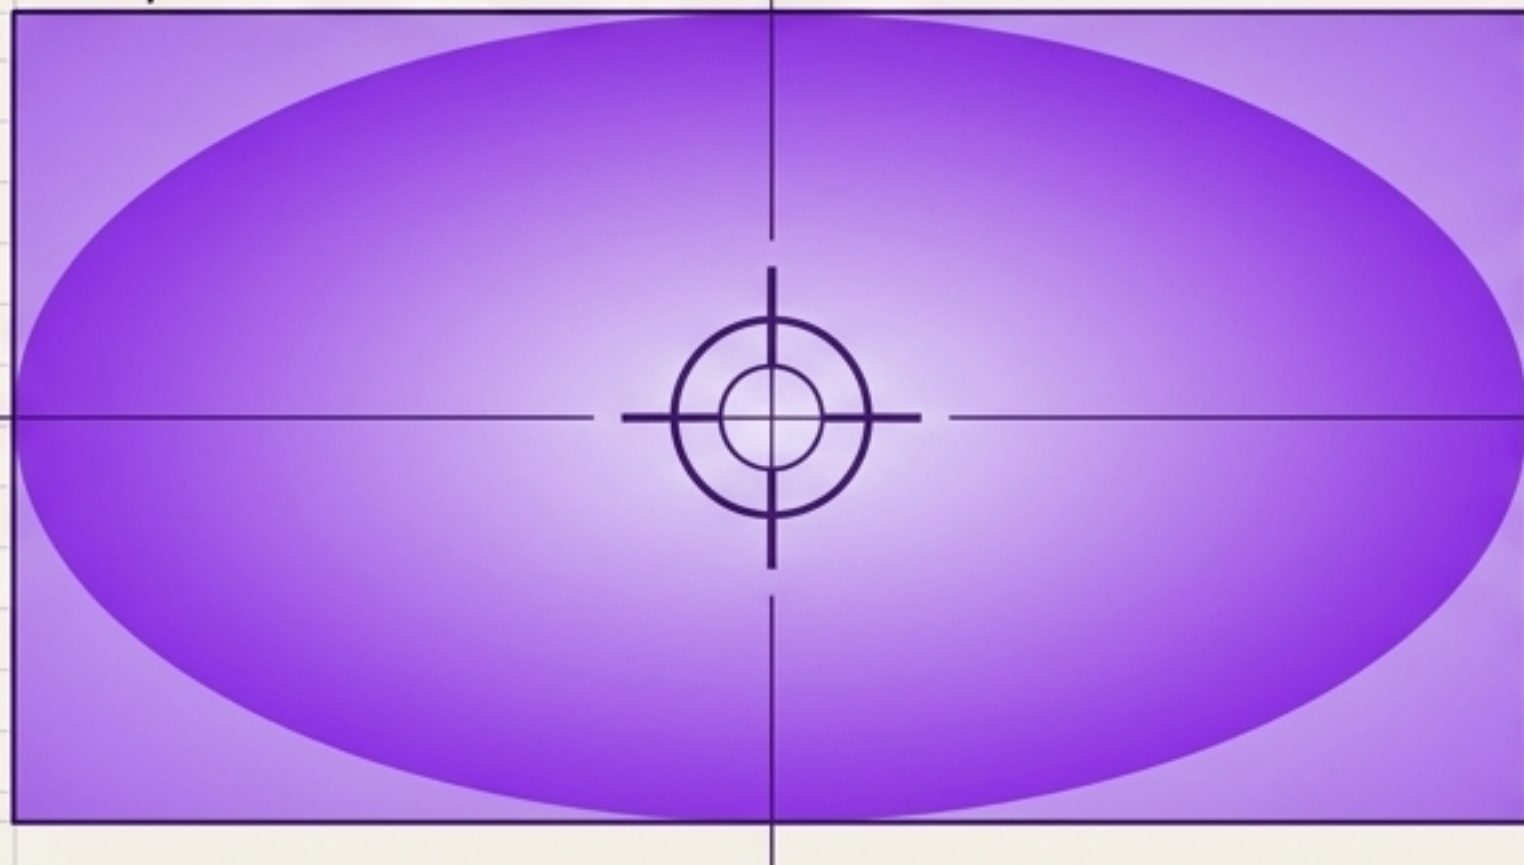

位置の指定

- at center (中央・デフォルト)
- at top left (左上) など、at キーワードの後に配置。

circle at top left

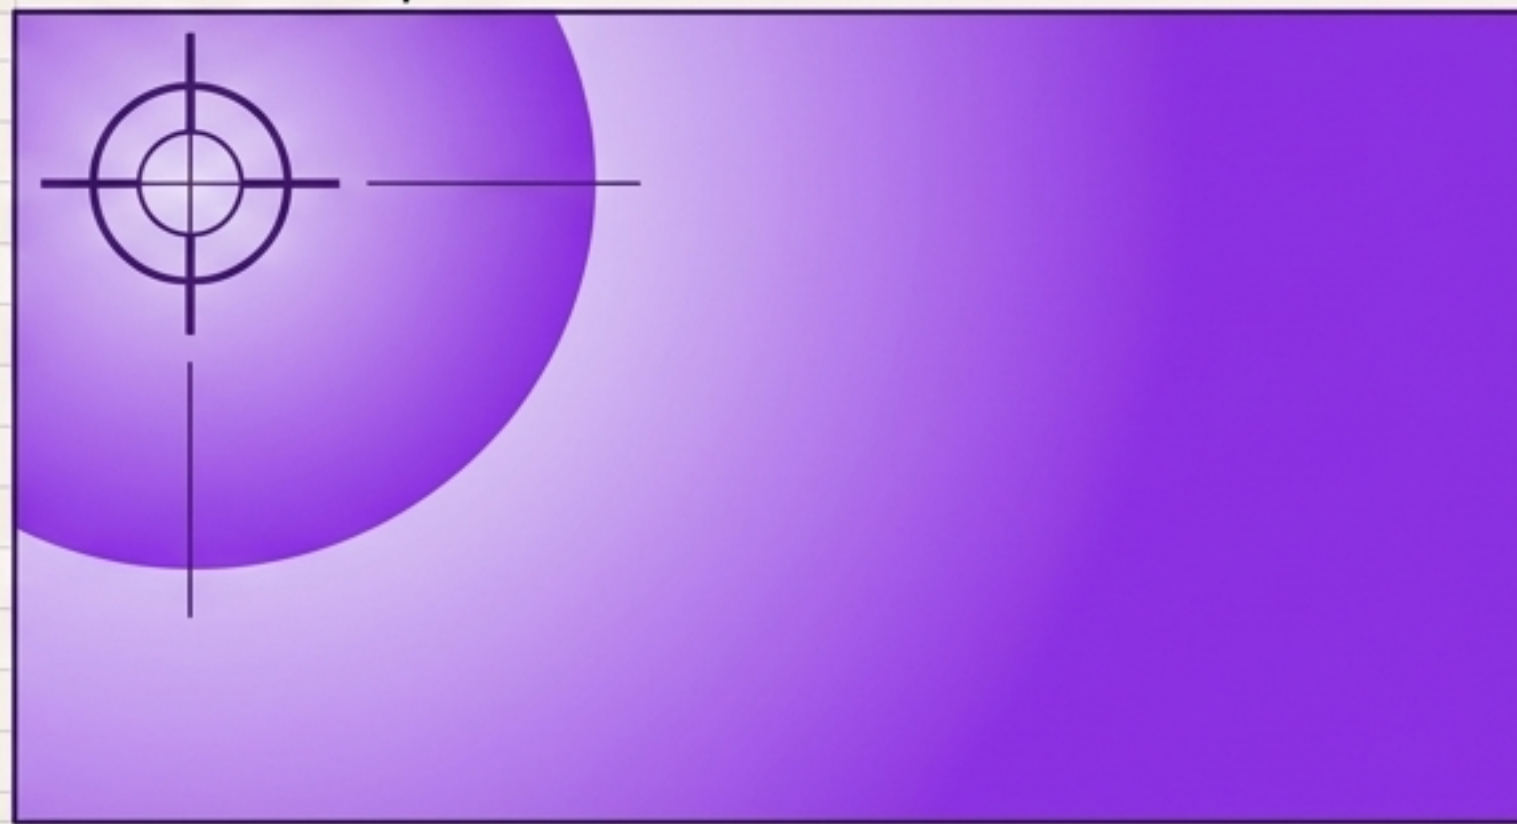

診断マトリクス：グラデーション関数の比較

比較項目	linear-gradient	radial-gradient
形状 (Shape)	直線状	円形または楕円形
方向・位置指定	角度 (deg) または to キーワード	形状 (circle/ellipse) + at 中心位置
デフォルト値 ⚠	上から下 (to bottom / 180deg)	楕円形・中央 (ellipse at center)
繰り返し処理	repeating-linear-gradient()	repeating-radial-gradient()

リストマーカークatalog (list-style-type)

💡 ショートハンドプロパティ `list-style` で一括指定が可能 (`list-style: none;` で完全に消去)。

disc

- 項目1
- 項目2
- 項目3

circle

- 項目1
- 項目2
- 項目3

square

- 項目1
- 項目2
- 項目3

decimal

1. 項目1
2. 項目2
3. 項目3

lower-roman

- i. 項目1
- ii. 項目2
- iii. 項目3

upper-alpha

- A. 項目1
- B. 項目2
- C. 項目3

hiragana

- あ. 項目1
- い. 項目2
- う. 項目3

none

- 項目1
- 項目2
- 項目3

マーカーの配置と折り返し挙動 (list-style-position)

outside (デフォルト)

マーカーはテキストの外側（リストの左側）。折り返し行はインデントされ、テキストの開始位置が揃う。

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud construd eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

inside

マーカーはテキストの内側に配置。折り返し行はインデントされず、マーカーの下に文字が回り込む。


- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud conostrud eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

テーブルの境界線結合 (border-collapse)

⚠ 試験の最重要ポイント: 初期値は collapse ではなく separate !

`border-collapse: separate; (デフォルト)`

隣接するセルのボーダーが「2本」独立して描画される。

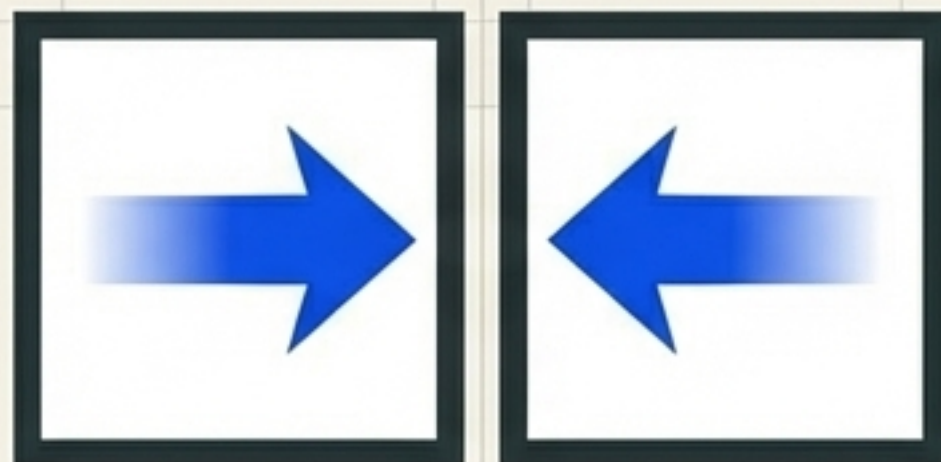

`border-collapse: collapse;`

隣接するボーダーが「1本」に折りたたまれる。



separate

collapse

プロパティの依存関係 (試験頻出トラップ)

border-collapse: separate

border-spacing
(セル間の間隔を指定)

empty-cells: hide
(空セルのボーダー・背景の
表示制御 - デフォルトは show)

border-collapse: collapse

border-spacing
(セル間の間隔を指定)

empty-cells: hide
(空セルのボーダー・背景の
表示制御 - デフォルトは show)

⚠ collapse を指定した場合、border-spacing は無視される。

その他の重要プロパティ:

caption-side (キャプション位置): table 要素
に指定 (top[デフォルト] / bottom)。

table-layout: fixed: 最初の行の幅で固定し、
高速レンダリングを実現。

DOMへのコンテンツ注入 (content プロパティ)

HTMLを変更せず、::before / ::after 擬似要素と組み合わせて前後にコンテンツを挿入する。

主要な値の種類:

- 文字列の挿入: `content: "◆";`
- 属性値の挿入: `content: attr(href);`
- カウンターの自動採番: `content: counter(章番号);`
- 引用符の挿入: `open-quote / close-quote`



多言語対応とネストされた引用符 (quotes)

q 要素の開始・終了引用符のペアを定義する。

ネスト（入れ子）された場合は、2番目以降のペアが適用される。

```
quotes: "開始" "終了" ["ネスト開始" "ネスト終了"];  
日本語の設定例: quotes: "「" "」" "『" "』";
```

⚠ 試験の罠: quotes を指定しただけでは表示されない！

```
q::before { content: open-quote; }  
q::after  { content: close-quote; }
```

が必要（※現代のブラウザではデフォルトで設定されていることが多い）。



カウンターのライフサイクル

CSSだけで自動連番（第1章、1-1など）を実装するための3ステップ。

- 1. 初期化 (counter-reset)


counter-reset: カウンター名 [初期値]; (デフォルトの初期値は 0)

- 2. 増加 (counter-increment)

要素が現れるたびに数値を増やす。counter-increment: カウンター名 [増分];

- 3. 出力 (content)

content: counter(カウンター名); で画面に表示する。

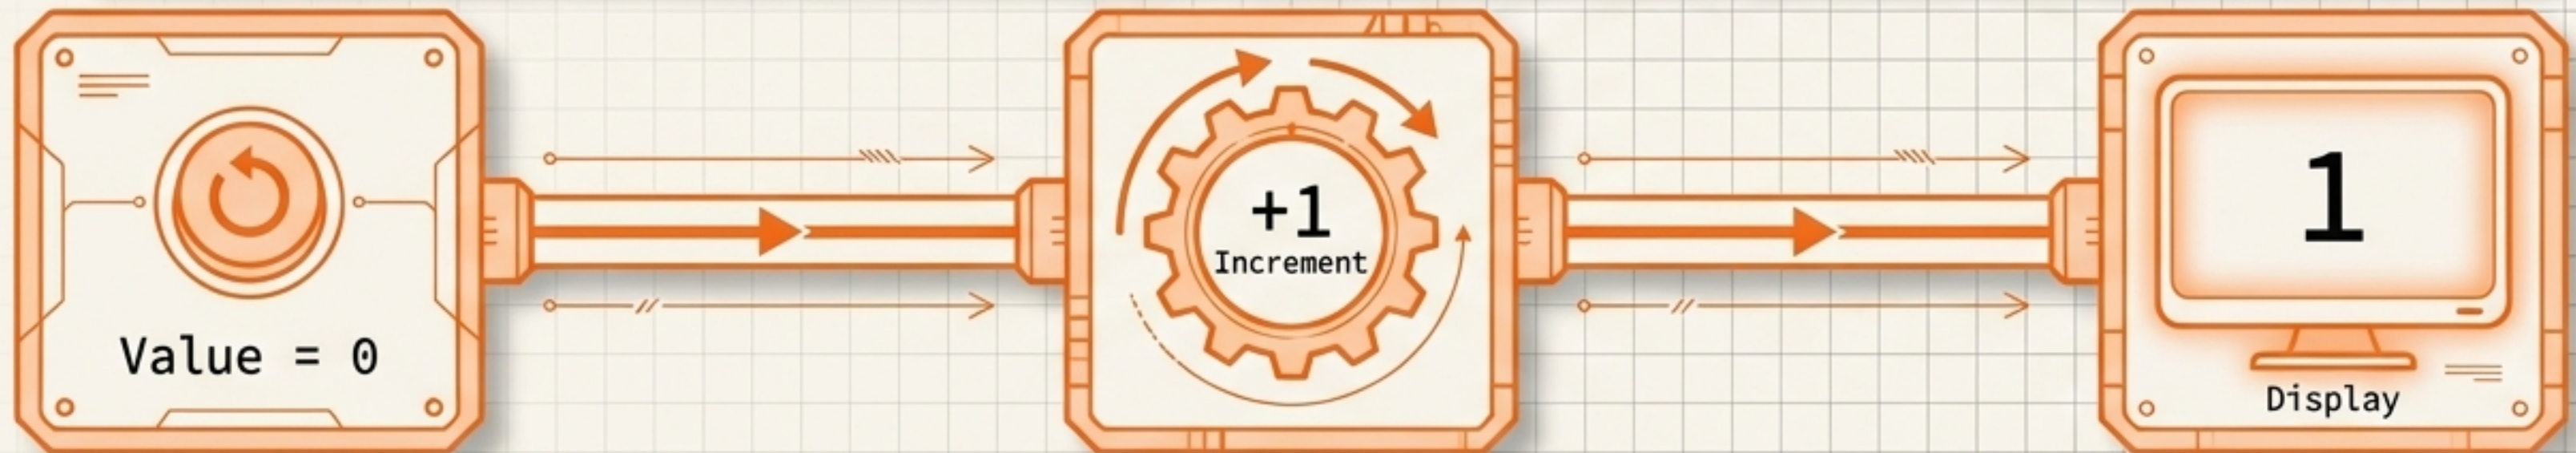

Exam Readiness Check: 実戦形式トレーニング

Gradients

Q1. `linear-gradient()` は `background-color` の値として指定できる。

→ **【✗ 誤り】** 必ず `background-image` に指定する。

Gradients

Q2. `radial-gradient()` のデフォルト形状は何か？

→ **【楕円形 (ellipse)】**

Tables

Q3. `border-spacing` が有効になる条件は？

→ **【border-collapse: separate の時のみ】**
`collapse` では無視される。

Lists

Q4. `list-style: none` で完全にマーカーを消せるか？

→ **【○ 正しい】** `list-style-type` を個別に指定しなくてもショートハンドで消去可能。

Code Blueprint Check: 構文穴埋め問題

以下のUIを実現 するためのコードを完成させよ。

```
/* 1. 下から上へのグラデーション */  
background-image: linear-gradient([ A ], #9f7aea, #4299e1);  
  
/* 2. テーブル境界線を1本にまとめる */  
border-collapse: [ B ];  
  
/* 3. マーカーを内側に配置する */  
list-style-position: [ C ];  
  
/* 4. リンクのhref属性値をテキストの後に挿入 */  
a::after {  
  content: [ D ];  
}
```

解答: [A] 0deg / [B] collapse / [C] inside / [D] attr(href)

The UI Architect's Master Cheat Sheet (最終確認用マトリクス)

モジュール (Module) / プロパティ (Properties)	デフォルト (Defaults)	罣 (Traps)
● Gradients linear-gradient / radial-gradient	to bottom (180deg), ellipse at center	⚠ 罣 (Traps) 0deg は下から上。
● Lists list-style-type / position	disc, outside	⚠ 罣 (Traps) inside は折り返し行がマーカーの下に潜り込む。
● Tables border-collapse	separate	⚠ 罣 (Traps) border-spacing と empty-cells は separate 限定。
● Content content / quotes	0 (カウンター)	⚠ quotes だけでは表示されない。 ::before/::after と open-quote の組み合わせが必須。