

ThaibulkSMS

API เวอร์ชัน 2.0



จำนวน API Key (10/10)

ลำดับ	API Key	Label/App	Webhook/Callback
10	itufaVDG-C-wCbefFbmGs2kWfxmNbC	Test P F 2	https://dashboard.thaibulkSMS.com
	4b1fd73b4feaff575248f011c2d5e	Test P F 2	-
	faVDG-C-wCbefFbmGs2kWfxmNbC	Test P F 2	https://dashboard.thaibulkSMS.com
	4b1fd73b4feaff575248f011c2d5e	Test P F 2	https://dashboard.thaibulkSMS.com
	faVDG-C-wCbefFbmGs2kWfxmNbC	Test P F 2	-
9	r0e4b1fd73b4feaff575248f011c2d5e	Test P F 2	https://dashboard.thaibulkSMS.com
10	itufaVDG-C-wCbefFbmGs2kWfxmNbC	Test P F 2	https://dashboard.thaibulkSMS.com
	f0e4b1fd73b4feaff575248f011c2d5e	Test P F 2	https://dashboard.thaibulkSMS.com



API

ระบบเสถียร ส่งได้สิ้นทิว



API เวอร์ชัน 2.0

- มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการใช้ **API Key** และ **API Secret** แทน User และ Password ในการยืนยันตัวตน
- รองรับ **Response** ในรูปแบบ JSON
- รองรับ **การย่อลิงก์ URL** ที่ยาวให้สั้นลงเพื่อประหยัดเครดิตในการส่งข้อความได้
- สามารถส่งข้อความได้เร็วขึ้นถึง **120 TPS**
- มี **การแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด** ที่จะเจียดยและแม่นยำมากขึ้น

Overview

	หน้า		หน้า
วิธีส่ง SMS ผ่าน API	1	ตัวอย่าง Response จาก API	12
วิธีสร้าง API Key และ API Secret	2-5	Error Response	13
การสร้าง Webhook	6-7	ตัวอย่าง Error Response	14
IP Whitelist	8	รายการ Status Code & Error Code	15-18
รายการ Request	9-10	การเช็คเครดิตคงเหลือ	19-20
รายการ Response	11		

API เวอร์ชัน 2.0

URL : <https://api-v2.thaibulksms.com/sms>

รูปแบบการเรียกใช้ : POST

Authorization :

Username : {API KEY}

Password : {API SECRET}

วิธีสร้าง API Key และ API Secret

Thaibulksms


API Key IP Whitelist

ไปที่เมนูตั้งค่า > API Key

ลำดับ	API KEY	LABEL/APP	WEBHOOK/CALLBACK	STATUS	ACTION
1	9q2gKT_uQGxGC2LrjpF0 YnJmd_mlm9	Migrate API key		☐	...
2	EHuPuO-Ne0- TSN9EvFo_a3kTsUcdfP	nwc api sms		☒	...
3	Vfda86iq_4VB6fs0LO7hL fftjrD844	pong		☒	...

1-3 จาก 3 รายการ < 1 > 10 / page v

วิธีสร้าง API Key และ API Secret

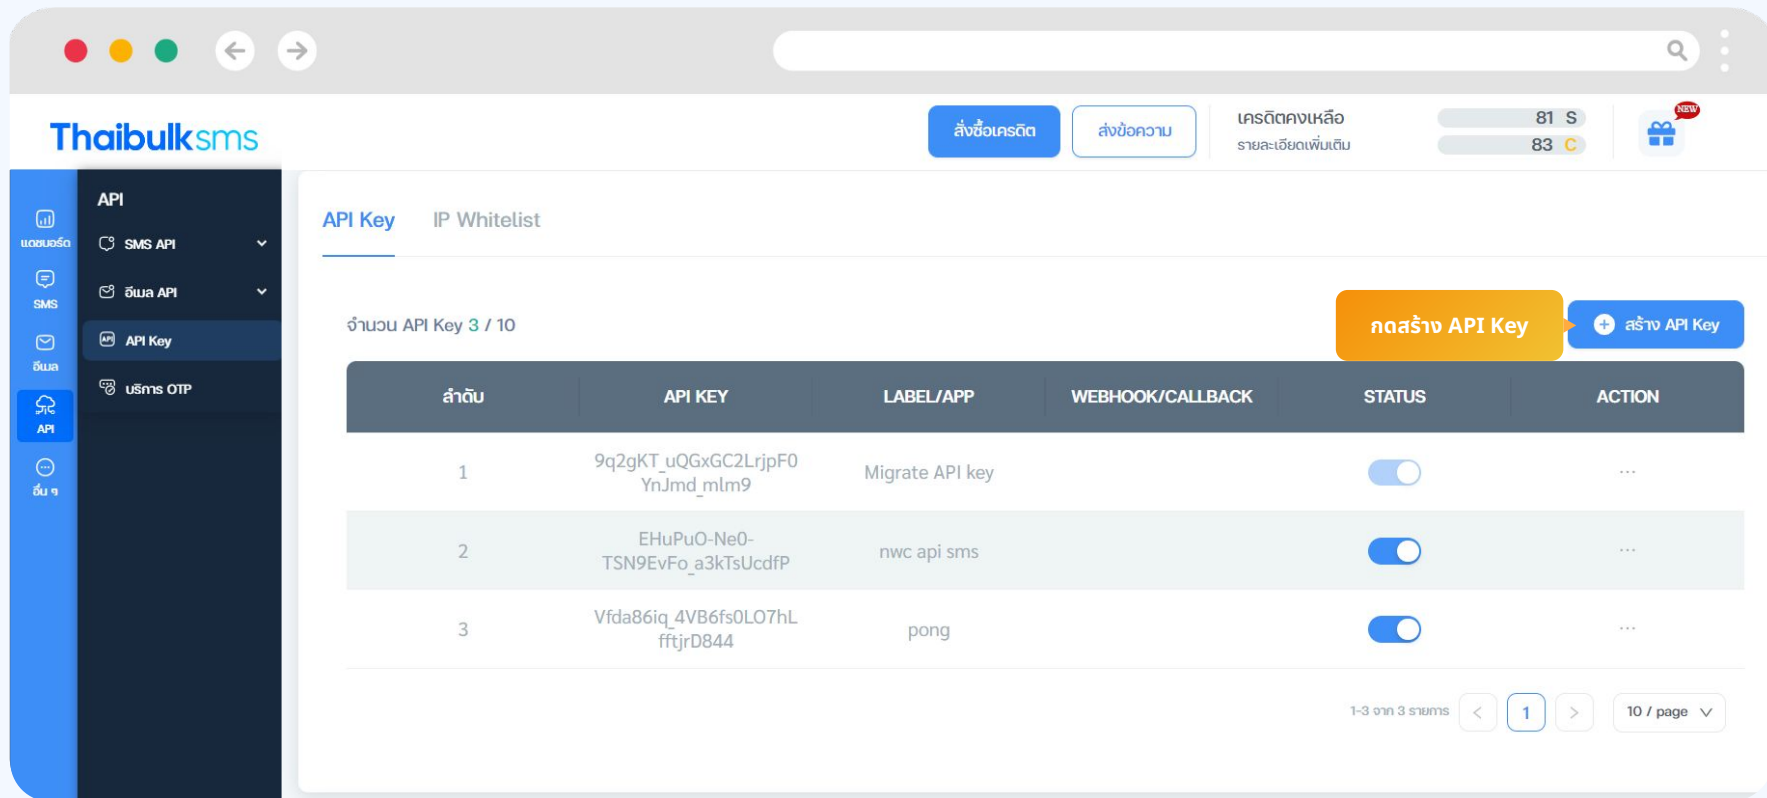

The screenshot displays the Thaibulksms web interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons and labels: 'API', 'SMS API', 'อีเมล API', 'API Key', and 'บริการ OTP'. The main content area has a top navigation bar with 'API Key' and 'IP Whitelist' tabs. Below this, it shows 'จำนวน API Key 3 / 10'. There are two buttons: 'กดสร้าง API Key' (orange) and '+ สร้าง API Key' (blue). A table lists three API keys with columns: ลำดับ (Order), API KEY, LABEL/APP, WEBHOOK/CALLBACK, STATUS, and ACTION. The first key is for 'Migrate API key', the second for 'nwc api sms', and the third for 'pong'. Each key has a status toggle and an action menu. At the bottom right, there is a pagination control showing '1-3 จาก 3 รายการ' and a page number '1'.

ลำดับ	API KEY	LABEL/APP	WEBHOOK/CALLBACK	STATUS	ACTION
1	9q2gKT_uQGxGC2LrjpF0 YnJmd_mlm9	Migrate API key		☐	...
2	EHuPuO-Ne0- TSN9EvFo_a3kTsUcdfP	nwc api sms		☒	...
3	Vfda86iq_4VB6fs0LO7hL fftjrD844	pong		☒	...

วิธีสร้าง API Key และ API Secret

The screenshot shows the 'Thaibulksms' web interface. A modal window titled 'สร้าง API Key' (Create API Key) is open. The modal contains the following fields and options:

- ชื่อแอป** (App Name): A text input field with a placeholder 'ระบุชื่อแอป' (Specify app name). Callout 1 points to this field.
- Webhook URL**: A text input field with a placeholder 'ระบุ URL' (Specify URL) and a 'GET' dropdown menu. Callout 2 points to this field.
- ประเภท API** (API Type): A dropdown menu currently set to 'SMS'.

At the bottom of the modal, there are two buttons: 'ยกเลิก' (Cancel) and 'สร้าง API Key' (Create API Key). Callout 3 points to the 'สร้าง API Key' button.

Three orange callout boxes provide instructions:

1. ชื่อแอปใส่เป็นอะไรก็ได้ อาจจะเป็นชื่อโปรเจกต์ (App name can be anything, it can be the project name)
2. Webhook URL ใส่เพื่อขอรับสถานะการส่ง ใช้งานได้เฉพาะแพ็คเกจ Corporate (ใส่หรือไม่ก็ได้) (Webhook URL is used to receive sending status, only Corporate package can use it (optional))
3. สร้าง API Key (Create API Key)

วิธีสร้าง API Key และ API Secret

สร้าง API Key สำเร็จ

ชื่อแบบ	ทดสอบ
API Key	krqEJzpm45NCKetMzxG_ZUEG-yyvCO คัดลอก
API Secret	Eg7r8MSazKasbUg4AucC7D1H3b_h63 คัดลอก

ข้อความนี้แสดงเพียงครั้งเดียว กรุณาคัดลอก API Key และ API Secret ไว้

ปิด

นำ API Key, API Secret ไปใช้งาน

Thaibulksms

ส่งซื้อเครดิต ส่งข้อความ

เครดิตคงเหลือ 81 S
รายละเอียดเพิ่มเติม 83 C

API Key IP Whitelist

จำนวน API Key 3 / 10

สำคัญ

1 2 3

fftiD844 pong

1-3 จาก 3 รายการ < 1 > 10 / page

การสร้าง Webhook

ขั้นตอนการใช้งาน DR

- ลูกค้าจะต้องสร้าง Webhook เพื่อรับค่าของ DR จากนั้นนำลิงก์ Webhook ของลูกค้าไปผูกติดกับตัว API Key บนหน้าเว็บไซต์ Thaibulksms <https://dashboard.thaibulksms.com/developer-settings/>
- ในแต่ละครั้งที่ลูกค้ายิง API จะได้รับ Transaction id ทางลูกค้าจะต้องเก็บ Transaction จาก API ที่ยิงในแต่ละครั้งเพื่อเอาไว้ map เข้ากับ DR ที่ทางเราส่งไปครับ ลิงก์ callback ขอรับ DR จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
 - http://your_domain.com/callback_dr
- ข้อมูลที่ทาง ThaibulkSMS call กลับไปให้จะเป็นลักษณะแบบนี้
 - [Transaction=5988d0f1404e426bb944806ce2xxxxxx&Status=delivery&Time=xxxxxxxxxx](#)

การสร้าง Webhook

สามารถถอดข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ Code นี้ครับ

```
<?php
$myfile = fopen("log.txt", "a") or die("Unable to open file!");
fwrite($myfile, date('c').' Data :'.json_encode($_REQUEST).PHP_EOL);
$transaction_id = $_REQUEST['Transaction'];
$status = $_REQUEST['Status'];
$time = $_REQUEST['Time'];
echo "$transaction_id $status $time";
?>
```

IP Whitelist

IP Whitelist คือการให้ IP Address ที่ระบุเท่านั้นที่จะสามารถใช้งาน SMS API ได้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน แนะนำให้ใช้กับอินเทอร์เน็แบบ Fix IP หาก IP ไม่ตรงกับที่ระบุไว้จะใช้งานไม่ได้

The screenshot shows a web application interface for managing an IP Whitelist. At the top, there are navigation tabs for 'API Key' and 'IP Whitelist', with 'IP Whitelist' being the active tab. Below the tabs, a descriptive text explains the purpose of the whitelist. To the right of this text is a blue button with a plus icon and the text 'เพิ่ม IP ใหม่' (Add New IP). Below this is a table with four columns: 'ลำดับ' (Sequence), 'IP', 'STATUS', and 'ACTION'. The table contains one entry with the IP '192.168.1.15' and its status is toggled off. The 'ACTION' column for this entry contains a three-dot menu icon.

ลำดับ	IP	STATUS	ACTION
1	192.168.1.15	☐	...

รายการ Request

พารามิเตอร์	ประเภท	รายละเอียด
msisdn	string	เบอร์โทรศัพท์รองรับหลากหลายรูปแบบ เช่น 0812345678, 66812345678 และ +66812345678 หากต้องการส่งครั้งละหลายหมายเลข สามารถเพิ่มเบอร์ได้สูงสุดครั้งละ 500 เบอร์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย “,” เช่น 0812345678, 0919874563
message	string	ข้อความที่ต้องการส่ง
sender	string	ชื่อผู้ส่ง จำเป็นต้องพิมพ์ให้ถูกต้องทุกตัวอักษร ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่
scheduled_delivery	string	การตั้งเวลาส่งล่วงหน้า หากตั้งเวลาน้อยกว่าปัจจุบันหรือ“ไม่ส่งค่า” จะเป็นการส่งทันที ตัวอย่างรูปแบบการตั้งเวลาส่ง : 2020-12-17T17:12:00+07:00
force	string	เลือกประเภทเครดิตที่ต้องการใช้ส่ง “standard” หรือ “corporate”
Shorten_url	Boolean	เลือกเปิดปิดฟังก์ชันการย่อลิงก์ URL ที่ยาวให้สั้นลงเพื่อประหยัดเครดิต (“true” หรือ “false”) โดยฟังก์ชันจะทำงานต่อเมื่อ URL มีตัวอักษรมากกว่า 25 ตัวอักษรขึ้นไป

รายการ Request

พารามิเตอร์	ประเภท	รายละเอียด
tracking_url	string	เลือกเปิดปิดฟังก์ชันการย่อลิงก์ URL ที่ยาวให้สั้นลงเพื่อประหยัดเครดิต ("true" หรือ "false") โดยฟังก์ชันจะทำงานต่อเมื่อ URL มีตัวอักษรมากกว่า 25 ตัวอักษรขึ้นไป ใส่ URL ที่ต้องการ Tracking วิธีใช้งาน คือ ในพารามิเตอร์ message ต้องใส่ <TRACKING-URL> เพื่อแทนในตำแหน่งที่ต้องการวางลิงก์ URL เช่น message=พัสดุของคุณถูกจัดส่งแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ที่ลิงก์ <TRACKING-URL> ขอบคุนะ tracking_url=https://www.thaibulksms.com/
expire	string	ระยะเวลาที่ต้องการให้ SMS หยุดส่ง ใช้ในกรณี SMS ติดตามหนี้ หากเบอร์ปลายทางปิดเครื่องและเราส่ง SMS ไปเบอร์ดังกล่าว สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ SMS หยุดส่งภายในกี่นาที เช่น expire=00:10 หมายความว่าหลังจากส่ง SMS ไปแล้ว หาก SMS ไม่ถึงเบอร์ปลายทางภายใน 10 นาที ให้หยุดส่งเข้าไปเบอร์ดังกล่าว สามารถตั้งเวลาได้ 5 นาทีถึง 6 ชั่วโมง

รายการ Response

ฟิลด์	ประเภท	รายละเอียด
remaining_credit	integer	จำนวนเครดิตที่เหลืออยู่
total_use_credit	integer	จำนวนเครดิตทั้งหมดที่ใช้
credit_type	string	ประเภทเครดิตที่ใช้
phone_number_list	array	รายการเบอร์ที่ส่งข้อความ
phone_number_list[].number	string	เบอร์ที่ส่งข้อความ
phone_number_list[].message_id	string	รหัสอ้างอิงสำหรับรายการที่ส่งข้อความ
phone_number_list[].used_credit	integer	จำนวนเครดิตที่ใช้ส่งข้อความ
bad_phone_number_list	array	รายการเบอร์ที่ไม่สามารถส่งข้อความได้
bad_phone_number_list[].message	string	ข้อความที่ไม่สามารถส่งข้อความได้
bad_phone_number_list[].number	string	เบอร์ที่ไม่สามารถส่งข้อความได้

ตัวอย่าง Response จาก API

```
{
  "remaining_credit": 4502,
  "total_use_credit": 2,
  "credit_type": "corporate",
  "phone_number_list": [
    {
      "number": "66XXXXXXXX",
      "message_id": "Gi9YlmTd6wpgMdec8iMrRi",
      "used_credit": 1
    },
    {
      "number": "66XXXXXXXX",
      "message_id": "Gi9YlmTd6wpgMdec8iMrRB",
      "used_credit": 1
    }
  ],
  "bad_phone_number_list": []
}
```

รายการ Response

พารามิเตอร์	ประเภท	รายละเอียด
code	string	โค้ดที่ Error
name	integer	ชื่อที่ Error
description	string	รายละเอียดที่เกิด Error

ตัวอย่าง Error Response



```
"error": {  
  "code": 112,  
  "name": "ERROR_MESSAGE",  
  "description": "The message is invalid."  
}
```

ตัวอย่าง Error Response

No.	Http Code	Status Code	Name	Description
1	200	0	NO_ERROR	No Error.
2	201	0	NO_ERROR	No Error.
3	500	1	ERROR_SYSTEM_FAILURE	System Failure.
4	405	2	ERROR_METHOD_NOT_ALLOWED	Method Not Allowed.
5	404	3	ERROR_NOT_FOUND	Not Found.
6	500	4	ERROR_DB_FAILURE	Database Failure.
7	500	5	ERROR_DB_RECOVERING	Database Recovering.
8	500	6	ERROR_DB_RECOVERED_FAIL	Database Recovered Failed.
9	500	8	ERROR_QUEUE_FAILURE	Queue Failure.
10	500	7	ERROR_QUEUE_RECOVERING	Queue Recovering.
11	500	9	ERROR_QUEUE_RECOVERED_FAIL	Queue Recovered Failed.
12	500	10	ERROR_CACHE_FAILURE	Cache Failure.
13	500	11	ERROR_CACHE_RECOVERING	Cache Recovering.
14	500	12	ERROR_CACHE_RECOVERED_FAIL	Cache Recovered Failed.
15	500	13	ERROR_CONNECTION_TIMEOUT	Connection Timeout.
16	500	14	ERROR_CONNECTION_REFUSED	Connection Refused.

ตัวอย่าง Error Response

No.	Http Code	Status Code	Name	Description
17	500	15	ERROR_CONNECTION_FAILURE	Connection Failure.
18	500	50	ERROR_JSON_MARSHAL	JSON Marshal failed.
19	500	51	ERROR_JSON_UNMARSHAL	JSON Unmarshal failed.
20	500	52	ERROR_GIN_VARIABLE_NOT_FOUND	GIN variable not found.
21	500	53	ERROR_QUERY_STRING	Querystring values failed.
22	500	54	ERROR_MAKE_REQUEST	Cannot make request for request to client.
23	500	55	ERROR_IO_BODY	Cannot read response from client.
24	400	56	ERROR_FORM	Form is invalid.
25	401	100	ERROR_AUTHENTICATION_FAILED	Authentication failed.
26	403	101	ERROR_API_KEY_SUSPENDED	This API key has been suspended.
27	403	102	ERROR_IP_SUSPENDED	This IP has been suspended.
28	500	103	ERROR_IP_WHITELIST	IP Whitelist failed.
29	403	104	ERROR_IP_NOT_ALLOWED	This IP is not allowed.
30	404	105	ERROR_USER_NOT_FOUND	User not found.
31	403	106	ERROR_USER_BLOCKED	User has been blocked.

ตัวอย่าง Error Response

No.	Http Code	Status Code	Name	Description
32	404	107	ERROR_USER_PROFILE_NOT_FOUND	User profile not found.
33	403	108	ERROR_USER_TRIAL	You are a trial member that can use the registered phone number only.
34	400	109	ERROR_FORCE	Force is invalid.
35	400	110	ERROR_SENDER	Sender is invalid.
36	400	111	ERROR_SENDER_NOT_FOUND	Sender not found.
37	400	112	ERROR_MESSAGE	The message is invalid.
38	400	113	ERROR_MESSAGE_TOO_LONG	The message is too long.
39	400	114	ERROR_MSISDN	MSISDN is invalid.
40	400	115	ERROR_MSISDN_EXCEEDED_LIMIT	MSISDN exceeded the limit.
41	423	116	ERROR_INSUFFICIENT_CREDIT	Insufficient credit.
42	400	118	ERROR_CALLBACK_URL	Callback Url is invalid.
43	400	119	ERROR_CALLBACK_METHOD	You can choose callback method are GET, POST or PUT method.
44	400	120	ERROR_SCHEDULED_DELIVERY	Scheduled delivery must be ISO-8601 (RFC-3339) format
45	400	121	ERROR_SCHEDULED_DELIVERY_TOO_FAR	Scheduled delivery must be less than 1 year.

ตัวอย่าง Error Response

No.	Http Code	Status Code	Name	Description
46	400	122	ERROR_SCHEDULED_DELIVERY_TIMEZONE	Scheduled delivery must be used Asia/Bangkok timezone (+07:00).
47	400	123	ERROR_TAGS	Tags is invalid.
48	400	124	ERROR_TAGS_EXCEEDED_LENGTH	Tags exceeded the limit.
49	500	125	ERROR_TAGS_CREATE	Cannot create new tags.
50	400	126	ERROR_TAGS_EXIST	Tags exist.
51	403	128	ERROR_API_KEY_DISABLED	This API key has been disabled.
52	500	131	ERROR_SCHEDULED_DELIVERY_CREATE	Cannot create scheduled delivery.
53	500	132	ERROR_PUBLISH_OUTBOUND	Cannot publish outbound SMS data.
54	500	133	ERROR_API_KEY_DELETE_CACHE	Cannot delete cache of api_key.
55	404	134	ERROR_ACC_ID_NOT_FOUND	Acc ID not found.
56	500	135	ERROR_USER_TEMPLATE	User template failure.
57	400	136	ERROR_USER_TEMPLATE_NOT_MATCH	User template not match.
58	400	137	ERROR_TTL_FORMAT	ttl expire must be HH:mm format
59	400	138	ERROR_TTL	Expiration period is invalid, expire time must be more than 5 minutes and not more than 11 hours.

การเช็คเครดิตคงเหลือ

วิธีที่ 1


```
{
  "remaining_credit": 4502,
  "total_use_credit": 2,
  "credit_type": "corporate",
  "phone_number_list": [
    {
      "number": "66XXXXXXXX",
      "message_id": "Gi9YlmTd6wpgMdec8iMrRi",
      "used_credit": 1
    },
    {
      "number": "66XXXXXXXX",
      "message_id": "Gi9YlmTd6wpgMdec8iMrRB",
      "used_credit": 1
    }
  ],
  "bad_phone_number_list": []
}
```

API จะ Return เครดิตคงเหลือทุกครั้งที่ส่ง API

การเช็คเครดิตคงเหลือ

วิธีที่ 2

หากต้องการเช็คเครดิตคงเหลือก่อนส่งสามารถทำได้ โดยเรียก API แบบ GET เข้ามาที่ <https://api-v2.thaibulksms.com/credit> และแนบ API Key, API Secret ด้วยการทำ Basic Auth โดยไม่จำเป็นต้องส่งค่าพารามิเตอร์ใดๆ เข้ามา โดยระบบจะ Return เครดิตคงเหลือกลับไป

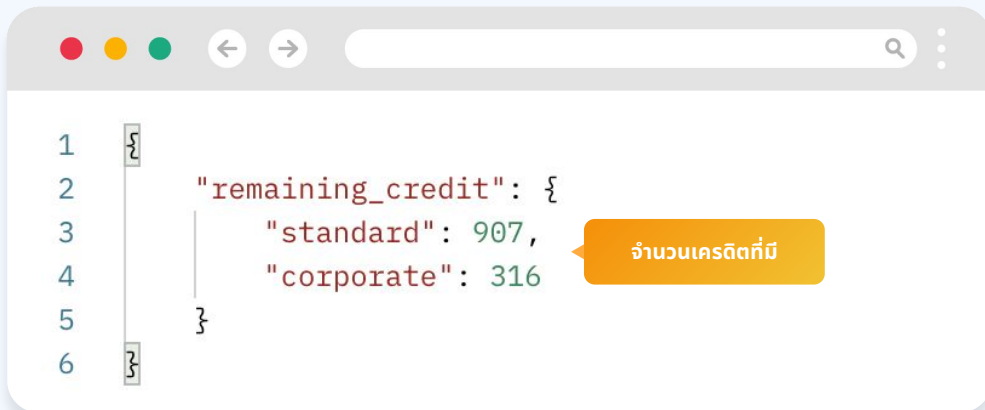

ตัวอย่างโค้ดและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://developer.thaibulksms.com/reference/get_credit

ขอบคุณที่ใช้บริการ ThaibulkSMS

send



ผู้ให้บริการส่ง
SMS

