OrderRace-Notiz - S14: Auftragsimport einrichten

Zusammenfassung:
Um eine manuelle Erfassung in OrderRace zu umgehen, ist es möglich Aufträge zu importieren.

Generelles

Neben den vielen Möglichkeiten, die Auftragserfassung in OrderRace zu vereinfachen, gibt es auch die Möglichkeit, Auftragsdaten zu importieren. Das spart Zeit, verringert mögliche Fehler durch Zahlendreher und Tippfehler und bietet auch die Möglichkeit, Auftrags-Rohdaten (z.B. noch ohne Termin) zu importieren.
Für den Import bietet OrderRace einen eigenen Datensatz (easyup - siehe *K5 - easyup - Auftragsimport*), sowie weitere gängige Datensatzformate, die im Dropdown in der Kunden-Service-Konfig (Kundenbuch) unter Import / Import Format [ftp-dir] zu finden sind.
Die üblichen Importmedien sind manueller Import per Browser (im Kundenlogin), sowie automatischer Import per FTP. Mittlerweile wird alternativ zum FTP-Import der Import per Http, sowie der Import per curl angeboten.
Alle Einstellungen für den Auftragsimport werden in der Kunden-Service-Konfig unter Import angepasst.
Dazu stehen folgende Felder zur Auswahl, welche im weiteren Verlauf eingehender erklärt werden:

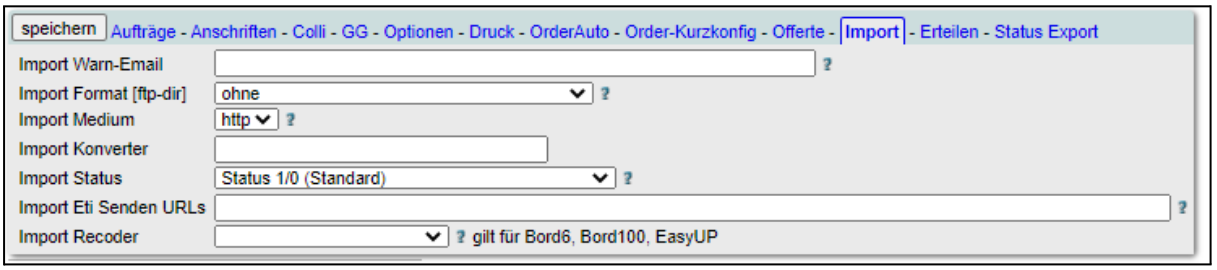

Beim Auftragsimport, ist es aus Sicherheitsgründen aktuell nicht vorgesehen, die Colli-IDs mit zu importieren. Dies ist nur nach Absprache mit dem OrderRace-Support-Team möglich und bedarf einem eigenen Nummernkreis für diesen Import-Kunden, der vom Spediteur festgelegt und dokumentiert werden muss.

Abstimmung, Einrichtung, Test

Zunächst ist mit dem Kunden abzustimmen, in welchem Format und über welches Medium er den Import künftig wünscht. Dazu sollte zunächst wenigstens eine Testdatei vom Kunden angefordert werden.
Die ersten Import-Tests sollten vom Spediteur durchgeführt werden und zwar über den Auftrags-Import im Kundenlogin.
Dazu muss im Import Format [ftp-dir] das gewünschte Format (z.B. EasyUP [/eu]) eingestellt und in den Kundenlogin gewechselt werden.

Im Kundenlogin gibt es nun unter Verwaltung einen neuen Menüpunkt 88 - Auftrags-Import EasyUP (oder alternativ Bordero 100, Bordero 6 etc).
Im Auftrags-Import wird über den Button Datei auswählen die zu importierende Datei ausgesucht und mit Send File an OrderRace übertragen.

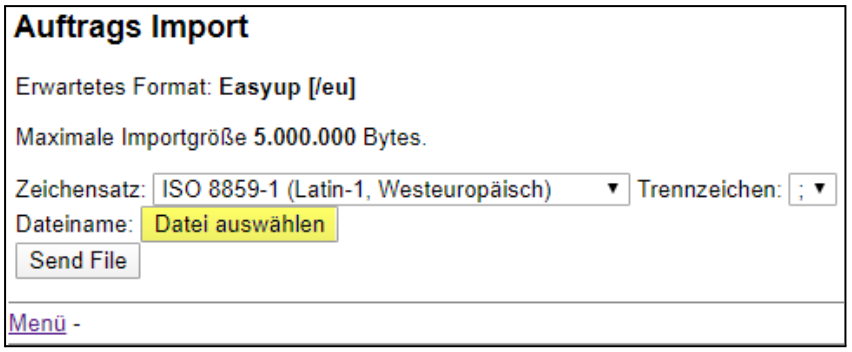

Nach dem Import erhält man sofort die Meldung, dass der Import durchgeführt wird und wird auf das Lade-Log hingewiesen.

Wir empfehlen dringend, anfänglich das Lade-Log immer zu prüfen, denn hier erhält man eine gute Übersicht, was ggf. warum nicht eingelesen werden konnte und kann bei Bedarf die importierte Datei nochmal öffnen. Das ist speziell dann von Vorteil, wenn bereits Tests durch den Kunden gemacht werden und es dabei noch Schwierigkeiten gibt.
Das Ladelog sieht z.B. so aus:

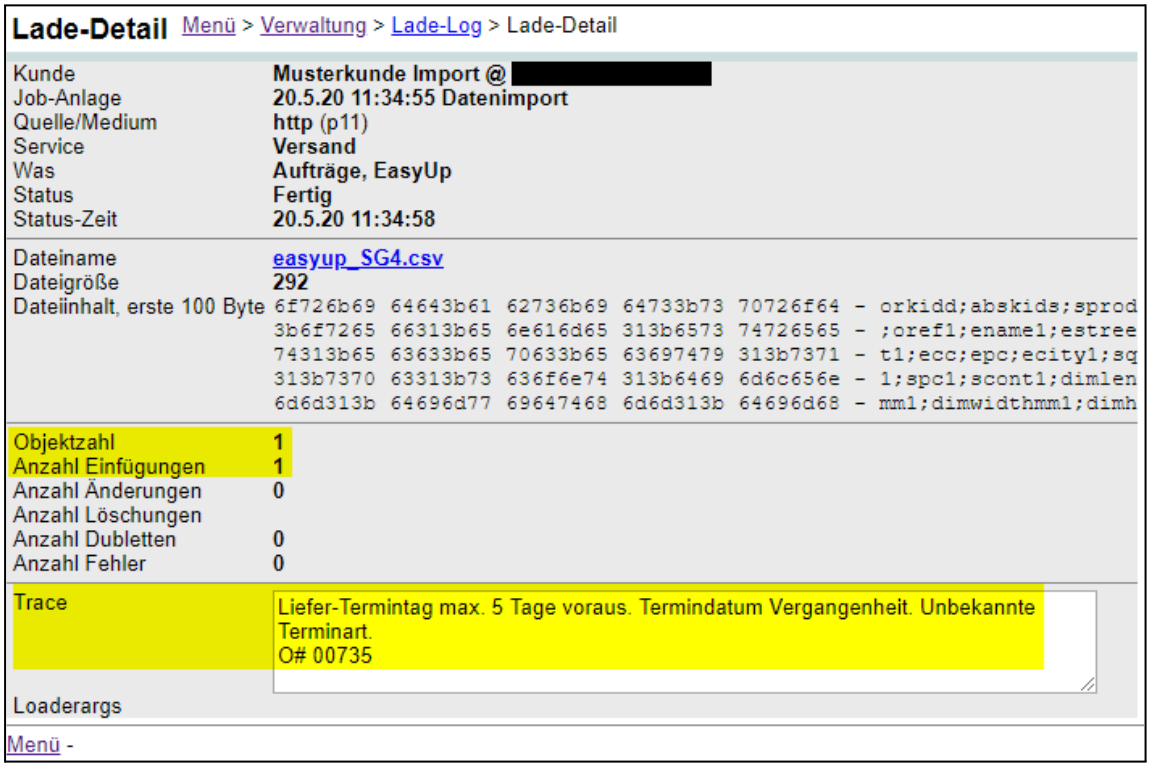

In diesem Beispiel wurde 1 Sendung eingelesen (Anzahl Einfügungen), im **Trace** erkennt man jedoch, dass die Sendung (hier mit der O# 00735) mehrere Fehler aufweist.
Es ist deshalb zu erwarten, dass diese Sendung in Status 0 hängen geblieben ist.
Wechselt man über Menü zurück in den Hauptbildschirm, ist genau dieses Ergebnis zu sehen:

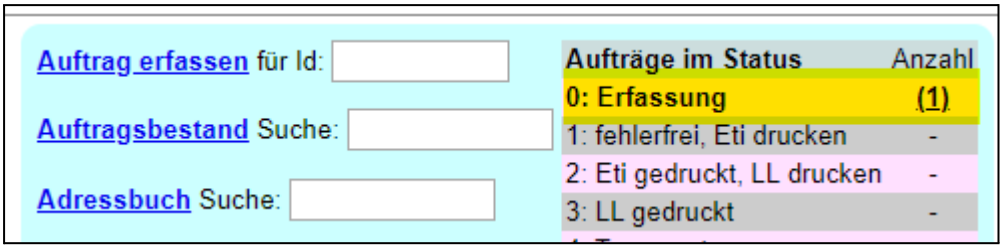

Beim Auftragsimport ist es notwendig, dass der Kunde die Codes verwendet, die der Spediteur in den OrderRace-Stammdaten angelegt hat, für Frankatur, Lieferterminarten, Hinweis-Schlüssel, VP-Codes etc.
Für den Kunden sind die möglichen Codes unter Verwaltung im Block Service-Setup nachzulesen. Hier einmal exemplarisch an den Frankaturen einer Testeinrichtung dargestellt:

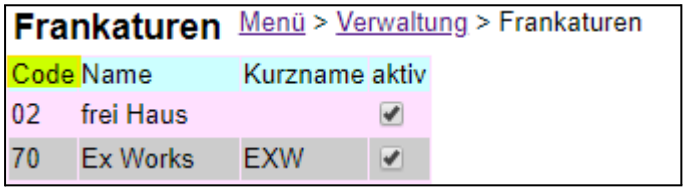

Der Kunde muss folglich als gültige Frankatur für frei Haus den Code 02 übertragen.
Wird stattdessen nur der Code 2 übertragen, ist dies kein gültiger Code und die importierte Sendung läuft auf Fehler (Status 0).
Sollte der Kunde nicht in der Lage sein, die Codes des Spediteurs zu verwenden, kann für ihn eine Umsetzungstabelle angelegt werden (siehe dazu *S8 - Recoder*).

Mögliche Fehler, die eine Sendung nicht importierbar machen, sind z.B.fehlende Pflichtfelder. Auch hierzu liefert das Lade-Log dann nähere Informationen.

Für Benutzer, die regelmäßig Dateien importieren, wird empfohlen den Import-Link ins Hauptmenü dieses Benutzers zu ziehen. Dazu kann in der Benutzerverwaltung der entsprechende Schalte im Reiter Menüs gesetzt werden:

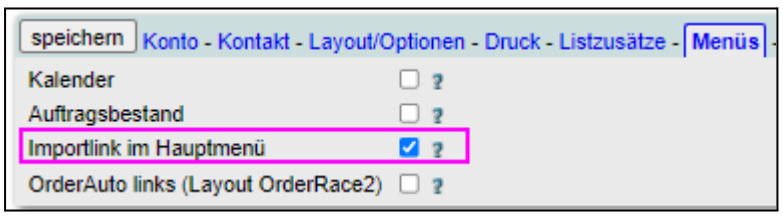

Import Warn-Email

Kommt es beim Import zu einem Fehler, kann eine Warn-Email an den Spediteur oder an den Kunden erzeugt werden. Dazu ist das Feld Import-Warn-Email mit der entsprechenden E-Mail-Adresse zu füllen.
Ein Warn-E-Mail kann z.B. so aussehen:

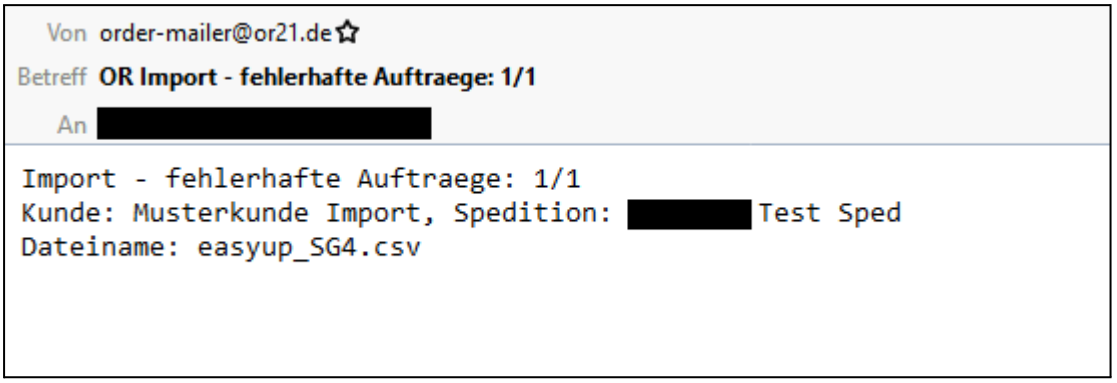
Von order-mailer@or21.de
Betreff **OR Import - fehlerhafte Auftraege: 1/1**
An [redacted]

```
Import - fehlerhafte Auftraege: 1/1
Kunde: Musterkunde Import, Spedition: [redacted] Test Sped
Dateiname: easyup_SG4.csv
```

Import Konverter

Sollte keines der bereits vorbereiteten Formate in Frage kommen, kann beim Support-Team eine Konvertierung des Wunschformates des Kunden angefragt werden. Diese ist in jedem Fall kostenpflichtig.

Import Status

Für den einfachen Auftragsimport ist der Status 1/0 (Standard) die richtige Einstellung. Aufträge, die importiert wurden, werden so in Status 1 gestellt und sind bereit zum Eti-Druck, sofern sie fehlerfrei sind. Enthält eine Sendung z.B. eine ungültige Verpackung, bleibt sie in Status 0 stehen, kann dort nachbearbeitet und so in Status 1 weitergebucht werden.

Außerdem gibt es noch folgende Einstellungsmöglichkeiten:

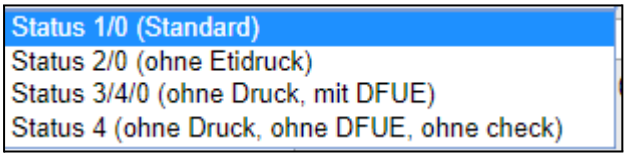

Status 2/0 (ohne Etidruck) ermöglicht einen Auftragsimport mit automatischem Etikettendruck (siehe *K6 - Etiketten automatisch drucken*)
Status 3/4/0 (ohne Druck, mit DFUE) ermöglicht einen Auftragsimport mit automatischem Etikettendruck, sowie sofortiger Übertragung in Status 3/4 mit DFÜ-Übertragung.
Status 4 (ohne Druck, ohne DFUE, ohne check) ermöglicht einen Auftragsimport mit sofortiger Übertragung in Status 4, dabei wird keine DFÜ an den Spediteur ausgelöst. Diese Variante wird vorrangig benutzt, um ein Tracking über OrderRace abzubilden. Innerhalb von OrderRace werden diese Aufträge als Loaderaufträge bezeichnet. Diese unterliegen

aufgrund dessen, dass sie verschiedene Vorgänge in OrderRace nicht durchlaufen einem günstigeren Sendungspreis, als reguläre Sendungen.

Import Eti Senden URLs

Sollen die Etiketten nach dem Import der Aufträge automatisch an eine E-Mail-Adresse oder an ein FTP-Verzeichnis im Format PDF gesendet werden, so ist hier die gewünschte URL einzutragen. Es gelten die bekannten Zielansteuerungen mit mailto: oder ftp:, welche im zugehörigen Hilfetext ausführlich beschrieben sind.

Import Recoder

Können vom Kunden beim Auftragsimport nicht alle Codes entsprechend der Vorgabe des Spediteurs übertragen werden, kann vom Spediteur ein Recoder als Umsetzungstabelle angelegt werden, der hier ausgewählt werden kann.
In dieser Umsetzungstabelle werden nur für die Codes Umsetzungen hinterlegt, für die der Kunde nicht die korrekten Werte senden kann. Codes, die der Kunde analog der Anlage in OrderRace senden kann, müssen hier nicht angegeben werden.
Details zur Einrichtung der Recoder sind der Notiz *S8-Recoder* zu entnehmen.

Automatischer Import

Vor dem automatischen Import, sind zunächst manuelle Imports dringend empfohlen, um den korrekten Dateiaufbau zu prüfen. Sobald wenigstens eine Datei fehlerfrei manuell importiert werden konnte, steht einem Import per FTP oder Http nichts mehr im Weg.
Der Import per FTP oder Http muss über den OrderRace-eigenen Import-Server erfolgen. Zugangsdaten erhält der Spediteur auf Anfrage beim OrderRace-Support-Team (service@orderrace.com). Die Einrichtung des FTP-Zugangs ist kostenpflichtig.
Die Zugangsdaten werden vom Support-Team direkt in der Kunden-Service-Konfig hinterlegt. Bei Bedarf kann der Spediteur im Kundenbuch unter K7 - Import-Konten prüfen, für welche Kunden ein Import-Zugang angelegt ist.
Aktuell sind FTP, FTPS und Http möglich. SFTP ist derzeit für den Import nicht möglich.
Auch beim automatischen Import hilft das Lade-Log, im Fehlerfall dem Problem schnell auf die Spur zu kommen.

Jedes Lade-Log ist langfristig unter Verwaltung / 22-Lade-Log zu finden.

Lade-Log Menü > Verwaltung > Lade-Log

Einzelansicht Tagessummen Monatssummen

Wann	Medium	Service	Was	Dateiname	Größe	Obj	Ins	Mod	Del	Dub	Err	Wer
20.5.20 11:34:55	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	easyup_SG4.csv	292	1	1					Datenimport
6.5.20 11:19:24	ftp, ftp2		Aufträge, EasyUp	easyup__2_Sendungen	435	2	2					
6.5.20 11:01:22	ftp, ftp2		Aufträge, EasyUp	easyup__2_Sendungen	435						2	
5.5.20 15:53:56	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	easyup__2_Sendungen	441	2	2					Datenimport
4.5.20 10:25:13	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	easyup__2_Sendungen	441	2	2					Datenimport
4.5.20 10:22:27	ftp, ftp2		Aufträge, EasyUp	easyup__2_Sendungen	435						2	
4.5.20 10:00:20	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	easyup_SG4.csv	292	1	1					Datenimport
4.5.20 09:54:44	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	easyup_SG4.csv	439	2	2					Datenimport
27.4.20 13:19:42	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	neueuggv1	819	1	1					Datenimport
21.4.20 11:08:29	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	neueuggv1	819	1	1					Datenimport
21.4.20 11:05:41	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	neueuggv1	819	1	1					Datenimport
31.3.20 14:28:41	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	(keine Daten) import.csv	325	1	1					Datenimport
31.3.20 14:22:39	http, p11	Versand	Aufträge, EasyUp	(keine Daten) import.csv	323	1	1					Datenimport

Die darin enthaltenen Dateien sind bis zu 30 Tage abrufbar.

Http-Import

Der Http-Import kann für Speditionen, die sich auf Cluster 1 anmelden (Anmeldung über p21 oder or21) über diese Seite aufgerufen werden:
https://p21.orderrace.de/g?oimport
für Speditionen, die sich auf Cluster 2 anmelden (Anmeldung über p32 oder or32) über diese Seite aufgerufen werden:
https://p32.orderrace.de/g?oimport

Für den Import muss der Import-**User**, das zugehörige **Passwort** und ggf die **Service ID** ausgefüllt werden.
Die Service-ID ist in der Sped.-Verwaltung unter S01-Service-Konfig im Reiter Service zu finden. Für Versand idR “v”, für Beschaffung “b”, aber je nach Konfiguration des Services kann dies abweichen. Die Service-ID kann beim EasyUP weggelassen werden, wenn die Datei die Spalte sprod mit dem passenden Wert (v, b, …) enthält. Alle anderen Formate

enthalten diese Möglichkeit nicht, weshalb beim Import die Information mit übermittelt werden und deshalb das Feld Service-ID gefüllt werden muss.

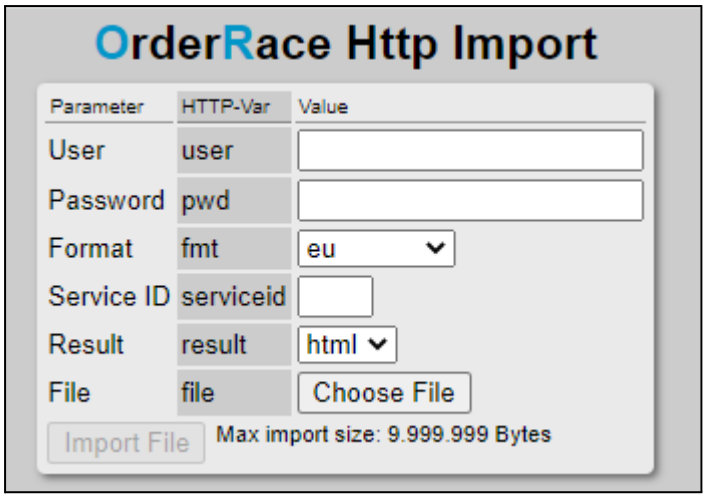

Im Feld **Format** ist das gewünschte Format auszuwählen, mit dem zuvor auch getestet wurde.
Wird als Format ei (EasyIN) ausgewählt wird die Anzeige um das Feld “Mapping” ergänzt, in welchem der Mappingname ergänzt werden kann, der zuvor für die Spaltenzuordnung im EasyIN festgelegt wurde.
Im Dropdown **Result** wird html ausgewählt, wenn die Rückgabe als html-Seite dargestellt werden soll, oder json, wenn die Rückgabe als json erfolgen soll (notwendig wenn das Eti automatisiert zugeschickt werden soll, siehe unten > *Automatisches Abgreifen der Etis*).
Hinter Parameter **File** kann mit dem Button “Choose File” die zu importierende Datei ausgewählt werden.
Mit **Import File** werden anschließend die Daten importiert.

Bei erfolgreichem Import mit Result html wird diese Ergebnisseite angezeigt:

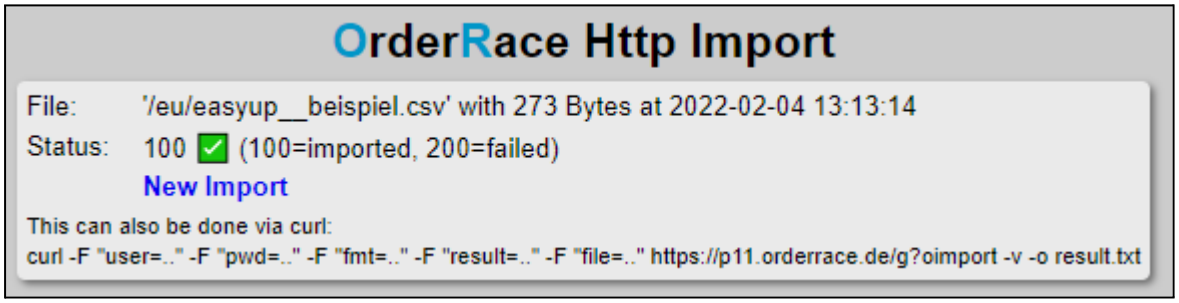

Import via cURL

Der http-Import kann z.B. auch über cURL abgebildet werden.
Dazu kann dieser Befehl mit den entsprechenden Werten versehen und ausgeführt werden:
curl -F "user=xx" -F "pwd=yy" -F "fmt=eu" -F "result=json" -F "file=@testfile.txt" https://p21.orderrace.de/g?oimport -v -o result.txt
(vor dem Dateinamen ist ein @ zu setzen)

Wird der Befehl so ausgeführt, liefert er in die o.g. Datei result.txt eine Auftrags-ID zurück, die benötigt wird, falls die Etiketten zu diesem Auftrag automatisch gezogen werden sollen. Das Ergebnis in der Datei kann z.B. so aussehen:
{"id":"230644883"}

Automatisches Abgreifen der Etis

cURL ermöglicht außerdem das automatische Abgreifen von Etiketten zu dem zuvor importierten Auftrag. Dazu ist die Variable id_to_eti_pdf zu nutzen und darin die erhaltene Auftrags-ID einzusetzen. Der Befehl zum Eti-Abruf kann also z.B. zu o.g. Auftrags-ID so aussehen:
curl -F "user=xx" -F "pwd=xx" -F "id_to_eti_pdf=230644883" https://p21.orderrace.de/g?oimport -v -o eti.pdf

Damit die Sendungen automatisch in Status 2 Eti gedruckt weiter springen muss als Import Status der Status 2 ausgewählt werden:

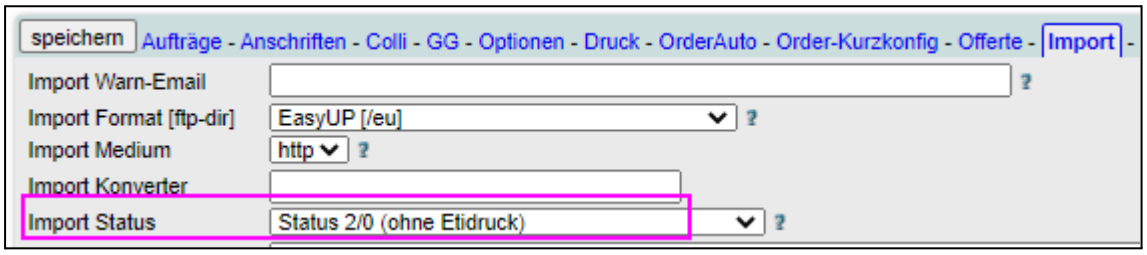

Soll der Status der Sendung ganz gezielt umgestellt werden, kann dies mit dieser Ergänzung erfolgen:
-F "stat1_to_stat2=1"
Im Ganzen also:
curl -F "user=xx" -F "pwd=yy" -F "fmt=eu" -F "result=json" -F "file=@testfile.txt" -F "stat1_to_stat2=1" https://p21.orderrace.de/g?oimport -v -o result.txt

Einschränkung: derzeit funktioniert die Rückgabe für die ID nur für die erste Sendung der importierten Datei. Somit ist diese Vorgehensweise für Dateien, die mehrere Sendung enthalten noch nicht verwendbar.

Ihre Fragen zu diesem Thema wurden noch nicht alle beantwortet? Dann melden Sie sich gerne beim OrderRace-Support unter service@orderrace.com oder 03866 7999.

Version 2022-12-20 / SG / KD / Copyright Daum Datentechnik Retgendorf