


## База даних софта:


Для роботи всіх функцій, необхідно імпортувати до звичайного набору даних також Twitter auth token:

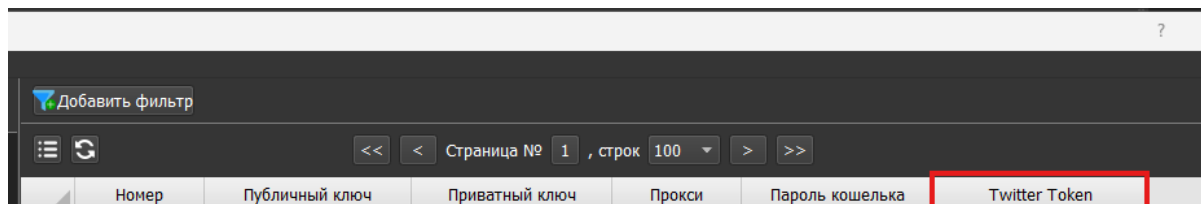

## Запуск софта:

- Ресурси:


**Чекбокс “Send to friends”** - дія відправки самому собі. Якщо відмічено ✓, то софт буде відправляти токени PHRS на свій же адрес. Для запуску обов’язково зазначити “Number of transaction from” та “Number of transaction to” - визначаємо діапазон кількості відправок самому собі ВІД і ДО. Дефолтне значення = від 1 до 10

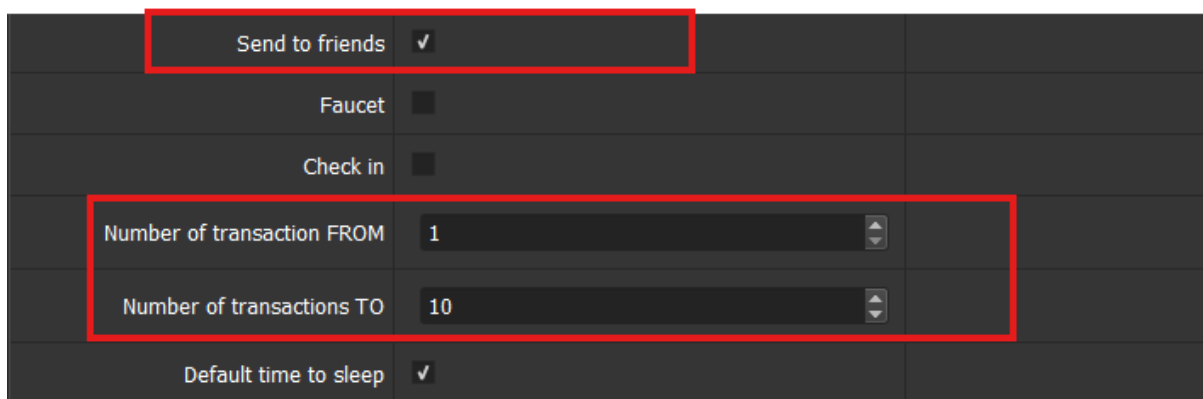

- Чекбокс “Faucet”** - дія отримання токенів з крану. Якщо відмічено ✓, то софт самостійно буде підключати твітер то аккаунту, якщо він не підключений, і отримувати тестові токени з крану, якщо вони доступні до отримання

Обов’язково для роботи софта необхідно:

- Twitter Auth Token, якщо до аккаунту не під’єднаний Twitter.
- Токен [Captcha Guru](#) з балансом

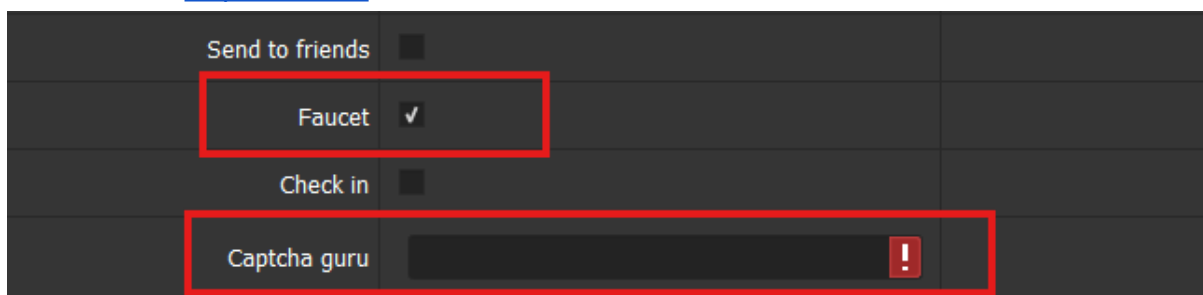

- **Чекбокс “Check in”** - дія зачекінитись на сайті. Якщо відмічено ✓, то софт самостійно буде перевіряти чи доступна дія Check in, і якщо так - то виконає цю дію

Send to friends	<input type="checkbox"/>
Faucet	<input type="checkbox"/>
Check in	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Чекбокс “Default time to sleep”** - час, який софт буде “спати” перед своїм початком. Дія необхідна для рандомізації порядку запуску потоків, щоб потоки не виконували, умовно, свапи в одну й ту ж саму секунду. За умови, якщо не відмічено ✓ - потрібно самостійно зазначити Time from і Time to (Час від і час до) в секундах, тобто період від скількох до скількох секунд рандомно софт буде спати перед запуском

Дефолтне значення = від 10 до 180 секунд