

Отчет Обмен данными через ЯндексДиск и файл JSON Пушкина 422

Сначала создается пароль для файлов WebDAV, см. Рисунок 1.

Безопасность

Пароли приложений

Специальные пароли, которые дают доступ только к нужным данным. [Как это работает?](#)

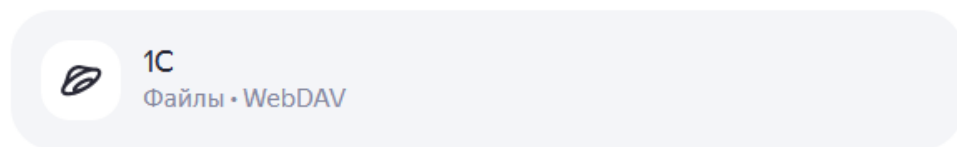


Рисунок 1 - Пароль для файлов

Создается справочник Товары, к нему создаются форма элемента и форма списка, см. Рисунок 2.

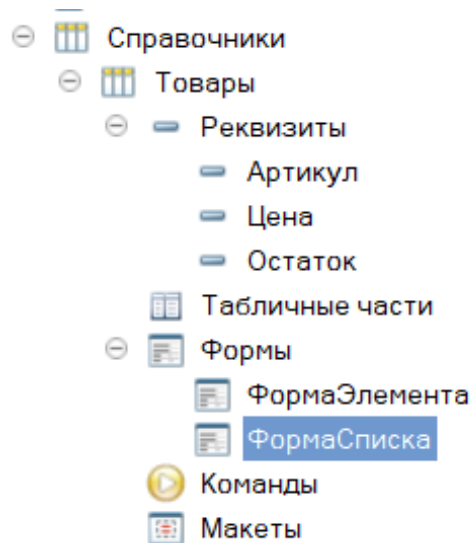


Рисунок 2 - Список Товары

В форме списка создается команда СформироватьJSON, см. Рисунок 3. В модуле этой формы пишется код для этой команды.

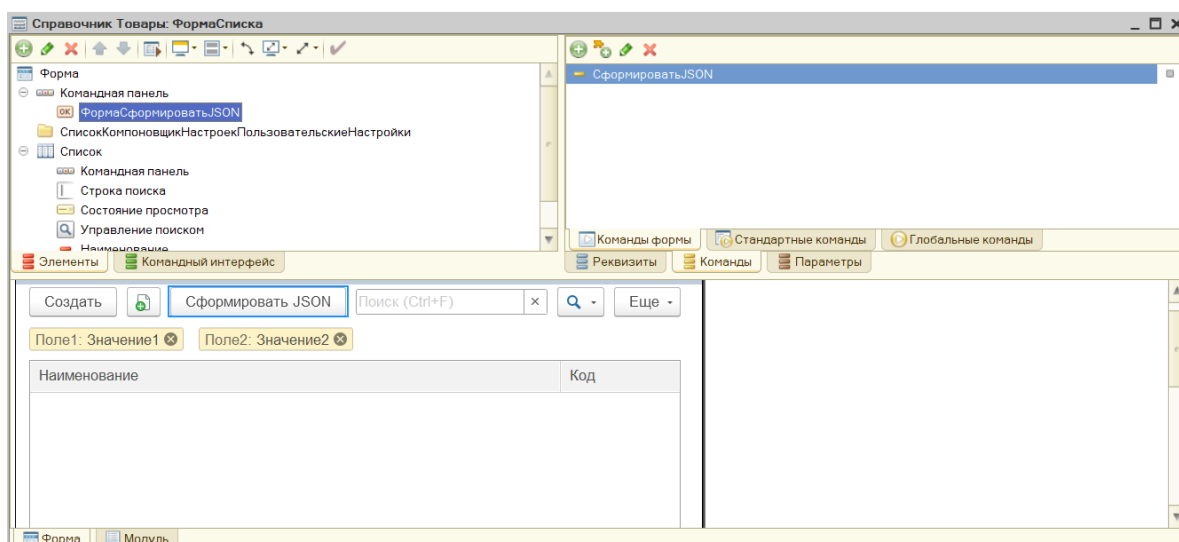


Рисунок 3 - Команда СформироватьJSON

Проверка работы команды СформироватьJSON представлена на рисунке 4.

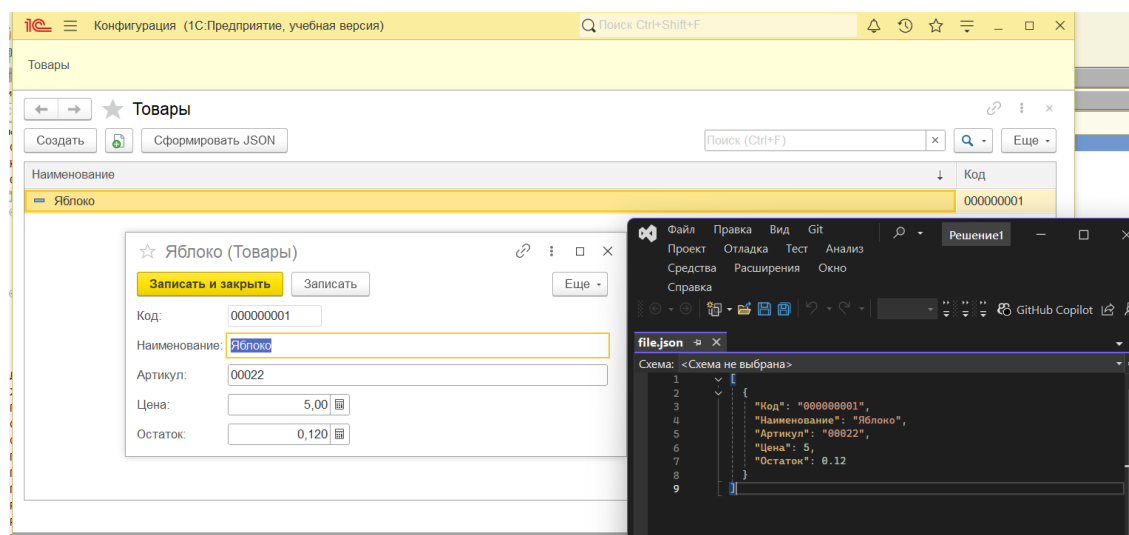


Рисунок 4 - Проверка работы команды СформироватьJSON

В мобильном проложении запущена эта база, создан новый эл-т списка, см. Рисунок 5. Сформирован новый JSON, см. Рисунок 6.

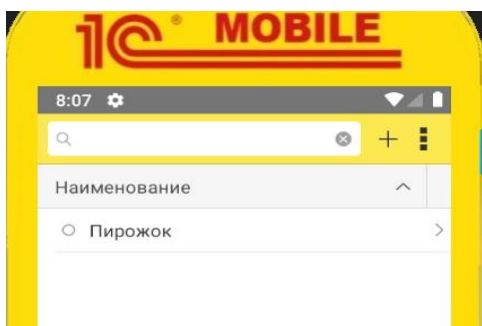


Рисунок 5 - Мобильное приложение

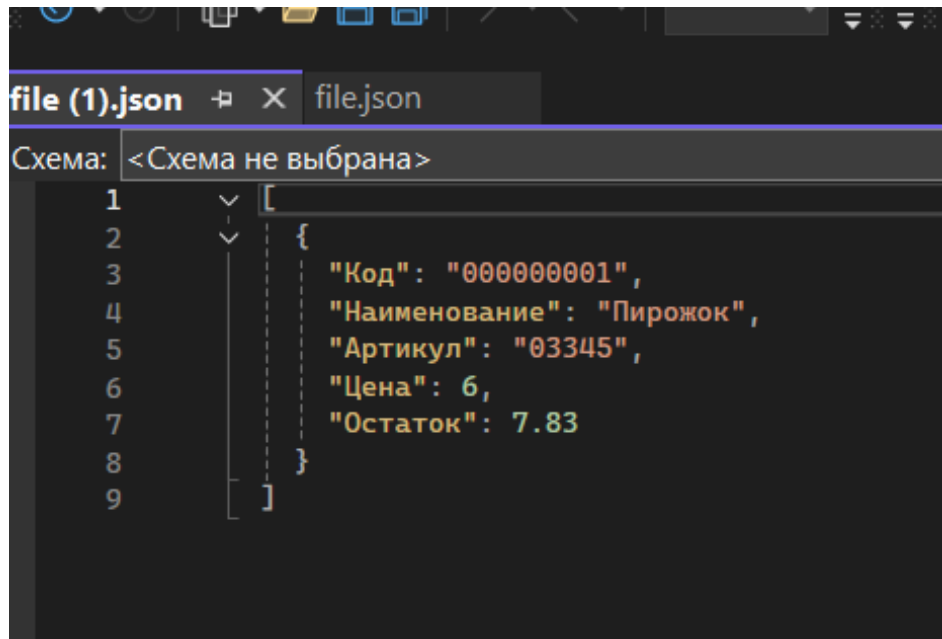


Рисунок 6 - Новый JSON